
Створюємо стандартну структуру папок

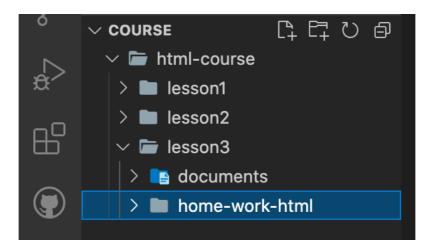

В першому ДЗ потрібно буде реалізувати наступні 2 таблиці за допомогою атрибутів *rowspan і colspan*.

	Назва предмету				
ПІБ учня	Математика / середній бал		Інформатика / середній бал		
	1 півріччя	2 півріччя	1 півріччя	2 півріччя	
Петренко П.П.	11	12	12	11	

Кухня	Холодні страви		Гарячі страви	
	Салати	Інше	Перші страви	Другі страви
Українська	Овочевий салат	Балабушки	Борщ	Вареники
	Меживо	Кльоцки	Капусняк	Галушки
	Салат «Океан»	Картопляники	Юшка	Гарбузова каша

Перед початком виконання першого домашнього заняття давайте розберемося як працюють атрибути rowspan та colspan.

Створіть тестову таблицю розміром 5 * 5 та пропишіть назви комірок як у грі "Морський бій".

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5

Позиції **A1...A5** — це заголовки таблиці (тег <*th*></*th*>). Текст всередені цього тегу завжди **bold** і завжди автоматично відцентрований всередині комірки.

Додайте для комірки A1 атрибут rowspan="3" та проаналізуйте, як змінилося розміщення комірок у таблиці. Видаліть зайві комірки. Додайте до любої комірки атрибут colspan="2", проаналізуйте візуальні зміни і відредагуйте таблицю, видаливши зайві елементи. Пограйтеся з довільними комірками. Коли зрозумієте як працюють дані атрибути можно переходити до виконання першого ДЗ.

У другому ДЗ потрібно реалізувати 2 форми. Форму реалізуємо з використанням блочних елементів (тег *div*). Кожен елемент всередині форми обгортаємо тегом <div></div>.

Структура форми повинна виглядати таким чином:

<form></form>	>
	<div></div>
	<div></div>

Переходимо до виконання ДЗ. Поки що все виглядає не дуже красиво. Ці завдання ми стилізуємо, та приведемо до нормального зовнішнього вигляду вже через пару уроків.