mandate

Mandate Wallet 操作手册

通过自己的 Agent 完成首次服务采购

中文 · v2.2

案例：让自己的 Agent 采购 ETH 统计数据并生成中文简报。

自动向导图解 / 20 个手动主步骤与 6 个桌面接入子步骤 / 三种 Agent 接入路线

Mandate Labs · 测试网版本 · 2026-10-18

不使用主网资金

案例目标

本案例要完成什么

从真实使用目标开始

本教程演示如何将 Mandate Wallet 接入自己的 Codex CLI、Claude Code 或 Claude Desktop，让 Agent 购买一份 ETH 统计数据，并撰写包含数据摘要、采购费用与来源说明的中文简报。使用者负责批准采购范围，Agent 负责在该范围内执行任务。

本例运行在本地测试链，智能账户初始持有 1.00 模拟 USDC。任务总预算为 0.15 USDC，单笔上限为 0.10 USDC；本次任务指令进一步限定只向已批准的 ETH 服务支付最多 0.01 USDC。BTC 服务暂不采购，用于最后检查撤销后的付款限制。

为什么需要 Mandate

Agent 需要使用收费 API 时，使用者可以批准特定服务、收款人、金额与期限，无需提供管理钱包私钥。Mandate 将这些批准内容与采购和付款记录关联，使使用者能够检查费用、处理服务异常，并终止后续权限。

完成后应得到什么

最终应得到一份由 Agent 生成的简报、一笔可核对的 0.01 USDC 采购付款，以及对应回执和证据。当前固定测试数据集的 ETH 摘要为 3 个样本、均值 110；这些数据用于演示流程，不能作为实时行情或投资判断。

受控商户会在首次付款后故意返回一次 HTTP 500。教程将展示 Agent 如何沿用原订单恢复交付，并保持累计费用与结算 hash 不变。最后由账户所有者撤销会话，确认尚未采购的 BTC 步骤不再具备新付款权限。

如何阅读本教程

建议先按后面的三页图解使用自动向导，准备本地体验账户并接入一种 Agent。连接核对后，从第 11 步继续 ETH 采购案例。需要自行管理 Gateway 或保留原配置时，采用第 01 至 20 步的手动路线；第 09.1 至 09.6 步说明兼容旧版的 Claude Desktop 双文件接入。每步均说明目的、操作和完成标志。

开始之前

需要使用哪些软件

使用者需要的软件

软件或页面	在本案例中的用途
Codex CLI、Claude Code 或 Claude Desktop	执行简报任务，经 MCP 调用 Mandate 工具；选择一种即可。
支持 Rabby 的桌面浏览器	公共测试网或手动流程中审核授权及撤销；自动本地体验无需钱包扩展。
Mandate Web 工作区	连接 Gateway，创建任务、批准会话、核对付款及导出证据。
本地 Gateway 与 MCP 服务	提供固定工具与持久化订单；可由自动向导准备，也可由部署人员手动配置。

使用者应已完成所选 Agent 软件的正常安装和登录。本教程不要求把 Codex、Claude 或钱包密码交给 Gateway，也不要求提供管理钱包私钥。

源码组件的运行要求

当前源码版自动向导需要完整项目、Node 24.x（至少 24.2）和已安装的项目依赖。本地体验还需 Anvil。首次启动可双击项目根目录的 Start Mandate Setup.command；已有构建也可运行 pnpm setup:start。Python 和 Foundry 的其余工具用于开发、构建与文档维护，不是 Claude Desktop 扩展的配置字段。

交接给使用者的连接说明应列明 Gateway 地址、网络、账户所有者、智能账户、允许的服务与收款人，以及配置文件和连接凭据的交付方式。连接凭据用于访问固定工作区，管理钱包仍独立审批链上权限。

本版本已提供账户准备、自动部署及 Agent 接入向导。向导能消除手工编辑 JSON、复制令牌和查找隐藏文件的步骤；面向普通用户的签名独立安装包尚未发行，源码运行环境仍需事先具备。公共测试网的部署与授权由外部钱包逐笔签署。

本地练习与公共测试网的区别

本地主线使用链 31337 和模拟 USDC，无需领取公共测试资金。Base Sepolia 等公共测试网需要各自的测试资产、Gas 与有效授权，不能复用本地交易 hash 或将历史已到期权限视为可用权限。

软件的官方入口

Codex CLI 见 https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli；Claude Code 见 https://code.claude.com/docs/en/quickstart；Claude Desktop 见 https://claude.com/download；Rabby 见 https://rabby.io。请按官方说明自行完成安装和登录。Claude Desktop 图形路线无需安装 Codex CLI 或 Claude Code。

推荐路线 · 自动向导

通过自动向导准备体验账户

本步骤的目的

为同一个 ETH 采购案例准备独立智能账户、模拟 USDC 和有限会话，无需逐项配置签名器与数据库。原有手动工作区继续保留。

操作方法

启动本地组件后，打开 http://127.0.0.1:18743/setup.html，选择“自动准备体验账户”。系统将启动独立 Anvil、部署账户、准备 1.00 模拟 USDC，并设置总预算 0.15、单笔上限 0.10 USDC、有效期一小时的测试权限。

若选择自己的测试网钱包，向导将依次准备部署、转入 0.15 测试 USDC、另行转入 0.001 测试 ETH 作为执行 Gas、批准任务及会话。请逐项审核钱包中的网络、目标、金额与期限；资金不足时须先领取测试资产。

完成标志

页面显示智能账户和 Agent 应用选择。原交易结果未知时，保留原 hash 并核对，不重复创建账户。关闭本地节点后，原文件仍保留，但必须先恢复服务才能继续。

本机设置页面 · 2026-10-18 · 尚未点击创建账户



推荐路线 · 自动向导

将体验账户接入 Claude Desktop

本步骤的目的

让 Claude Desktop 使用刚准备的固定任务，避免再次选择 Agent profile 与 Connection file。Codex 或 Claude Code 用户可采用下一页的配置方式。

操作方法

在向导中选择 Claude Desktop，点击“下载 Claude Desktop 接入包”。请使用此处下载的已绑定版本；通用扩展包和旧版 0.1.0 仍支持手动方式，不能视为已绑定本次任务。


进入 Claude Desktop 的 Settings → Extensions → Advanced settings → Install extension，选择下载的 .mcpb 文件，审核后安装并启用。该包无需填写两个文件路径，必要时完全退出并重开 Claude。

返回向导执行只读连接检查。随后在 Claude 新对话中要求仅调用 mandate_get_context，核对网络、钱包、任务与会话。连接器可见或向导检查通过，都不等于模型已经成功调用。

完成标志

Claude 返回的身份与向导一致，且没有发起付款。随后从第 11 步继续一次 ETH 服务采购，并按第 14 步沿用原订单恢复。结束本地体验时，可在向导撤销该测试会话。

独立本地测试实例 · MCP 只读检查通过 · 尚未安装到 Claude

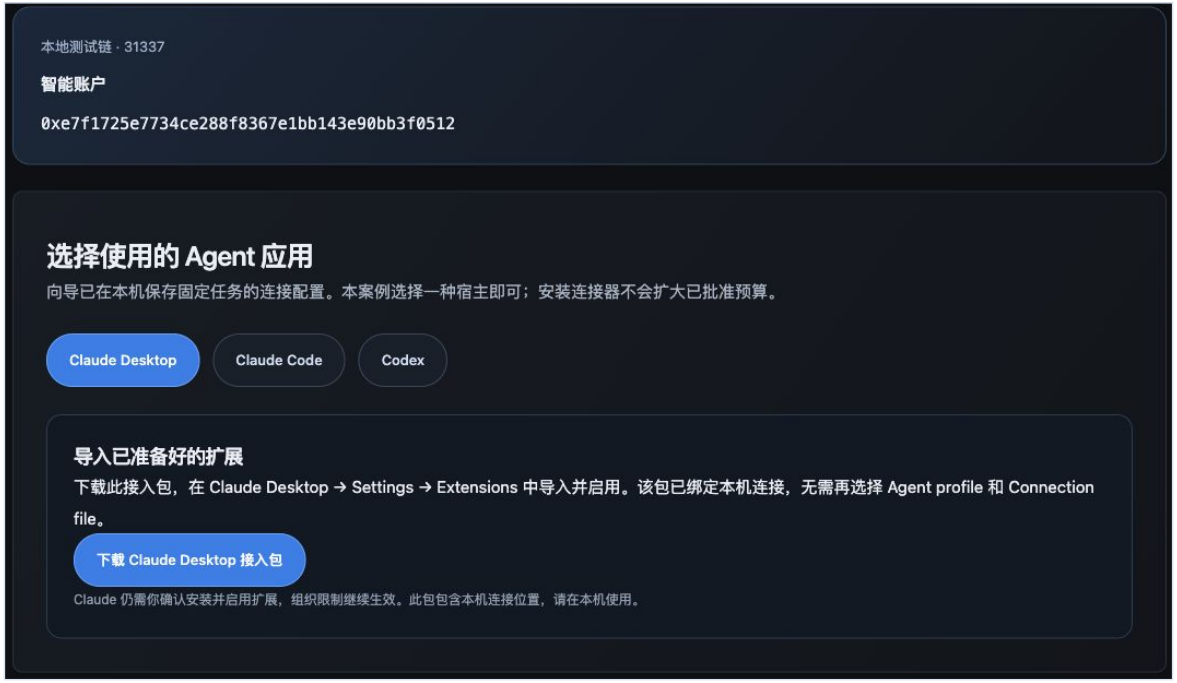

推荐路线 · 自动向导

自动配置 Codex 或 Claude Code

本步骤的目的

生成并安装 MCP 配置，同时保留已配置的其他服务。无需复制连接令牌或手动编辑 TOML、JSON 文件。

操作方法

在向导选择 Codex 或 Claude Code，再选择“当前项目”或“当前用户的所有项目”。Codex 桌面端、CLI 与 IDE 可使用共享 MCP 配置；Claude Code 采用相应的用户或项目配置。

点击“预览配置”，核对显示的文件位置及新增条目。确认后勾选审核框并应用。若目标文件已存在，系统先保存备份；若检测到已有 Mandate 条目或预览后文件发生变化，则拒绝覆盖。

按宿主要求重启应用、信任项目并批准工具。向导可检查独立 MCP 连接；仍需在宿主中发送上一页的只读指令，确认实际加载的任务。

完成标志

宿主返回正确的 mandate_get_context 后，从第 11 步继续 ETH 案例。应用成功后，当前设置页面提供“恢复修改前的配置”；文件已被其他程序改动时不会强行回退。刷新页面或重启后，请使用保存的备份人工恢复。

隔离测试目录的配置预览 · 未写入个人 Agent 配置



案例流程

各软件如何完成同一个任务

使用者 + Rabby

批准任务总授权
批准有限会话

所选 Agent 软件

通过 MCP 查询报价
请求采购与恢复

Gateway + 智能账户

核对范围与预算
登记付款、保留订单

商户 + 使用者

商户交付统计数据
Agent 撰写简报

使用者在浏览器中完成什么

使用者通过工作区连接自己的 Gateway，在 Rabby 中审核并签署任务授权和会话授权。第 01 至 07 步还会将 Agent 配置与刚批准的任务绑定。

这部分批准明确了允许的服务、收款人、预算和期限。管理钱包私钥由使用者保管，不交给 Agent 或 Gateway。

Agent 接入后完成什么

命令行接入见第 08、09 步，Claude Desktop 图形接入见第 09.1 至 09.6 步。接入并核对后，Agent 查询报价、支付 0.01 USDC、恢复原订单并生成 ETH 简报。

第 16 至 20 步回到工作区核对付款和证据，再由账户所有者撤销会话。BTC 保持未购买，以便检查后续权限已终止。

步骤索引

按照同一案例逐步操作

01	准备案例所需的软件与文件	9
02	连接运行案例的 Mandate 工作区	10
03	连接用于审批的 Rabby 管理钱包	11
04	为 ETH 数据简报创建采购任务	12
05	审核并确认任务总授权	13
06	批准 Agent 使用的有限会话	14
07	将 Agent 配置绑定到已批准的任务	15
08	在 Codex CLI 中接入 Mandate	16
09	使用 Claude Code 的替代接入方式	17
09.1	打开 Claude Desktop 的扩展设置	18
09.2	选择本地 Mandate 扩展包	19
09.3	审核扩展将提供的工具	20
09.4	在配置界面选择两个连接文件	21
09.5	在聊天界面检查 Mandate 工具	22
09.6	通过 Claude 对话核对账户与任务	23
10	通过只读工具核对 Agent 身份	24
11	向 Agent 下达明确的采购任务	25
12	由 Agent 查询并核对服务报价	26
13	由 Agent 执行采购并识别服务异常	27
14	沿用原订单恢复 ETH 数据交付	28
15	让 Agent 根据已验证摘要撰写简报	29
16	在工作区核对简报对应的付款记录	30
17	导出可供复核的采购证据	31
18	解读检查报告并说明证明范围	32
19	在任务结束后撤销 Agent 会话	33
20	核验撤销结果并结束案例	34

三种接入路线任选其一。命令行配置后继续第 10 步；桌面分支在第 09.6 步完成只读核对后，继续第 11 步。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 01 步 准备案例所需的软件与文件

本步骤的目的

本案例的目标是让自己的 Agent 购买一份 ETH 统计数据，并据此生成包含数据摘要、采购费用和证据限制的简报。开始前需要明确：Codex CLI、Claude Code 或 Claude Desktop 负责执行任务，Rabby 负责账户所有者的权限审批，Mandate 工作区用于配置授权及核对执行记录。

操作方法

本教程提供 Codex CLI、Claude Code 和 Claude Desktop 三种接入路线，选择一种即可。需要图形界面操作时，按第 09.1 至 09.6 步在 Claude Desktop 的聊天界面接入；无需执行第 08、09 步的命令行配置。权限审批仍须在支持 Rabby 的桌面浏览器中完成。

部署人员需要准备 Node 24.x（至少 24.2）、pnpm 11.25.0、Python 3.12+ 和 Foundry 1.5.1，并提供完整项目源码。首次构建时在仓库根目录执行本步骤的命令。当前 SDK 尚未发布 npm 包，官网的合约 ZIP 也不包含完整 Gateway，因此不能用该 ZIP 代替项目源码。

完成标志

继续操作前，应具备可启动的 Gateway、管理钱包，以及一份由部署人员提供的连接说明。安装软件或构建源码本身不会授予 Agent 付款权限。

配置与命令示例 · 请替换实际路径

```
python3 scripts/bootstrap-sdk.py
CI=true pnpm install --frozen-lockfile
MANDATE_BUILD_REPORT_DIR=artifacts/sdk-build pnpm sdk:build
```

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 02 步 连接运行案例的 Mandate 工作区

本步骤的目的

这一步使浏览器连接到负责当前智能账户的 Gateway。Gateway 保存会话配置和订单记录；仅打开网站首页，还无法确定 Agent 将使用哪个账户、任务或服务。

操作方法

部署人员应提供 Gateway 地址、连接凭据和网络信息。本地练习使用 Anvil 链 31337、1.00 模拟 USDC 初始余额，以及收费 0.01 模拟 USDC 的受控统计服务。此数据用于演示，不代表实时行情。预设预览中的已到期账户不能由个人钱包续期，完整操作应使用自己控制的工作区。

在 App 中选择“连接自有 Gateway”，填写部署人员提供的地址和“Gateway 连接凭据”，然后选择“连接工作区”。该凭据用于访问工作区，不是助记词或管理钱包私钥。页面刷新后可能需要重新连接。

完成标志

连接成功后，页面应显示指定网络、智能账户和任务。应保留 Gateway 进程及原订单数据库，随后再连接管理钱包。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 03 步 连接用于审批的 Rabby 管理钱包

本步骤的目的

这一步确认谁有权批准当前智能账户的采购权限。管理钱包与 Agent 的会话签名器承担不同职责：前者批准范围，后者只能在范围内执行采购。

操作方法


在支持扩展钱包的桌面浏览器中打开工作区，选择右上角的“连接管理钱包”。在 Rabby 中核对站点地址，并选择与页面所列“账户所有者”一致的账户。连接后，将钱包切换到 Gateway 配置的网络；本地练习使用链 31337，RPC 地址由部署人员提供。

本地公开测试账户仅用于练习，不应导入个人资产。若网络或账户不匹配，页面会禁用确认入口，应修正连接后再继续。连接钱包只建立站点访问关系，不等于批准授权交易。

完成标志

页面应识别正确的账户所有者和网络，并允许进入授权审核。后续的权限变更仍须逐次在 Rabby 中签署。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

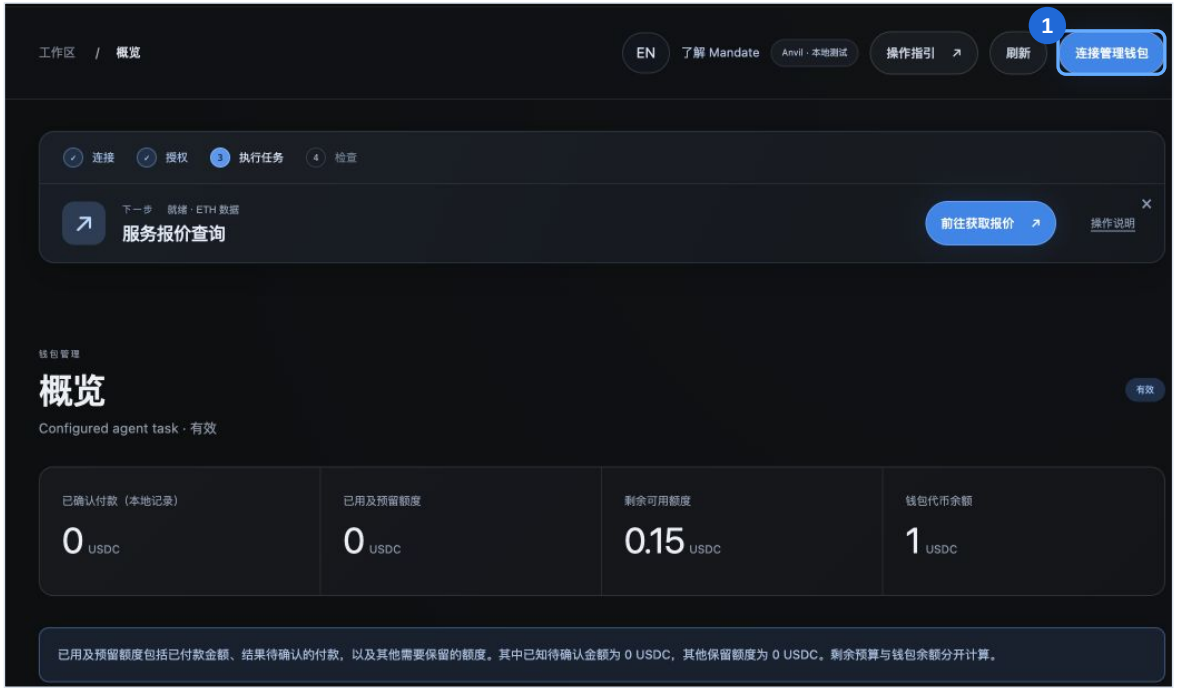

局部放大 · 原始截图对应区域



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 04 步 为 ETH 数据简报创建采购任务

本步骤的目的

这一步把简报需求转换为可以审核的采购任务，明确 Agent 的支出范围。任务描述说明工作目标，预算、单笔上限和期限才是实际约束采购行为的参数。

操作方法


进入“授权”页面并选择“新建任务”。任务目标填写“获取 ETH 统计数据，生成包含费用与来源说明的简报”。本例将总预算设为 0.15 USDC，单笔上限设为 0.10 USDC，任务有效时长设为 60 分钟。总预算是最高授权额度，并不意味着系统会收取 0.15 USDC。

服务、收款人和请求步骤沿用部署人员预先配置的模板。案例会采购其中的 ETH 服务，BTC 服务暂不采购，留待最后核验撤销效果。完成表单后选择“查看并确认授权”。

完成标志

系统应生成待审核的任务草稿，此时尚未生效。下一步应检查交易内容，不能仅凭表单已提交就认为 Agent 已获准付款。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

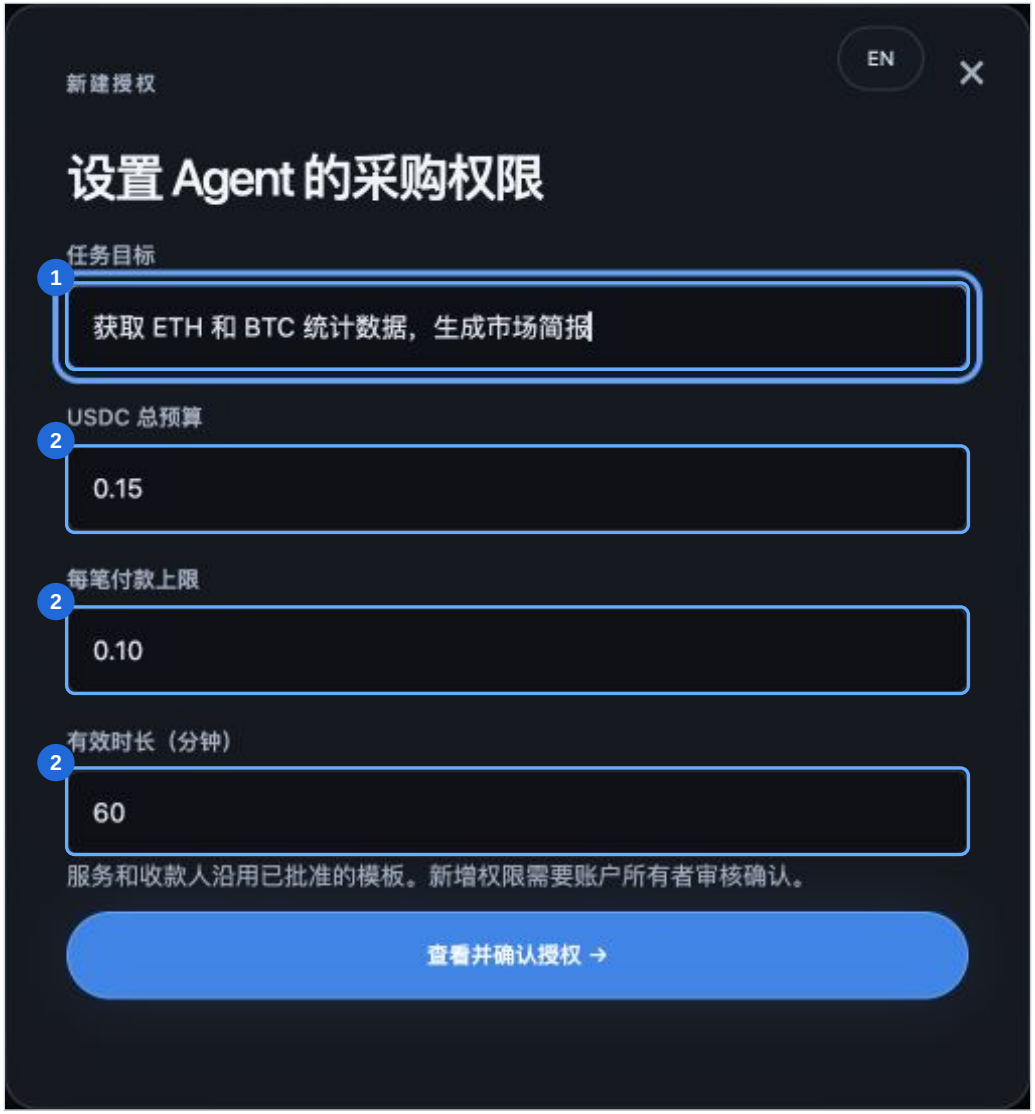

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 05 步 审核并确认任务总授权

本步骤的目的

这一步由账户所有者批准任务可使用的资金和服务范围。只有在交易内容与预期一致且链上确认后，任务总授权才成立。

操作方法

在审核页逐项核对网络、智能账户、账户所有者、资产、总预算、单笔上限和到期时间，并检查 ETH/BTC 服务地址与批准收款人是否与部署说明一致。“实际合约调用”区域可以用于核对 calldata。确认无误后选择“前往管理钱包确认”。

在 Rabby 中再次核对站点、网络、from、to、value 和 calldata，然后签署。授权交易的原生币 value 为 0，Gas 单独计费；value 为 0 不代表交易不会改变权限。广播后等待 App 核对交易，出现超时则沿用原请求选择“核对此次交易”，不要重新生成授权。

完成标志

原请求应显示已确认且已生效，新任务应出现在“任务”页面。任务仍需下一步的会话授权，不能用既有演示任务的会话代替。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

审核页上半部：账户、网络和金额



审核页下半部：资源和收款人



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 06 步 批准 Agent 使用的有限会话

本步骤的目的

任务总授权规定任务允许采购什么；有限会话进一步指定由哪个会话签名地址执行，以及该会话可支出的金额和期限。两次审批共同构成 Agent 的付款权限。

操作方法


在“任务”页面确认当前选中的是刚创建的 ETH 简报任务，再进入“授权”并选择“批准会话权限”。本例会话总预算为 0.15 USDC，单笔上限为 0.10 USDC，有效时长为 15 分钟；会话到期时间不得晚于任务到期时间。

审核页应显示当前任务 ID、会话 ID、会话签名地址及可执行步骤。核对这些字段后在 Rabby 中确认，并等待页面显示当前会话有效。后续 Agent 配置必须引用这次批准的会话，而不是截图中的示例 ID。

完成标志

页面应显示有效授权及会话。应记录当前任务 ID、会话 ID 和会话签名地址，以便下一步核对 Agent 的固定配置。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

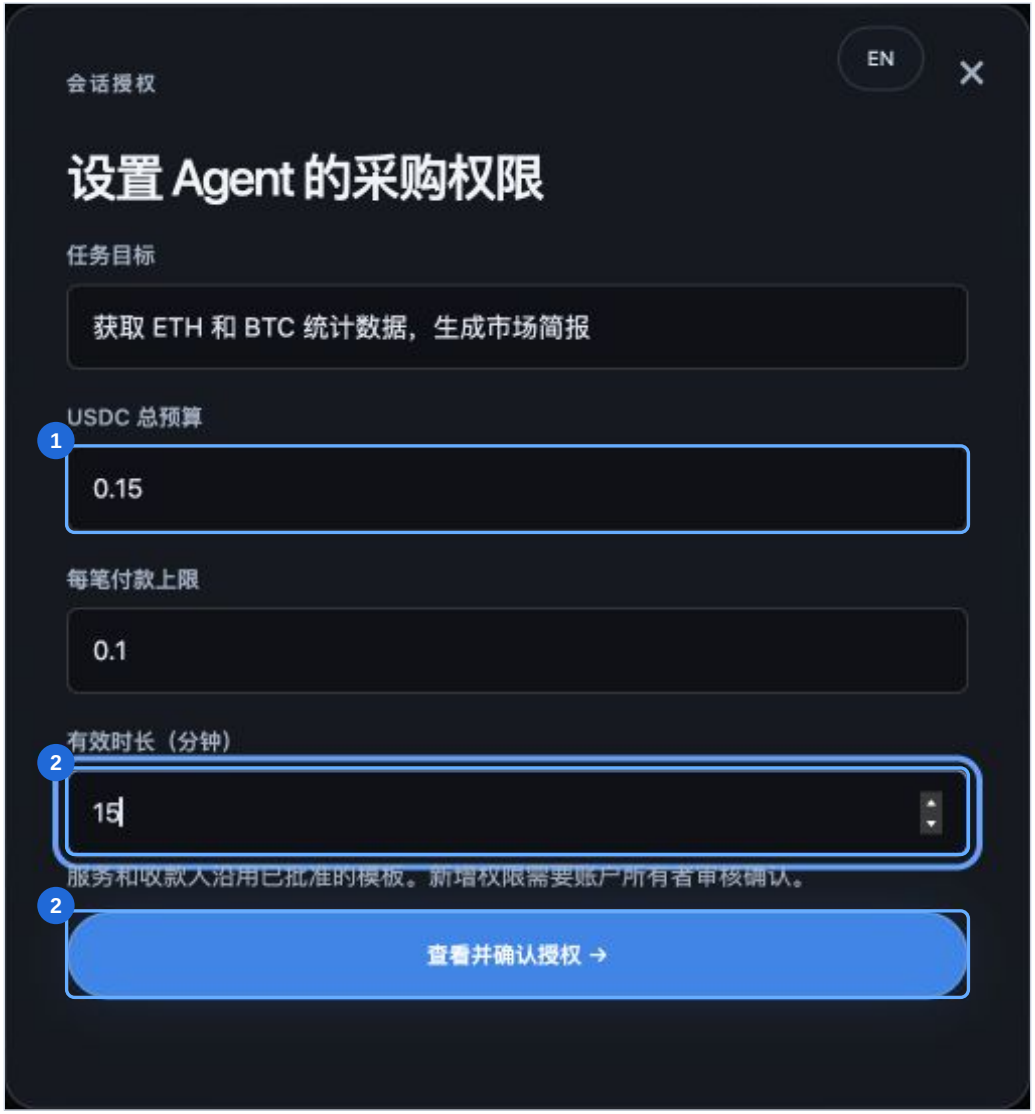

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 07 步 将 Agent 配置绑定到已批准的任务

本步骤的目的

这一步保证 Agent 使用网页中刚批准的任务和会话。Web 工作区可以切换任务，MCP 则按启动时的配置固定任务；两者不会自动同步，遗漏这一步会使 Agent 继续访问旧任务。

操作方法

由部署人员使用原 Gateway 配置和凭据执行本步骤的只读命令，将 TASK_ID 替换为第 06 步确认的任务 ID。输出文件中的 task.id、task.sessionId、task.startBlock 应与网页一致。部署人员应在原配置所在目录另存 case-agent.json，并据此更新 mandateId、sessionId、startBlock 三个字段。

新配置应保留原 sessionKeyFile、operatorKeyFile、storeFile、evidenceStoreFile、服务列表及连接凭据摘要。沿用同一目录可以保持相对路径含义。会话签名地址必须与已批准地址一致；存在 controller 时还须按其审批流程重新配置，不能直接套用本例。之后重新启动 MCP，使新配置生效。

完成标志

应取得 case-agent.json 的绝对路径，并确认它引用当前任务、当前会话和原订单数据库。只采用一个宿主执行本例，不将同一凭据当作两个独立 Agent 的配置。Claude Desktop 用户还应取得对应的 0600 私有连接文件路径和本项目交付的 .mcpb 扩展包；连接文件与钱包私钥文件不可混用。

配置与命令示例 · 请替换实际路径

```
pnpm sdk:cli context \
  --config PRIVATE_GATEWAY.json \
  --credential-file PRIVATE_CONNECTION.json \
  --task TASK_ID --output CURRENT_TASK.json
```

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 08 步 在 Codex CLI 中接入 Mandate

本步骤的目的

这一步让 Codex 获得 Mandate 的采购工具。MCP 是 Agent 与 Gateway 之间的工具接口；它不会把管理钱包私钥交给 Codex，也不会代替前面的链上授权。

操作方法

在准备执行简报任务的可信项目中，将本步骤的配置加入 .codex/config.toml，保留已有配置。将 command 替换为 Node 的绝对路径，将 args 中的仓库和 case-agent.json 路径替换为实际绝对路径。由部署人员在启动环境中设置 MANDATE_CONNECTION_TOKEN，配置只列环境变量名，不写明文凭据。

在可信项目目录运行本步骤的启动命令。启动器读取现有 0600 凭据文件，仅向所选宿主传入环境变量，不打印凭据，也不创建新权限。启动 codex 后，再用 codex mcp list 检查 mandate 是否已配置。若已有会话未加载新配置，应重新启动会话。本教程以 Codex CLI 为主要接入方式；桌面端若未继承启动环境，不能仅凭同一配置文件就推定连接成功，须再次核对实际工具调用。

完成标志

应能发现 mandate MCP 服务；随后按第 10 步调用只读工具核对实际身份。选择其他宿主时，可改用第 09 步的 Claude Code，或第 09.1 至 09.6 步的 Claude Desktop 图形路线。

本页为可复制的配置说明，不是 Codex 新会话已连接的截图。官方配置依据与历史宿主实测记录见手册末尾。

配置与命令示例 · 请替换实际路径

```
[mcp_servers.mandate]
command = "/absolute/path/node"
args = ["/absolute/repository/dist/mandate-mcp.js",
        "--config", "/absolute/private/case-agent.json"]
cwd = "/absolute/repository"
env_vars = ["MANDATE_CONNECTION_TOKEN"]
startup_timeout_sec = 60
tool_timeout_sec = 120
default_tools_approval_mode = "writes"
```

在可信项目目录运行的启动命令

```
node /absolute/repository/docs/manual/launch-host.mjs codex \
  /absolute/private/PRIVATE_CONNECTION.json
```

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09 步 使用 Claude Code 的替代接入方式

本步骤的目的

Claude Code 与 Codex 可以使用相同的 Mandate 工具接口。本步提供另一种宿主接入方式；完成其中一种即可继续案例，不需要让两个宿主同时采购。

操作方法

在 Claude Code 项目根目录，将本步骤的 mandate 条目合并到 .mcp.json 的 mcpServers 中，不覆盖其他服务。command 与 args 均使用实际绝对路径；case-agent.json 应为第 07 步核对过的配置。env 通过变量引用读取 MANDATE_CONNECTION_TOKEN，不将凭据明文写入共享文件。

在可信项目目录运行本步骤的启动命令。启动器读取现有 0600 凭据文件，仅向 claude 传入环境变量，不打印凭据，也不创建新权限。启动 claude 后，在会话中执行 /mcp 检查 mandate 的连接状态，并审核项目 MCP 提示。alwaysLoad 用于加载本案例工具；宿主若采用延迟工具发现，还须确保模型实际取得工具定义。主机的工具批准与 Rabby 的账户授权是两类不同审批。

完成标志

Claude Code 应能调用 Mandate 工具。完成后直接继续第 10 步。使用 Claude Desktop 聊天界面的用户不执行本页配置，改从第 09.1 步开始。

本页为 Claude Code 的配置说明，不表示本次重新运行了宿主或采购。两种宿主的既有实测记录均可追溯。

配置与命令示例 · 请替换实际路径

```
{
  "mcpServers": {
    "mandate": {
      "type": "stdio",
      "command": "/absolute/path/node",
      "args": ["/absolute/repository/dist/mandate-mcp.js",
               "--config", "/absolute/private/case-agent.json"],
      "alwaysLoad": true,
      "env": {
        "MANDATE_CONNECTION_TOKEN": "${MANDATE_CONNECTION_TOKEN}"
      }
    }
  }
}
```

在可信项目目录运行的启动命令

```
node /absolute/repository/docs/manual/launch-host.mjs claude \
  /absolute/private/PRIVATE_CONNECTION.json
```

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.1 步 打开 Claude Desktop 的扩展设置

本步骤的目的

本步骤将 Mandate 加入桌面聊天软件的本地工具列表。Claude Desktop、Claude Code 与 claude.ai 网页端使用不同的接入配置，不能互相替代。

操作方法


在 macOS 上打开已安装并登录的 Claude Desktop，使用聊天模式。点击屏幕顶部 Claude 菜单中的 Settings（设置），在 This computer 分组中选择 Extensions（扩展），再点击 Advanced settings（高级设置）。配图为 Claude Desktop 2.42304.0 的真实界面。

本例需要第 07 步准备好的 case-agent.json、对应的私有连接文件，以及 output/desktop/mandate-wallet-0.1.0.mcpb。当前扩展面向 macOS 测试环境；Claude 内置 Node 须为 24.2 至 24.x。扩展不是远程连接器，不应在 Connectors 的 URL 表单中填写 localhost 或 MCPB 文件路径。

完成标志

应进入包含 Install extension 按钮的高级设置页面。若组织策略禁止自定义扩展，应请管理员按组织规则处理。

Claude Desktop 原生截图 · 2026-10-18 · 局部裁切

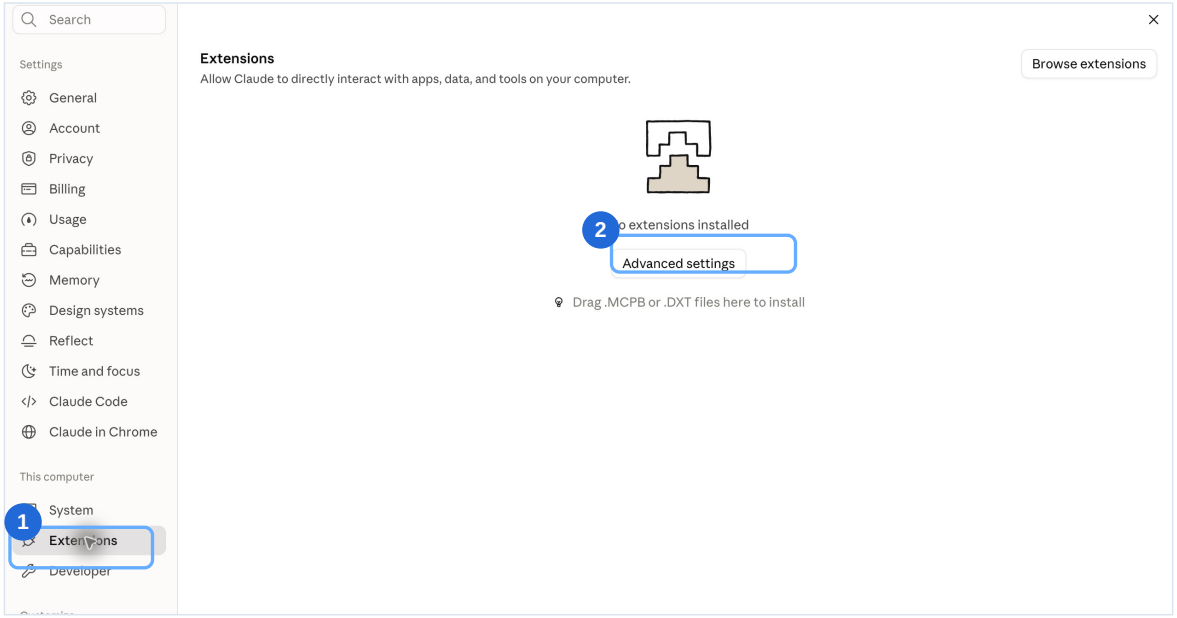

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.2 步 选择本地 Mandate 扩展包

本步骤的目的

本步骤将已经打包的 MCP 服务交给 Claude 识别，使用者无需编辑 JSON 配置或设置终端环境变量。

操作方法

在高级设置页面点击 Install extension（安装扩展），在系统文件选择器中选中 mandate-wallet-0.1.0.mcpb。macOS 用户也可以将该文件拖入 Extensions 页面。请使用项目交付的原始文件，不要选择合约源码 ZIP 或手册源包。


选中文件后，Claude 应展示扩展信息及安装确认。扩展未上架官方目录；安装前应核对名称、版本、来源和交付摘要。该包包含合并后的 Gateway 服务代码，不包含任何账户配置、连接凭据、数据库或签名私钥。

完成标志

应看到 Mandate Wallet 的扩展信息。选中文件或显示安装确认，均不表示已接通账户或取得付款权限。

界面中的开发者提示属于 Claude 本身；本教程不要求关闭更新、工具审批或其他安全设置。

Claude Desktop 原生截图 · 2026-10-18 · 局部裁切

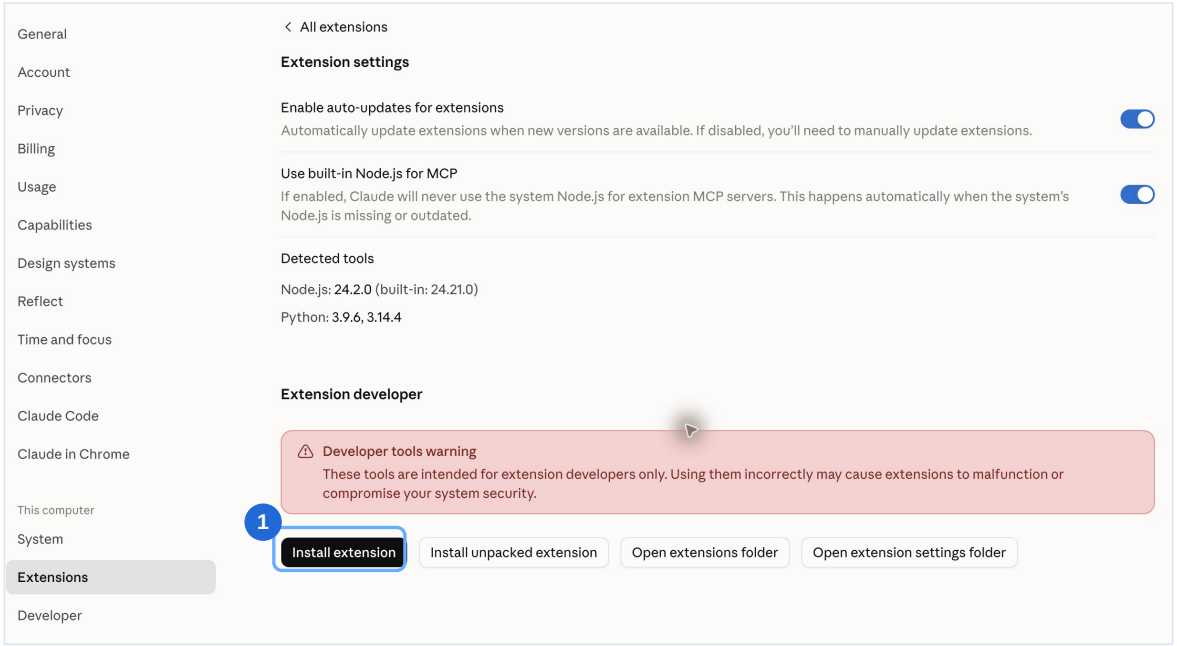

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.3 步 审核扩展将提供的工具

本步骤的目的

本步骤让使用者在安装前了解扩展的能力及资金边界。安装本地扩展会允许运行 MCP 程序，但并不代替账户所有者的链上授权。

操作方法

在安装确认中核对名称 Mandate Wallet、版本 0.1.0 及发布者 Mandate Labs，并阅读工具和程序说明。扩展提供查询上下文、查询服务、获取报价、执行或恢复采购、查询任务、读取回执、准备授权请求和准备撤销请求等八项工具。

需要特别区分 mandate_get_context 与 mandate_call_service：前者只读，后者可能在已批准会话中支付测试资产。只有理解并接受扩展能力后才确认安装。管理钱包继续在 Rabby 中独立审批；本教程不要求向 Claude 提供 owner 私钥。

完成标志

安装后应进入扩展详情或配置页面。此时先填写连接文件，不应直接要求 Claude 采购。

本页说明安装审核要求；没有连接状态或工具结果时，不应将其记为实际采购验收。

八项工具与本例用途

工具	在本例中的用途
mandate_get_context	付款前核对身份和额度。
mandate_search_services	查找服务元数据。
mandate_quote_service	获取当前付款条款。
mandate_call_service	执行或恢复已批准采购。
mandate_get_task	核对执行状态。
mandate_get_receipt	读取付款和交付依据。
mandate_request_authorization	准备请求，另由 owner 审批。
mandate_request_revoke	准备撤销请求，另由 owner 审批。

对照依据为随包 manifest；此表不是已安装扩展的界面截图。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.4 步 在配置界面选择两个连接文件

本步骤的目的

本步骤将桌面扩展绑定到第 07 步确认的固定任务。文件选择只解决接入问题，授权范围仍由原有会话决定。

操作方法

在扩展配置中，将 Agent profile (case-agent.json) 设置为第 07 步的配置文件，将 Connection file (PRIVATE_CONNECTION.json) 设置为与该配置摘要匹配的私有连接文件。两个字段都选择本机文件的绝对路径；无需把文件内容复制到聊天窗口。随后保存配置并启用扩展。

私有连接文件应仅允许文件所有者读写，权限为 0600；通常由部署人员事先设置。case-agent.json 应继续引用原有会话签名器和订单数据库，不要将配置单独搬到下载目录。修改网页中的当前任务不会自动更新此文件，后续更换任务仍须按第 07 步同步并重启扩展。

完成标志

扩展应启动成功且无配置错误。若提示 Node 版本、凭据权限或身份不匹配，应先修正；安装成功不代表会话仍然有效。

连接文件用于本机鉴权。工具结果中的任务、报价和服务数据会进入 Claude 对话；连接令牌与私钥不作为工具结果返回。

两个配置字段应选择什么

扩展字段	应选择的文件
Agent profile (case-agent.json)	第 07 步核对后的固定任务配置，继续引用原签名器与订单数据库。
Connection file (PRIVATE_CONNECTION.json)	与该配置摘要一致的 0600 私有连接文件，其中保存 connectionToken。

需要保留的原始关系

case-agent.json → 已批准任务和会话 → 原有签名器与数据库。连接文件的令牌必须与配置中的 credentialSHA256 匹配。

扩展读取本机文件。不要把连接文件上传至对话，也不要选择 owner 私钥。此处为字段对照，尚未记录实际配置界面。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.5 步 在聊天界面检查 Mandate 工具

本步骤的目的

本步骤确认 Claude 的当前对话实际加载了扩展。设置页面显示已安装，只说明扩展已存在，仍须检查对话中的工具是否可用。

操作方法


返回 Claude 聊天界面并新建对话，点击输入框旁的 + ，打开 Connectors（连接器）。查找 Mandate Wallet，并确认本次对话能够使用该扩展。进入其工具列表时，应能看到 mandate_get_context、mandate_quote_service、mandate_call_service 等八项工具。不同版本也可能将此入口显示为工具或连接器管理。

初次调用时，Claude 可能要求批准具体工具。核对工具名称和参数后再确认；不需要为演示启用永久自动批准。若列表中没有 Mandate，应回到 Extensions 检查配置和启用状态，必要时完全退出并重新打开 Claude Desktop，再建立新对话。

完成标志

当前对话应能发现八项 Mandate 工具。接下来先执行只读身份核对，不直接批准所有采购调用。

Claude Desktop 原生截图 · 2026-10-18 · 局部裁切

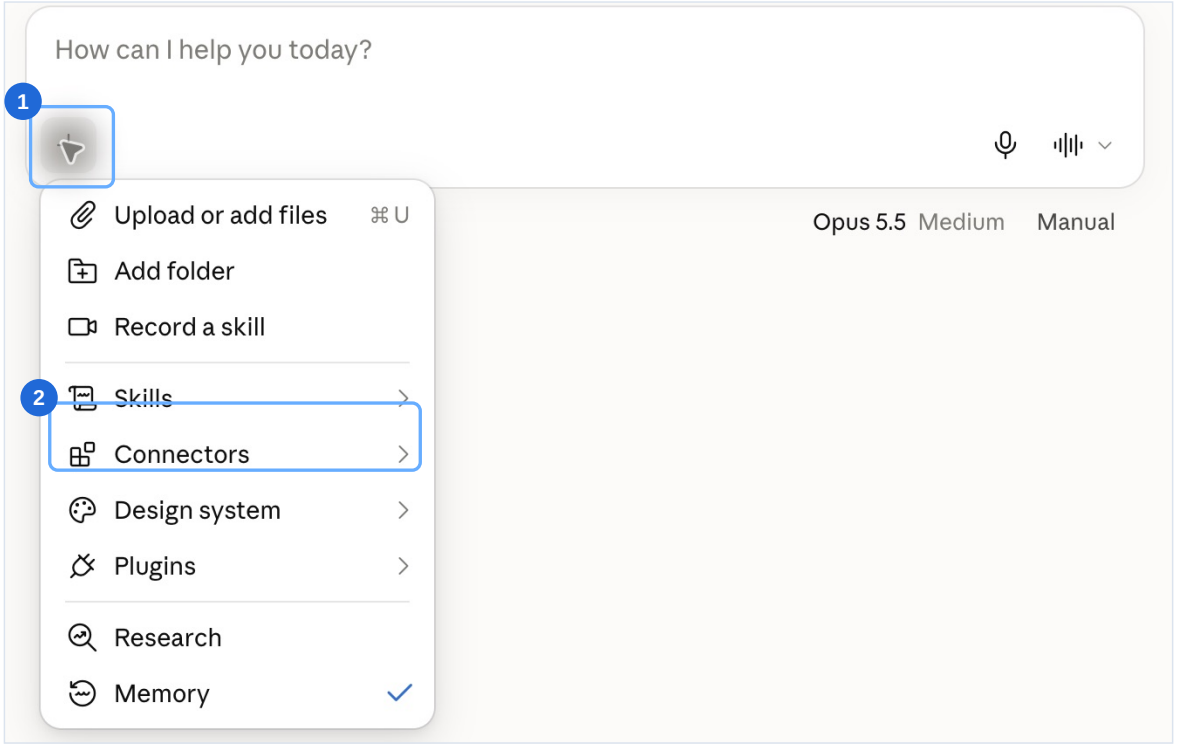

配图展示 + 和 Connectors 的入口，尚未配置 Mandate，因此不展示已连接状态。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 09.6 步 通过 Claude 对话核对账户与任务

本步骤的目的

本步骤通过一次不付款的工具调用确认网络、智能账户和授权，随后即可在同一对话中执行 ETH 简报案例。

操作方法

将右侧指令粘贴到 Claude 输入框并发送。Claude 应实际调用 mandate_get_context；如出现工具批准提示，核对名称和空参数后按本次调用批准。展开工具返回内容，将 chainId、wallet、mandateId、sessionId、预算与余额同 Mandate 工作区逐项核对。

本地主线应为 chainId 31337、有效会话和 0.15 USDC 总预算。实际可用额度随既有记录变化，初始钱包余额为 1.00 模拟 USDC，不能将余额写成授权额度。核对一致后，直接继续第 11 步，在同一 Claude 对话发送完整采购任务，并按第 12 至 20 步查看报价、恢复原订单、生成简报及撤销会话。

完成标志

只有实际工具返回与工作区一致，才算完成接入。Claude 仅用文字声称已连接，或照抄手册数值，均不能作为成功依据。

右图为未发送的指令草稿，用于说明输入框与发送按钮的位置；没有实际工具调用或返回结果。

可发送给 Agent 的完整指令

请仅调用 mandate_get_context，报告当前 chainId、wallet、mandateId、sessionId、会话状态、剩余采购预算和钱包代币余额。现在不要报价、付款或修改授权。若无法调用该工具，请明确说明接入失败。

Claude Desktop 原生截图 · 2026-10-18 · 局部裁切



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 10 步 通过只读工具核对 Agent 身份

本步骤的目的

这一步验证接入是否真正完成，并在付款前发现旧任务、错误网络或错误会话。服务显示 connected 只能说明进程连通，不能证明 Agent 将使用正确的采购权限。

操作方法

向已接入的 Agent 发送本步骤的只读指令。Agent 应调用 mandate_get_context，并报告 chainId、wallet、mandateId、sessionId、授权状态、剩余预算及钱包余额。将这些字段与网页逐项核对，特别是第 06 步确认的任务和会话。

如果 Agent 表示工具不可用，应先检查宿主是否加载了 Mandate 工具，再检查 Node 路径、配置路径、启动环境与 Gateway 状态。如果身份不一致，应停止采购并修正第 07 步的绑定；不要通过要求 Agent 绕过检查来继续。

完成标志

本例应读到指定本地链、已批准任务及有效会话。0.15 USDC 是授权预算，1.00 模拟 USDC 是初始代币余额，两者必须分别报告。

可发送给 Agent 的完整指令

请仅调用 mandate_get_context，报告当前 chainId、wallet、mandateId、sessionId、会话状态、剩余采购预算和钱包代币余额。现在不要报价、付款或修改授权。若无法调用该工具，请明确说明接入失败。

本例的执行顺序

Agent 先核对上下文和报价，再调用已批准的服务。付款后异常沿用原订单恢复，结果经检查后用于撰写简报。

使用者在本阶段无需切回网页重复执行同一采购；管理钱包的权限审批已在前面的步骤完成。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 11 步 向 Agent 下达明确的采购任务

本步骤的目的

这一步说明 Agent 应完成的工作及本次实际付款范围。链上预算为采购设置上限，具体任务指令则限定本例只购买 ETH 服务，避免将“允许采购”误解为“应采购全部服务”。

操作方法

身份核对完成后，将本步骤的完整指令发送给 Agent。本例只允许向已批准 ETH 统计服务支付最多 0.01 USDC，BTC 服务保留未购买。最终简报应说明固定数据集的样本数、均值、实际费用、订单状态和来源限制，不得将演示数据写成实时市场分析。

正常步骤应由 Agent 经 MCP 发起，使用者无需在网页中再次点击同一服务的执行按钮。Web 工作区在本案例中主要承担授权审批和结果核验；其手动执行入口可用于排障，但不应造成新订单或替代本次 Agent 路径。

完成标志

Agent 应理解要采购的资源、允许支付的金额和输出内容；任何需要新增服务、收款人或额度的情况都应停止并请求账户所有者处理。

可发送给 Agent 的完整指令

请使用 Mandate 获取当前任务已批准的 ETH 统计数据，并撰写一份中文简报。先核对上下文和最新报价，仅允许本次 ETH 采购付款，金额不得超过 0.01 USDC；不得采购 BTC、增加预算、延长授权或更换收款人。付款后若服务失败，沿用原 serviceId 和订单恢复，付款结果未确定时先对账。完成后报告数据集、样本数、均值、实际费用、付款/服务/结果状态及回执交易 hash，并说明固定测试数据和证据限制。

本例的执行顺序

Agent 先核对上下文和报价，再调用已批准的服务。付款后异常沿用原订单恢复，结果经检查后用于撰写简报。

使用者在本阶段无需切回网页重复执行同一采购；管理钱包的权限审批已在前面的步骤完成。

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 12 步 由 Agent 查询并核对服务报价

本步骤的目的

报价说明本次请求需要支付多少、支付给谁以及使用哪条链。读取报价不会付款，因此可以在执行前检查条款是否符合账户所有者批准的范围。

操作方法

Agent 应从当前上下文选择 ETH 对应的 serviceId，并调用 mandate_quote_service。应报告报价为 0.01 USDC，核对资产、网络和收款人。若使用 mandate_search_services 查看目录，目录中的描述只能作为候选信息，不能增加本任务的服务权限。

网页“服务”页也可显示该服务的报价，右图用于定位相应信息。此处的网页截图并非 Agent 调用界面；在真实操作中，应在 Codex 或 Claude Code 的工具记录中确认报价调用，并以其返回条款为准。

完成标志

只有报价与授权及第 11 步的金额限制一致，Agent 才可继续执行。超出 0.01 USDC 的报价应停止，不应因为单笔上限为 0.10 USDC 而自动接受。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1



局部放大 · 原始截图对应区域



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 13 步 由 Agent 执行采购并识别服务异常

本步骤的目的

这一步使用已批准的会话支付服务费用，并说明付款与服务交付的区别。Agent 经 mandate_call_service 请求采购，Gateway 在付款签名发出前完成付款登记和预算预留。

操作方法

条款核对通过后，Agent 对相同 ETH serviceId 调用 mandate_call_service。当前案例的受控本地商户会在首次收款后故意返回 HTTP 500，以演示异常恢复；普通商户不一定出现此错误。已获授权的逐笔采购由会话执行，不要求使用者再次批准同一笔管理钱包交易。

出现 paid / failed / unchecked 时，应解释为“付款已确认，服务暂未交付，结果尚未检查”。Agent 应保留原订单、nonce、结算交易 hash 和数据库，不能将 HTTP 错误解释为未付款，也不能立即创建替代采购。

完成标志

本例首次异常后的已付款金额应为 0.01 USDC，相应预算占用保留。服务尚未返回，因此暂不能生成数据结论。

既有本地实测 · 文案修订前界面



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 14 步 沿用原订单恢复 ETH 数据交付

本步骤的目的

这一步用已经支付的原订单取回服务结果，避免网络或商户异常导致重复付款。恢复的目标是完成交付，而不是重新购买相同数据。

操作方法

如果 Agent 尚未自动恢复，可发送本步骤的补充指令。Agent 应在核对原付款状态后，对原 ETH serviceId 再次调用 mandate_call_service；Gateway 使用原订单记录恢复服务。若付款结果仍不确定，应先对账，并继续保留预算。

恢复后，Agent 应用 mandate_get_task 和 mandate_get_receipt 交叉核对付款、服务及结果状态，并比较恢复前后的结算交易 hash。使用者也可以在网页“服务”页查看对应订单，但不需要重新报价后创建另一笔付款。

完成标志

本例应变为 paid / returned / valid，结算交易 hash 保持不变，累计费用仍为 0.01 USDC。本步骤截图为既有本地订单恢复后的状态，截图中的地址与 hash 不应照抄为本次运行结果。

可发送给 Agent 的完整指令

请恢复刚才已经付款的 ETH 原订单。保持原 serviceId、订单、nonce 和存储不变，先核对付款状态，再取回服务结果。请比较恢复前后的结算 hash，并确认累计付款没有增加。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1



完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 15 步 让 Agent 根据已验证摘要撰写简报

本步骤的目的

采购只有在结果被用于原任务时才完成其用途。这一步要求 Agent 将已验证的数据摘要写入简报，同时保留费用、订单与来源说明，使读者能够核对结论依据。

操作方法

Agent 应使用工具返回的 validatedResultSummary 组织简报。当前固定测试数据集 mandate-fixed-fixture-v2 的 ETH 摘要为 3 个样本、均值 110；该数值仅用于检验流程，不能解释为 ETH 的当前价格或投资信号。若工具未返回摘要，Agent 应报告缺失，不能按本手册示例补造数据。

简报还应列明实际支付 0.01 USDC、paid / returned / valid 三种状态，以及当前运行的回执 hash。本步骤附列此前 Codex 实测记录中的摘要字段，用于说明完成结果的形式，不是本次新采购的证明。

完成标志

应得到一份包含数据与采购依据的完整简报。只有文字声称成功还不够，下一步须在工作区核对同一任务的实际记录。

配置与命令示例 · 请替换实际路径

```
Historical Codex result (2026-10-14)
validatedResultSummary:
  datasetId: mandate-fixed-fixture-v2
  asset: ETH
  count: 3
  mean: 110
paymentState: paid
serviceState: returned
resultState: valid
value: 10000  (0.01 USDC)
```

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 16 步 在工作区核对简报对应的付款记录

本步骤的目的

这一步将 Agent 的文字报告与实际订单和链上记录对应，避免仅根据模型叙述判断是否付款成功或是否重复扣款。

操作方法


回到浏览器，选择与第 10 步 Agent 上下文一致的任务，进入“付款”页面。核对 ETH 订单的服务 ID、登记交易、结算交易及三类状态。结算 hash 应与 Agent 回执一致；本地链交易应通过本地 RPC 核对，不能在公共区块浏览器查询。

在没有其他活动、初始余额为 1.00 USDC 的本例中，一次 ETH 采购后余额应为 0.99，已确认付款和已用及预留额度均为 0.01，未占用预算为 0.14。授权到期时，这 0.14 仍不属于可立即执行的权限；Gas 与上述 USDC 金额分别记录。


完成标志

Agent 报告、付款表格及交易记录应相互一致，恢复后未出现第二笔费用。BTC 步骤应仍为尚未采购。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

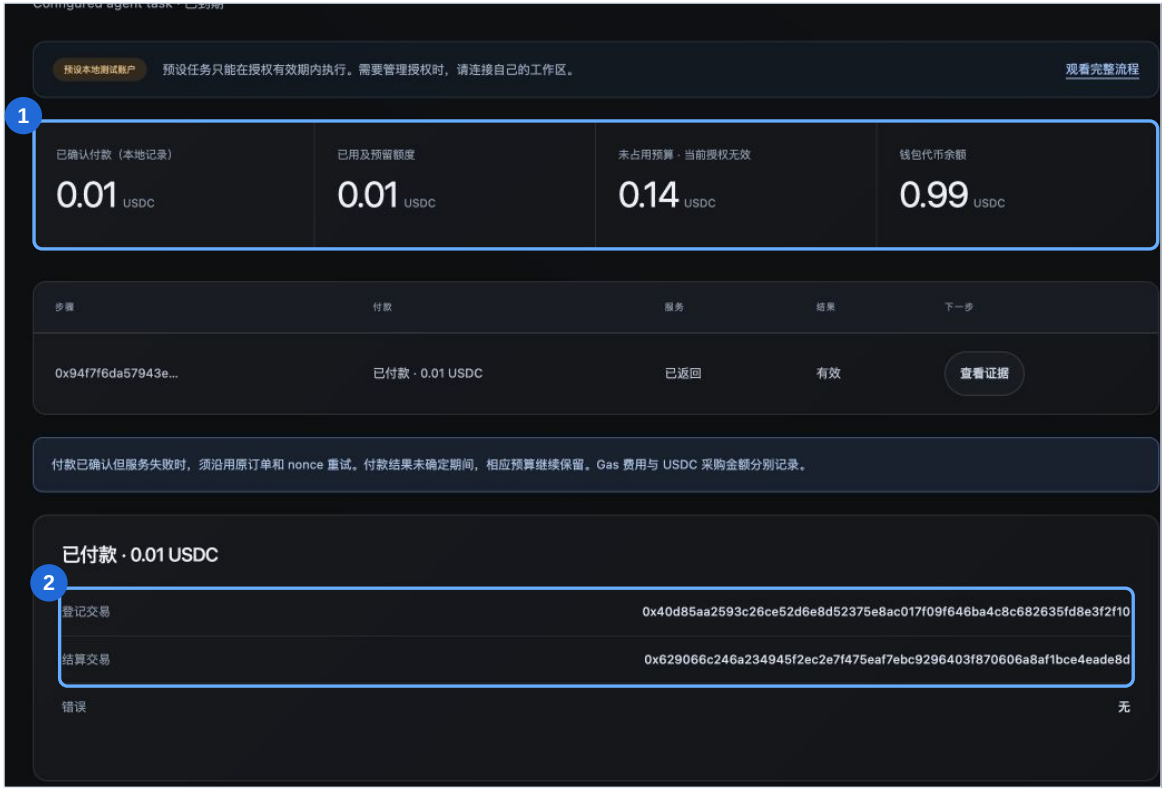

局部放大 · 原始截图对应区域

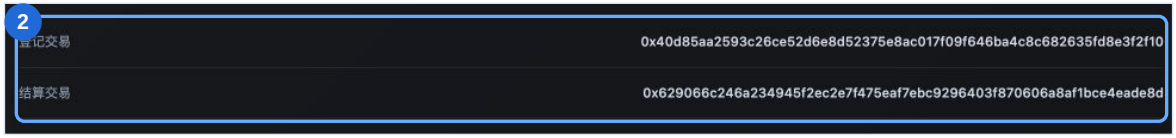

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 17 步 导出可供复核的采购证据

本步骤的目的

这一步保存任务的验证材料，供使用者在不依赖 Agent 解释的情况下检查付款和记录。证据包与简报用途不同：前者用于核验，后者用于传达结果。

操作方法

在同一任务的“证据”页面选择 ETH 步骤，确认部署人员已提供独立验证配置。默认不披露请求和结果正文；只有管理员已批准且使用者确认适合公开时，才勾选相应正文。本例为固定公开测试数据，可以按批准范围展示。

选择“导出证据包”保存 JSON，再选择“运行独立检查”。Agent 的 mandate_get_receipt 返回脱敏回执，不能把该回执当作包含全部披露与信任配置的完整证据包；需要完整验证时应使用工作区或 SDK 的证据导出流程。


完成标志

应保存证据 JSON，并取得独立检查报告。共享前应核对披露范围，不能把连接凭据或生产 RPC 密钥附入材料。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1



局部放大 · 原始截图对应区域

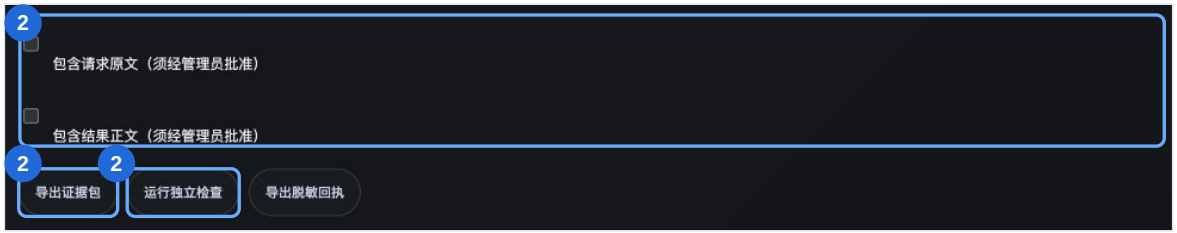

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 18 步 解读检查报告并说明证明范围

本步骤的目的

这一步确认哪些事项已经得到证据支持，以及哪些仍无法证明。即使付款和数据结果均已确认，也不能由此推断服务的 HTTPS 来源或全部历史活动都已验证。

操作方法


阅读报告顶部的资金与记录检查结论，再核对 registration-and-authority、budget 和 payment。请求或结果正文未披露时，相应项可能显示 incomplete；在本例获准披露公开正文后，result 可得到进一步验证。

若 https-source 或 history-completeness 仍为 incomplete，应在简报的来源说明中保留这一限制。本例的独立进程与 Gateway 由同一系统管理员控制，不能据此声称已经实现恶意宿主隔离或完整外部公证。


完成标志

简报应明确区分付款已确认、服务已返回、结果已检查，以及尚缺少的来源与历史证明。总体 incomplete 不应改写为全面验证通过。

既有本地界面 · 2026-10-17 · 文案版本 1.1

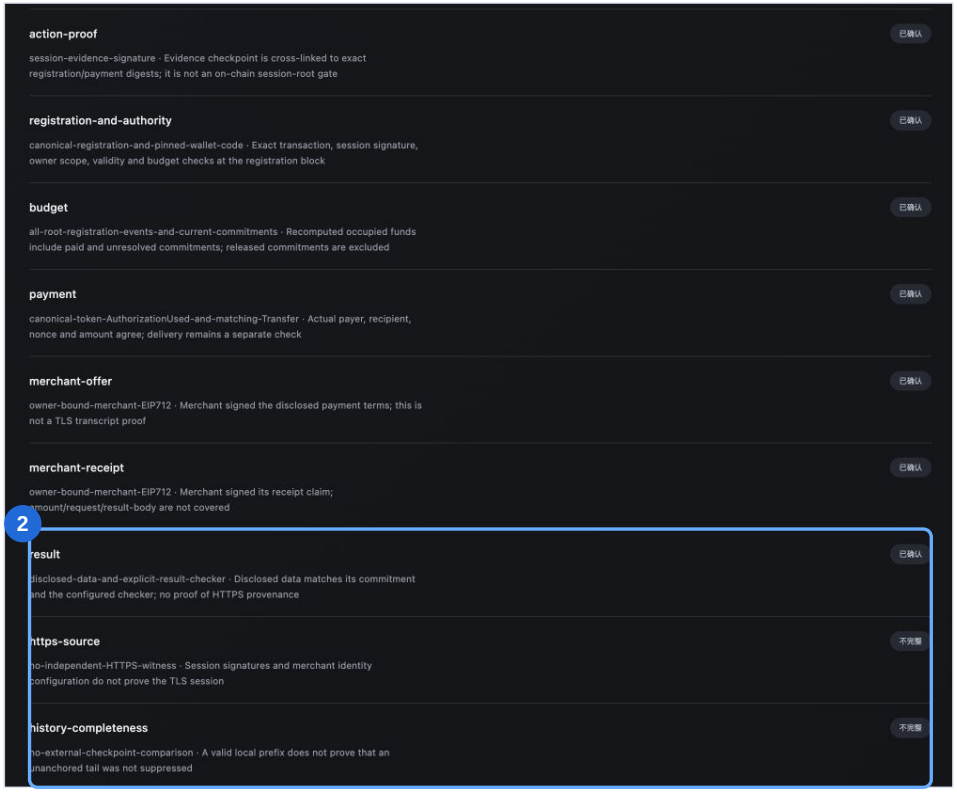

局部放大 · 原始截图对应区域

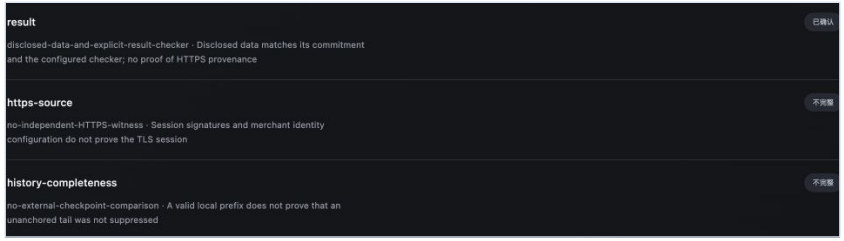

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 19 步 在任务结束后撤销 Agent 会话

本步骤的目的

这一步终止该会话的后续付款权限，使采购授权不会因为 Agent 工具仍保持连接而继续有效。退出软件或删除 MCP 配置都不能替代链上撤销。

操作方法

在“授权”页面确认当前任务与会话，选择“撤销会话”。也可以让 Agent 调用 mandate_request_revoke 生成未签署请求，再由账户所有者在工作区审核；Agent 不会代为完成管理钱包签名。


核对撤销对象、任务、网络及已有 0.01 USDC 占用后，在 Rabby 中确认撤销交易。本步骤的采用历史 Rabby 实测截图，用于展示签署位置；实际交易必须以本次工作区生成的参数为准。等待交易确认并刷新状态，结果不确定时核对原请求。

完成标志


会话应显示已撤销，既有付款和订单仍保留。撤销不自动退款，也不会删除已经生成的简报。

历史 Rabby 实测 · 2026-10-15 · 旧版界面

完整交易参数（原图上部）

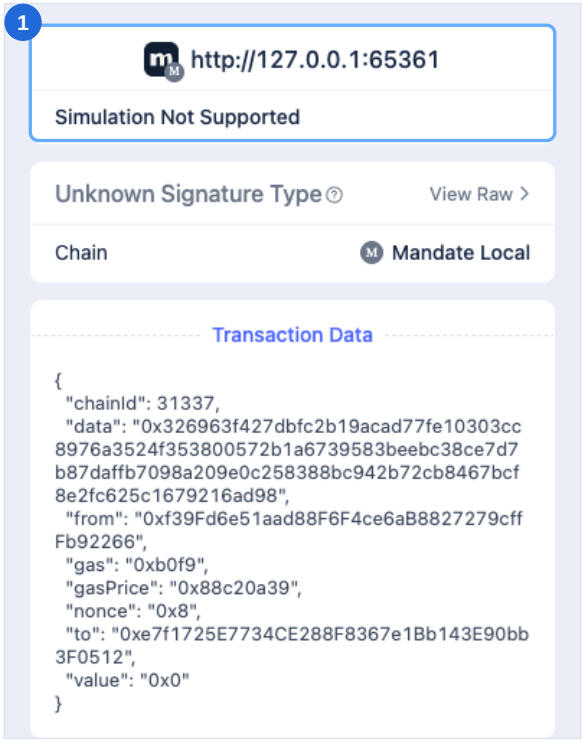

账户、Gas 与确认按钮（原图下部）

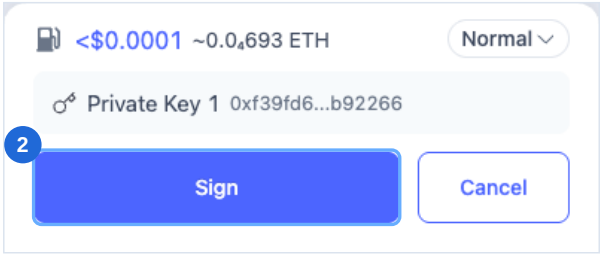

完整案例 · 按实际操作顺序阅读

第 20 步 核验撤销结果并结束案例

本步骤的目的

最后一步验证账户所有者能够停止后续采购，并确认任务成果与历史记录仍可查询。它检验的是权限是否终止，而不是软件连接是否断开。

操作方法


让 Agent 再次调用 mandate_get_context，确认当前会话已撤销。若此前授权已到期，应按其实际状态报告，不能把自然到期当作本次撤销已确认。回到网页检查尚未采购的 BTC 服务，该会话不应再提供正常的新付款路径。无需为演示拒绝而重复提交付费请求。

已有 ETH 付款订单仍可查询；对于已付款但尚未交付的订单，恢复服务不等同于新付款，因此不能仅凭旧订单仍可读取就判断撤销失败。保存简报、回执与证据后，可断开工作区并关闭自己的临时进程，保留所需数据库和文件。


完成标志

案例完成的标志是：Agent 已通过 MCP 获得 ETH 结果并生成简报，实际只支付一次 0.01 USDC，记录可核对，且该会话的后续付款权限已终止。

历史 Rabby 实测 · 2026-10-15 · 旧版界面

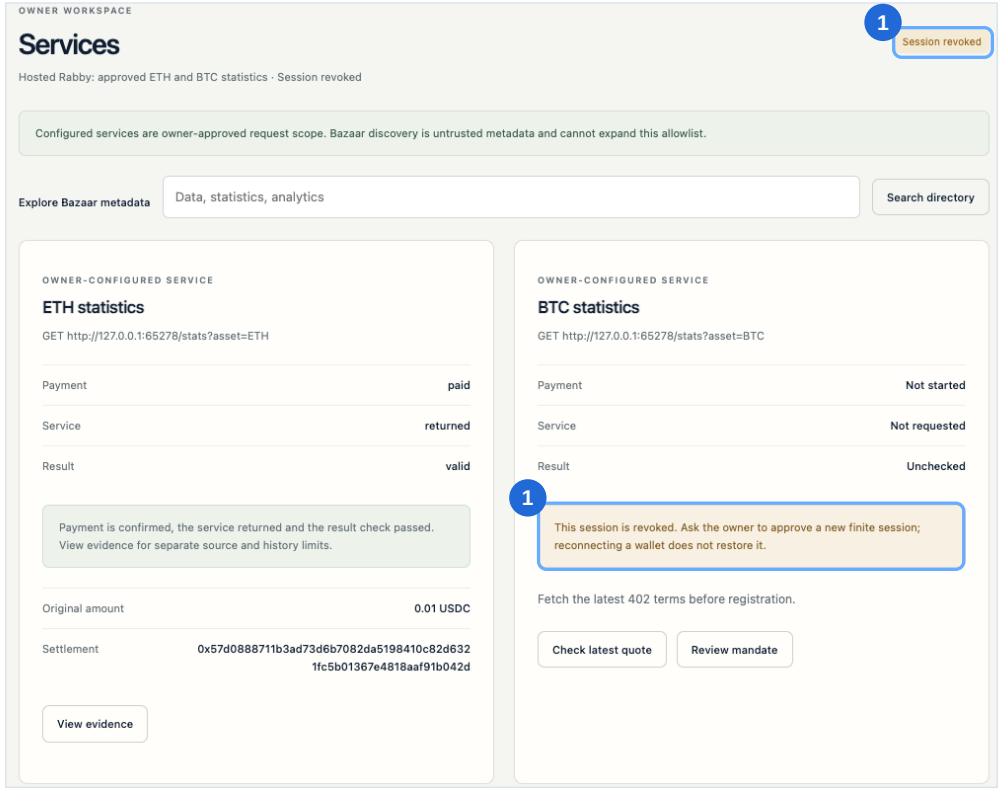

局部放大 · 原始截图对应区域

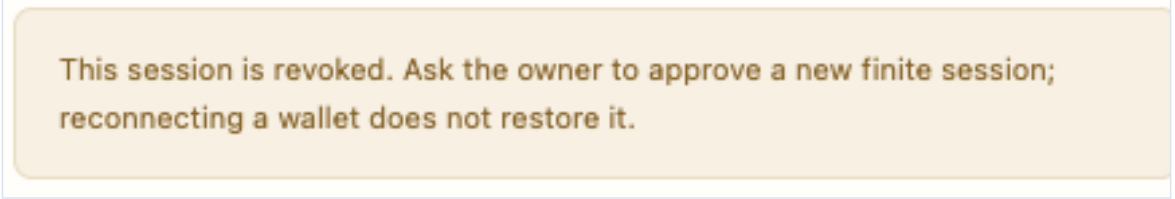

异常处理

遇到问题时如何继续

Agent 未发现 Mandate 工具

CLI 用户先检查项目 MCP 配置、Node 和服务路径以及启动环境。Claude Desktop 用户先在 Extensions 检查扩展是否已启用，再检查 Developer 日志。向导包应绑定同一任务，手动包还须核对两个文件路径；新安装的扩展必要时须完全退出并重开 Claude。任何路线都应先调用 mandate_get_context，不能仅根据 connected 字样推定任务正确。

Agent 仍连接旧任务

对比网页和 mandate_get_context 中的 mandateId、sessionId 与 signer。网页切换任务不会改写 MCP 固定配置，重新批准会话也可能产生新的 sessionId。应由部署人员按第 07 步更新配置并重启，而不是让模型猜测任务或直接编辑权限。

钱包按钮无法确认

检查当前站点是否已连接正确 owner、钱包网络是否与工作区一致，以及原请求是否仍在等待钱包。交易结果未知时应核对原请求，不应重复签署。钱包提示未知调用或无法仿真时，须核对实际参数，无法确认则取消。

付款成功但服务失败

保留原 serviceId、订单、nonce、结算 hash 和数据库，按第 14 步恢复。服务失败不会自动清除已经支付的金额。付款结果未确定时，应先核对链上状态，相应预算继续保留；不得因 RPC 超时创建新付款。

报告显示 incomplete

检查具体缺失项。正文未披露可能限制 request 或 result 核验；缺少 HTTPS 来源或外部历史检查点会限制更广的证明。应分别报告已经确认和仍未证明的事项，不把局部成功概括为全部验证通过。

授权到期或已被撤销

连接钱包或重新安装 MCP 不会恢复付款权限。账户所有者需要审核当前任务与版本，必要时批准新会话，并同步固定 Agent 配置。撤销同一授权不可逆；已有付款仍须按原订单处理。

环境准备

部署人员如何准备本地练习

使用现有本地练习入口

在第 01 步构建完成后，可按 planning/M6_MANUAL_UAT.zh-CN.md 准备隔离的本地钱包练习环境。该环境使用公开测试账户和本地链，不需要公共测试 ETH 或 USDC。以下进程需要在教程执行期间保持运行。

```
MANDATE_WALLET_FIXTURE_DIR=.runtime/manual-uat-fixture \
  node --import tsx mandate/experiments/m6-wallet-fixture.ts
```

ready:true 表示服务已就绪，终端和 fixture.json 中的 configFile、credentialFile、verificationFile 分别给出 Gateway 配置、连接凭据文件与验证配置的实际路径。使用这些字段准备第 02、07、08 步；fixture.json 本身不是合法的 MCP --config 文件。创建新任务后仍须按第 07 步更新任务绑定，并沿用原数据库。

使用 Rabby 时应由使用者自行初始化测试钱包，使用项目公开 TEST_MNEMONIC，且不得接入真实资产。当前截图环境并未重新执行这些授权。

启动已有自有 Gateway

```
pnpm m6:serve --config PRIVATE_GATEWAY.json \
  --credential-file PRIVATE_CONNECTION.json \
  --verification-file VERIFY_PROFILE.json
```

此命令使用已准备的账户和配置，不会自动部署账户、补充余额或授予新权限。验证 profile 应独立指定可信的网络、账户、资产、owner、runtimeHash、RPC 和允许披露范围，不能直接信任证据包自报的配置。

向宿主传入连接环境

第 08、09 步提供 launch-host.mjs 的启动命令。启动器检查现有连接文件的 0600 权限，读取 connectionToken 后通过环境变量传给所选宿主，不打印其值；使用时须从可信项目目录启动，以加载该项目的 MCP 配置。它不安装配置、不保存新凭据，也不签署交易。

自动向导及恢复要求见 mandate/onboarding/README.zh-CN.md；手动参数见 mandate/gateway/README.zh-CN.md 和 mandate/sdk/QUICKSTART.zh-CN.md。当前 stdio 进程与宿主由同一 OS 用户控制，不构成对恶意宿主的密钥隔离。

版本与资料

截图来源、扩展案例与参考资料

本教程的证据来源

版本 2.2，2026-10-18。新增三页自动向导图解，保留 ETH 采购案例和手动接入分支。向导截图来自独立本地测试，不代表公共测试网或宿主内的模型验收。扩展设置配图取自本机 Claude Desktop 2.42304.0；本地 Mandate 与 Rabby 配图仍沿用已有记录并分别标注。不同运行的图像与交易不构成连续录制。

Codex 与 Claude Code 的既有 MCP 采购记录位于 artifacts/m4/host-acceptance.json 及 artifacts/m4/hosts/。第 15 步摘要来自 codex-purchase-01.json，原记录使用 Base Sepolia；本地主线的 31337 操作示例与其独立。本文不声称本次重新登录宿主、批准授权或支付采购费用。

当前扩展通过 MCPB 官方格式校验和独立进程测试，验证了工具发现、固定身份、模拟采购及原订单恢复。它们不等于 Claude Desktop 内的模型调用和采购验收。具体截图范围和人工安装状态见 capture-manifest.json 与 validation.json。

完成主线后的扩展

需要比较 ETH 与 BTC 时，应在撤销前明确授权第二笔 BTC 采购，并要求 Agent 先核对该服务报价。按当前固定单价，两种服务各采购一次的合计费用为 0.02 USDC，初始余额 1.00 时余 0.98。此为扩展案例预期值，不是本教程主线已执行的第二笔付款。

宿主配置依据

OpenAI 官方 MCP 文档：https://learn.chatgpt.com/docs/extend/mcp

Claude Code 官方 MCP 文档：https://code.claude.com/docs/en/mcp

Claude Desktop 官方本地 MCP 说明：https://support.claude.com/en/articles/10949351-getting-started-with-local-mcp-servers-on-claude-desktop

项目内的进一步说明

接入配置见 mandate/gateway/README.zh-CN.md；SDK 命令见 mandate/sdk/QUICKSTART.zh-CN.md；人工钱包入口见 planning/M6_MANUAL_UAT.zh-CN.md；总进度见 planning/IMPLEMENTATION_TASKS.zh-CN.md。当前不支持主网付款、任意执行、自动 swap、Permit2 或 ERC-7710。