Exercice 0.4

```
   browser                                                    server

      |  HTTP POST https://studies.cs.helsinki.fi/exampleapp/new_note  |
      | ------------------------------------------------------------> |
      |                  302 redirect response                        |
      | <------------------------------------------------------------ |
      |  HTTP GET https://studies.cs.helsinki.fi/exampleapp/notes     |
      | ------------------------------------------------------------> |
      |                      HTML-code                                |
      | <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
```

the browser reloads the Notes page

```
      |  HTTP GET https://studies.cs.helsinki.fi/exampleapp/main.css  |
      | ------------------------------------------------------------> |
      |                      main.css                                 |
      | <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
      |  HTTP GET https://studies.cs.helsinki.fi/exampleapp/main.js   |
      | ------------------------------------------------------------> |
      |                      main.js                                  |
      | <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
```

browser starts executing js-code
that requests JSON data from server

```
      |  HTTP GET https://studies.cs.helsinki.fi/exampleapp/data.json |
      | ------------------------------------------------------------> |
      |     [{ content: "HTML is easy", date: "2019-05-23" }, ...]    |
      | <- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
```

browser executes the event handler
that renders notes to display

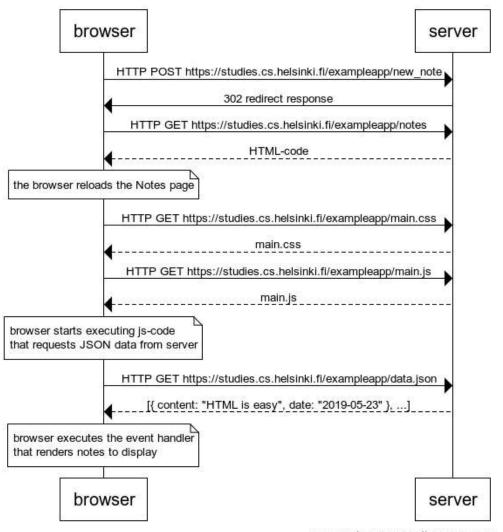   browser   server

www.websequencediagrams.com