


## EJERCICIO 707. MONGODB. Primeros pasos.

En este ejercicio nos dedicaremos a aprender sobre la plataforma NOSQL de MONGODB

### PRIMEROS PASOS

Partimos de la situación del ejercicio anterior, con dos ventanas abiertas en CMD.

En la inferior tenemos el Interprete de comandos de MongoDB, con el que interactuaremos.

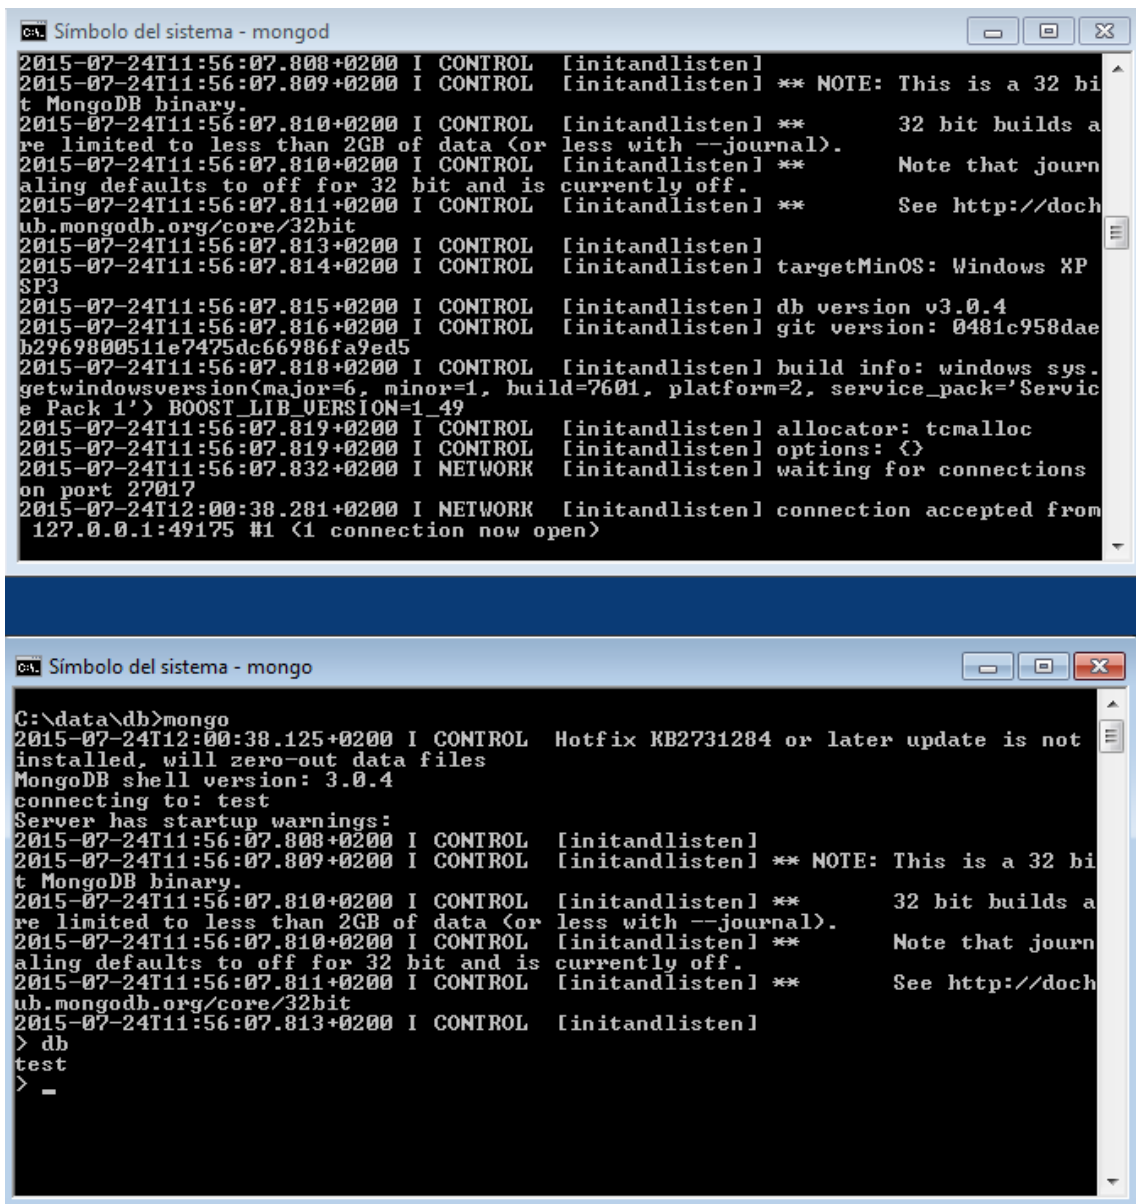

```
Simbolo del sistema - mongod
2015-07-24T11:56:07.808+0200 I CONTROL [initandlisten]
2015-07-24T11:56:07.809+0200 I CONTROL [initandlisten] ** NOTE: This is a 32 bit MongoDB binary.
2015-07-24T11:56:07.810+0200 I CONTROL [initandlisten] ** 32 bit builds are limited to less than 2GB of data (or less with --journal).
2015-07-24T11:56:07.810+0200 I CONTROL [initandlisten] ** Note that journaling defaults to off for 32 bit and is currently off.
2015-07-24T11:56:07.811+0200 I CONTROL [initandlisten] ** See http://docs.mongodb.org/core/32bit
2015-07-24T11:56:07.813+0200 I CONTROL [initandlisten]
2015-07-24T11:56:07.814+0200 I CONTROL [initandlisten] targetMinOS: Windows XP SP3
2015-07-24T11:56:07.815+0200 I CONTROL [initandlisten] db version v3.0.4
2015-07-24T11:56:07.816+0200 I CONTROL [initandlisten] git version: 0481c958daeb2969800511e7475dc66986fa9ed5
2015-07-24T11:56:07.818+0200 I CONTROL [initandlisten] build info: windows sys.getwindowsversion(major=6, minor=1, build=7601, platform=2, service_pack='Service Pack 1') BOOST_LIB_VERSION=1_49
2015-07-24T11:56:07.819+0200 I CONTROL [initandlisten] allocator: tcmalloc
2015-07-24T11:56:07.819+0200 I CONTROL [initandlisten] options: {}
2015-07-24T11:56:07.832+0200 I NETWORK [initandlisten] waiting for connections on port 27017
2015-07-24T12:00:38.281+0200 I NETWORK [initandlisten] connection accepted from 127.0.0.1:49175 #1 (1 connection now open)

Simbolo del sistema - mongo
C:\data\db>mongo
2015-07-24T12:00:38.125+0200 I CONTROL Hotfix KB2731284 or later update is not installed, will zero-out data files
MongoDB shell version: 3.0.4
connecting to: test
Server has startup warnings:
2015-07-24T11:56:07.808+0200 I CONTROL [initandlisten]
2015-07-24T11:56:07.809+0200 I CONTROL [initandlisten] ** NOTE: This is a 32 bit MongoDB binary.
2015-07-24T11:56:07.810+0200 I CONTROL [initandlisten] ** 32 bit builds are limited to less than 2GB of data (or less with --journal).
2015-07-24T11:56:07.810+0200 I CONTROL [initandlisten] ** Note that journaling defaults to off for 32 bit and is currently off.
2015-07-24T11:56:07.811+0200 I CONTROL [initandlisten] ** See http://docs.mongodb.org/core/32bit
2015-07-24T11:56:07.813+0200 I CONTROL [initandlisten]
> db
test
> -
```

1. En la ventana superior observamos que se ha detectado una conexión, y en la ventana inferior será donde trabajaremos con MONGODB.


2. Tecleamos

```
> show dbs
```

Nos aparecen las BD

3. Para crear una, que se llamará primerabd, teclearemos


```
> use primerabd
```

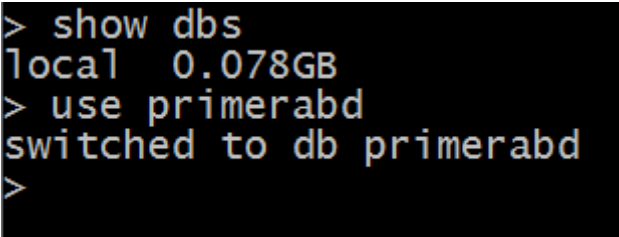

```
> show dbs
local  0.078GB
> use primerabd
switched to db primerabd
>
```

4. Ahora vamos a crear una colección dentro de mi Base de Datos

5. Primero miramos estadísticas

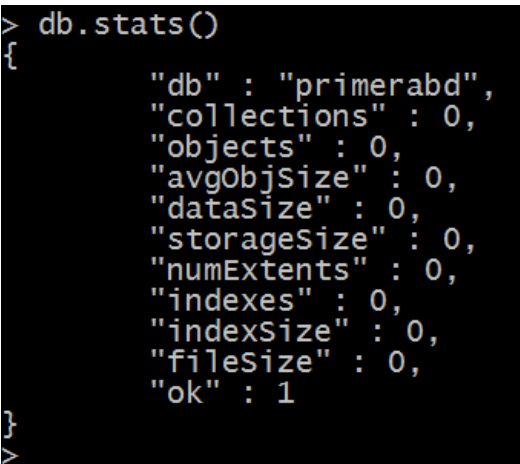

```
> db.stats()
{
  "db" : "primerabd",
  "collections" : 0,
  "objects" : 0,
  "avgObjSize" : 0,
  "dataSize" : 0,
  "storageSize" : 0,
  "numExtents" : 0,
  "indexes" : 0,
  "indexSize" : 0,
  "fileSize" : 0,
  "ok" : 1
}
```

6. Insertamos nuestro primer dato en nuestra BD

```
db.personas.insert ({nombre: "pepe"})
```

```
db.personas.insert ({edad: "28"})
```

7. Show collections

8. `db.personas.find()`

9. Abrimos una nueva base de datos

```
db.amigos.insert({nombre:"pepe", edad:25, dirección:"calle  
rueda, 78"})
```

10. `Show collections`

11. `db.amigos.find()`


Os muestra el contenido de la colección Amigos

12. `db.personas.remove({edad: 28})` Borra las personas de edad 28 años

13. `db.personas.update({nombre:"Pepe"}, {nombre:"José"})` Actualiza los datos

14. `db.personas.find()`

Nos muestra el estado actual de personas

15. 

Añado datos al usuario Don Jose

16. `Db.dropdatabase()`

Borro Base de datos

17. `db.personas.count()`

Cuenta las personas

18. `db.personas.count({edad:29})`

Cuenta las personas de 29 años

19. `db.personas.find({edad: 29})`

Muestra las personas de 29 años

Hemos visto como crear y destruir BD

Hemos visto como insertar , actualizar y borrar datos

Hemos visto como hacer select de los datos

Nota: Si queremos editar documentos JSON más complejos, podemos utilizar algún editor online...

<http://www.jsoneditoronline.org/>

Manual de MongoDB

<http://docs.mongodb.org/manual/>

Los métodos de los objetos...

<http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/>

Un ejemplo: El método find()

<http://docs.mongodb.org/manual/reference/method/db.collection.find/>

Los primeros pasos están dados.... Ahora ya es cosa tuya profundizar, si te ha parecido interesante...