EJERCICIOS. PRACTICA CON MANYCHAT

08-Abril-2026

En este ejercicio, se pide al alumno/alumna que abra MANYCHAT y se informe de su funcionamiento y principales funcionalidades.

https://manychat.com/

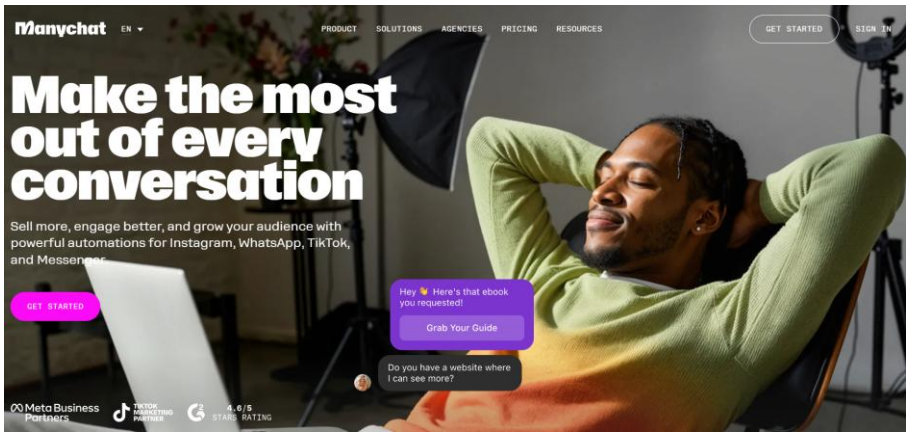

En la clase 4 del dia 8-04-2026 se vió una práctica de puesta en marcha de MANYCHAT

Realizar un manual de como se puede poner en marcha este chatbot.

Si no se puede realizar completamente, realizar por lo menos los pasos que hay que realizar, siguiendo la clase práctica.

En la web de Github, https://github.com/ManelMonteroProfe/CursoIA en la carpeta EJERCICIOS está un ejercicio referido a esta actividad. (Este documento)

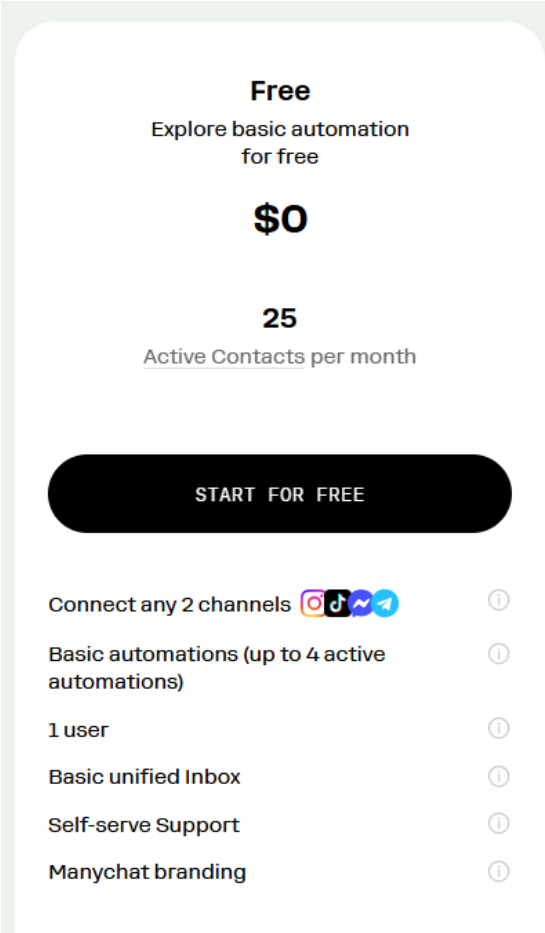
Free
Explore basic automation for free
$0
25
Active Contacts per month
START FOR FREE
Connect any 2 channels
Basic automations (up to 4 active automations)
1 user
Basic unified Inbox
Self-serve Support
Manychat branding

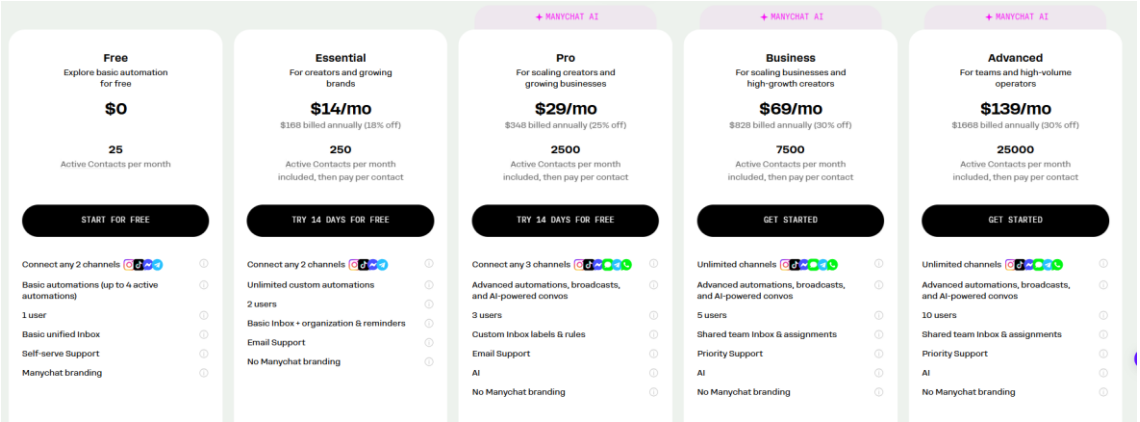
Free
Explore basic automation for free
$0
25
Active Contacts per month
START FOR FREE
Connect any 2 channels
Basic automations (up to 4 active automations)
1 user
Basic unified Inbox
Self-serve Support
Manychat branding
Essential
For creators and growing brands
$14/mo
$168 billed annually (18% off)
250
Active Contacts per month included, then pay per contact
TRY 14 DAYS FOR FREE
Connect any 2 channels
Unlimited custom automations
2 users
Basic Inbox + organization & reminders
Email Support
No Manychat branding
MANYCHAT AI
Pro
For scaling creators and growing businesses
$29/mo
$348 billed annually (25% off)
2500
Active Contacts per month included, then pay per contact
TRY 14 DAYS FOR FREE
Connect any 3 channels
Advanced automations, broadcasts, and AI-powered convos
3 users
Custom Inbox labels & rules
Email Support
AI
No Manychat branding
MANYCHAT AI
Business
For scaling businesses and high-growth creators
$69/mo
$828 billed annually (30% off)
7500
Active Contacts per month included, then pay per contact
GET STARTED
Unlimited channels
Advanced automations, broadcasts, and AI-powered convos
5 users
Shared team Inbox & assignments
Priority Support
AI
No Manychat branding
MANYCHAT AI
Advanced
For teams and high-volume operators
$139/mo
$1668 billed annually (30% off)
25000
Active Contacts per month included, then pay per contact
GET STARTED
Unlimited channels
Advanced automations, broadcasts, and AI-powered convos
10 users
Shared team Inbox & assignments
Priority Support
AI
No Manychat branding

Inicio con el Plan Free

ACTIVIDAD. Montar una automatización básica en ManyChat

1) Pulsamos en el icono del plan Free

2) Nos pide que nos registremos

3) Le damos a continuar con Google.

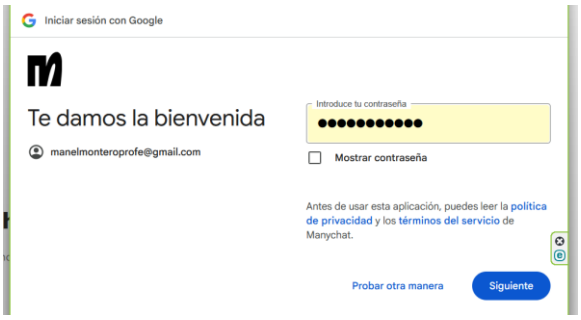

4) Nos validamos en Google

5) Comenzamos…

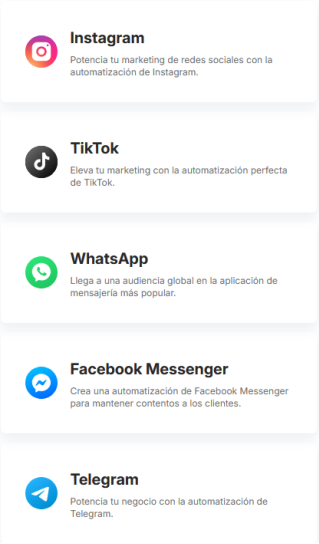

6) Seleccionamos Telegram

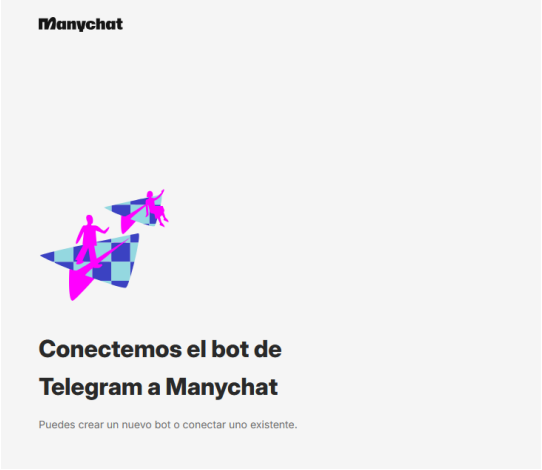



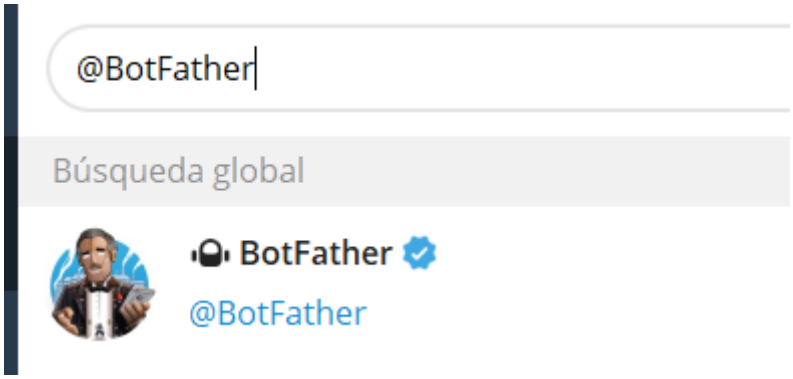

Abrimos BotFather

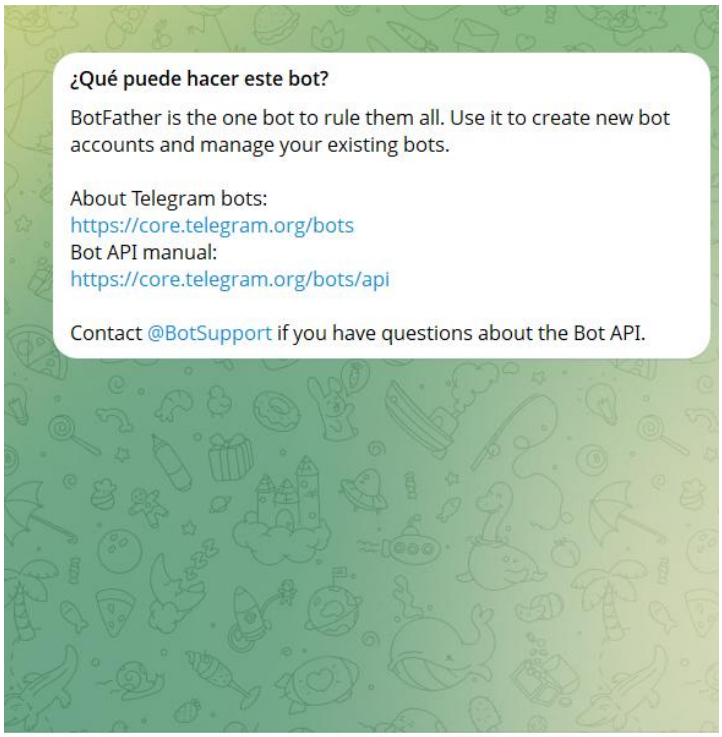

INICIAR

Pulsamos en iniciar

Nos aparece un menú

Pulsamos /newbot

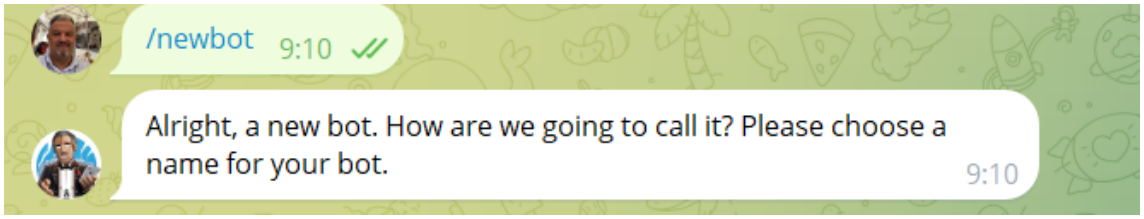

Me piden que asigne un nombre

Le pongo botCursoIA2026

Nos piden ahora nombre para el bot. Debe acabar el la palabra “bot”

Le ponemos: CursoIA2026_bot

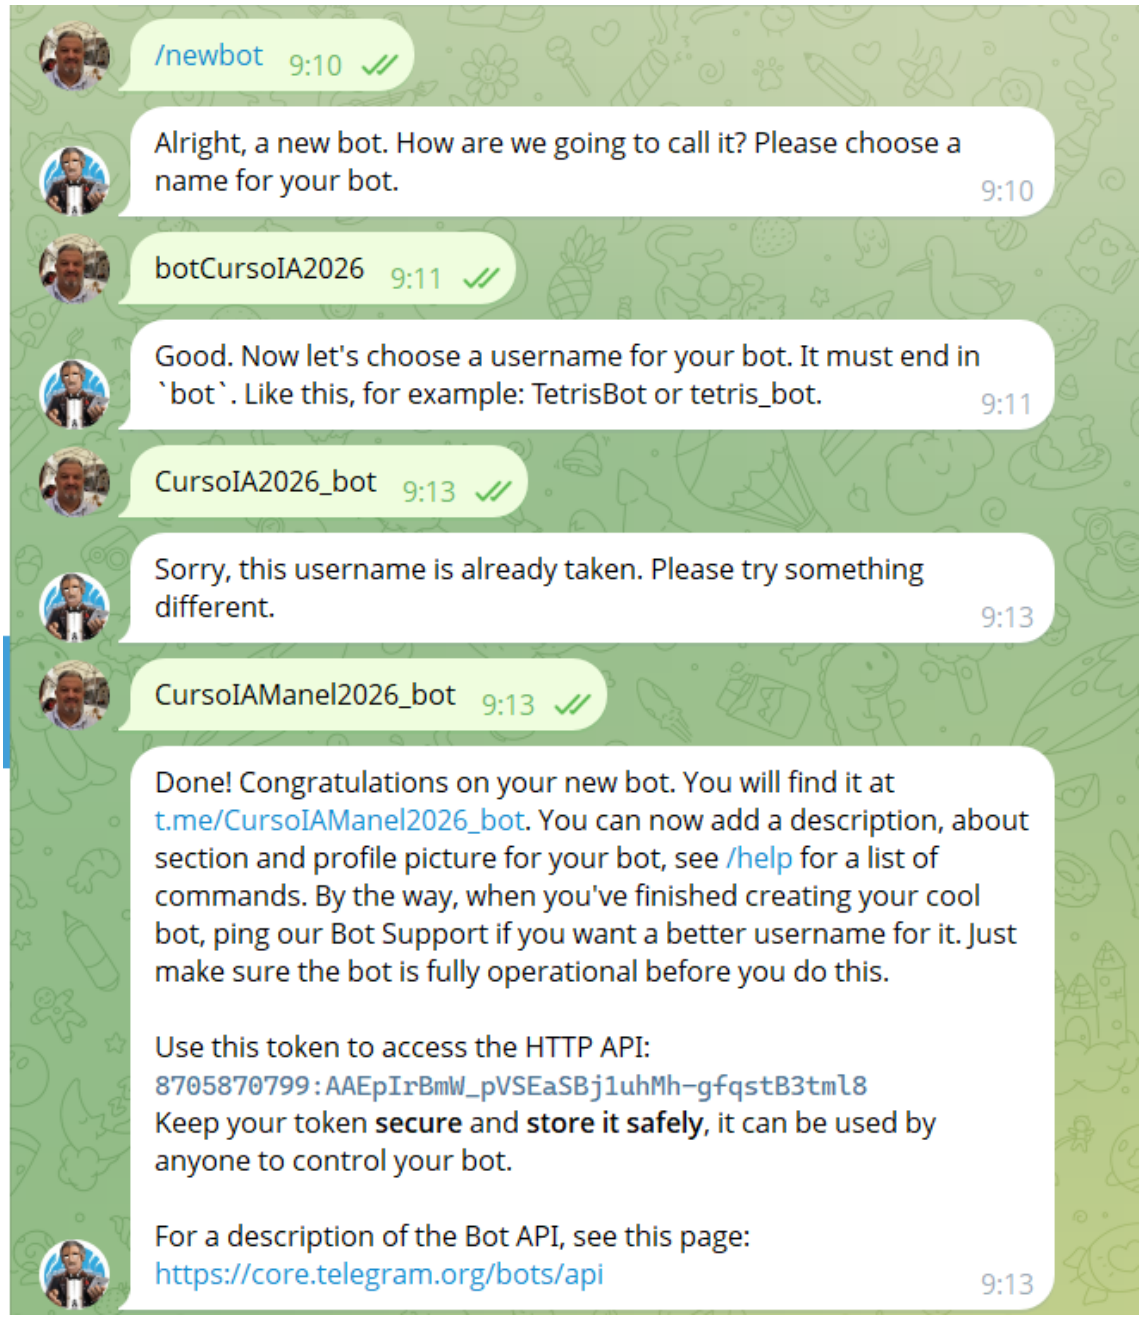

Me asigna la API

8705870799:AAEpIrBmW_pVSEaSBj1uhMh-gfqstB3tml8

Ahora volvemos a MANYCHAT y lo copiamos en la zona que nos indica

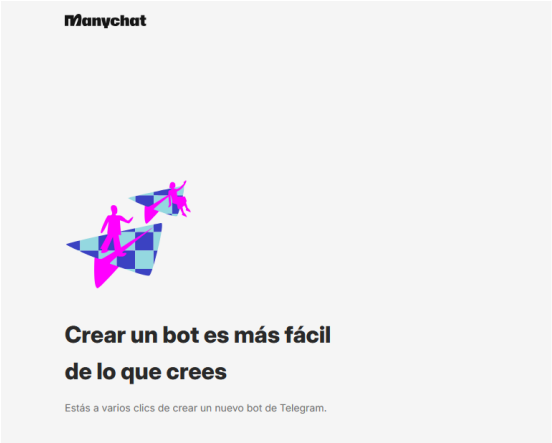

Para quien configura la cuenta ¿?

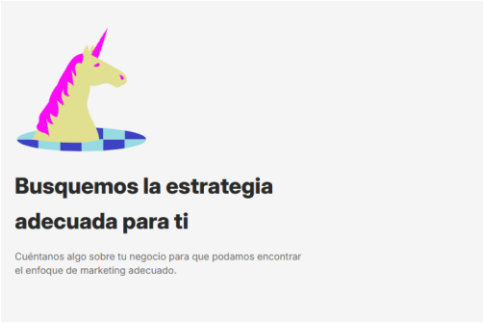

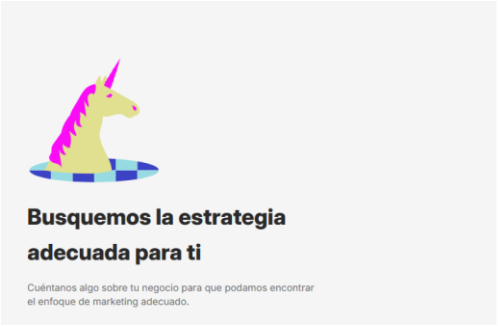

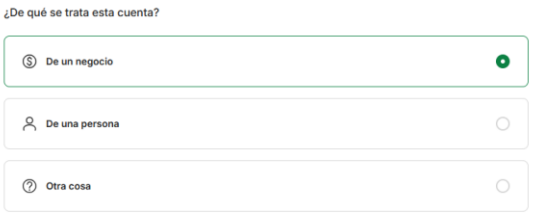

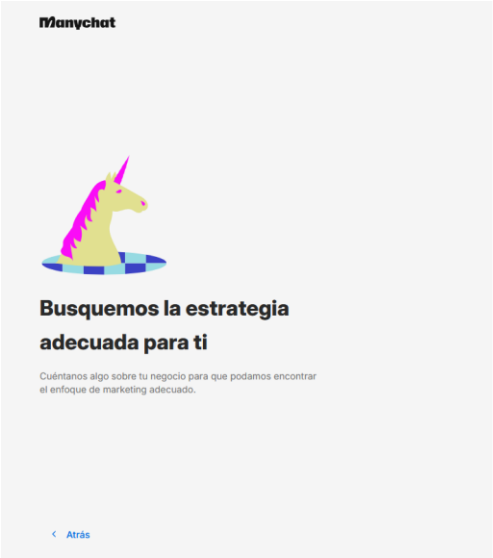

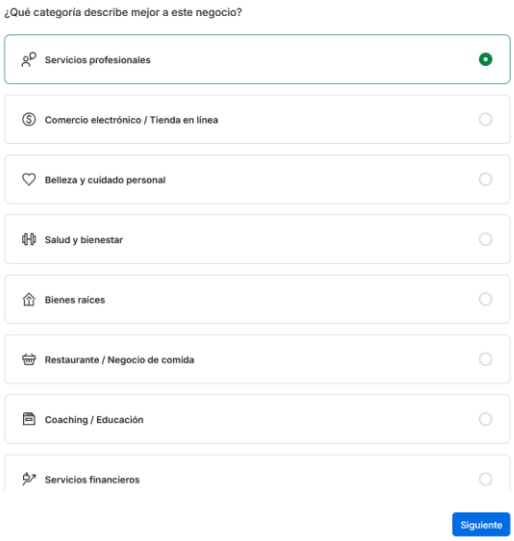

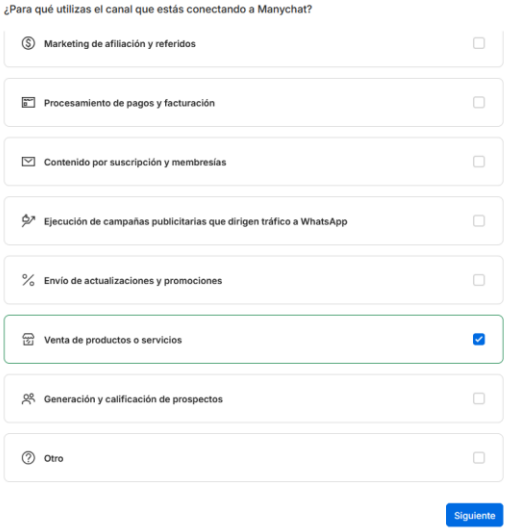

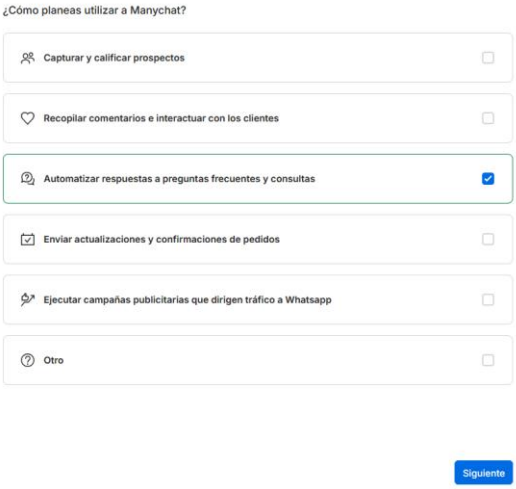

Profe Manel Montero.

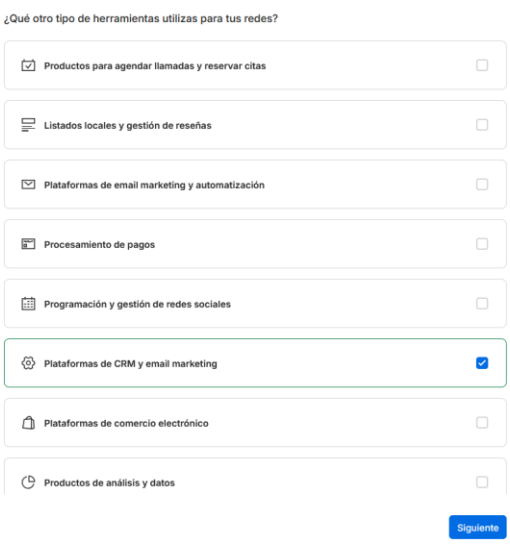

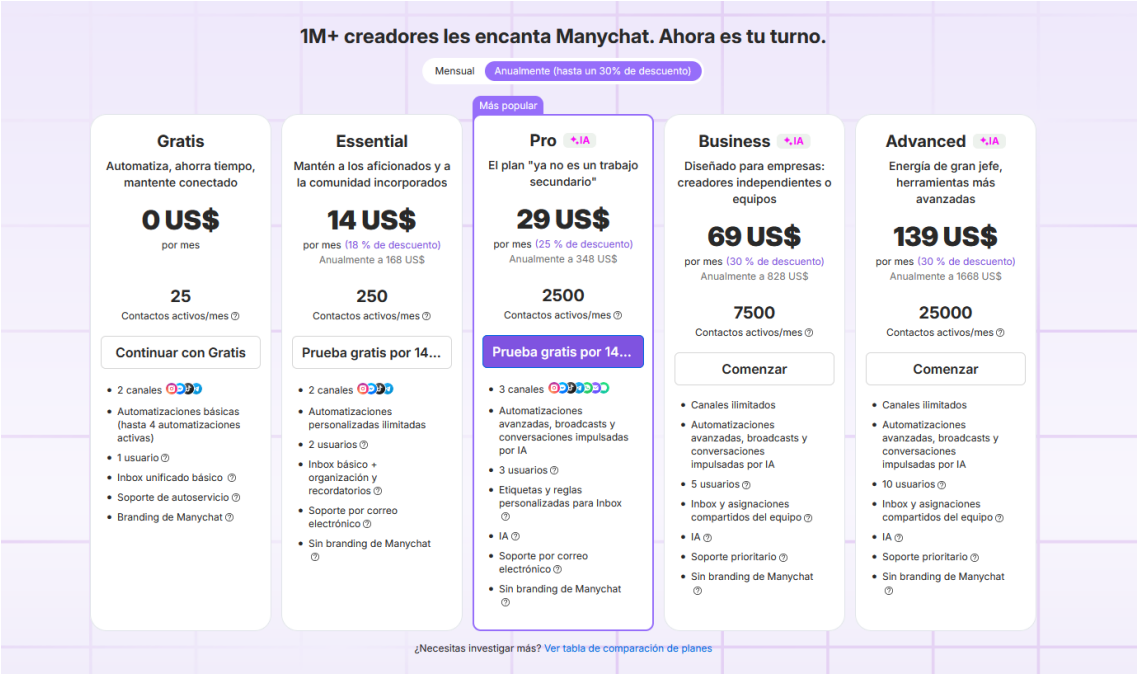

Comenzamos con el canal gratis

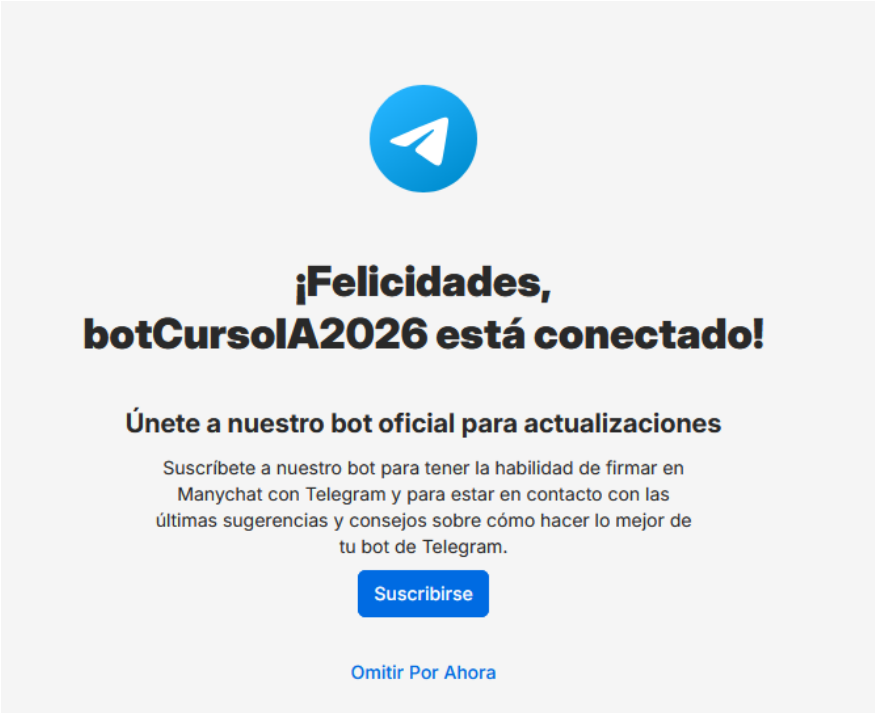
¡Felicidades,
botCursoIA2026 está conectado!
Únete a nuestro bot oficial para actualizaciones
Suscríbete a nuestro bot para tener la habilidad de firmar en Manychat con Telegram y para estar en contacto con las últimas sugerencias y consejos sobre cómo hacer lo mejor de tu bot de Telegram.
Suscribirse
Omitir Por Ahora

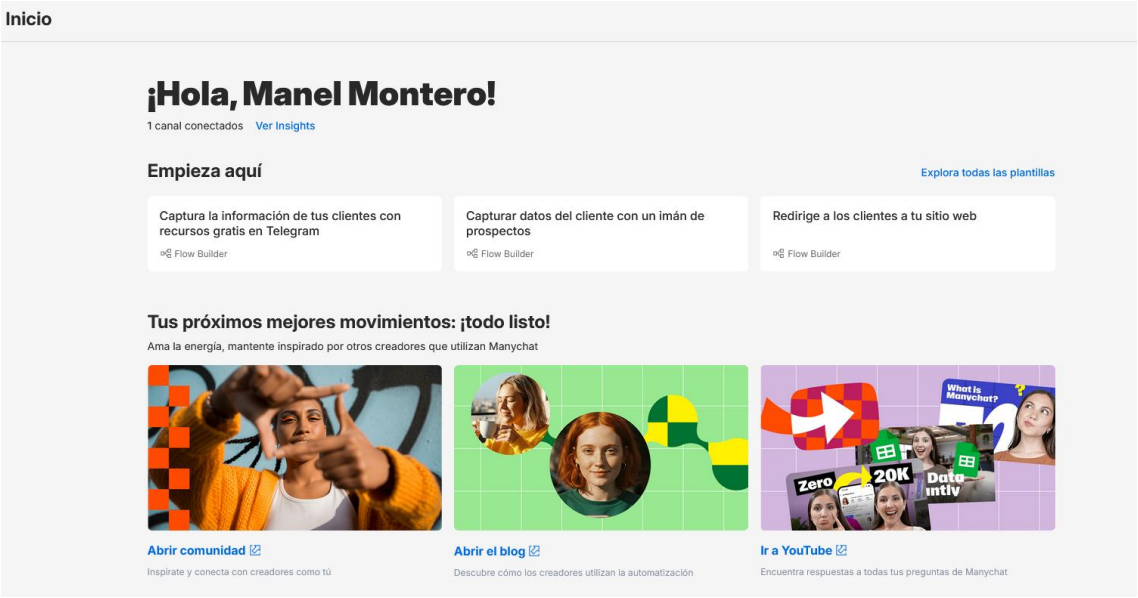

A partir de ahora ya tenemos el Bot Funcionando

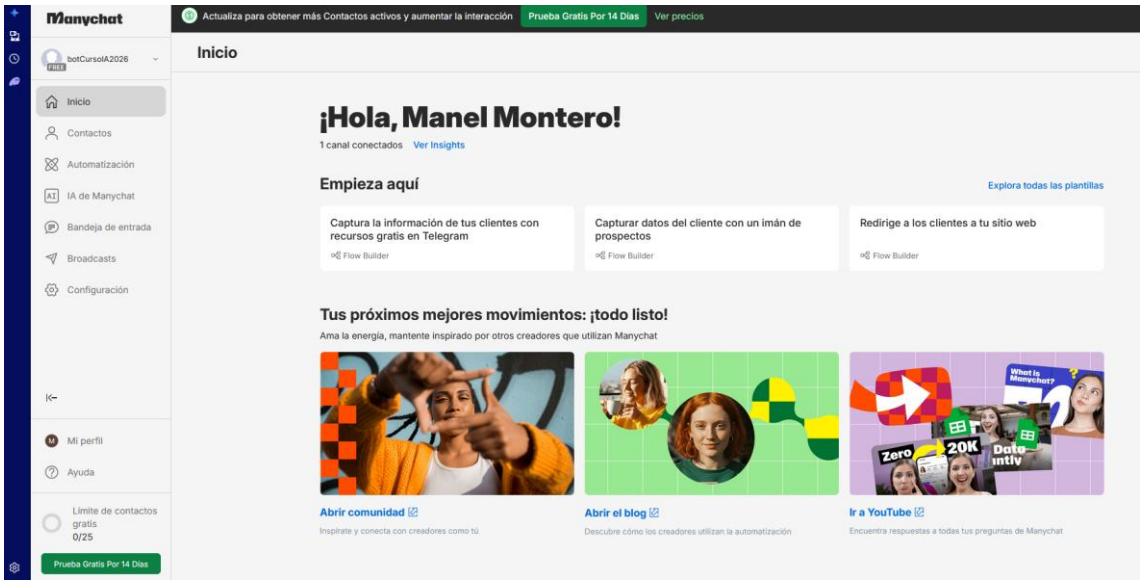

Accedemos a la automatización

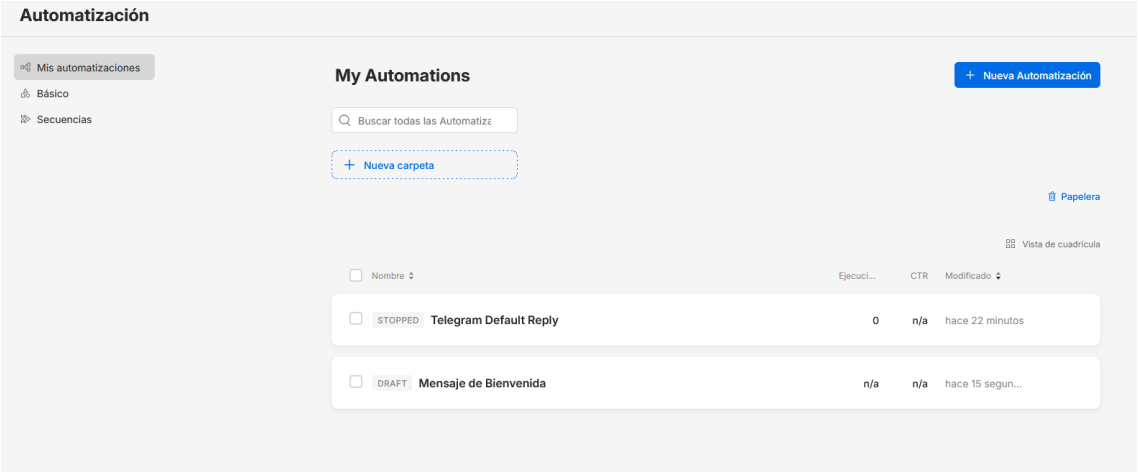

Vamos a tocar el mensaje de bienvenida

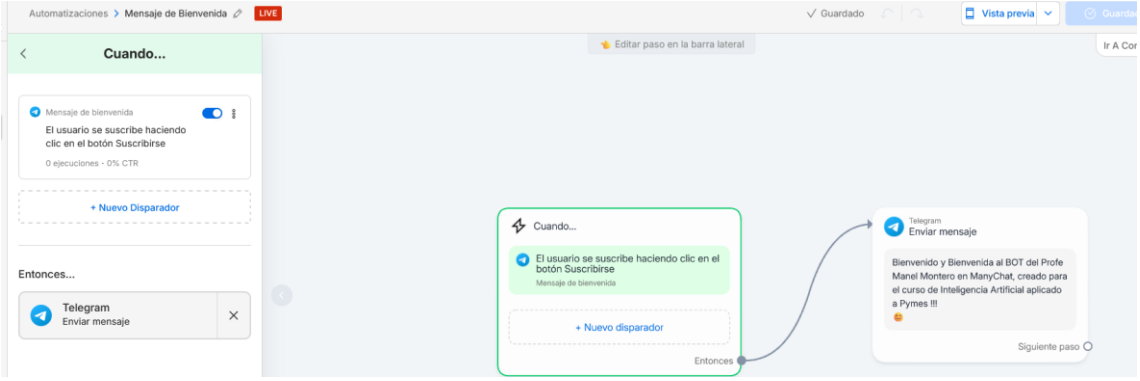

Hemos introducido un texto y hemos activado el disparador

Ahora tocamos el mensaje de respuesta. Vamos a indicar formas de contacto o Servicios que tenemos.



Modificamos el nombre

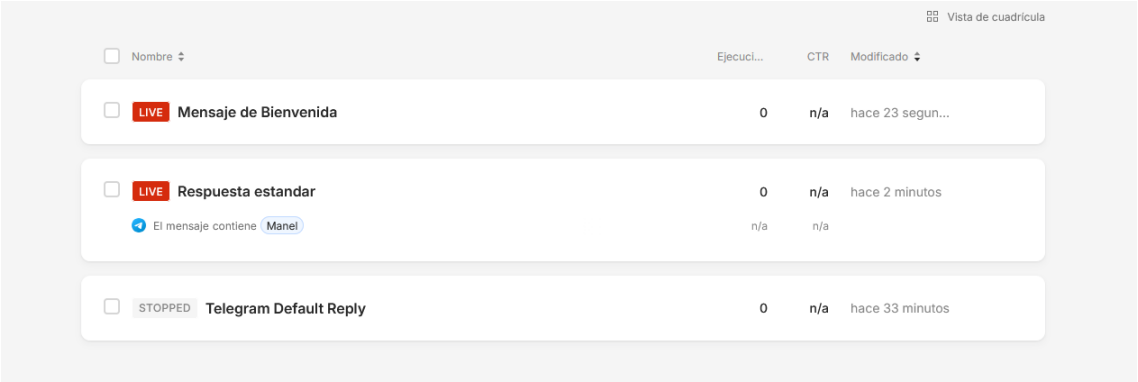

Hemos programado un mensaje estándar cuando un usuario se suscribe

Hemos programado un mensaje de respuesta si el usuario incluye MANEL en el mensaje. En otro caso, no contestamos.

ACTIVIDAD: Se propone a los alumnos como actividad, el crear un bot, mejorándolo.

ANEXO

Manychat hoy está muy centrado en automatizar conversaciones en Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger y otros canales, y además tiene constructor visual de flujos.

práctica guiada y simular una integración real.

Qué es Manychat y para qué sirve

Manychat es una plataforma de automatización de conversaciones. Su enfoque principal actual es crear flujos automáticos para canales como Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, TikTok y otros, con el objetivo de responder mensajes, captar leads, entregar enlaces, clasificar usuarios y mover conversaciones hacia ventas, soporte o captación.

A nivel didáctico, lo más importante es que Manychat trabaja con una lógica visual de **flujo conversacional**: defines un **disparador** que inicia la automatización, añades **mensajes**, **preguntas**, **condiciones**, **acciones** y, si quieres, integraciones externas. Ese trabajo se hace en su **Flow Builder**, que es el editor visual principal.

Manychat se puede presentar como una herramienta de "chatbot práctico sin programar", aunque en realidad va más allá de un chatbot tradicional: automatiza partes concretas de conversaciones reales en redes y mensajería, y puede conectarse con servicios externos mediante peticiones HTTP en ciertos planes de pago.

Manychat sirve para diseñar conversaciones automáticas.
En vez de programar un bot desde cero, construimos un flujo visual:
"si ocurre esto, responde esto otro".
Por ejemplo: si alguien comenta una palabra en Instagram, Manychat le envía un DM; si el usuario responde una opción, guarda el dato y le muestra otro mensaje.
Además, en algunos casos puede conectarse con un servidor externo para enviar o recibir información.

Conceptos clave

Los 5 conceptos esenciales:

1. Trigger o disparador
Es el evento que inicia el flujo. Puede ser, por ejemplo, que un usuario envíe un mensaje, use una palabra clave o comente una publicación.

2. Flow o automatización
Es la secuencia de pasos de la conversación. Manychat llama a esto automatización o flujo.

3. Bloques
Dentro del Flow Builder se añaden bloques: mensajes, acciones, condiciones, preguntas, etc.

4. Preview
Permite probar el flujo antes de publicarlo. Manychat ofrece vista previa dentro de la propia interfaz.

5. Integración externa
Con “External request” se puede llamar a un servidor vía HTTP cuando el plan lo permite. Esto encaja muy bien con una práctica en una máquina virtual propia.

Qué necesitas preparar antes de la práctica

Para una práctica con Instagram, Manychat exige que la cuenta de Instagram sea **profesional** (Business o Creator); las cuentas personales no sirven para conectarla. Además, según el método de conexión, algunas funciones avanzadas pueden depender de cómo se vincule con Meta.

Para probar en clase sin publicar nada real, Manychat permite usar **Preview** dentro del canvas del flujo. Eso es muy útil si no quieres depender de que todos tengan cuentas de empresa activas o de publicar contenido real en Instagram.

Y si quieres usar vuestra máquina virtual, la pieza técnica relevante es **External request**, que permite lanzar una petición HTTP a un servidor externo, aunque Manychat indica que esta función está disponible en ciertos planes de pago. Conviene revisar antes si la cuenta del aula tiene acceso o periodo de prueba con esa función.

Propuesta docente: práctica recomendada

dividir la clase en dos niveles:

Práctica A: flujo básico sin servidor

Objetivo: Entender el constructor visual y probar una automatización sencilla.

Práctica B: flujo con integración a vuestro servidor web

Objetivo: Ver cómo una herramienta no-code puede comunicarse con un backend real mediante HTTP.

PRÁCTICA A. Manychat básico paso a paso

Objetivo de la práctica

Crear una automatización que responda cuando el usuario escriba una palabra clave, le haga una pregunta y le muestre una respuesta distinta según la opción elegida. Esto enseña disparadores, mensajes, botones y lógica condicional básica.

Resultado esperado

Cuando el usuario escriba curso, el flujo responderá:

1. Mensaje de bienvenida.
2. Pregunta: “¿Qué quieres aprender?”
3. Botón A: IA.
4. Botón B: Automatización.
5. Respuesta personalizada según el botón pulsado.

Paso 1. Crear o acceder a la cuenta

Entrad en Manychat y cread la cuenta o iniciad sesión. Manychat permite registrar y administrar cuentas/canales desde su panel.

Paso 2. Ir a Automation

En el panel lateral, entrad en **Automation** y cread una nueva automatización desde cero. El flujo se construye en el **Flow Builder**.

Paso 3. Crear un flujo vacío

Elegid **New Automation** y luego una opción equivalente a empezar desde cero. Ese será vuestro lienzo principal.

Paso 4. Añadir el trigger

Añadid un trigger del tipo **User sends a message**, que es como Manychat gestiona disparadores por palabras clave dentro del flujo. También puede configurarse desde la sección de Keywords.

Configura la palabra clave:
curso

Paso 5. Añadir el primer mensaje

Cread un bloque de mensaje con este texto:

Mensaje 1
"Hola. Soy el asistente del curso. Puedo orientarte sobre contenidos de clase."

Esto enseña el bloque más básico del flujo.

Paso 6. Añadir una pregunta con botones

Después del mensaje, añade otra interacción tipo pregunta con botones:

Mensaje 2
"¿Qué tema te interesa más?"

Botón 1: Inteligencia Artificial
Botón 2: Automatización

Manychat permite ir encadenando pasos desde cada respuesta del usuario dentro del flujo visual.

Paso 7. Crear dos ramas

Desde cada botón, añade un mensaje diferente:

Rama IA
"La IA permite crear modelos que reconocen patrones, clasifican información o generan contenido."

Rama Automatización
"La automatización permite ejecutar tareas repetitivas con reglas, disparadores e integraciones."

Aquí los alumnos ya ven la idea de árbol de decisión.

Paso 8. Añadir una llamada a la acción final

Al final de ambas ramas, añade un mensaje común:

"Escribe curso para empezar de nuevo."

Así pueden repetir la prueba sin reconstruir el flujo.

Paso 9. Guardar y probar con Preview

Usad el botón **Preview**. Manychat permite probar la automatización dentro de la propia interfaz.

Paso 10. Verificación

Comprobar:

- que la palabra clave activa el flujo,
- que aparecen los botones,
- que cada botón lleva a su rama correcta,
- que el mensaje final cierra bien la interacción.

PRÁCTICA B. Manychat + vuestro servidor web

Esta es la práctica más interesante para alumnado técnico.

Objetivo

Construir un flujo en Manychat que envíe datos a un servidor en vuestra máquina virtual. El servidor devolverá una respuesta JSON sencilla, y Manychat la usará para continuar la conversación. Manychat documenta esta conexión como **External request**, disponible en ciertos planes de pago.

Qué aprendemos

- Qué es una integración webhook/HTTP.
- Cómo una herramienta no-code se conecta con un backend.
- Qué papel juegan JSON, petición POST y respuesta del servidor.

Arquitectura

Manychat → envía HTTP POST → **tu servidor en la VM**
Servidor → responde JSON → **Manychat** continúa el flujo

Parte 1. Preparar el servidor en la máquina virtual

Un ejemplo muy simple con Python Flask, porque es rápido.

Archivo app.py

```
from flask import Flask, request, jsonify

app = Flask(__name__)

@app.route("/manychat-webhook", methods=["POST"])
def manychat_webhook():
    data = request.get_json(silent=True) or {}

    # Intenta leer un nombre enviado por Manychat
    nombre = data.get("nombre", "alumno")

    respuesta = {
        "status": "ok",
        "mensaje_personalizado": f"Hola, {nombre}. Tu petición ha llegado correctamente al
servidor."
    }

    return jsonify(respuesta)

if __name__ == "__main__":
    app.run(host="0.0.0.0", port=5000)
```

Instalación

```
pip install flask
python app.py
```

URL de ejemplo

Si la VM tiene IP pública o acceso desde internet:

http://TU_IP:5000/manychat-webhook

Importante: para que Manychat pueda llamar al servidor, la URL debe ser accesible desde fuera de la red local. Si la VM está cerrada, tendrás que abrir firewall/NAT o usar un túnel. Eso ya es parte del aprendizaje real de integración.

Parte 2. Diseñar el flujo en Manychat

Escenario de la práctica

El usuario escribe prueba.
Manychat pregunta su nombre.
Manychat envía el nombre a tu servidor.
Tu servidor devuelve un mensaje personalizado.
Manychat muestra ese mensaje al usuario.

Paso 1. Crear un nuevo flujo

En **Automation**, crea una automatización nueva.

Paso 2. Añadir trigger por palabra clave

Usa el trigger **User sends a message** y configura la palabra:
prueba

Paso 3. Añadir mensaje inicial

Texto:
"Vamos a probar una integración con un servidor externo. ¿Cómo te llamas?"

Paso 4. Guardar la respuesta del usuario

Añade un bloque de entrada de usuario o pregunta para capturar el nombre y guardarlo en un campo personalizado.
Por ejemplo, un campo llamado nombre.

La idea aquí es que el flujo capture un dato y lo reutilice luego.

Paso 5. Añadir la llamada externa

Añade una acción **External request**. Manychat documenta esta opción como herramienta para establecer una conexión con cualquier integración vía HTTP cuando no hay integración nativa.

Configúrala así, adaptando nombres según la interfaz exacta:

- **Method**: POST
- **URL**: http://TU_IP:5000/manychat-webhook
- **Headers**:
  Content-Type: application/json
- **Body JSON**:

```
{
  "nombre": "{{nombre}}"
}
```

El nombre exacto del placeholder puede variar según cómo hayas guardado el campo en Manychat, pero la lógica es esa: enviar el nombre capturado.

Paso 6. Procesar la respuesta

Configura Manychat para leer la respuesta del webhook y guardar el valor mensaje_personalizado en un campo o usarlo directamente en el siguiente mensaje, según las opciones disponibles en tu cuenta/interfaz. La funcionalidad exacta puede variar según plan y configuración de External request, pero la mecánica general documentada por Manychat es precisamente usar HTTP request para conectarse con integraciones externas.

Paso 7. Mostrar el resultado al usuario

Añade un mensaje final como:

"Respuesta del servidor:"
{{mensaje_personalizado}}

Paso 8. Probar con Preview

Lanza el flujo con **Preview** y escribe prueba. Introduce un nombre y comprueba si llega la respuesta desde tu servidor.

Guion de explicación práctica

1. "Primero definimos el disparador."
2. "Luego capturamos un dato del usuario."
3. "Después hacemos que Manychat mande ese dato a nuestro servidor."
4. "El servidor procesa la información y devuelve una respuesta."
5. "Finalmente, Manychat muestra esa respuesta al usuario."

Con esto se entiende el flujo, captura de datos, integración y respuesta.

Ejercicio:

Enunciado

Crea en Manychat una automatización que:

- se active con la palabra demo,
- pregunte al usuario su nombre,
- envíe el nombre a un servidor externo,
- reciba una respuesta JSON,
- muestre un mensaje final personalizado.

Comprobar que:

- El trigger funciona.
- Se captura correctamente el nombre.
- Se llama al servidor correcto.
- El servidor responde en JSON válido.
- Manychat muestra el valor devuelto.

Ampliación

Que el servidor responda distinto según el nombre o según una segunda variable, por ejemplo:

```
{
  "mensaje_personalizado": "Hola Ana, hoy te recomendamos el módulo de automatización."
}
```

Posibles problemas reales que debes anticipar

1. No se puede conectar Instagram

Manychat exige cuenta profesional de Instagram para esa conexión; una cuenta personal no vale.

2. Algunas funciones avanzadas no aparecen

La propia documentación de Manychat indica que **External request** está disponible en ciertos planes de pago. Si en el aula no aparece, seguramente es por plan o permisos.

3. El flujo no dispara

Manychat recomienda revisar que el trigger esté realmente configurado y activo; en el caso de keywords, puede hacerse desde Keywords o desde el propio Flow Builder.

4. El servidor no responde

Suele deberse a una de estas causas:

- URL no accesible públicamente,
- puerto cerrado,
- JSON mal formado,
- respuesta no válida,
- problemas de timeout o de plan.

En clase esto también es útil, porque enseña depuración de integraciones.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Ventajas:

- construcción visual,
- rapidez para prototipar,
- útil para marketing, atención y captación,
- integrable con servicios externos.

Límites:

- depende del canal conectado,
- algunas funciones avanzadas requieren planes concretos,
- ciertas automatizaciones están condicionadas por las reglas de Meta y por el tipo de cuenta.