Xử lý lỗi IIS

Ví dụ có Web API sau đây:


```
Oreferences

public class DefaultController : ApiController

{
    [HttpGet]
    Oreferences
    public string hell()
    {
        return "Hello from the first web api !";
    }
}
```


Đã chạy:

Khi đã cấu hình đúng IIS mà kết quả là:

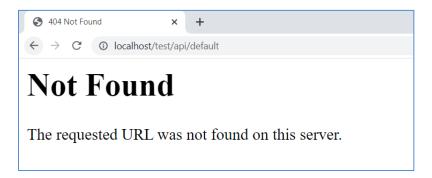


Là do có một chương trình nào đó đã dùng cổng 80.

Chúng ta chỉnh lại cổng cho IIS như sau:

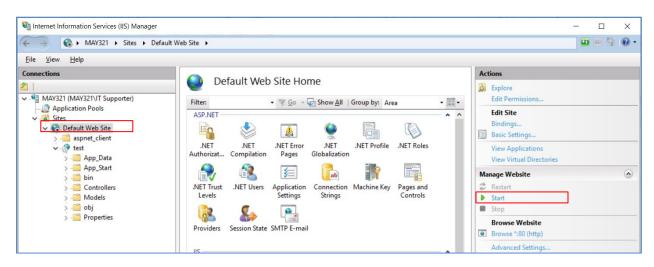


Nhận thấy nút **Start** bên phải, màu xanh vì server chưa chạy.


Click vào nút Start, xuất hiện thông báo lỗi:

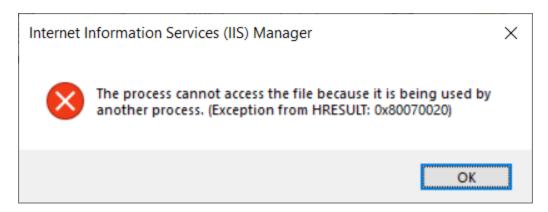


Click vào mục Bindings... ở bên phải, phía trên:

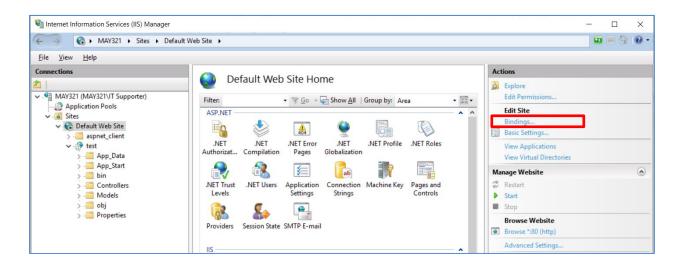


Click vào Edit như hình:

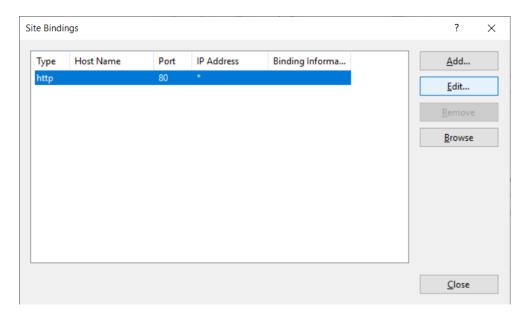


Sửa thành cổng 90, OK:

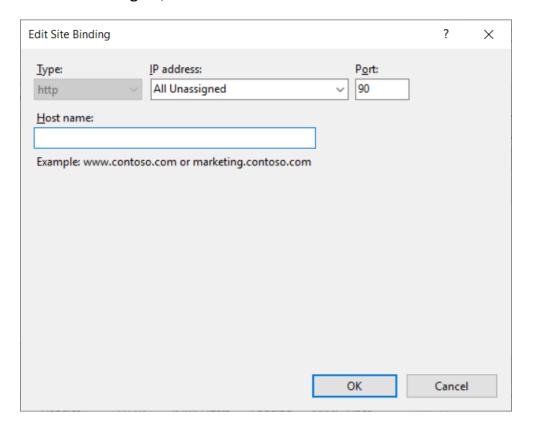

Click lại vào nút Start => đã chạy và đổi trạng thái thành Restart=>ok

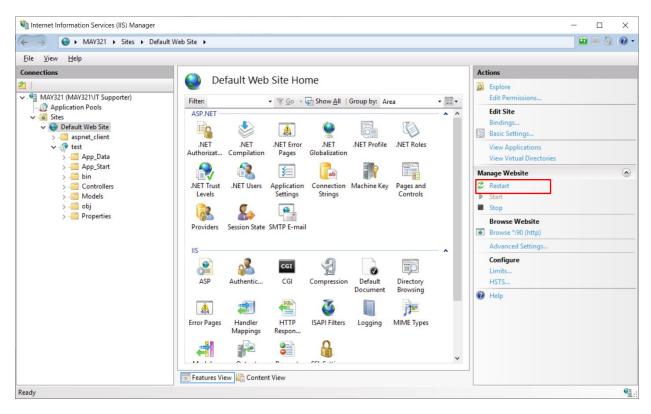


Chạy lại Web API: quan sát link có localhost:90

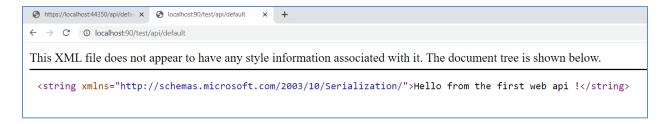


Hoặc khi chạy localhost, lỗi 500: Internal Error và error msg thông báo lỗi cấu hình file webconfig → Do lúc bật IIS, chưa tích hết các mục trong

Application Development Features:





Xử lý lỗi login với account Authentication SQL Server:

Đăng nhập SQL Server với mode Windows Authentication

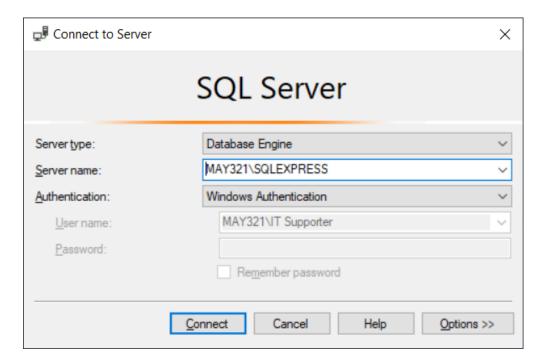


Tạo account mới:

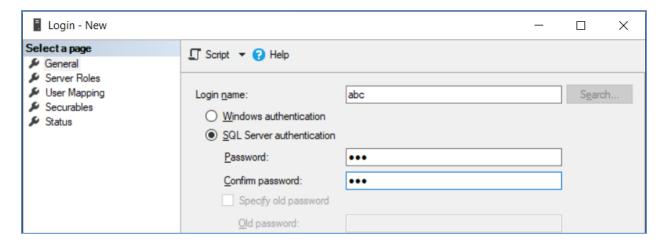


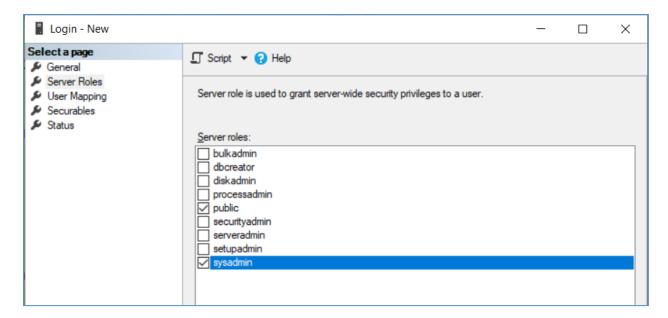


Đóng kết nối và kết nối lại với account vừa tạo, có lỗi xảy ra:

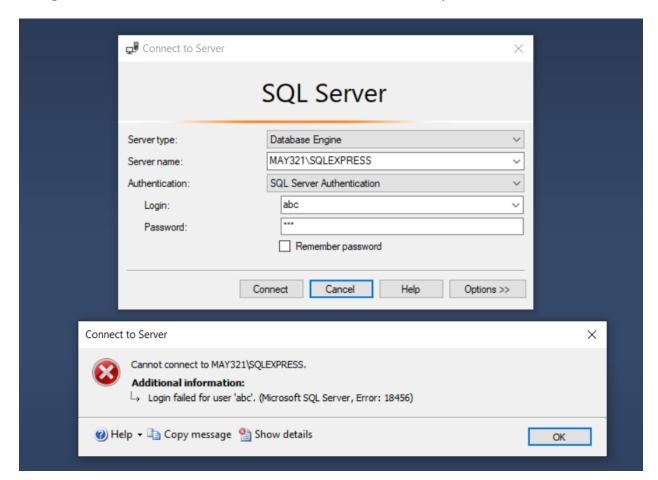


Đăng nhập lại với Windows Authentication mode như ban đầu:

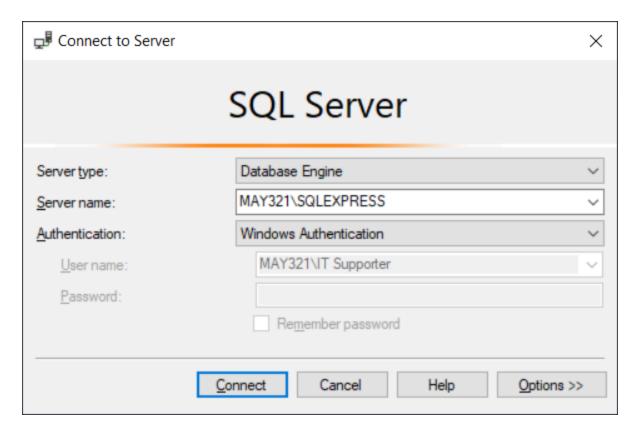

Chon Property cho muc tên Server MAY321\SQLEXPRESS

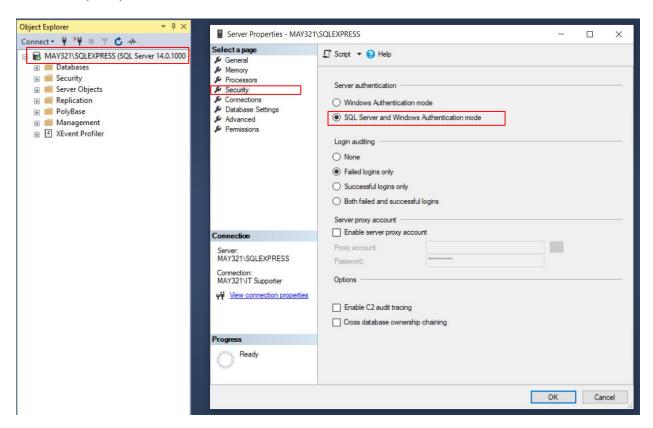


Click ok, chờ 1 lát:

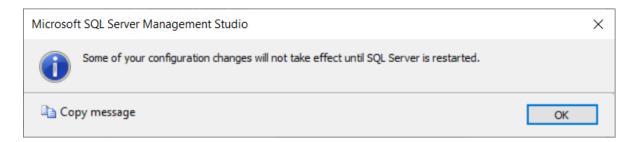


⇒ Click OK.

Tim This PC, Property, Chon Manage, Md Services:


Ấn S để tìm thấy SQL EXPRESS:

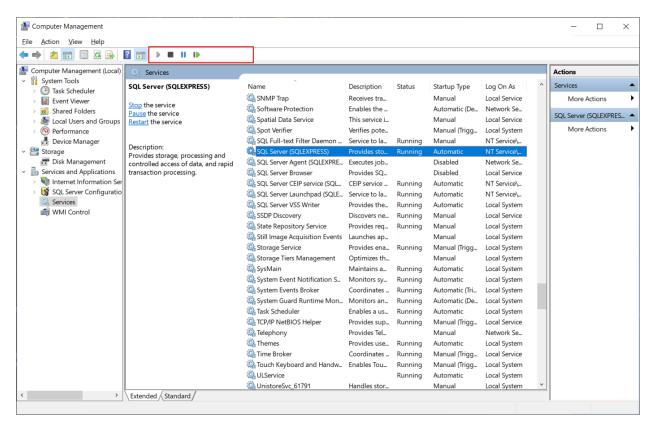

Click vào nút xanh phía trên để Restart.



Disconect SQL Server và đăng nhập SQL với user abc vừa tạo => OK

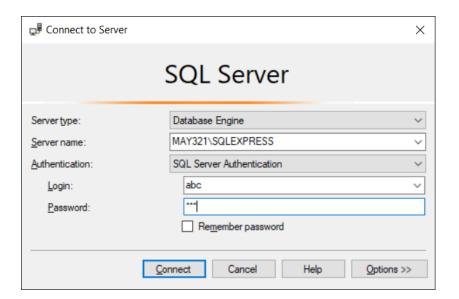

SQL yêu cầu đổi mật khẩu cho lần đầu tiên đăng nhập:

