


Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt
von MMBasic auf dem PicoMite
und Colour Maximite

>_

Programmieren
leicht gemacht!

Für Einsteiger
ohne Vorkenntnisse
geeignet!

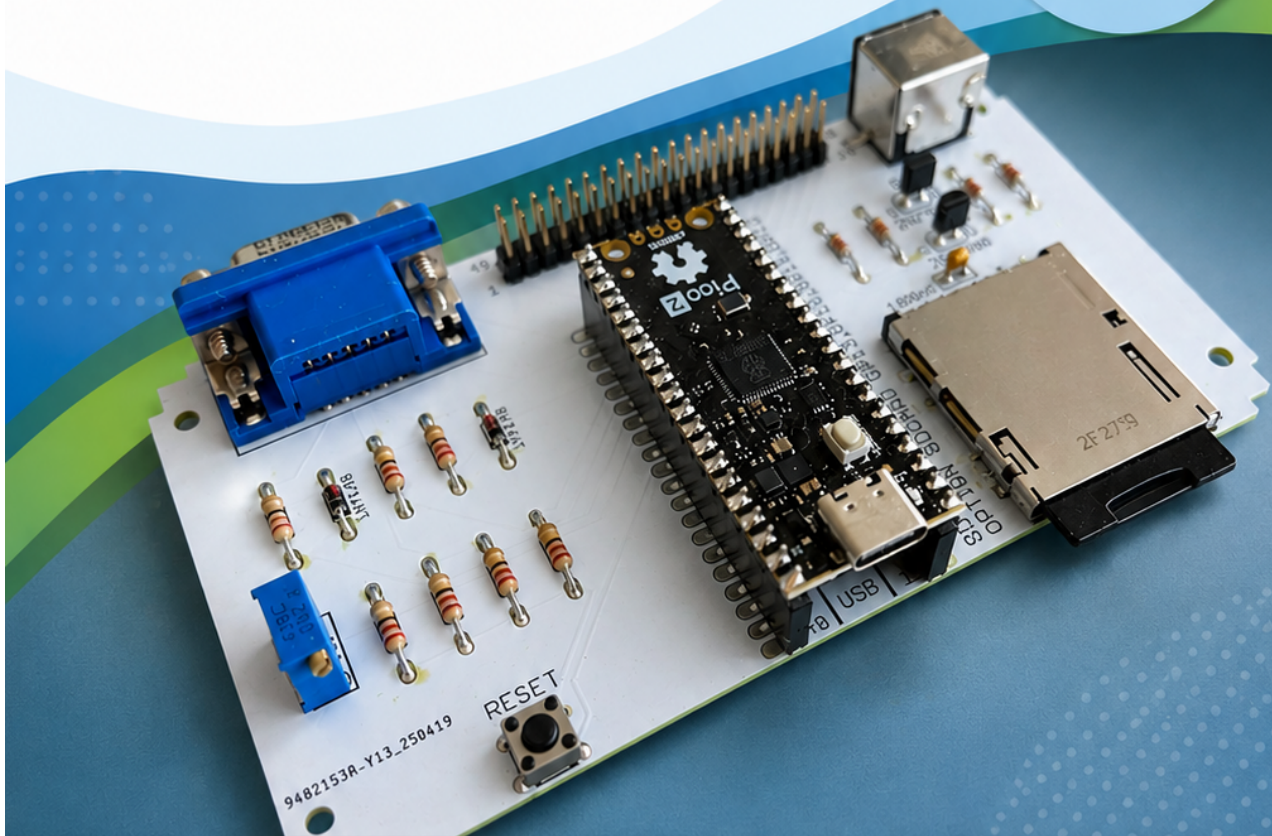

Erste Schritte
mit MMBasic



Programme
eingeben & starten



Textausgabe
und Befehle



Beispiele & Übungen
zum Mitmachen

Mein erstes MMBasic Programm

Schritt für Schritt in die Welt von MMBasic

für PicoMite und Colour Maximate

Manfred Becker

Version 0.05

2026-07-10

Impressum

Autor: Manfred Becker

Projektseite:

<https://github.com/ManiBecker/MeinErstesMMBasicProgramm>

Dieses Tutorial entsteht Schritt für Schritt öffentlich auf GitHub.

MMBasic wurde von Geoff Graham entwickelt und von der MMBasic-Community weitergeführt und erweitert.

Table of Contents

Mein erstes MMBasic Programm	2
Impressum	3
Willkommen!	5
1. Hallo Welt!	6
2. Mit MMBasic rechnen	8
3. Variablen	13
4. Benutzereingaben mit INPUT	17
5. Entscheidungen mit IF	22
6. Schleifen mit FOR ... NEXT	28
7. Zufallszahlen	35
8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten	38
9. Zahlenraten Version 2	42
10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION	47
11. Arrays	54
12. Mit Texten arbeiten	61
13. Little Professor	70
14. Little Professor Version 2	76

Willkommen!

Warum dieses Tutorial?

Willkommen bei **Mein erstes MMBasic Programm**.

Dieses Tutorial begleitet dich Schritt für Schritt bei deinen ersten Programmen in MMBasic.

Du benötigst keine Programmiererfahrung. Alles wird anhand kleiner Beispiele erklärt, die du sofort selbst ausprobieren kannst.

Chapter 1. Hallo Welt!

1.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein MMBasic-Programm aussieht
- wie Programme gestartet werden
- wie Text auf dem Bildschirm ausgegeben wird

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes eigenes MMBasic-Programm geschrieben und ausgeführt.

1.2. Unser erstes Programm

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Starte das Programm anschließend.

Auf dem Bildschirm erscheint:

```
Hallo Welt!
```

Herzlichen Glückwunsch!

Du hast gerade dein erstes MMBasic-Programm geschrieben.

1.3. Schritt für Schritt erklärt

Schauen wir uns das Programm genauer an:

```
PRINT "Hallo Welt!"
```

Die Anweisung **PRINT** gibt Text auf dem Bildschirm aus.

Alles, was zwischen den Anführungszeichen steht, wird unverändert angezeigt.

Du kannst jeden beliebigen Text ausgeben lassen.

Zum Beispiel:

```
PRINT "Hallo MMBasic!"
```

oder

```
PRINT "Ich programmiere einen PicoMite."
```

1.4. Experimentiere!

Ändere den Text zwischen den Anführungszeichen.

Probiere verschiedene Meldungen aus.

Beispiele:

```
PRINT "Hallo Colour Maximate!"
```

```
PRINT "Heute lerne ich MMBasic."
```

Was passiert, wenn du den Text änderst?

1.5. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib deinen Namen aus.
2. Gib deinen Wohnort aus.
3. Gib eine Begrüßung für einen Freund aus.
4. Gib drei verschiedene Meldungen nacheinander aus.

Beispiel:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"  
PRINT "Viel Spaß beim Programmieren!"
```

1.6. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **PRINT** kennengelernt.

Mit **PRINT** können Texte auf dem Bildschirm ausgegeben werden.

Im nächsten Kapitel lernen wir den integrierten Editor kennen und schreiben unsere ersten mehrzeiligen Programme.

Chapter 2. Mit MMBasic rechnen

2.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie MMBasic Berechnungen ausführt
- die vier Grundrechenarten
- die Verwendung von Klammern
- einige nützliche mathematische Funktionen

Am Ende des Kapitels kannst du MMBasic für einfache und komplexere Berechnungen einsetzen.

2.2. MMBasic kann rechnen

Im letzten Kapitel haben wir mit **PRINT** Text auf dem Bildschirm ausgegeben.

Mit **PRINT** können aber nicht nur Texte, sondern auch Berechnungsergebnisse ausgegeben werden.

Gib einmal folgende Zeile ein:

```
PRINT 1+2
```

MMBasic antwortet:

```
3
```

Die Berechnung wird sofort ausgeführt.

2.3. Die vier Grundrechenarten

Addition:

```
PRINT 5+3
```

Ergebnis:

```
8
```

Subtraktion:

PRINT 10-4

Ergebnis:

6

Multiplikation:

PRINT 6*7

Ergebnis:

42

Division:

PRINT 20/4

Ergebnis:

5

2.4. Mehrere Rechenarten kombinieren

Natürlich können auch mehrere Rechenarten miteinander kombiniert werden.

PRINT 2+3*4

Ergebnis:

14

Vielleicht hast du 20 erwartet?

MMBasic beachtet die bekannten Rechenregeln aus der Mathematik:

Multiplikation und Division werden vor Addition und Subtraktion ausgeführt.

2.5. Klammern verwenden

Mit Klammern kann die Reihenfolge verändert werden.

```
PRINT (2+3)*4
```

Ergebnis:

```
20
```

Klammern helfen dabei, Berechnungen übersichtlicher zu gestalten und Missverständnisse zu vermeiden.

2.6. Potenzen berechnen

Mit dem Zeichen [^] können Potenzen berechnet werden.

```
PRINT 2^8
```

Ergebnis:

```
256
```

Ein weiteres Beispiel:

```
PRINT 10^3
```

Ergebnis:

```
1000
```

2.7. Die Quadratwurzel

Die Funktion `SQR()` berechnet die Quadratwurzel einer Zahl.

```
PRINT SQR(25)
```

Ergebnis:

5

Weiteres Beispiel:

```
PRINT SQR(144)
```

Ergebnis:

12

2.8. Der Betrag einer Zahl

Die Funktion **ABS()** liefert den Betrag einer Zahl.

```
PRINT ABS(-10)
```

Ergebnis:

10

```
PRINT ABS(10)
```

Ergebnis:

10

2.9. Experimentiere!

Probiere einige eigene Berechnungen aus:

```
PRINT 123+456  
PRINT 50*20  
PRINT (10+20)*3  
PRINT 3^4  
PRINT SQR(81)
```

Was passiert?

2.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Berechne $15 + 27$.
2. Berechne $100 - 37$.
3. Berechne $12 * 12$.
4. Berechne die Quadratwurzel von 225.
5. Berechne $(5 + 7) * 8$.

2.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, wie MMBasic Berechnungen ausführt.

Du kennst nun:

- die vier Grundrechenarten
- Klammern
- Potenzen
- die Funktionen `SQR()` und `ABS()`

Im nächsten Kapitel lernen wir Variablen kennen. Damit können wir Werte speichern und später wiederverwenden.

Chapter 3. Variablen

3.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was Variablen sind
- wie Werte gespeichert werden
- wie Variablen in Berechnungen verwendet werden
- wie Variablen ihren Inhalt ändern können

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Werte speichern und weiterverarbeiten.

3.2. Was ist eine Variable?

Eine Variable ist ein Speicherplatz für einen Wert.

Du kannst dir eine Variable wie eine beschriftete Schachtel vorstellen.

In diese Schachtel kannst du einen Wert hineinlegen und später wieder darauf zugreifen.

3.3. Unsere erste Variable

Gib folgende Zeilen ein:

```
A=10  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10
```

MMBasic speichert den Wert 10 in der Variablen A.

Mit PRINT kann der gespeicherte Wert angezeigt werden.

3.4. Mehrere Variablen verwenden

Natürlich können mehrere Variablen gleichzeitig verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A
```

```
PRINT B
```

Ausgabe:

```
10  
20
```

3.5. Mit Variablen rechnen

Variablen können in Berechnungen verwendet werden.

```
A=10  
B=20  
  
PRINT A+B
```

Ausgabe:

```
30
```

Weitere Beispiele:

```
PRINT A-B  
PRINT A*B  
PRINT B/A
```

3.6. Variablen verändern

Der Inhalt einer Variablen kann jederzeit geändert werden.

```
A=10  
PRINT A  
  
A=25  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
10  
25
```

Der alte Wert wird dabei überschrieben.

3.7. Der Inhalt einer Variablen kann berechnet werden

Besonders interessant wird es, wenn eine Variable mit ihrem eigenen Inhalt verändert wird.

```
A=10  
A=A+1  
  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
11
```

Schauen wir uns die zweite Zeile genauer an:

```
A=A+1
```

Zuerst berechnet MMBasic die rechte Seite:

```
10+1
```

Danach wird das Ergebnis wieder in A gespeichert.

3.8. Zähler erstellen

Auf diese Weise kann ein einfacher Zähler aufgebaut werden.

```
A=0  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A  
  
A=A+1  
PRINT A
```

Ausgabe:

```
1  
2  
3
```

3.9. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
A=100  
B=50  
  
PRINT A+B  
PRINT A-B  
PRINT A*B
```

Was passiert?

3.10. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere dein Alter in einer Variablen.
2. Speichere dein Geburtsjahr in einer Variablen.
3. Addiere zwei Zahlen mit Hilfe von Variablen.
4. Erhöhe eine Variable dreimal um 1.

3.11. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Variablen kennengelernt.

Du kannst nun:

- Werte speichern
- Werte verändern
- mit Variablen rechnen

Im nächsten Kapitel lernen wir Benutzereingaben mit INPUT kennen.

Chapter 4. Benutzereingaben mit INPUT

4.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Daten vom Benutzer eingegeben werden
- wie die Anweisung INPUT verwendet wird
- wie Eingaben in Variablen gespeichert werden
- wie Eingaben weiterverarbeitet werden

Am Ende des Kapitels kannst du eigene interaktive Programme schreiben.

4.2. Warum Benutzereingaben wichtig sind

Bisher standen alle Werte fest im Programm.

Zum Beispiel:

```
A=10  
B=20  
PRINT A+B
```

Das Ergebnis ist immer gleich.

Interessanter wird es, wenn der Benutzer die Werte selbst eingeben kann.

4.3. Unsere erste Eingabe

Die Anweisung **INPUT** wartet auf eine Eingabe des Benutzers.

Gib folgendes ein:

```
INPUT A  
PRINT A
```

MMBasic zeigt ein Fragezeichen an:

```
?
```

Gib nun beispielsweise folgende Zahl ein:

42

Danach erscheint:

42

4.4. Eingaben in Variablen speichern

Die eingegebene Zahl wird in der Variablen gespeichert.

```
INPUT A  
PRINT A
```

Wenn du 100 eingibst:

100

wird dieser Wert in der Variablen **A** gespeichert.

4.5. Mit Eingaben rechnen

Eingegebene Werte können sofort weiterverarbeitet werden.

```
INPUT A  
PRINT A*2
```

Beispiel:

? 21
42

4.6. Zwei Werte eingeben

Natürlich können auch mehrere Werte eingegeben werden.

```
INPUT A  
INPUT B  
  
PRINT A+B
```

Beispiel:

```
? 10  
? 20  
30
```

4.7. Eine persönliche Begrüßung

MMBasic kann auch Texte verarbeiten.

Dazu verwenden wir eine String-Variable.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
INPUT N$  
PRINT "Hallo ";N$
```

Beispiel:

```
? Manfred  
Hallo Manfred
```

MMBasic erlaubt aussagekräftige Variablennamen.

Statt kurzer Namen wie

```
A  
B  
X
```

können auch längere Namen verwendet werden:



```
ALTER  
NAME$  
WOHNORT$  
PUNKTE
```

Ein Variablenname darf mit einem Buchstaben beginnen und kann anschließend weitere Buchstaben, Ziffern und den Unterstrich `_` enthalten.

Für Textvariablen wird häufig ein Dollarzeichen `$` am Ende des Namens verwendet:

```
NAME$
```

```
WOHNORT$  
TEXT$
```

4.8. Texte und Variablen kombinieren

Mit einem Semikolon können Texte und Variablen gemeinsam ausgegeben werden.

```
INPUT NAME$  
PRINT "Willkommen ";NAME$  
PRINT "Schön, dass du da bist."
```

4.9. Unser erstes interaktives Programm

```
PRINT "Wie heißt du?"  
INPUT NAME$  
  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT "Willkommen bei MMBasic!"
```

Beispiel:

```
Wie heißt du?  
? Manfred  
  
Hallo Manfred  
Willkommen bei MMBasic!
```

4.10. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib dein Alter ein.
- Addiere zwei eingegebene Zahlen.
- Gib deinen Wohnort ein.
- Erweitere die Begrüßung um weitere Texte.

4.11. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Benutzer nach seinem Namen.
2. Frage den Benutzer nach seinem Alter.

3. Addiere zwei eingegebene Zahlen.
4. Gib eine persönliche Begrüßung aus.

4.12. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung **INPUT** kennengelernt.

Du kannst nun:

- Zahlen eingeben
- Texte eingeben
- Eingaben speichern
- Eingaben weiterverarbeiten

Im nächsten Kapitel lernen wir Entscheidungen mit **IF ... THEN** kennen.

Chapter 5. Entscheidungen mit IF

5.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Programme Entscheidungen treffen
- wie die Anweisung IF verwendet wird
- wie Werte miteinander verglichen werden
- wie Programme unterschiedlich auf Eingaben reagieren

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die auf Benutzereingaben reagieren und unterschiedliche Aktionen ausführen.

5.2. Warum Entscheidungen wichtig sind

Bisher wurden unsere Programme immer von oben nach unten ausgeführt.

Ein Programm soll aber oft unterschiedlich reagieren.

Zum Beispiel:

- Ist ein Benutzer volljährig?
- Wurde die richtige Antwort eingegeben?
- Ist eine Zahl größer als 100?

Für solche Aufgaben verwendet man die Anweisung **IF**.

5.3. Unsere erste Entscheidung

Gib folgendes Programm ein:

```
A=10  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

```
Richtig!
```

Die Bedingung ist erfüllt.

Deshalb wird die Anweisung zwischen **THEN** und **ENDIF** ausgeführt.

5.4. Wenn die Bedingung nicht erfüllt ist

Ändere das Programm:

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Es erscheint keine Ausgabe.

Die Bedingung ist nicht erfüllt.

Deshalb wird der Bereich zwischen THEN und ENDIF übersprungen.

5.5. ELSE - Was passiert sonst?

Oft soll ein Programm nicht nur auf richtige Eingaben reagieren.

Es soll auch etwas tun, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

Dafür gibt es ELSE.

```
A=5  
  
IF A=10 THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Falsch!"  
ENDIF
```

Ausgabe:

Falsch!

Ändere nun den Wert von A auf 10.

Welche Ausgabe erscheint jetzt?

5.6. Werte vergleichen

Mit IF können verschiedene Vergleiche durchgeführt werden.

Gleich:

```
IF A=10 THEN  
PRINT "Gleich"  
ENDIF
```

Ungleich:

```
IF A<>10 THEN  
PRINT "Ungleich"  
ENDIF
```

Größer:

```
IF A>10 THEN  
PRINT "Groesser"  
ENDIF
```

Kleiner:

```
IF A<10 THEN  
PRINT "Kleiner"  
ENDIF
```

Größer oder gleich:

```
IF A>=10 THEN  
PRINT "Groesser oder gleich"  
ENDIF
```

Kleiner oder gleich:

```
IF A<=10 THEN  
PRINT "Kleiner oder gleich"  
ENDIF
```

5.7. Alter prüfen

Mit Benutzereingaben werden Entscheidungen besonders interessant.

```
PRINT "Wie alt bist du?"
INPUT ALTER

IF ALTER>=18 THEN
PRINT "Du bist volljaehrig."
ELSE
PRINT "Du bist minderjaehrig."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wie alt bist du?
? 25

Du bist volljaehrig.
```

5.8. Texte vergleichen

Auch Texte können verglichen werden.

```
PRINT "Wie heisst du?"
INPUT NAME$

IF NAME$="MANFRED" THEN
PRINT "Hallo Manfred!"
ELSE
PRINT "Hallo unbekannter Besucher!"
ENDIF
```

5.9. Unser erstes Quiz

```
PRINT "Wieviel ist 2+3?"
INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=5 THEN
PRINT "Richtig!"
ELSE
PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

Beispiel:

```
Wieviel ist 2+3?
? 5
```

Richtig!

5.10. Mehrere Entscheidungen

Ein Programm kann beliebig viele Entscheidungen enthalten.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
PRINT "Sehr gut"
ENDIF

IF NOTE=2 THEN
PRINT "Gut"
ENDIF

IF NOTE=3 THEN
PRINT "Befriedigend"
ENDIF
```

5.11. ELSEIF verwenden

Oft müssen mehrere Möglichkeiten geprüft werden.

Dafür eignet sich **ELSEIF**.

```
INPUT NOTE

IF NOTE=1 THEN
    PRINT "Sehr gut"
ELSEIF NOTE=2 THEN
    PRINT "Gut"
ELSEIF NOTE=3 THEN
    PRINT "Befriedigend"
ELSE
    PRINT "Unbekannte Note"
ENDIF
```

Beispiel:

? 2

Gut

5.12. Experimentiere!

Probiere folgende Beispiele aus:

```
INPUT ZAHL
```

```
IF ZAHL>100 THEN
```

```
PRINT "Die Zahl ist groesser als 100."
```

```
ELSE
```

```
PRINT "Die Zahl ist kleiner oder gleich 100."
```

```
ENDIF
```

Was passiert bei verschiedenen Eingaben?

5.13. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage das Alter ab und prüfe, ob die Person volljährig ist.
2. Frage einen Namen ab und gib eine persönliche Begrüßung aus.
3. Prüfe, ob eine Zahl größer als 100 ist.
4. Erstelle ein kleines Rechenquiz.
5. Erweitere das Quiz um eine Ausgabe für falsche Antworten.

5.14. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die Anweisung IF kennengelernt.

Du kannst nun:

Werte vergleichen Entscheidungen treffen auf Benutzereingaben reagieren unterschiedliche Programmabläufe mit ELSE erstellen

Im nächsten Kapitel lernen wir Schleifen mit FOR ... NEXT kennen.

Chapter 6. Schleifen mit FOR ... NEXT

6.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Schleifen funktionieren
- wie die Anweisung FOR verwendet wird
- wie Programme Anweisungen mehrfach ausführen können
- wie Zählvariablen verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du Programme schreiben, die Aufgaben automatisch wiederholen.

6.2. Warum Schleifen wichtig sind

Stell dir vor, du möchtest zehnmal "Hallo Welt!" ausgeben.

Ohne Schleife müsstest du schreiben:

```
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"  
PRINT "Hallo Welt!"
```

Das funktioniert, ist aber sehr umständlich.

Mit einer Schleife geht es deutlich einfacher.

6.3. Unsere erste Schleife

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT "Hallo Welt!"  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!  
Hallo Welt!
```

6.4. Was passiert hier?

Schauen wir uns die Schleife genauer an:

```
FOR I=1 TO 10
```

MMBasic erzeugt eine Zählvariable mit dem Namen **I**.

Der Wert beginnt bei 1.

Nach jedem Durchlauf wird der Wert automatisch erhöht.

Sobald der Wert 10 erreicht hat, endet die Schleife.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.5. Die Zählvariable ausgeben

Die aktuelle Nummer kann jederzeit ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1
```

```
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10
```

6.6. Mit der Zählvariable rechnen

Die Zählvariable kann auch in Berechnungen verwendet werden.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I*I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1  
4  
9  
16  
25  
36  
49  
64  
81  
100
```

6.7. Das kleine Einmaleins

Mit einer Schleife lässt sich schnell ein kleines Einmaleins erzeugen.

```
FOR I=1 TO 10  
PRINT I;" x 5 = ";I*5  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
1 x 5 = 5  
2 x 5 = 10  
3 x 5 = 15  
...
```

$$10 \times 5 = 50$$

6.8. Rückwärts zählen

Schleifen können auch rückwärts laufen.

Dazu wird STEP verwendet.

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1
```

6.9. Größere Schritte

Mit STEP können auch andere Schrittweiten verwendet werden.

```
FOR I=0 TO 20 STEP 2  
PRINT I  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
0  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18
```

6.10. Unser erster Countdown

```
FOR I=10 TO 1 STEP -1  
PRINT I  
NEXT I  
  
PRINT "Start!"
```

Ausgabe:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Start!
```

6.11. Schleifen und Entscheidungen

Schleifen und IF lassen sich hervorragend kombinieren.

```
FOR I=1 TO 10  
  
IF I MOD 2 = 0 THEN  
PRINT I  
ENDIF  
  
NEXT I
```

Ausgabe:

```
2  
4  
6  
8  
10
```

6.12. Eine mathematische Funktion berechnen

Schleifen werden häufig verwendet, um mathematische Funktionen für viele Werte zu berechnen.

Betrachten wir die Funktion:

$$y = 0.5 \cdot x^2 + x + 0.5$$

Wir möchten die Funktion für alle Werte von 0 bis 10 berechnen.

```
FOR X=0 TO 10  
  
  Y=0.5*X^2+X+0.5  
  
  PRINT "X=";X;"  Y=";Y  
  
NEXT X
```

Ausgabe:

X=0	Y=0.5
X=1	Y=2
X=2	Y=4.5
X=3	Y=8
X=4	Y=12.5
X=5	Y=18
X=6	Y=24.5
X=7	Y=32
X=8	Y=40.5
X=9	Y=50
X=10	Y=60.5

Mit einer Schleife können auf diese Weise auch Tabellen für komplexere Funktionen erzeugt werden.

Frühe Heimcomputer und Taschenrechner wurden häufig genau für solche Berechnungen eingesetzt.



Mit einer Schleife lassen sich auch Tabellen für mathematische Funktionen erzeugen.

Solche Wertetabellen wurden früher häufig verwendet, um Funktionen zu untersuchen oder später als Graph darzustellen.

6.13. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

Gib die Zahlen von 1 bis 20 aus. Zähle von 100 bis 0 herunter. Gib alle Vielfachen von 3 aus. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 20.

6.14. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Gib die Zahlen von 1 bis 50 aus.
2. Gib nur die geraden Zahlen von 1 bis 20 aus.
3. Erstelle einen Countdown von 20 bis 1.
4. Erzeuge das Einmaleins der Zahl 7.
5. Berechne die Quadratzahlen von 1 bis 15.

6.15. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du die FOR-Schleife kennengelernt.

Du kannst nun:

Anweisungen mehrfach ausführen
vorwärts zählen rückwärts zählen
Schrittweiten mit STEP verwenden
Schleifen mit IF kombinieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Chapter 7. Zufallszahlen

7.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie Zufallszahlen erzeugt werden
- wie die Funktion RND verwendet wird
- wie Zufallszahlen auf einen gewünschten Bereich angepasst werden

Am Ende des Kapitels kannst du Würfel, Münzwürfe und kleine Spiele programmieren.

7.2. Warum Zufallszahlen wichtig sind

Viele Programme benötigen Zufallszahlen.

Zum Beispiel:

- Spiele
- Quizprogramme
- Simulationen
- Würfel
- Lottozahlen

MMBasic stellt dafür die Funktion **RND** bereit.

7.3. Eine Zufallszahl erzeugen

Gib folgendes Programm ein:

```
PRINT RND
```

Bei jeder Ausführung erscheint eine andere Zahl.

Zum Beispiel:

```
0.38142
```

oder

```
0.92471
```

7.4. Zufallszahlen mehrfach erzeugen

Mit einer Schleife können mehrere Zufallszahlen ausgegeben werden.

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT RND  
NEXT I
```

7.5. Einen Würfel simulieren

Ein Würfel besitzt die Werte 1 bis 6.

```
PRINT INT(RND*6)+1
```

Mögliche Ausgabe:

```
4
```

7.6. Mehrfach würfeln

```
FOR I=1 TO 10  
  PRINT INT(RND*6)+1  
NEXT I
```

7.7. Münze werfen

```
IF INT(RND*2)=0 THEN  
  PRINT "Kopf"  
ELSE  
  PRINT "Zahl"  
ENDIF
```

7.8. Lottozahlen erzeugen

```
FOR I=1 TO 6  
  PRINT INT(RND*49)+1  
NEXT I
```

Hinweis:

Die Zahlen können mehrfach auftreten. Eine vollständige Lotto-Simulation werden wir später erstellen.

7.9. Ein Ratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1  
  
PRINT "Rate eine Zahl von 1 bis 10"  
  
INPUT TIPP  
  
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    PRINT "Richtig!"  
ELSE  
    PRINT "Leider falsch."  
ENDIF
```

7.10. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt:

- Zufallszahlen zu erzeugen
- Würfel zu simulieren
- Münzen zu werfen
- kleine Spiele zu programmieren

Im nächsten Kapitel schreiben wir unser erstes größeres Programm.

Chapter 8. Unser erstes Spiel: Zahlenraten

8.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie mehrere Befehle zu einem vollständigen Programm kombiniert werden
- wie Zufallszahlen verwendet werden
- wie Benutzereingaben verarbeitet werden
- wie Programme auf richtige und falsche Antworten reagieren

Am Ende des Kapitels hast du dein erstes kleines Spiel programmiert.

8.2. Die Spielidee

Der Computer denkt sich eine Zahl aus.

Der Spieler versucht diese Zahl zu erraten.

Danach verrät das Programm, ob der Tipp richtig war.

8.3. Das komplette Programm

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1

PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 10 ausgedacht."

INPUT TIPP

IF TIPP=GEHEIM THEN
  PRINT "Richtig!"
ELSE
  PRINT "Leider falsch."
ENDIF
```

8.4. Das Programm verstehen

Die erste Zeile erzeugt eine Zufallszahl:

```
GEHEIM=INT(RND*10)+1
```

Die Funktion **RND** liefert eine Zufallszahl.

Durch Multiplikation mit 10 und anschließendes Abrunden mit **INT()** entsteht eine ganze Zahl

zwischen 0 und 9.

Durch Addition von 1 wird daraus eine Zahl zwischen 1 und 10.

Danach fordert das Programm den Benutzer zur Eingabe eines Tipps auf:

```
INPUT TIPP
```

Anschließend werden Tipp und Zufallszahl verglichen:

```
IF TIPP=GEHEIM THEN  
    ...  
ENDIF
```

Stimmen beide Werte überein, gewinnt der Spieler.

8.5. Das Spiel testen

Starte das Programm mehrmals.

Du wirst feststellen, dass sich die geheime Zahl bei jedem Programmlauf ändert.

Das liegt daran, dass jedes Mal eine neue Zufallszahl erzeugt wird.

8.6. Mehrere Spielrunden

Mit einer Schleife können mehrere Spielrunden hintereinander gespielt werden.

```
FOR RUNDE=1 TO 5  
  
    GEHEIM=INT(RND*10)+1  
  
    PRINT  
    PRINT "Runde ";RUNDE  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP=GEHEIM THEN  
        PRINT "Richtig!"  
    ELSE  
        PRINT "Leider falsch."  
    ENDIF  
  
NEXT RUNDE
```

Das Spiel wird nun fünfmal hintereinander ausgeführt.

8.7. Punkte sammeln

Mit einer zusätzlichen Variablen können wir die Anzahl der Treffer zählen.

```
PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 5

    GEHEIM=INT(RND*10)+1

    PRINT
    PRINT "Runde ";RUNDE

    INPUT TIPP

    IF TIPP=GEHEIM THEN
        PRINT "Richtig!"
        PUNKTE=PUNKTE+1
    ELSE
        PRINT "Leider falsch."
    ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT "Du hast ";PUNKTE;" Punkte erreicht."
```

8.8. Das Spiel verbessern

Das Spiel funktioniert bereits erstaunlich gut.

Allerdings hat der Spieler pro Runde nur einen einzigen Versuch.

Außerdem erfährt er nicht, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Diese Verbesserungen werden wir in einem späteren Kapitel umsetzen.

8.9. Ideen für Erweiterungen

Vielleicht möchtest du das Spiel bereits jetzt erweitern.

Zum Beispiel:

- Zahlen von 1 bis 20 verwenden
- Zahlen von 1 bis 100 verwenden
- zehn Spielrunden durchführen
- zwei Punkte für einen Treffer vergeben

- den Namen des Spielers abfragen

8.10. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Erhöhe den Zahlenbereich auf 20.
- Erhöhe den Zahlenbereich auf 100.
- Spiele zehn Runden statt fünf.
- Vergib zwei Punkte für jeden Treffer.

Welche Auswirkungen haben die Änderungen?

8.11. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Erweitere das Spiel auf zehn Runden.
2. Zähle die Treffer.
3. Gib die Gesamtpunktzahl aus.
4. Verwende Zahlen von 1 bis 50.
5. Frage den Namen des Spielers ab und begrüße ihn persönlich.

8.12. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du dein erstes vollständiges Spiel programmiert.

Dabei wurden viele der bisher gelernten Befehle verwendet:

- PRINT
- INPUT
- Variablen
- IF
- FOR
- RND

Du hast gesehen, wie aus einzelnen Befehlen ein vollständiges Programm entsteht.

Im nächsten Kapitel werden wir das Spiel weiter verbessern und dem Spieler Hinweise geben, ob sein Tipp zu groß oder zu klein war.

Chapter 9. Zahlenraten Version 2

9.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- wie ein Spiel mehrere Versuche erlauben kann
- wie Hinweise ausgegeben werden
- wie die Anzahl der Versuche gezählt wird
- wie die Schleife DO ... LOOP UNTIL verwendet wird

Am Ende des Kapitels hast du ein deutlich verbessertes Zahlenratespiel programmiert.

9.2. Das Problem

In unserem ersten Zahlenratespiel hatte der Spieler nur einen einzigen Versuch.

War die Eingabe falsch, war das Spiel sofort beendet.

Das ist nicht besonders spannend.

Wir möchten dem Spieler deshalb mehrere Versuche erlauben.

9.3. Die neue Spielidee

Der Computer denkt sich wieder eine Zahl aus.

Der Spieler darf so lange raten, bis er die richtige Zahl gefunden hat.

Zusätzlich erhält er hilfreiche Hinweise:

- Zu klein!
- Zu groß!
- Richtig!

9.4. Eine neue Schleife

Für solche Aufgaben eignet sich die Schleife DO ... LOOP.

```
DO  
  
    PRINT "Hallo Welt!"  
  
LOOP
```

Vorsicht!

Dieses Programm läuft endlos und kann nur mit CTRL+C beendet werden.

9.5. Die Schleife beenden

Eine Schleife kann mit einer Bedingung beendet werden.

```
DO  
  
    INPUT A  
  
LOOP UNTIL A=10
```

Das Programm fordert solange eine Zahl an, bis die Zahl 10 eingegeben wird.

9.6. Das neue Zahlenratespiel

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1  
  
PRINT "Ich habe mir eine Zahl von 1 bis 100 ausgedacht."  
  
DO  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP<GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu klein!"  
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu gross!"  
    ELSE  
        PRINT "Richtig!"  
    ENDIF  
  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

9.7. Das Programm verstehen

Wie bisher wird zunächst eine Zufallszahl erzeugt.

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Danach beginnt die Schleife:

```
DO
```

```
...  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM
```

Die Schleife wird solange wiederholt, bis der Spieler die richtige Zahl eingegeben hat.

9.8. Die Anzahl der Versuche zählen

Wie viele Versuche benötigt der Spieler?

Das können wir mit einer Variablen zählen.

```
VERSUCHE=0  
  
DO  
  
    VERSUCHE=VERSUCHE+1  
  
    INPUT TIPP  
  
    IF TIPP<GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu klein!"  
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN  
        PRINT "Zu gross!"  
    ELSE  
        PRINT "Richtig!"  
    ENDIF  
  
LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM  
  
PRINT  
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."
```

9.9. Das Spiel ausprobieren

Starte das Programm mehrfach.

Wie viele Versuche benötigst du?

Schaffst du es in weniger als fünf Versuchen?

9.10. Eine persönliche Begrüßung

Das Spiel kann den Spieler auch persönlich begrüßen.

```
PRINT "Wie heisst du?"  
INPUT NAME$
```

```

PRINT
PRINT "Hallo ";NAME$

GEHEIM=INT(RND*100)+1
VERSUCHE=0

DO

    VERSUCHE=VERSUCHE+1

    INPUT TIPP

    IF TIPP<GEHEIM THEN
        PRINT "Zu klein!"
    ELSEIF TIPP>GEHEIM THEN
        PRINT "Zu gross!"
    ELSE
        PRINT "Richtig!"
    ENDIF

LOOP UNTIL TIPP=GEHEIM

PRINT
PRINT "Du hast ";VERSUCHE;" Versuche benoetigt."

```



Viele Programme entstehen nicht auf einmal.

Oft beginnt man mit einer einfachen Version und erweitert diese Schritt für Schritt.

Genau so ist auch unser Zahlenratespiel entstanden.

9.11. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen von 1 bis 50.
- Verwende Zahlen von 1 bis 1000.
- Begrenze die Anzahl der Versuche.
- Vergib Punkte für besonders gute Ergebnisse.

9.12. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Begrenze die Anzahl der Versuche auf 10.
2. Gib nach dem Spiel die geheime Zahl aus.

3. Vergib Punkte abhängig von der Anzahl der Versuche.
4. Frage nach jedem Spiel, ob noch einmal gespielt werden soll.
5. Erweitere das Spiel um einen Highscore.

9.13. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du unser erstes Spiel verbessert.

Du hast gelernt:

- die Schleife DO ... LOOP UNTIL zu verwenden
- Hinweise auszugeben
- Versuche zu zählen
- Programme schrittweise zu erweitern

Im nächsten Kapitel lernen wir Unterprogramme kennen. Damit können größere Programme übersichtlicher aufgebaut werden.

Chapter 10. Programme strukturieren mit SUB und FUNCTION

10.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Programme in kleinere Bausteine aufzuteilen
- eigene Unterprogramme mit SUB zu erstellen
- eigene Funktionen mit FUNCTION zu schreiben
- Parameter an Unterprogramme und Funktionen zu übergeben

Am Ende des Kapitels kannst du eigene Befehle und Funktionen entwickeln.

10.2. Warum Programme strukturieren?

Unsere Programme werden langsam größer.

Das Zahlenratespiel aus dem letzten Kapitel besteht bereits aus vielen Zeilen Code.

Bei größeren Programmen wird es zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten.

Deshalb teilen Programmierer ihre Programme in kleinere, überschaubare Bausteine auf.

MMBasic stellt dafür SUB und FUNCTION zur Verfügung.

10.3. Unsere erste SUB

Eine SUB fasst mehrere Anweisungen zu einem Unterprogramm zusammen.

```
SUB Begrueessung  
    PRINT "Hallo Welt!"  
END SUB  
Begrueessung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!
```

Die Anweisungen zwischen SUB und END SUB werden erst ausgeführt, wenn die SUB aufgerufen wird.

10.4. Eine SUB mehrfach aufrufen

Eine SUB kann beliebig oft verwendet werden.

```
SUB Begrueessung
```

```
    PRINT "Hallo Welt!"
```

```
END SUB
```

```
Begrueessung
```

```
Begrueessung
```

```
Begrueessung
```

Ausgabe:

```
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!
```

```
Hallo Welt!
```

10.5. Eine SUB mit Parametern

Oft soll ein Unterprogramm unterschiedliche Werte verarbeiten.

Dazu können Parameter verwendet werden.

```
SUB Begrueessung(NAME$)
```

```
    PRINT "Hallo ";NAME$
```

```
END SUB
```

```
Begrueessung("Manfred")
```

```
Begrueessung("Geoff")
```

```
Begrueessung("Peter")
```

Ausgabe:

```
Hallo Manfred
```

```
Hallo Geoff
```

```
Hallo Peter
```

10.6. Warum FUNCTION?

Eine SUB führt Anweisungen aus.

Manchmal möchten wir jedoch einen Wert berechnen und zurückgeben.

Dafür gibt es FUNCTION.

10.7. Unsere erste FUNCTION

```
FUNCTION Quadrat(X)

    Quadrat=X*X

END FUNCTION

PRINT Quadrat(5)
```

Ausgabe:

25

Die Funktion erhält einen Wert als Parameter und liefert das Quadrat dieses Wertes zurück.

10.8. Weitere Funktionen

```
FUNCTION Verdoppeln(X)

    Verdoppeln=X*2

END FUNCTION

PRINT Verdoppeln(10)
```

Ausgabe:

20

10.9. Funktionen in Berechnungen verwenden

Der Rückgabewert einer Funktion kann direkt in Berechnungen verwendet werden.

```
FUNCTION Quadrat(X)
```

```
    Quadrat=X*X  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Quadrat(5)+Quadrat(3)
```

Ausgabe:

34

10.10. Eine Würfelfunktion

Mit Funktionen lassen sich eigene BASIC-Befehle erstellen.

```
FUNCTION Wuerfel()  
  
    Wuerfel=INT(RND*6)+1  
  
END FUNCTION  
  
PRINT Wuerfel()  
PRINT Wuerfel()  
PRINT Wuerfel()
```

Mögliche Ausgabe:

4
1
6

Bei jedem Aufruf wird eine neue Zufallszahl erzeugt.

10.11. Eine mathematische Funktion


Eigene Funktionen eignen sich hervorragend für mathematische Berechnungen.

```
FUNCTION F(X)  
  
    F=0.5*X^2+X+0.5  
  
END FUNCTION  
  
FOR X=0 TO 10
```

```
PRINT X;" ";F(X)
```

```
NEXT X
```

Die Funktion berechnet dabei: $y = 0.5x^2 + x + 0.5$

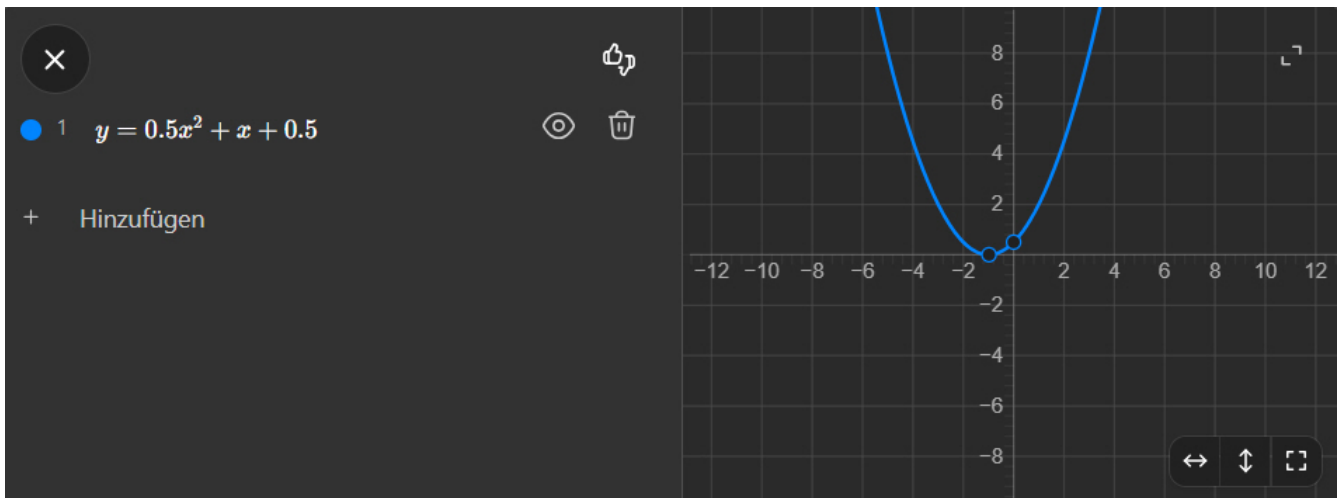

10.12. Das Zahlenratespiel verbessern

Im letzten Kapitel wurde die geheime Zahl direkt erzeugt:

```
GEHEIM=INT(RND*100)+1
```

Mit einer Funktion wird der Programmcode besser lesbar.

```
FUNCTION NeueZahl()  
  
    NeueZahl=INT(RND*100)+1  
  
END FUNCTION  
  
GEHEIM=NeueZahl()
```

Der Programmierer erkennt sofort, was die Zeile bewirkt.

10.13. Wann verwendet man SUB?

Eine SUB eignet sich für Programmteile, die Aufgaben ausführen.

Beispiele:

- Begrüßungen ausgeben
- Menüs anzeigen
- Bildschirmausgaben erzeugen

- Daten einlesen

10.14. Wann verwendet man FUNCTION?

Eine FUNCTION eignet sich für Programmteile, die einen Wert berechnen.

Beispiele:

- Flächen berechnen
- Temperaturen umrechnen
- Zufallszahlen erzeugen
- mathematische Funktionen berechnen

10.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Dreifachen einer Zahl.
- Schreibe eine Funktion für die Berechnung eines Kreises.
- Erweitere die Würfelfunktion.
- Erstelle eine SUB für eine persönliche Begrüßung.

10.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Würfels einer Zahl.
2. Schreibe eine Funktion zur Berechnung des Umfangs eines Quadrats.
3. Erstelle eine SUB, die fünfmal "MMBasic" ausgibt.
4. Verwende eine Funktion innerhalb einer FOR-Schleife.
5. Baue die Funktion NeueZahl() in dein Zahlenratespiel ein.

10.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, Programme zu strukturieren.

Du kennst nun:

- SUB ... END SUB
- FUNCTION ... END FUNCTION
- Parameter
- Rückgabewerte

Mit diesen Werkzeugen lassen sich auch größere Programme übersichtlich aufbauen.

Im nächsten Kapitel werden wir unser Wissen nutzen, um ein weiteres Spiel oder ein größeres Praxisprojekt zu entwickeln.

Chapter 11. Arrays

11.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- was ein Array ist
- wie Arrays mit DIM angelegt werden
- wie Werte in Arrays gespeichert werden
- wie Arrays mit FOR-Schleifen verarbeitet werden
- wie Zahlen- und Textarrays verwendet werden

Am Ende des Kapitels kannst du viele Werte übersichtlich verwalten.

11.2. Das Problem

In unserem Zahlenratespiel könnten mehrere Spieler gegeneinander antreten.

Für jeden Spieler möchten wir die Anzahl der benötigten Versuche speichern.

Ohne Arrays könnte das so aussehen:

```
VERSUCH0=5  
VERSUCH1=8  
VERSUCH2=3  
VERSUCH3=6  
VERSUCH4=4
```

Das funktioniert.

Aber was passiert bei 20 Spielern?

Oder 100 Spielern?

Es muss einen besseren Weg geben.

11.3. Die Lösung: Arrays

Ein Array ist eine Sammlung von Variablen mit demselben Namen.

Jedes Element besitzt eine Nummer, den sogenannten Index.

Bevor ein Array verwendet werden kann, muss es mit DIM angelegt werden.

```
DIM VERSUCH(4)
```

MMBasic nummeriert Array-Elemente standardmäßig ab 0.

Das Array

```
DIM VERSUCH(4)
```



enthält die Elemente

```
VERSUCH(0)  
VERSUCH(1)  
VERSUCH(2)  
VERSUCH(3)  
VERSUCH(4)
```

also insgesamt fünf Speicherplätze.

11.4. Werte speichern

Werte werden wie bei normalen Variablen gespeichert.

```
DIM VERSUCH(4)
```

```
VERSUCH(0)=5  
VERSUCH(1)=8  
VERSUCH(2)=3  
VERSUCH(3)=6  
VERSUCH(4)=4
```

11.5. Werte ausgeben

Auf einzelne Elemente kann direkt zugegriffen werden.

```
PRINT VERSUCH(0)  
PRINT VERSUCH(1)  
PRINT VERSUCH(2)
```

Ausgabe:

```
5  
8  
3
```

11.6. Arrays und FOR-Schleifen

Arrays und FOR-Schleifen sind ein perfektes Team.

```
DIM VERSUCH(4)

FOR I=0 TO 4

    INPUT VERSUCH(I)

NEXT I
```

Die eingegebenen Werte werden automatisch in den Array-Elementen gespeichert.

11.7. Alle Werte ausgeben

```
FOR I=0 TO 4

    PRINT VERSUCH(I)

NEXT I
```

11.8. Den Durchschnitt berechnen

Arrays eignen sich hervorragend für Berechnungen.

```
DIM VERSUCH(4)

SUMME=0

FOR I=0 TO 4

    INPUT VERSUCH(I)

    SUMME=SUMME+VERSUCH(I)

NEXT I

PRINT
PRINT "Durchschnitt:"
PRINT SUMME/5
```

11.9. Den besten Spieler finden

Nun suchen wir die kleinste Anzahl von Versuchen.

```

DIM VERSUCH(4)

FOR I=0 TO 4

    INPUT VERSUCH(I)

NEXT I

BEST=VERSUCH(0)

FOR I=1 TO 4

    IF VERSUCH(I)<BEST THEN
        BEST=VERSUCH(I)
    ENDIF

NEXT I

PRINT
PRINT "Bester Spieler:"
PRINT BEST;" Versuche"

```

11.10. Arrays initialisieren

Arrays können bereits beim Anlegen mit Werten gefüllt werden.

```
DIM NAME$(2)=("Manfred","Geoff","Peter")
```

Anschließend können die Werte direkt verwendet werden.

```

PRINT NAME$(0)
PRINT NAME$(1)
PRINT NAME$(2)

```

Ausgabe:

```

Manfred
Geoff
Peter

```

11.11. Textarrays

Natürlich können auch Texte gespeichert werden.

```
DIM SPIELER$(4)

SPIELER$(0)="Manfred"
SPIELER$(1)="Geoff"
SPIELER$(2)="Peter"
SPIELER$(3)="Tom"
SPIELER$(4)="Sarah"
```

Ausgabe:

```
FOR I=0 TO 4

  PRINT SPIELER$(I)

NEXT I
```

Ausgabe:

```
Manfred
Geoff
Peter
Tom
Sarah
```

11.12. Würfelergebnisse speichern

In Kapitel 7 haben wir einen Würfel simuliert.

Mit einem Array können wir mehrere Würfe speichern.

```
DIM WURF(9)

FOR I=0 TO 9

  WURF(I)=INT(RND*6)+1

NEXT I

FOR I=0 TO 9

  PRINT WURF(I)

NEXT I
```

Mögliche Ausgabe:

4
2
6
1
5
3
2
4
6
1

11.13. Eine Wertetabelle speichern

In Kapitel 6 haben wir eine mathematische Funktion berechnet.

Mit Arrays können wir die Ergebnisse speichern.

```
DIM Y(10)

FOR X=0 TO 10

    Y(X)=0.5*X^2+X+0.5

NEXT X

FOR X=0 TO 10

    PRINT X;" ";Y(X)

NEXT X
```

11.14. Mehrdimensionale Arrays

Ein Array kann mehrere Dimensionen besitzen.

Stell dir eine Tabelle mit Zeilen und Spalten vor.

Für eine kleine Notentabelle könnte man schreiben:

```
DIM NOTE(4,2)
```

Der erste Index beschreibt den Schüler.

Der zweite Index beschreibt das Fach.

NOTE(2,1)=1

Schüler Nummer 2 hat im Fach Nummer 1 die Note 1 erhalten.

11.15. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Speichere zehn Würfelergebnisse.
- Speichere die Punkte von zehn Spielern.
- Berechne einen Durchschnitt.
- Vergrößere ein Array.

11.16. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Speichere die Alter von fünf Personen.
2. Gib alle Werte mit einer FOR-Schleife aus.
3. Berechne die Summe aller Werte.
4. Ermittle den größten Wert.
5. Speichere fünf Namen in einem Textarray.

11.17. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du Arrays kennengelernt.

Du kannst nun:

- Arrays mit DIM anlegen
- Werte speichern
- Werte auslesen
- Arrays mit FOR-Schleifen verarbeiten
- Zahlen- und Textarrays verwenden
- mehrdimensionale Arrays anlegen

Arrays gehören zu den wichtigsten Werkzeugen der Programmierung und werden in vielen späteren Projekten verwendet.

Im nächsten Kapitel beschäftigen wir uns mit Zeichenketten und lernen, Texte zu bearbeiten und auszuwerten.

Chapter 12. Mit Texten arbeiten

12.1. Das lernst du

In diesem Kapitel lernst du:

- Texte in Variablen zu speichern
- Texte einzugeben und auszugeben
- die Länge eines Textes zu bestimmen
- Teile eines Textes auszulesen
- Texte in Groß- und Kleinbuchstaben umzuwandeln
- in Texten zu suchen
- Zahlen und Texte ineinander umzuwandeln
- Datum und Uhrzeit zu verwenden

Am Ende des Kapitels kannst du Texte in deinen Programmen verarbeiten und auswerten.

12.2. Zahlen und Texte

Bisher haben wir hauptsächlich mit Zahlen gearbeitet.

Zum Beispiel:

```
ALTER=60  
PUNKTE=125
```

Programme arbeiten aber nicht nur mit Zahlen.

Oft müssen auch Texte verarbeitet werden.

Zum Beispiel:

- Namen
- Adressen
- Dateinamen
- Antworten auf Fragen
- Meldungen

Texte werden in MMBasic in String-Variablen gespeichert.

String-Variablen erkennt man am Dollarzeichen am Ende des Namens.

```
NAME$="Manfred"
```

```
ORT$="Schwetzingen"
```

12.3. Wie lang darf ein Text sein?

Normale Zeichenketten können in MMBasic maximal 255 Zeichen enthalten.

Für die meisten Programme ist das vollkommen ausreichend.

Beispiele:

- Namen
- Dateinamen
- Benutzereingaben
- Meldungen
- kurze Texte

```
NAME$="Manfred"
```

Für sehr lange Texte stellt MMBasic sogenannte Long Strings zur Verfügung.

Diese werden wir später kennenlernen.

Für die meisten Programme reichen normale Zeichenketten jedoch völlig aus.

12.4. Texte ausgeben

Texte können wie Zahlen ausgegeben werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT NAME$
```

Ausgabe:

```
Manfred
```

12.5. Texte eingeben

Mit INPUT können auch Texte eingegeben werden.

```
INPUT NAME$
```

```
PRINT "Hallo ";NAME$
```

Beispiel:

```
? Manfred
```

```
Hallo Manfred
```

12.6. Texte verbinden

Mehrere Texte können in einer Ausgabe kombiniert werden.

```
VORNAME$="Manfred"
```

```
NACHNAME$="Becker"
```

```
PRINT VORNAME$;" ";NACHNAME$
```

Ausgabe:

```
Manfred Becker
```

12.7. Die Länge eines Textes bestimmen

Mit LEN() kann die Anzahl der Zeichen ermittelt werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT LEN(NAME$)
```

Ausgabe:

```
7
```

Jeder Buchstabe zählt als ein Zeichen.

Auch Leerzeichen werden mitgezählt.

12.8. Das erste Zeichen ermitteln

Mit LEFT\$() können Zeichen vom Anfang eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT LEFT$(NAME$,1)
```

Ausgabe:

```
M
```

12.9. Mehrere Zeichen vom Anfang lesen

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT LEFT$(NAME$,3)
```

Ausgabe:

```
Man
```

12.10. Zeichen vom Ende lesen

Mit RIGHT\$() können Zeichen vom Ende eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT RIGHT$(NAME$,3)
```

Ausgabe:

```
red
```

12.11. Zeichen aus der Mitte lesen

Mit MID\$() können Zeichen aus der Mitte eines Textes gelesen werden.

```
NAME$="Manfred"
```

```
PRINT MID$(NAME$,3,2)
```

Ausgabe:

```
nf
```

Die Zahl 3 gibt die Startposition an.

Die Zahl 2 gibt die Anzahl der Zeichen an.

12.12. Groß- und Kleinbuchstaben

Mit UCASE\$() wird ein Text in Großbuchstaben umgewandelt.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT UCASE$(NAME$)
```

Ausgabe:

```
MANFRED
```

Mit LCASE\$() wird ein Text in Kleinbuchstaben umgewandelt.

```
NAME$="Manfred"  
  
PRINT LCASE$(NAME$)
```

Ausgabe:

```
manfred
```

12.13. Texte vergleichen

Texte können mit IF verglichen werden.

```
INPUT ANTWORT$  
  
IF ANTWORT$="JA" THEN  
    PRINT "Richtig"  
ENDIF
```

Dabei muss die Schreibweise exakt übereinstimmen.

Die Eingabe

```
ja
```

ist nicht dasselbe wie

JA

12.14. Groß- und Kleinschreibung ignorieren

Oft soll die Schreibweise keine Rolle spielen.

Mit UCASE\$() lässt sich das einfach lösen.

```
INPUT ANTWORT$  
  
IF UCASE$(ANTWORT$)="JA" THEN  
    PRINT "Richtig"  
ENDIF
```

Jetzt werden beispielsweise

JA
Ja
ja
jA

alle akzeptiert.

12.15. In einem Text suchen

Mit INSTR() kann nach einem Zeichen oder einer Zeichenfolge gesucht werden.

```
TEXT$="MMBasic macht Spass"  
  
PRINT INSTR(TEXT$,"macht")
```

Ausgabe:

9

Die Funktion liefert die Position zurück, an der der gesuchte Text beginnt.

Wird der Text nicht gefunden, liefert INSTR() den Wert 0.

```
TEXT$="MMBasic macht Spass"  
  
IF INSTR(TEXT$,"Basic")>0 THEN  
    PRINT "Text gefunden"
```

```
ELSE  
  PRINT "Text nicht gefunden"  
ENDIF
```

12.16. Zahlen und Texte umwandeln

Mit VAL() wird ein Text in eine Zahl umgewandelt.

```
ZAHL=VAL("123")  
  
PRINT ZAHL+1
```

Ausgabe:

124

Mit STR\$() wird umgekehrt eine Zahl in einen Text umgewandelt.

```
TEXT$=STR$(123)  
  
PRINT "Die Zahl lautet ";TEXT$
```

12.17. Datum und Uhrzeit

MMBasic stellt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit als Zeichenketten zur Verfügung.

```
PRINT DATE$  
PRINT TIME$
```

Die genaue Darstellung hängt von der Konfiguration des Systems ab.

Da Datum und Uhrzeit Zeichenketten sind, können sie mit den bekannten String-Funktionen verarbeitet werden.

```
PRINT "Heute ist ";DATE$  
PRINT "Es ist ";TIME$
```

12.18. Begrüßung abhängig von der Uhrzeit

Mit LEFT\$() lässt sich die Stunde aus der Uhrzeit auslesen.

Da LEFT\$() einen Text zurückliefert, wird dieser mit VAL() in eine Zahl umgewandelt.

```
STUNDE=VAL(LEFT$(TIME$,2))
```

```
IF STUNDE<12 THEN  
  PRINT "Guten Morgen!"  
ELSEIF STUNDE<18 THEN  
  PRINT "Guten Tag!"  
ELSE  
  PRINT "Guten Abend!"  
ENDIF
```

12.19. Ein kleines Praxisprogramm

Das folgende Programm verwendet viele der neuen Funktionen.

```
INPUT NAME$  
  
PRINT  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT  
  
PRINT "Heute ist ";DATE$  
PRINT "Aktuelle Uhrzeit: ";TIME$  
PRINT  
  
PRINT "Dein Name hat ";LEN(NAME$);" Zeichen."  
  
PRINT "Er beginnt mit ";LEFT$(NAME$,1)  
  
PRINT "Er endet mit ";RIGHT$(NAME$,1)  
  
IF VAL(LEFT$(TIME$,2))<12 THEN  
  PRINT "Guten Morgen!"  
ELSEIF VAL(LEFT$(TIME$,2))<18 THEN  
  PRINT "Guten Tag!"  
ELSE  
  PRINT "Guten Abend!"  
ENDIF
```

12.20. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Gib die ersten drei Zeichen eines Namens aus.
- Gib die letzten drei Zeichen aus.
- Wandle einen Namen in Großbuchstaben um.
- Wandle einen Namen in Kleinbuchstaben um.

- Suche nach einem Wort in einem Text.

12.21. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Frage den Namen des Benutzers ab.
2. Gib die Anzahl der Zeichen aus.
3. Gib den ersten Buchstaben aus.
4. Gib den letzten Buchstaben aus.
5. Gib den Namen komplett in Großbuchstaben aus.
6. Suche nach einem bestimmten Wort in einem Satz.
7. Gib Datum und Uhrzeit aus.

12.22. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du gelernt, mit Texten zu arbeiten.

Du kennst nun:

- String-Variablen
- LEN()
- LEFT\$()
- MID\$()
- RIGHT\$()
- UCASE\$()
- LCASE\$()
- INSTR()
- VAL()
- STR\$()
- DATE\$
- TIME\$

Damit kannst du Texte speichern, verändern und auswerten.

Im nächsten Kapitel werden wir das bisher Gelernte in einem größeren Praxisprojekt einsetzen.

Chapter 13. Little Professor

13.1. Das lernst du

In diesem Kapitel verwendest du viele der bisher gelernten Befehle, um ein vollständiges Programm zu entwickeln.

Dabei kommen unter anderem zum Einsatz:

- Variablen
- Zufallszahlen
- Benutzereingaben
- Entscheidungen mit IF
- Schleifen mit FOR
- Punktzählung

Am Ende des Kapitels besitzt du deinen eigenen kleinen Mathematiktrainer.

13.2. Was ist ein Little Professor?

Der Little Professor war ein Lerncomputer von Texas Instruments.

Er stellte Rechenaufgaben und überprüfte die Antworten des Benutzers.

Das Gerät erfreute sich besonders bei Schülern großer Beliebtheit, da es das Kopfrechnen auf spielerische Weise trainierte.

In diesem Kapitel entwickeln wir eine einfache Version mit MMBasic.

13.3. Unsere erste Rechenaufgabe

Beginnen wir mit einer einzigen Aufgabe.

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

PRINT A;" + ";B;" = ?"

INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=A+B THEN
  PRINT "Richtig!"
ELSE
  PRINT "Leider falsch!"
ENDIF
```

13.4. Das Programm verstehen

Die Variablen **A** und **B** erhalten Zufallszahlen zwischen 0 und 9.

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)
```

Anschließend wird die Aufgabe ausgegeben.

```
PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

Mit **INPUT** wird die Antwort eingelesen.

Danach vergleicht die IF-Anweisung die Eingabe mit dem korrekten Ergebnis.

13.5. Mehrere Aufgaben hintereinander

Ein echter Little Professor stellt natürlich nicht nur eine einzige Aufgabe.

Mit einer FOR-Schleife können wir mehrere Aufgaben erzeugen.

```
FOR RUNDE=1 TO 10

  A=INT(RND*10)
  B=INT(RND*10)

  PRINT
  PRINT "Aufgabe ";RUNDE
  PRINT A;" + ";B;" = ?"

  INPUT ANTWORT

  IF ANTWORT=A+B THEN
    PRINT "Richtig!"
  ELSE
    PRINT "Leider falsch!"
  ENDIF

NEXT RUNDE
```

Jetzt werden zehn Aufgaben hintereinander gestellt.

13.6. Punkte zählen

Natürlich möchten wir wissen, wie viele Aufgaben richtig gelöst wurden.

Dafür verwenden wir eine Variable mit dem Namen **PUNKTE**.

```
PUNKTE=0
```

Für jede richtige Antwort erhöhen wir den Punktestand um eins.

```
PUNKTE=PUNKTE+1
```

13.7. Die richtige Lösung anzeigen

Wird eine Aufgabe falsch beantwortet, kann das Programm die richtige Lösung anzeigen.

```
IF ANTWORT=A+B THEN
  PRINT "Richtig!"
  PUNKTE=PUNKTE+1
ELSE
  PRINT "Leider falsch!"
  PRINT "Richtig waere ";A+B
ENDIF
```

Dadurch kann der Spieler aus seinen Fehlern lernen.

13.8. Das komplette Programm

```
PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

  A=INT(RND*10)
  B=INT(RND*10)

  PRINT
  PRINT "Aufgabe ";RUNDE
  PRINT A;" + ";B;" = ?"

  INPUT ANTWORT

  IF ANTWORT=A+B THEN
    PRINT "Richtig!"
    PUNKTE=PUNKTE+1
  ELSE
    PRINT "Leider falsch!"
    PRINT "Richtig waere ";A+B
  ENDIF
```

```
NEXT RUNDE
```

```
PRINT
```

```
PRINT "Du hast ";PUNKTE;" von 10 Punkten erreicht."
```

13.9. Eine Beispielrunde

Eine mögliche Programmausführung könnte so aussehen:

```
Aufgabe 1
```

```
7 + 5 = ?
```

```
12
```

```
Richtig!
```

```
Aufgabe 2
```

```
3 + 8 = ?
```

```
12
```

```
Leider falsch!
```

```
Richtig waere 11
```

```
Aufgabe 3
```

```
6 + 1 = ?
```

```
7
```

```
Richtig!
```

13.10. Das Ergebnis bewerten

Am Ende können wir das Ergebnis bewerten.

```
PRINT
```

```
IF PUNKTE=10 THEN
```

```
  PRINT "Perfekt!"
```

```
ELSEIF PUNKTE>=8 THEN
```

```
  PRINT "Sehr gut!"
```

```
ELSEIF PUNKTE>=5 THEN
```

```
  PRINT "Gut gemacht!"
```

```
ELSE
```

```
  PRINT "Weiter ueben!"
```

```
ENDIF
```

Dadurch erhält der Spieler eine direkte Rückmeldung über seine Leistung.

13.11. Verbesserungsmöglichkeiten

Unser Little Professor funktioniert bereits erstaunlich gut.

Es gibt jedoch viele Möglichkeiten zur Erweiterung:

- größere Zahlenbereiche
- Subtraktionsaufgaben
- Multiplikationsaufgaben
- Division
- verschiedene Schwierigkeitsstufen
- mehrere Spieler

In den nächsten Kapiteln werden wir einige dieser Ideen umsetzen.

13.12. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen bis 20.
- Verwende Zahlen bis 100.
- Stelle 20 Aufgaben.
- Vergib zwei Punkte pro richtiger Antwort.
- Ändere die Bewertung am Ende.

13.13. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Ergänze Subtraktionsaufgaben.
2. Ergänze Multiplikationsaufgaben.
3. Frage den Namen des Spielers ab.
4. Begrüße den Spieler persönlich.
5. Gib die Anzahl der falschen Antworten aus.
6. Zeige am Ende die erreichte Prozentzahl an.

13.14. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du ein vollständiges Lernprogramm entwickelt.

Dabei wurden viele der bisher gelernten Befehle verwendet:

- PRINT
- INPUT
- IF ... THEN ... ELSE
- FOR ... NEXT

- RND
- Variablen

Du hast gesehen, wie aus vielen kleinen Bausteinen ein nützliches Programm entsteht.

Im nächsten Kapitel werden wir den Little Professor weiter verbessern und um zusätzliche Funktionen erweitern.

Chapter 14. Little Professor Version 2

14.1. Das lernst du

In diesem Kapitel verbessern wir unseren Little Professor aus dem letzten Kapitel.

Dabei lernst du:

- zufällig verschiedene Aufgabentypen auszuwählen
- Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division zu kombinieren
- SUB zur Strukturierung eines Programms einzusetzen
- Funktionen und Variablen sinnvoll zusammenzuarbeiten
- den Spieler persönlich anzusprechen

Am Ende des Kapitels besitzt du einen deutlich leistungsfähigeren Mathematiktrainer.

14.2. Unser Programm wächst

Der Little Professor aus dem letzten Kapitel konnte bereits Additionsaufgaben erzeugen.

Nun möchten wir weitere Rechenarten hinzufügen:

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division

Außerdem soll der Spieler mit seinem Namen begrüßt werden.

14.3. Der Spielername

Zu Beginn fragen wir den Namen des Spielers ab.

```
INPUT "Wie heisst du ";NAME$  
  
PRINT  
PRINT "Hallo ";NAME$  
PRINT
```

14.4. Zufällig eine Rechenart auswählen

Für jede Aufgabe soll eine Rechenart zufällig ausgewählt werden.

Dazu verwenden wir eine Zufallszahl zwischen 0 und 3.

```
OP=INT(RND*4)
```

Die Werte bedeuten:

```
0 = Addition  
1 = Subtraktion  
2 = Multiplikation  
3 = Division
```

14.5. Eine Aufgabe erzeugen

Damit unser Hauptprogramm übersichtlich bleibt, erzeugen wir die Aufgabe in einer SUB.

```
SUB NeueAufgabe  
  
    OP=INT(RND*4)  
  
END SUB
```

Später wird diese SUB alle benötigten Werte erzeugen.

14.6. Additionsaufgaben

```
A=INT(RND*10)  
B=INT(RND*10)  
  
ERG=A+B  
  
PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

14.7. Subtraktionsaufgaben

Bei Subtraktionsaufgaben möchten wir negative Ergebnisse vermeiden.

```
A=INT(RND*10)+10  
B=INT(RND*10)  
  
ERG=A-B  
  
PRINT A;" - ";B;" = ?"
```

14.8. Multiplikationsaufgaben

```
A=INT(RND*10)
B=INT(RND*10)

ERG=A*B

PRINT A;" * ";B;" = ?"
```

14.9. Divisionsaufgaben

Divisionen sollen immer ganzzahlig lösbar sein.

Deshalb erzeugen wir zuerst das Ergebnis.

```
ERG=INT(RND*10)+1

B=INT(RND*10)+1

A=ERG*B

PRINT A;" / ";B;" = ?"
```

Dadurch entstehen Aufgaben wie:

```
24 / 6 = ?
```

Die Lösung ist immer eine ganze Zahl.

14.10. Die SUB vervollständigen

Nun fassen wir alle Aufgabentypen zusammen.

```
SUB NeueAufgabe

  OP=INT(RND*4)

  IF OP=0 THEN

    A=INT(RND*10)
    B=INT(RND*10)

    ERG=A+B

    PRINT A;" + ";B;" = ?"
```

```

ELSEIF OP=1 THEN

    A=INT(RND*10)+10
    B=INT(RND*10)

    ERG=A-B

    PRINT A;" - ";B;" = ?"

ELSEIF OP=2 THEN

    A=INT(RND*10)
    B=INT(RND*10)

    ERG=A*B

    PRINT A;" * ";B;" = ?"

ELSE

    ERG=INT(RND*10)+1

    B=INT(RND*10)+1

    A=ERG*B

    PRINT A;" / ";B;" = ?"

ENDIF

END SUB

```

14.11. Das komplette Programm

```

INPUT "Wie heisst du ";NAME$

PRINT
PRINT "Hallo ";NAME$
PRINT

PUNKTE=0

FOR RUNDE=1 TO 10

    PRINT
    PRINT "Aufgabe ";RUNDE

    NeueAufgabe

```

```

INPUT ANTWORT

IF ANTWORT=ERG THEN

    PRINT "Richtig!"

    PUNKTE=PUNKTE+1

ELSE

    PRINT "Leider falsch!"

    PRINT "Richtig waere ";ERG

ENDIF

NEXT RUNDE

PRINT
PRINT NAME$;", du hast ";PUNKTE;" von 10 Punkten erreicht."

PROZENT=PUNKTE*100/10

IF PROZENT=100 THEN

    PRINT "Perfekt!"

ELSEIF PROZENT>=90 THEN

    PRINT "Sehr gut!"

ELSEIF PROZENT>=80 THEN

    PRINT "Gut gemacht!"

ELSEIF PROZENT>=60 THEN

    PRINT "Das war ordentlich."

ELSE

    PRINT "Weiter ueben!"

ENDIF

SUB NeueAufgabe

    OP=INT(RND*4)

```

```

IF OP=0 THEN

    A=INT(RND*10)
    B=INT(RND*10)

    ERG=A+B

    PRINT A;" + ";B;" = ?"

ELSEIF OP=1 THEN

    A=INT(RND*10)+10
    B=INT(RND*10)

    ERG=A-B

    PRINT A;" - ";B;" = ?"

ELSEIF OP=2 THEN

    A=INT(RND*10)
    B=INT(RND*10)

    ERG=A*B

    PRINT A;" * ";B;" = ?"

ELSE

    ERG=INT(RND*10)+1

    B=INT(RND*10)+1

    A=ERG*B

    PRINT A;" / ";B;" = ?"

ENDIF

END SUB

```

14.12. Beispielausgabe

Wie heisst du? Manfred

Hallo Manfred

Aufgabe 1

$7 + 5 = ?$

12

Richtig!

Aufgabe 2

$24 / 6 = ?$

4

Richtig!

Aufgabe 3

$8 * 7 = ?$

55

Leider falsch!

Richtig waere 56

14.13. Warum SUB hier sinnvoll ist

Die Aufgabe wird in jedem Durchlauf neu erzeugt.

Würden wir den gesamten Code direkt in die Schleife schreiben, würde das Hauptprogramm schnell unübersichtlich werden.

Durch die SUB bleibt der Ablauf klar erkennbar:

NeueAufgabe

INPUT ANTWORT

Antwort prüfen

14.14. Experimentiere!

Probiere folgende Änderungen aus:

- Verwende Zahlen bis 20.
- Stelle 20 Aufgaben.
- Verwende nur Multiplikationsaufgaben.
- Verwende nur Divisionsaufgaben.
- Ändere die Bewertung am Ende.

14.15. Probier's selbst!

Versuche folgende Aufgaben:

1. Füge eine Schwierigkeitsstufe hinzu.

2. Lasse den Spieler die Anzahl der Aufgaben wählen.
3. Vergib Bonuspunkte für besonders schnelle Lösungen.
4. Speichere die Anzahl richtiger und falscher Antworten getrennt.
5. Zeige am Ende die erreichte Prozentzahl an.

14.16. Zusammenfassung

In diesem Kapitel hast du den Little Professor erweitert.

Du hast gelernt:

- verschiedene Rechenarten zu kombinieren
- SUB zur Strukturierung einzusetzen
- Zufallszahlen für unterschiedliche Aufgaben zu verwenden
- den Spieler persönlich anzusprechen
- Ergebnisse zu bewerten

Das Programm ist nun deutlich leistungsfähiger und ähnelt bereits einem echten Lerncomputer.

Im nächsten Kapitel werden wir weitere Verbesserungen einbauen und erstmals Arrays verwenden, um Statistiken über die gelösten Aufgaben zu speichern.