

Индивидуальный проект № 2: Установка DVWA

Эйвази Мани

06.октябрь.2026

Содержание

Презентация по индивидуальному проекту № 2	2
Установка DVWA в Kali Linux	2
Цели и задачи работы	2
Цель лабораторной работы	2
Процесс выполнения лабораторной работы	3
Шаг 1. Установка пакета DVWA	3
Шаг 2. Запуск сервиса DVWA	4
Шаг 3. Вход в веб-интерфейс DVWA	6
Шаг 4. Первоначальная настройка базы данных	8
Шаг 5. Установка уровня безопасности Low	10
Выводы по проделанной работе	12
Вывод	12

Презентация по индивидуальному проекту № 2

Установка DVWA в Kali Linux

Цели и задачи работы


Цель лабораторной работы

Установить и настроить уязвимое веб-приложение **DVWA** (Damn Vulnerable Web Application) в гостевой системе Kali Linux для последующего изучения и практической эксплуатации типовых уязвимостей веб-приложений.

Процесс выполнения лабораторной работы

Шаг 1. Установка пакета DVWA

Открываем терминал Kali Linux и выполняем команду `sudo apt install dvwa`. Пакетный менеджер автоматически загружает и устанавливает DVWA из стандартного репозитория вместе с зависимостями: PHP 8.4, `libapache2-mod-php8.4`, `php8.4-mysql`, `php8.4-cli` и другие компоненты. Установка занимает несколько минут.

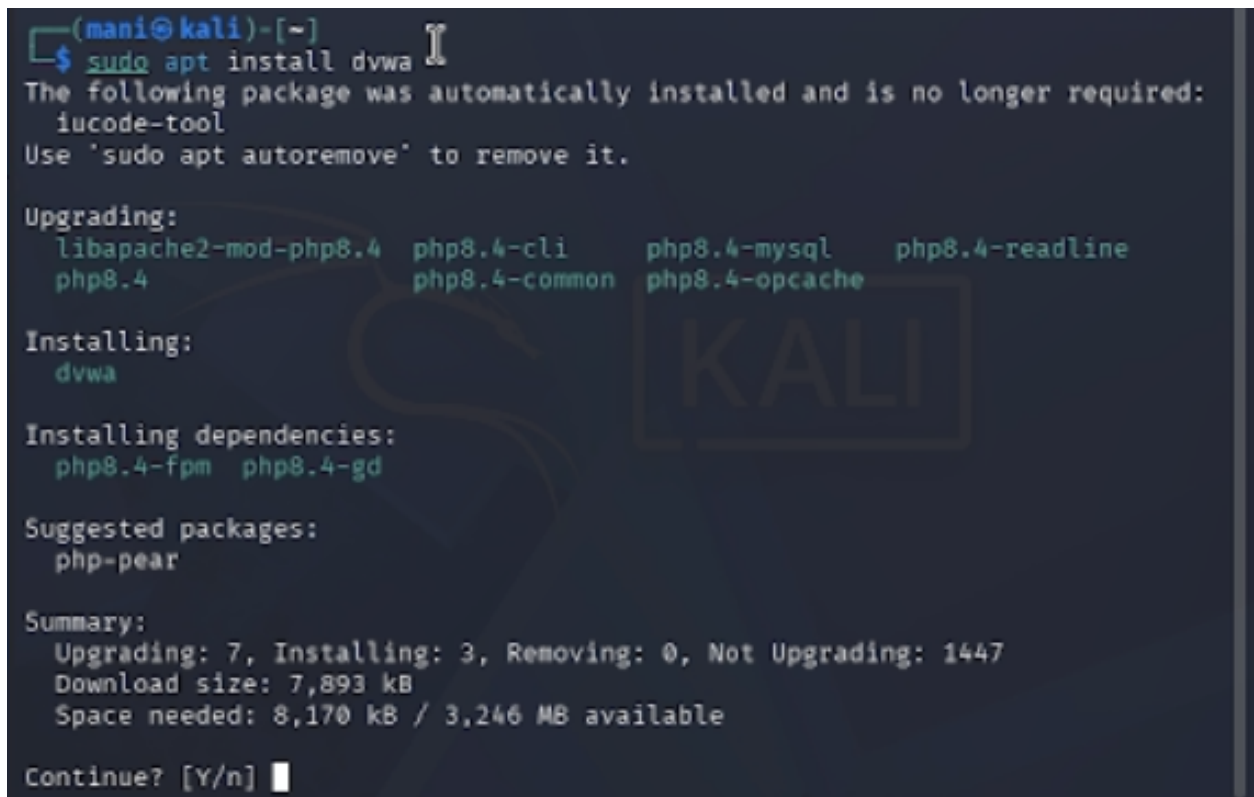

```
(mani@kali)-[~]
$ sudo apt install dvwa
The following package was automatically installed and is no longer required:
  iucode-tool
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Upgrading:
  libapache2-mod-php8.4  php8.4-cli  php8.4-mysql  php8.4-readline
  php8.4                php8.4-common  php8.4-opcache

Installing:
  dvwa

Installing dependencies:
  php8.4-fpm  php8.4-gd

Suggested packages:
  php-pear

Summary:
  Upgrading: 7, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 1447
  Download size: 7,893 kB
  Space needed: 8,170 kB / 3,246 MB available

Continue? [Y/n]
```

Рис. 1 — Установка DVWA через пакетный менеджер apt

Шаг 2. Запуск сервиса DVWA

После установки запускаем сервис командой `sudo dvwa-start`. Скрипт автоматически инициализирует веб-сервер Apache и базу данных MariaDB. В терминале отображается сообщение о том, что веб-интерфейс DVWA доступен по адресу `http://127.0.0.1:42001`. Также выводится предупреждение о необходимости завершить первичную настройку базы данных и учётные данные по умолчанию: логин `admin`, пароль `password`.

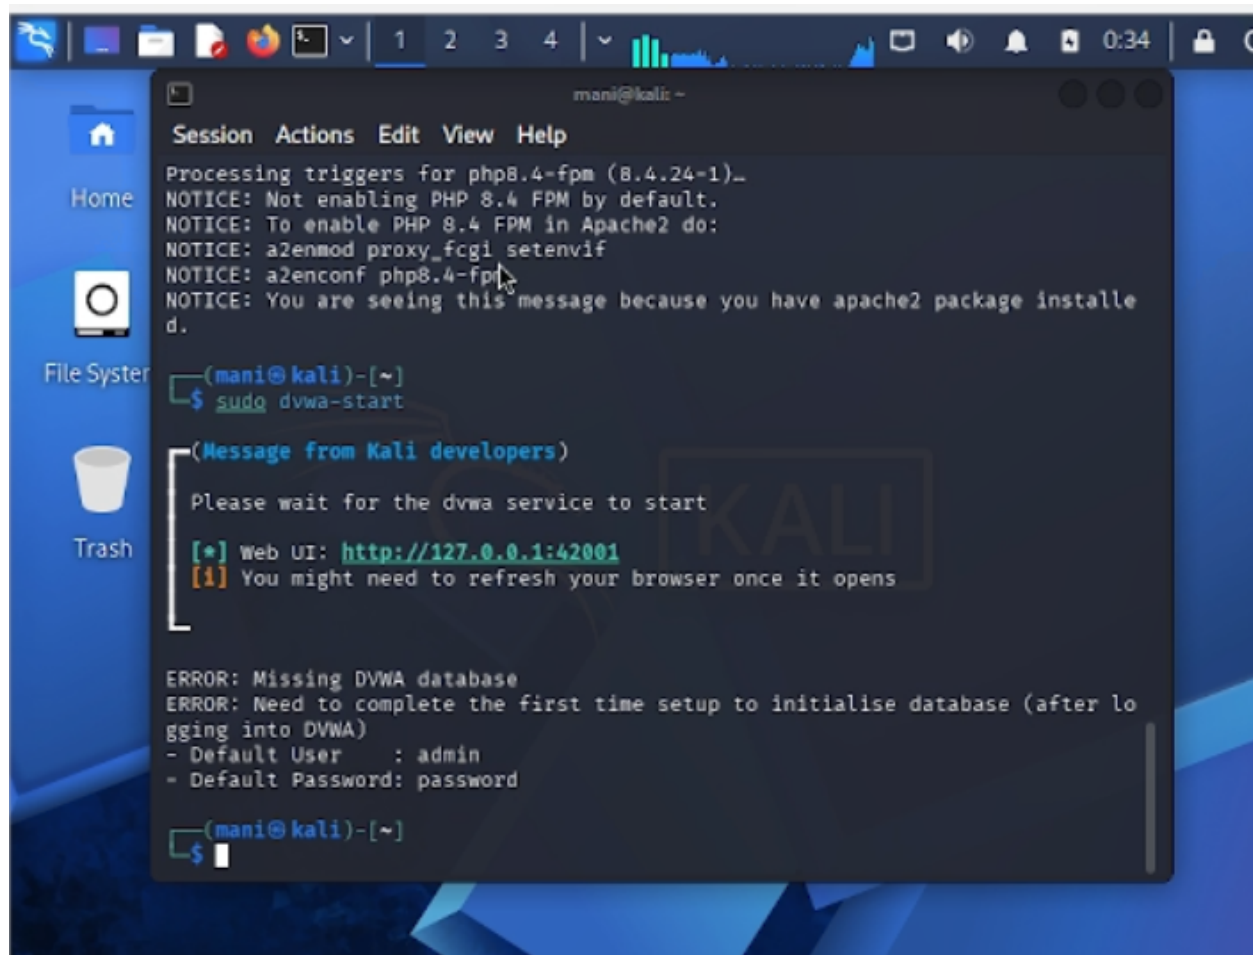


Рис. 2 — Запуск сервиса DVWA и получение адреса веб-интерфейса

Шаг 3. Вход в веб-интерфейс DVWA

Открываем браузер и переходим по адресу `http://127.0.0.1:42001/login.php`. На странице входа вводим учётные данные по умолчанию — имя пользователя `admin` и пароль `password`. После нажатия кнопки «Login» происходит авторизация и перенаправление на главную страницу приложения.

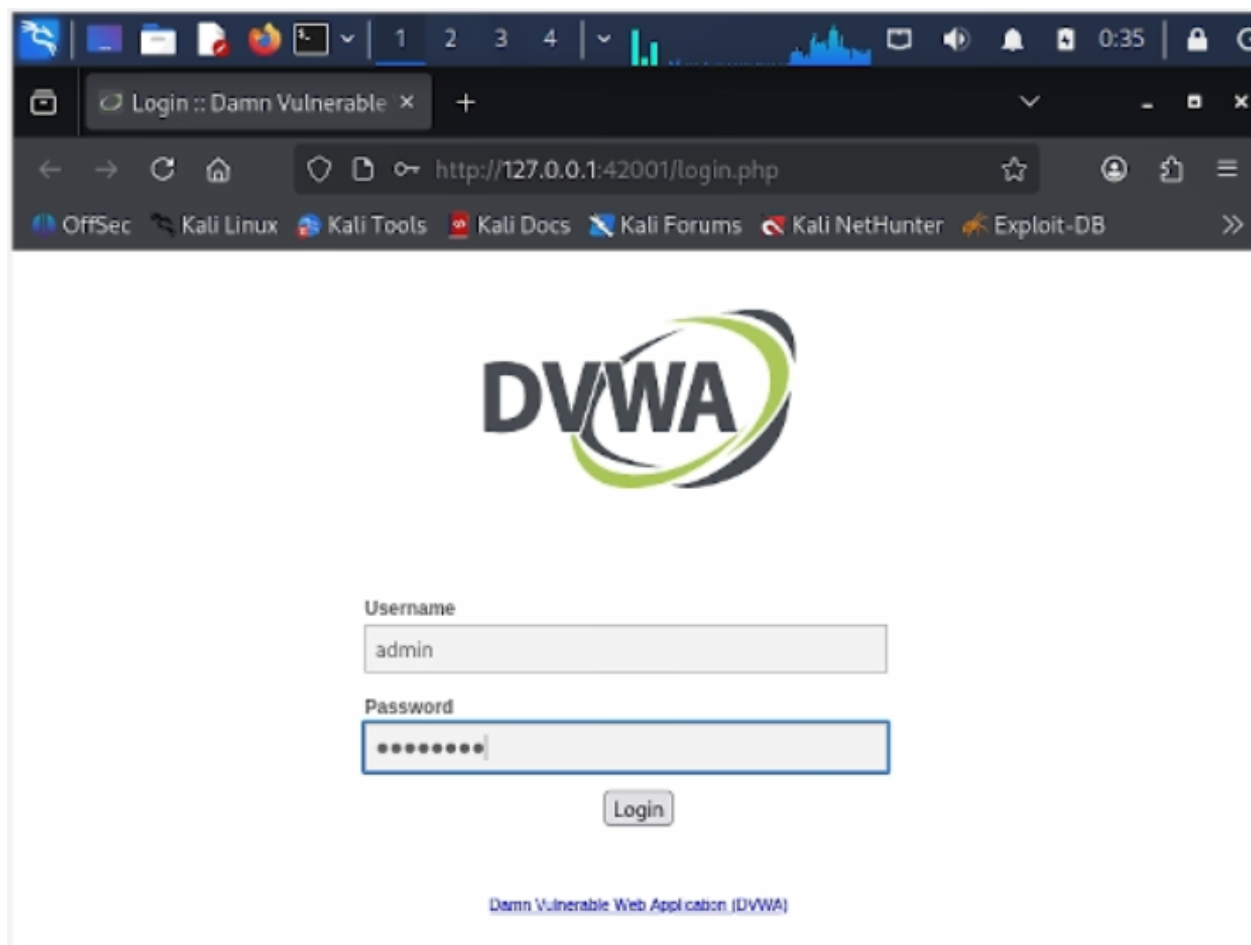


Рис. 3 — Страница входа в DVWA

Шаг 4. Первоначальная настройка базы данных

После успешного входа DVWA перенаправляет на страницу `setup.php`, где необходимо создать базу данных. На странице отображаются параметры подключения: база данных MySQL/MariaDB, пользователь `dvwa`, пароль `dvwa`, имя базы `dvwa`, хост `127.0.0.1`, порт `3306`. Статус модуля PHP `pdo_mysql` — «Installed». Нажимаем кнопку **Create / Reset Database** для инициализации базы данных.

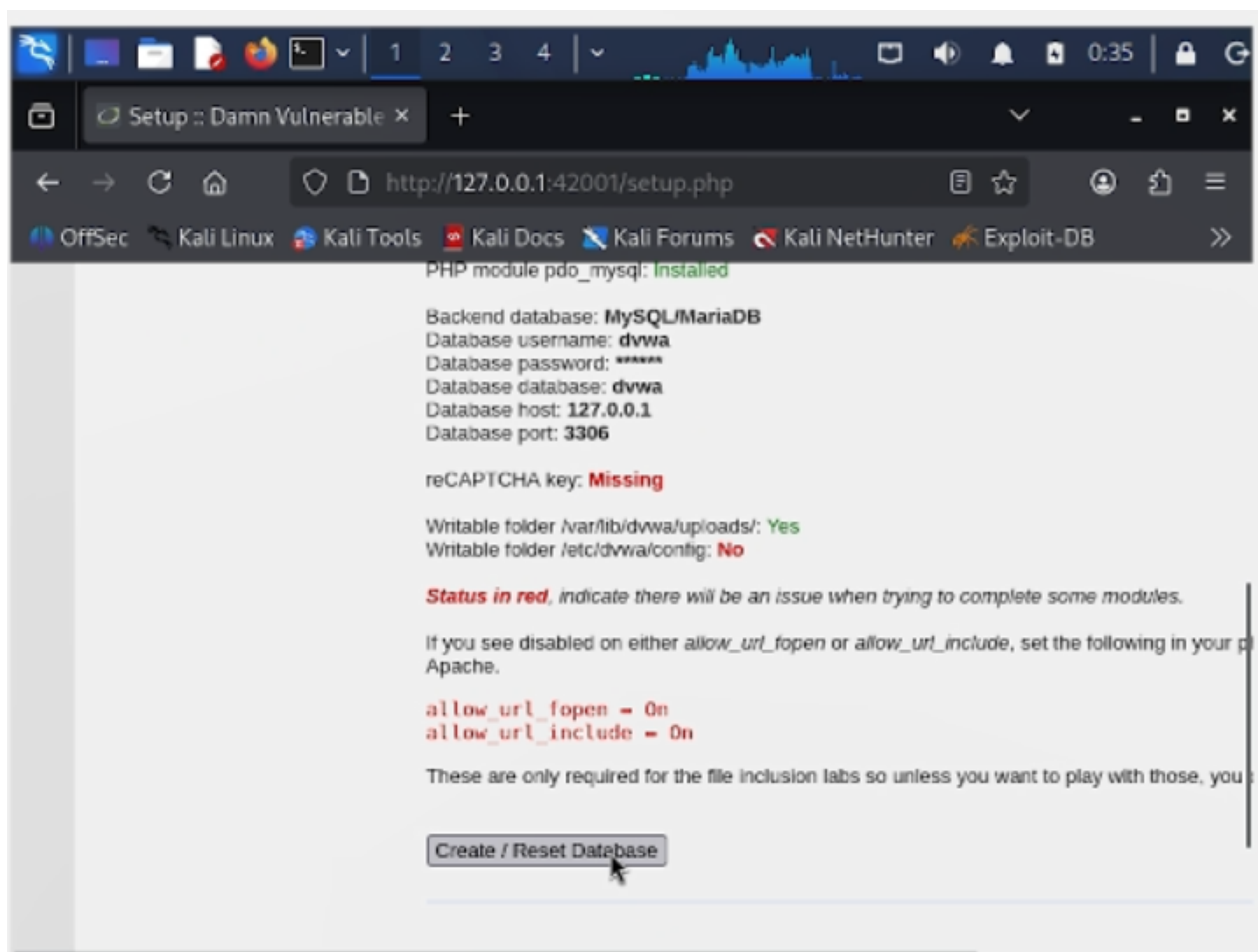


Рис. 4 — Первоначальная настройка и создание базы данных DVWA

Шаг 5. Установка уровня безопасности Low

После успешного создания базы данных переходим на страницу **DVWA Security**. В выпадающем списке выбираем уровень безопасности **Low** и нажимаем **Submit**. Уровень Low означает, что все уязвимости полностью открыты и не имеют защиты — это идеальный вариант для обучения базовым техникам эксплуатации, поскольку позволяет наглядно демонстрировать работу каждой уязвимости без дополнительных обходов.

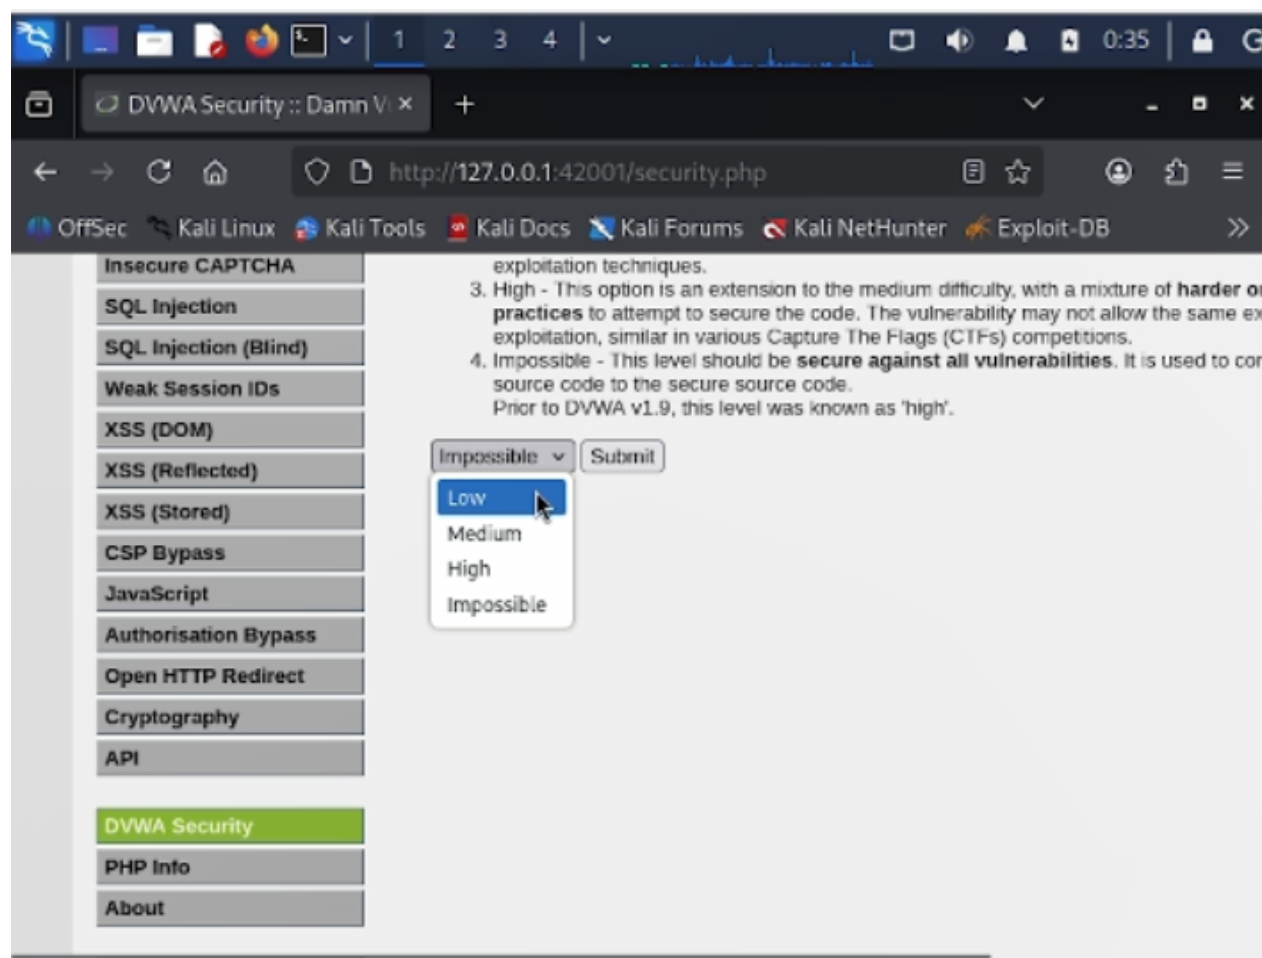


Рис. 5 — Установка уровня безопасности Low

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе индивидуального проекта № 2 была успешно установлена и настроена уязвимая веб-платформа **DVWA** в среде Kali Linux. Пакет был установлен из стандартного репозитория через apt, база данных инициализирована через веб-интерфейс `setup.php`, выполнена авторизация с учётными данными по умолчанию (`admin / password`).

Установлен уровень безопасности **Low**, что позволяет приступить к изучению и практической эксплуатации типовых уязвимостей веб-приложений: брутфорса, SQL-инъекций, XSS, CSRF, внедрения команд и других. DVWA доступна по адресу `http://127.0.0.1:42001` и полностью готова к использованию в последующих лабораторных работах.

Полученные навыки развёртывания уязвимых приложений в изолированной среде критически важны для безопасного изучения методов тестирования на проникновение, поскольку позволяют экспериментировать с реальными атаками, не нарушая закон и не подвергая риску production-системы.