

Индивидуальный проект № 2: Установка DVWA

Эйвази Мани

6.октябрь.2026

Содержание

1	Цели и задачи работы	1
1.1	Цель лабораторной работы	1
1.2	Задачи	1
2	Процесс выполнения лабораторной работы	3
2.1	Шаг 1. Установка пакета DVWA	3
2.2	Шаг 2. Запуск сервиса DVWA	3
2.3	Шаг 3. Вход в веб-интерфейс DVWA	4
2.4	Шаг 4. Первоначальная настройка базы данных	5
2.5	Шаг 5. Установка уровня безопасности Low	6
3	Вывод	8

1 Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Установить и настроить DVWA (Damn Vulnerable Web Application) в гостевой системе Kali Linux для последующего изучения и эксплуатации уязвимостей веб-приложений.

1.2 Задачи


1. Установить пакет DVWA из репозитория Kali Linux.
2. Запустить веб-сервер и сервис DVWA.

3. Выполнить первоначальную настройку базы данных через веб-интерфейс.
4. Войти в приложение с учётными данными по умолчанию.
5. Установить уровень безопасности Low для дальнейших лабораторных работ.

2 Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Шаг 1. Установка пакета DVWA

В терминале Kali Linux выполняем команду `sudo apt install dvwa` для установки DVWA из стандартного репозитория. Установщик автоматически загружает и устанавливает необходимые зависимости: PHP 8.4, `libapache2-mod-php8.4`, `php8.4-mysql` и другие компоненты.

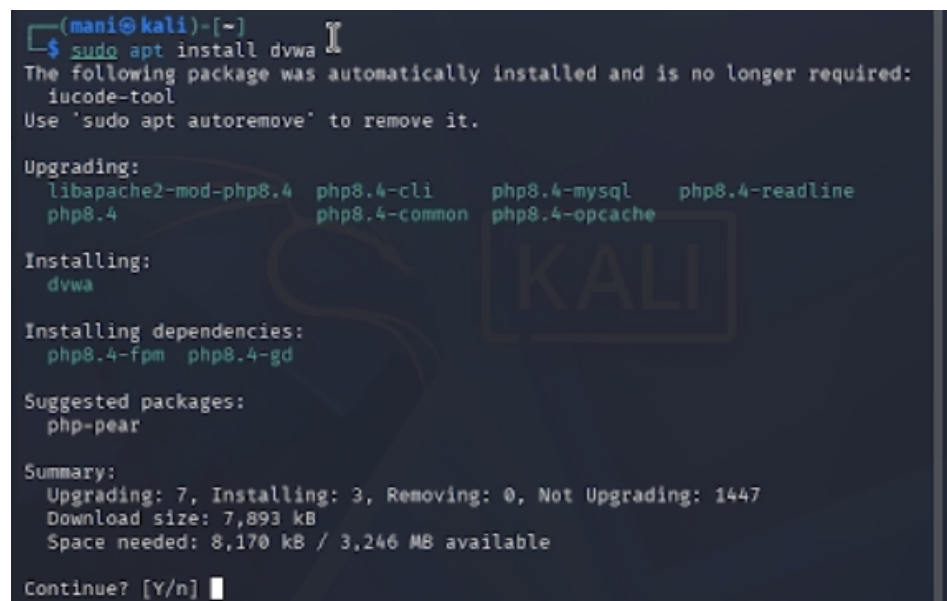

```
(kali@kali)~$ sudo apt install dvwa
The following package was automatically installed and is no longer required:
  iucode-tool
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.

Upgrading:
  libapache2-mod-php8.4  php8.4-cli  php8.4-mysql  php8.4-readline
  php8.4                 php8.4-common  php8.4-opcache

Installing:
  dvwa

Installing dependencies:
  php8.4-fpm  php8.4-gd

Suggested packages:
  php-pear

Summary:
  Upgrading: 7, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 1447
  Download size: 7,893 kB
  Space needed: 8,170 kB / 3,246 MB available

Continue? [Y/n]
```

Рис. 1 — Установка DVWA через пакетный менеджер apt

2.2 Шаг 2. Запуск сервиса DVWA

После установки запускаем сервис командой `sudo dvwa-start`. Скрипт автоматически запускает веб-сервер Apache и базу данных MariaDB. В терминале отображается сообщение о том, что веб-интерфейс доступен по адресу `http://127.0.0.1:42001`. Также выводится предупреждение о необходимости завершить первичную настройку базы данных и указываются учётные данные по умолчанию: логин `admin`, пароль `password`.

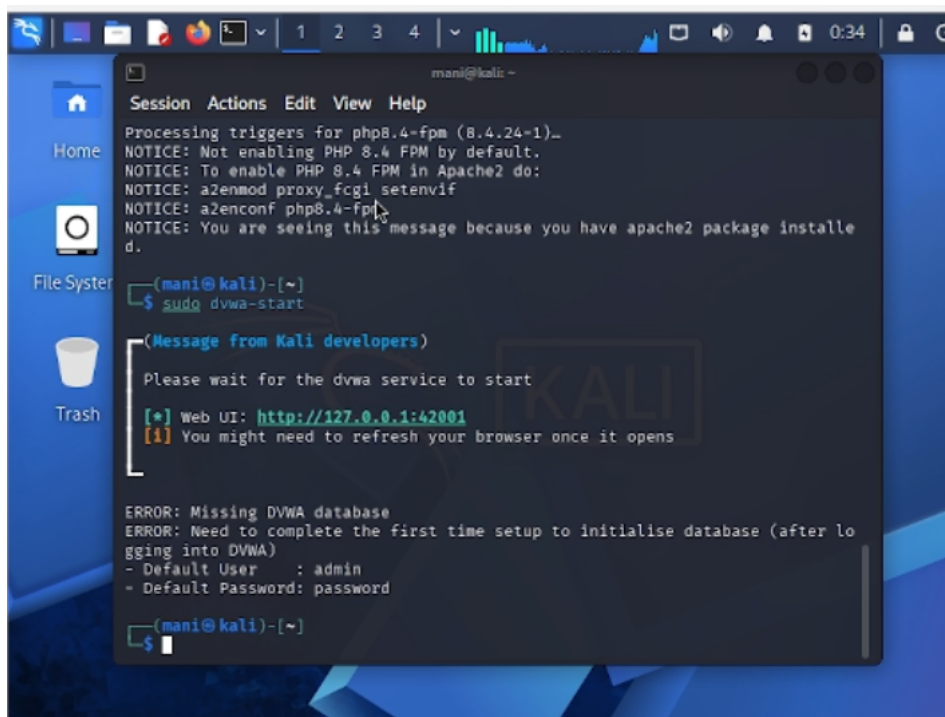


Рис. 2 — Запуск сервиса DVWA и получение адреса веб-интерфейса

2.3 Шаг 3. Вход в веб-интерфейс DVWA

Открываем браузер и переходим по адресу `http://127.0.0.1:42001/login.php`. На странице входа вводим учётные данные по умолчанию: имя пользователя `admin` и пароль `password`, после чего нажимаем кнопку «Login».

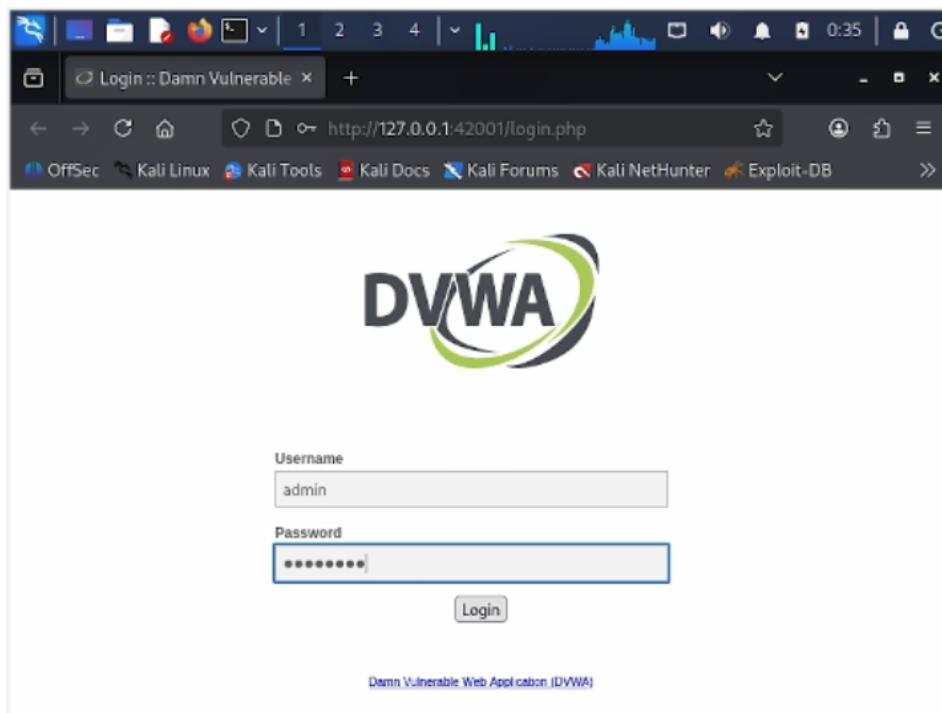


Рис. 3 — Страница входа в DVWA

2.4 Шаг 4. Первоначальная настройка базы данных

После входа система перенаправляет на страницу `setup.php`, где необходимо создать базу данных. Проверяем параметры подключения: база данных MySQL/MariaDB, имя пользователя `dvwa`, пароль `dvwa`, имя базы данных `dvwa`, хост `127.0.0.1`, порт `3306`. Статус модуля PHP `pdo_mysql` — «Installed». Нажимаем кнопку «Create / Reset Database» для инициализации базы данных.

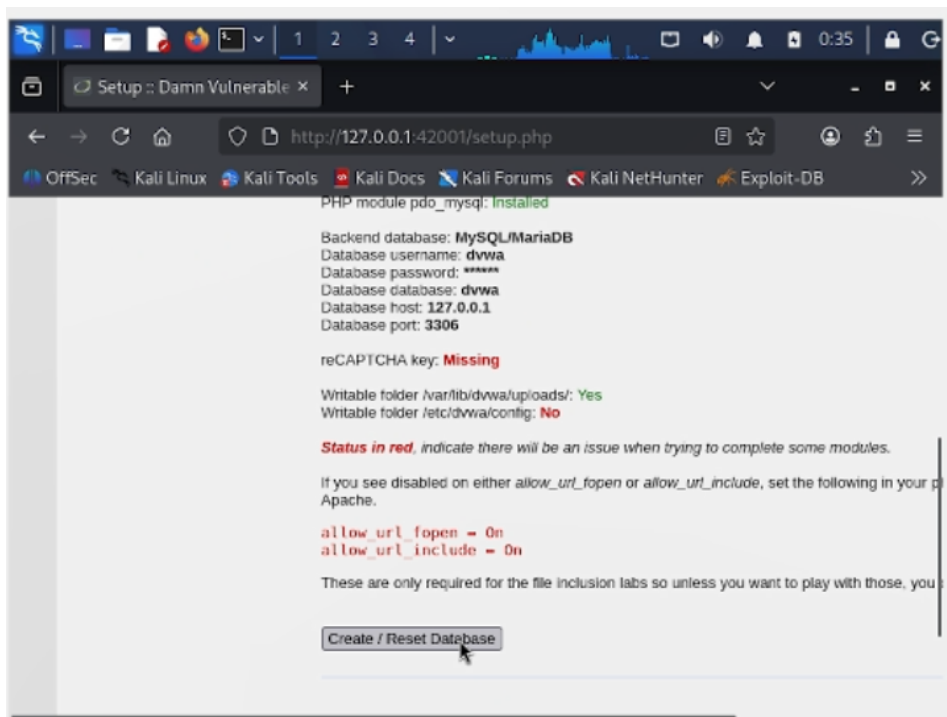


Рис. 4 — Первоначальная настройка и создание базы данных DVWA

2.5 Шаг 5. Установка уровня безопасности Low

После успешного создания базы данных переходим на страницу «DVWA Security». В выпадающем списке выбираем уровень безопасности «Low» и нажимаем «Submit». Уровень Low означает, что все уязвимости полностью открыты и не имеют защиты — это идеальный вариант для обучения базовым техникам эксплуатации.

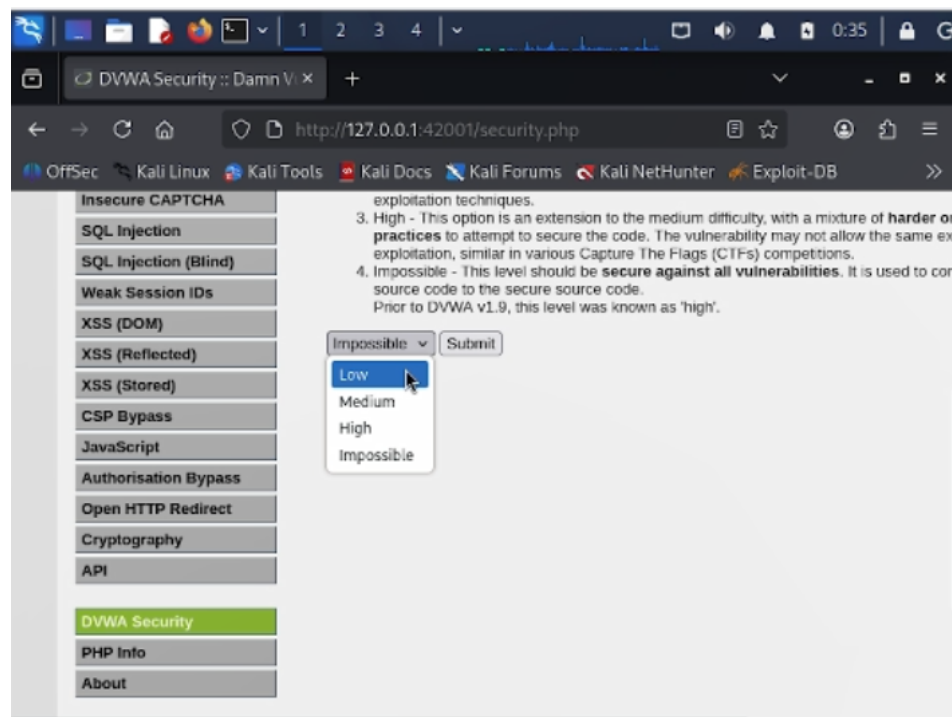


Рис. 5 — Установка уровня безопасности Low

3 Вывод

В ходе выполнения индивидуального проекта была успешно установлена и настроена уязвимая веб-платформа DVWA в среде Kali Linux. Пакет был установлен из стандартного репозитория, база данных инициализирована через веб-интерфейс, выполнена авторизация с учётными данными по умолчанию. Установлен уровень безопасности Low, что позволяет приступить к изучению и практической эксплуатации уязвимостей веб-приложений: брутфорса, SQL-инъекций, XSS, CSRF, внедрения команд и других. DVWA доступна по адресу `http://127.0.0.1:42001` и готова к использованию в последующих лабораторных работах.