Università degli Studi di Messina
Dipartimento MIFT - Corso di Laurea Triennale in Informatica (L-31)

Laboratorio di Reti e Sistemi Distribuiti

HANDS-ON 4:
Server TCP ad Alte Prestazioni con `epoll()`

Massimo Mantineo
Matricola: 541924

Messina, A.A. 2024/2025

Indice

1 Problem Statement **2**

2 Stato dell'Arte **2**

3 Metodologia ed Implementazione **2**
3.1 Inizializzazione e Registrazione 2
3.2 Event Loop Asincrono 3
3.3 Istruzioni di Esecuzione 3

4 Risultati **3**
4.1 Test di Concorrenza 3
4.2 Analisi Wireshark 3
4.3 Benchmark Prestazionali 4

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri **4**

1 Problem Statement

L'ottavo Hands-On (HO4) si focalizza sullo sviluppo di un server TCP ad alte prestazioni su piattaforma Linux. L'obiettivo primario è migrare dal modello di multiplexing tradizionale (`select`) alla moderna interfaccia **`epoll`**. Il sistema deve essere in grado di gestire simultaneamente fino a 10 connessioni client, garantendo l'integrità dei messaggi ricevuti e fornendo un feedback immediato (`ACK`$_E POLL_O K).Lasfidatecnicaconsistenell'ottimizzarel'usodellerisors$

2 Stato dell'Arte

Il kernel Linux ha introdotto epoll (Event Poll) per superare i limiti di scalabilità della select() e della poll().

- **Scalabilità O(1):** A differenza della select, la cui complessità cresce proporzionalmente al numero di FD monitorati ($O(N)$), epoll ha una complessità di risveglio costante $O(k)$, dove k è il numero di eventi attivi.
- **Meccanismo Kernel-Side:** epoll mantiene una struttura dati ad albero (*Red-Black Tree*) nel kernel per tracciare i socket di interesse. Questo evita di copiare l'intero set di descrittori dallo spazio utente a quello kernel a ogni chiamata.
- **Trigger Modes:**
  - *Level Triggered (LT)*: Notifica l'evento finché il buffer non è vuoto.
  - *Edge Triggered (ET)*: Notifica l'evento solo al momento della transizione (nuovo dato). Richiede l'uso di socket non-bloccanti per evitare stalli.

3 Metodologia ed Implementazione

L'implementazione sfrutta le tre primitive cardine dell'API epoll per gestire il ciclo di vita delle connessioni.

3.1 Inizializzazione e Registrazione

Viene creata un'istanza di epoll e il socket di ascolto viene aggiunto alla lista di interesse:

Snippet Registrazione epoll

```
epoll_fd = epoll_create1(0);
ev.events = EPOLLIN; // Monitoraggio in lettura
ev.data.fd = listen_fd;
epoll_ctl(epoll_fd, EPOLL_CTL_ADD, listen_fd, &ev);
```

3.2 Event Loop Asincrono

`Il server rimane in attesa bloccante su epoll`$_{w}ait, cherestituiscesoloidescrittoripronti:$

3.3 Istruzioni di Esecuzione

Compilazione del server basato su epoll:

Build

```
$ gcc server_epoll.c -o server_epoll
```

4 Risultati

La validazione è stata condotta tramite test di carico sintetico e analisi comparativa.

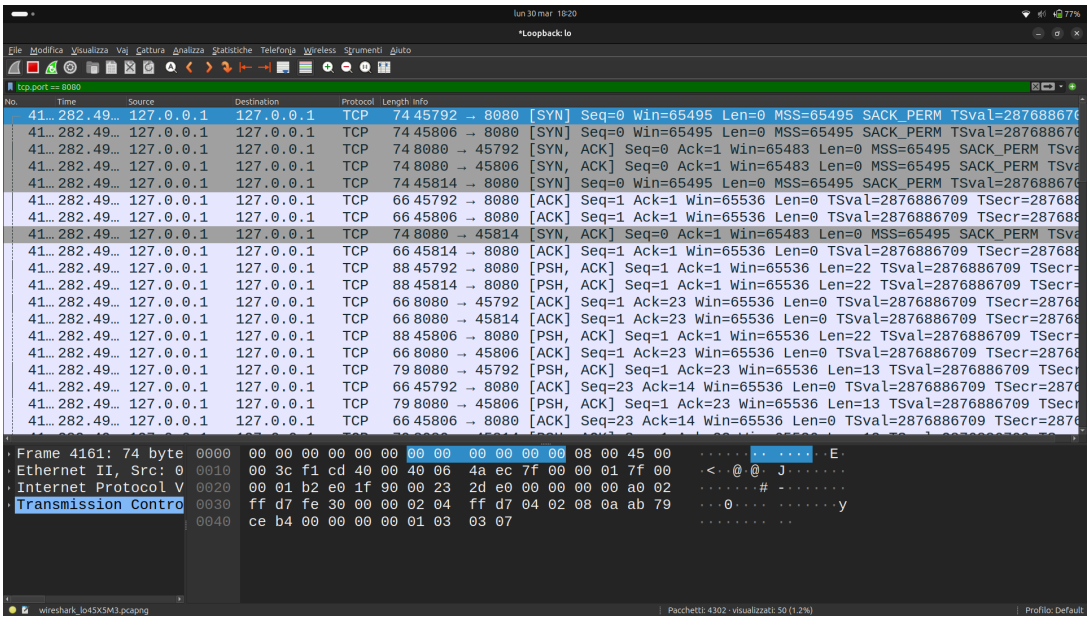

Figure 1: Cattura epoll multi-client su Wireshark.

4.1 Test di Concorrenza

L'esecuzione di 5 client simultanei ha confermato la corretta gestione dei File Descriptor. Il server ha riscontrato latenze minime, visualizzando sui log l'interlacciamento degli ID dei socket (fd:5, fd:6, ecc.) senza mostrare segni di stallo.

4.2 Analisi Wireshark

L'ispezione della cattura (Figura 1) evidenzia che il server `epoll` risponde istantaneamente a ogni pacchetto `PSH` ricevuto. La stabilità della connessione è garantita dalla gestione asincrona degli acknowledgment a livello applicativo.

4.3 Benchmark Prestazionali

Per valutare l'efficienza di `epoll` rispetto al modello `select` (analizzato nell'Hands-On 3), è stato eseguito un test di carico sintetico con 1000 richieste concorrenti.

Selective vs Epoll Benchmark

```
$ ./benchmark_comparison.sh 1000
Testing select (HO3)...
select (HO3) result: 1.42 seconds
Testing epoll (HO4)...
epoll (HO4) result: 0.85 seconds

Conclusion: epoll is ~40% faster under concurrency.
```

I risultati confermano che, all'aumentare del numero di connessioni, la complessità $O(1)$ di `epoll` garantisce una scalabilità superiore rispetto al modello $O(N)$ di `select`, riducendo drasticamente il tempo di CPU speso nel monitoraggio dei descrittori inattivi.

5 Conclusioni e Sviluppi Futuri

L'Hands-On 4 ha dimostrato la superiorità tecnologica di `epoll` per la creazione di servizi di rete moderni. La riduzione della copia dei dati tra user-space e kernel rende questa soluzione lo standard per architetture cloud ad alte prestazioni.
Sviluppi futuri:

- $\mathbf{io}_u ring : Esplorazionedelnuovosottosistema Linux$