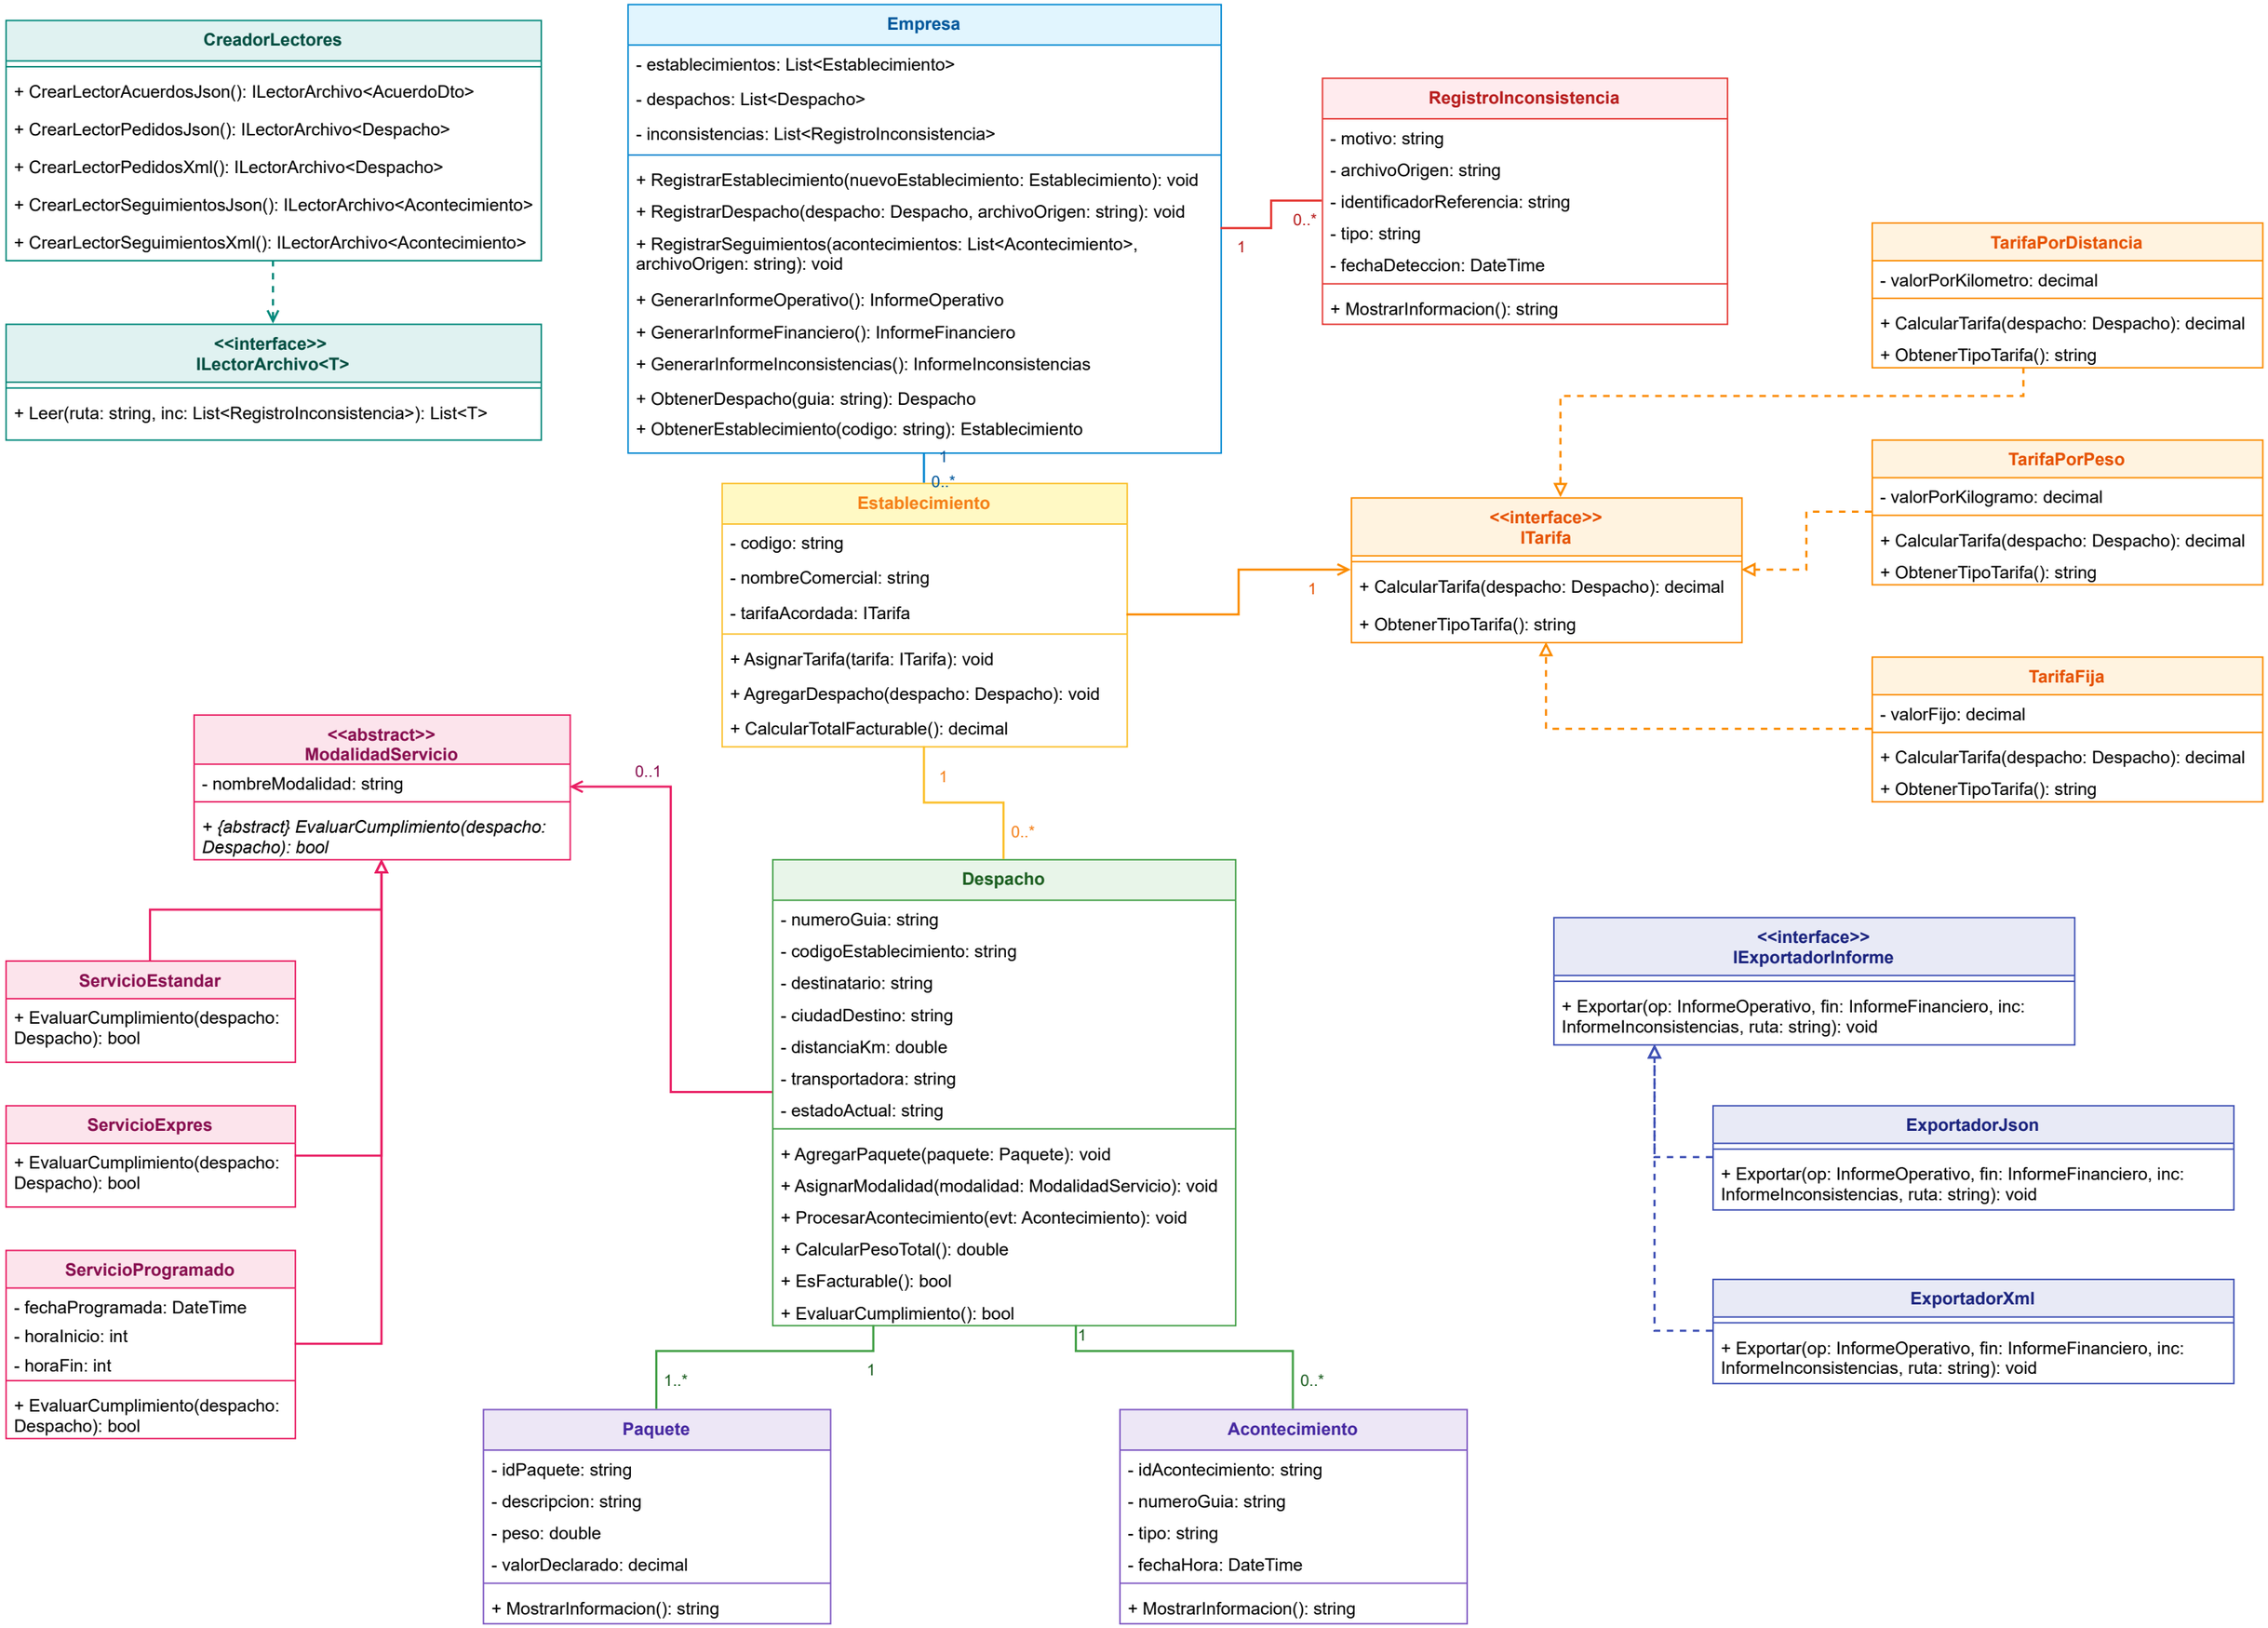

CreadorLectores
+ CrearLectorAcuerdosJson(): ILectorArchivo<AcuerdoDto>
+ CrearLectorPedidosJson(): ILectorArchivo<Despacho>
+ CrearLectorPedidosXml(): ILectorArchivo<Despacho>
+ CrearLectorSeguimientosJson(): ILectorArchivo<Acontecimiento>
+ CrearLectorSeguimientosXml(): ILectorArchivo<Acontecimiento>
<<interface>>
ILectorArchivo<T>
+ Leer(ruta: string, inc: List<RegistroInconsistencia>): List<T>
Empresa
- establecimientos: List<Establecimiento>
- despachos: List<Despacho>
- inconsistencias: List<RegistroInconsistencia>
+ RegistrarEstablecimiento(nuevoEstablecimiento: Establecimiento): void
+ RegistrarDespacho(despacho: Despacho, archivoOrigen: string): void
+ RegistrarSeguimientos(acontecimientos: List<Acontecimiento>, archivoOrigen: string): void
+ GenerarInformeOperativo(): InformeOperativo
+ GenerarInformeFinanciero(): InformeFinanciero
+ GenerarInformeInconsistencias(): InformeInconsistencias
+ ObtenerDespacho(guia: string): Despacho
+ ObtenerEstablecimiento(codigo: string): Establecimiento
1
0..*
RegistroInconsistencia
- motivo: string
- archivoOrigen: string
- identificadorReferencia: string
- tipo: string
- fechaDeteccion: DateTime
+ MostrarInformacion(): string
0..*
1
TarifaPorDistancia
- valorPorKilometro: decimal
+ CalcularTarifa(despacho: Despacho): decimal
+ ObtenerTipoTarifa(): string
TarifaPorPeso
- valorPorKilogramo: decimal
+ CalcularTarifa(despacho: Despacho): decimal
+ ObtenerTipoTarifa(): string
TarifaFija
- valorFijo: decimal
+ CalcularTarifa(despacho: Despacho): decimal
+ ObtenerTipoTarifa(): string
<<interface>>
ITarifa
+ CalcularTarifa(despacho: Despacho): decimal
+ ObtenerTipoTarifa(): string
1
Establecimiento
- codigo: string
- nombreComercial: string
- tarifaAcordada: ITarifa
+ AsignarTarifa(tarifa: ITarifa): void
+ AgregarDespacho(despacho: Despacho): void
+ CalcularTotalFacturable(): decimal
0..1
1
0..*
<<abstract>>
ModalidadServicio
- nombreModalidad: string
+ {abstract} EvaluarCumplimiento(despacho: Despacho): bool
ServicioEstandar
+ EvaluarCumplimiento(despacho: Despacho): bool
ServicioExpres
+ EvaluarCumplimiento(despacho: Despacho): bool
ServicioProgramado
- fechaProgramada: DateTime
- horaInicio: int
- horaFin: int
+ EvaluarCumplimiento(despacho: Despacho): bool
Despacho
- numeroGuia: string
- codigoEstablecimiento: string
- destinatario: string
- ciudadDestino: string
- distanciaKm: double
- transportadora: string
- estadoActual: string
+ AgregarPaquete(paquete: Paquete): void
+ AsignarModalidad(modalidad: ModalidadServicio): void
+ ProcesarAcontecimiento(evt: Acontecimiento): void
+ CalcularPesoTotal(): double
+ EsFacturable(): bool
+ EvaluarCumplimiento(): bool
1
1..*
1
0..*
Paquete
- idPaquete: string
- descripcion: string
- peso: double
- valorDeclarado: decimal
+ MostrarInformacion(): string
Acontecimiento
- idAcontecimiento: string
- numeroGuia: string
- tipo: string
- fechaHora: DateTime
+ MostrarInformacion(): string
<<interface>>
IExportadorInforme
+ Exportar(op: InformeOperativo, fin: InformeFinanciero, inc: InformeInconsistencias, ruta: string): void
ExportadorJson
+ Exportar(op: InformeOperativo, fin: InformeFinanciero, inc: InformeInconsistencias, ruta: string): void
ExportadorXml
+ Exportar(op: InformeOperativo, fin: InformeFinanciero, inc: InformeInconsistencias, ruta: string): void