Punto 13:

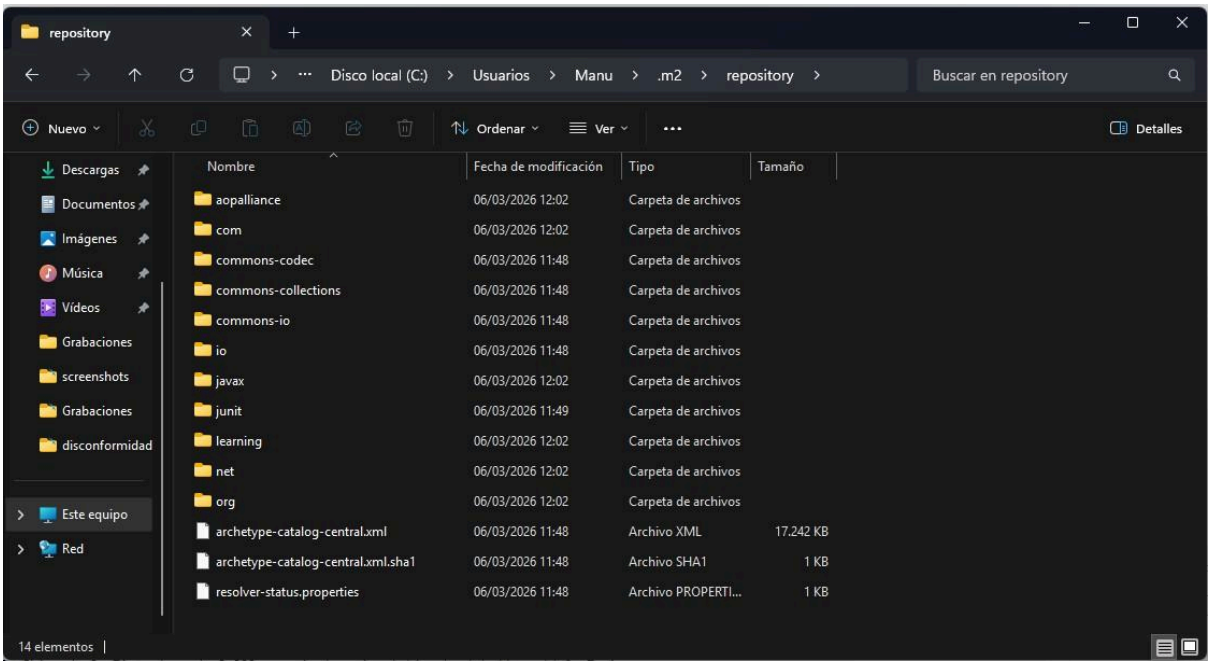

Punto 14:

El .jar generado no funciona porque le falta el atributo "*<mainClass>learning.tokio school.helloworld.App</mainClass>*" en el pom.xml. Maven no sabe qué clase principal (que incluya el método "*main(String[] args)*") debe ejecutar, por lo que la consola nos devuelve el error "no main manifest attribute".

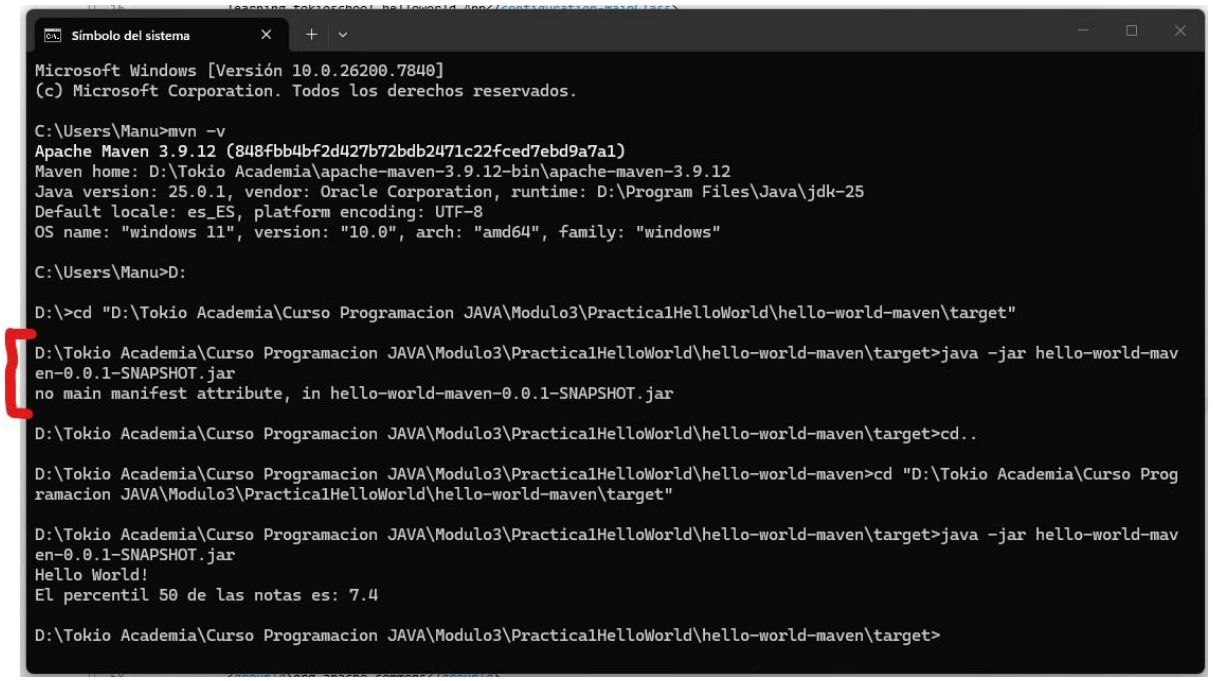

Punto 15:

Tras añadir el “*plugin maven-shade-plugin*” al “*pom.xml*” y especificar la clase principal "*<mainClass>learning.tokioschool.helloworld.App</mainClass>*", Maven generó un “*uber-jar*” que incluye las dependencias. Al ejecutar el .jar en la consola de Windows(cmd), por segunda vez, el programa no falla y se ejecuta de forma correcta.

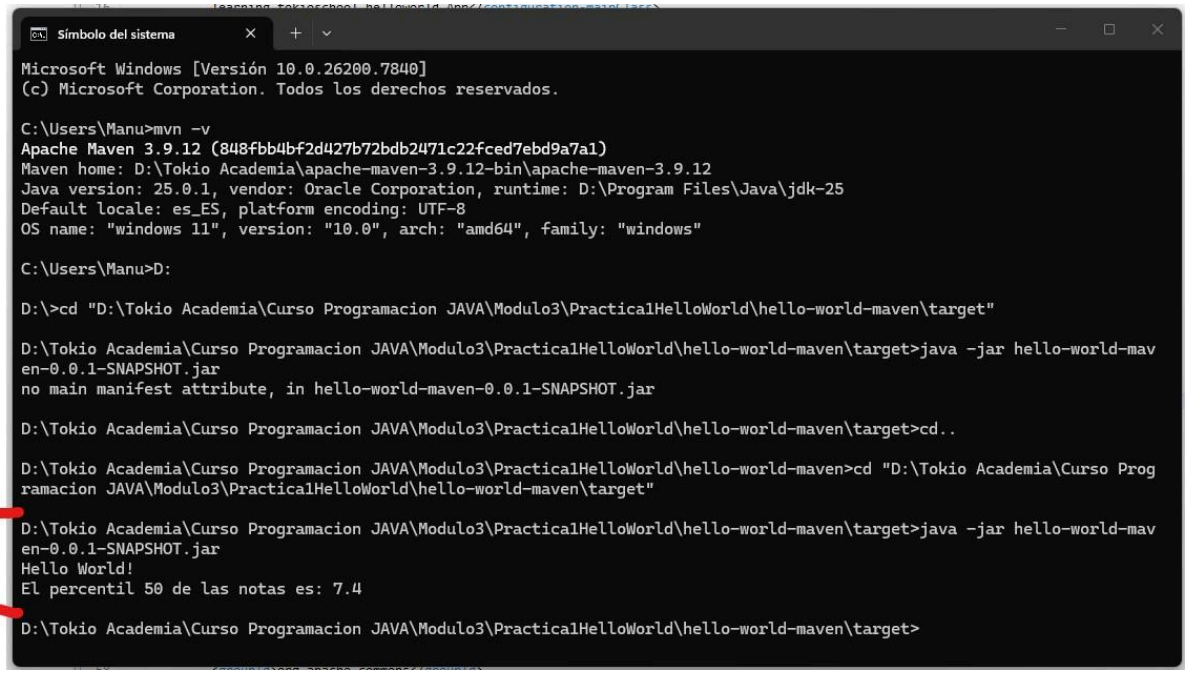

Maven aporta una gestión automática y centralizada de dependencias (en el pom.xml), evitando tener que descargar librerías manualmente. Además, nos permite tener un estructura de directorios (src, test, target, pom) estándar. Esto hace que sea más fácil el mantenimiento y ampliación de los proyectos.