

Instalación de Docker mediante script automático

Se ejecuta un script que instala Docker y configura su repositorio oficial:

```
#!/bin/bash
```

```
# Actualizamos paquetes e instalamos dependencias
```

```
sudo apt update && \
```

```
sudo apt install -y ca-certificates curl && \
```

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings && \
```

```
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc  
&& \
```

```
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc && \
```

```
# Añadimos el repositorio oficial de Docker
```

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources > /dev/null <<EOF
```

```
Types: deb
```

```
URLs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
```

```
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
```

```
Components: stable
```

```
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
EOF
```

```
# Instalamos Docker y sus herramientas
```

```
sudo apt update && \
```

```
sudo apt install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
```

```
docker-compose-plugin && \
```

```
# Agregamos el usuario al grupo docker
```

```
sudo usermod -aG docker ${USER}
```

```
echo " 🚀 Docker instalado. Cierra sesión y vuelve a entrar para aplicar los cambios."
```

Creación del contenedor para WordPress

Creamos un contenedor con imagen de Ubuntu 24.04, con nombre wordpress y abriendo el puerto 1080:

```
docker run -it --name wordpress -p 1080:80 ubuntu:24.04 /bin/bash
```

Instalación de servicios dentro del contenedor

Instalación de Apache

```
apt install apache2
```

Instalación de MariaDB

```
apt install mariadb-server
```

Instalación de PHP y módulos necesarios

```
apt install php php-mysql php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip
```

Instalación de WordPress

Descargamos WordPress:

```
apt install wget
```

```
cd /var/www/html/
```

```
wget https://wordpress.org/latest.zip
```

Descomprimos:

```
apt install unzip
```

```
unzip latest.zip
```

Eliminamos archivos innecesarios:

```
rm latest.zip
```

```
rm index.html
```

Movemos los archivos de WordPress:

```
mv wordpress/* /var/www/html/
```

Configuración de la base de datos para WordPress

Iniciamos MariaDB:

```
service mariadb start
```

```
mariadb
```

Creamos la base de datos, usuario y permisos (cambiar los nombres según corresponda):

```
CREATE DATABASE wordpress_db;
```

```
CREATE USER 'wp_jesus'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jesus1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress_db.* TO 'wp_jesus'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Creación y configuración del archivo wp-config.php

Copiamos el archivo de ejemplo:

```
cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

Instalamos vim y editamos:

```
apt install vim
```

```
vim wp-config.php
```

En el archivo modificamos las siguientes líneas:

```
define('DB_NAME', 'wordpress_db');
```

```
define('DB_USER', 'wp_user');
```

```
define('DB_PASSWORD', 'tu_contraseña_segura');
```

Reglas de seguridad en AWS

Se habilita la entrada al puerto 1080 en el grupo de seguridad de la instancia.

También se añaden las reglas para los otros CMS (por ejemplo 1180 y 1280).

Inicio de servicios

```
service mariadb start
```

```
service apache2 start
```

Acceso a la instalación de WordPress

En el navegador se introduce la IP pública de la instancia seguida del puerto.

Ejemplo:

```
54.82.62.220:1080
```


Se completan los datos del instalador y se accede al panel de WordPress.

Instalación del plugin WooCommerce

Accedemos a la carpeta de plugins e instalamos WooCommerce:

```
cd /var/www/html/wp-content/plugins
```

```
wget https://downloads.wordpress.org/plugin/woocommerce.9.4.2.zip
unzip woocommerce.9.4.2.zip
rm woocommerce.9.4.2.zip
```

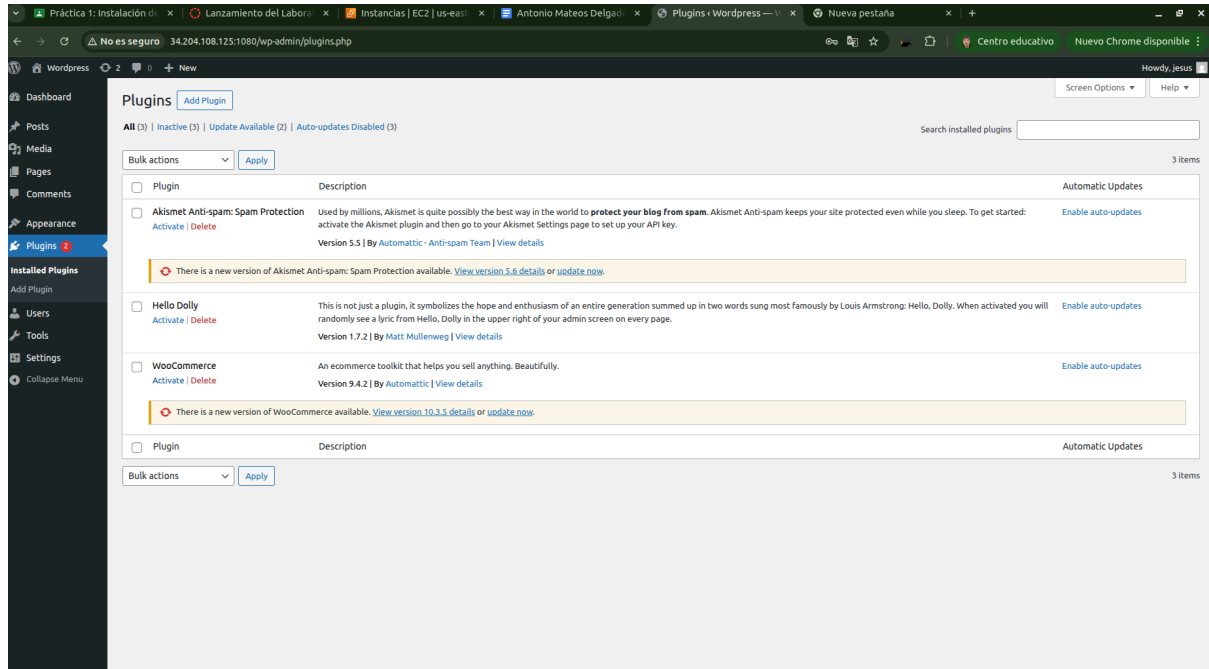

Después de crear la primera instancia con wordpress, ya que en su momento no hice la parte de subir la imagen para así no tener que instalar todo de nuevo lo haré ahora

Conectamos la instancia con docker

```
ubuntu@ip-172-31-31-17: ~
exit
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker login

USING WEB-BASED LOGIN

Info → To sign in with credentials on the command line, use 'docker login -u <username>'

Your one-time device confirmation code is: VHZW-WVSP
Press ENTER to open your browser or submit your device code here: https://login.docker.com/activate

Waiting for authentication in the browser...


WARNING! Your credentials are stored unencrypted in '/home/ubuntu/.docker/config.json'.
Configure a credential helper to remove this warning. See
https://docs.docker.com/go/credential-store/

Login Succeeded
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker commit <CMS> <CMS>:<tag>
-bash: syntax error near unexpected token '<'
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker commit CMS cms:web
```

Ahora subimos el repositorio a docker con el nombre cms

```
ubuntu@ip-172-31-31-17: ~
95c9a9c6f754: Waiting
20043066d3d5: Waiting
push access denied, repository does not exist or may require authorization: server message: insufficient_scope: authorization failed
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker push charcutron/jesusparra/cms:web
The push refers to repository [docker.io/charcutron/jesusparra/cms]
tag does not exist: charcutron/jesusparra/cms:web
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker tag cms:web imagenjesus/cms:web
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker push imagenjesus/cms:web
The push refers to repository [docker.io/imagenjesus/cms]
95c9a9c6f754: Waiting
20043066d3d5: Waiting
push access denied, repository does not exist or may require authorization: server message: insufficient_scope: authorization failed
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker commit CMS cms:web
sha256:c1a8a1ec15131329222ec98d70e81eb94c613d478af28dc02ea068a068e0c13a
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker tag cms:web charcutron/cms:web
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker push charcutron/cms:web
The push refers to repository [docker.io/charcutron/cms]
95c9a9c6f754: Pushed
20043066d3d5: Mounted from library/ubuntu
web: digest: sha256:c1a8a1ec15131329222ec98d70e81eb94c613d478af28dc02ea068a068e0c13a size: 752
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$
```

Una vez subido, vamos a pasar a hacer el docker con Drupal:

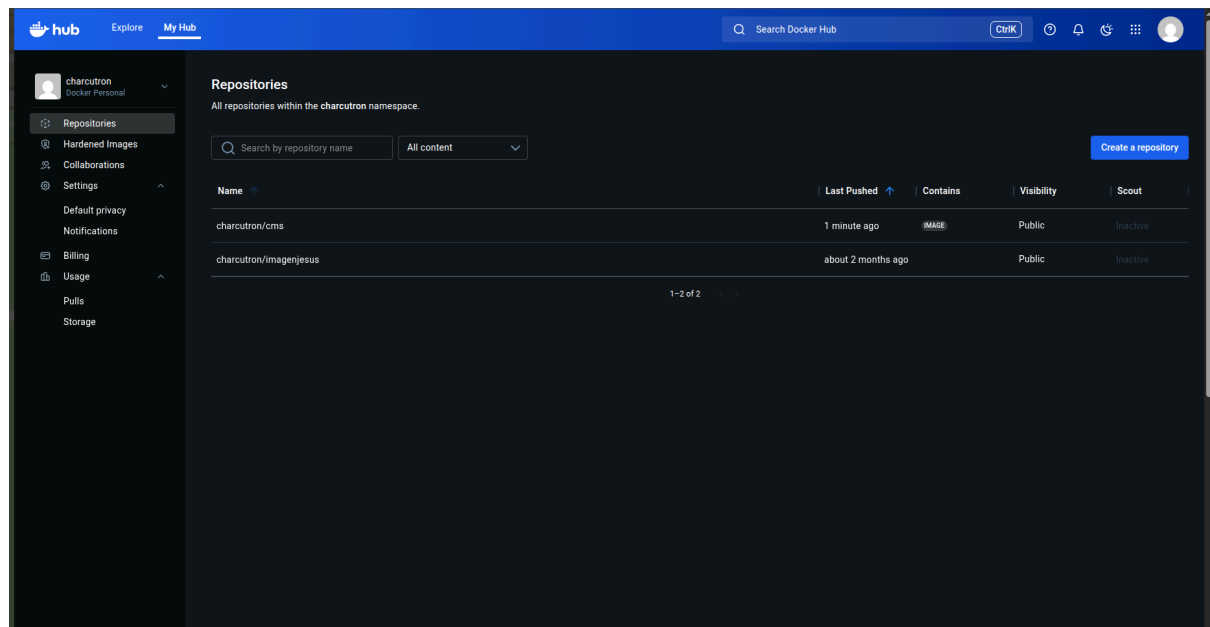


Mediante el comando: `docker run -it --name Drupal -p 1180:80 cms:web /bin/bash`

Dentro del contenedor instalamos Drupal y le hacemos unzip y también le damos los permisos necesarios:

```
cd /var/www/html
wget https://www.drupal.org/download-latest/zip -O drupal.zip
unzip drupal.zip
mv drupal/* /var/www/html/

chown -R www-data:www-data /var/www/html/
chmod -R 755 /var/www/html/
```

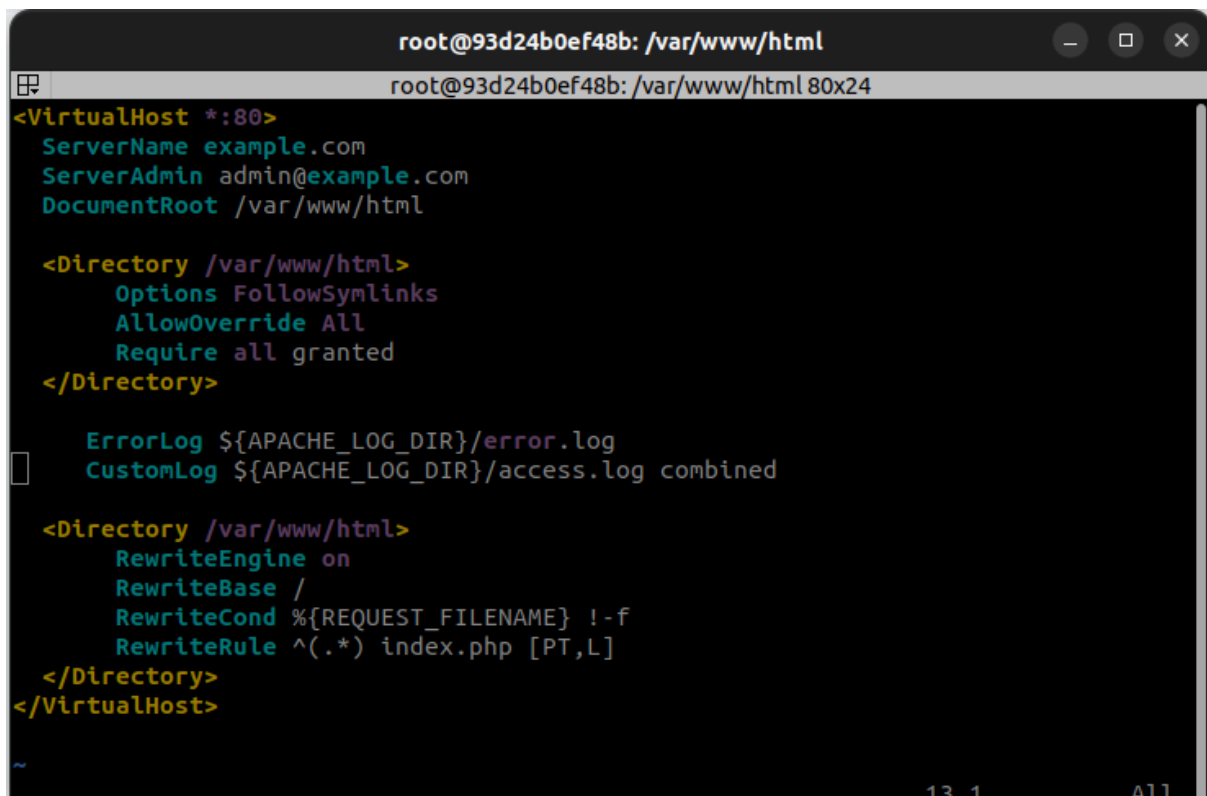

The screenshot shows a terminal window with the title bar "root@93d24b0ef48b: /var/www/html". The terminal content displays the configuration for a VirtualHost *:80. The configuration includes the ServerName example.com, ServerAdmin admin@example.com, and DocumentRoot /var/www/html. It also shows the Directory configuration for /var/www/html with options FollowSymlinks, AllowOverride All, and Require all granted. Additionally, it shows the ErrorLog and CustomLog settings, and a RewriteEngine configuration with RewriteBase /, RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f, and RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]. The terminal output is as follows:

```
root@93d24b0ef48b: /var/www/html
<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAdmin admin@example.com
  DocumentRoot /var/www/html

  <Directory /var/www/html>
    Options FollowSymlinks
    AllowOverride All
    Require all granted
  </Directory>

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

  <Directory /var/www/html>
    RewriteEngine on
    RewriteBase /
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Ahora creamos el siguiente archivo:

```
vim /etc/apache2/sites-available/example.com.conf
```

Y le introducimos los siguientes datos

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAdmin admin@example.com
  DocumentRoot /var/www/html


  <Directory /var/www/html>
    Options FollowSymlinks
```

```
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
```


```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
<Directory /var/www/html>
    RewriteEngine on
    RewriteBase /
    RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule ^(.*) index.php [PT,L]
</Directory>
</VirtualHost>
```


Ahora una vez iniciado todo nos metemos en el navegador con nuestra ip publica y el puerto

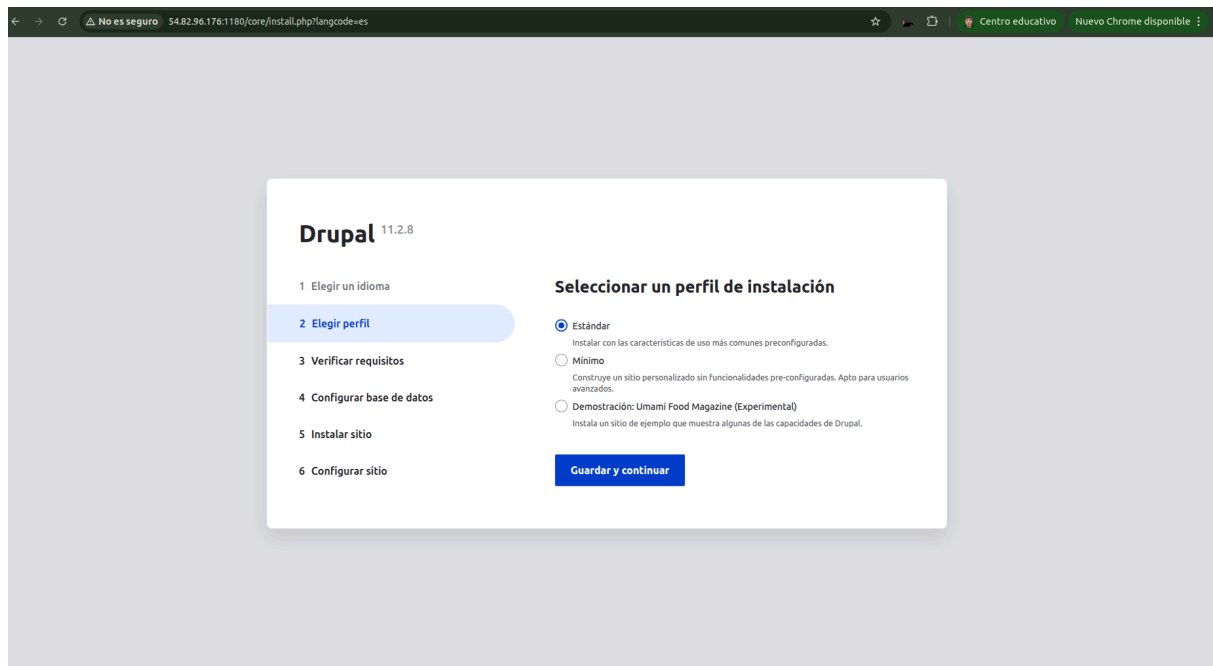

Una vez aqui completamos todos los pasos e instalamos Drupal

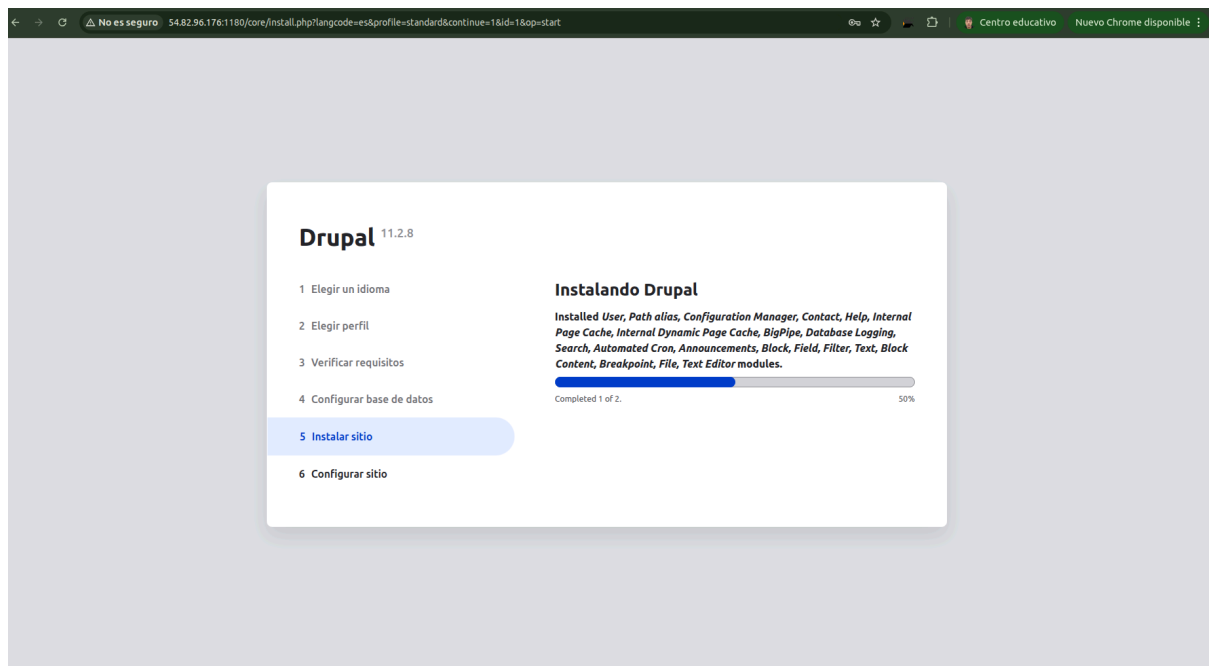

Una vez instalado probamos que la página se vea:

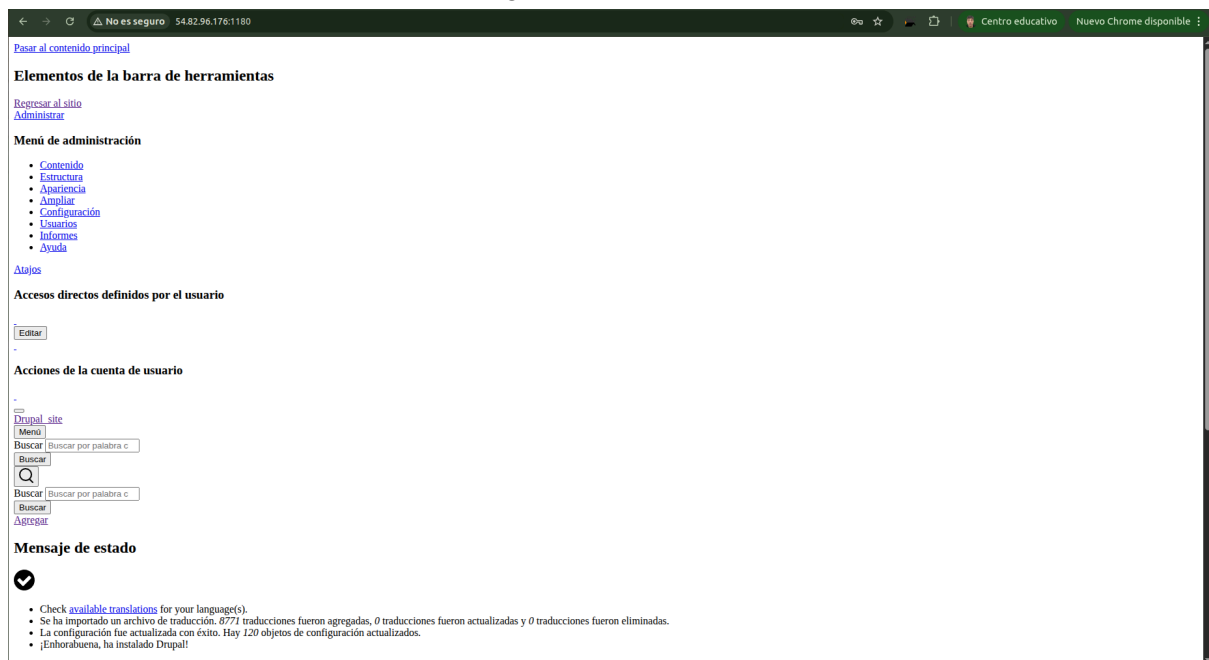


No se veía el CSS.

Por lo que he usado los siguientes comandos:

- a2dissite 000-default.conf
- a2ensite example.com.conf
- a2enmod rewrite
- service apache2 restart

El problema surgía porque Apache estaba utilizando la configuración por defecto, la cual no permitía el uso de archivos .htaccess. Drupal depende de .htaccess para gestionar rutas internas, cargar CSS/JS y habilitar las URL limpias.

Al activar el Virtual Host personalizado, habilitar AllowOverride All y el módulo rewrite, Apache empezó a aplicar las reglas necesarias, permitiendo que Drupal cargara correctamente su CSS y sus recursos estáticos.

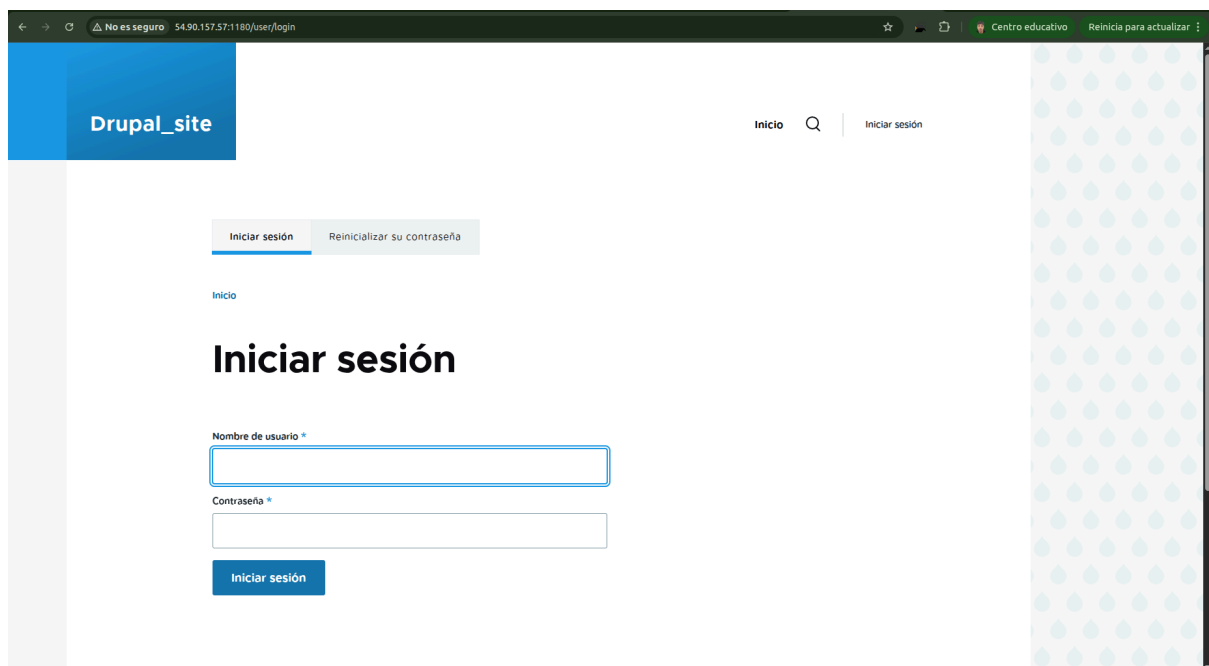

Ahora pasamos a PrestaShop:

Creamos el docker para prestashop con la imagen de docker hub

```
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker start JesusPrestashop
JesusPrestashop
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker exec -it JesusPrestashop bash
root@61f884a2a624:/#
```

Habilitamos la base de datos y apache2:

```
ubuntu@ip-172-31-31-17:~$ docker exec -it JesusPrestashop bash
root@61f884a2a624:/# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
*
root@61f884a2a624:/# service mariadb start
* Starting MariaDB database server mariadbd [ OK ]
root@61f884a2a624:/#
```

Nos metemos en mariadb y creamos el usuario:

```
root@61f884a2a624: /
root@61f884a2a624: / 80x24
* Starting MariaDB database server mariadbd [ OK ]
root@61f884a2a624:/# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 33
Server version: 10.11.13-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE prestashop_db;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'prestashop_jesus'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jesus1234';
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashop_db.* TO 'prestashop_manuel'@'localhost';
ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashop_db.* TO 'prestashop_manuel'@'localhost';
ERROR 1133 (28000): Can't find any matching row in the user table
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON prestashop_db.* TO 'prestashop_jesus'@
```

Dentro de /var/www/html metemos el zip de prestashop y lo descomprimos, tambien borramos el index.html para quedarnos con el index de php y también borramos el zip de prestashop clásico:

```
root@61f884a2a624: /var/www/html
root@61f884a2a624: /var/www/html 80x24
root@61f884a2a624: /# cd /var/www/html
root@61f884a2a624: /var/www/html# wget https://assets.prestashop3.com/dst/edition/corporate/9.0.0-1.0/prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip
--2025-11-27 12:30:25-- https://assets.prestashop3.com/dst/edition/corporate/9.0.0-1.0/prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip
Resolving assets.prestashop3.com (assets.prestashop3.com)... 104.18.12.212, 104.18.13.212, 2606:4700::6812:dd4, ...
Connecting to assets.prestashop3.com (assets.prestashop3.com)|104.18.12.212|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 122558362 (117M) [application/zip]
Saving to: 'prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip'

prestashop_edition_ 100%[=====] 116.88M  40.8MB/s   in 2.9s

2025-11-27 12:30:28 (40.8 MB/s) - 'prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip' saved [122558362/122558362]

root@61f884a2a624: /var/www/html# unzip prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip
Archive:  prestashop_edition_classic_version_9.0.0-1.0.zip
  inflating: prestashop.zip
  inflating: index.php
  inflating: Install PrestaShop.html
```

Después nos metemos a vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf para indicarle las instrucciones que debe de seguir a la hora de tratar los archivos dentro de /var/www/html: lo cual hace que cualquier CMS use sus reglas internas, cargue CSS y JavaScript, maneje las URLs correctamente, funcione como debe funcionar.

Y añadimos:

```
<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>
```

```
root@61f884a2a624: /var/www/html
root@61f884a2a624: /var/www/html 80x24

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

</VirtualHost>
```

Después de eso reiniciamos Apache2 para que los cambios se hagan efectivos:

```
root@61f884a2a624: /var/www/html
root@61f884a2a624: /var/www/html 80x24
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@61f884a2a624:/var/www/html# a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 restart
root@61f884a2a624:/var/www/html# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@61f884a2a624:/var/www/html# vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
root@61f884a2a624:/var/www/html# service apache2 restart
* Restarting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.3. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
[ OK ]
root@61f884a2a624:/var/www/html#
```

Una vez esta todo configurado nos metemos a nuestra ip para instalar Prestashop:

2daw IPE 2 - 25/26 x Jesús Parra Jiménez - P x Antonio Mateos Delgado x Lanzamiento del Laboratorio x Detalles de la instancia x Asistente para la instalación x +

No es seguro 54.90.157.57:1280/install/index.php Centro educativo Reinicia para actualizar

PRESTASHOP Documentación Blog

ASISTENTE DE INSTALACIÓN

- ✓ Selección de idioma
- ✓ Acuerdos de licencia
- ✓ Compatibilidad del sistema
- ✓ Información de la tienda
- ✓ Content of your store
- **Configuración del sistema**
 - Instalación de la tienda

Configura la conexión a la base de datos relleno los siguientes campos

To use PrestaShop, you must [create a database](#) to collect all of your store's data-related activities. Por favor, rellena los siguientes campos para conectar PrestaShop a tu base de datos.

Dirección del servidor de la base de datos 127.0.0.1

El puerto predeterminado es el 3306. Si utilizas un puerto diferente, añáde el número del puerto al final de la dirección del tu servidor, por ejemplo "4242".

Nombre de la base de datos prestashop_db

Usuario de la base de datos prestashop_jesus

Contraseña de la base de datos


Prefijo de las tablas ihs5r_

Eliminar tablas existentes ☒


Comprobar la conexión con tu base de datos!

✓ La base de datos está conectada

Atrás Siguiente

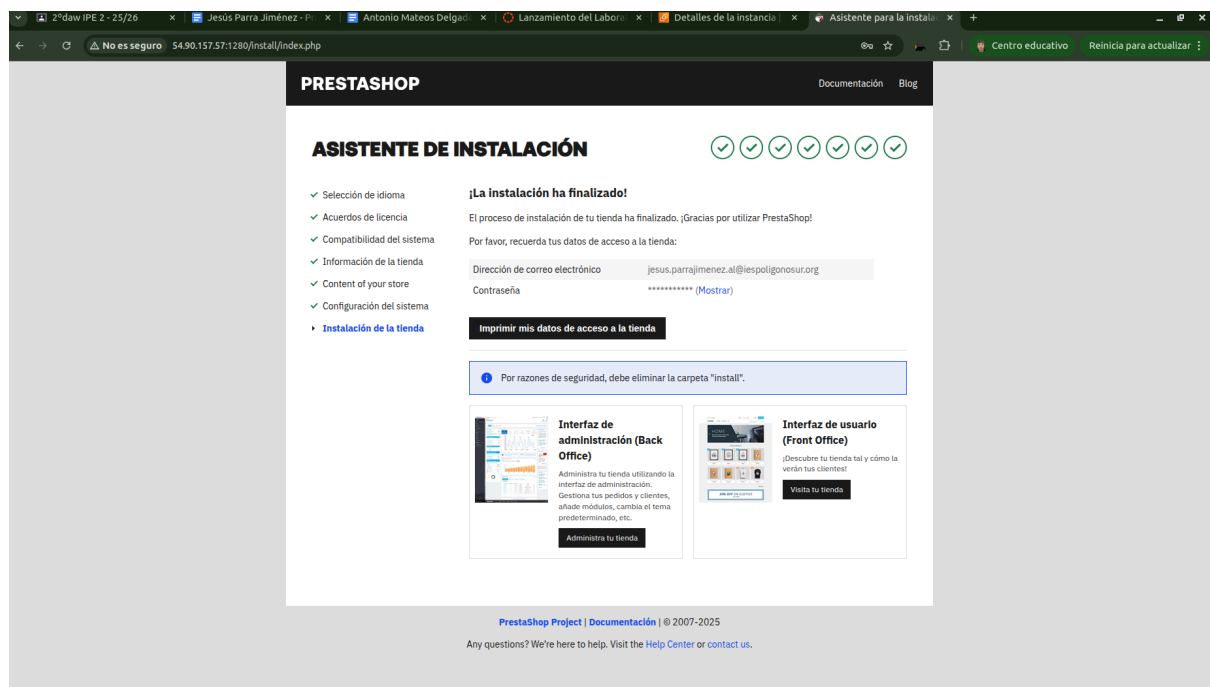

Y comprobamos que funciona:

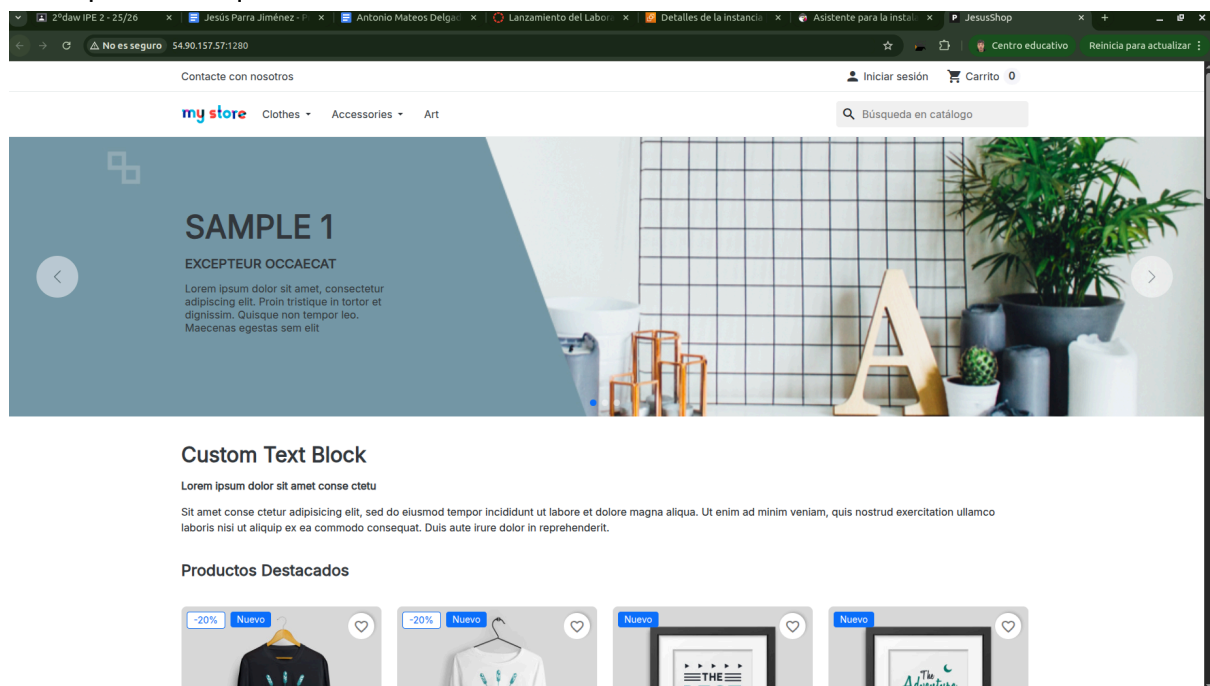

Y ya estarían instaladas y funcionando las 3 CMS.