

Lo primero creamos el docker en local

```
docker run -it --name JesusWBM -p 10000:10000 ubuntu:24.04 /bin/bash
```

Dentro del contenedor hacemos

`apt-get update` y nos instalamos dependencias necesarias:

```
apt-get install -y perl libnet-ssleay-perl libauthen-pam-perl libpam-runtime \
libio-pty-perl libssl-dev openssl wget tar net-tools
```


Descargamos el archivo webmin con `wget` y lo descomprimos:

`wget`

```
https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/2.610/webmin-2.610.tar.gz
```

```
tar -xzf webmin-2.610.tar.gz
```

Ejecutamos el instalador y le ponemos el puerto por defecto de webmin el 10000

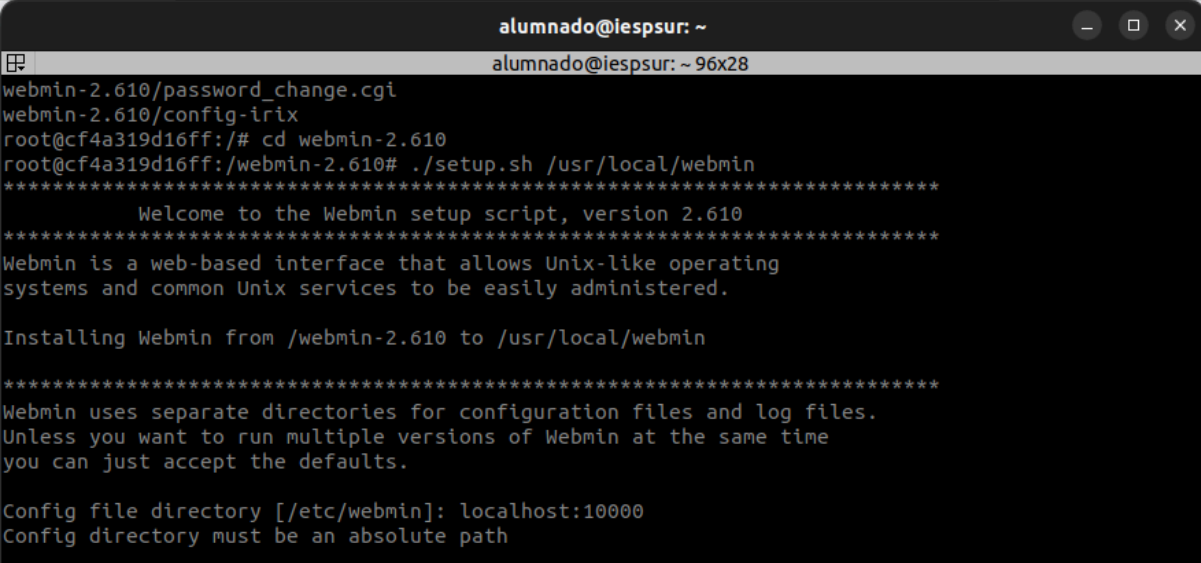A screenshot of a terminal window titled 'alumnado@iespsur: ~'. The terminal shows the execution of the Webmin setup script. The user is in the directory 'webmin-2.610' and runs './setup.sh /usr/local/webmin'. The script displays a welcome message and explains that Webmin is a web-based interface for managing Unix-like systems. It then proceeds to install Webmin from the current directory to '/usr/local/webmin'. The script also mentions that Webmin uses separate directories for configuration files and log files, and that the user can accept the defaults. Finally, it prompts for the config file directory, which is set to '/etc/webmin', and confirms that the config directory must be an absolute path.

```
alumnado@iespsur: ~
alumnado@iespsur: ~ 96x28
webmin-2.610/password_change.cgi
webmin-2.610/config-irix
root@cf4a319d16ff:/# cd webmin-2.610
root@cf4a319d16ff:/webmin-2.610# ./setup.sh /usr/local/webmin
*****
Welcome to the Webmin setup script, version 2.610
*****
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin from /webmin-2.610 to /usr/local/webmin

*****
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]: localhost:10000
Config directory must be an absolute path
```

Ahora subimos el contenedor a DockerHub:

```
alumnado@iespsur: ~  
alumnado@iespsur:~$ docker commit JesusWBN Jesuswebmin:dck  
invalid reference format: repository name (library/Jesuswebmin) must be lowercase  
alumnado@iespsur:~$ docker commit JesusWBN jesuswebmin:dck  
Error response from daemon: No such container: JesusWBN  
alumnado@iespsur:~$ sudo docker ps -a  
[sudo] contraseña para alumnado:  
alumnado no está en el archivo sudoers. Se informará de este incidente.  
alumnado@iespsur:~$ docker ps -a  
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS  
TS    NAMES  
cf4a319d16ff   ubuntu:24.04   "/bin/bash"             16 minutes ago Exited (127) 6 minutes ago  
JesusWBM  
aec198b8c34e   mongo:6.0      "docker-entrypoint.s..." 2 weeks ago    Exited (0) 2 weeks ago  
mongo-test  
ada35821d993   charcutron/imagenjesus:web "/bin/bash"             2 months ago    Exited (0) 2 months ago  
WebNueva2  
alumnado@iespsur:~$ docker commit JesusWBM jesuswebmin:dck  
sha256:973a84085fe591d443bd8bbf3c91310145e7ec5e28f3def19bc1dc38ce19129c  
alumnado@iespsur:~$ docker tag jesuswebmin:dck charcutron/jesuswemin:dck  
alumnado@iespsur:~$ docker push jesuswebmin:dck  
The push refers to repository [docker.io/library/jesuswebmin]  
35c270f0cd21: Preparing  
65b08cd99c60: Preparing  
denied: requested access to the resource is denied  
alumnado@iespsur:~$ docker push charcutron//jesuswebmin:dck  
invalid reference format  
alumnado@iespsur:~$ docker push charcutron/jesuswebmin:dck  
The push refers to repository [docker.io/charcutron/jesuswebmin]  
An image does not exist locally with the tag: charcutron/jesuswebmin  
alumnado@iespsur:~$ docker push charcutron/jesuswemin:dck  
The push refers to repository [docker.io/charcutron/jesuswemin]  
35c270f0cd21: Pushing [=====>] 93.69MB/267.4MB  
65b08cd99c60: Pushing [=====>] 33.5MB/78.12MB  
[ ]
```

Instalo docker dentro de la instancia con un solo comando:

Dentro de la instancia traemos la imagen de Webmin de DockerHub:

Creamos el nuevo docker en la instancia con la imagen de DockerHub:

```
ubuntu@ip-172-31-70-141:~$ docker run -it --name JesusWebmin -p 10000:10000 charcutron/jesuswemin:dck  
root@63f363264ddc:/# [ ]
```

Una vez dentro de este docker iniciamos Webmin:

```
root@63f363264ddc: /webmin-2.610
root@63f363264ddc: /webmin-2.610 118x36
ubuntu@ip-172-31-70-141:~$ docker run -it --name JesusWebmin -p 10000:10000 charcutron/jesuswebmin:dck
root@63f363264ddc:/# cd /webmin-2.610
root@63f363264ddc:/webmin-2.610# ./setup.sh /usr/local/webmin
*****
Welcome to the Webmin setup script, version 2.610
*****
Webmin is a web-based interface that allows Unix-like operating
systems and common Unix services to be easily administered.

Installing Webmin from /webmin-2.610 to /usr/local/webmin

*****
Webmin uses separate directories for configuration files and log files.
Unless you want to run multiple versions of Webmin at the same time
you can just accept the defaults.

Config file directory [/etc/webmin]:
Log file directory [/var/webmin]:

*****
Webmin is written entirely in Perl. Please enter the full path to the
Perl 5 interpreter on your system.


Full path to perl (default /usr/bin/perl):

Testing Perl ..
.. done

*****
Operating system name:   Ubuntu Linux
Operating system version: 24.04.3

*****
Webmin uses its own password protected web server to provide access
to the administration programs. The setup script needs to know :
- What port to run the web server on. There must not be another
web server already using this port.
```

Ahora pegamos la ip de EC2 en el navegador junto con el puerto 10000

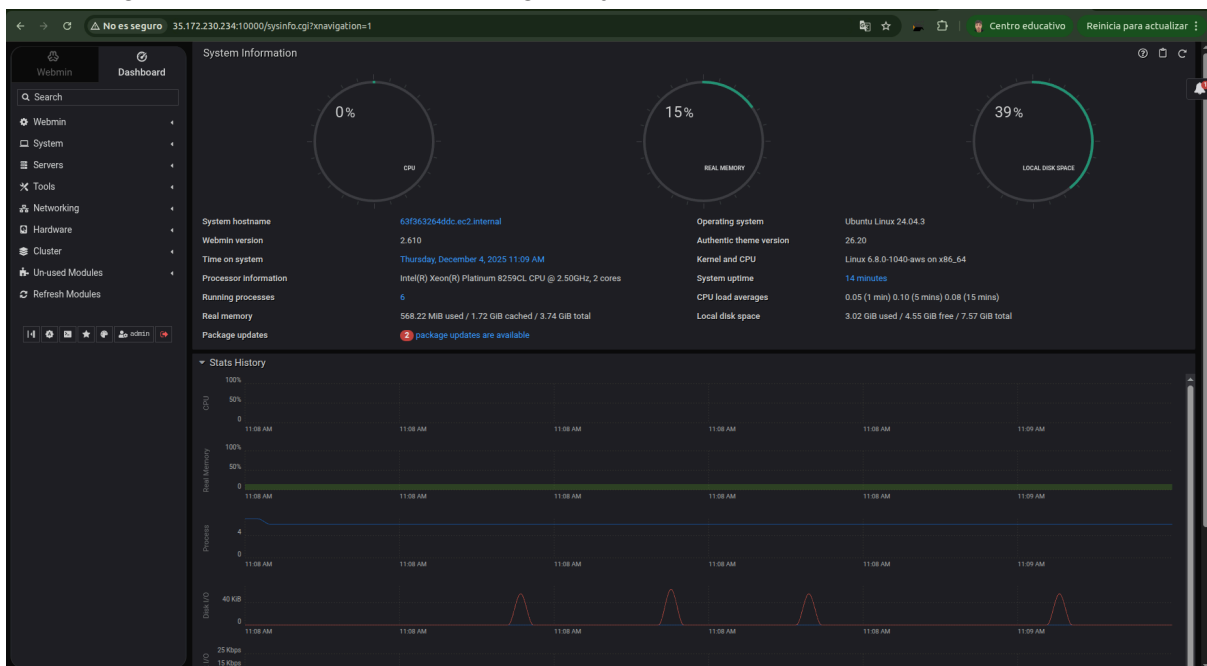

MAGENTO

Ahora pasamos a la instalación de Magento:

Lo primero creamos el docker e instalamos dependencias generales:

```
docker run -it --name JesusMagento -p 80:80 ubuntu:24.04 /bin/bash
apt update
apt install vim
apt install wget
apt install unzip
```

Ahora nos descargamos el repositorio de PHP en este caso el 5.6

```
apt install -y software-properties-common
add-apt-repository ppa:ondrej/php -y
apt update
```

Una vez tenemos el repositorio de PHP lo que necesitamos es instalar Apache2, Mariadb y las extensiones necesarias para PHP:

```
apt install apache2
service apache2 start
```

```
apt install -y php5.6 php5.6-common php5.6-cli php5.6-fpm \
php5.6-mysql php5.6-curl php5.6-xml php5.6-intl php5.6-gd \
php5.6-mbstring php5.6-zip libapache2-mod-php5.6 \
php5.6-mcrypt php5.6-soap
```

```
apt install mariadb-server
service mariadb start
mariadb
```

```
CREATE DATABASE magento_db;
```

```
CREATE USER 'magento_jesus'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jesus1234';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON magento_db.* TO 'magento_jesus'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Una vez instalado e iniciado todos los servicios necesarios solo nos queda descargarnos Magento, para eso nos metemos al html y los traemos con wget:

```
cd /var/www/html
rm index.html

wget
https://github.com/magento2-download/magento-CE-1.9.x/releases/download/1.9.3.8/magento-1.9.3.8.zip

unzip magento-1.9.3.8.zip

rm magento-1.9.3.8.zip
```

Ahora movemos todos los archivos de la carpeta magento al directorio html:

```
mv magento/* .

mv magento/. * . 2>/dev/null || true

rm -rf magento
```

Ahora necesitamos darle los permisos necesarios a los directorios y archivos:

```
find . -type d -exec chmod 755 {} \;
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
chmod -R 755 var media includes
chown -R www-data:www-data /var/www/html

a2enmod rewrite
service apache2 restart

vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
```

Escribe:

```
<Directory /var/www/html>
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

service apache2 restart
```

También ponemos la regla de entrada 80

us-east-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=us-east-1#SecurityGroup:group-id=sg-0001da616f52172a4

EC2 > Grupos de seguridad > sg-0001da616f52172a4 - launch-wizard-6

Las reglas del grupo de seguridad de entrada se han modificado correctamente en el grupo de seguridad (sg-0001da616f52172a4 | launch-wizard-6)

sg-0001da616f52172a4 - launch-wizard-6

Detalles

Nombre del grupo de seguridad launch-wizard-6	ID del grupo de seguridad sg-0001da616f52172a4	Descripción launch-wizard-6 created 2025-12-04T10:52:08.403Z	ID de la VPC vpc-c026a8f2z3454a3d0e
Propietario 991377333768	Número de reglas de entrada 3 Entradas de permisos	Número de reglas de salida 1 Entrada de permiso	

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo : *novedad* | Asociaciones de VPC : *novedad* | Etiquetas

Reglas de entrada (3)

☐	Nombre	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sg-0c78c152da47d283e	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-053d61c216f286126	IPv4	TCP personalizado	TCP	10000	0.0.0.0/0	-
☐	-	sg-0203bb810578fcc91	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-

© 2025, Amazon Web Services, Inc. o sus filiales. Privacidad Términos Preferencias de cookies

Ahora abrimos la ip en el navegador junto con el puerto seleccionado en este caso el 80

Una vez dentro configuramos el instalador de magento.

No es seguro 35.172.230.234/index.php/install/wizard/end/

Magento®

Installation

- Download
- License Agreement
- Localization
- Configuration
- Create Admin Account
- You're All Set!**

You're All Set!

Get ready to experience Open-Source eCommerce Evolved.

Before you continue to your store, please make a note of your encryption key (Magento uses it to encrypt passwords, credit cards and more).

0ee1041ac106854d8a96499c1d15924f

(Make sure you keep it in a safe place.)

Having trouble installing Magento?
Check out our [Installation Guide](#)

[Go to Frontend](#) [Go to Backend](#)

Help Us to Keep Magento Healthy - [Report All Bugs](#) (ver. 1.9.3.8)
Magento is a trademark of Magento Inc. Copyright © 2025 Magento Inc.

