

IES Polígono Sur

Familia Profesional: **INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES**



Ciclo Formativo:

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Módulo:

OPTDAW - Despliegue de aplicaciones en contenedores y en servicios en la nube

Instalación de Docker



Autor: Avecilla Gavilan, Manuel

Docente: Montero Navarro, Joaquin Manuel

Curso académico: 2024 - 2025

1. Introducción.	2
2. Desarrollo de la práctica.	2
Instalación de Docker.	2
Crear la instancia.	3
Guardar el certificado de usuario.	4
Conectar con SSH desde el cliente.	6
Visualizar la regla de entrada para el servicio SSH.	8
3. Conclusiones.	9

1. Introducción.

Crea una nueva instancia con las siguientes características:

- Nombre: dockerServer
- Sistema Operativo: Ubuntu Server 24.04
- RAM: 1 GB
- vCPU: 2
- HD: 8GB
- Servicio SSH
- Servicio Apache

Name 	ID de la instancia	Estado de la i... 
dockerServer	i-037ca7fe022d928b0	 En ejecución  

2. Instala Docker:

- Usa los parámetros que vimos en el aula
- Crea un contenedor e instala Apache.
- Visualiza desde un cliente en tu equipo local el servicio Apache.
- ¿Puedes visualizar el servicio Apache desde un cliente en tu instancia EC2?

3. Docker Hub:

- Lista todos los contenedores que tengas en la instancia EC2.
- Lista todas las imágenes de contenedores que tengas en la instancia EC2.
- Modifica la web por defecto de Apache, cambiándola por una donde aparezca sólo tu nombre y apellidos.
- Actualiza el contenedor.
- Crea una imagen partiendo del contenedor que has modificado.
- Súbela a Docker Hub.

4. Despliega contenedor en equipo local:

- Crea un nuevo contenedor en tu equipo local usando la imagen que has subido a Docker Hub en el ejercicio anterior.
- Realiza una modificación de la web por defecto de apache, donde aparezca "Página modificada" dentro de una etiqueta H1.
- Crea una nueva imagen del contenedor y súbela a Docker Hub.
- Despliega el contenedor de nuevo en la instancia EC2.

Documenta todos los pasos que realices

2. Desarrollo de la práctica.

Instalación de Docker.

Para la creación de la instancia seguiremos los pasos de la práctica anterior:

Tarea 1: Mi primer servidor SSH - Manuel Avecilla


Para Instalar Docker es bastante sencillo si seguimos los pasos que hay en la documentación oficial:

[Documentación](#)

Primero debemos copiar este comando en la terminal:

```
# Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

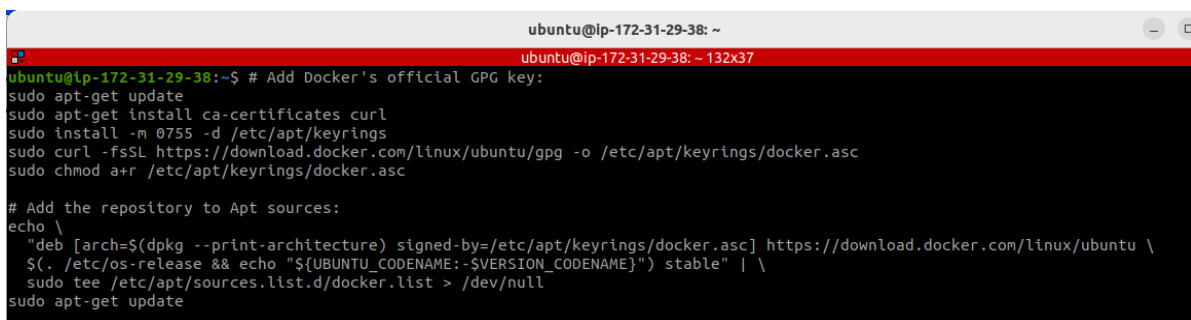


```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 132x37
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ # Add Docker's official GPG key:
sudo apt-get update
sudo apt-get install ca-certificates curl
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc

# Add the repository to Apt sources:
echo \
  "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}") stable" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
sudo apt-get update
```

Después este comando:

```
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```



```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 132x37
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

EXPLICACIÓN:

Actualizar el sistema → `sudo apt-get update` actualiza la lista de paquetes disponibles.

Instalar herramientas necesarias → `ca-certificates` y `curl` permiten descargar y verificar archivos.

Crear carpeta para la clave de Docker → con `sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings`.

Descargar clave oficial de Docker → `curl` descarga la clave GPG para verificar el repositorio.

Dar permisos correctos → `chmod a+r` asegura que todos puedan leer la clave.

Añadir repositorio oficial de Docker → con `echo` y `tee`, se agrega la fuente para instalar Docker desde su página oficial.


Actualizar lista de paquetes otra vez → para que el sistema reconozca los paquetes de Docker.

Instalar Docker → el último comando instala Docker Engine, su interfaz, el runtime de contenedores y plugins importantes como Buildx y Compose.

Comprobación del Servicio Docker.

Una vez instalado docker, en la propia [Documentación](#) de la instalación de docker nos indican los comandos para comprobar el estado del servicio y en caso de no estar activado, activar el servicio que son los siguientes:

```
sudo systemctl status docker
```

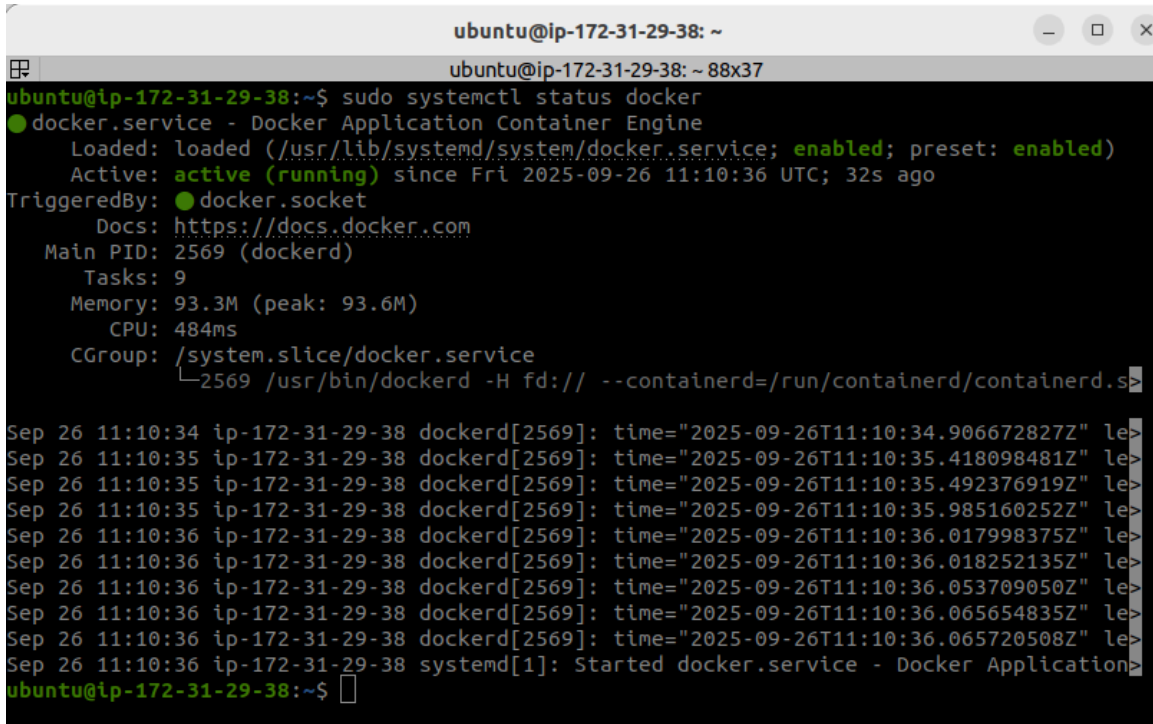

```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~  
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 88x37  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo systemctl status docker  
● docker.service - Docker Application Container Engine  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Fri 2025-09-26 11:10:36 UTC; 32s ago  
 TriggeredBy: ● docker.socket  
    Docs: https://docs.docker.com  
   Main PID: 2569 (dockerd)  
     Tasks: 9  
    Memory: 93.3M (peak: 93.6M)  
       CPU: 484ms  
    CGroup: /system.slice/docker.service  
            └─2569 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.s>  
Sep 26 11:10:34 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:34.906672827Z" le>  
Sep 26 11:10:35 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:35.418098481Z" le>  
Sep 26 11:10:35 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:35.492376919Z" le>  
Sep 26 11:10:35 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:35.985160252Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:36.017998375Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:36.018252135Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:36.053709050Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:36.065654835Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 dockerd[2569]: time="2025-09-26T11:10:36.065720508Z" le>  
Sep 26 11:10:36 ip-172-31-29-38 systemd[1]: Started docker.service - Docker Application>  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$
```

```
sudo systemctl start docker
```

Para iniciar el servicio docker en caso de no estar activado

Para comprobar que docker funciona correctamente crearemos un contenedor hello world:

```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~  
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 88x37  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo docker run hello-world  
Unable to find image 'hello-world:latest' locally  
latest: Pulling from library/hello-world  
17eec7bbc9d7: Pull complete  
Digest: sha256:54e66cc1dd1fcb1c3c58bd8017914dbed8701e2d8c74d9262e26bd9cc1642d31  
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest  
  
Hello from Docker!  
This message shows that your installation appears to be working correctly.  
  
To generate this message, Docker took the following steps:  
1. The Docker client contacted the Docker daemon.  
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.  
   (amd64)  
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the  
   executable that produces the output you are currently reading.  
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it  
   to your terminal.  
  
To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:  
$ docker run -it ubuntu bash  
  
Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:  
https://hub.docker.com/  
  
For more examples and ideas, visit:  
https://docs.docker.com/get-started/  
  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$
```

```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~  
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 132x37  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo docker ps -a  
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES  
3e3b03f6300e   hello-world    "/hello"                 31 seconds ago Exited (0) 31 seconds ago          determined_grothendieck  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$
```

Podemos ver que funciona.

Servicio Apache.

Ahora crearemos nuestro contenedor docker con ubuntu y el servicio Apache.

- \$ `docker run -it --name miWeb -p 80:80 ubuntu:22.04 /bin/bash`
- levanta un contenedor con el nombre *miWeb*
- -it terminal interactivo en */bin/bash*
- contenedor accesible desde tu Servidor en el puerto 80.

```
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo docker run -it --name miWeb -p 80:80 ubuntu:22.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
60d98d907669: Pull complete
Digest: sha256:4e0171b9275e12d375863f2b3ae9ce00a4c53ddda176bd55868df97ac6f21a6e
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
root@fd026ec99484:/#
```

Buscas con → - \$ `apt-cache search apache | grep apache`

Confirmas con → - \$ `apt show apache2`

Actualiza los repositorios → - \$ `sudo apt update`

Instalar Apache2 → - \$ `sudo apt install apache2`

```
root@fd026ec99484: /
root@fd026ec99484: /132x37
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo docker run -it --name miWeb -p 80:80 ubuntu:22.04 /bin/bash
Unable to find image 'ubuntu:22.04' locally
22.04: Pulling from library/ubuntu
60d98d907669: Pull complete
Digest: sha256:4e0171b9275e12d375863f2b3ae9ce00a4c53ddda176bd55868df97ac6f21a6e
Status: Downloaded newer image for ubuntu:22.04
root@fd026ec99484:/# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease [270 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
root@fd026ec99484:/#
```

```
root@fd026ec99484: /
root@fd026ec99484: /132x37
root@fd026ec99484:/# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

```
root@fd026ec99484:/# service apache2 status
* apache2 is not running
root@fd026ec99484:/# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine
ctive globally to suppress this message
*
root@fd026ec99484:/# service apache2 status
* apache2 is running
root@fd026ec99484:/#
```

```
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~  
ubuntu@ip-172-31-29-38: ~ 165x37  
ubuntu@ip-172-31-29-38:~$ sudo apt install net-tools  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
The following NEW packages will be installed:  
  net-tools  
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.  
Need to get 204 kB of archives.  
After this operation, 811 kB of additional disk space will be used.  
Get:1 http://us-east-1.ec2.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 net-tools amd64 2.10-0.1ubuntu4.4 [204 kB]  
Fetched 204 kB of archives (44.5 kB/s)  
debconf: unable to initialize frontend: Dialog  
debconf: falling back to frontend: Readline  
Unpacking net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...  
Setting up net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4) ...
```

Ahora colocamos el siguiente comando que significa:

ssh → abre una conexión segura al servidor.

-i "dawweb2025.pem" → le dices a SSH que use esa clave privada para autenticarte.

ubuntu → es el usuario con el que entras al servidor (en AWS normalmente es ubuntu para instancias Ubuntu).

@54.82.11.235 → la dirección pública del servidor al que te conectas.

Ahora ya estamos dentro del servidor y podemos ver el estado del servicio SSH con el comando

sudo service ssh status

Para salir de la visualización del servicio pulsamos la tecla **"q"**

Y para salir del servidor escribimos el comando **exit**

Visualizar la regla de entrada para el servicio SSH.

Para ver las reglas de entrada y salida del servicio SSH de nuestro servidor primero debemos acceder a nuestra instancia, una vez dentro nos vamos al apartado de **Seguridad**.

sg-001924ed18ad73bdb - launch-wizard-2

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

launch-wizard-2

ID del grupo de seguridad

sg-001924ed18ad73bdb

Descripción

launch-wizard-2 created 2025-09-26T10:56:03.203Z

ID de la VPC

vpc-0385d9edefae02fd7

Propietario

654654445730

Número de reglas de entrada

1 Entrada de permiso

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo : *novedad*

Asociaciones de VPC : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

< 1 >

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-0157f56271e060c0e	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0	-

Si queremos una vista más detallada hacemos click en **Grupos de seguridad**, en el que nos saldrán los detalles y la opción de editar o añadir alguna regla de entrada o salida.

Editar reglas de entrada

Información

Las reglas de entrada controlan el tráfico entrante que puede llegar a la instancia.

Reglas de entrada

Información

ID de la regla del grupo de seguridad

Tipo

Protocolo

Intervalo de puertos

Origen

Descripción: opcional

sgr-0157f56271e060c0e

SSH

TCP

22

Persona...

0.0.0.0/0

Eliminar

-

HTTP

TCP

80

Anywhe...

0.0.0.0/0

0.0.0.0/0

Eliminar

Agregar regla

Las reglas cuyo origen es 0.0.0.0/0 o ::/0 permiten a todas las direcciones IP acceder a la instancia. Recomendamos configurar reglas de grupo de seguridad para permitir el acceso únicamente desde direcciones IP conocidas.

Cancelar

Previsualizar los cambios

Guardar reglas

Docker Hub.

Lista todos los contenedores que tengas en la instancia EC2.

```
ubuntu@ip-172-31-27-163: ~
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
0c0d0a1e1687	manuelavecilla/miimagen:web	"/bin/bash"	6 days ago	Exited (129) 6 days ago		webEC2
0680b877b838	hello-world	"/hello"	6 days ago	Exited (0) 6 days ago		gifted_ellis

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```

Lista todas las imágenes de contenedores que tengas en la instancia EC2.

```
ubuntu@ip-172-31-27-163: ~
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
manuelavecilla/miimagen	web	3da5bb7cad4e	7 days ago	246MB
hello-world	latest	1b44b5a3e06a	2 months ago	10.1kB

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```

Modifica la web por defecto de Apache, cambiándola por una donde aparezca sólo tu nombre y apellidos.

```
root@0c0d0a1e1687:/# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
*
root@0c0d0a1e1687:/# echo "<h1>Manuel Avecilla Gavilan</h1>" > /var/www/html/index.html
root@0c0d0a1e1687:/#
```



Actualiza el contenedor.

Crea una imagen partiendo del contenedor que has modificado.

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker ps -a
```




CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
0c0d0a1e1687	manuelavecilla/miimagen:web	"/bin/bash"	6 days ago	Up 4 minutes	0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp	webEC2
0680b877b838	hello-world	"/hello"	6 days ago	Exited (0) 6 days ago		gifted_ellis

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker commit webEC2 nuevaimagen:web2
sha256:a3f4dedf873d340143a92179c7d7271ed34192874a5567406765239c19775a99
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$ sudo docker images
```

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
nuevaimagen	web2	a3f4dedf873d	15 seconds ago	246MB
manuelavecilla/miimagen	web	3da5bb7cad4e	7 days ago	246MB
hello-world	latest	1b44b5a3e06a	2 months ago	10.1kB

```
ubuntu@ip-172-31-27-163:~$
```

Súbela a Docker Hub.

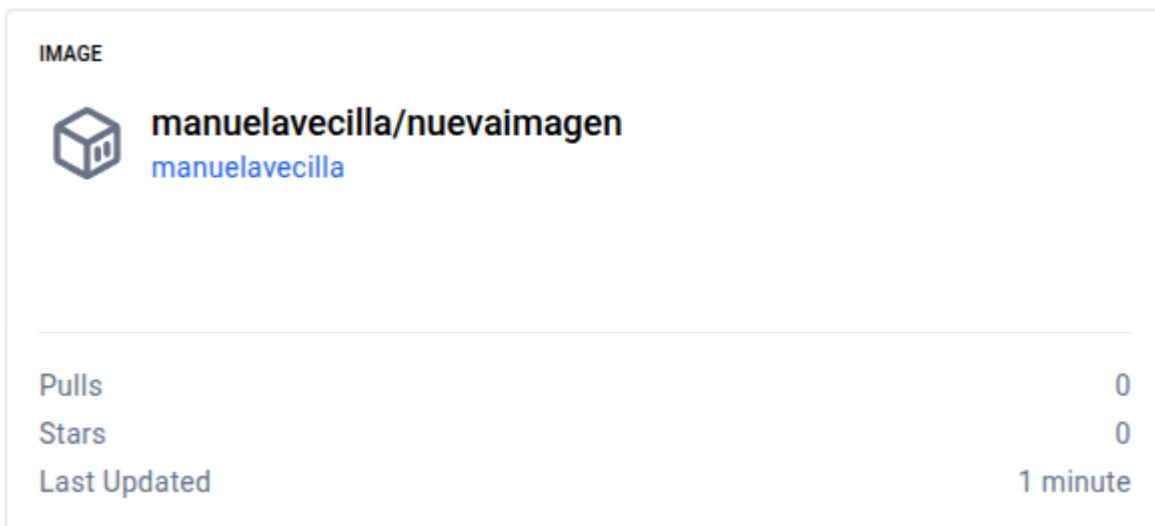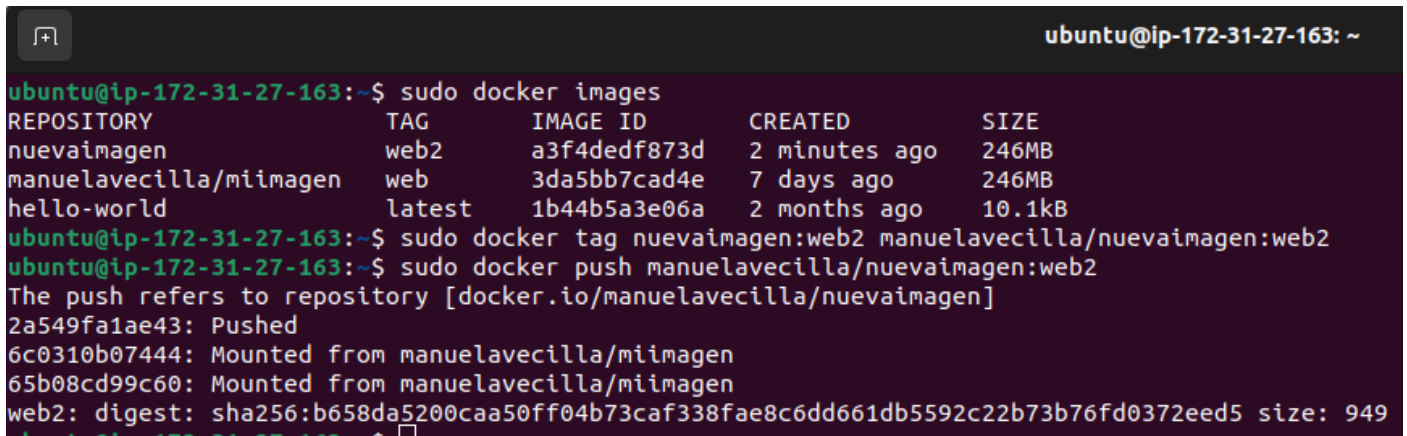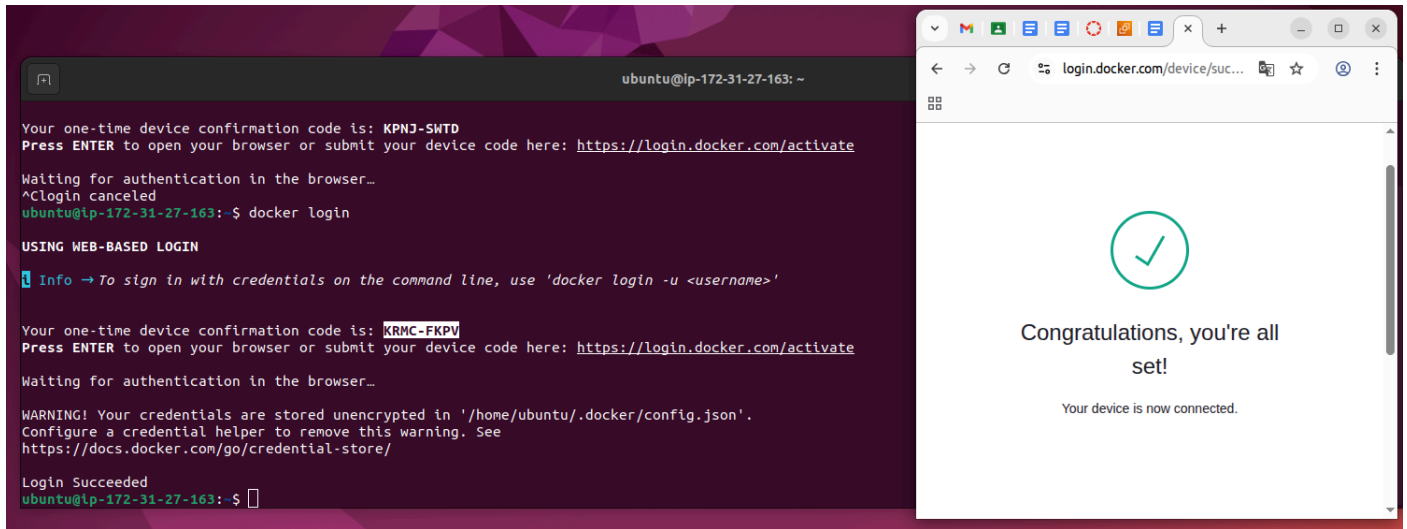

Despliega contenedor en equipo local.

Crea un nuevo contenedor en tu equipo local usando la imagen que has subido a Docker Hub en el ejercicio anterior.

```
alumnado@iespsur: ~
alumnado@iespsur: ~ 80x31
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
miimagen            web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
manuelavecilla/miimagen web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
ubuntu              24.04       ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              latest      ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              22.04       b1dc6972547a     7 weeks ago     77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest      0ae0009858dd     12 months ago   2.91GB
hello-world         latest      d2c94e258dcb     2 years ago     13.3kB
alumnado@iespsur:~$ docker pull manuelavecilla/nuevaimagen:web2
web2: Pulling from manuelavecilla/nuevaimagen
a1a21c96bc16: Already exists
9e0897339296: Already exists
5ee710bb9c71: Pull complete
Digest: sha256:b658da5200caa50ff04b73caf338fae8c6dd661db5592c22b73b76fd0372eed5
Status: Downloaded newer image for manuelavecilla/nuevaimagen:web2
docker.io/manuelavecilla/nuevaimagen:web2
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
manuelavecilla/nuevaimagen web2          a3f4dedf873d     10 minutes ago   246MB
miimagen            web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
manuelavecilla/miimagen web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
ubuntu              24.04       ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              latest      ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              22.04       b1dc6972547a     7 weeks ago     77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest      0ae0009858dd     12 months ago   2.91GB
hello-world         latest      d2c94e258dcb     2 years ago     13.3kB
alumnado@iespsur:~$
```

```
root@9d484e4ef167: /
root@9d484e4ef167: / 116x31
alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG          IMAGE ID          CREATED          SIZE
manuelavecilla/nuevaimagen web2          a3f4dedf873d     12 minutes ago   246MB
miimagen            web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
manuelavecilla/miimagen web          3da5bb7cad4e     7 days ago      246MB
ubuntu              24.04       ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              latest      ce8f79aecc43     9 days ago      78.1MB
ubuntu              22.04       b1dc6972547a     7 weeks ago     77.9MB
gvenzl/oracle-xe    latest      0ae0009858dd     12 months ago   2.91GB
alumnado@iespsur:~$ docker run -it -p 80:80 --name nuevaWeb manuelavecilla/nuevaimagen:web2 bash
root@9d484e4ef167: /#
```

Realiza una modificación de la web por defecto de apache, donde aparezca "Página modificada" dentro de una etiqueta H1.

```

root@9d484e4ef167: /
root@9d484e4ef167: /116x31

alumnado@iespsur:~$ docker images
REPOSITORY          TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
manuelavecilla/nuevaimagen  web2               a3f4dedf873d       12 minutes ago     246MB
miimagen             web                 3da5bb7cad4e       7 days ago         246MB
manuelavecilla/miimagen  web                 3da5bb7cad4e       7 days ago         246MB
ubuntu                24.04              ce8f79aecc43       9 days ago         78.1MB
ubuntu                latest             ce8f79aecc43       9 days ago         78.1MB
ubuntu                22.04             b1dc6972547a       7 weeks ago        77.9MB
gvenzl/oracle-xe       latest             0ae009858dd        12 months ago      2.91GB

alumnado@iespsur:~$ docker run -it -p 80:80 --name nuevaWeb manuelavecilla/nuevaimagen:web2 bash
root@9d484e4ef167:/# service apache2 start
* Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set the
ServerName directive globally to suppress this message
*
root@9d484e4ef167:/# echo "<h1>Pagina Modificada</h1>" > /var/www/html/index.html
root@9d484e4ef167:/#

```

Pagina Modificada

Crea una nueva imagen del contenedor y súbela a Docker Hub.

```

alumnado@iespsur:~$ docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS              PORTS          NAMES
9d484e4ef167   manuelavecilla/nuevaimagen:web2     "bash"                  2 minutes ago Exited (0) 8 seconds ago      nuevaWeb
af0ec78a586b   ubuntu:latest                       "/bin/bash"             25 hours ago  Created                                sshServer
8a1eb4ed1aaf   miimagen:web                         "/bin/bash"             7 days ago    Exited (0) 7 days ago         nuevoManuelWeb
d1bf657a693d   gvenzl/oracle-xe:latest              "container-entrypoint..." 11 days ago   Exited (143) 11 days ago      oracle-server
37bde9979584   ubuntu:22.04                        "/bin/bash"             3 weeks ago   Exited (137) 2 weeks ago      miWeb
3232e9ffa9f5   hello-world                          "/hello"                 3 weeks ago   Exited (0) 3 weeks ago        nifty_blackburn
2a8d2ae8fafc   hello-world                          "/hello"                 4 months ago  Exited (0) 4 months ago      kind_banach

alumnado@iespsur:~$ docker commit nuevaWeb imagenmodificada:web2
sha256:d27c87e73c81ef5870d733ac84d4f06e8aee7536c7e7043e624180ec2491ac56
alumnado@iespsur:~$ docker tag imagenmodificada:web2 manuelavecilla/imagenmodificada:web2
alumnado@iespsur:~$ docker push manuelavecilla/imagenmodificada:web2
The push refers to repository [docker.io/manuelavecilla/imagenmodificada]
b6f41af2a094: Pushed
2a549fa1ae43: Mounted from manuelavecilla/nuevaimagen
6c0310b07444: Mounted from manuelavecilla/miimagen
65b08cd99c60: Mounted from manuelavecilla/miimagen

```

Despliega la imagen anterior en un nuevo contenedor.

Visualiza el contenido web en un cliente desde tu equipo local.

Deja el contenedor corriendo en segundo plano (no lo pares nunca).

3. Conclusiones.

Con esta práctica aprendí a crear y configurar una instancia en AWS, generar claves seguras para conectarme y acceder a ella mediante SSH. También entendí cómo revisar el estado del servicio SSH y cómo visualizar las reglas de entrada en el grupo de seguridad. Esto me permitió conocer los pasos básicos para manejar un servidor en la nube de forma sencilla y segura.