

POR MANUEL BENAVENTE C.

# Índice:

Índice:	2
1. Módulo de Registro	3
Archivo "Registro.html"	
Archivo "Registro.php"	
2. Modulo de Login	
Archivo "login.html"	
Archivo "login.php"	
3. Pagina principal index	12
Archivo "index.html"	
Archivo "index.css"	15
Carpeta img del carrusel	16
Contenido del footer:	
Archivo "Términos y condiciones"	18
Archivo "Redes sociales y correo de contacto"	
4. Conexión	
Archivo "conexion.php"	23

# 1. Módulo de Registro

# Archivo "Registro.html"

Con CSS incrustado personalizar el contenido del formulario de registro de usuarios.

Contenido del formulario en HTML:

### Registro en WEB:



### Contraseña user1


Al darle a Registrar aparece mensaje de usuario añadido exitosamente




Si falta algún campo y le doy a registrar:



En la base de datos "usuario" para inicio de sesion se guarda el usuario "user1" con los datos

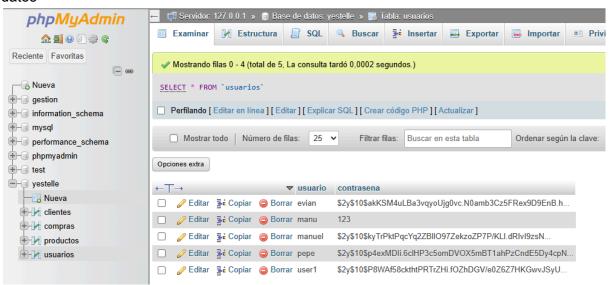

También se guarda en la base de datos cliente, que es donde se guardan todos los datos del formulario de "registro.html"

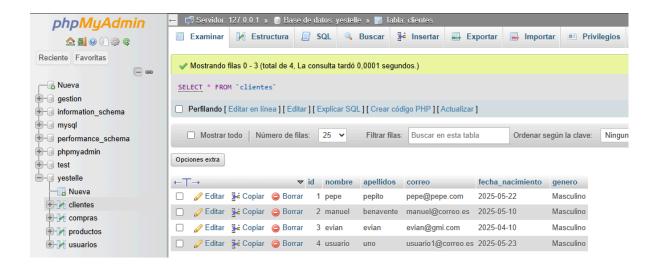

# Archivo "Registro.php"

```
mregistrophy
include 'conexion.php';

// Comprobacion de datos añadidos con exito o error
if (
empty($_POST['usuario']) || empty($_POST['contrasena']) ||
empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['posT['apellidos']) ||
empty($_POST['nombre']) || empty($_POST['fecha']) || empty($_POST['genero'])
} ) {
empty($_POST['orroe']) || empty($_POST['fecha']) || empty($_POST['genero'])
} // Envio de datos a la base de datos mediante POST

susuario = $_POST['usuario'];
focntrasena = password_hash($_POST['contrasena'], PASSWORD_DEFAULT);
focntrasena = password_hash($_POST['contrasena'], PASSWORD_DEFA
```

# 2. Modulo de Login

# Archivo "login.html"

Css incrustado

```
♦ login.html > ♦ html > ♦ head > ♦ style
         <!DOCTYPE html>
      <<html lang="es">
             <meta charset="UTF-8">
<title>Login</title>
             body {
font-family: Arial, sans-serif;
background: ■#f2f2f2;
                display: flex;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
height: 100vh;
margin: 0;
}
                 .login-container {
  background: ■ white;
  padding: 30px 40px;
                   border-radius: 10px;
                   box-shadow: 0 0 15px □rgba(0, 0, 0, 0.1);
                   text-align: center;
width: 300px;
                 margin-bottom: 20px;
color: □#333;
}
                  input[type="text"],
                 input[type="password"] {
  width: 100%;
                  whath: 100%;
padding: 10px;
margin-bottom: 15px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 5px;
font-size: 14px;
                button {

width: 100%;

padding: 10px;

background-color: □#064a92da;

color: ■white;

font-size: 16px;


border: none;

border-radius: 5px;


cusser: nointar:
                   cursor: pointer;
transition: background-color 0.3s;
                button:hover {
   background-color: ■#519ef1e5;
```

Contenido HTML:

Pagina login.html en WEB

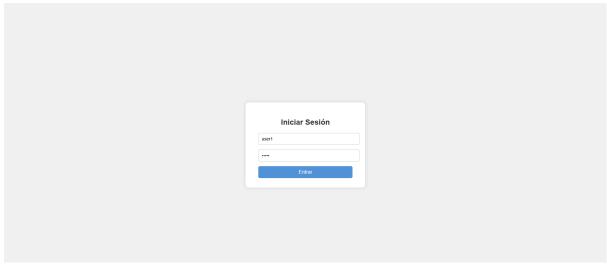

Meto los datos de "user1" nombre de "user1" y contrasena "user1" y le doy a "Entrar" y me deja entrar

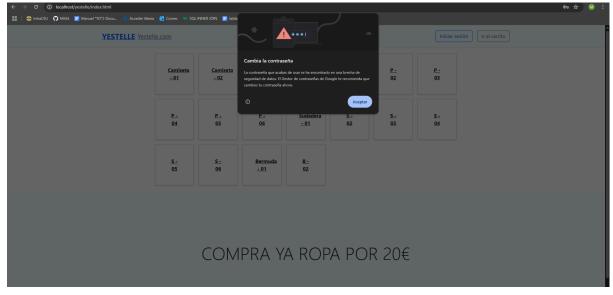


El mensaje es de advertencia porque la contraseña es muy debil

Si trato de iniciar sesion pero los datos no son correctos porque no están en la base de datos:



Y al darle a aceptar te devuelve a la pagina de login.html

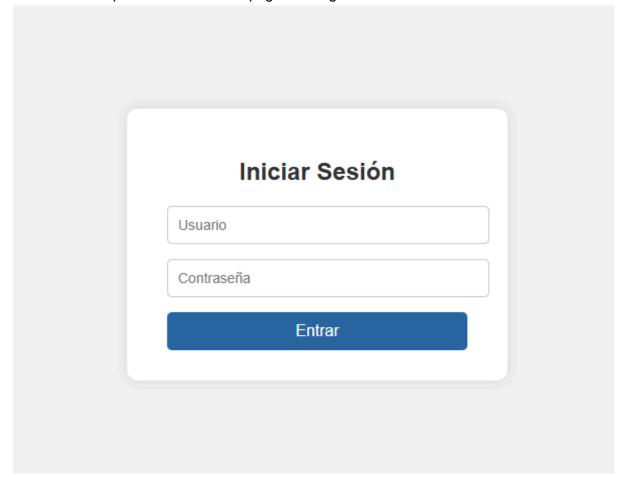

# Archivo "login.php"


```
🐄 login.php
      session_start();
      include 'conexion.php'; // conecta a mi base de datos
     if (empty($_POST['usuario']) || empty($_POST['contrasena'])) {
       echo "<script>alert('Campos vacíos'); window.location.href='login.html';</script>";
     $usuario = $_POST['usuario'];
      $contrasena = $_POST['contrasena'];
      $stmt = $conn->prepare("SELECT contrasena FROM usuarios WHERE usuario = ?");
     $stmt->bind_param("s", $usuario);
     $stmt->execute();
     $resultado = $stmt->get_result();
      if ($fila = $resultado->fetch_assoc()) {
       if (password_verify($contrasena, $fila['contrasena'])) {
        $_SESSION['usuario'] = $usuario;
header("Location: index.html");
         echo "<script>alert('Contraseña incorrecta'); window.location.href='login.html';</script>";
        echo "<script>alert('Usuario no encontrado'); window.location.href='login.html';</script>";
```


# 3. Pagina principal index

### Archivo "index.html"

```
ndex.html > 🗭 html > 🗭
<!DOCTYPE html>
                     <html lang="
                             <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Yestelle.com - Tienda</title>
                             <header class="bg-light py-3 shadow-sm">
<div class="container d-flex justify-content-between align-items-center">
                                         div class="producto" \a href="productoprueba.html" \subseteq 01\(\alpha\) \alpha\(\alpha\) \alpha\(\ala
                                       \div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 02\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 02\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 04\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 05\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 05\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 06\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 04\(a\) \</div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 02\(a\) \</d>\div\\
\div class="producto"\<a href="productoprueba.html"\>> = 02\(a\) \</d>\div class="productoprueba.html\]
\div class="productoprueba.html\]
\div class="productoprueba.html\]
\div class="productoprueba.html\]
\div class="productoprueba.html\]
\div class="productopr
                  !-- Bootstrap Carousel con indicadores y autoplay -->
<div id="promoCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel" data-bs-interval="4000">
                              <!-- Indicadores -->
<div class="carousel-indicators":
                                       <br/>
```

### En WEB:

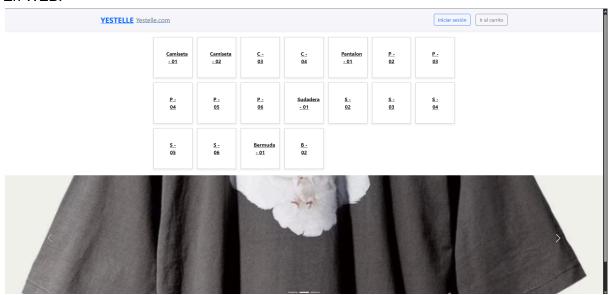


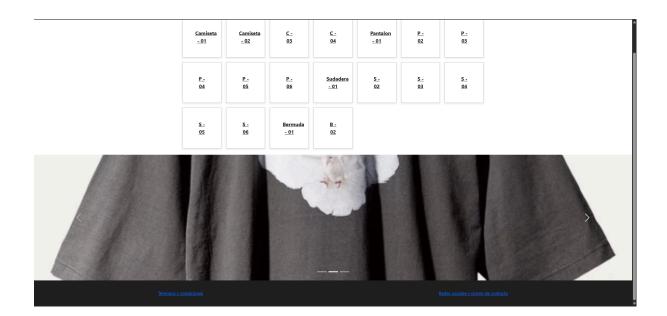

## Archivo "index.css"

```
1 ∨ body {
         font-family: Arial, sans-serif;
         background-color: #f7f7f7;
      header .container {
        display: flex;
         justify-content: space-between;
         align-items: center;
      .logo-container {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 10px; /* separación entre "YESTELLE" y "Yestelle.com" */
18 🗸
      .acciones-header {
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 15px; /* separación entre los botones/enlaces */
      .contenedor-productos a{
       color: □#222;
      .contenedor-productos {
        display: grid;
         grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(120px, 1fr));
         gap: 15px;
        padding: 20px;
        max-width: 1000px;
        margin: 0 auto;
      .producto {
        background-color: ■white;
        border: 1px solid ■#ccc;
         padding: 40px;
         text-align: center;
        box-shadow: 0 2px 5px □rgba(0,0,0,0.1);
        font-weight: bold;
      .footer {
        display: flex;
         justify-content: space-around;
         background-color: □#222;
        color: □white;
        padding: 20px;
         font-size: 14px;
         flex-wrap: wrap;
      .footer .footer-col {
         margin: 10px;
         text-align: center;
```


# Carpeta img del carrusel








## Contenido del footer:

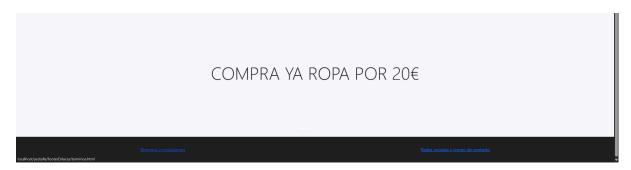

# Archivo "Términos y condiciones"

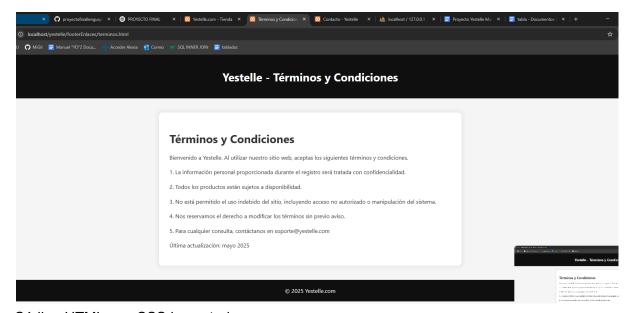


Código HTML con CSS incrustado

```
<!DOCTYPE html>
2 v <html lang="es":
      <meta charset="UTF-8";</pre>
      <title>Términos y Condiciones - Yestelle</title>
     body {
        font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
background-color: ■#f5f5f5;
color: □#333;
margin: 0;
        padding: 0;
      header {
        background-color: □#111;
color: ■white;
padding: 20px;
          text-align: center;
      main {
        max-width: 800px;
margin: 40px auto;
background: ■white;
padding: 30px;
border-radius: 10px;
box-shadow: 0 0 10px □rgba(0,0,0,0.1);
          max-width: 800px;
        font-size: 2em;
margin-bottom: 20px;
}
        margin-bottom: 15px;
line-height: 1.6;
      footer {
  text-align: center;
  padding: 20px;
  background-color: □#111;
          color: ■white;
     <h1>Yestelle - Términos y Condiciones</h1>
</header>
     <h1>Términos y Condiciones</h1>
% aceptas los siguientes términos y condiciones.
% aceptas los siguientes términos y condiciones.
       1. La información personal proporcionada durante el registro será tratada con confidencialidad.
        4. Nos reservamos el derecho a modificar los términos sin previo aviso.
        5. Para cualquier consulta, contáctanos en soporte@yestelle.com
        Viltima actualización: mayo 2025
       © 2025 Yestelle.com
```

Archivo "Redes sociales y correo de contacto"

WEB:

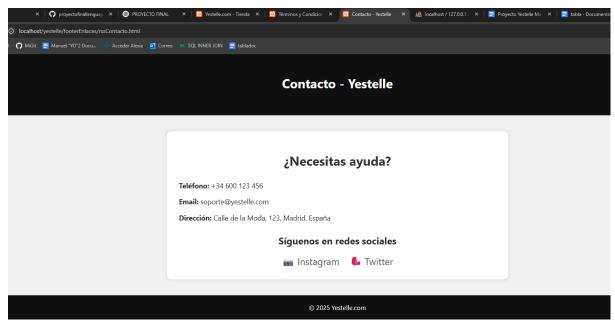

Codigo HTML con CSS incrustado

```
footerEnlaces > ♥ rssContacto.html > ♦ html > ♦ head > ♦ style
  2 v <html lang="es">
        <meta charset="UTF-8">
         <title>Contacto - Yestelle</title>
           body {
            font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
            margin: 0;
           padding: 0;
background-color: ■#f2f2f2;
color: □#333;
           header {
           background-color: □#111;
            color: ■white;
             text-align: center;
            padding: 30px 0;
 21
           main {
            max-width: 800px;
           margin: 40px auto;
           background: ■white;
           padding: 30px;
border-radius: 10px;
           box-shadow: 0 0 10px 🗆 rgba(0,0,0,0.1);
           h1 {
            text-align: center;
            margin-bottom: 30px;
           .contact-info p {
 36 🗸
           font-size: 1.1em;
margin-bottom: 15px;
           .social-media {
           text-align: center;
            margin-top: 30px;
           .social-media a {
           margin: 0 10px;
text-decoration: none;
color: #555;
           font-size: 1.5em;
transition: color 0.3s ease;
           .social-media a:hover {
           color: ■#007bff;
           footer {
           text-align: center;
padding: 20px;
background-color: □#111;
           color: white;
           margin-top: 40px;
          <h1>Contacto - Yestelle</h1>
```

```
67 v <body>
68
69 v <header>
70 v <header>
71 v <header>
72 v <main>
73 v <hi>clivecesitas ayuda?</hi>
75 v <foverage from the following from t
```

# 4. Conexión

Archivo "conexion.php"

```
conexion.php

1 <?php
2 $host = "localhost";
3 $usuario = "root"; // predeterminado en XAMPP
4 $contrasena = ""; // por defecto sin contraseña
5 $basedatos = "yestelle"; // mi base de datos
6
7 $conn = new mysqli($host, $usuario, $contrasena, $basedatos);
8
9 if ($conn->connect_error) {
10     die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
11 }
12 ?>
```