```
INFO  Test [C:\Users\lopez\prueba-tec-backend\tests\Feature\LoteTest.php] created successfully.

PS C:\Users\lopez\prueba-tec-backend> php artisan test

PASS  Tests\Unit\ExampleTest
✓ that true is true                                                    0.01s

PASS  Tests\Feature\ExampleTest
✓ the application returns a successful response                        0.23s

PASS  Tests\Feature\LoteTest
✓ lista de lotes es accesible para usuarios autenticados               0.17s
✓ usuario no autenticado no puede ver lotes                            0.02s

Tests:    4 passed (4 assertions)
Duration: 0.59s

PS C:\Users\lopez\prueba-tec-backend>
```

php artisan test

El resultado muestra que **todas las pruebas pasaron correctamente**

- ExampleTest (Unit) → prueba básica (true es true)
- ExampleTest (Feature) → valida que la app responde correctamente
- LoteTest (Feature):
- usuarios autenticados pueden ver lotes
- usuarios no autenticados NO pueden ver lotes

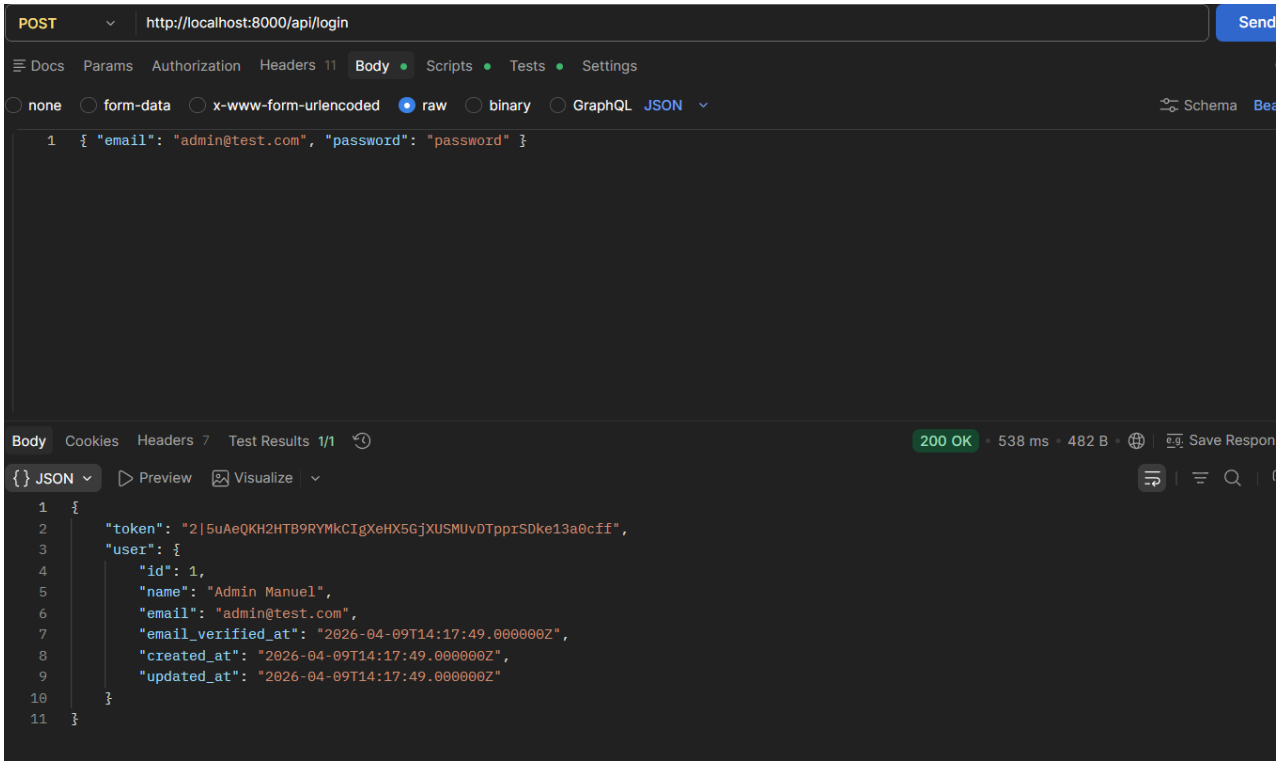

En esta prueba estoy haciendo una petición **POST al endpoint de login** de mi API (/api/login) usando Postman. En el body envío el correo y la contraseña del usuario en formato JSON.

El servidor responde con un **200 OK**, lo que indica que las credenciales son correctas. Como resultado, la API me devuelve un **token de autenticación (Bearer Token)** junto con la información del usuario.

Este token es importante porque lo utilizo en las siguientes peticiones para acceder a rutas protegidas, agregándolo en el header Authorization.

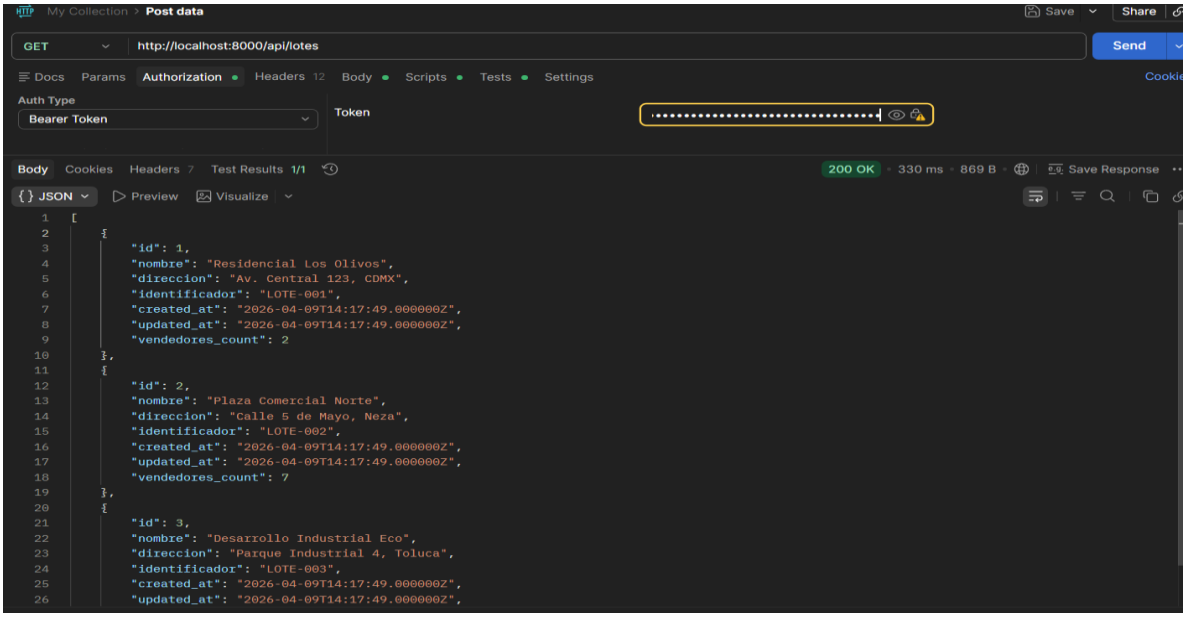

En esta imagen Es una petición **GET en Postman** al endpoint **http://localhost:8000/api/lotes** con autenticación **Bearer Token**.

La respuesta es un **200 OK**, lo que indica que todo funciona correctamente, y devuelve un **JSON** con una lista de *lotes*. Cada lote incluye datos como:

- id
- nombre
- direccion
- identificador
- created_at y updated_at
- vendedores_count (cantidad de vendedores asociados)

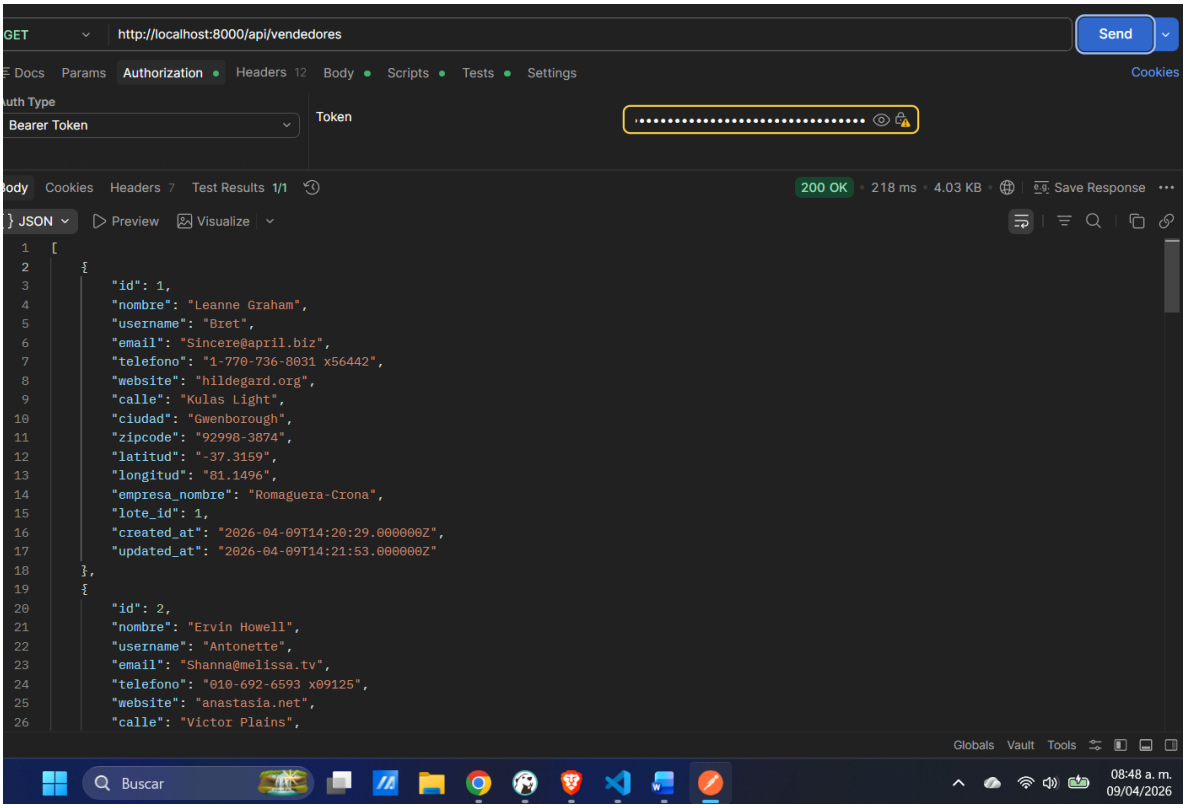

Para terminar con estas pruebas, una petición **GET en Postman** al endpoint **http://localhost:8000/api/vendedores** con autenticación **Bearer Token**.

La API responde con **200 OK**, devolviendo un **JSON** con una lista de vendedores. Cada registro incluye información detallada como:

- Datos personales: nombre, username, email, telefono
- Información web: website
- Ubicación: calle, ciudad, zipcode, latitud, longitud
- Empresa: empresa_nombre
- Relación: lote_id (a qué lote pertenece)
- Timestamps: created_at, updated_at