Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1 | Configuración de un Servidor Web.

Sistemas Operativos II

Ingeniería en Desarrollo de Software

academiaglobal

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 04/02/2026.

Desarrollo.
Terminal Ubuntu.

1._ sudo apt update: actualiza la lista de paquetes disponibles y sus versiones desde los repositorios configurados en el sistema. Este comando no instala ni actualiza el software, solo sincroniza la información local con los repositorios remotos para asegurar que apt conozca las últimas versiones disponibles.

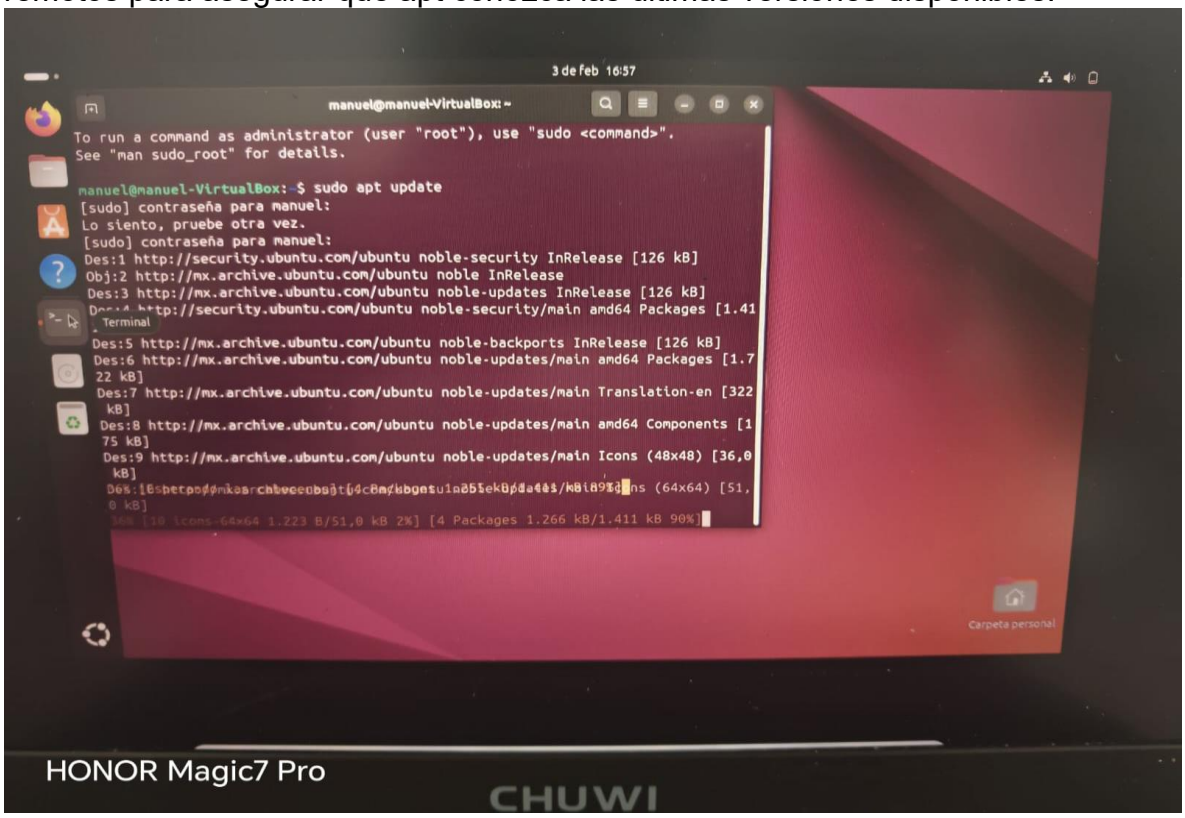

2._ sudo apt install apache2: instala el servidor web Apache2 desde los repositorios oficiales de Ubuntu. Apache es un software de código abierto ampliamente utilizado para hospedar sitios web y aplicaciones web.

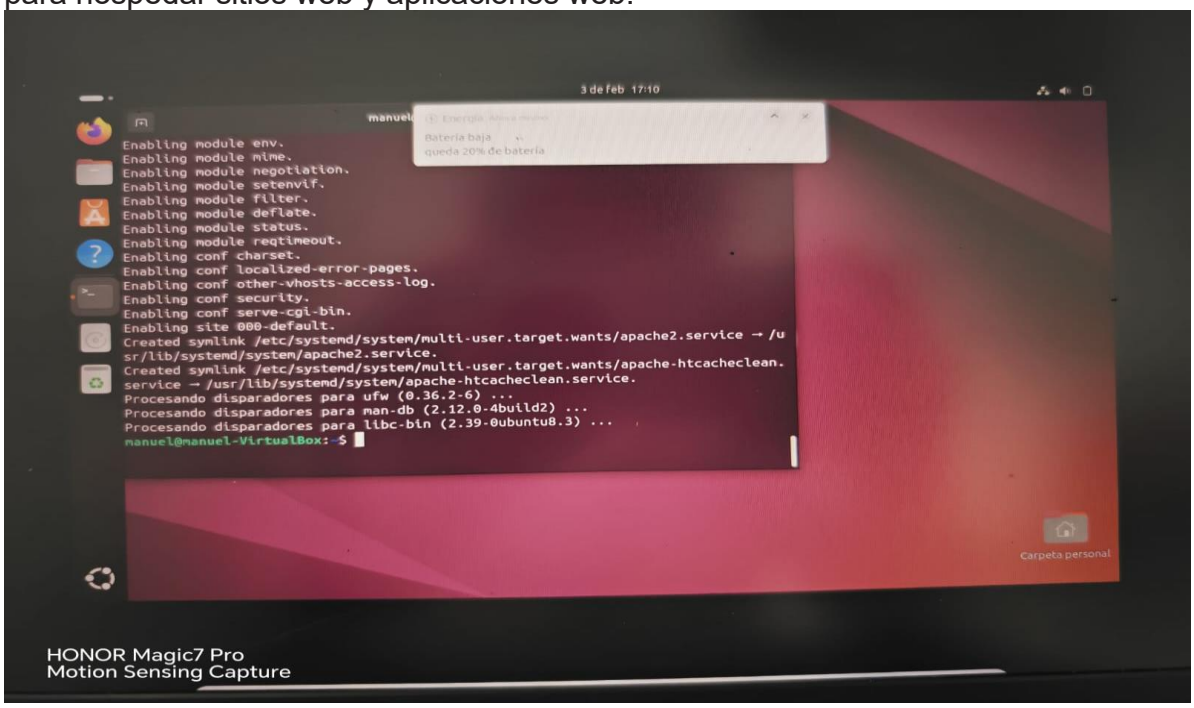

3._ sudo ufw app list: muestra una lista de los perfiles de aplicaciones disponibles configurados en firewall UFW (Uncomplicated Firewall). Estos perfiles simplifican la gestión de reglas para servicios comunes (como Apache, SSH, etc..).

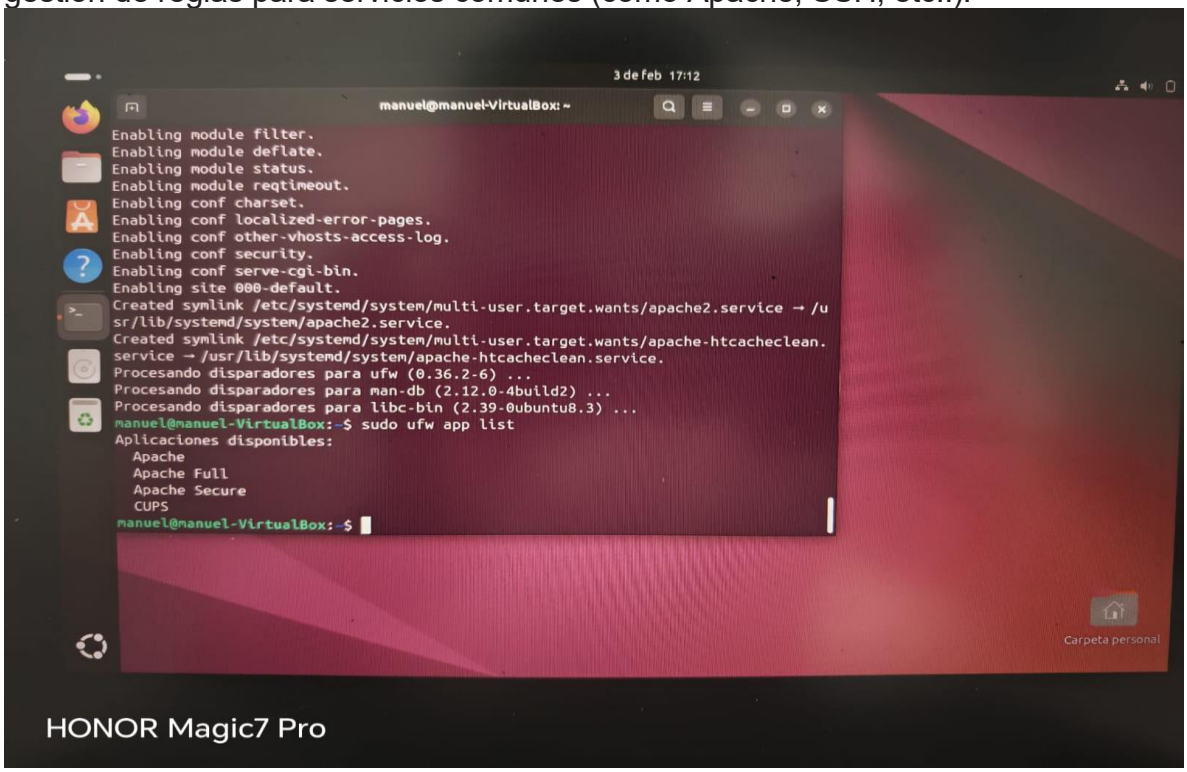

4._ sudo ufw allow ‘Apache’: habilita el trafico HTTP (puerto 80) en el firewall UFW utilizando el perfil predefinido “Apache”. Esto permite que el servidor web sea accesible desde redes externas.

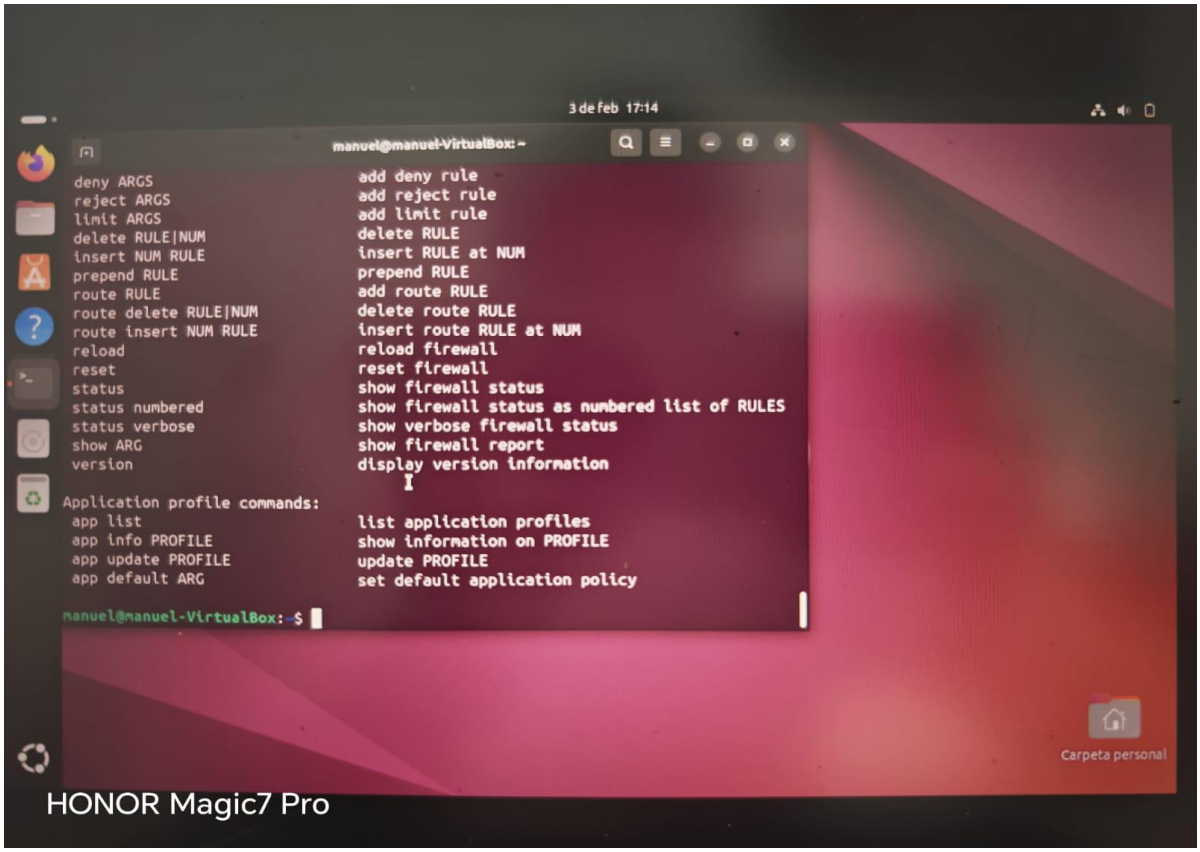

5._ sudo systemctl status apache2:verifica el estado del servicio Apache2. Muestra si el servicio esta activo, en ejecución, o si ha fallado, junto con registros recientes del sistema. Es útil para diagnosticar problemas de inicio o configuración.

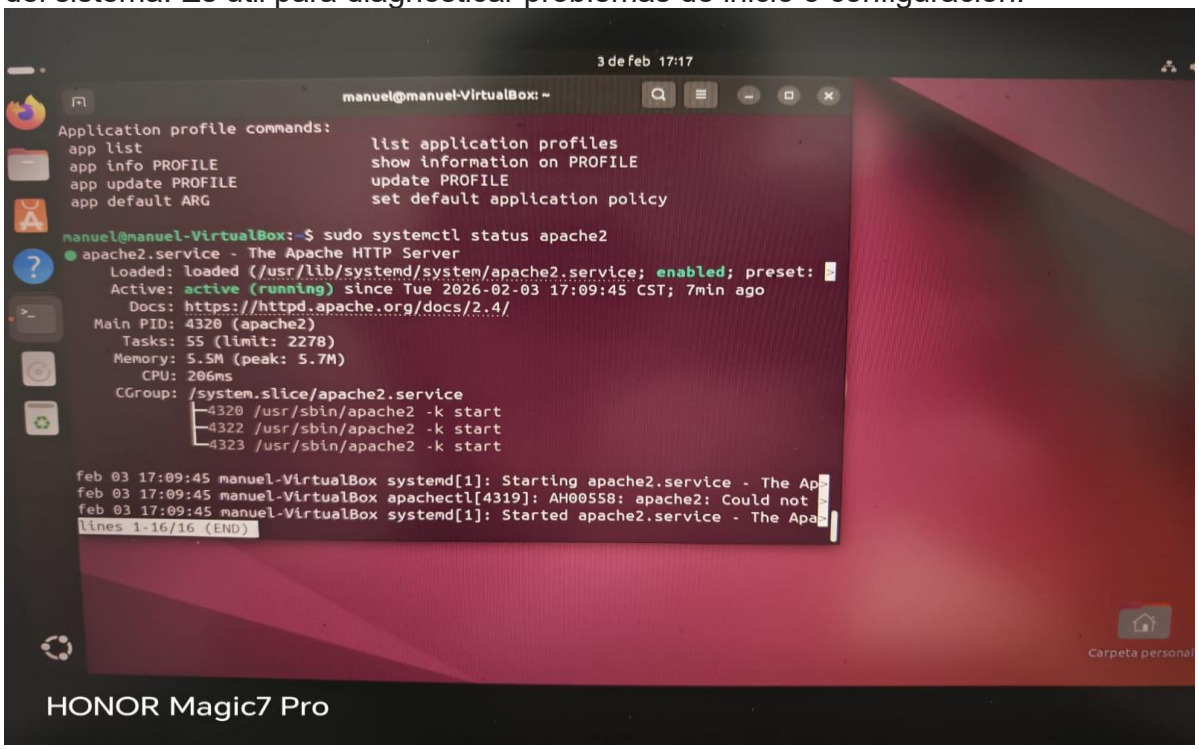
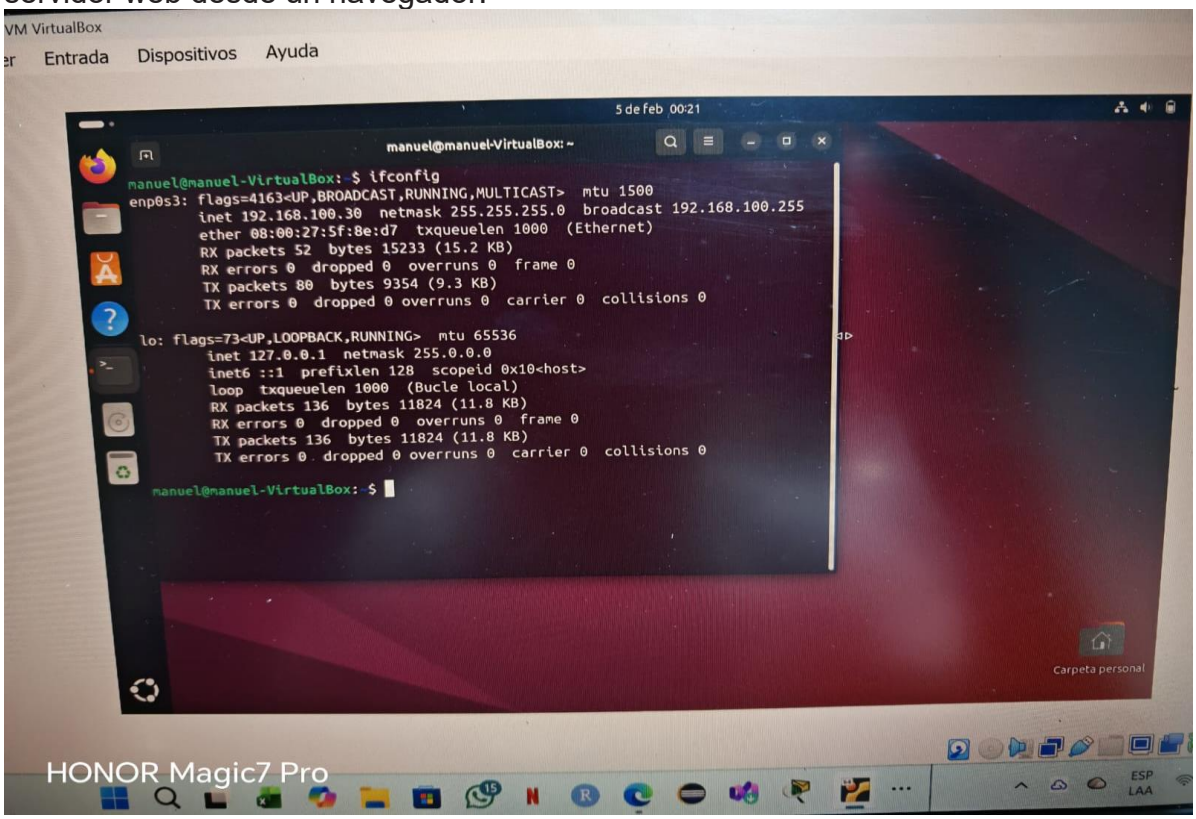
6._ ifconfig: muestra la configuración de las interfaces de red del sistema, incluyendo direcciones IP, mascaras de subred y estadísticas de trafico. Se utiliza para identificar la dirección IP asignada a la maquina, necesaria para acceder al servidor web desde un navegador.