
HTTP: Métodos y Códigos de Estado

Mtro. Rafael Pérez Aguirre

CONTINUAMOS DE LA SESIÓN ANTERIOR

Repaso rápido: Sesión 2

1. Vimos el ciclo request–response de forma conceptual
2. Corrimos la demo con JSONPlaceholder
3. Hoy: ustedes arman las peticiones

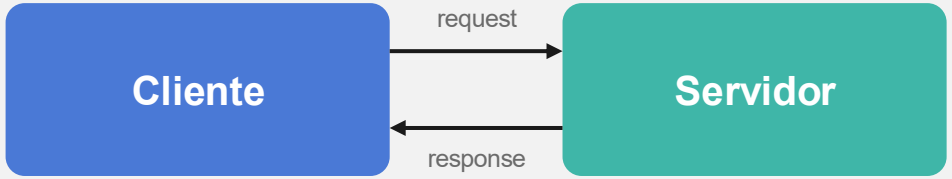

¿Qué es un *método* HTTP?

- Un método es una operación sobre un recurso
- Un recurso en JSONPlaceholder puede ser un post: /posts/1
- Cinco métodos centrales: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE

```
GET /posts/1

200 OK
```

→ *lee el recurso, no lo modifica*

OPERACIONES SOBRE UN RECURSO

Los cinco métodos

GET

Leer el recurso, sin modificarlo

POST

Crear un recurso nuevo

PUT

Reemplazar el recurso completo

PATCH

Modificar parcialmente el recurso

DELETE

Eliminar el recurso

LA DISTINCIÓN QUE MÁS SE CONFUNDE

PUT vs. PATCH e idempotencia

PUT

Espera el recurso completo. Si mandas solo un campo, el resto se sobreescribe o se pierde.

PATCH

Manda solo lo que cambia. El resto del recurso permanece intacto.

Idempotente: ejecutarlo varias veces da el mismo resultado que ejecutarlo una vez.
GET, PUT, DELETE son idempotentes — **POST** no lo es.

Thunder Client

1. Extensión de VS Code, sin necesidad de cuenta
2. Extensiones → Thunder Client → Install
3. New Request → GET → jsonplaceholder.typicode.com/posts/1 → Send
4. Guardamos todo en la colección Sesion3_HTTP



EL ESTÁNDAR DE LA INDUSTRIA

Postman

- Demo rápida del profesor: misma petición GET /posts/1
- Misma lógica: URL, método, Send, respuesta
- Más funciones de equipo, mocking y documentación
- Se instala por cuenta propia en la tarea extra

GET `posts/1`

Postman — cuenta requerida, app o web

Estándar en equipos grandes: colecciones compartidas, tests automatizados, documentación pública.

Códigos de estado: las 5 categorías

2xx

Éxito

200 OK · 201 Created · 204 No Content

3xx

Redirección

301 · 304

4xx

Error del cliente

400 · 401 · 403 · 404

5xx

Error del servidor

500 · 503

VALE LA PENA REMARCARLO

Distinciones que se confunden

- **401** no sé quién eres. **403** sé quién eres y no puedes.
- **200** éxito genérico. **201** se creó un recurso. **204** éxito sin contenido.
- **404** bien devuelto es la API funcionando correctamente — no un error del sistema.

EN PAREJAS · CONTRA JSONPLACEHOLDER.TYPICODE.COM

Práctica guiada: colección de peticiones

GET

`/posts/1`

GET

`/posts/9999`

POST

`/posts`

PUT

`/posts/1`

PATCH

`/posts/1`

DELETE

`/posts/1 → repetir GET`

LO QUE CADA PAREJA ANOTA

Registro de la práctica

Método	URL	Código	Categoría
`GET`	`/posts/1`	200	2xx Éxito
`POST`	`/posts`	201	2xx Éxito
`DELETE`	`/posts/1`	200*	2xx Éxito

- JSONPlaceholder es un mock: no persiste cambios entre peticiones (*)
- Esto cambia cuando trabajemos con bases de datos reales desde la Sesión 8

Cuestionario corto

1. ¿Qué método actualiza solo un campo sin tocar el resto?
2. ¿Qué código y categoría corresponde a un recurso que no existe?
3. Diferencia entre error 401 y 403
4. ¿Por qué GET es idempotente y POST no?
5. ¿Por qué un recurso borrado en JSONPlaceholder sigue apareciendo?

Tarea: comparativa de clientes HTTP

1. Instalar Postman y repetir las 6 peticiones de la práctica
2. Elegir una alternativa: Insomnia, HTTPie o curl
3. Construir una tabla comparativa con criterios propios
4. Cerrar con conclusiones propias justificadas