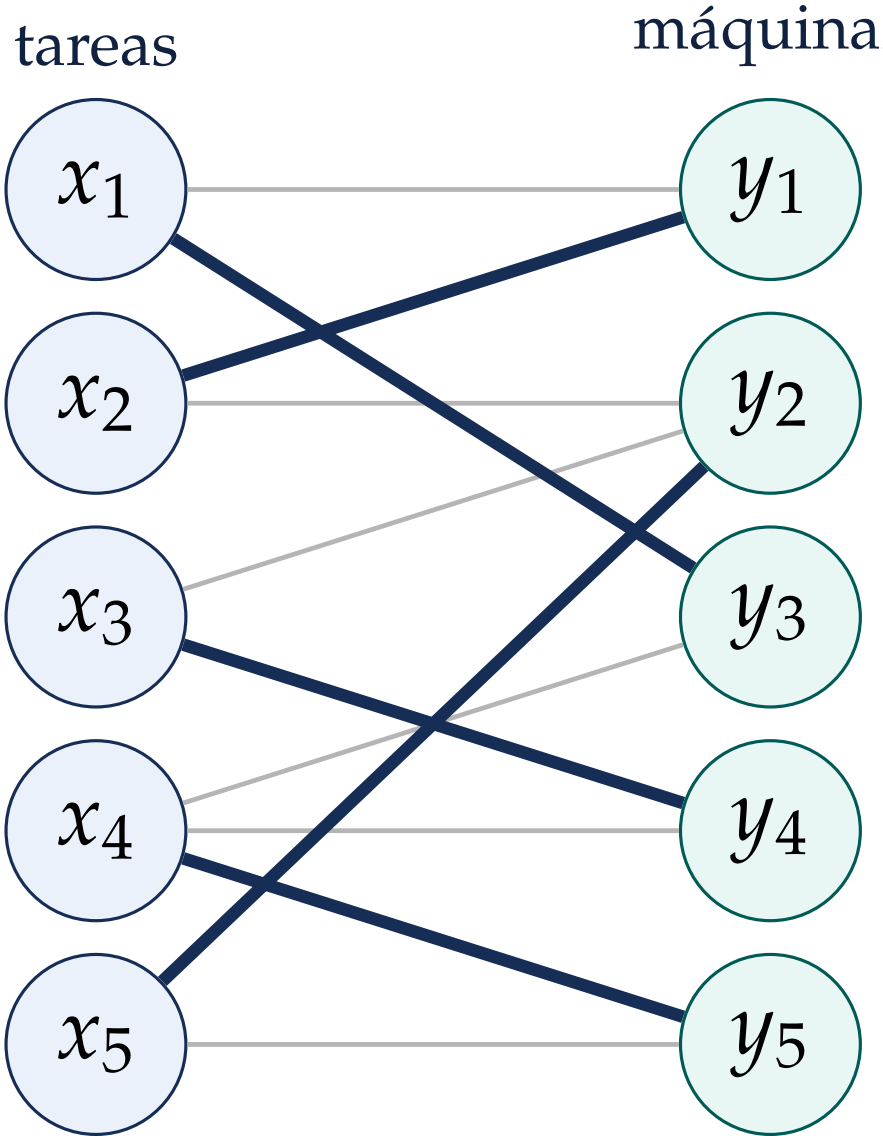

una arista (x_i, y_j) indica que
la máquina y_j puede procesar
la tarea x_i; el emparejamiento
perfecto (trazo grueso) asigna
una máquina distinta a cada tarea