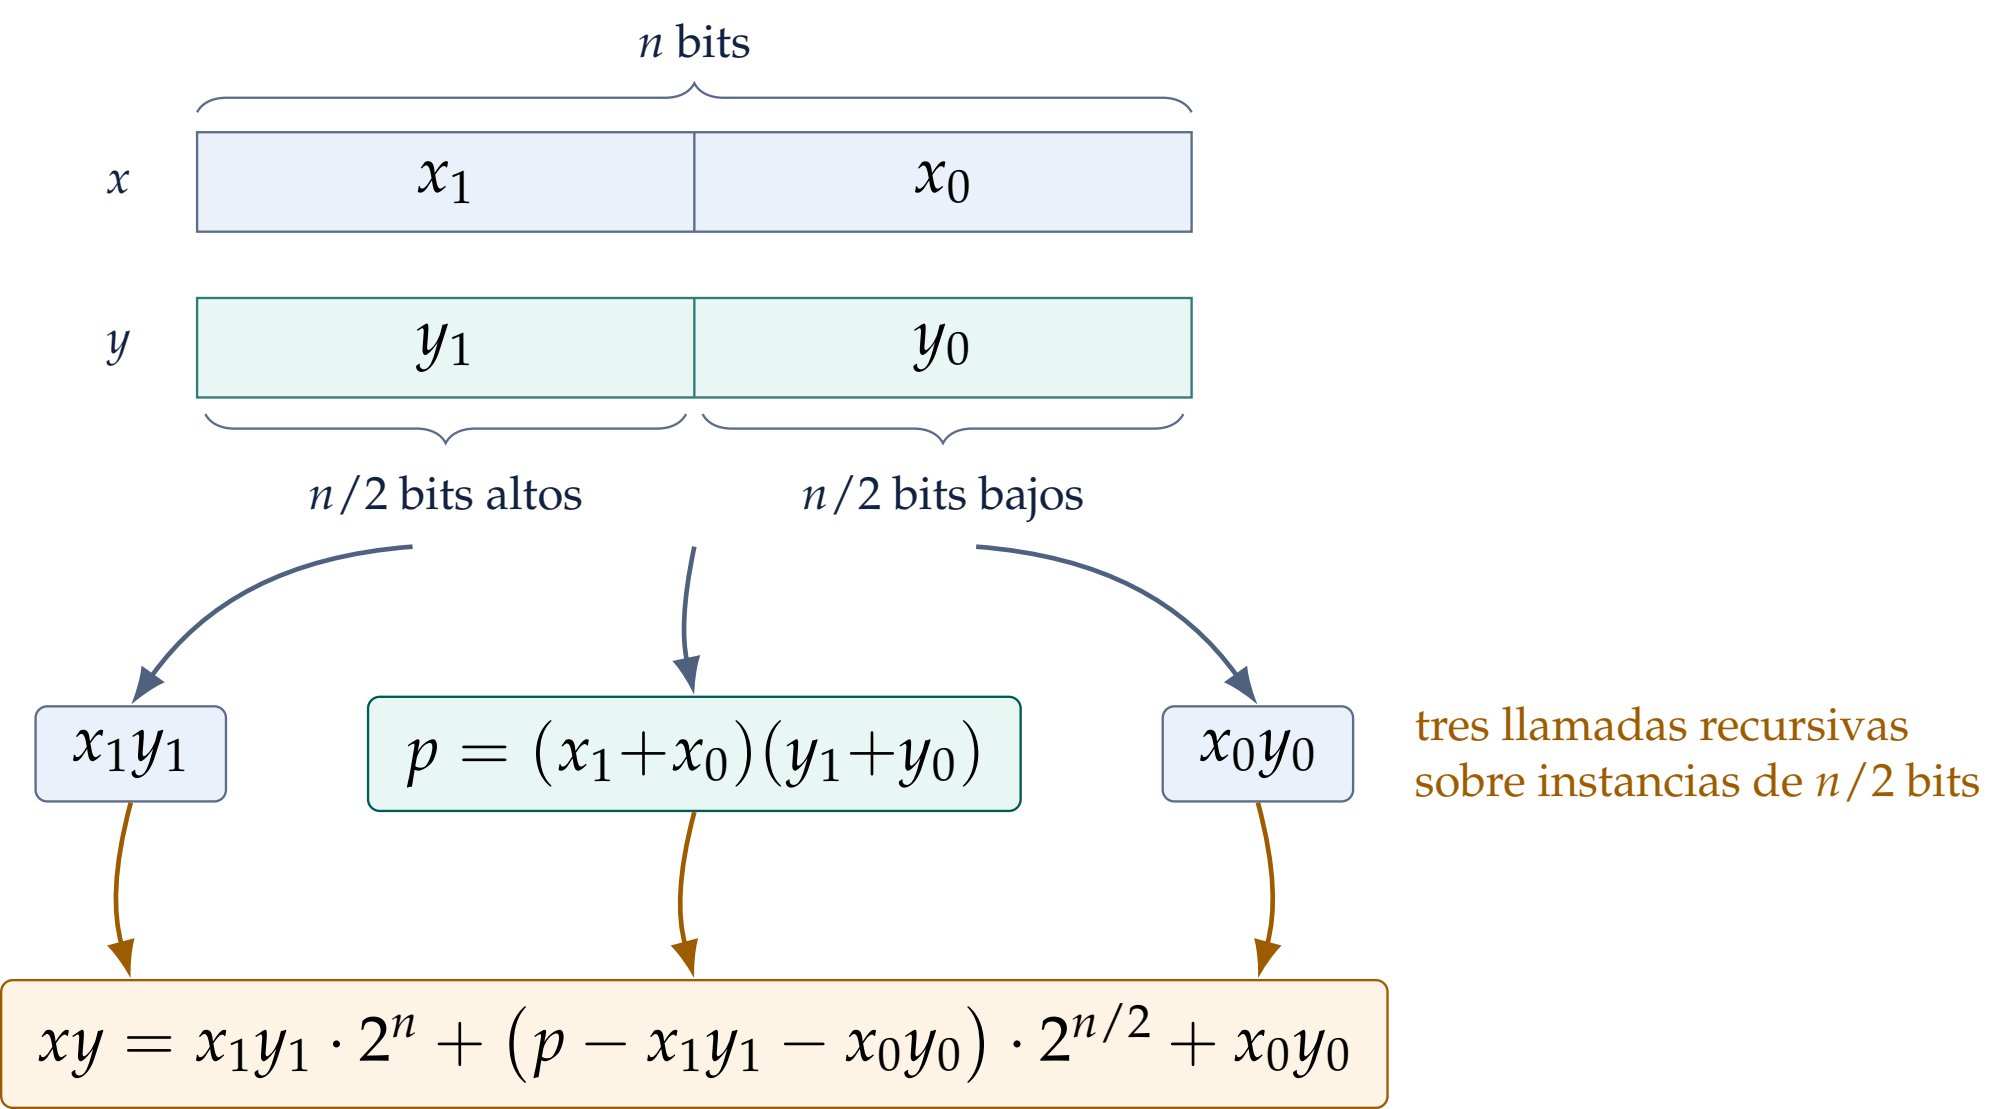
n bits
x
x_1
x_0
y
y_1
y_0
$n/2$ bits altos
$n/2$ bits bajos
x_1y_1
$p = (x_1+x_0)(y_1+y_0)$
x_0y_0
tres llamadas recursivas
sobre instancias de $n/2$ bits
$xy = x_1y_1 \cdot 2^n + \left(p - x_1y_1 - x_0y_0\right) \cdot 2^{n/2} + x_0y_0$