Intro a HTML

DEV.F::

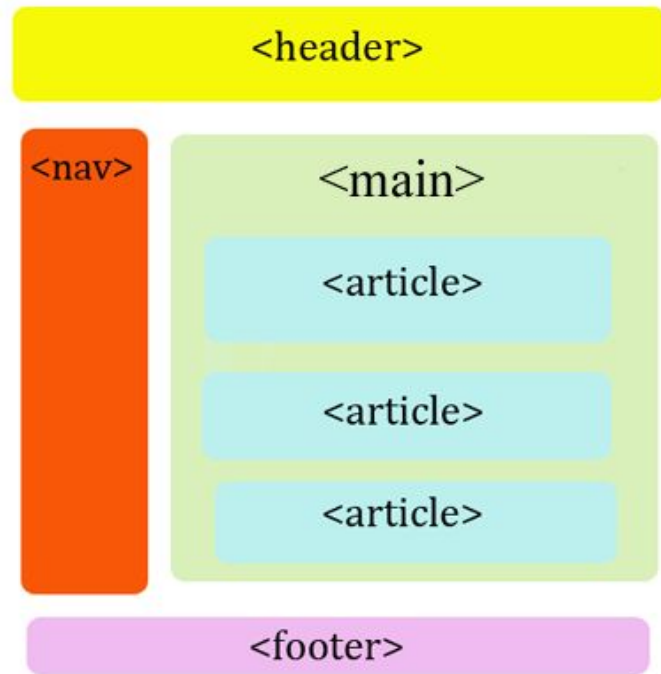DESARROLLAMOS(PERSONAS);

¿Que es HTML?

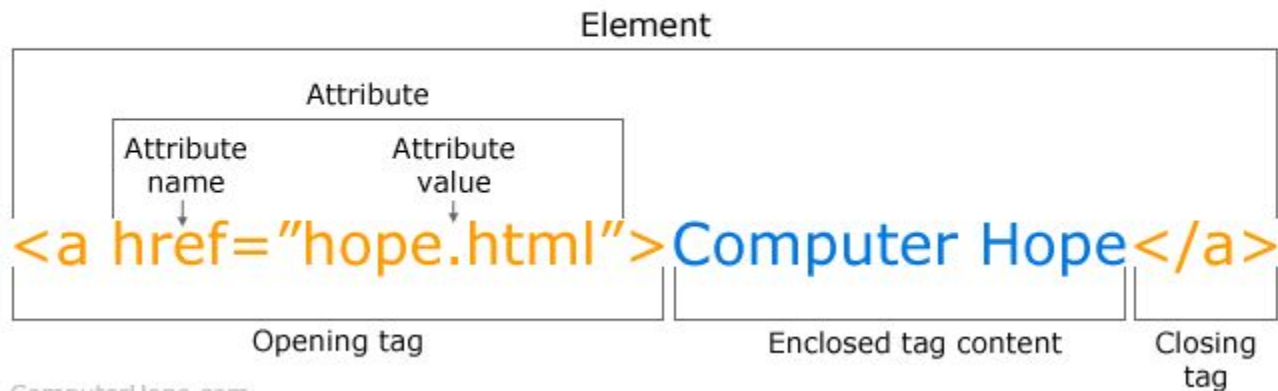# Estructura básica

En código

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="es">
3  <head>
4
5      <title>Document</title>
6  </head>
7  <body>
8
9  </body>
10 </html>
```
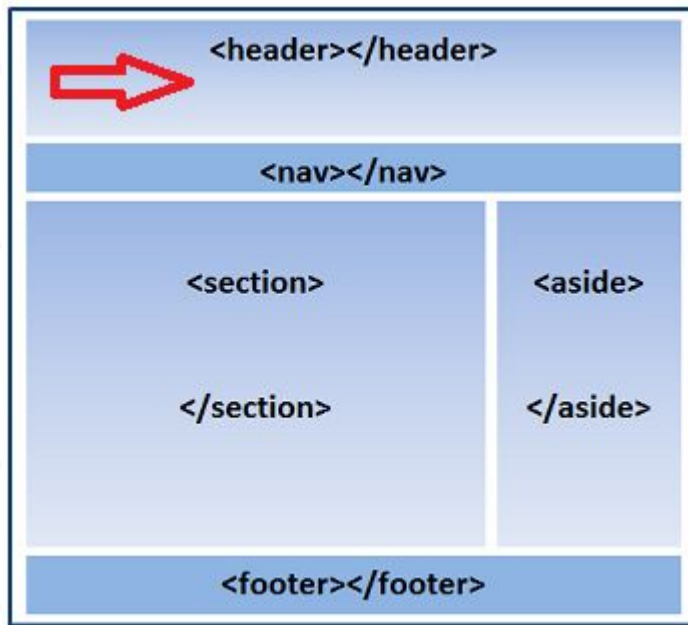
DEV.F.

Sintaxis

Breakdown of an HTML Tag

Element

Attribute

Attribute name

Attribute value

`<a href="hope.html">Computer Hope</a>`

Opening tag

Enclosed tag content

Closing tag

ComputerHope.com

DEV.F:

\<h1\>Heading\</h1\>

\<h2\>Heading\</h2\>

\<h3\>Heading\</h3\>

\<h4\>Heading\</h4\>

\<h5\>Heading\</h5\>

\<h6\>Heading\</h6\>

<main>

header

footer

nav

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  .
 </head>
 <body>
  <div>  </div>
 </body>
</html>
```

p

Content section

<p>Paragraph</p>

Opening tag   Closing tag

DEV.F
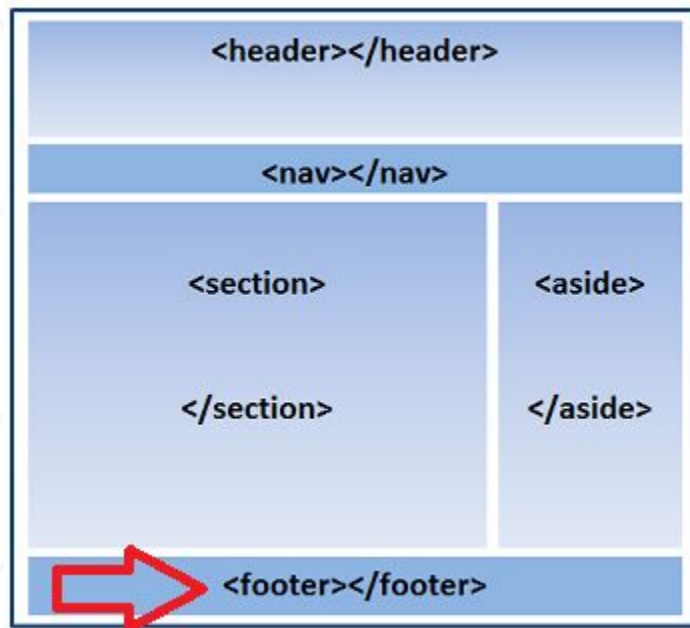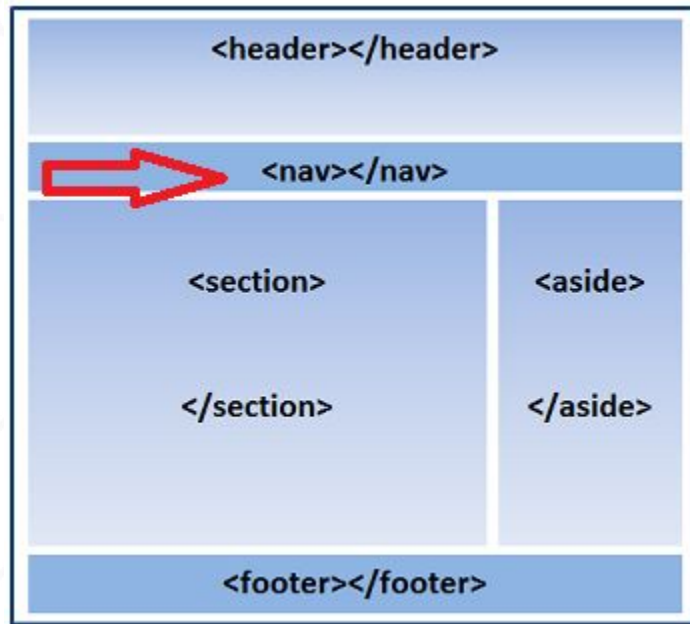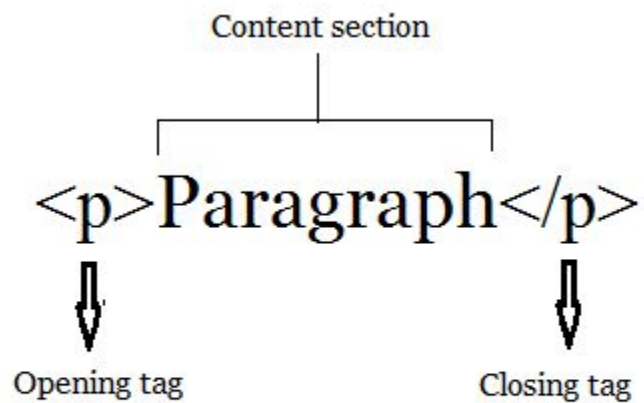
a

Opening anchor tag

Closing tag

`<a href="http://www.code4beginner.com">Code4beginner</a>`

Attribute   URL   Link text

img

this is an image tag, so we use "img"

location of the image

`<img src="http://www.imakecheese.com/images/cheese.jpg">`

use "src" to indicate the source

span

`<span>`

<button>

```html
<h3>Nueva lista no ordenada</h3>
<ul>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
    <li>Elemento 4</li>
</ul>
```

DEV.F::

```html
<h3>Nueva lista ordenada</h3>
<ol>
    <li>Elemento 1</li>
    <li>Elemento 2</li>
    <li>Elemento 3</li>
    <li>Elemento 4</li>
</ol>
```

DEV.F:

table, thead, tbody, tr, td

```html
<table>
    <thead>Nueva Tabla</thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Elemento 1</td>
            <td>Elemento 2</td>
            <td>Elemento 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Elemento 4</td>
            <td>Elemento 5</td>
            <td>Elemento 6</td>
        </tr>
    </tbody>
```

DEV.F::

Form, input, option, textarea

```html
<form action="" >
    <input type="text" name="" id="">
    <input type="number" name="" id="">
    <input type="email" name="" id="">
    <textarea name="" id="" cols="30" rows="10"/>
    <select name="" id="">
        <option value="1">1</option>
        <option value="2">2</option>
        <option value="3">3</option>
    </select>
    <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

DEV.F:

section

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  .
 </head>
 <body>
  <section>
   .
  </section>
 </body>
</html>
```

article

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  .
 </head>
 <body>
  <article>
   .

  </article>
 </body>
</html>
```

DEV.F::

aside

`<header></header>`	
`<nav></nav>`	
`<section>` `</section>`	`<aside>` `</aside>`
`<footer></footer>`	