

+Café

Encontro 1

Fundação, identidade visual e autenticação

Estudo dirigido independente - carga horária de 4 horas

Público-alvo	Alunos iniciantes em programação e desenvolvimento mobile.
Tecnologias	Linux, VS Code, React Native, Expo SDK 54, TypeScript e Supabase.
Resultado	Entrega prática do Encontro 1 do aplicativo +Café.

Material para aula prática com exercícios e gabarito orientativo

Como utilizar este estudo dirigido

Este PDF foi preparado para funcionar de forma independente. O monitor apresenta o conceito, demonstra a implementação, acompanha a prática dos alunos e encerra cada bloco com uma validação. Os exercícios devem ser realizados antes da consulta ao gabarito.

Objetivos de aprendizagem

- Compreender o problema que o aplicativo +Café resolve.
- Preparar o ambiente Linux, VS Code, Git e Expo SDK 54.
- Criar o projeto React Native com TypeScript.
- Definir uma identidade visual simples, bonita e consistente.
- Conectar o aplicativo ao Supabase e implementar cadastro, login, logout e recuperação de senha.

Organização das 4 horas

Bloco	Duração sugerida	Dinâmica
1	60 min	Conceito, preparação e primeira entrega.
2	60 min	Implementação guiada e explicação do código.
3	60 min	Integração, testes e correções.
4	60 min	Desafio, exercícios, revisão e checkpoint.

Orientação: o monitor deve executar previamente os comandos e manter um projeto de referência aberto para comparação.

Encontro 1 — Fundação, identidade visual e autenticação

Tempo	Atividade	Entrega esperada
0:00–0:30	Apresentação do +Café e da arquitetura	Mapa dos usuários e funcionalidades
0:30–1:15	Preparar Linux, Node, VS Code, Git e Expo	Ambiente verificado
1:15–2:00	Criar projeto Expo SDK 54 e estrutura	Aplicativo abrindo no Expo Go e web
2:00–3:00	Design system, componentes e navegação	Interface com identidade visual
3:00–4:00	Supabase Auth: login, cadastro e recuperação	Fluxo de autenticação funcional

1. Entendendo o produto

Antes de programar, apresente o problema: uma cafeteria precisa manter cardápio, mesas, clientes, comandas, pagamentos e avaliações consistentes. Os três perfis não devem receber a mesma interface.

Perfil	Principal objetivo	Telas iniciais
Gerente	Controlar operação e indicadores	Dashboard, produtos, mesas, equipe
Garçom	Atender rapidamente	Mesas, comanda, conta
Cliente	Consultar, pedir e avaliar	QR, cardápio, carrinho, PIX

2. Verificação do ambiente Linux

Execute no terminal do VS Code:

```
node --version
npm --version
git --version
code --version
```

Versões para o curso

Use Node.js 20.19 ou superior. Caso o npm 12 cause erro no create-expo-app, instale temporariamente o npm 11 com: `npm install -g npm@11`. O Expo SDK 54 usa React Native 0.81 e React 19.1.


3. Criando o front-end

```
npx create-expo-app@latest maiscafe --template default@sdk-54
cd maiscafe
npm run reset-project
npx expo install @supabase/supabase-js @react-native-async-storage/async-storage react-native-url-polyfill
npx expo install expo-camera expo-clipboard react-native-svg
npm install react-native-qrcode-svg
npx expo install --check
npx expo-doctor@latest
npx expo start --clear
```

Pressione w para abrir a versão web. No celular, use o Expo Go e leia o QR Code. O SDK 54 foi mantido porque é a opção indicada durante a transição atual para quem testa em dispositivo físico com Expo Go.

4. Design system

- Cor principal: marrom café (#6F4E37).
- Fundo: creme (#FBF7F2).
- Cartões brancos, bordas suaves e cantos arredondados.
- Textos curtos, botões grandes e estados visíveis.

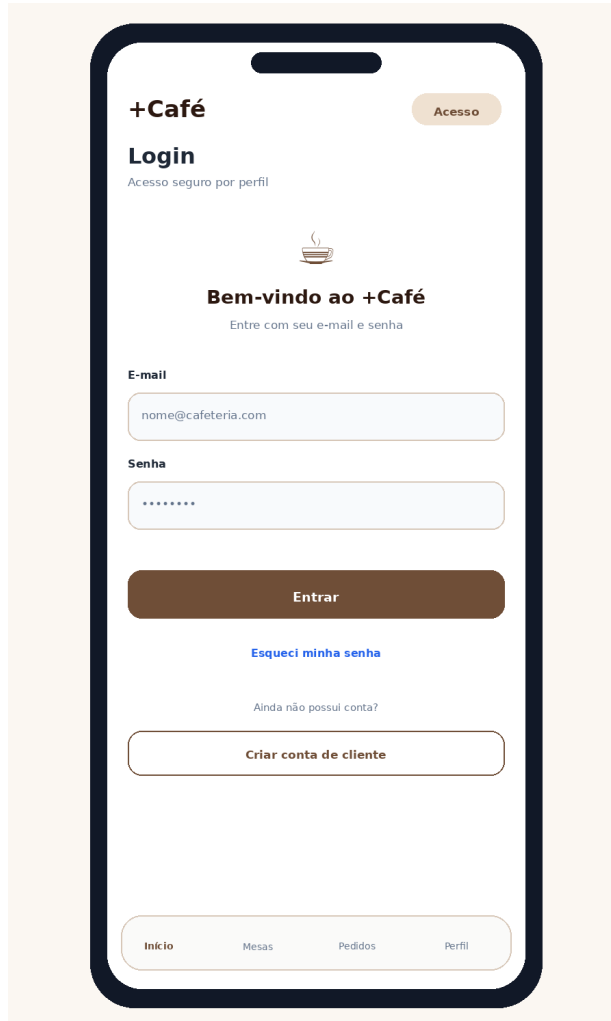

Tela esperada: login do +Café.

Arquivo lib/theme.ts:

```
export const colors = {
  espresso: '#2C1810', coffee: '#6F4E37', cream: '#FBF7F2',
  latte: '#EFE1D1', white: '#FFFFFF', ink: '#1F2937',
  muted: '#64748B', green: '#2F855A', red: '#DC2626'
};
```

5. Conectando o Supabase

1. Crie um projeto no painel do Supabase.
2. Copie a Project URL e a publishable key.
3. Crie o arquivo .env com os nomes fornecidos no .env.example.

4. Nunca use a `service_role` dentro do aplicativo.

Cliente Supabase para React Native:

```
export const supabase = createClient(url, key, {
  auth: {
    storage: AsyncStorage,
    autoRefreshToken: true,
    persistSession: true,
    detectSessionInUrl: false,
    lock: processLock,
  },
});
```

6. Login, cadastro e recuperação

O cadastro público cria apenas clientes. Contas de gerente e garçom serão provisionadas de forma controlada no encontro 2. Essa decisão evita que uma pessoa escolha “gerente” no próprio cadastro.

```
await supabase.auth.signInWithPassword({ email, password });
await supabase.auth.signUp({
  email, password,
  options: { data: { nome, cafeteria_id: cafeteriaId } }
});
await supabase.auth.resetPasswordForEmail(email, {
  redirectTo: 'maiscafe://recuperar-senha'
});
```

Checkpoint do encontro 1

O aluno consegue abrir o aplicativo, criar conta de cliente, entrar, sair e solicitar recuperação por e-mail. A interface utiliza as cores do +Café.

Exercícios e atividades práticas

5. Troque o texto do botão “Entrar” para mostrar “Entrando...” durante a requisição.
6. Adicione validação de senha com pelo menos seis caracteres.
7. Explique por que a chave `service_role` não pode ficar no aplicativo.

Desafios adicionais

8. Crie uma mensagem de erro amigável para e-mail inválido e senha incorreta.
9. Altere a paleta visual sem comprometer o contraste entre texto e fundo.

Apêndice A - Gabarito orientativo

Respostas das atividades originais: Use um estado loading; valide `senha.length >= 6`; `service_role` ignora RLS e permitiria controle total do banco.

Respostas dos desafios adicionais

10. Trate o objeto error retornado pelo Supabase e mostre uma mensagem específica no formulário.
11. Centralize as cores em tokens do design system e valide o contraste visual antes de substituir as cores.

Apêndice B - Checklist de conclusão

- ☐ Projeto abre no Expo Go e na web.
- ☐ Tela de login apresenta campos e botões legíveis.
- ☐ Cadastro de cliente cria usuário no Supabase Auth.
- ☐ Login e logout funcionam.
- ☐ Recuperação de senha envia o fluxo para o e-mail informado.
- ☐ A chave `service_role` não está no aplicativo.

Apêndice C - Erros comuns

Problema	Correção provável
Could not parse JSON returned from npm pack	Verifique <code>npm --version</code> . Se estiver no npm 12, instale <code>npm@11</code> e repita com SDK 54.
Invalid API key / Failed to fetch	Confira URL e publishable key no <code>.env</code> e reinicie <code>npx expo start --clear</code> .
new row violates row-level security policy	A política não permite a ação ou <code>cafeteria_id</code> não corresponde ao perfil.
Perfil não encontrado após cadastro	Confirme o trigger <code>handle_new_user</code> e o <code>cafeteria_id</code> enviado no metadata.
Realtime não atualiza	Adicione a tabela à publicação <code>supabase_realtime</code> e confirme a política <code>SELECT</code> .
QR não abre câmera	Conceda permissão; teste em dispositivo físico; a câmera pode ter limitações em <code>iframe</code> na web.
Build gera AAB, não APK	Use o perfil preview com <code>android.buildType = apk</code> .

Referências oficiais

- Expo. Create Expo App e compatibilidade do Expo Go durante a transição do SDK 57.
<https://docs.expo.dev/more/create-expo/>

- Expo. Referência do SDK 54 e versões do React Native, React e Node.js. <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/>
- Expo. Expo Router. <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/sdk/router/>
- Expo. Camera e leitura de códigos. <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/sdk/camera/>
- Expo. EAS Build e geração de APK. <https://docs.expo.dev/build-reference/apk/>
- Supabase. Expo React Native Quickstart. <https://supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/expo-react-native>
- Supabase. Password-based Auth. <https://supabase.com/docs/guides/auth/passwords>
- Supabase. Row Level Security. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- Supabase. Securing the Data API. <https://supabase.com/docs/guides/api/securing-your-api>
- Supabase. Realtime database changes. <https://supabase.com/docs/guides/realtime/subscribing-to-database-changes>

Nota de atualização

As ferramentas evoluem. Antes da aula, o monitor deve executar expo-doctor, revisar os avisos do Expo SDK e conferir as páginas oficiais de Auth, RLS, Realtime e EAS Build.