

+Café

Encontro 3

Experiência do Gerente

Estudo dirigido independente - carga horária de 4 horas

Público-alvo	Alunos iniciantes em programação e desenvolvimento mobile.
Tecnologias	Linux, VS Code, React Native, Expo SDK 54, TypeScript e Supabase.
Resultado	Entrega prática do Encontro 3 do aplicativo +Café.

Material para aula prática com exercícios e gabarito orientativo

Como utilizar este estudo dirigido

Este PDF foi preparado para funcionar de forma independente. O monitor apresenta o conceito, demonstra a implementação, acompanha a prática dos alunos e encerra cada bloco com uma validação. Os exercícios devem ser realizados antes da consulta ao gabarito.

Objetivos de aprendizagem

- Planejar a navegação e as responsabilidades do perfil Gerente.
- Construir um dashboard com indicadores operacionais.
- Implementar CRUD de categorias e produtos.
- Criar formulários claros, validações e estados de carregamento.
- Gerenciar mesas, clientes e integrantes da equipe.

Organização das 4 horas

Bloco	Duração sugerida	Dinâmica
1	60 min	Conceito, preparação e primeira entrega.
2	60 min	Implementação guiada e explicação do código.
3	60 min	Integração, testes e correções.
4	60 min	Desafio, exercícios, revisão e checkpoint.


Orientação: o monitor deve executar previamente os comandos e manter um projeto de referência aberto para comparação.

Encontro 3 — Experiência do Gerente

Tempo	Atividade	Entrega esperada
0:00–0:40	Requisitos da gestão e wireframe	Fluxo do gerente definido
0:40–1:30	Dashboard e indicadores	Métricas consultadas por view
1:30–2:30	CRUD de categorias e produtos	Catálogo administrável
2:30–3:15	Mesas, equipe e clientes	Cadastros organizados
3:15–4:00	Validação, exercícios e commit	Módulo do gerente versionado

1. Fluxo do gerente

- Abrir o dashboard e entender a operação.
- Cadastrar e editar produtos.
- Ativar ou desativar itens sem apagá-los.
- Acompanhar mesas e clientes.
- Consultar desempenho e avaliações.

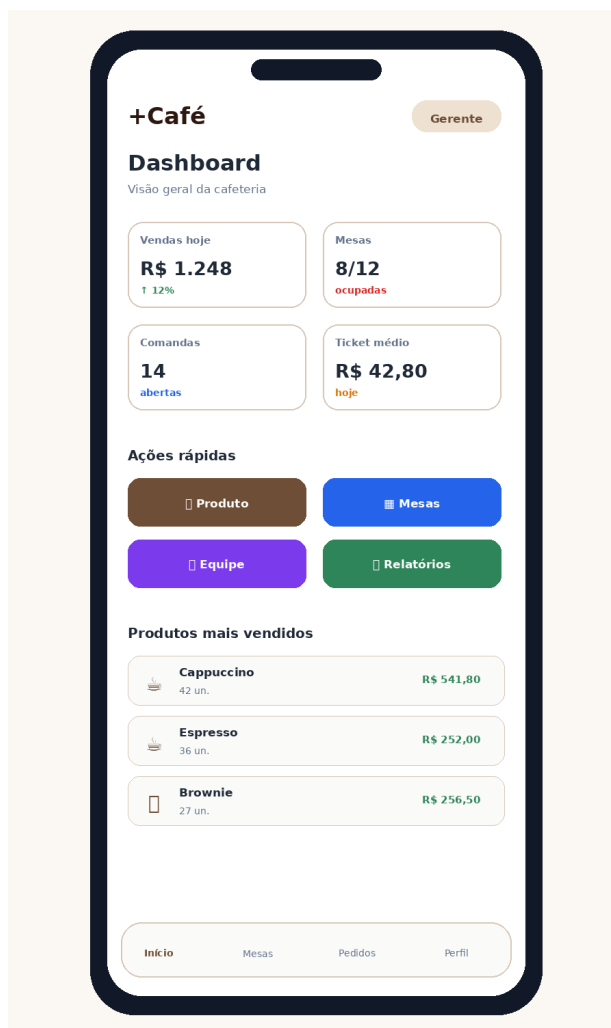


Tela do gerente: dashboard.

2. Dashboard com view

```
const { data, error } = await supabase
  .from('vw_dashboard_gerente')
  .select('*')
  .single();
```

Uma view apresenta uma consulta como se fosse tabela. O app não precisa repetir a lógica de soma, contagem e média em vários lugares.

3. CRUD de produtos

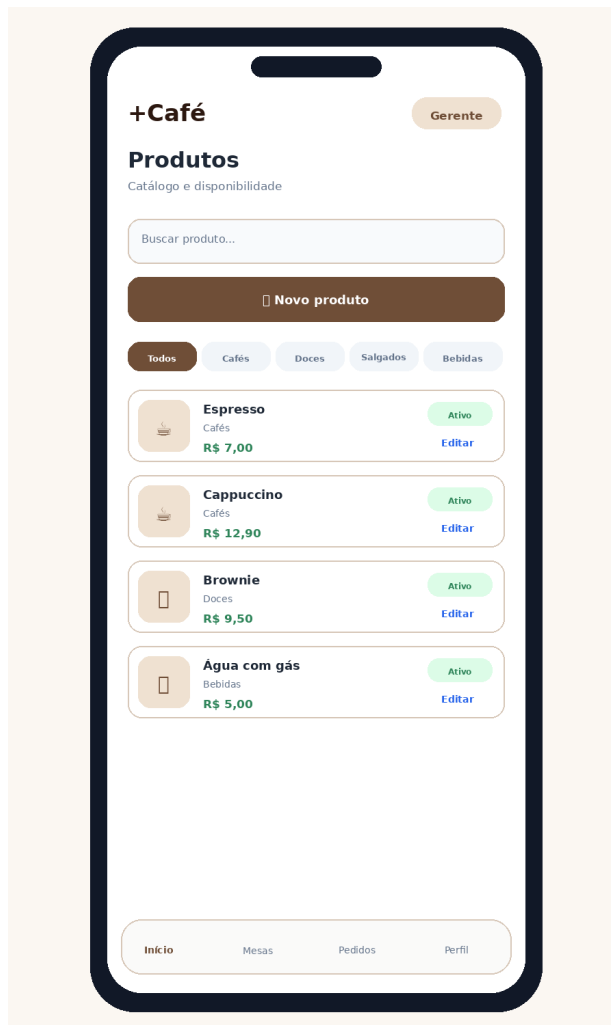

Tela do gerente: catálogo de produtos.

```
// Create
await supabase.from('produtos').insert(novoProduto);
// Read
await supabase.from('produtos').select('*').order('nome');
// Update
await supabase.from('produtos').update(alteracoes).eq('id', id);
// Desativação lógica
await supabase.from('produtos').update({ ativo: false }).eq('id', id);
```

Por que desativar em vez de apagar?


Uma comanda antiga pode referenciar o produto. A desativação preserva o histórico e retira o item do

cardápio atual.

4. Formulário de produto

- Nome obrigatório.
- Categoria obrigatória.
- Preço numérico maior ou igual a zero.
- Descrição curta.
- Status ativo.
- Imagem opcional no Supabase Storage como evolução.

5. Gestão de mesas e equipe

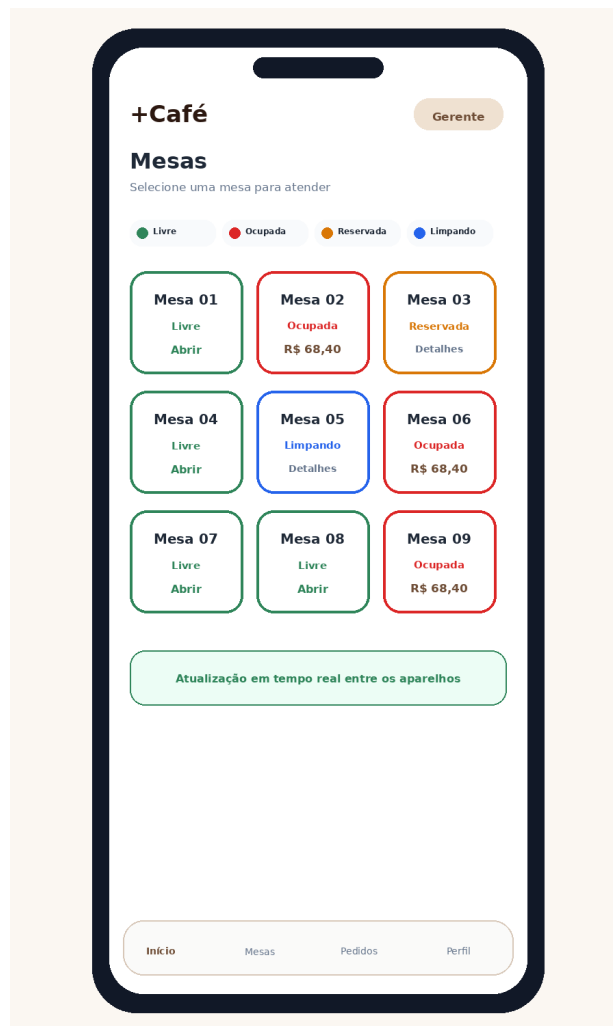

Visão de mesas disponível também ao gerente.

A tela de equipe deve ser somente administrativa. Para um projeto inicial, o professor cria as contas da equipe no painel. Em produção, use uma Edge Function ou servidor confiável para criar usuários com privilégios; nunca use a chave `service_role` no front-end.

6. Validação do encontro

- O gerente visualiza indicadores.

- Consegue cadastrar, editar e desativar produtos.
- Vê mesas e clientes da própria cafeteria.
- Um cliente continua sem permissão para alterar produtos.

Exercícios e atividades práticas

1. Adicione um filtro por categoria.
2. Crie um campo “destaque” e mostre um selo no card.
3. Implemente confirmação antes de desativar produto.
4. Crie uma consulta para listar os cinco produtos mais vendidos.

Desafios adicionais

5. Adicione pesquisa por nome do produto no catálogo do gerente.
6. Crie um indicador de ticket médio usando os dados das comandas fechadas.

Apêndice A - Gabarito orientativo

Respostas das atividades originais: Filtro: `.eq("categoria_id", id)`. O campo destaque já existe no esquema. Desativação: `update({ativo:false})`. Produtos vendidos: agregue `itens_comanda` por produto e ordene `sum(quantidade)`.

Respostas dos desafios adicionais

7. Filtre a lista localmente ou use `ilike` no Supabase, por exemplo `.ilike("nome", `%${busca}%`)`.
8. Calcule a média do total das comandas fechadas; a consulta pode ser implementada em uma view ou função SQL.

Apêndice B - Checklist de conclusão

- ☐ Dashboard carrega indicadores sem quebrar a interface.
- ☐ Gerente cadastra e edita produtos.
- ☐ Produto pode ser desativado sem apagar o histórico.
- ☐ Formulário valida nome, categoria e preço.
- ☐ Telas possuem estados vazio, carregando e erro.
- ☐ Interface permanece consistente com o design system.

Apêndice C - Erros comuns

Problema	Correção provável
Could not parse JSON returned from npm pack	Verifique <code>npm --version</code> . Se estiver no npm 12, instale <code>npm@11</code> e repita com SDK 54.
Invalid API key / Failed to fetch	Confira URL e publishable key no <code>.env</code> e reinicie <code>npx expo start --clear</code> .
new row violates row-level security policy	A política não permite a ação ou <code>cafeteria_id</code> não corresponde ao perfil.
Perfil não encontrado após cadastro	Confirme o trigger <code>handle_new_user</code> e o <code>cafeteria_id</code> enviado no metadata.
Realtime não atualiza	Adicione a tabela à publicação <code>supabase_realtime</code> e confirme a política <code>SELECT</code> .
QR não abre câmera	Conceda permissão; teste em dispositivo físico; a câmera pode ter limitações em <code>iframe</code> na web.
Build gera AAB, não APK	Use o perfil <code>preview</code> com <code>android.buildType = apk</code> .

Referências oficiais

- Expo. Create Expo App e compatibilidade do Expo Go durante a transição do SDK 57.
<https://docs.expo.dev/more/create-expo/>

- Expo. Referência do SDK 54 e versões do React Native, React e Node.js.
<https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/>
- Expo. Expo Router. <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/sdk/router/>
- Expo. Camera e leitura de códigos. <https://docs.expo.dev/versions/v54.0.0/sdk/camera/>
- Expo. EAS Build e geração de APK. <https://docs.expo.dev/build-reference/apk/>
- Supabase. Expo React Native Quickstart.
<https://supabase.com/docs/guides/getting-started/quickstarts/expo-react-native>
- Supabase. Password-based Auth. <https://supabase.com/docs/guides/auth/passwords>
- Supabase. Row Level Security. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
- Supabase. Securing the Data API. <https://supabase.com/docs/guides/api/securing-your-api>
- Supabase. Realtime database changes. <https://supabase.com/docs/guides/realtime/subscribing-to-database-changes>

Nota de atualização

As ferramentas evoluem. Antes da aula, o monitor deve executar expo-doctor, revisar os avisos do Expo SDK e conferir as páginas oficiais de Auth, RLS, Realtime e EAS Build.