1.1. Sintaxis selector

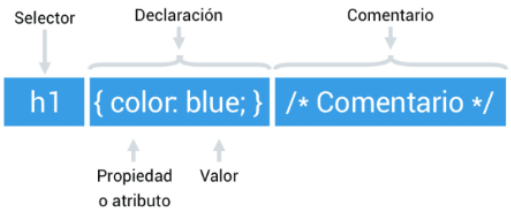

1.2. Selectores básicos

Selector	Descripción
*	Selecciona todos los elementos del DOM
etiqueta	Selecciona todas las etiquetas indicadas
.class	Selección de los elementos con la clase .class
#id	Selección del elemento con id #id
sel1 sel2	Selección de los selectores sel2 que se encuentren dentro de los selectores sel1
.class1.class2	Selección de los elementos con las dos clases: class1 y class2
sel1.class1	Selección de todos los selectores sel1 con clase class1
sel1, sel2	Selección de todos los selectores separados por comas
sel1 > sel2	Selección de los selectores sel2 cuando son hijos de sel1
sel1 + sel2	Selección del selector sel2 cuando es hermano de sel1 (su elemento padre es el mismo)

Tabla 1. Tipos de selectores. Selectores básicos

1.3. Unidades de medida

	Longitudes relativas
px	Píxeles (relativo al dispositivo)
em	Relativo al tamaño de la fuente del elemento (2em significa 2 veces el tamaño de la fuente actual)
%	Porcentaje (relativo al elemento padre)
vh y vw	Medidas relativas de acuerdo al viewport 1vh = 1% de la altura del viewport 100vh = altura del viewport
	Longitudes absolutas
in	Pulgadas (1pulgada = 2.54 cm)
cm	Centímetros
mm	Milímetros
pt	Puntos (1pt = 1/72 pulgadas)
pc	Picas (1pica = 12 puntos)

Tabla 2. Unidades de medida

1.4. Colores básicos

Tabla 3: Colores básicos

Colores básicos			
Color	Nombre	HEX	RGB
	black	#000000	0,0,0
	white	#ffffff	255,255,255
	red	#ff0000	255,0,0
	blue	#0000ff	0,0,255
	yellow	#ffff00	255,255,0
	gray	#808080	128,128,128
	green	#008000	0,128,0

1.5. Color y fondo

Propiedad	Descripción	Valores
`color`	Color del texto	RGB | HSL | HEX | nombre del color | RGBA | HSLA
`background-color`	Color de fondo	RGB | HSL | HEX | nombre del color | RGBA | HSLA
`background-image`	Imagen de fondo	url(«...») | none
`background-repeat`	Repetición de la imagen de fondo	repeat | repeat-x | repeat-y | no-repeat
`background-attachment`	Desplazamiento de la imagen de fondo	scroll | fixed
`background-position`	Posición de la imagen de fondo	percentage | length | left | center | right
`background-size`	Tamaño de la imagen de fondo	auto | cover | contain | valor
`Opacity`	Transparencia de un elemento	[0 – 1] (0 → totalmente transparente)

Tabla 4. Colores y fondo

1.6. Texto

Propiedad	Descripción	Valores
`text-indent`	Desplazamiento de la primera línea del texto	longitud | porcentaje
`text-align`	Alineamiento del texto	left | right | center | justify
`text-decoration`	Efectos de subrayado y tachado	none | underline | overline | line-through
`letter-spacing`	Espacio entre caracteres	normal | longitud
`word-spacing`	Espacio entre palabras	normal | longitud
`text-transform`	Transformación a mayúsculas / minúsculas	capitalize | uppercase | lowercase | none
`line-height`	Tamaño del espacio entre líneas	longitud | porcentaje
`vertical-align`	Alineación vertical	top | middle | bottom baseline | sub | super | valor

Tabla 5. Propiedades de los textos

1.7. Fuentes

Propiedad	Descripción	Valores
`font-family`	Familias de fuentes	nombre-familia|nombre-familia-genérica| *
`font-style`	Estilo de la fuente	normal | italic | oblique
`font-variant`	Convierte a mayúsculas manteniendo un tamaño inferior	normal | small-caps
`font-weight`	Anchura de los caracteres. Normal = 400, Negrita = 700	normal | bold | bolder | lighter | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900
`font-size`	Tamaño de la fuente	xx-small | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large | larger | smaller | longitud | porcentaje

Tabla 6. Propiedades de las fuentes

1.8. Listas

Propiedad	Descripción	Valores
`list-style-type`	Estilo aplicable a los marcadores visuales o viñetas de las listas	disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero | lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin | upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha | upper-alpha | none
`list-style-image`	Imagen aplicable a las viñetas de las listas	url(«...») | none
`list-style-position`	Posición de las viñetas dentro de la lista	inside | outside
`list-style`	Permite establecer varios estilos de la lista en una sola propiedad	list-style-type | list-style-position | list-style-image

Tabla 7. Propiedades de las listas

1.9. Tablas

Propiedad	Descripción	Valores
`caption-side`	Posición del título respecto la tabla	top | bottom
`table-layout`	Formato de las celdas, filas y columnas	auto | fixed
`border-collapse`	Selección del modelo de los bordes	collapse | separate
`border-spacing`	Espaciado entre los bordes de celdas adyacentes	longitud
`empty-cells`	Visibilidad de los bordes de celdas sin contenido	show | hide

Tabla 8. Propiedades de las tablas

1.10. Pseudo-clases para selección de hijos o hermanos

Pseudo-clase	Descripción
:first-child	Primer hijo
:last-child	Último hijo
:first-of-type	Primer hermano de su tipo
:last-of-type	Último hermano de su tipo
:only-child	Hijos únicos
:only-of-type	Únicos hermanos de su tipo
:empty	Elementos que no tienen hijos
:nth-child(n)	Enésimo elemento hijo
:nth-last-child(n)	Enésimo elemento hijo contando desde el último
:nth-of-type(n)	Enésimo hermano de su tipo
:nth-last-of-type(n)	Enésimo hermano de su tipo comenzando desde el último

Tabla 9. Pseudo-clases para la selección de hijos o hermanos

1.11. Pseudo-clases para los estados de un elemento

Pseudo-clase	Descripción
:link	No visitado por el usuario
:visited	Visitado por el usuario
:hover	Modifica el estilo cuando un elemento apuntador pasa por encima
:active	Se activa cuando el usuario pulsa el elemento
:focus	Se activa cuando tiene el foco sobre el elemento

Tabla 10. Pseudo-clases para los estados de un elemento

1.13. Modelo de cajas: márgenes, relleno y bordes

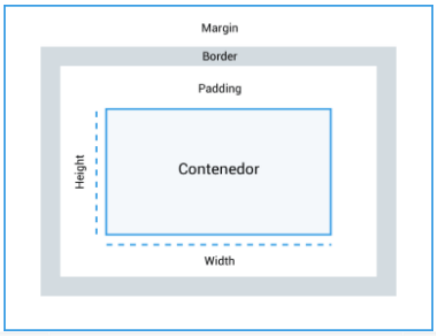

Propiedad	Descripción	Valores
`padding-top` `padding-right` `padding-bottom` `padding-left`	Tamaño del relleno superior, derecho, inferior e izquierdo	longitud | porcentaje
`padding`	Tamaño del relleno	longitud | porcentaje {1,4}
`margin-top` `margin-right` `margin-bottom` `margin-left`	Tamaño del margen superior, derecho, inferior e izquierdo	longitud | porcentaje | auto
`margin`	Ancho de los margenes	longitud | porcentaje | auto {1,4}
`border-top-width` `border-right-width` `border-bottom-width` `border-left-width`	Anchura del borde superior, derecho, inferior o izquierdo	thin | medium | thick | longitud
`border-width`	Anchura del borde	thin | medium | thick | longitud {1,4}
`border-top-color` `border-right-color` `border-bottom-color` `border-left-color`	Color del borde superior, derecho, inferior e izquierdo	color | transparent
`border-color`	Color del borde	color | transparent {1,4}
`border-top-style` `border-right-style` `border-bottom-style` `border-left-style`	Estilo del borde superior, derecho, inferior e izquierdo	none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
`border-style`	Estilo del borde	none | hidden | dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset {1,4}
`border-top` `border-right` `border-bottom` `border-left`	Ancho, estilo y color para el borde superior, derecho, inferior e izquierdo	border-top-width | border-top-style | border-top-color
`border`	Ancho, estilo y color para los bordes	border-width | border-style | border-color
`border-radius`	Curvatura del borde	longitud | porcentaje {1,4}

Tabla 12. Modelo de cajas: márgenes, relleno y bordes

1.14. Propiedades width, height, max-width, min-width, max-height y min-height

Nombre propiedad	Descripción	Valores
width	Establece el ancho del área de contenido de un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), auto, initial, inherit
height	Establece el alto del área de contenido de un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), auto, initial, inherit
max-width	Establece el ancho máximo que puede tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), none, initial, inherit
min-width	Establece el ancho mínimo que debe tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), 0, initial, inherit
max-heigt	Establecer el alto máximo que debe tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), 0, initial, inherit
min-height	Establecer el alto mínimo que debe tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), 0, initial, inherit

Tabla 13. Tamaño de los elementos en CSS

1.15. Comportamiento de los contenedores

Propiedad	Descripción	Valores
`display`	Comportamiento del contenedor	inline | block | inline-block | none
`position`	Esquema de posicionamiento	static | relative | absolute | fixed
`top` `right` `bottom` `left`	Desplazamiento de la caja respecto al borde superior, derecho, inferior o izquierdo	longitud | porcentaje | auto
`float`	Posicionamiento flotante	left | right | none
`clear`	Control de cajas adyacentes a las float	none | left | right | both
`z-index`	Nivel de la capa	auto | número entero
`box-sizing`	Control de bordes y relleno en el comportamiento del contenedor	content-box | border-box
`visibility`	Muestra u oculta un elemento ocupando el espacio	visible | hidden
`overflow`	Visibilidad de los elementos de tipo bloque	visible|hidden|scroll|auto

Tabla 14. Comportamiento de los contenedores

1.16. Tamaño de los elementos

Nombre propiedad	Descripción	Valores
width	Establece el ancho del área de contenido de un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), auto, initial, inherit
height	Establece el alto del área de contenido de un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), auto, initial, inherit
max-width	Establece el ancho máximo que puede tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), none, initial, inherit
min-width	Establece el ancho mínimo que debe tener un elemento	Unidad de longitud (px, em, %, etc.), 0, initial, inherit

Tabla 15. Tamaño de los elementos

1.17. Propiedad overflow, excedente de contenido

Propiedad CSS overflow	Valores
overflow	visible, hidden, scroll, auto
overflow: visible	Por defecto
overflow: hidden	Oculta los contenidos desbordados
overflow: scroll	Muestra barras de desplazamiento
overflow: auto	El navegador decide
overflow-x	visible, hidden, scroll, auto
overflow-y	visible, hidden, scroll, auto

Tabla 16. Propiedad overflow, excedente de contenido

2.7. Flexbox CSS

Propiedad	Descripción	Valores Ejemplo
display	Define el contenedor como un flex container	`flex`
flex-wrap	Controla si los elementos flex deben trasladarse a la siguiente fila	`nowrap` (por defecto), `wrap`, `wrap-reverse`
justify-content	Alineación horizontal de los elementos de un contenedor flexible	`flex-start` (por defecto), `flex-end`, `center`, `space-between`, `space-around`, `space-evenly`
align-items	Alineación vertical de los elementos de un contenedor flexible	`stretch` (por defecto), `flex-start`, `flex-end`, `center`, `baseline`
flex-direction	Dirección de los elementos	`row` (por defecto), `row-reverse`, `column`, `column-reverse`
flex-grow	Controla cómo los elementos flex se expanden	Número (valor relativo)
flex-shrink	Controla cómo los elementos flex se encogen	Número (valor relativo)
flex-basis	Tamaño inicial de los elementos flex	Valor, `auto` (por defecto)
order	Orden de los elementos flex dentro del contenedor	Número (entero)