# HTML II

## COMENZANDO CON LAS ETIQUETAS

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y web / Mª Fernanda Hoyuela

# ANATOMÍA DE UN DOCUMENTO HTML

HTML

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Mi página de prueba</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esta es mi página</p>
  </body>
</html>
```

### <!DOCTYPE html>:

En sus inicios, cuando el HTML llevaba poco tiempo (alrededor de 1991-1992), los *doctypes* servían como enlaces al conjunto de reglas que la página HTML debía seguir para que fuera considerado buen HTML.

### <html> </html>:

Es el elemento que envuelve a todo el documento. El elemento raíz.

### <head> </head>:

Este elemento actúa como contenedor para todos los parámetros que quieras incluir en el documento HTML que no serán visibles a los visitantes de la página.

### <body> </body>:

Contiene todo el contenido que quieres mostrar a los usuarios cuando visitan tu página, ya sea texto, imágenes, vídeos, juegos, pistas de audio reproducibles o cualquier otra cosa

# HEAD

<title>
<style>
<meta>
<link>
<script>
<base>

Todo lo que va dentro de esa etiqueta no representa contenido :
NO se va a ver en el navegador.

✤ Contiene otras etiquetas que nos van a ayudar a dar una descripción de mi página.

✤ Puede contener enlaces a hojas de estilos y scripts.

## <title> </title>:

El elemento title provee un título o nombre para el documento. Este título debe proporcionar una corta pero precisa descripción del contenido del documento

## <style> </style>:

Contiene a un bloque de declaraciones de estilo.

```
<head>
  <title>Sed de sangre: una novela escrita por el Conde Drácula</title>
  <style>
    * {
      color: red;
      background-color: red;
      border-color: red;
    }
  </style>
</head>
```

# HEAD

<title>
<style>
<meta>
<link>
<script>
<base>

## <link> </link>:

El elemento link provee información relacional acerca del documento, como versiones alternativas, autores, licencias de copyright, íconos, etc.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/link

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Película "La guerra de las galaxias: Una nueva esperanza"</title>
    <link rel="license" href="copyright.html">
    <link rel="next" href="el-imperio-contraataca.html">
    <link rel="search" href="buscar-peliculas.html">
    <link rel="alternate" hreflang="en" href="en/a-new-hope.html">
    <link rel="stylesheet" href="predeterminado.css">
    <link rel="stylesheet alternate" media="print" href="impresion.css">
    <link rel="icon" sizes="16x16" href="una-nueva-esperanza-16.png">
  </head>
  <body>
    <h1>Una nueva esperanza</h1>
    <p>Luego de la caída de la democracia y ascenso del imperio, la esperanza
estaba perdida...</p>
  </body>
</html>
```

# HEAD



<script> </script>:

Se utiliza para incrustar código o datos ejecutables; normalmente se utiliza para incrustar o hacer referencia a código JavaScript.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/script

```
<script src="javascript.js"></script>
```

```
<script>
  alert("Hello World!");
</script>
```

# HEAD



## <base> </base>:

El elemento base puede proveer un URI para resolver todos los URIs relativos en el documento, o para definir el contexto predeterminado en el que se abrirán todos los vínculos del documento. SOLO PUEDE HABER UN ELEMENTO BASE EN EL HTML.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/Element/base

```
<head>
  <title>Imágenes de flores</title>
  <base href="http://www.sitio-de-imagenes-de-
ejemplo.com/imagenes/naturaleza/flores/">
</head>
<body>
  <img src="lirio.jpg">
  <img src="orquídea.jpg">
  <img src="loto.jpg">
</body>
```

# HEAD

<title>
<style>
<meta>
<link>
<script>
<base>

## <meta> </meta>:

El elemento base puede proveer un URI para resolver todos los URIs relativos en el documento, o para definir el contexto predeterminado en el que se abrirán todos los vínculos del documento. SOLO PUEDE HABER UN ELEMENTO BASE EN EL HTML.

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/meta

```
<meta charset="utf-8"/>
```

```
<meta name="description" content="Los meta tags de HTML codifican información para ser
```

```
<meta name="keywords" content="palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3"/>
```

¿Utiliza Google las Keywords en sus rankings de búsqueda?

https://youtu.be/jK7IPbnmvVU

En realidad ¿cómo es el proceso que realiza Google?

https://youtu.be/KyCYyoGusqs?si=dX1peIwy1jpLIZWj

# HEAD

## <meta> </meta>:

```
<meta name="author" content="Nombre del autor" />

<meta name="copyright" content="Propietario del copyright" />
```

```
<meta name="robots" content="index"/>
```

```
<meta name="robots" content="noindex"/>
```

```
<meta name="robots" content="follow"/>
```

```
<meta name="robots" content="nofollow"/>
```

```
<meta http-equiv="cache-control" content="no-cache"/>
```

```
<meta http-equiv="expires" content="0"/>

<meta http-equiv="expires" content="43200"/>
```

```
<!-- Redirect page after 3 seconds -->
<meta http-equiv="refresh" content="3;url=https://www.mozilla.org" />
```


<title>
<style>
<meta>
<link>
<script>
<base>

# HEAD



## <meta> </meta>:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Esto le da al navegador instrucciones sobre cómo controlar las dimensiones y la escala de la página.

- width=device-width establece el ancho de la página para seguir el ancho de la pantalla del dispositivo (que variará según el dispositivo).
- initial-scale=1.0 establece el nivel de zoom inicial cuando el navegador carga la página por primera vez.

# HEAD

EJERCICIO:
Establece las etiquetas necesarias en el head de tu html para determinar que tú eres el autor, que escribes en francés. Que la página se dedica a la venta de flores, y que quieres que se refresque cada vez que se cargue la página. Y además que quieres que el robot indexe la página pero no las páginas enlazadas. Por supuesto que se vea tanto en escritorio como en móvil de la mejor manera posible.

<title>
<style>
<meta>
<link>
<script>
<base>

# BODY

HTML

```html
<!doctype html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>Mi página de prueba</title>
  </head>
  <body>
    <p>Esta es mi página</p>
  </body>
</html>
```

## <!DOCTYPE html>:

En sus inicios, cuando el HTML llevaba poco tiempo (alrededor de 1991-1992), los *doctypes* servían como enlaces al conjunto de reglas que la página HTML debía seguir para que fuera considerado buen HTML.

## <html> </html>:

Es el elemento que envuelve a todo el documento. El elemento raíz.

## <head> </head>:

Este elemento actúa como contenedor para todos los parámetros que quieras incluir en el documento HTML que no serán visibles a los visitantes de la página.

## <body> </body>:

Contiene todo el contenido que quieres mostrar a los usuarios cuando visitan tu página, ya sea texto, imágenes, vídeos, juegos, pistas de audio reproducibles o cualquier otra cosa

# BODY: etiquetas de contenido

ETIQUETAS DE ENCABEZADO:

```
<h1>....</h1>
<h2>....</h2>
<h3>....</h3>
<h4>....</h4>
<h5>....</h5>
<h6>....</h6>
```

- Podemos cambiar tamaños de texto mediante las etiquetas hx. Sólo existe hasta el 6, ¿que pasa si ponemos h7?

OTRAS ETIQUETAS :

```
<br/> Salto de línea
<hr/> Separación de Tema: línea de separación.
<p>...</p> Párrafo
```

# BODY: etiquetas de FORMATO

COPIA ESTE TEXTO DENTRO DEL BODY DE TU HTML, Y OBSERVA CADA ETIQUETA:

```
<h1>Johann Sebastian Bach</h1>
<p>Johann Sebastian Bach fue un compositor y músico alemán del período barroco. Nació el 31 de
Marzo de 1685...</p>
<h2>Obras</h2>
<p>Entre su más hermosas composiciones puedes encontrar, piezas para órgano, para orquesta y
vocales...</p>
<h3>Obras para órgano</h3>
<p>El órgano y el clavecín ocupan un papel central en la obra de Bach con más de 400 obras
destinadas a ellos, aparte de ser el sostén como bajo continuo de las obras orquestales, las
cantatas, las misas, las pasiones y algunas obras de cámara...</p>
<h3>Obras para orquesta</h3>
<p>Bach escribió para instrumentos individuales, duetos, y pequeños conjuntos. Muchos de sus
trabajos individuales son ampliamente considerados entre las obras más profundas en su
repertorio...</p>
<h3>Obras vocales</h3>
<p>La música vocal de Bach, que ha llegado intacta, se manifiesta en 525 obras, aunque sólo se
han conservado 482 completas.65 Toda su música vocal es semirreligiosa y está compuesta en el
seno de la Iglesia luterana alemana, donde era una tradición muy fuerte...</p>
<h2>Estilo musical</h2>
<p>La obra de Bach se puede dividir en tres grandes períodos bien diferenciados, marcados por
las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la
evolución de su estilo personal...</p>
```

# BODY: etiquetas de FORMATO

| ETIQUETA | USO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| … | Poner texto en negrita | Puede ser sustituido por CSS. |
| … | Poner texto en negrita | Puede ser sustituido por CSS. |
| … | Poner texto en cursiva | Puede ser sustituido por CSS. |
| … | Poner texto en cursiva | Puede ser sustituido por CSS. |
| <u>…</u> | Poner texto subrayado | Deprecated. Sustituir por CSS. |
| <small>…</small> | Poner texto más pequeño | Puede ser sustituido por CSS. |
| <big>…</big> | Poner texto más grande | Puede ser sustituido por CSS. |
| <sub>…</sub> | Poner texto subíndice | Puede ser sustituido por CSS. |
| <sup>…</sup> | Poner texto superíndice | Puede ser sustituido por CSS. |
| <strike>…</strike> | Poner texto como tachado | Deprecated. Sustituir por CSS. |
| <s>…</s> | Poner texto como tachado | Deprecated. Sustituir por CSS. |
| <del>…</del> | Poner texto como tachado | Puede ser sustituido por CSS. |

# BODY: etiquetas de FORMATO

Archivo | /Users/mfhoyuela/Documents/VEDRUNA/VEDRUNA23_24/LENG_MARCAS/estilo.html

Alumne School -... Todos tus diseños... PMI BIGDATA encuadernacion FP-Vedruna Mi perfil Acti

Hola

**Texto en negrita**
*Texto en cursiva*
~~Texto tachado~~
*Texto en enfais*
Texto pequeño

$X_2$ y $X^3$

Texto remarcado
"Pequeña cita"
16:01
*Titulo de un articulo*

Texto largo del articulo al que hacemos referencia

*Mfernanda Hoyuela*
*Vedruna.org*

Sevilla

Hola

Adios

---

Cambiando de tema

EJERCICIO:
Haz este documento html y ponle de nombre estilo.hmtl

# BODY: Caracteres especiales

EJERCICIO:
¿Cómo escribo lo siguiente dentro de un párrafo html?

```
if x < 0 do print i
```

<code>if x < o do print i</code>

| Símbolo | Código decimal | Entidad |
|---|---|---|
| & | & | & |
| < | < | < |
| " | " | " |
| > | > | > |
| © | © | © |
| ÷ | ÷ | ÷ |
| € | € | € |
| ← | &#8592 | ← |

MAS CARACTERES: https://ascii.cl/es/codigos-html.htm

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

##  :

La utilizaremos cuando **queramos darle un estilo distinto a varios bloques que son esencialmente el mismo elemento.** Es decir, que no tienen una carga semántica especial. Es una etiqueta de BLOQUE.

```
<div>

    <p>Ejemplo de cómo funcionaría; la etiqueta div para divisiones.</p>

    <p>Puedes insertar el contenido que necesites.</p>

    <p>Esta sería la última línea de nuestro texto.</p>

</div>
```

```
<style type="text/css">
    div {

        background-color: lightblue;

        margin: 12px;

        }
</style>
```

##  :

La diferencia entre estas dos etiquetas es que ** se utiliza para elementos en línea, no en bloque.** Puede usarse cuando queremos que una parte del texto tenga un estilo diferente, pero no queremos usar énfasis o *strong*.

```
<p> En este párrafo se inserta un elemento span para diferenciarlo <span>Texto especial
dentro de etiqueta span con fondo amarillo y color rojo</span> ese texto especial sigue
dentro del párrafo y en línea, pero podemos especificar alguna característica </p>
```

```
span{
    background: yellow; color: red;
    }
```

Ejemplo de cómo funcionaría; la etiqueta div para divisiones.

Puedes insertar el contenido que necesites.

Esta sería la última línea de nuestro texto.

EN BLOQUE

En este párrafo se inserta un elemento span para diferenciarlo Texto especial dentro de etiqueta span con fondo amarillo y color rojo ese texto especial sigue dentro del párrafo y en línea, pero podemos especificar alguna característica

EN LÍNEA

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

LISTAS:

| | |
|---|---|
| <ul> | Establece el contenedor de una lista de elementos donde no importa el orden. |
| <ol> | Establece el contenedor de una lista de elementos numerados (con orden). |
| <li> | Cada uno de los elementos de cualquiera de las listas anteriores. |

## LISTAS ORDENADAS: ORDERED LISTS (OL)

```
<ol>
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ol>
```

Las listas ordenadas, tienen estos atributos:

- start="numero": Indica el número del primer ítem de la lista y del que empezará a contar.
- reverse: Si se indica este atributo, la lista se numera en orden inverso.
- type="[1 | a | A | i | I]: Lista con números enteros, letras o números romanos (minúsculas o mayúsculas).

En algunos casos en los que nos interese, se puede establecer una ponderación como metadato en los elementos de la lista mediante el atributo value. De esta forma, cada ítem de la lista tendrá asignado, por ejemplo, un valor numérico.

```
<ol>
  <li value="5">Primer ítem.</li>
  <li value="50">Segundo ítem.</li>
  <li value="25">Tercer ítem.</li>
</ol>
```

## LISTAS DESORDENADAS: UNORDERED LISTS (UL)

```
<ul>
  <li>Primer ítem.</li>
  <li>Segundo ítem.</li>
  <li>Tercer ítem.</li>
</ul>
```

Las listas desordenadas, tienen estos atributos:

- disc: un disco, este estilo es el predeterminado
- square: obviamente, un cuadrado en lugar de un disco.
- circle: en comparación con el disco, que la mayoría de los navegadores representan como un círculo relleno, este valor debe generar un círculo sin rellenar.

Una particularidad de las listas desordenadas, es que puede no cerrarse los elementos li.

```
<ul>
  <li>Primer ítem.
  <li>Segundo ítem.
  <li>Tercer ítem.
</ul>
```

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

## CÓMO APLICARLE OTROS ESTILOS:

•list-style-type: Establece el tipo de viñetas para la lista, por ejemplo, viñetas cuadradas o circulares para una lista no ordenada; números, letras, o números romanos para una lista ordenada.
•list-style-position: Establece si las viñetas aparecen dentro de los elementos de la lista o fuera de ellos, antes del inicio de cada elemento.
•list-style-image: Te permite usar una imagen personalizada para la viñeta, en lugar de un simple cuadrado o círculo.

```
<ul style= "list-style-type: lower-greek;">
    <li> Primer elemento</li>
    <li> Segundo elemento</li>
    <li> Tercer elemento</li>
</ul>
```

α. Primer elemento
β. Segundo elemento
γ. Tercer elemento

```
<ul style="list-style-image: url(http://assets.css-tricks.ir/images/css-tricks.ir.png);"
>
    <li> Primer elemento</li>
    <li> Segundo elemento</li>
    <li> Tercer elemento</li>
    <li> Cuarto elemento</li>
    <li> Quinto elemento</li>
    <li> Sexto elemento</li>
</ul>
```

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento
- Cuarto elemento
- Quinto elemento
- Sexto elemento

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/CSS/Styling_text/Styling_lists

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

## LISTAS de DESCRIPCIÓN:

| | |
|---|---|
| <dl> | Define una lista de descripciones. Es la etiqueta contenedora. |
| <dt> | Término de la descripción. Contiene el nombre o término a describir. |
| <dd> | Descripción o valor asociado al término. Pueden existir varios por término. |

```
<dl>
<dt>Tibia</dt>
    <dd>temperatura media</dd>
    <dd>nombre de uno de los huesos de cada pierna</dd>

<dt>Capital</dt>
    <dd>Cantidad de dinero obtenida</dd>
    <dd>centro administrativo de un territorio</dd>
</dl>
```

Tibia
    temperatura media
    nombre de uno de los huesos de cada pierna
Capital
    Cantidad de dinero obtenida
    centro administrativo de un territorio

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

## FIGURE:

| | |
|---|---|
| <figure> | Establece una figura, que puede contener una serie de elementos diversos. |
| <figcaption> | Asocia una leyenda, generalmente texto, a la figura anterior. Opcional. |

```
<figure>
  <img src="mapa.jpg" width="250px" height="250px">
  <figcaption>Mapa de localización</figcaption>
</figure>
```

Mapa de localización

Recuerda que en la ilustración o figura, pueden contener todo tipo de elementos, no solo imágenes. Ejemplos válidos podrían ser videos, párrafos de texto o incluso contenido de otro tipo.

# BODY: ETIQUETAS DE AGRUPACIÓN

EJERCICIO:
Crear estas lista anidadas convenientemente

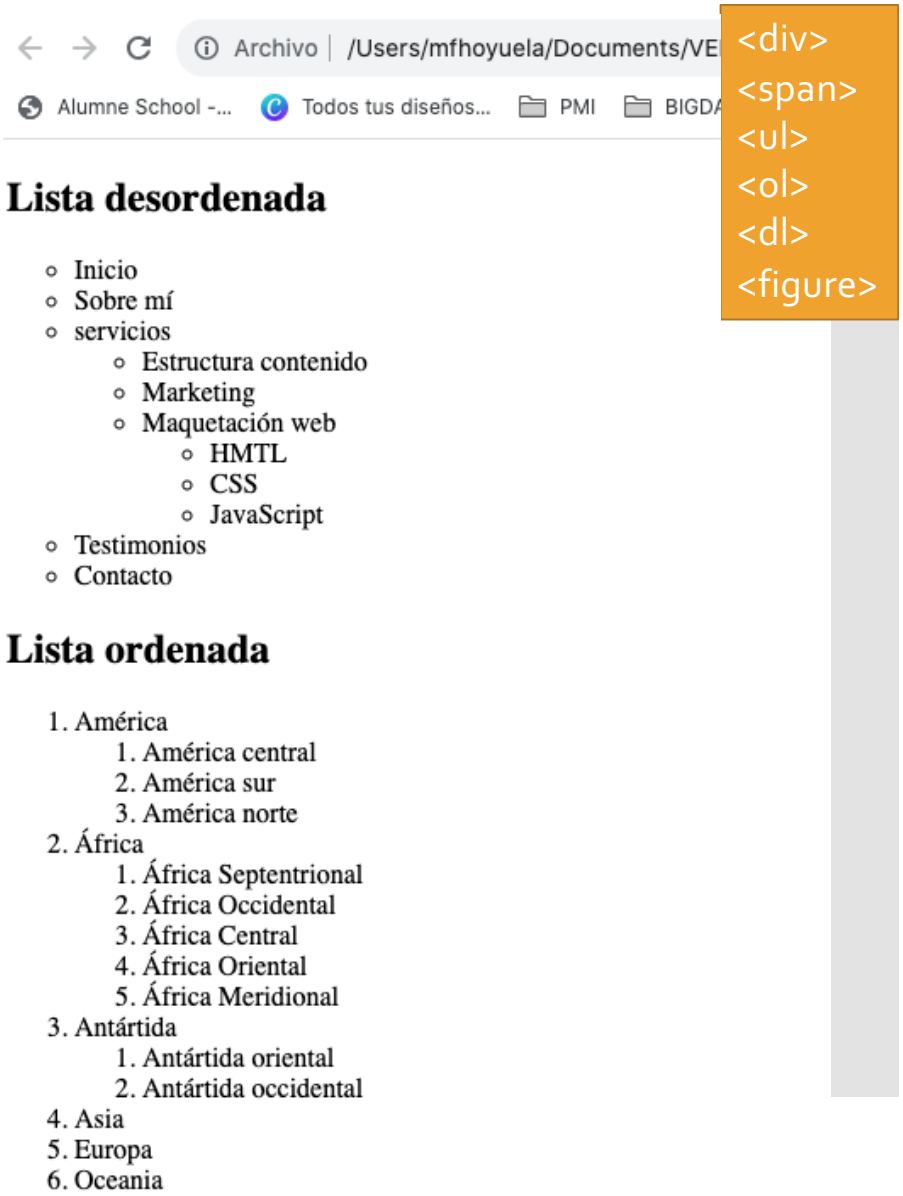


<ul>
<ol>
<dl>
<figure>

# BODY: elementos semánticos

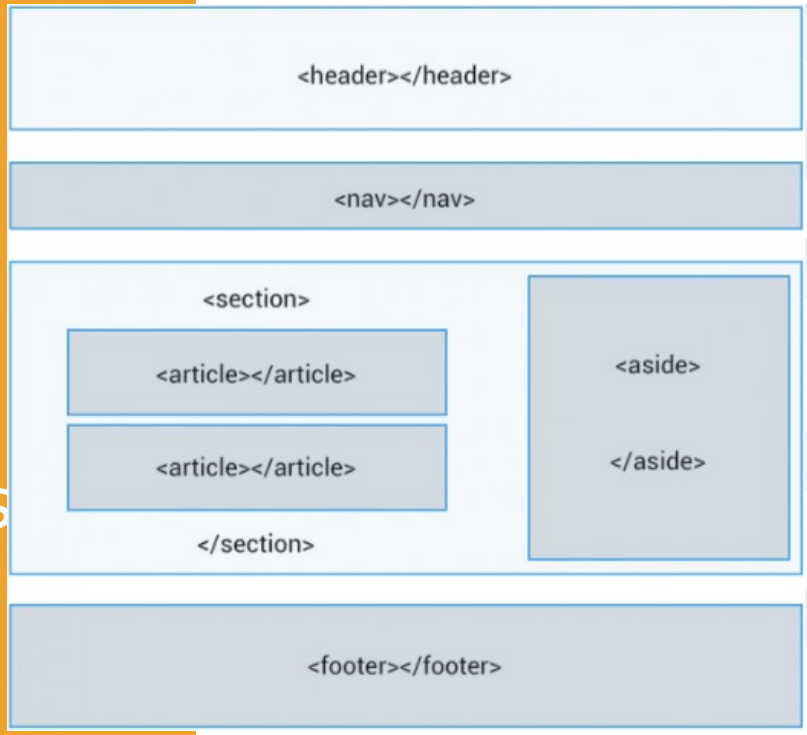


| Elemento | Descripción |
|---|---|
| `<section>` | Define secciones de una web. |
| `<nav>` | Especifica una sección que contiene un menú de navegación. |
| `<article>` | Determina secciones de contenido. |
| `<aside>` | Define la barra lateral de una página web. |
| `<h1>` `<h2>` `<h3>` `<h4>` `<h5>` `<h6>` | Describe el tema de la sección. Disponemos de seis niveles: de h1 a h6, siendo `<h1>` la cabecera de mayor importancia. Sólo puede existir una etiqueta `<h1>` en el documento. |
| `<header>` | Determina la cabecera de una web o de un elemento. |
| `<footer>` | Define el pie de página. También se puede utilizar para definir el pie de otros elementos. |
| `<address>` | Especifica una sección que contiene información de contacto. |
| `<main>` | Determina el contenido principal del documento. Solo puede existir un elemento `<main>` en el documento. |

# BODY: Hiperenlaces

## ENLACES:

```
<a href="" title="" target="" rel="">Texto ancla</a>
```

- href: Indica el destino del enlace.
- title=»» y el texto que pongamos en el interior de title sirve para mejorar la accesibilidad web a los usarios con algún tipo de minusvalía visual.
- rel=»nofollow» indica a los motores de búsqueda que no deben seguir un enlace para continuar rastreando la red. O al menos, que no se nos relacione con el sitio dónde irán a parar a continuación del nuestro.
- Target: indica de qué manera se abrirá la pestaña:

| Valor | Descripción |
|---|---|
| «_blank» | Abre el enlace en una nueva ventana o pestaña del navegador. |
| «_self» | Abre el enlace en la misma ventana o pestaña del navegador (valor predeterminado). |
| «_parent» | Abre el enlace en el marco principal o padre en caso de que se esté utilizando frames. |
| «_top» | Abre el enlace en la ventana principal del navegador, reemplazando cualquier frame existente. |

## TIPOS DE ENLACES:

- Intradocumentales cuando tienen el origen y el destino dentro de un mismo documento web. Ver Ejemplo_enlaces.html
- Extradocumentales cuando el punto de destino se encuentra en una página distinta a la de origen. El punto de destino puede ser la misma web (dominio misma url) o uno externo (dominio distinta url)

# BODY: Hiperenlaces

ENLACES con IMAGENES:

```
<a href="https://www.mozilla.org/es-ES/">
  <img
    src="mozilla-image.png"
    alt="Logotipo de Mozilla que dirige a la página inicial de Mozilla"
/>
</a>
```

ENLACE A CORREO ELECTRÓNICO:

```
<a href="mailto:nowhere@mozilla.org"
  >Enviar correo electrónico a ninguna parte</a
>
```

ENLACE A UN TELÉFONO:

```
<a href="tel:+34 (900) 868 - 532">+34 (900) 868 - 532</a
>
```

ENLACE A UN A DESCARGA:

```
<a href="ruta/al/archivo.pdf" download="miarchivo.pdf">Descargar PDF</a>
```

# APRENDIENDO A HACER BARRAS DE NAVEGACIÓN

CREAMOS LA LISTA DESORDENADA, CON ENLACES INTERNOS:

```
<header>
   <nav>
      <ul>
            <li><a href="#">Inicio</a></li>
            <li><a href="#">Tutoriales</a></li>
            <li><a href="#">Cursos</a></l>
            <li><a href="#">Bootcamps</a></li>
            <li><a href="#">Contacto</a></li>
      </ul>
   </nav>
</header>
```

LE DAMOS ESTILO:

```
header {
  background: rgba(0,0,0,0.7);
  width: 100%;
  position: fixed;
  z-index: 100;
}

nav {
  float: left;
}

nav ul {
  list-style: none;
  overflow: hidden;
}

nav ul li {
  float: left;
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
}
nav ul li a {
  display: block;
  padding: 10px;
  color: #fff;
  text-decoration: none;
}
nav ul li:hover {
  background: #eca023;
}
```

# BODY: TABLAS

## ETIQUETAS BASICAS DE LAS TABLAS:

**<table>**: crea el elemento de tabla.
**<tr>:** representa una fila.
**<th>:** representa las celdas de encabezado.
**<td>:** representa las celdas de datos.
**<caption>:** representa un título descriptivo en una tabla.

```
<table class="default">
  <tr>
    <td>Nueva York</td>
    <td>1 h 51 min</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Allentown</td>
    <td>1 h 11 min</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Reading</td>
    <td>1 h 12 min</td>
  </tr>
</table>
```

# BODY: TABLAS

## ETIQUETAS DE AGRUPACIONES:

**<thead>:** esta etiqueta agrupa los elementos de la **cabecera** en la tabla.

**<tbody>:** esta etiqueta agrupa los elementos de **contenido** en la tabla.

**<tfoot>:** esta etiqueta agrupa los elementos de **pie** en la tabla.

Tiempo necesario para viajar desde Philadelphia

| Destino | En auto | En tren | En bicicleta |
|---|---|---|---|
| Nueva York | 1 h 51 min | 1 h 22 min | 8 h 53 min |
| Allentown | 1 h 11 min | - | 6 h 9 min |
| Reading | 1 h 12 min | - | 5 h 40 min |
| **Promedio** | **1 h 24 min** | **1 h 22 min** | **6 h 54 min** |

```html
<table class="default">
<caption>Tiempo necesario para viajar desde Philadelphia</caption>
<thead>
    <tr>
        <th scope="col">Destino</th>
        <th scope="col">En auto</th>
        <th scope="col">En tren</th>
        <th scope="col">En bicicleta</th>
    </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Nueva York</td>
            <td>1 h 51 min</td>
            <td>1 h 22 min</td>
            <td>8 h 53 min</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Allentown</td>
            <td>1 h 11 min</td>
            <td>-</td>
            <td>6 h 9 min</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Reading</td>
            <td>1 h 12 min</td>
            <td>-</td>
            <td>5 h 40 min</td>
        </tr>
    </tbody>
    <tfoot>
        <tr>
            <th scope="row">Promedio</th>
            <th>1 h 24 min</th>
            <th>1 h 22 min</th>
            <th>6 h 54 min</th>
        </tr>
    </tfoot>
</table>
```

# BODY: TABLAS

## ETIQUETAS DE AGRUPACIONES:

•***colspan***: el atributo *colspan* permite expandir las celdas de datos o de encabezados al número de **columnas** que deseemos que ocupe.

•***rowspan***: el atributo *rowspan* permite expandir las celdas al número de **filas** que queremos que ocupe.

<table>
<tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td rowspan="3">E,I</td><td>F</td><td colspan="2">G,H</td></tr>
<tr><td>J</td><td rowspan="2">K,O</td><td>L</td></tr>
<tr><td>M</td><td>N</td><td>P</td></tr>
</table>

```
<style>

    table{
      border-collapse: collapse;
    }

    td{
      border:1px solid #000;
      padding:25px;
      background-color:#ccc;
    }

</style>
```

# BODY: TABLAS

EJERCICIO:

## Planets data

Data about the planets of our solar system (Planetary facts taken from Nasa's Planetary Fact Sheet - Metric).

| | | Name | Mass ($10^{24}$kg) | Diameter (km) | Density (kg/m$^3$) | Gravity (m/s$^2$) | Length of day (hours) | Distance from Sun ($10^6$km) | Mean temperature (°C) | Number of moons | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrestrial planets | | Mercury | 0.330 | 4,879 | 5427 | 3.7 | 4222.6 | 57.9 | 167 | 0 | Closest to the Sun |
| | | Venus | 4.87 | 12,104 | 5243 | 8.9 | 2802.0 | 108.2 | 464 | 0 | |
| | | Earth | 5.97 | 12,756 | 5514 | 9.8 | 24.0 | 149.6 | 15 | 1 | Our world |
| | | Mars | 0.642 | 6,792 | 3933 | 3.7 | 24.7 | 227.9 | -65 | 2 | The red planet |
| Jovian planets | Gas giants | Jupiter | 1898 | 142,984 | 1326 | 23.1 | 9.9 | 778.6 | -110 | 67 | The largest planet |
| | | Saturn | 568 | 120,536 | 687 | 9.0 | 10.7 | 1433.5 | -140 | 62 | |
| | Ice giants | Uranus | 86.8 | 51,118 | 1271 | 8.7 | 17.2 | 2872.5 | -195 | 27 | |
| | | Neptune | 102 | 49,528 | 1638 | 11.0 | 16.1 | 4495.1 | -200 | 14 | |
| Dwarf planets | | Pluto | 0.0146 | 2,370 | 2095 | 0.7 | 153.3 | 5906.4 | -225 | 5 | Declassified as a planet in 2006, but this remains controversial. |

https://mdn.github.io/learning-area/html/tables/assessment-finished/planets-data.html

# BODY: Formularios

## ETIQUETA form

```
<form action="/procesar-formulario" method="POST">
  <!-- Campos del formulario -->
</form>
```

**Action**:

Puede ser una URL relativa o absoluta que indica dónde se enviarán los datos del formulario para su procesamiento. Por lo general, se especifica la URL de un script del lado del servidor que se encargará de procesar los datos del formulario

**Metódos:**

- GET: Los datos del formulario se adjuntan a la URL como parámetros de consulta. Es la forma predeterminada si no se especifica el atributo method. Es útil cuando se desea que los datos del formulario sean visibles en la URL, por ejemplo, al realizar búsquedas.

- POST: Los datos del formulario se envían en el cuerpo de la solicitud HTTP de manera más segura y no se muestran en la URL. Es adecuado para enviar datos sensibles, como contraseñas o información personal.

# BODY: Formularios

| | |
|---|---|
| `<form>` | Define un formulario. |
| `<fieldset>` | Permite organizar en grupos los campos de un formulario. |
| `<legend>` | Representa el título de un `<fieldset>`. |
| `<label>` | Representa el título de un elemento de control de un formulario. |
| `<input>` | Se usa para crear controles interactivos que reciben datos del usuario. |
| `<button>` | Representa un botón. |
| `<select>` | Representa un elemento de control que permite la selección entre un conjunto de opciones `<option>`. |
| `<option>` | Representa una opción en un elemento `<select>` o `<datalist>`. |
| `<optgroup>` | Representa un conjunto de opciones, agrupadas lógicamente dentro de un `<select>`. |
| `<datalist>` | Se utiliza junto con la etiqueta `<input>` para proporcionar una lista de opciones `<option>` que ayudan a los usuarios a seleccionar un valor mientras escriben en un campo de entrada `<input>`. |
| `<textarea>` | Representa una caja de edición de texto en varias líneas. |

# BODY: Formularios

ETIQUETA fiel

```
<fieldset>
  <legend>Información de contacto</legend>
  <label for="name">Nombre:</label>
  <input type="text" id="name"><br>
  <label for="email">Email:</label>
  <input type="email" id="email"><br>
  <label for="message">Mensaje:</label>
  <textarea id="message"></textarea>
</fieldset>
```

FIELDSET: actúa como un contenedor que agrupa campos del formulario
LEGEND : se utiliza como una leyenda o título para el fieldset, proporcionando una descripción del grupo.

ETIQUETA input:

Se utiliza para crear campos de entrada en un formulario que permiten a los usuarios ingresar datos. El tipo de dato que se ingresa depende del valor del atributo type de la etiqueta <input>.

```
<input type="text" id="nombre" name="nombre" placeholder="Tu nombre">
```

```
<input type="password" id="contrasena" name="contrasena" placeholder="Contraseña">
```

```
<input type="checkbox" id="suscripcion" name="suscripcion" value="aceptar">
<label for="suscripcion">Acepto los términos y condiciones</label>
```

```
<input type="radio" id="opcion1" name="opcion" value="opcion1"> <label
for="opcion1">Opción 1</label><br> <input type="radio" id="opcion2"
name="opcion" value="opcion2"> <label for="opcion2">Opción 2</label>
```

```
<input type="number" id="edad" name="edad" min="18" max="99" placeholder="Edad">
```

```
<input type="email" id="correo" name="correo" placeholder="Correo electrónico">
```

# BODY: Formularios

VALORES DE TYPE:

| | |
|---|---|
| **checkbox** | Casilla de verificación que permite seleccionar o deseleccionar distintos valores. |
| **color** | Control para especificar un color; abre un selector de colores cuando está activo. |
| **date** | Permite indicar una fecha (año, mes y día, sin hora). Abre un selector de fechas para año, mes y día. |
| **email** | Permite insertar un correo electrónico haciendo su validación. |
| **file** | Permite seleccionar un archivo. |
| **image** | Botón con imagen de tipo submit. La imagen se define en el atributo src. |
| **month** | Permite ingresar mes y año. |
| **number** | Permite ingresar un número. Muestra un selector y agrega validación predeterminada. |
| **password** | Valor oculto. Usado para contraseñas. |
| **radio** | Permite seleccionar un valor único entre múltiples opciones. |
| **range** | Nos deja ingresar un número cuyo valor exacto no es importante. Se muestra como un widget de rango con un valor predeterminado en el medio. Se utiliza en conjunto con «min» y «max» para definir el rango de valores aceptados. |
| **search** | Campo para ingresar cadenas de búsqueda. |
| **submit** | Botón que envía el formulario |
| **tel** | Control para ingresar un número de teléfono y agrega validación predeterminada. |
| **text** | Control para campo de texto con validación predeterminada. |
| **time** | Control para hora. |
| **url** | Nos permite ingresar una URL. |
| **week** | Control para ingresar una fecha. |

# BODY: Formularios

## ATRIBUTOS DE LA ETIQUETA input:

| | |
|---|---|
| **type** | Tipo de input: text, password, checkbox, radio, etc. |
| **value** | Valor inicial del input. |
| **readonly** | El input es de solo lectura. |
| **disabled** | El input no se puede modificar. |
| **size** | Cantidad de caracteres visibles en un input. Su valor por defecto es 20. Funciona en los inputs de los siguientes tipos: text, search, tel, url, email, and password. |
| **maxlength** | Máximo número de caracteres del input. |
| **min / max** | Mínimo y máximo número de caracteres del input. |
| **pattern** | Nos permite indicar un patrón. |
| **placeholder** | Describe el valor esperado en un campo. |
| **required** | Especifica que es obligatorio completar el input. |
| **autofocus** | Indica que se hace foco en ese input cuando se carga la página. |

# BODY: Formularios

## ETIQUETA button:

Se utiliza para crear un botón. Puede ser utilizado para activar una acción o comportamiento específico al ser clicado.

```
<button type="submit">Enviar</button>
```

Algunos valores comunes para el atributo type son:

- submit: Un botón que envía un formulario.
- reset: Un botón que reinicia los valores iniciales de los campos de un formulario.

## ETIQUETA select:

Se utiliza para crear un menú desplegable o una lista de opciones seleccionables. Permite al usuario elegir una opción de entre varias disponibles.

```
<select multiple>
 <option value="option1">Opción 1</option>
<option value="option2">Opción 2</option>
<option value="option3">Opción 3</option>
 </select>
```

Al agregar el atributo multiple a la etiqueta <select>, se permite la selección de varias opciones manteniendo presionada la tecla Ctrl (en Windows) o Cmd (en Mac) mientras se hacen clic en las opciones deseadas.

La etiqueta <optgroup> se utiliza dentro de un elemento <select> para agrupar varias opciones relacionadas en una categoría o conjunto. Esto proporciona una organización visual a las opciones dentro de la lista desplegable. La etiqueta <optgroup> debe contener una o más etiquetas <option> que representan las opciones dentro de ese grupo.

```
<select>
<optgroup label="Frutas">
 <option value="manzana">Manzana</option>
 <option value="naranja">Naranja</option>
 <option value="platano">Plátano</option>
</optgroup> <optgroup label="Verduras">
<option value="zanahoria">Zanahoria</option>
 <option value="brocoli">Brócoli</option>
<option value="espinaca">Espinaca</option>
 </optgroup>
</select>
```

# BODY: Formularios

## ETIQUETA datalist:

Se utiliza junto con la etiqueta <input> para proporcionar una lista de opciones predefinidas que ayudan a los usuarios a seleccionar un valor mientras escriben en un campo de entrada <input>. Esta etiqueta crea una lista desplegable de sugerencias basadas en las opciones que defines, lo que facilita la entrada de datos y mejora la experiencia del usuario.

```
<label for="frutas">Selecciona una fruta:</label>
<input list="frutas" id="fruta" name="fruta" />
 <datalist id="frutas">
<option value="Manzana"></option>
<option value="Banana"></option>
<option value="Naranja"></option>
<option value="Uva"></option>
<option value="Pera"></option>
</datalist>
```

## ETIQUETA textarea:

se utiliza para crear un área de entrada de texto de varias líneas. Permite a los usuarios ingresar y editar texto más largo que un solo campo de entrada de texto.

```
<textarea rows="4" cols="40">
Esto es un textarea con 4 fulas y 40 columnas.
 </textarea>
```

# BODY: CONTENIDO INCRUSTADO

EJERCICIO: Crear una página web, explicando cada una de estas etiquetas, como si fuera un pequeño manual. Para ello utilizad páginas como https://www.freepik.es/, https://www.youtube.com/ , https://sfx.freeaudiolibrary.com/es/efectos-sonido-gratis , y otras que tú consideres.

El ejercicio se entregará en una carpeta, en ella estará index.html, y otra carpeta llamada content, en el que estarán todos los archivos como imágenes, audios, videos..etc...
Solo el video, podrá ser incrustado mediante una url.

<img>
<iframe>
<embed>
<object>
<video>
<audio>
<source>
<canvas>
<svg>