














USO PÚBLICO		
     	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.


USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

Índice

1.	Objeto.....	4
2.	Login.....	5
2.1.	Datos EndPoint.....	5
2.2.	Ejemplo	6
3.	Authorization.....	6
4.	Item	7
4.1	GetCatalog	7
4.1.1	Ejemplo	8
4.1.2	Campos de la respuesta	8
4.2	Get	9
4.2.1	Ejemplo	10
4.2.2	Campos de la respuesta	10
4.3	Pricelist	11
4.3.1	Ejemplo	12
4.3.2	Campos de la respuesta	12
4.4	Categories	13
4.4.1	Ejemplo	14
4.4.2	Campos de la respuesta	14
4.5	Categories/Tree.....	14
4.5.1	Ejemplo	15
4.5.2	Campos de la respuesta	15
4.6	Categories/Get	15
4.6.1	Ejemplo	16
4.6.2	Campos de la respuesta	16
5.	Doc	16
6.	Order	16
6.1.	Order.....	16
6.1.1	Ejemplo	18
6.1.2	Campos de la respuesta	18
7.	Stock.....	18

	USO PÚBLICO	
     	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

7.1.	GetUserStock	18
7.1.1	Ejemplo	19
7.1.2	Campos de la respuesta	19
7.2.	Consignment	19
7.2.1	Ejemplo	20
7.2.2	Campos de la respuesta	20
8.	Version	21
8.1.	Version.....	21
8.1.1	Ejemplo	21
8.1.2	Campos de la respuesta	21
Revisiones.....		22

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

1. Objeto

Este documento detalla el uso de la API Rest para clientes Gorfactory. Esta API está diseñada para trabajar con formato JSON y debe ser utilizada por personal técnico especializado en desarrollo.


La API funciona con el usuario de acceso a la extranet, por tanto, para poder utilizar deberán ser clientes de Gorfactory y deberán haber contactado con su comercial para que les habilite los permisos de acceso a la API en su ficha de cliente.


Con esta API los clientes podrán realizar las siguientes acciones:

- Consulta de catálogo
- Consulta de stock.
- Consulta de documentos de cliente (pedidos, facturas, etc.). **(En construcción...)**
- Tramitación de Pedidos Web.
- Consulta de precios

Su comercial, tras activar los permisos, le facilitará junto al manual una colección para Postman, la cual contiene las llamadas disponibles.

Se utilizará la aplicación Postman para ilustrar los ejemplos de funcionamiento.

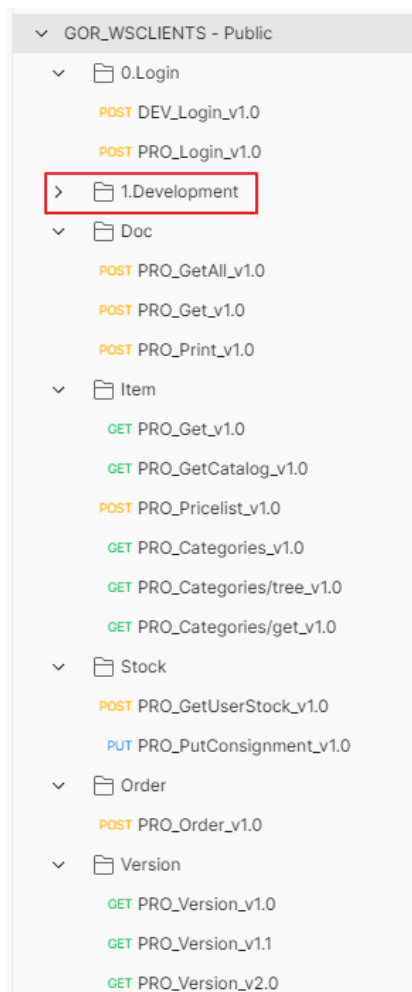

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

Se facilita un enlace de descarga a la colección:

https://static.gorfactory.es/downloads/api/GOR_WSCLIENTS - Public.postman_collection.json

En la colección se encuentra la carpeta '1.Development' con las llamadas al entorno de Desarrollo. El resto de carpeta contiene las llamadas de la API al entorno de Producción.

Se facilita también un enlace al Swagger de la API donde se pueden probar las llamadas online en los diferentes entornos:

Desarrollo: <https://devclientsws.gorfactory.es:2096/swagger/index.html>

Producción: <https://clientsws.gorfactory.es:2096/swagger/index.html>

2. Login

El primer paso para poder utilizar la API será realizar el Login para poder obtener el Token de acceso.

Dicho Token de acceso tiene una expiración definida de 24 horas por seguridad.

El token está formado en JWT y se adjuntará en las peticiones a través de la cabecera 'Authorization' en formato "Bearer [Token]", donde [Token] será el token generado por la llamada Login.

2.1. Datos EndPoint

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/login>

Última Versión → v1.0


Tipo → Post

Parámetros →

- **username**: usuario de acceso a la extranet
- **password**: contraseña de acceso a la extranet

Respuesta →


- **200**: JSON con el token de acceso del usuario.
- **400**: Acceso denegado o dato incorrecto.


USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

2.2. Ejemplo




Una vez obtenido el Token, éste se establecerá en la cabecera Authorization. Para ello habrá que coger el texto encriptado que se obtiene en el JSON de respuesta de la llamada Login, campo 'token'.

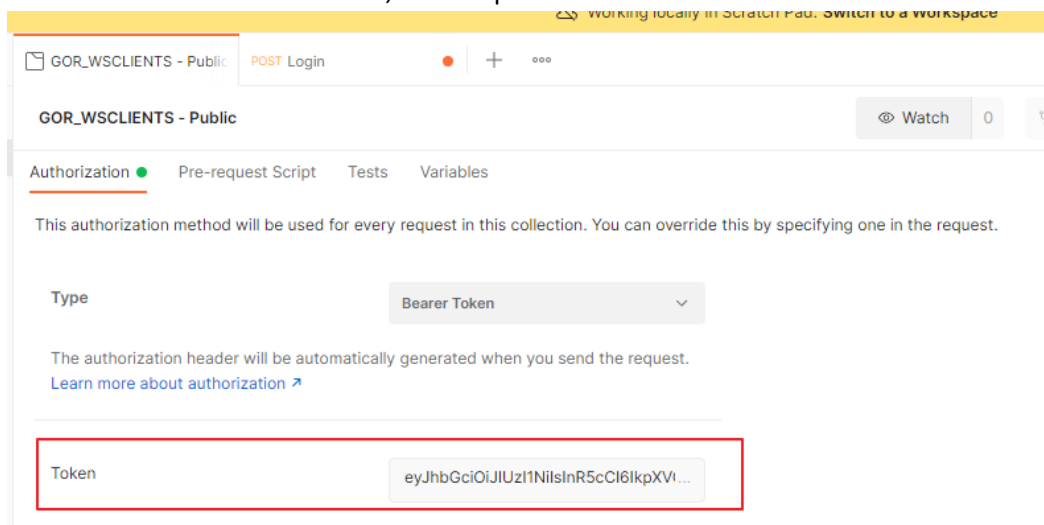

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047


4.1.1 Ejemplo

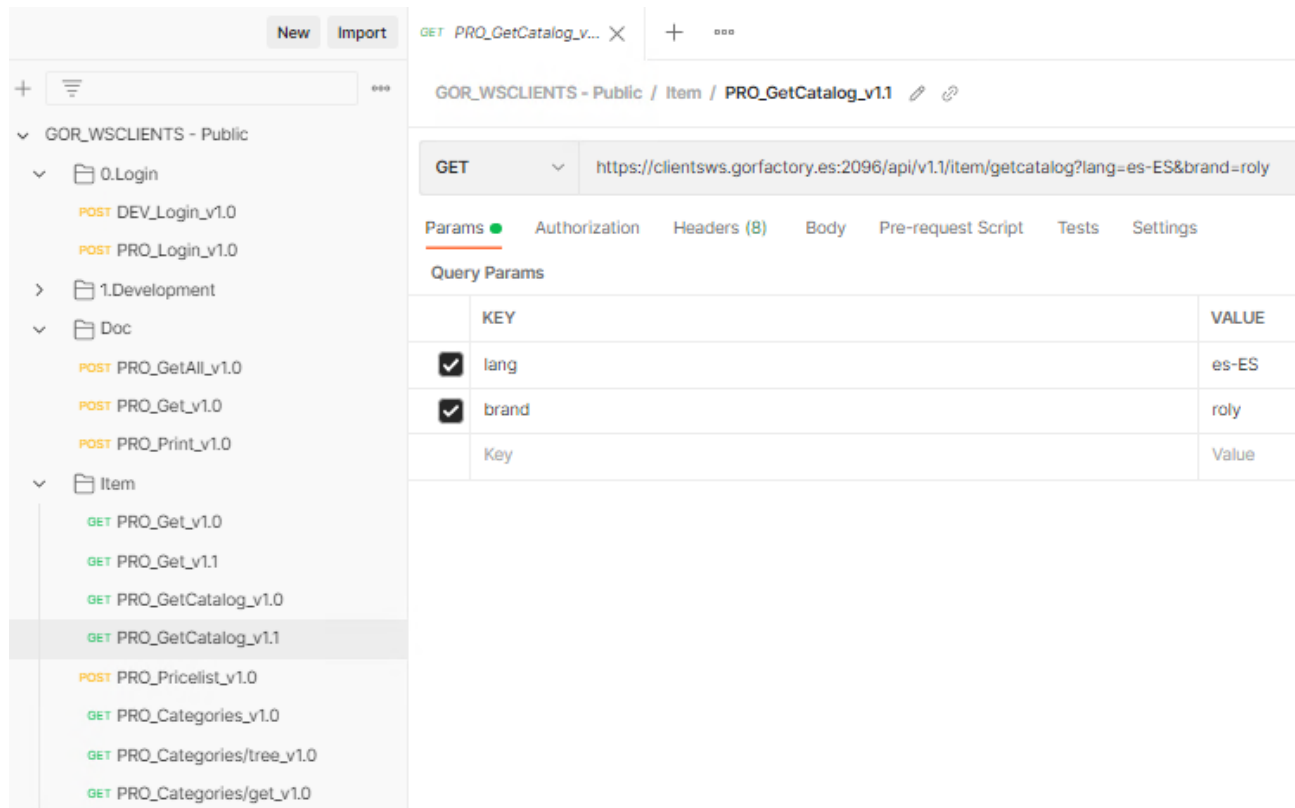

The screenshot displays the Swagger UI for the GOR_WSCLIENTS - Public API. The left sidebar lists the API endpoints, with 'Item' > 'PRO_GetCatalog_v1.1' selected. The main panel shows the details for the GET endpoint, including the URL 'https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.1/item/getcatalog?lang=es-ES&brand=roly' and the query parameters 'lang=es-ES' and 'brand=roly'.

4.1.2 Campos de la respuesta

- **itemcode:** Código de producto. Este campo trae la codificación del producto, el cual está compuesto por: Cod. Familia + Cod. Modelo + Cod. Talla + Cod. Color.
- **itemname:** Campo del nombre del producto.
- **eancode:** Código de barras.
- **measures:** Medidas del producto.
- **modelcode:** Código del modelo.
- **modelid:** Código del modelo sin el código de familia.
- **modelName:** Nombre del modelo.
- **description:** Descripción del producto.
- **composition:** Especifica los compuestos del producto.
- **observations:** Observaciones acerca del producto.
- **moq:** Cantidad mínima de compra.
- **packunits:** Unidades por cada pack.
- **boxunits:** Unidades que contiene una caja.
- **familycode:** Código de la familia.
- **family:** Nombre de la familia.
- **gendercode:** Código del género del cliente al que va enfocado el producto.
- **gender:** Nombre del género.
- **sizecode:** Código del tamaño.
- **size:** Nombre del tamaño.
- **colorcode:** Código del color.

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

- **colorname:** Nombre del color.
- **collections:** Colecciones a las que pertenece el producto.
- **productimage:** Link de la imagen del producto
- **modelimage:** Link de la imagen del modelo
- **childimage:** Link de imagen de niño
- **detailsimages:** Link de la las imágenes de detalle
- **viewsimages:** Link de imágenes para la vista
- **otherimages:** Link para otras imágenes
- **isnovelty:** Este parámetro indica si es novedad
- **isoutlet:** Indica si la referencia es de outlet (añadido versión 1.1)
- **packincr:** Incremento de de pack
- **unitsincr:** Incremento de unidad
- **boxsize:** Dimensiones de la caja
- **weight:** Ancho del producto
- **taric:** Numero de taric
- **madein:** Ubicación de creación del producto
- **brand:** Procedencia del producto
- **originalbrand:** Procedencia original del producto
- **categories:** Categorías a las que pertenece el producto
- **categoriesids:** Ids de las categorías a las que pertenece el producto
- **categorytree:** Árbol de categorías

4.2 Get

Permite obtener la información de un producto específico.

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.1/item/get>

Última Versión → v1.1


Tipo → Get

Parámetros →


- **lang:** Obligatorio. Idioma. Formato: xx-XX. Ejemplo: es-ES, en-GB
- **itemcode:** Obligatorio. Código del producto. Ejemplo: CA64240402.

Respuesta →

- **200:** JSON con el artículo solicitado.
- **400:** Parámetro incorrecto.
- **500:** Petición errónea.

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047



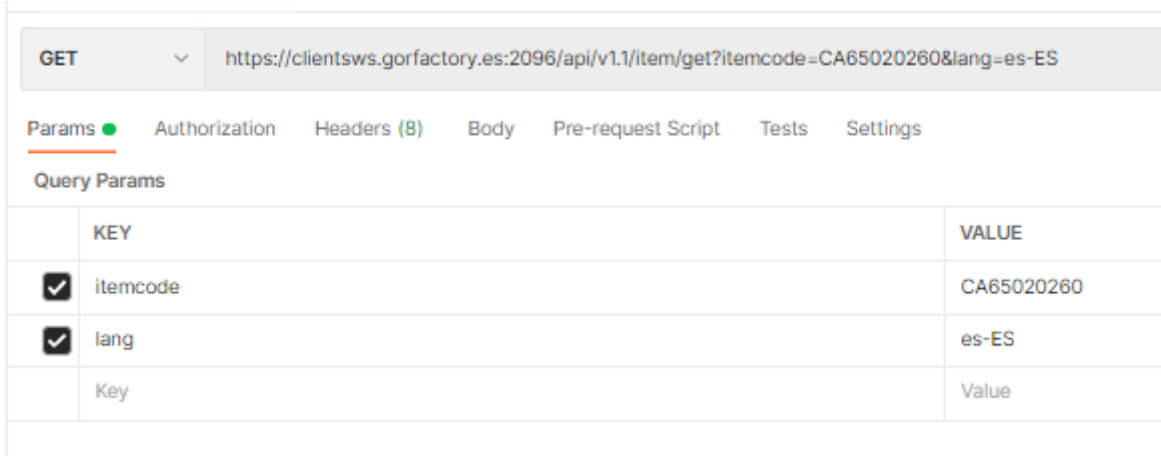



4.2.1 Ejemplo



KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/> itemcode	CA65020260
<input checked="" type="checkbox"/> lang	es-ES
Key	Value

4.2.2 Campos de la respuesta

- **itemcode:** Código de producto. Este campo trae la codificación del producto, el cual está compuesto por: Cod. Familia + Cod. Modelo + Cod. Talla + Cod. Color.
- **itemname:** Campo del nombre del producto.
- **eancode:** Código de barras.
- **measures:** Medidas del producto.
- **modelcode:** Código del modelo.
- **modelid:** Código del modelo sin el código de familia.
- **modelname:** Nombre del modelo.
- **description:** Descripción del producto.
- **composition:** Especifica los compuestos del producto.
- **observations:** Observaciones acerca del producto.
- **moq:** Cantidad mínima de compra.
- **packunits:** Unidades por cada pack.
- **boxunits:** Unidades que contiene una caja.
- **familycode:** Código de la familia.
- **family:** Nombre de la familia.
- **gendercode:** Código del género del cliente al que va enfocado el producto.
- **gender:** Nombre del género.
- **sizecode:** Código del tamaño.
- **sizename:** Nombre del tamaño.
- **colorcode:** Código del color.
- **colorname:** Nombre del color.
- **collections:** Colecciones a las que pertenece el producto.
- **productimage:** Link de la imagen del producto
- **modelimage:** Link de la imagen del modelo
- **childimage:** Link de imagen de niño
- **detailsimages:** Link de la las imágenes de detalle
- **viewsimages:** Link de imágenes para la vista
- **otherimages:** Link para otras imágenes
- **isnovelty:** Este parámetro indica si es novedad
- **isoutlet:** Indica si la referencia es de outlet (añadido versión 1.1)

USO PÚBLICO		
     	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

- **packincr**: Incremento de de pack
- **unitsincr**: Incremento de unidad
- **boxsize**: Dimensiones de la caja
- **weight**: Ancho del producto
- **taric**: Numero de taric
- **madein**: Ubicación de creación del producto
- **brand**: Procedencia del producto
- **originalbrand**: Procedencia original del producto
- **categories**: Categorías a las que pertenece el producto
- **categoriesids**: Ids de las categorías a las que pertenece el producto
- **categorytree**: Árbol de categorías
-

4.3 Pricelist

Devuelve información de la pricelist específica del cliente.

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/pricelist>

Última Versión → v1.0


Tipo → Post

Parámetros →

- **brand**: Obligatorio. Marca de la pricelist a obtener. Valores: roly, Stamina, roly_stamina.
- **model**: Opcional. Modelo. Ejemplo: CA6502, BS3200
- **color**: Opcional. Color. Ejemplo: 01, 02, 60
- **size**: Opcional. Talla. Ejemplo: 01, 02
- **includeoutlet**: Opcional. Values: 0: Sin Outlet (Predeterminado), 1: Todo y Outlet, 2: Sólo Outlet.
- **category** (pendiente de implementar).

Respuesta →

- **200**: JSON con la pricelist solicitada.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

4.3.1 Ejemplo

POST

https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/pricelist

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary


GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	brand	roly_stamina
<input checked="" type="checkbox"/>	model	CA6502
<input checked="" type="checkbox"/>	color	02
<input checked="" type="checkbox"/>	size	02
<input checked="" type="checkbox"/>	includeoutlet	0
<input type="checkbox"/>	category	
	Key	Value

4.3.2 Campos de la respuesta

Los campos de precios vienen informados dependiendo de su tarifa de precios de Roly y Stamina. Las tarifas de Stamina, pueden ser de precios fijos o de precios por rangos.

- **price_box**: Precio de caja según su tarifa de cliente. Este campo vendrá informado en el caso de que sea un modelo de Roly o un modelo de Stamina y su tarifa de precios de Stamina sea tarifa fija.
- **price_pack**: Precio de pack según su tarifa de cliente. Este campo vendrá informado en el caso de que sea un modelo de Roly o un modelo de Stamina y su tarifa de precios de Stamina sea tarifa fija.
- **price_unit**: Precio unidad según su tarifa de cliente. Este campo vendrá informado en el caso de que sea un modelo de Roly o un modelo de Stamina y su tarifa de precios de Stamina sea tarifa fija.
- **price_box_conf**: Precio de caja de la tarifa confidencial. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_pack_conf**: Precio de pack de la tarifa confidencial. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_unit_conf**: Precio unidad de la tarifa confidencial. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_box_pvp**: Precio PVP de caja, que es el doble de la tarifa confidencial para cajas. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_pack_pvp**: Precio PVP de pack, que es el doble de la tarifa confidencial para pack. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_unit_pvp**: Precio PVP para unidades, que es el doble de la tarifa confidencial para unidades. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Roly.
- **price_1**: Este campo vendrá informado si está consultando un modelo de Stamina y tiene una tarifa de rangos. Este es el precio del primer rango.
- **price_2**: Este campo vendrá informado si está consultando un modelo de Stamina y tiene una tarifa de rangos. Este es el precio del segundo rango.

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

- **price 3:** Este campo vendrá informado si está consultando un modelo de Stamina y tiene una tarifa de rangos. Este es el precio del tercer rango.
- **price 4:** Este campo vendrá informado si está consultando un modelo de Stamina y tiene una tarifa de rangos. Este es el precio del cuarto rango.
- **price 1 conf:** Precio de la tarifa confidencial para el rango 1. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque la tarifa confidencial de Stamina es de rangos.
- **price 2 conf:** Precio de la tarifa confidencial para el rango 2. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque la tarifa confidencial de Stamina es de rangos.
- **price 3 conf:** Precio de la tarifa confidencial para el rango 3. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque la tarifa confidencial de Stamina es de rangos.
- **price 4 conf:** Precio de la tarifa confidencial para el rango 4. Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque la tarifa confidencial de Stamina es de rangos.
- **price 1 pvp:** Precio PVP para el rango 1 (es el doble de la tarifa confidencial para el rango 1). Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque se basa en la tarifa confidencial de Stamina que es una tarifa de rangos.
- **price 2 pvp:** Precio PVP para el rango 2 (es el doble de la tarifa confidencial para el rango 2). Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque se basa en la tarifa confidencial de Stamina que es una tarifa de rangos.
- **price 3 pvp:** Precio PVP para el rango 3 (es el doble de la tarifa confidencial para el rango 3). Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque se basa en la tarifa confidencial de Stamina que es una tarifa de rangos.
- **price 4 pvp:** Precio PVP para el rango 4 (es el doble de la tarifa confidencial para el rango 4). Este campo vendrá informado cuando es un modelo de Stamina, porque se basa en la tarifa confidencial de Stamina que es una tarifa de rangos.
- **limit 1:** Limite 1 para los rangos de precios.
- **limit 2:** Limite 2 para los rangos de precios.
- **limit 3:** Limite 3 para los rangos de precios.

En función del precio de caja, se calculan los precios de pack y unidad utilizando los campos 'packincr' y 'unitsincr'. Ponemos un ejemplo:

Si tenemos un 'price_box' = 21.5:

- Para sacar el precio de pack utilizamos el campo 'packincr', que marca un valor del 5%, por tanto si sumamos el 5% a 21.5, el resultado es el 'price_pack' = 22.575.

Para sacar el precio de unidad utilizamos el campo 'unitsincr', que marca un valor del 5%, por tanto si sumamos el 5% a 21.5, el resultado es el 'price_unit' = 22.575.

4.4 Categories


Devuelve un listado con información de cada categoría y el número de modelos directamente asociados a estas.

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories>

Última Versión → v1.0

Tipo → Get

Parámetros →

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

- **land**: Obligatorio. Código de Idioma. Formato: xx-XX. Ejemplo: es-ES.
- **brand**: Obligatorio. Marca de la categoría a obtener. Valores: roly, stamina.

Respuesta →

- **200**: JSON con la listado de categorías.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

4.4.1 Ejemplo

GET

▼

https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories?lang=es-ES&brand=roly

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	lang	es-ES
<input checked="" type="checkbox"/>	brand	roly

4.4.2 Campos de la respuesta

- **category**: Nombre de la categoría
- **id**: Id de categoría
- **models**: Cantidad de modelos en esta categoría
- **parentCategory**: Categoría padre
- **parentId**: Id de categoría padre
- **Brand**: Marca de la categoría
- **branchOrder**: Orden de la categoría

4.5 Categories/Tree

Devuelve información sobre las categorías, formando una estructura de árbol según ascendientes y descendientes.


URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories/tree>

Última Versión → v1.0

Tipo → Get

Parámetros →

- **land**: Obligatorio. Código de Idioma. Formato: xx-XX. Ejemplo: es-ES.
- **brand**: Obligatorio. Marca a obtener. Valores: roly, stamina.
- **category**: Opcional. Inicio del árbol de id de categoría. Vacío para todo el árbol de categorías.

USO PÚBLICO		
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

Respuesta →

- **200**: JSON con la pricelist solicitada.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

4.5.1 Ejemplo

GET

▼

https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories/tree?lang=es-ES&brand=roly&category

Params

Authorization

Headers (7)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Query Params

	Key	Value
<input checked="" type="checkbox"/>	lang	es-ES
<input checked="" type="checkbox"/>	brand	roly
<input checked="" type="checkbox"/>	category	

4.5.2 Campos de la respuesta

- **category**: Nombre de la categoría
- **id**: Id de categoría
- **models**: Cantidad de modelos en esta categoría
- **parentCategory**: Categoría padre. Vacío en caso de ser de primer nivel.
- **parentId**: Id de categoría padre. Vacío en caso de ser de primer nivel.
- **Brand**: Marca de la categoría
- **branchOrder**: Orden de la categoría
- **subcategories**: Listado de subcategorías. Sigue un formato de anidamiento con los mismos campos.

4.6 Categories/Get

Obtención de la información relativa a una categoría concreta.


URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories/get>

Última Versión → v1.0

Tipo → Get

Parámetros →

- **land**: Obligatorio. Código de Idioma. Formato: xx-XX. Ejemplo: es-ES.

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

- **brand**: Obligatorio. Marca de la categoría a obtener. Valores: roly, Stamina, roly_stamina.

Respuesta →

- **200**: JSON con la pricelist solicitada.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

4.6.1 Ejemplo

GET
https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/item/categories/get?lang=es-ES&category=mouse...
Send

Params
Authorization
Headers (7)
Body
Pre-request Script
Tests
Settings
Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
<input checked="" type="checkbox"/>	lang	es-ES	Required. Format: xx-XX. Example: es-ES		
<input checked="" type="checkbox"/>	category	mouse	Required		

4.6.2 Campos de la respuesta

- **category**: Nombre de la categoría.
- **id**: Id de categoría.
- **parentCategory**: Categoría padre.
- **parentId**: Id de categoría padre.
- **Brand**: Marca de la categoría.
- **branchOrder**: Orden de la categoría.
- **modelCount**: Cantidad de modelos que contiene.
- **modelList**: Listado de los IDs de los modelos asociados a esta categoría.

5. Doc

[En Construcción...]

6. Order

Endpoint para realizar un pedido.

6.1. Order







URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/order>

Última Versión → v1.0

Tipo → Post

Parámetros → Obligatorio. JSON con la siguiente estructura

```
{
  "reference": "referencia propia del cliente / client's own reference",
```


USO PÚBLICO		
     	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047


```

"deliveryaddress": {
  "addressname": "nombre dirección / address name",
  "address": "calle y número / street and number",
  "city": "ciudad / city",
  "postcode": "código postal / post code",
  "state": "provincia / state",
  "country": "país / country"
},
"comments": "", // Array de productos / items array
"lines": [
  {
    "itemcode": "sku / productcode",
    "quantity": 0,
    "warehouse": "almacén / storecode"
  },
  {
    "itemcode": "sku / productcode",
    "quantity": 0,
    "warehouse": "almacén / storecode"
  }
]
}

```

Respuesta →

- **200**: Solicitud correcta.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

6.1.1 Ejemplo

POST ▼ <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/order>

Params Authorization Headers (9) **Body** ● Pre-request Script Test

● none ● form-data ● x-www-form-urlencoded ● **raw** ● binary ● (

```

1  {
2    ... "deliveryaddress":
3    ...
4    ... "addressname": "name of the address",
5    ... "address": "False Street, 123",
6    ... "city": "My City",
7    ... "postcode": "30100",
8    ... "state": "My State",
9    ... "country": "My Country"
10  },
11  ... "reference": "TEST_ref",
12  ... "comments": "TEST_Address",
13  ... "lines": [
14    ... {
15      ... "itemcode": "CA64240401".

```

6.1.2 Campos de la respuesta

- Ordercode: Número de identificación del pedido.
- Message: Mensaje del pedido.
- Packages: Cantidad de paquetes del pedido.
- Haserrors: Errores.

7. Stock

Información sobre el Stock disponible del cliente.

7.1. GetUserStock

Obtiene el stock del cliente.

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/stock/getuserstock>

Última Versión → v1.0


Tipo → Post

Parámetros →

- **whscode**: Obligatorio. Código de almacén. Ejemplo: 01, 10
- **brand**: Obligatorio. Marca a consultar. Valores: roly, Stamina, roly_stamina.

Respuesta →

- **200**: JSON con el stock solicitado.

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

7.1.1 Ejemplo

POST

https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/stock/getuserstock

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

	KEY	VALUE
<input checked="" type="checkbox"/>	whscore	01
<input checked="" type="checkbox"/>	brand	roly
	Key	Value

7.1.2 Campos de la respuesta

- **sku**: Numero de identificador del producto.
- **description**: Denominación del producto.
- **onhand**: Cantidad disponible.
- **incoming**: Fecha de entrada. Formato: YYYY-MM-DD.
- **state**: Estado del producto.
- **canteco**: Cantidad entrante de productos en la fecha del campo 'incoming'.
- **brand**: Marca de origen del producto. Corresponde con el campo 'originalbrand' del catálogo.

7.2. Consignment

Solicitud de actualización del stock que tiene el cliente en consigna.

Esta llamada se utiliza cuando el cliente ha contratado con la empresa un servicio de stock en consigna (para contratar ese servicio deberá consultar con su comercial).


URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.0/stock/consignment>

Última Versión → v1.0

Tipo → Put

Parámetros → Obligatorio. JSON con la siguiente estructura

```
{
  // Fecha y hora asociada a los niveles de stock en consigna
  // Date and time associated with consignment stock levels
  "date": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
  "stock": [
```

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

```


{
  // Código facilitado por el comercial
  // Code provided by the sales representative
  "warehouse": "XX",
  "sku": "sku, productCode",
  "onhand": 0 // Stock actual del cliente en consigna para el sku
},
{
  "warehouse": "XX", // Código facilitado por el comercial
  "sku": "sku, productCode",
  // stock actual del cliente en consigna para el sku
  // Customer's current consignment stock for the sku
  "onhand": 0
}
]
}

```

Respuesta →


- **200**: Stock actualizado.
- **400**: Parámetro incorrecto.
- **500**: Petición errónea.

7.2.1 Ejemplo

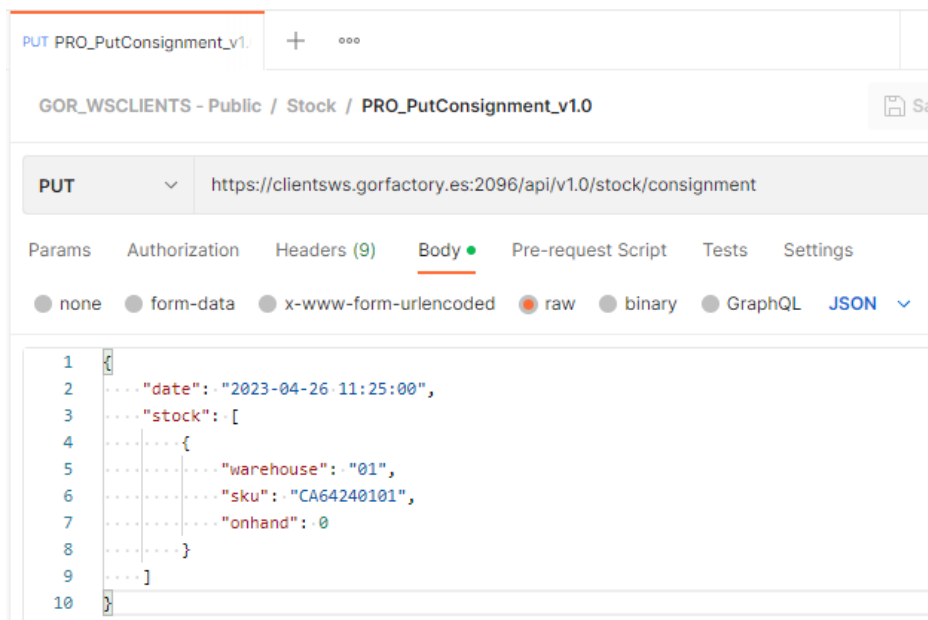

7.2.2 Campos de la respuesta

- **code**: Código de la respuesta.
- **date**: Fecha de la respuesta.
- **message**: Mensaje breve de la respuesta.

	USO PÚBLICO	
	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código MAN-0000047

- **httpResponseCode**: Código HTTP de la respuesta.
- **details**: Detalle de la respuesta.

8. Version

Devuelve la versión en uso de la API. Se puede utilizar para testear la conexión.

8.1. Version

URL → <https://clientsws.gorfactory.es:2096/api/v1.1/version>

Última Versión → v1.1


Tipo → Get

Parámetros → No tiene parámetros.

Respuesta →

- **200**: JSON con la versión de la API

8.1.1 Ejemplo

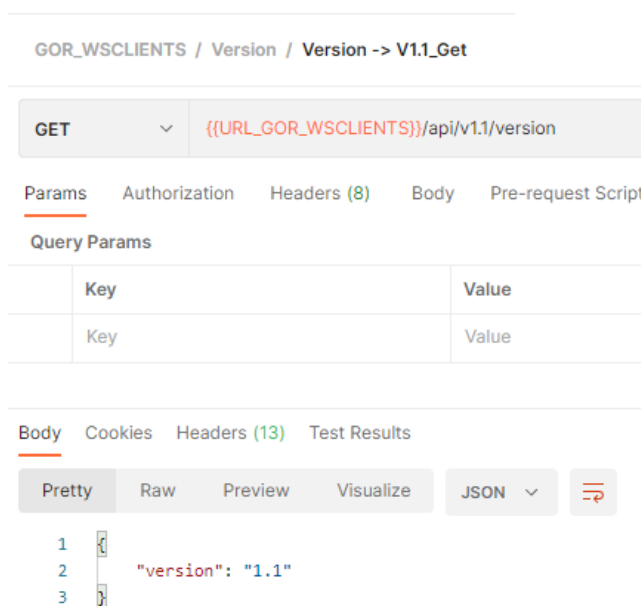







The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Path:** GOR_WSCLIENTS / Version / Version -> V1.1_Get
- Method:** GET
- URL:** {{URL_GOR_WSCLIENTS}}/api/v1.1/version
- Params:** Authorization, Headers (8), Body, Pre-request Script
- Query Params:** A table with two columns: Key and Value. The first row has 'Key' and 'Value'.
- Body:** Pretty, Raw, Preview, Visualize, JSON (selected), and a refresh icon.
- Response:** A JSON object: {"version": "1.1"}

8.1.2 Campos de la respuesta

- **Version**: Versión del servicio web

USO PÚBLICO		
     	Manual	Revisión
	GOR_WSCLIENTS - API Rest para Clientes Gorfactory.	V3
		Código
		MAN-0000047

Revisiones.

Fecha	Técnico	Cambios	Revisión
14-06-2022	Gorfactory	Versión inicial.	1
24-04-2023	Gorfactory	Actualización del documento. Se mejoran la estructura del documento con ejemplos más visuales.	2
26-04-2023	Gorfactory	Actualización documento. Se añade versión de cada EndPoint. Se añade nuevo EndPoint Stock→Consignment.	3
21-06-2023	Gorfactory	Actualización documento. Se añade el campo isoutlet en la respuesta de los EndPoint: - item/get (versión 1.1) - item/getcatalog (versión 1.1)	3.1