Report di analisi preliminare del terreno

Codice TS-20261106-CFBB43 · generato il 06/11/2026 alle 10:50 · TerraScan Italia v0.1.0

Committente	Az. Agricola Rossi
Riferimento pratica	Pratica 12/2026
Note	Vigneto terrazzato, zona Sassella

Dati inseriti dall'utente, non verificati da TerraScan Italia.

1. Inquadramento

Lombardia (area pilota)

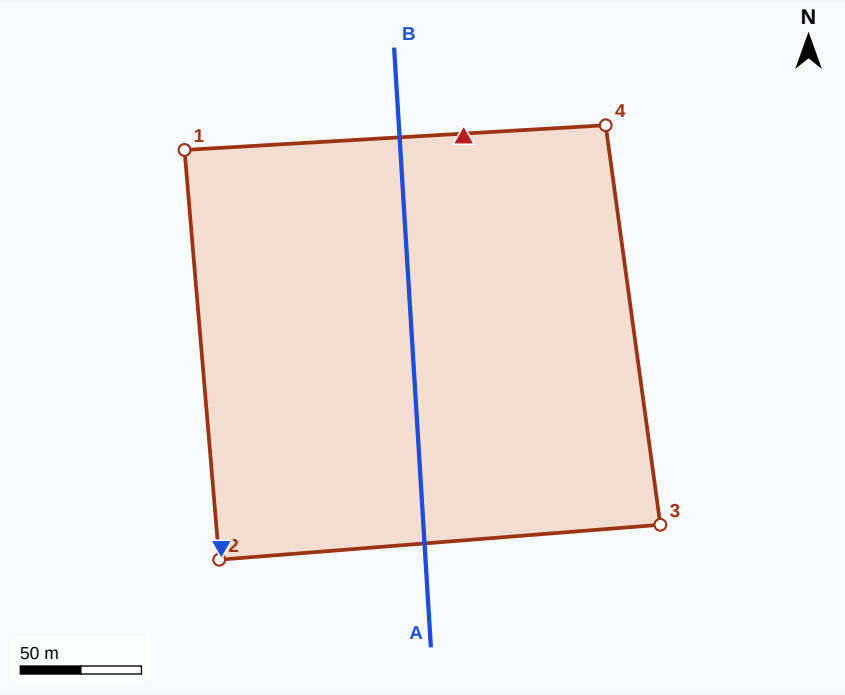

Perimetro del terreno (arancione) con i vertici numerati, linea del profilo A-B (blu), punto più alto (triangolo rosso) e più basso (triangolo blu). Nord e barra di scala riferiti alla griglia UTM 32N.

Centroide (WGS84)	46,179022 N, 9,885050 E
Centroide (UTM 32N)	E 568.310,0 m, N 5.114.319,0 m
Area pilota	Lombardia: dentro l'area pilota

2. Superficie e perimetro

Superficie	29.953 m² · 2,9953 ha · 2 ha 99 are 53 ca
Perimetro	693,0 m
Numero di vertici	4
Controllo in UTM 32N	superficie 29.932 m² (scarto -0,069 %), perimetro 692,8 m

Metodo: Geodetico su ellissoide WGS84 (algoritmo di Karney, GeographicLib via pyproj). La superficie è planimetrica (proiettata sull'ellissoide) e non tiene conto della pendenza. Lo scarto del controllo UTM è dovuto al fattore di scala della proiezione.

3. Analisi altimetrica

Quota minima	463,1 m
Quota massima	554,0 m
Quota media	509,4 m
Dislivello	90,8 m
Pendenza media	51,9 % (27,4°)
Pendenza massima	72,6 % (36,0°)
Esposizione prevalente	Sud

Classe di pendenza	Celle
0–5 %	0,0 %
5–10 %	0,0 %
10–15 %	0,0 %
15–20 %	0,0 %
20–30 %	0,0 %
30–50 %	40,5 %
oltre 50 %	59,5 %

Esposizione dei versanti



Nord	0,0 %
Nord-Est	0,0 %
Est	0,0 %
Sud-Est	1,8 %
Sud	97,1 %
Sud-Ovest	1,2 %
Ovest	0,0 %
Nord-Ovest	0,0 %
Pianeggiante	0,0 %

Mappa delle pendenze

0–5 %	0,0 %
5–10 %	0,0 %
10–15 %	0,0 %
15–20 %	0,0 %
20–30 %	0,0 %
30–50 %	40,5 %
oltre 50 %	59,5 %

Mappa delle esposizioni

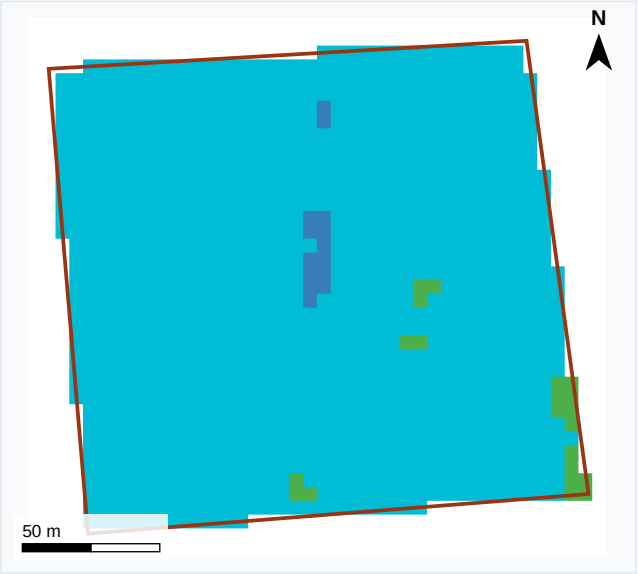

Nord	0,0 %
Nord-Est	0,0 %
Est	0,0 %
Sud-Est	1,8 %
Sud	97,1 %
Sud-Ovest	1,2 %
Ovest	0,0 %
Nord-Ovest	0,0 %
Pianeggiante (< 1 %)	0,0 %

Ogni quadrato colorato è una cella del DTM (5 × 5 m) il cui centro cade nel terreno. Classi di pendenza descrittive, non normative. Celle analizzate: 1.195 su 1.195 (copertura 100,0 %). Quote in metri lette dal DTM 5x5 di Regione Lombardia (ed. 2015), centri cella interni al perimetro. Sui laghi la quota è quella del livello dell'acqua. Metodo di Horn su finestra 3x3 (come GDAL/QGIS), celle di 5 m. Classi descrittive generiche, non normative. Direzione verso cui scende il terreno, metodo di Horn, 8 settori di 45°. Celle con pendenza inferiore al 1% considerate pianeggianti.

4. Profilo altimetrico (A-B)

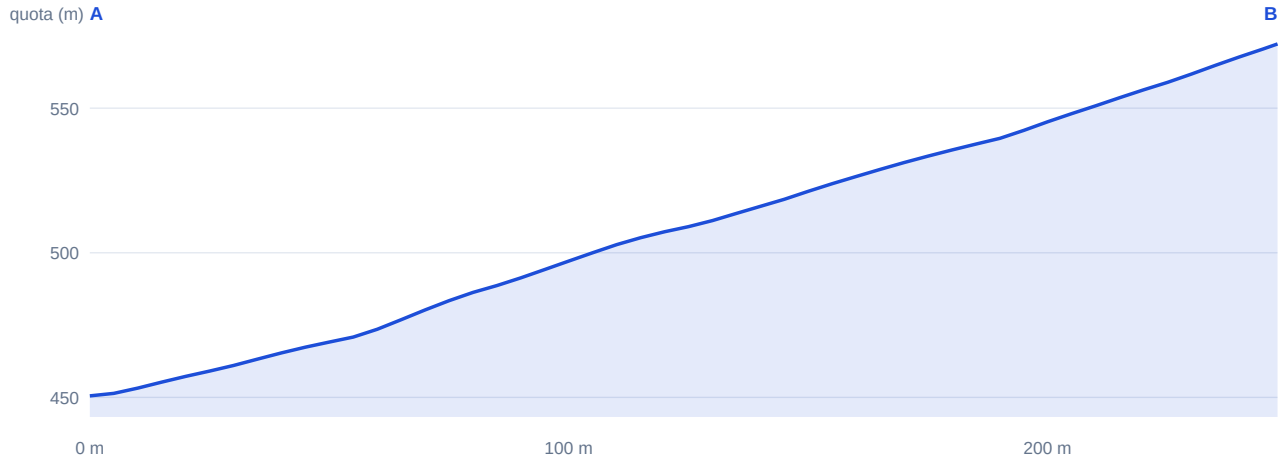

Lunghezza (planimetrica)	248,0 m
Lunghezza lungo il terreno	277,1 m
Quota in A / in B	450,5 m / 572,2 m
Quota minima / massima	450,5 m / 572,2 m
Salita / discesa cumulate	+121,7 m / 0,0 m
Pendenza media	49,1 %
Copertura del DTM	100,0 %

Campioni ogni 5 m, quota per interpolazione bilineare tra i centri delle 4 celle più vicine del DTM; distanze geodetiche. Salita e discesa cumulate includono le piccole irregolarità del modello e sono indicative.

5. Coordinate dei vertici

#	Latitudine	Longitudine	Est UTM 32N (m)	Nord UTM 32N (m)
1	46,1797429	9,8838198	568.214,17	5.114.398,09
2	46,1782200	9,8839808	568.228,47	5.114.229,02
3	46,1783314	9,8863411	568.410,51	5.114.243,43
4	46,1798172	9,8860729	568.387,97	5.114.408,28

Coordinate geografiche WGS84 e piane WGS84 / UTM fuso 32N (EPSG:32632), come disegnate sulla mappa.

6. Fonti, metodi e limiti

- Superficie e perimetro: calcolo geodetico sull'ellissoide WGS84 (algoritmo di Karney, libreria GeographicLib tramite pyproj), con controllo indipendente in proiezione UTM 32N.
- Confine regionale: ISTAT, confini amministrativi 01/01/2024 (generalizzati), CC BY 3.0 IT.
- Dati altimetrici: DTM 5x5 - Modello digitale del terreno (ed. 2015), © Regione Lombardia, licenza CC BY 4.0. Dati elaborati da TerraScan Italia.
- Accuratezza in quota dichiarata: 0,30 m nelle aree urbanizzate, 1 m nelle aree extraurbane infrastrutturate, 2 m nelle aree agricole e forestali; peggiore dove deriva dal precedente DTM 20 m.
- Quote sul livello del mare (verificato con il livello dei laghi di Como, Garda, Lugano e Varese). Il DTM installato è stato verificato cella per cella contro l'originale della Regione e a campione contro il servizio WMS ufficiale.
- Limiti del DTM: dati 2015 (non riflettono scavi o costruzioni successivi); modello del terreno nudo, senza edifici e vegetazione; sui laghi è riportato il livello dell'acqua; celle di 5 m (elementi più stretti, come muri o scarpate, non sono rappresentati).

Le analisi di TerraScan Italia sono preliminari e indicative: non sostituiscono un rilievo topografico o una perizia tecnica eseguiti da un professionista abilitato.