

一像素

[博客园](#) [首页](#) [新随笔](#) [联系](#) [订阅](#) [管理](#)[随笔-31](#) [文章-9](#) [评论-0](#)

十大经典排序算法（动图演示）

0、算法概述

0.1 算法分类

十种常见排序算法可以分为两大类：

非线性时间比较类排序：通过比较来决定元素间的相对次序，由于其时间复杂度不能突破 $O(n\log n)$ ，因此称为非线性时间比较类排序。

线性时间非比较类排序：不通过比较来决定元素间的相对次序，它可以突破基于比较排序的时间下界，以线性时间运行，因此称为线性时间非比较类排序。

公告

	269,691		1,053
	7,993		700
	4,979		614
	2,468		384
	1,092		316

微博：[一像素](#) [more](#)

昵称：一像素

园龄：2年11个月


粉丝：696

关注：28

[+加关注](#)

最新随笔

1. Linux 开启和关闭 Ping 操作
2. CentOS 查看和修改 Mysql 字符集
3. JavaScript 内存泄露问题
4. 简单介绍 CPU 的工作原理
5. 正则表达式零宽断言详解
6. 十大经典排序算法（动图演示）
7. 详解 setTimeout、setImmediate、process.nextTick 的区别
8. Ajax、Comet 与 Websocket
9. iframe跨域POST提交
10. 详解 CORS 跨域资源共享

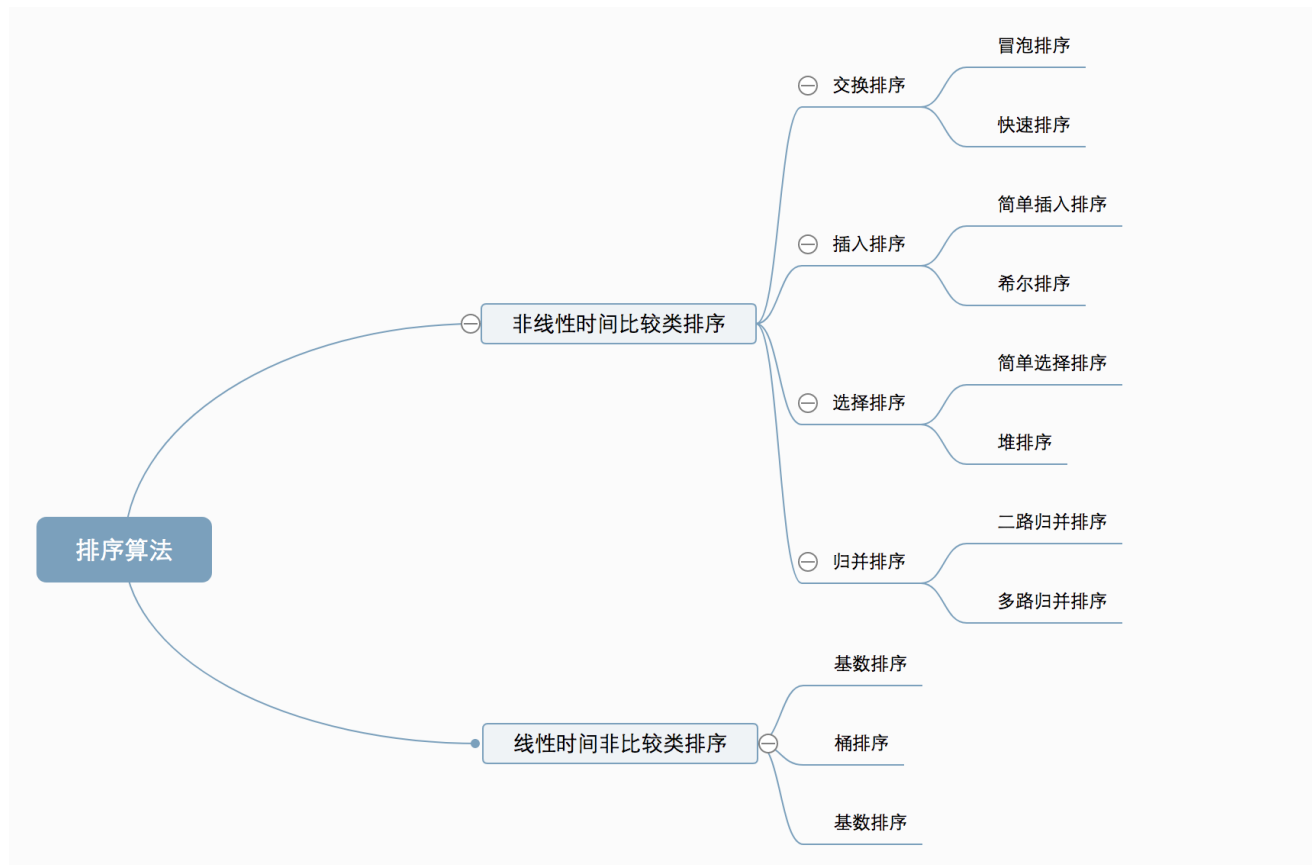

0.2 算法复杂度

随笔分类(44)

CSS3(3)

ES6(2)

HTML5(4)

jQuery(1)

JS(23)

Node(3)

React(1)

V8(1)

Vue(1)

计算机原理(2)

算法(1)

网络通信(2)

微博

积分与排名

积分 - 82928

排名 - 5113

最新评论

1. Re:Web前端知识体系精简

膜拜前端大神，写的简单明了、直达核心，值得反复看。

--Ag前端

2. Re:十大经典排序算法（动图演示）

感谢博主 动图做的很好 速度控制的很好

--Sliny

3. Re:十大经典排序算法（动图演示）

非常好啊，图片漂亮。我写博客用一下。我表明出处可以不

--Dawnzhang

4. Re:十大经典排序算法（动图演示）

很不错 mark

--mvilplss

排序方法	时间复杂度（平均）	时间复杂度（最坏）	时间复杂度（最好）	空间复杂度	稳定性
插入排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	稳定
希尔排序	$O(n^{1.3})$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	不稳定
选择排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(1)$	不稳定
堆排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(1)$	不稳定
冒泡排序	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(1)$	稳定
快速排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n^2)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	不稳定
归并排序	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n\log_2 n)$	$O(n)$	稳定
计数排序	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	$O(n+k)$	稳定
桶排序	$O(n+k)$	$O(n^2)$	$O(n)$	$O(n+k)$	稳定
基数排序	$O(n*k)$	$O(n*k)$	$O(n*k)$	$O(n+k)$	稳定

0.3 相关概念

稳定：如果a原本在b前面，而a=b，排序之后a仍然在b的前面。

不稳定：如果a原本在b的前面，而a=b，排序之后 a 可能会出现在 b 的后面。

时间复杂度：对排序数据的总的操作次数。反映当n变化时，操作次数呈现什么规律。

空间复杂度：是指算法在计算机内执行时所需存储空间的度量，它也是数据规模n的函数。

1、冒泡排序（Bubble Sort）

5. Re:十大经典排序算法（动图演示）

按照博主思路写了C++版本的代码~~~

--浩劫Calamity

阅读排行榜


1. 十大经典排序算法（动图演示）(161936)
2. Vue.js 和 MVVM 小细节(34712)
3. 判断JS数据类型的四种方法(30046)
4. 使用 Node.js 搭建 Web 服务器(29853)
5. 让你分分钟理解 JavaScript 闭包(26754)
6. 深入浅出 TCP/IP 协议栈(22707)
7. 正则表达式基础知识(20115)
8. 认识原型对象和原型链(19454)
9. H5单页面手势滑屏切换原理(18876)
10. 深入理解 new 操作符(18130)
11. Web前端知识体系精简(17406)
12. JavaScript中的 NaN 与 isNaN(13160)
13. React 基础入门(11623)
14. 探索JS引擎工作原理(8045)
15. Node.js 事件循环机制(6854)
16. 快速构建H5单页面切换应用(6289)
17. 函数作用域和作用域链(5713)
18. 深入理解 call, apply 和 bind(4915)
19. 细说 JavaScript 七种数据类型(4636)
20. 浅析 jQuery 内部架构设计(3778)
21. 数组常用操作方法总结(3331)
22. requestAnimationFrame 知多少？(2339)
23. 简单介绍 CPU 的工作原理(1927)
24. 对 Undefined 与 Null 的一些理解(1507)
25. JavaScript 中的四舍五入(1030)
26. V8引擎的垃圾回收策略(932)
27. JavaScript 内存泄露问题(621)
28. 小端字节序与大端字节序(539)
29. Linux 开启和关闭 Ping 操作(226)
30. TTL 和 DNS TTL 的区别(160)
31. CentOS 查看和修改 Mysql 字符集(105)

冒泡排序是一种简单的排序算法。它重复地走访过要排序的数列，一次比较两个元素，如果它们的顺序错误就把它们交换过来。走访数列的工作是重复地进行直到没有再需要交换，也就是说该数列已经排序完成。这个算法的名字由来是因为越小的元素会经由交换慢慢“浮”到数列的顶端。

1.1 算法描述

- 比较相邻的元素。如果第一个比第二个大，就交换它们两个；
- 对每一对相邻元素作同样的工作，从开始第一对到结尾的最后一对，这样在最后的元素应该是最大的数；
- 针对所有的元素重复以上的步骤，除了最后一个；
- 重复步骤1~3，直到排序完成。

1.2 动图演示

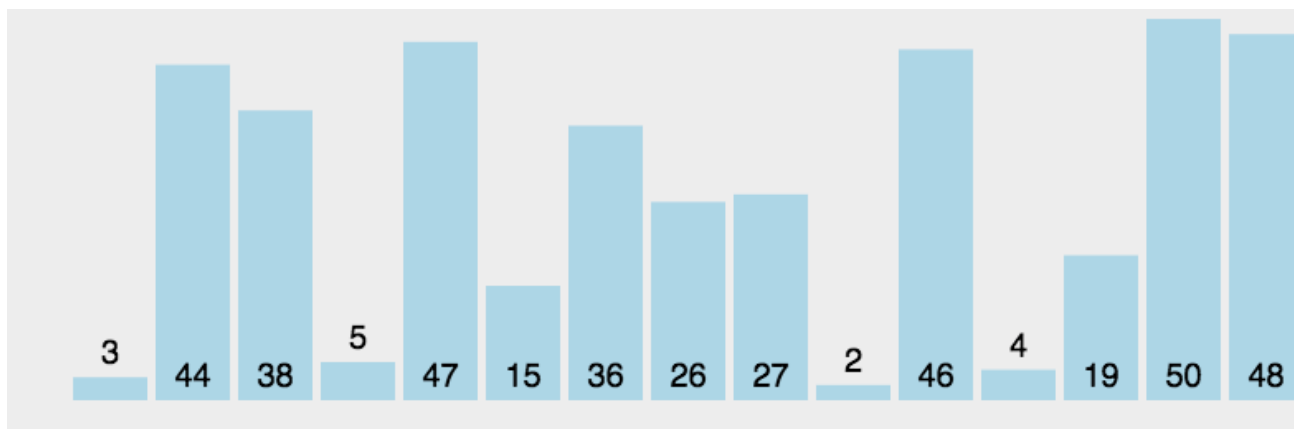

1.3 代码实现

```
1 function bubbleSort(arr) {  
2     var len = arr.length;  
3     for (var i = 0; i < len - 1; i++) {  
4         for (var j = 0; j < len - 1 - i; j++) {  
5             if (arr[j] > arr[j+1]) {           // 相邻元素两两对比  
6                 var temp = arr[j+1];         // 元素交换  
7                 arr[j+1] = arr[j];  
            }
```

评论排行榜

1. 让你分分钟理解 JavaScript 闭包(81)
2. Vue.js 和 MVVM 小细节(42)
3. 十大经典排序算法（动图演示）(34)
4. Web前端知识体系精简(19)
5. 深入理解 new 操作符(17)
6. Node.js 事件循环机制(15)
7. 使用 Node.js 搭建 Web 服务器(14)
8. H5单页面手势滑屏切换原理(14)
9. 认识原型对象和原型链(14)
10. 探索JS引擎工作原理(12)
11. 函数作用域和作用域链(11)
12. 深入浅出 TCP/IP 协议栈(10)
13. 深入理解 call, apply 和 bind(8)
14. React 基础入门(7)
15. 浅析 jQuery 内部架构设计(7)
16. 对 Undefined 与 Null 的一些理解(6)
17. 快速构建H5单页面切换应用(5)
18. 数组常用操作方法总结(4)
19. V8引擎的垃圾回收策略(2)
20. 正则表达式基础知识(2)

推荐排行榜

1. 让你分分钟理解 JavaScript 闭包(185)
2. Web前端知识体系精简(73)
3. 十大经典排序算法（动图演示）(62)
4. Vue.js 和 MVVM 小细节(53)
5. 深入浅出 TCP/IP 协议栈(36)
6. 认识原型对象和原型链(18)
7. 探索JS引擎工作原理(17)
8. 深入理解 call, apply 和 bind(15)
9. 正则表达式基础知识(14)
10. 函数作用域和作用域链(13)
11. H5单页面手势滑屏切换原理(11)
12. Node.js 事件循环机制(10)
13. 深入理解 new 操作符(10)
14. React 基础入门(10)

```
8         arr[j] = temp;
9     }
10 }
11 }
12 return arr;
13 }
```

2、选择排序 (Selection Sort)

选择排序(Selection-sort)是一种简单直观的排序算法。它的工作原理：首先在未排序序列中找到最小（大）元素，存放到排序序列的起始位置，然后，再从剩余未排序元素中继续寻找最小（大）元素，然后放到已排序序列的末尾。以此类推，直到所有元素均排序完毕。


2.1 算法描述

n个记录的直接选择排序可经过n-1趟直接选择排序得到有序结果。具体算法描述如下：

- 初始状态：无序区为R[1..n]，有序区为空；
- 第i趟排序(i=1,2,3...n-1)开始时，当前有序区和无序区分别为R[1..i-1]和R(i..n)。该趟排序从当前无序区中-选出关键字最小的记录 R[k]，将它与无序区的第1个记录R交换，使R[1..i]和R[i+1..n]分别变为记录个数增加1个的新有序区和记录个数减少1个的新无序区；
- n-1趟结束，数组有序化了。

2.2 动图演示

- 15. JavaScript中的 NaN 与 isNaN(7)
- 16. 判断JS数据类型的四种方法(7)
- 17. requestAnimationFrame 知多少? (6)
- 18. 使用 Node.js 搭建 Web 服务器(5)
- 19. 数组常用操作方法总结(5)
- 20. 细说 JavaScript 七种数据类型(5)
- 21. 快速构建H5单页面切换应用(4)
- 22. 浅析 jQuery 内部架构设计(3)
- 23. V8引擎的垃圾回收策略(1)
- 24. JavaScript 中的四舍五入(1)
- 25. 简单介绍 CPU 的工作原理(1)

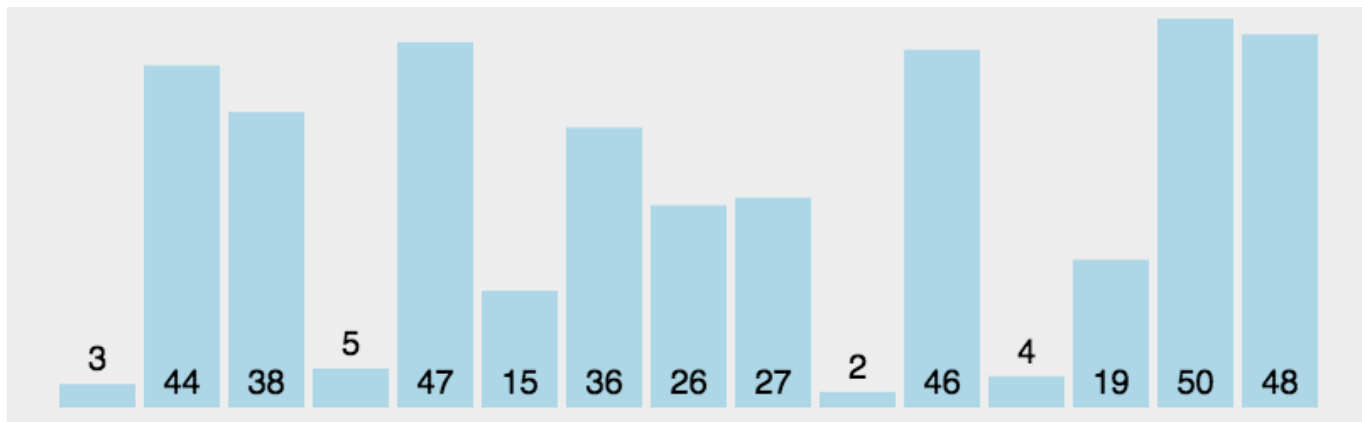

2.3 代码实现

```
1 function selectionSort(arr) {
2     var len = arr.length;
3     var minIndex, temp;
4     for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
5         minIndex = i;
6         for (var j = i + 1; j < len; j++) {
7             if (arr[j] < arr[minIndex]) {    // 寻找最小的数
8                 minIndex = j;              // 将最小数的索引保存
9             }
10        }
11        temp = arr[i];
12        arr[i] = arr[minIndex];
13        arr[minIndex] = temp;
14    }
15    return arr;
16 }
```

2.4 算法分析

表现最稳定的排序算法之一，因为无论什么数据进去都是 $O(n^2)$ 的时间复杂度，所以用到它的时候，数据规模越小越好。唯一的好处可能就是不占用额外的内存空间了吧。理论上讲，选择排序可能也是平时排序一般人想到的最多的排序方法了吧。

3、插入排序 (Insertion Sort)


插入排序 (Insertion-Sort) 的算法描述是一种简单直观的排序算法。它的工作原理是通过构建有序序列，对于未排序数据，在已排序序列中从后向前扫描，找到相应位置并插入。

3.1 算法描述

一般来说，插入排序都采用in-place在数组上实现。具体算法描述如下：

- 从第一个元素开始，该元素可以认为已经被排序；
- 取出下一个元素，在已经排序的元素序列中从后向前扫描；
- 如果该元素（已排序）大于新元素，将该元素移到下一位置；
- 重复步骤3，直到找到已排序的元素小于或者等于新元素的位置；
- 将新元素插入到该位置后；
- 重复步骤2~5。

3.2 动图演示

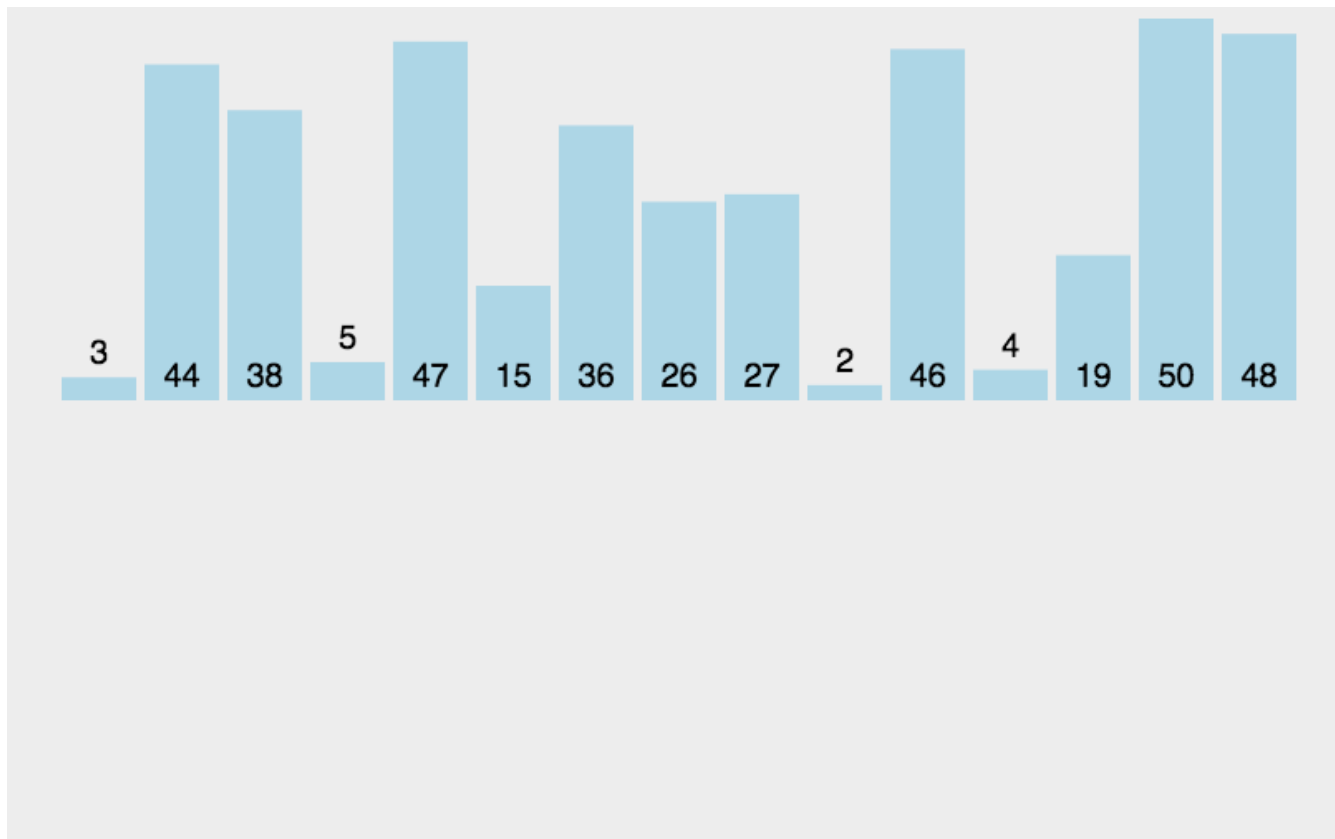

3.2 代码实现

```
1 function insertionSort(arr) {  
2     var len = arr.length;  
3     var preIndex, current;  
4     for (var i = 1; i < len; i++) {  
5         preIndex = i - 1;  
6         current = arr[i];  
7         while (preIndex >= 0 && arr[preIndex] > current) {  
8             arr[preIndex + 1] = arr[preIndex];  
9             preIndex--;  
10        }  
11        arr[preIndex + 1] = current;  
}
```



```
12     }  
13     return arr;  
14 }
```

3.4 算法分析

插入排序在实现上，通常采用in-place排序（即只需用到 $O(1)$ 的额外空间的排序），因而在从后向前扫描过程中，需要反复把已排序元素逐步向后挪位，为最新元素提供插入空间。

4、希尔排序 (Shell Sort)

1959年Shell发明，第一个突破 $O(n^2)$ 的排序算法，是简单插入排序的改进版。它与插入排序的不同之处在于，它会优先比较距离较远的元素。希尔排序又叫**缩小增量排序**。

4.1 算法描述

先将整个待排序的记录序列分割成为若干子序列分别进行直接插入排序，具体算法描述：

- 选择一个增量序列 t_1, t_2, \dots, t_k ，其中 $t_i > t_j$ ， $t_k = 1$ ；
- 按增量序列个数 k ，对序列进行 k 趟排序；
- 每趟排序，根据对应的增量 t_i ，将待排序列分割成若干长度为 m 的子序列，分别对各子表进行直接插入排序。仅增量因子为1时，整个序列作为一个表来处理，表长度即为整个序列的长度。

4.2 动图演示

第一遍



4.3 代码实现

```
1  function shellSort(arr) {
2      var len = arr.length,
3          temp,
4          gap = 1;
5      while (gap < len / 3) {          // 动态定义间隔序列
6          gap = gap * 3 + 1;
7      }
8      for (gap; gap > 0; gap = Math.floor(gap / 3)) {
9          for (var i = gap; i < len; i++) {
10             temp = arr[i];
11             for (var j = i - gap; j > 0 && arr[j] > temp; j -= gap) {
12                 arr[j + gap] = arr[j];
13             }
14             arr[j + gap] = temp;
15         }
16     }
17     return arr;
```

```
18 | }
```

4.4 算法分析

希尔排序的核心在于间隔序列的设定。既可以提前设定好间隔序列，也可以动态的定义间隔序列。动态定义间隔序列的算法是《算法（第4版）》的合著者Robert Sedgewick提出的。


5、归并排序（Merge Sort）

归并排序是建立在归并操作上的一种有效的排序算法。该算法是采用分治法（Divide and Conquer）的一个非常典型的应用。将已有序的子序列合并，得到完全有序的序列；即先使每个子序列有序，再使子序列段间有序。若将两个有序表合并成一个有序表，称为2-路归并。

5.1 算法描述

- 把长度为 n 的输入序列分成两个长度为 $n/2$ 的子序列；
- 对这两个子序列分别采用归并排序；
- 将两个排序好的子序列合并成一个最终的排序序列。

5.2 动图演示

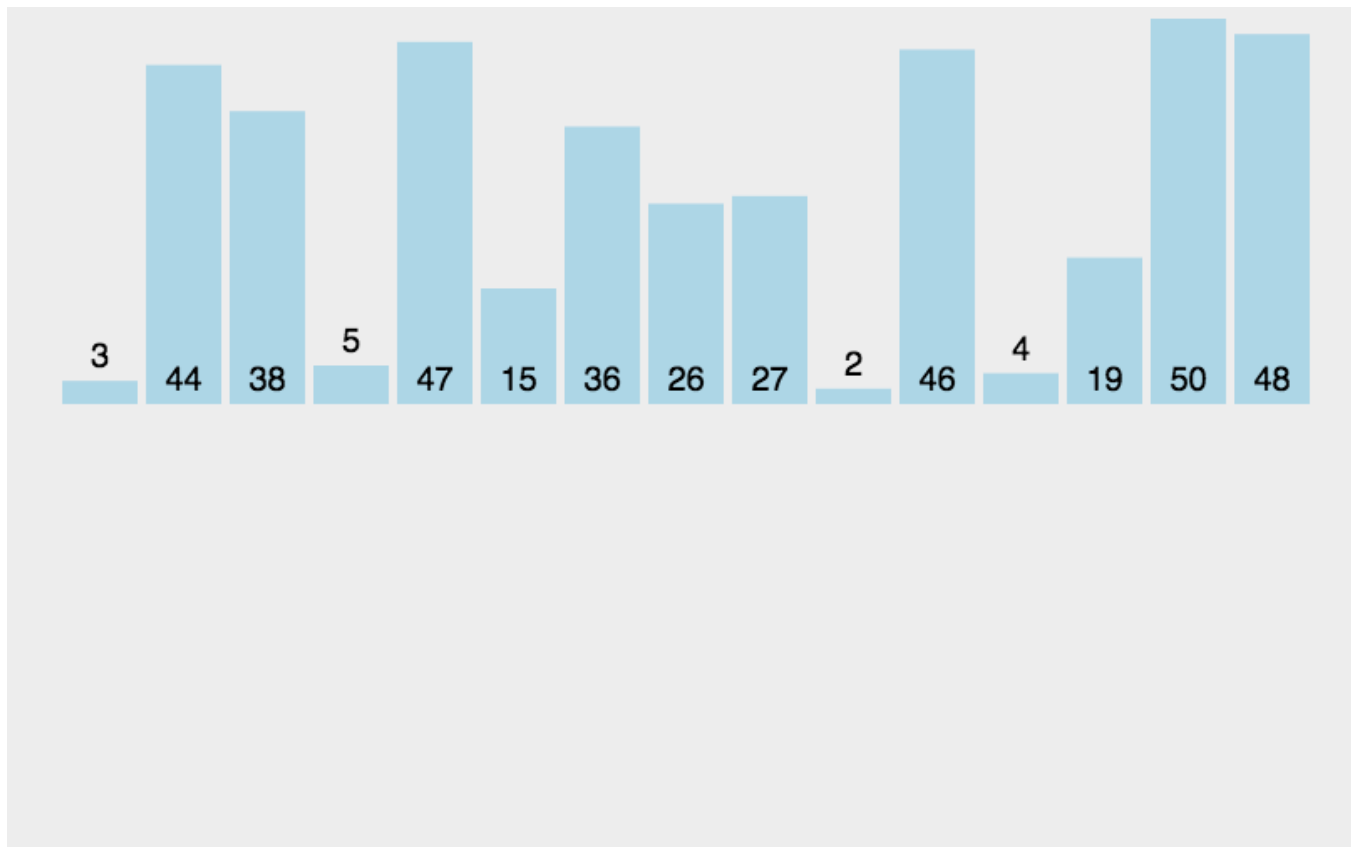

5.3 代码实现

```
1 function mergeSort(arr) { // 采用自上而下的递归方法
2     var len = arr.length;
3     if (len < 2) {
4         return arr;
5     }
6     var middle = Math.floor(len / 2),
7         left = arr.slice(0, middle),
8         right = arr.slice(middle);
9     return merge(mergeSort(left), mergeSort(right));
10 }
11
```

```
12 function merge(left, right) {
13     var result = [];
14
15     while (left.length>0 && right.length>0) {
16         if (left[0] <= right[0]) {
17             result.push(left.shift());
18         }else {
19             result.push(right.shift());
20         }
21     }
22
23     while (left.length)
24         result.push(left.shift());
25
26     while (right.length)
27         result.push(right.shift());
28
29     return result;
30 }
```

5.4 算法分析

归并排序是一种稳定的排序方法。和选择排序一样，归并排序的性能不受输入数据的影响，但表现比选择排序好的多，因为始终都是 $O(n\log n)$ 的时间复杂度。代价是需要额外的内存空间。

6、快速排序 (Quick Sort)


快速排序的基本思想：通过一趟排序将待排记录分隔成独立的两部分，其中一部分记录的关键字均比另一部分的关键字小，则可分别对这两部分记录继续进行排序，以达到整个序列有序。

6.1 算法描述

快速排序使用分治法来把一个串（list）分为两个子串（sub-lists）。具体算法描述如下：

- 从数列中挑出一个元素，称为“基准” (pivot)；
- 重新排序数列，所有元素比基准值小的摆放在基准前面，所有元素比基准值大的摆在基准的后面（相同的数可以到任一边）。在这个分区退出之后，该基准就处于数列的中间位置。这个称为分区 (partition) 操作；
- 递归地 (recursive) 把小于基准值元素的子数列和大于基准值元素的子数列排序。

6.2 动图演示

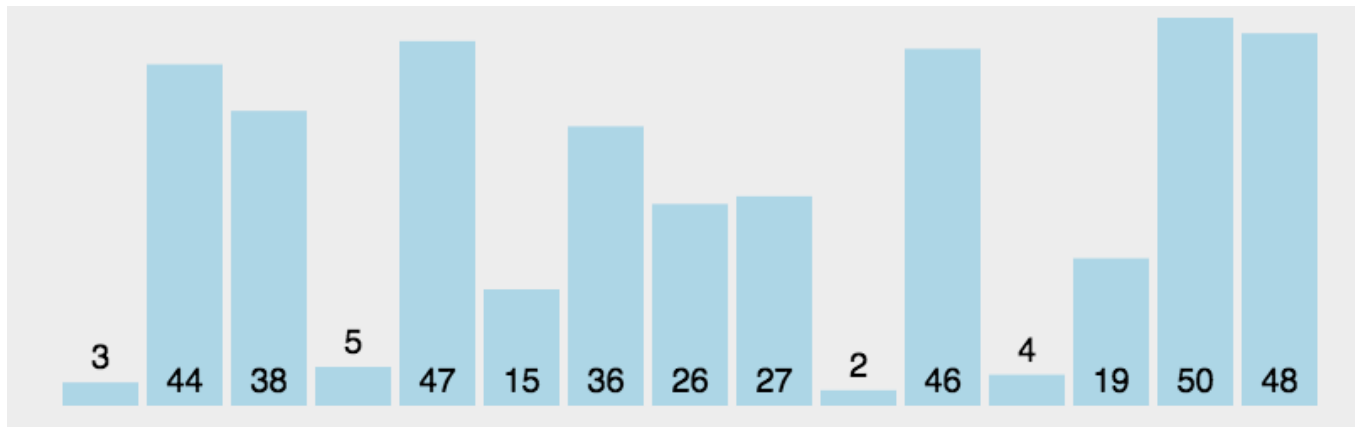

6.3 代码实现

```
1 function quickSort(arr, left, right) {
2     var len = arr.length,
3         partitionIndex,
4         left = typeof left !== 'number' ? 0 : left,
5         right = typeof right !== 'number' ? len - 1 : right;
6
7     if (left < right) {
8         partitionIndex = partition(arr, left, right);
9         quickSort(arr, left, partitionIndex-1);
10        quickSort(arr, partitionIndex+1, right);
11    }
12    return arr;
13 }
```

```
14
15 function partition(arr, left ,right) {    // 分区操作
16     var pivot = left,                    // 设定基准值 (pivot)
17         index = pivot + 1;
18     for (var i = index; i <= right; i++) {
19         if (arr[i] < arr[pivot]) {
20             swap(arr, i, index);
21             index++;
22         }
23     }
24     swap(arr, pivot, index - 1);
25     return index-1;
26 }
27
28 function swap(arr, i, j) {
29     var temp = arr[i];
30     arr[i] = arr[j];
31     arr[j] = temp;
32 }
```

7、堆排序 (Heap Sort)


堆排序 (Heapsort) 是指利用堆这种数据结构所设计的一种排序算法。堆积是一个近似完全二叉树的结构，并同时满足堆积的性质：即子结点的键值或索引总是小于（或者大于）它的父节点。

7.1 算法描述

- 将初始待排序关键字序列(R_1, R_2, \dots, R_n)构建成大顶堆，此堆为初始的无序区；
- 将堆顶元素 $R[1]$ 与最后一个元素 $R[n]$ 交换，此时得到新的无序区(R_1, R_2, \dots, R_{n-1})和新的有序区(R_n),且满足 $R[1, 2 \dots n-1] \leq R[n]$ ；
- 由于交换后新的堆顶 $R[1]$ 可能违反堆的性质，因此需要对当前无序区(R_1, R_2, \dots, R_{n-1})调整为新堆，然后再次将 $R[1]$ 与无序区最后一个元素交换，得到新的无序区(R_1, R_2, \dots, R_{n-2})和新

的有序区(R_{n-1}, R_n)。不断重复此过程直到有序区的元素个数为 $n-1$ ，则整个排序过程完成。

7.2 动图演示

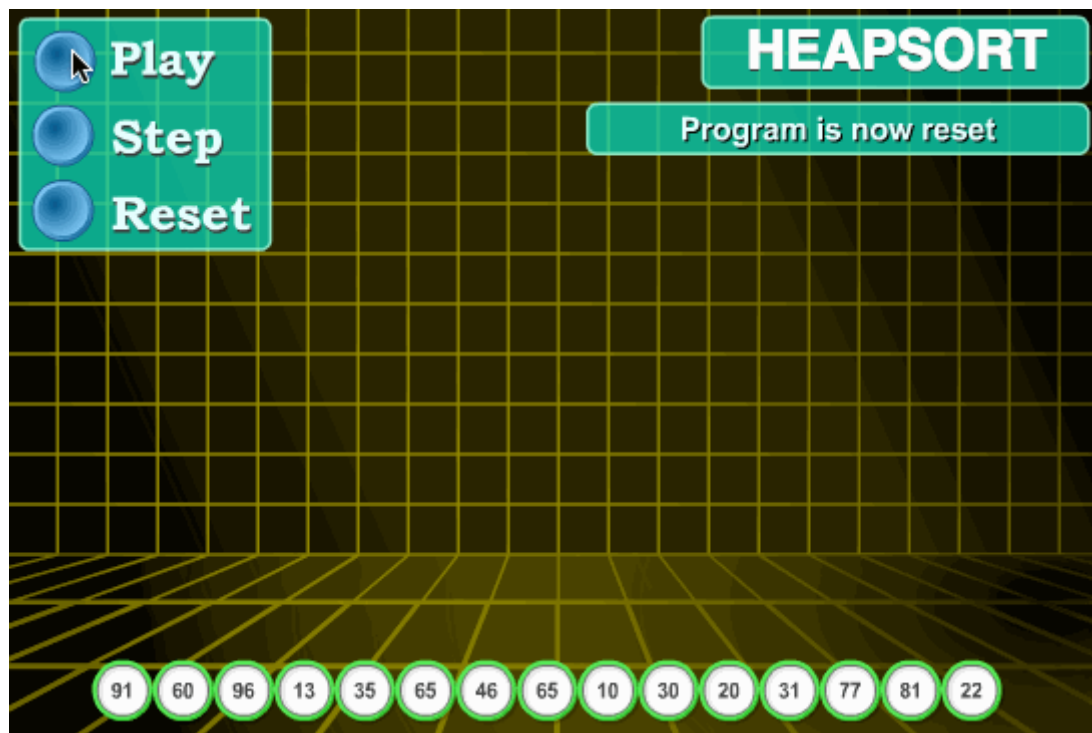

7.3 代码实现

```
1  var len;    // 因为声明的多个函数都需要数据长度，所以把len设置成为全局变量
2
3  function buildMaxHeap(arr) {  // 建立大顶堆
4      len = arr.length;
5      for (var i = Math.floor(len/2); i >= 0; i--) {
6          heapify(arr, i);
7      }
8  }
9
10 function heapify(arr, i) {    // 堆调整
```



```
11     var left = 2 * i + 1,
12         right = 2 * i + 2,
13         largest = i;
14
15     if (left < len && arr[left] > arr[largest]) {
16         largest = left;
17     }
18
19     if (right < len && arr[right] > arr[largest]) {
20         largest = right;
21     }
22
23     if (largest !== i) {
24         swap(arr, i, largest);
25         heapify(arr, largest);
26     }
27 }
28
29 function swap(arr, i, j) {
30     var temp = arr[i];
31     arr[i] = arr[j];
32     arr[j] = temp;
33 }
34
35 function heapSort(arr) {
36     buildMaxHeap(arr);
37
38     for (var i = arr.length - 1; i > 0; i--) {
39         swap(arr, 0, i);
40         len--;
41         heapify(arr, 0);
42     }
43     return arr;
44 }
```


8、计数排序 (Counting Sort)

计数排序不是基于比较的排序算法，其核心在于将输入的数据值转化为键存储在额外开辟的数组空间中。作为一种线性时间复杂度的排序，计数排序要求输入的数据必须是有确定范围的整数。

8.1 算法描述

- 找出待排序的数组中最大和最小的元素；
- 统计数组中每个值为*i*的元素出现的次数，存入数组*C*的第*i*项；
- 对所有的计数累加（从*C*中的第一个元素开始，每一项和前一項相加）；
- 反向填充目标数组：将每个元素*i*放在新数组的第*C(i)*项，每放一个元素就将*C(i)*减去1。

8.2 动图演示

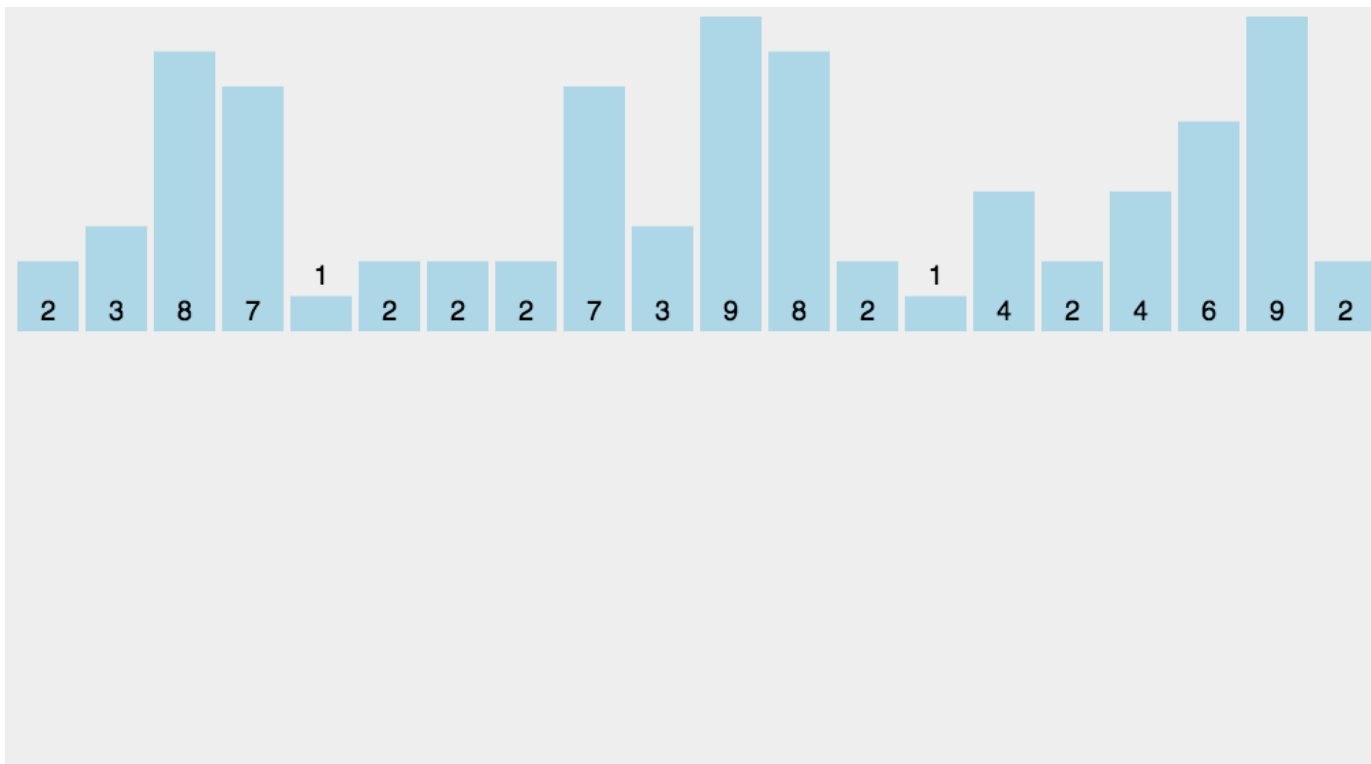

8.3 代码实现

```
1  function countingSort(arr, maxValue) {
2      var bucket =new Array(maxValue + 1),
3          sortedIndex = 0;
4          arrLen = arr.length,
5          bucketLen = maxValue + 1;
6
7      for (var i = 0; i < arrLen; i++) {
8          if (!bucket[arr[i]]) {
9              bucket[arr[i]] = 0;
10         }
11         bucket[arr[i]]++;
12     }
13
14     for (var j = 0; j < bucketLen; j++) {
15         while(bucket[j] > 0) {
16             arr[sortedIndex++] = j;
17             bucket[j]--;
18         }
19     }
20
21     return arr;
22 }
```

8.4 算法分析

计数排序是一个稳定的排序算法。当输入的元素是 n 个 0 到 k 之间的整数时，时间复杂度是 $O(n+k)$ ，空间复杂度也是 $O(n+k)$ ，其排序速度快于任何比较排序算法。当 k 不是很大并且序列比较集中时，计数排序是一个很有效的排序算法。


9、桶排序 (Bucket Sort)

桶排序是计数排序的升级版。它利用了函数的映射关系，高效与否的关键就在于这个映射函数的确定。桶排序 (Bucket sort)的工作的原理：假设输入数据服从均匀分布，将数据分到有限数量的桶里，每个桶再分别排序（有可能再使用别的排序算法或是以递归方式继续使用桶排序进行排）。

9.1 算法描述

- 设置一个定量的数组当作空桶；
- 遍历输入数据，并且把数据一个一个放到对应的桶里去；
- 对每个不是空的桶进行排序；
- 从不是空的桶里把排好序的数据拼接起来。

9.2 图片演示

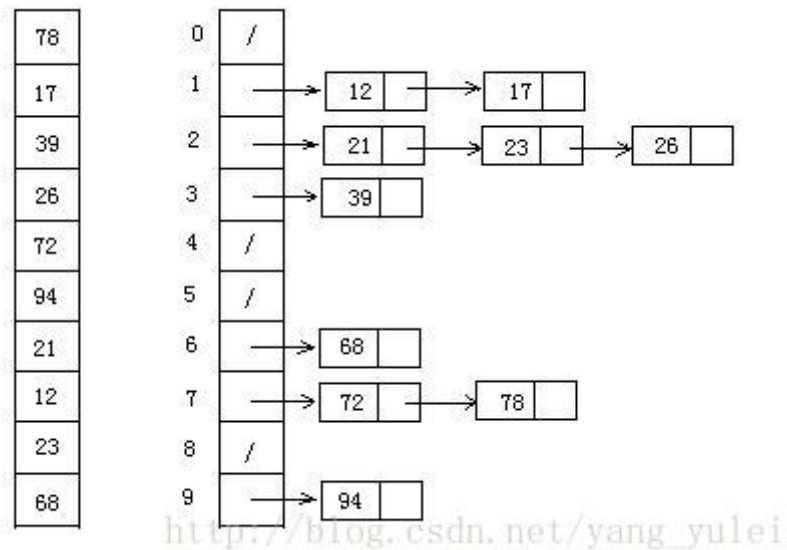

9.3 代码实现

```
1 function bucketSort(arr, bucketSize) {  
2     if (arr.length === 0) {  
3         return arr;  
4     }  
}
```

```
5
6   var i;
7   var minValue = arr[0];
8   var maxValue = arr[0];
9   for (i = 1; i < arr.length; i++) {
10      if (arr[i] < minValue) {
11         minValue = arr[i];           // 输入数据的最小值
12      }else if (arr[i] > maxValue) {
13         maxValue = arr[i];           // 输入数据的最大值
14      }
15  }
16
17  // 桶的初始化
18  var DEFAULT_BUCKET_SIZE = 5;        // 设置桶的默认数量为5
19  bucketSize = bucketSize || DEFAULT_BUCKET_SIZE;
20  var bucketCount = Math.floor((maxValue - minValue) / bucketSize) + 1;
21  var buckets = new Array(bucketCount);
22  for (i = 0; i < buckets.length; i++) {
23      buckets[i] = [];
24  }
25
26  // 利用映射函数将数据分配到各个桶中
27  for (i = 0; i < arr.length; i++) {
28      buckets[Math.floor((arr[i] - minValue) / bucketSize)].push(arr[i]);
29  }
30
31  arr.length = 0;
32  for (i = 0; i < buckets.length; i++) {
33      insertionSort(buckets[i]);        // 对每个桶进行排序，这里使用
34      for (var j = 0; j < buckets[i].length; j++) {
35          arr.push(buckets[i][j]);
36      }
37  }
38
```

```
39     return arr;  
40 }
```

9.4 算法分析

桶排序最好情况下使用线性时间 $O(n)$ ，桶排序的时间复杂度，取决与对各个桶之间数据进行排序的时间复杂度，因为其它部分的时间复杂度都为 $O(n)$ 。很显然，桶划分的越小，各个桶之间的数据越少，排序所用的时间也会越少。但相应的空间消耗就会增大。

10、基数排序 (Radix Sort)

基数排序是按照低位先排序，然后收集；再按照高位排序，然后再收集；依次类推，直到最高位。有时候有些属性是有优先级顺序的，先按低优先级排序，再按高优先级排序。最后的次序就是高优先级高的在前，高优先级相同的低优先级高的在前。

10.1 算法描述

- 取得数组中的最大数，并取得位数；
- `arr`为原始数组，从最低位开始取每个位组成`radix`数组；
- 对`radix`进行计数排序（利用计数排序适用于小范围数的特点）；

10.2 动图演示

3	44	38	5	47	15	36	26	27	2	46	4	19	50	48
---	----	----	---	----	----	----	----	----	---	----	---	----	----	----

10.3 代码实现

```
1 // LSD Radix Sort
2 var counter = [];
3 function radixSort(arr, maxDigit) {
4     var mod = 10;
5     var dev = 1;
6     for (var i = 0; i < maxDigit; i++, dev *= 10, mod *= 10) {
7         for(var j = 0; j < arr.length; j++) {
8             var bucket = parseInt((arr[j] % mod) / dev);
9             if(counter[bucket]==null) {
10                 counter[bucket] = [];
11             }
```

```
12         counter[bucket].push(arr[j]);
13     }
14     var pos = 0;
15     for(var j = 0; j < counter.length; j++) {
16         var value = null;
17         if(counter[j] != null) {
18             while ((value = counter[j].shift()) != null) {
19                 arr[pos++] = value;
20             }
21         }
22     }
23 }
24 return arr;
25 }
```

10.4 算法分析

基数排序基于分别排序，分别收集，所以是稳定的。但基数排序的性能比桶排序要略差，每一次关键字的桶分配都需要 $O(n)$ 的时间复杂度，而且分配之后得到新的关键字序列又需要 $O(n)$ 的时间复杂度。假如待排数据可以分为 d 个关键字，则基数排序的时间复杂度将是 $O(d*2n)$ ，当然 d 要远远小于 n ，因此基本上还是线性级别的。

基数排序的空间复杂度为 $O(n+k)$ ，其中 k 为桶的数量。一般来说 $n \gg k$ ，因此额外空间需要大概 n 个左右。

分类: 算法

好文要顶

关注我

收藏该文



一像素
关注 - 28
粉丝 - 696
[+加关注](#)

62 0

« 上一篇: [小端字节序与大端字节序](#)
» 下一篇: [简单介绍 CPU 的工作原理](#)

posted @ 2017-10-15 23:43 一像素 阅读(161938) 评论(34) 编辑 收藏

评论列表

#1楼 2018-03-14 16:50 [一清](#)

总体做的很不错，希尔排序的代码为什么运行后不是需要的结果？

支持(0) 反对(0)

#2楼 2018-03-20 10:52 [_hungryBoy](#)

请问博主的动画效果是怎么做的？

支持(3) 反对(0)

#3楼 2018-03-29 09:16 [筱筱汀](#)

动图显示得好清晰！感谢博主！

支持(1) 反对(0)

#4楼 2018-03-30 15:42 [AlvinZH](#)

希尔排序的平均时间复杂度少了一个平方吧，代码也写错了，代码可以这样写：

```
1 void shellSort(vector<int> &nums) {  
2     int n = nums.size();  
3     int gap, i, j;  
4  
5     for(gap = n/2; gap > 0; gap /= 2) {  
6         //插入排序简洁写法  
7         for(i = gap; i < n; i++) {  
8             int num = nums[i];  
9             for(j = i-gap; j >= 0 && nums[j] > num; j -= gap)  
10                nums[j+gap] = nums[j];
```

```
11         nums[j+gap] = num;
12     }
13 }
14 }
```

支持(8) 反对(2)

#5楼 2018-04-07 08:33 fanjiyue

感谢博主（为了这四个字我登陆了半天）

支持(1) 反对(0)

#6楼[楼主] 2018-04-07 22:48 一像素

@ fanjiyue

谢谢！

支持(0) 反对(0)

#7楼 2018-04-17 17:23 青山牧云人

冒泡排序的实现有点问题，按照目前的代码只能是 $O(n^2)$ 的时间复杂度。应该设置一个标志位检测是否发生数据交换，如果没有发生数据交换，直接完成排序，这样才有可能达到 $O(n)$ 的时间复杂度。

支持(0) 反对(1)

#8楼 2018-04-18 13:52 Oran

希尔排序的实现也有问题，4 3 6 5 这样的序列的排序结果这个算法的结果是 4 3 5 6

支持(0) 反对(0)

#9楼 2018-04-27 13:41 danboard

请问博主可以转载吗？

支持(0) 反对(0)

#10楼 2018-05-05 11:50 LZA

特地注册滚来感谢博主！

支持(0) 反对(0)

#11楼 2018-05-22 17:18 三十五画生

感谢博主

支持(0) 反对(0)

#12楼 2018-05-26 13:17 [throuthstrom](#)

这也太厉害了吧

支持(0) 反对(0)

#13楼 2018-06-29 13:57 [niocoder](#)

习惯性mark

支持(0) 反对(0)

#14楼 2018-07-08 21:41 [坏坏62](#)

这篇博文我要好好的学习，对排序算法一直都没有系统的学习 就知道个大概，代码也是写不出来。感谢博主

支持(0) 反对(0)

#15楼 2018-07-11 10:59 [Lin_G_Q](#)

谢谢博主大佬

支持(0) 反对(0)

#16楼 2018-07-24 16:52 [K.Takanashi](#)

感觉和博主特别投缘，有些算法好久都没搞懂，今天一下午居然在博主这里连着看懂了好几个哈哈

支持(0) 反对(0)

#17楼 2018-08-15 15:16 [Lulin1](#)

希尔排序有个地方写错了，j 循环里应该是(j >= 0,不是 j>0):

```
for (var j = i-gap; j >= 0 && arr[j]> temp; j-=gap) {  
    arr[j + gap] = arr[j];  
}
```

支持(0) 反对(0)

#18楼 2018-08-15 23:03 [wdliming](#)

不错，都有动画。。。

支持(0) 反对(1)

#19楼 2018-08-21 20:58 [大数据小白](#)

特别喜欢你做的动图，特别形象

支持(0) 反对(0)

#20楼 2018-08-22 09:09 [烽火离别](#)

楼主的冒泡排序空间复杂度是O(n)

支持(0) 反对(0)

#21楼 2018-08-22 09:25 烽火离别

一般用作嵌套循环的变量都会在循环外进行声明，减少时间复杂度

支持(0) 反对(0)

#22楼 2018-08-24 22:00 git-null

总结的很厉害啊，简单明了

支持(0) 反对(0)

#23楼 2018-08-29 11:34 咖飞哥

冒泡排序最好时间复杂度不对吧

支持(0) 反对(0)

#24楼 2018-08-30 16:50 编程萝卜

怎么会有这么优秀的人？！

支持(0) 反对(0)

#25楼 2018-09-04 16:41 EasonDongH

只想问动图怎么做？自己写的笔记好丑

支持(0) 反对(0)

#26楼 2018-09-07 23:32 不曾走远~~

感谢博主的分享，特别是动画的制作，很清晰

支持(0) 反对(0)

#27楼 2018-09-16 22:29 公众号；嵌入式Linux

你好，可以转载吗？

支持(0) 反对(0)

#28楼 2018-09-21 20:05 LLcj

只是看到动图就可以大概理解这些排序算法了，至于博主的实现是否完全正确，已经不是很重要了，毕竟不能什么都等别人教，

先保存一份，之后再细看。

另外希望博主回来看看，感觉博主就是写完就不管了，这么多的评论没有搭理

~~~

支持(0) 反对(0)

#29楼 2018-09-25 12:08 AaronMars

博主你好，请问可以借用你的动图吗？谢谢了！

支持(0) 反对(0)

#30楼 2018-09-28 10:15 nkulpj

特地注册账号 感谢博主，另外请问一下 可以转载和引用博主的动图吗？看了这么多就博主这个图和讲解最详细，易懂！！！

支持(0) 反对(0)

#31楼 2018-10-10 10:00 浩劫Calamity

按照博主思路写了C++版本的代码

~~~<https://blog.csdn.net/u013834525/article/details/82992097>

支持(0) 反对(0)

#32楼 2018-10-15 14:49 mvilplss

很不错 mark

支持(0) 反对(0)

#33楼 2018-10-19 14:37 Dawnzhang

非常好啊，图片漂亮。我写博客用一下。我表明出处可以不

支持(0) 反对(0)

#34楼 2018-10-23 17:07 Sliny

感谢博主 动图做的很好 速度控制的很好

支持(0) 反对(0)

[刷新评论](#) [刷新页面](#) [返回顶部](#)

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】超50万VC++源码：大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库！

【活动】华为云普惠季 1折秒杀 狂欢继续

【工具】SpreadJS纯前端表格控件，可嵌入应用开发的在线Excel

【腾讯云】拼团福利，AMD云服务器8元/月



相关博文：

- 十大经典算法
- 十种排序
- 排序算法总结
- C++经典排序算法总结
- 十种常见的排序算法



最新新闻：

- 这就是Win10 2019年版：离成品更近了
 - AI人才抢夺生猛：应届博士年薪涨到80万 一年涨了60%
 - 俞敏洪就不当言论道歉：女性强则男人强 则国家强
 - 扎心了 微软阻止部分A卡电脑升级到Win10 1809
 - 基于内存计算技术的人工智能芯片问世：性能快几十到几百倍
- » 更多新闻...

Copyright ©2018 一像素