TP Final - Introducción a la Programación.

Grupo 10 Participantes:

Coassin-Fernandez, Martina

• Legajo: FAI-2542

• Mail: martina.coassin@est.fi.uncoma.edu.ar

• Carrera: Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

• Github: MarCoass

Apablaza, Tomas

• Legajo: FAI-2640

• Mail: tomas.apablaza@est.fi.uncoma.edu.ar

• Carrera: Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Web

• Github: Hakaiq

Repositorio de GitHub: https://github.com/MarCoass/tateti


Estructuras de tateti.php:

\$tableroTateti:

Tipo de estructura: Multidimensional

que en cada posición almacena un arreglo indexado.

Tipo de indice: int

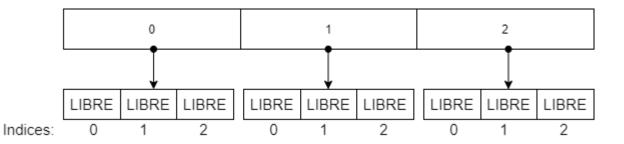

\$juego

Tipo de estructura: Asociativa

Tipo de índice: String

```
$juego = [
     "jugadorCruz" => "PIPO",
     "jugadorCirculo" => "ALEX",
     "puntosCruz" => 8,
     "puntosCirculo" => 2
]
```


	PIPO	ALEX	8	2
Indices:	"jugadorCruz"	"jugadorCirculo"	"puntosCruz"	"puntosCirculo"

Estructuras de programaApablazaCoassin.php

\$coleccionJuegos:

Tipo de estructura: Multidimensional (arreglo indexado que almacena arreglos

asociativos). Tipo de indice: int

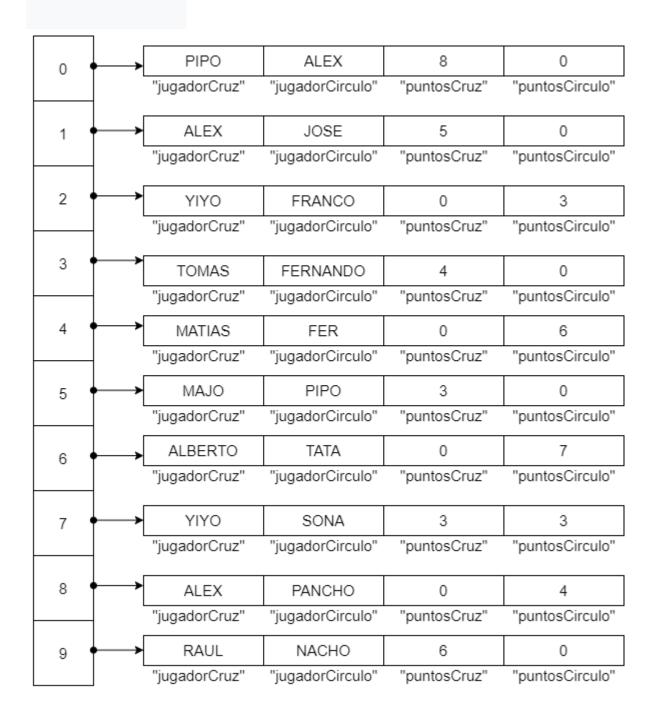

\$resumen

Tipo de estructura: Arreglo asociativo.

Tipo de índices: String.

```
$resumen = [ "nombre" => $nombre,
```

"juegosGanados" => 0,

"juegosPerdidos" => 0,

"juegosEmpatados" => 0,

"puntosAcumulados" => 0]

	FER	1	0	0	6
Indices:	nombre	juegosGanados	juegosPerdidos	juegosEmpatados	puntosAcumulados