

Ruteo

Práctica 8

Conceptos

Tabla de ruteo: estructura en hosts y routers (gateways) que indica cómo despachar un mensaje. Perspectiva del vecino, siguiente salto.

Host: no despacha mensajes que recibe que no son para él. Despacha solo sus mensajes mirando su tabla de ruteo.

Router: nodos intermedios, más de una interfaz, despacha mensajes mirando tabla de ruteo, desde cualquier interfaz.


Ruteo: construcción de la tabla de rutas que luego será usada por la función de forwarding. Routers y Hosts.

Forwarding/Despacho: pasar el paquete desde una interfaz de entrada hacia una de salida. Solo routers.

Estructura de la tabla de Ruteo

- Red Destino (**Net/Mask**).
 - Next Hop (Próximo salto o **gateway**).
 - Interfaz de salida (**iface**).
-
- Dirección destino especial: **Default gateway** (por donde envía los paquetes que tienen una dirección destino que no se encuentra especificada en la tabla de ruteo - generalmente usada para la conexión a Internet)

Ejercitación

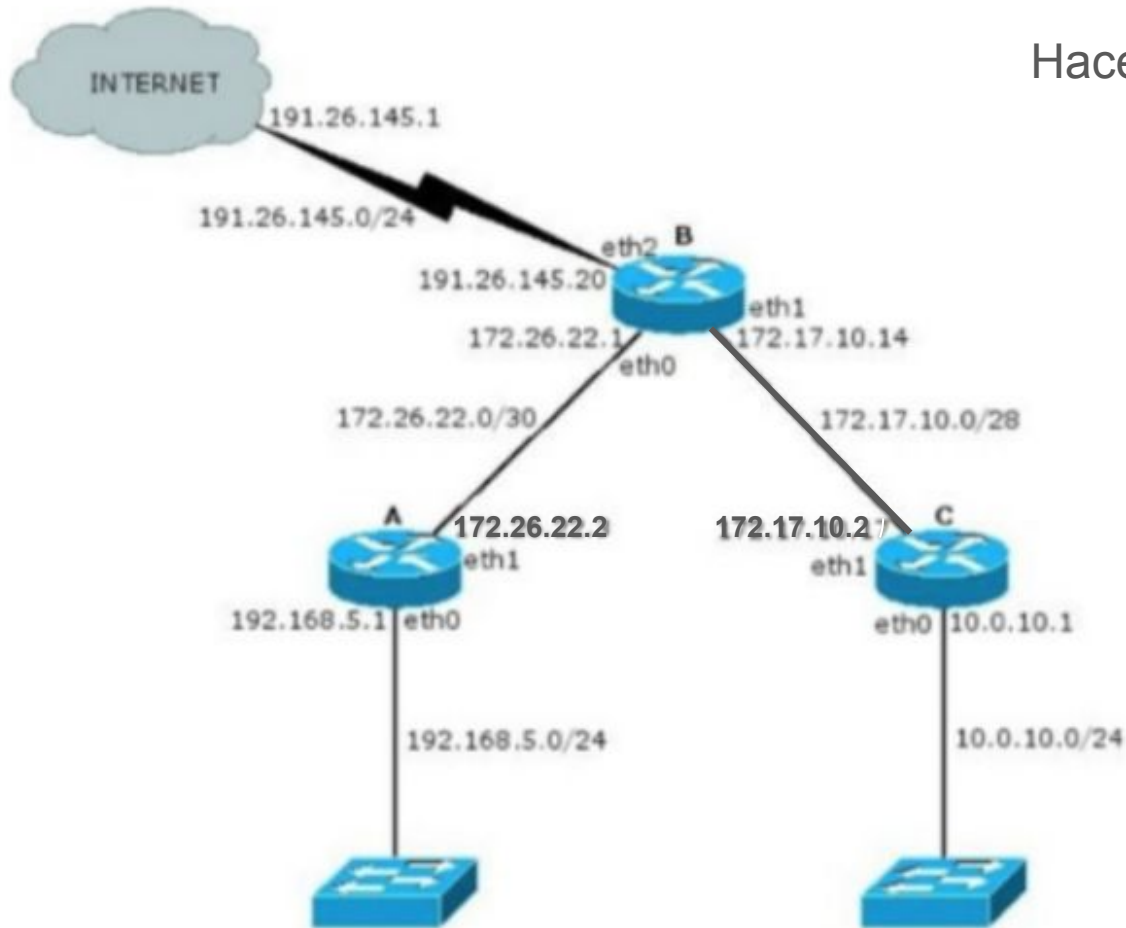

Hacer las tablas de ruteo de la siguiente topología

Tabla Router A

Destination	Mask	Gateway	Iface
172.26.22.0	/30	-	eth1
192.168.5.0	/24	-	eth0
191.26.145.0	/24	172.26.22.1	eth1
10.0.10.0	/24	172.26.22.1	eth1
172.17.10.0	/28	172.26.22.1	eth1
0.0.0.0	/0	176.26.22.1	eth1

Tabla Router B

Destination	Mask	Gateway	Iface
191.26.145.0	/24	-	eth2
172.17.10.0	/28	-	eth1
172.26.22.0	/30	-	eth0
192.168.5.0	/24	172.26.22.2	eth0
10.0.10.0	/24	172.17.10.2	eth1
0.0.0.0	/0	191.26.145.1	eth2