

TEST DE API - POKEAPI

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **pokemon/ditto**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

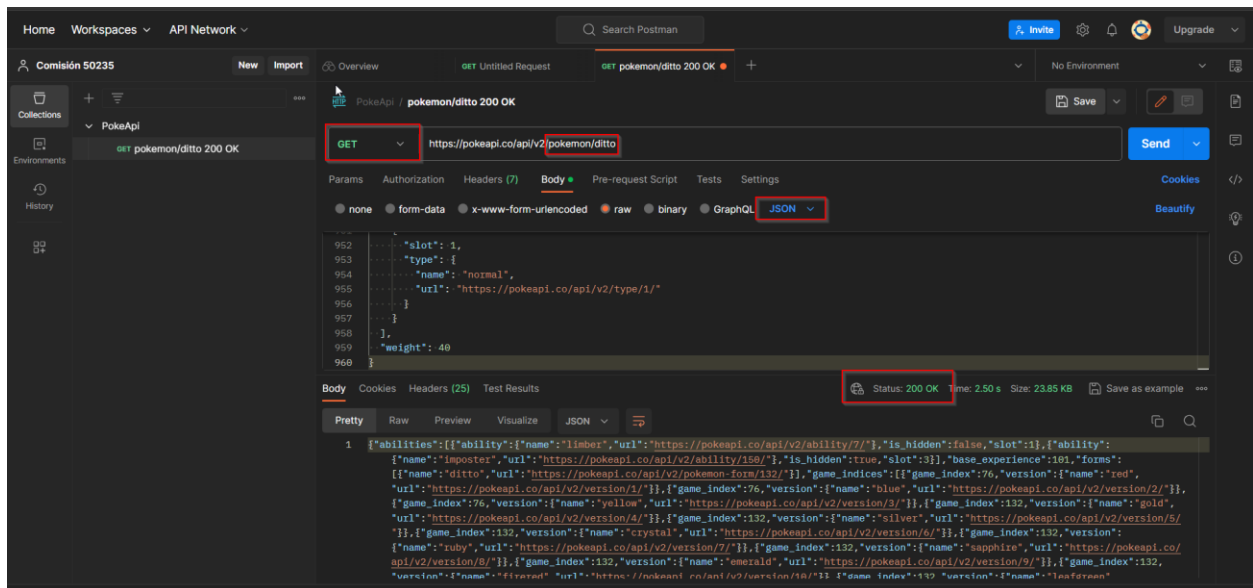

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **pokemon-species/aegislash**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

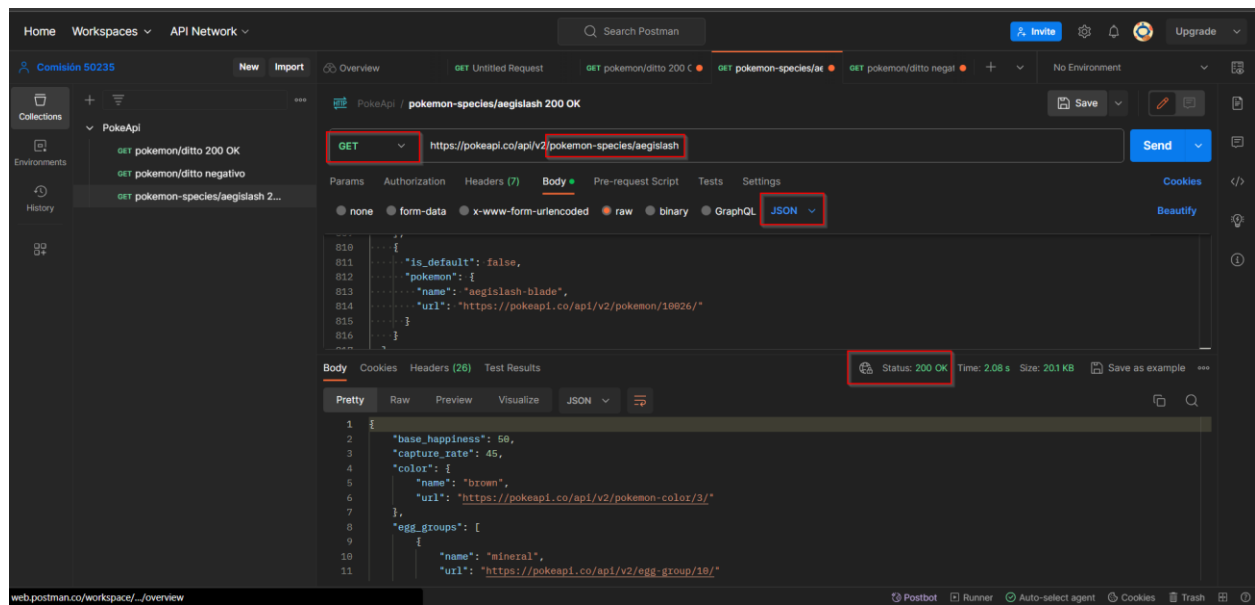

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **type/3**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

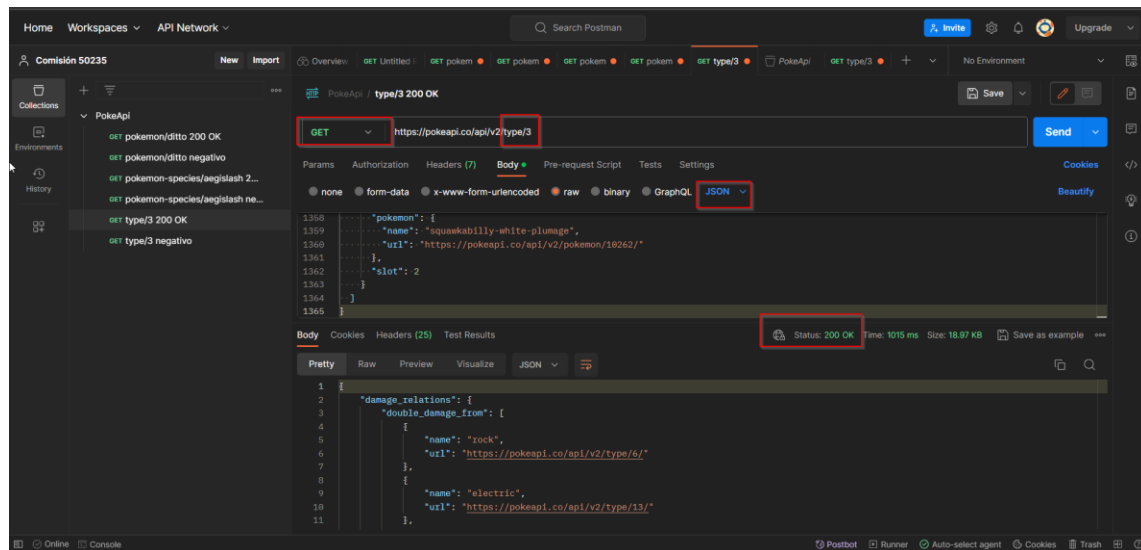

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **ability/battle-armor**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

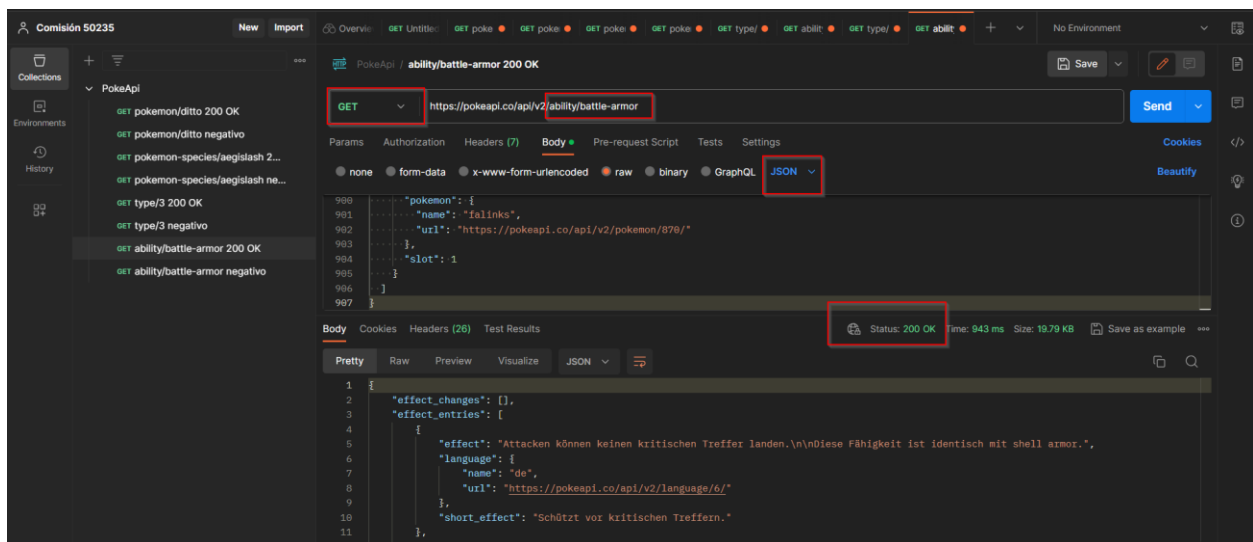

Tipo de caso: **Positivo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **pokemon?limit=100000&offset=0**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API

Resultado Esperado: 200 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

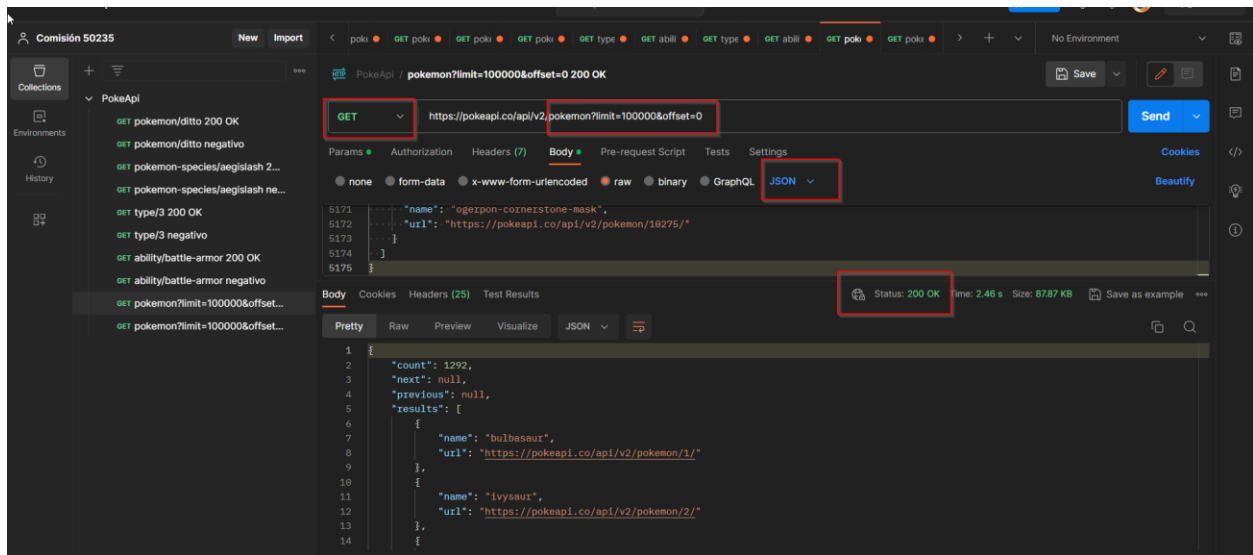

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **pokemon/ditto**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API
2. Ingresar números aleatorios al final de la URL

Resultado Esperado: 400 OK

Resultado Obtenido: 404 Not Found

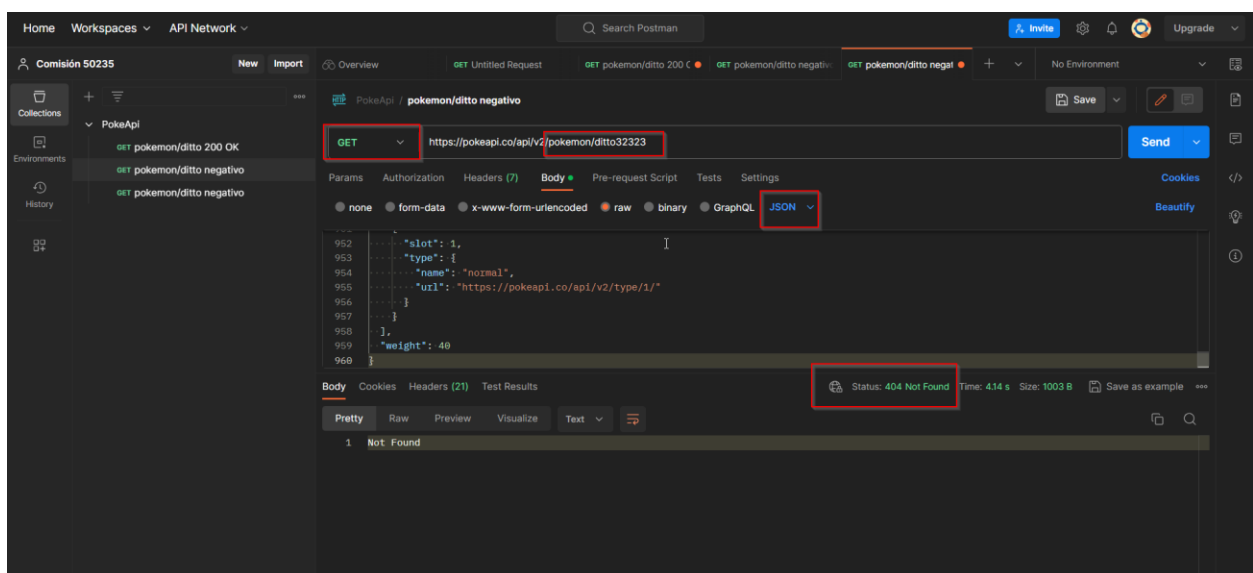

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **pokemon-species/aegislash**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API
2. Se borran partes de Json

Resultado Esperado: 400 OK

Resultado Obtenido: 200 OK

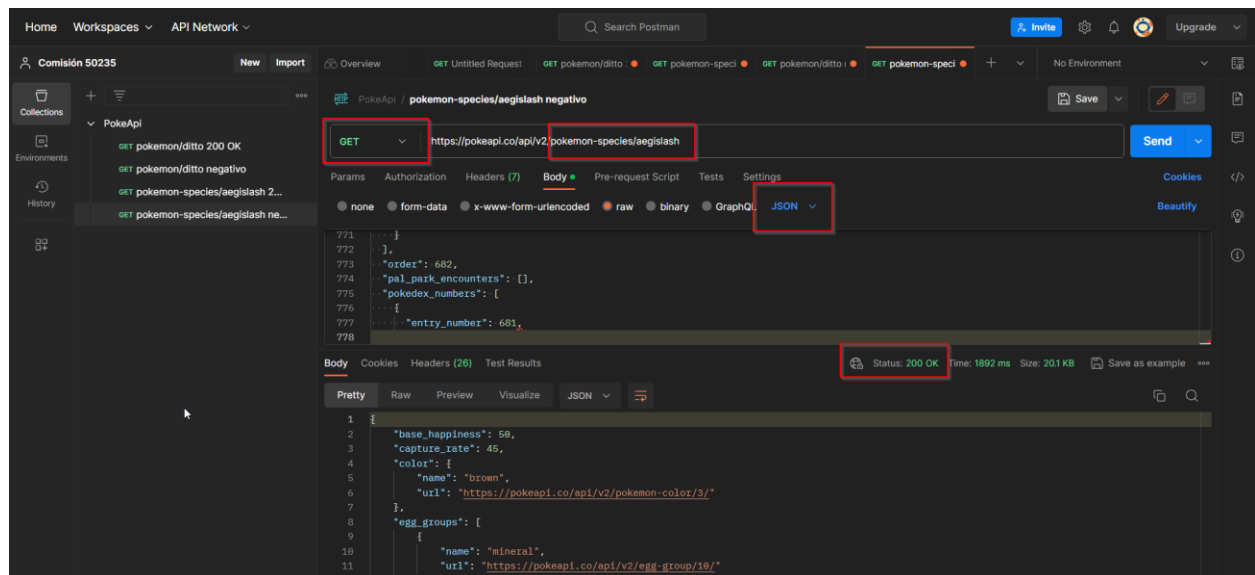

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **type/3**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API
2. Ingresar números aleatorios y caracteres especiales al final de la URL

Resultado Esperado: 400 OK

Resultado Obtenido: 404 Not Found

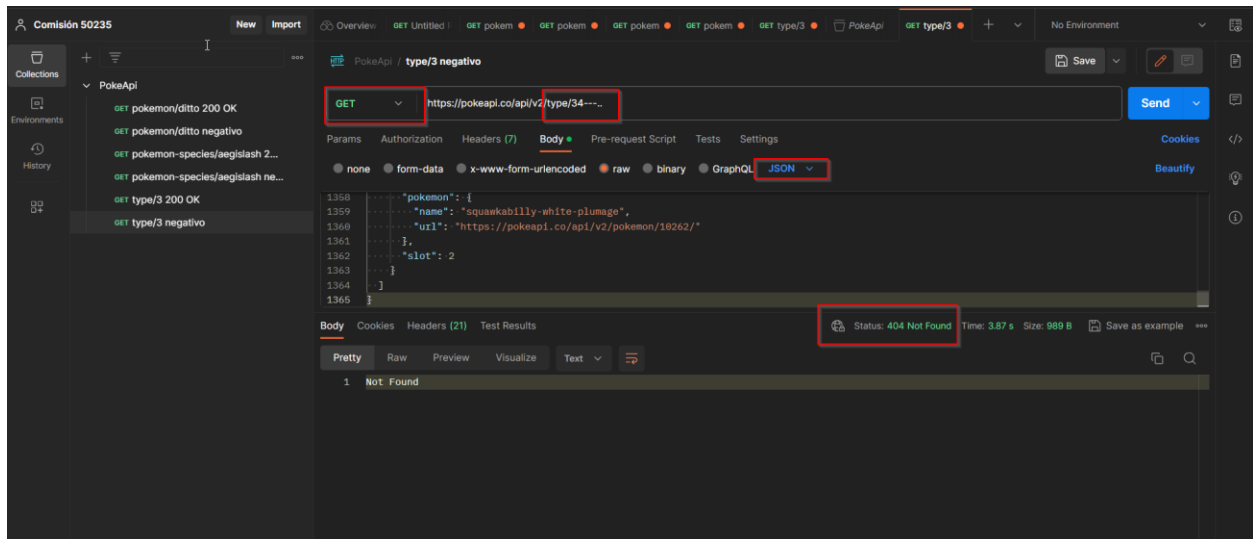

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: **ability/battle-armor**


Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Se envia sin Json

Resultado Esperado: 400 NOT FOUND

Resultado Obtenido: 200 OK

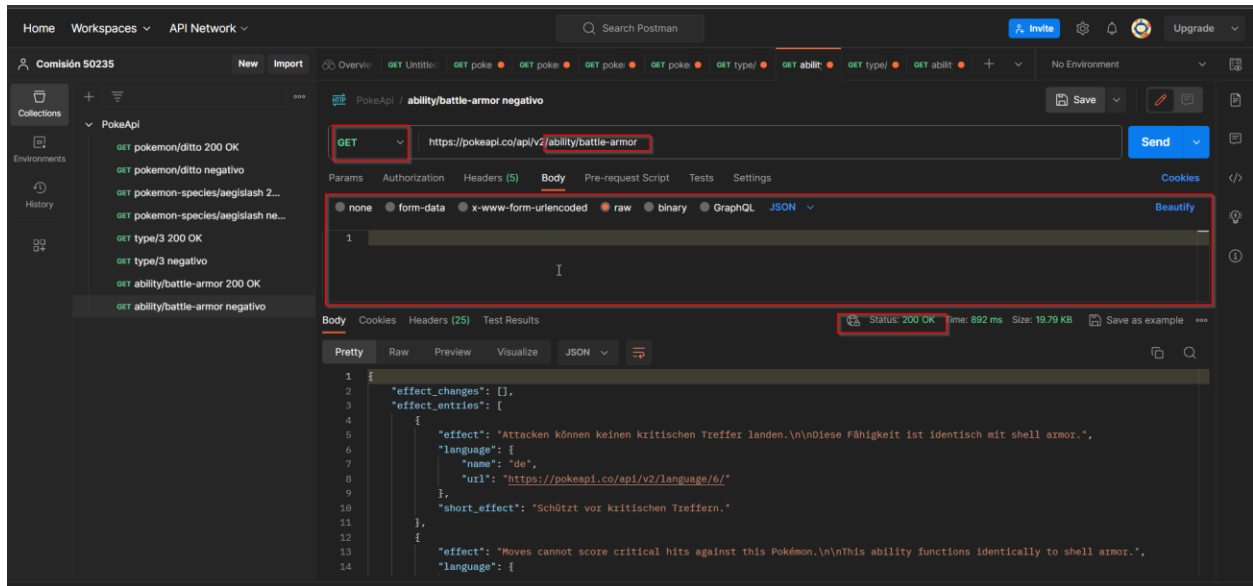

Tipo de caso: **Negativo**

URL: <https://pokeapi.co/api/v2/>

Endpoint: `pokemon?limit=100000&offset=0`

Metodo HTTP: GET

Pasos:

1. Ingresar json que indica la API
2. Se borra parte de la URL

Resultado Esperado: 400 OK

Resultado Obtenido: 404 Not Found

