

MANUAL PARA DUMMIES

CLASE 01

Cómo leer una ejecución

¿Cómo sé qué hizo un agente y qué evidencia respalda su respuesta?

Una ruta visual: decisión, traza, acción y recibo.

CLASE 01 · ANTES DE EMPEZAR

La pregunta de entrada

PREGUNTA DE ENTRADA

¿Cómo sé qué hizo un agente y qué evidencia respalda su respuesta?

Una ruta visual: decisión, traza, acción y recibo.

En esta clase aprenderás a reconocer los identificadores, seguir los eventos y comprobar si una acción tiene un recibo válido.

RUTA DE LECTURA

01 DECISION Respuesta	02 TRACE Eventos	03 ACTIONS Recibos	04 JAEGER Spans
---	--------------------------------------	--	-------------------------------------

Antes de empezar

01 Identifica el Run ID de la ejecución.	02 Distingue respuesta, evidencia y claims.
03 Lee los eventos de Trace en orden.	04 Comprueba autorización, ejecución y recibo.

Abre estas ubicaciones

REPOSITORIO	C:\Users\AMTEC_Terminal_1º\BAGO_AGENTIC_DATA_LAB
DECISION INSPECTOR	http://127.0.0.1:8082
JAEGER LOCAL	http://localhost:16686
DOCUMENTACIÓN	docs/decision-inspector dentro del repositorio

Cómo usar este manual. Lee, observa, practica y verifica antes de avanzar.

Aviso. La interfaz es de solo lectura: no aprueba ni ejecuta acciones.

LECCIÓN 01 · OBSERVAR

Leer la decisión

Abre <http://127.0.0.1:8082>. La primera vista resume una ejecución real. Anota el Run ID para saber qué ejecución estás mirando.

Los contadores muestran cuánta evidencia recuperó la ejecución, si hay claims estructurados, cuántos eventos de traza llegaron y cuántas acciones aparecen.

CAPTURA ORIGINAL · RECORTE AMPLIADO

DECISION · RESPUESTA Y REFERENCIAS

Decision

Trace

Actions

SOURCE SUPPLIED CONCLUSION · RUN AGENT_RUN_9D84B6DAC1197CFD

¿Qué política aplica a los pedidos exprés que llegan con más de 24 horas de retraso y qué evidencia valida la regla?

Para pedidos exprés con más de 24 horas de retraso, la política vigente devuelve el coste del envío; el acta de QA valida la regla.

Evidence:

- fixtures/bruma-delivery-policy-qa.md#revision=1.0.0
- fixtures/bruma-delivery-policy-v2.md#revision=2.0.0

Evidence references
2

Structured claims
Not provided

Trace events
15

Proposed actions
1

Vista Decision: captura real, recortada al resumen de ejecución, evidencias y claims disponibles.

Cómo interpretar esta pantalla

01 La respuesta es el texto producido por la ejecución.	02 Una referencia recuperada es un documento consultado; no demuestra por sí sola que apoye una frase concreta.	03 "Structured claims: Not provided" significa que la fuente no separó la respuesta en afirmaciones verificables.	04 Si falta el vínculo claim→evidencia, el Inspector lo deja indicado. No inventa la relación.
--	--	--	---

PRÁCTICA DEL ALUMNO

OBSERVA · NO DEDUZCAS

Run ID

Referencias recuperadas

¿Claims estructurados?

¿Qué vínculo claim→evidencia aparece?

LECCIÓN 02 · SEGUIR

Leer la cronología

Selecciona Trace en la barra superior. Cada tarjeta representa un evento de LocalTrace. El número de secuencia indica el orden. La relación padre solo expresa causalidad cuando la fuente la registró.

CAPTURA ORIGINAL · RECORTE AMPLIADO

TRACE · EVENTOS EN SECUENCIA

Chronology: source sequence (sequence). Causality: explicit parent event (parent_event_id). Sequence order does not imply causation.

1. Sequence 0 **agent.run** Status: COMPLETED

Event ID	Kind	Causal parent	Evidence references
event-449518816f572433	workflow	Root event (no parent supplied)	No evidence references linked

Run: agent_run_9d84b6dac1197cfd Claim correlation unavailable. Action correlation unavailable

► Inspect tool inputs and outputs (source attributes)

2. Sequence 1 **classify_intent** Status: SUCCESS

Event ID	Kind	Causal parent	Evidence references
event-459649d9ef754879	workflow	event-449518816f572433	No evidence references linked

Run: agent_run_9d84b6dac1197cfd Claim correlation unavailable. Action correlation unavailable

► Inspect tool inputs and outputs (source attributes)

Vista Trace: primeros eventos de la cronología LocalTrace, recorte de la captura auténtica.

Tres identificadores

run_id	identifica la ejecución del agente.
LocalTrace trace_id	identifica el registro local de eventos.
Jaeger trace ID	identifica la traza que Jaeger indexó. En esta validación: 04b58bb123bb6cc94a8cc0d60c7145ae .

AVISO · NO CONFUNDIR IDENTIFICADORES

La pantalla dice que no hay correlación directa con Jaeger en este payload. El grafo existe, pero el Inspector no tiene un enlace automático entre ambos IDs.

REGISTRA TUS IDENTIFICADORES

EVITA SUPONER CORRELACIONES

Run ID

LocalTrace trace_id

Jaeger trace ID

LECCIÓN 03 · COMPROBAR

Revisar acciones y recibos

Selecciona Actions. Lee los estados de arriba abajo: capacidad, elegibilidad, autorización, disponibilidad, ejecución y recibo. Cada uno responde a una pregunta distinta.

CAPACIDAD	>	ELEGIBILIDAD	>	AUTORIZACIÓN	>	DISPONIBILIDAD	>	EJECUCIÓN	>	RECIBO
-----------	---	--------------	---	--------------	---	----------------	---	-----------	---	--------

CAPTURA ORIGINAL · RECORTE AMPLIADO

ACTIONS · RESULTADO Y RECIBO

Availability
 unknown

Execution
 succeeded
 Call recorded: yes
 Outcome: SUCCESS

Receipt
Matched receipt
 Receipt ID: bedrock_receipt_256ecc439e27c9df
 Receipt outcome: SUCCESS
 Request ID: bedrock_req_480cef3dcaadf4c9
 Permit ID: bedrock_permit_8facd7fa8b8c344f
 • bedrock://eu-west-1/fixture.public-e2e/converse#request=bedrock_req_480cef3dcaadf4c9

Vista Actions: recorte real del bloque de ejecución y recibo; el original conserva la escalera de autorización completa.

Regla práctica

- Una propuesta dice qué se podría hacer. No significa que esté autorizado.
- Una autorización no demuestra que la acción se ejecutó.
- Para confirmar ejecución hace falta un recibo asociado a la misma ejecución.
- Si al recibo le falta run_id o pertenece a otro run, no se acepta como éxito verificado.

EJEMPLO

Ejemplo: "SUCCESS" sin un recibo válido se muestra como "unverified".

COMPROBACIÓN DEL RECIBO	EL RECIBO MANDA
run_id de la ejecución	
run_id del recibo	
¿Coinciden?	☐ Sí ☐ No ☐ No consta

LECCIÓN 04 · LOCALIZAR

Encontrar el grafo en Jaeger


Abre <http://localhost:16686>. Es otra pantalla: busca y dibuja los spans que recibió el colector local.

BÚSQUEDA DIRECTA

Búsqueda directa: pega `04b58bb123bb6cc94a8cc0d60c7145ae` en "Lookup by Trace ID".

BÚSQUEDA POR SERVICIO

Búsqueda por servicio: elige `bago-agentic-data-lab`, selecciona `agent.run` y pulsa Find Traces.

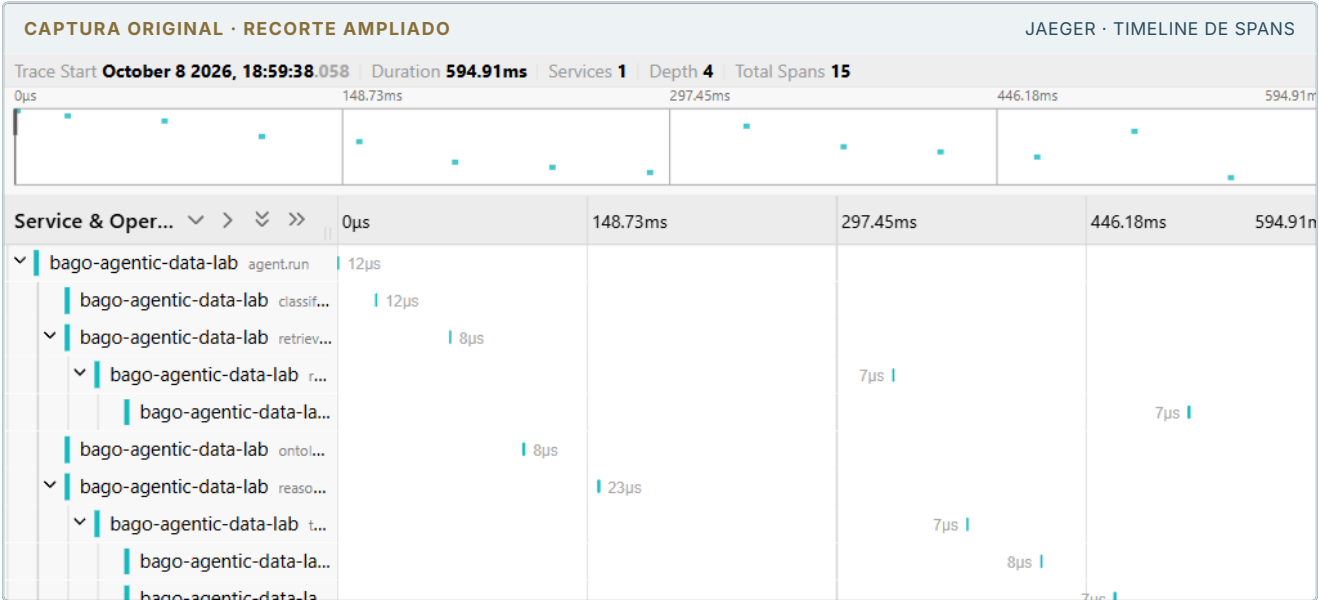

Captura real de la traza local en Jaeger (recorte de la línea temporal). La imagen completa se conserva en el paquete.

Qué demuestra este grafo

01

Jaeger encontró la traza local.

02

Se enviaron 15 spans y Jaeger observó 15.

03

Los nodos son spans; las flechas muestran su relación en la traza.

04


Esto no demuestra envío a AWS ni a un colector remoto.

LOCALIZA LA TRAZA	DATOS QUE OBSERVAS
Trace ID buscado	
Servicio / operación	
Spans encontrados	

LECCIÓN 05 · PRACTICAR

Repetir el recorrido

La demostración registrada

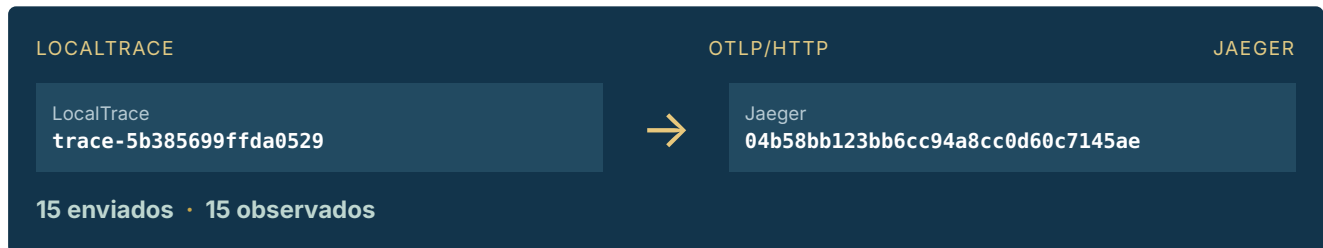

LocalTrace trace-5b385699ffda0529 se proyectó por OTLP/HTTP a Jaeger. Jaeger encontró la traza 04b58bb123bb6cc94a8cc0d60c7145ae y observó sus 15 spans. El informe está en `evidence/l15_otel_jaeger_live.md`.

Repite la lectura

01 Abre el Inspector y anota Run ID.	02 Mira los contadores. Si claims dice "Not provided", no hay claims estructurados.	03 Abre Trace; anota trace_id y revisa el orden y los avisos.
04 Abre Actions; comprueba el recibo y su run_id.	05 Abre Jaeger y busca el ID de Jaeger del informe. Una ejecución nueva tendrá IDs distintos.	06 Compara las operaciones y los spans encontrados.

CLAVE

Conclusión correcta: "Jaeger recibió y mostró esta traza local". No afirmes que el Inspector enlaza automáticamente con Jaeger o que la traza llegó a AWS.

RESULTADO DE MI REPETICIÓN**ANOTA LO QUE HAS COMPROBADO**

¿Encontré la traza?

¿Cuántos spans observé?

¿Qué puedo afirmar?

GUÍA DE APOYO · RESOLVER

Si una página no abre

01 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

Decision Inspector

Desde PowerShell, comprueba el servicio:

POWERSHELL · COMPROBACIÓN

```
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:8082/api/health
```

La respuesta esperada contiene status "ok". Si el servicio está detenido y sus dependencias instaladas, desde la raíz del repo:

POWERSHELL · ARRANQUE LOCAL

```
python -m uvicorn src.api.server:app --host 127.0.0.1 --port 8082
```

02 / VISUALIZACIÓN DE TRAZAS

Jaeger

Desde la raíz del repo, inicia Jaeger local con Docker Compose:

POWERSHELL · DOCKER COMPOSE

```
docker compose -p bago-otel -f infra/observability/docker-compose.yml up -d
```

Después abre <http://localhost:16686>.

RECUERDA**Inspector ≠ Jaeger**

Son pantallas diferentes: una permite revisar la ejecución; la otra permite localizar y leer los spans recibidos localmente.

CONFIRMA LOS SERVICIOS**RESULTADO LOCAL**

Inspector /api/health

Jaeger / 16686

CIERRE DE CLASE · CONSOLIDAR

Glosario rápido

Ejecución o run

operación completa del agente, identificada por run_id.

Evidencia

documento, fragmento o referencia recuperada.

Span

una operación individual dibujada como nodo en Jaeger.

Recibo

registro del resultado de una acción.

Claim

afirmación concreta que se revisa frente a evidencia.

LocalTrace

registro local de eventos; es la fuente de trazabilidad de este proyecto.

OTLP

transporte usado para enviar spans a Jaeger.

Límites conocidos

La ejecución actual no tiene claims ni relaciones claim→evidencia estructuradas.

La UI no muestra un enlace directo al Jaeger trace ID.

La demostración cubre Jaeger local; AWS y colectores remotos quedan fuera de este recorrido.

La navegación accesible con lector de pantalla requiere una revisión específica.

COMPRUEBA LO APRENDIDO

- ☐ Puedo distinguir run_id de Jaeger trace ID.
- ☐ Puedo explicar por qué una cita no demuestra por sí sola una claim.
- ☐ Puedo comprobar que el recibo pertenece al mismo run.

IDEA FINAL

Identifica la ejecución, sigue su traza y exige un recibo válido antes de dar una acción por confirmada.