



# MARCELINA WOJNAROWSKA

## Portfolio testowania manualnego

### CEL PROJEKTU

Celem projektu jest przetestowanie aplikacji typu to-do-list w ramach warsztatów "Testowanie manualne aplikacji" - "Czy IT jest dla mnie".

Testy przeprowadzam na podstawie dostarczonej dokumentacji biznesowej oraz makiet (mockups). Wszystkie znalezione błędy raportuję do przygotowanej tablicy w aplikacji Trello. W ramach portfolio przedstawiam trzy przypadki testowe, reszta znajduje się na moim GitHub.

[Dokumentacja oraz makiety](#)

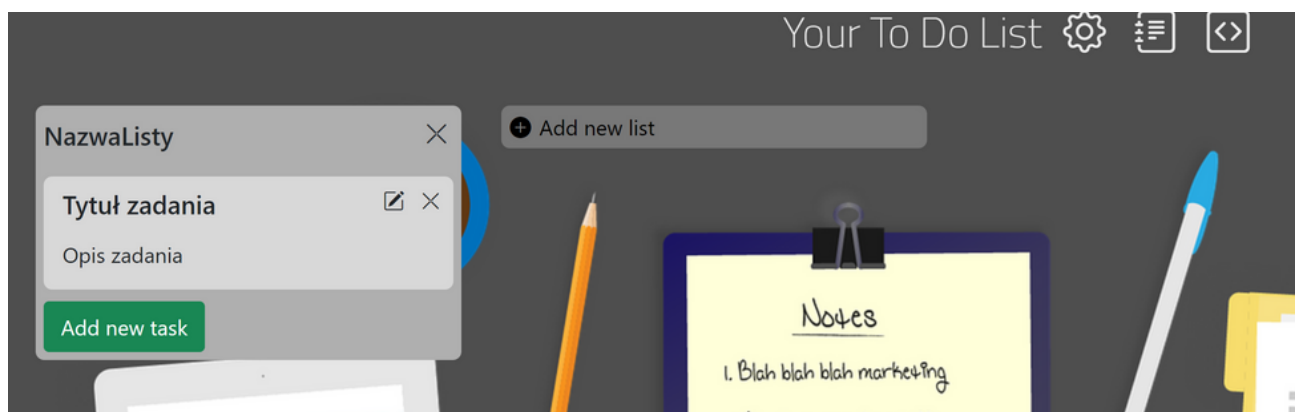
[Trello](#)

[Pozostałe przypadki testowe](#)

### ZAŁOŻENIA APLIKACJI

Aplikacja umożliwia dodawanie list do tablicy. Każdej liście mogę przypisać nazwę. Do każdej listy mogę przypisać wiele zadań (tasków). W ramach każdego zadania mogę skonfigurować tytuł, opis, dodatkowe etykiety.

[Pełna dokumentacja](#)

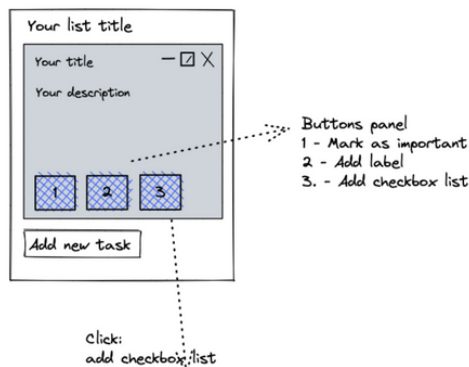


# TESTOWANY FRAGMENT APLIKACJI: "Add checkbox list to a task"

## Add checkbox list to a task

As a user, I should be able to add checkbox list to the task and configure each checkbox name. Additionally, I should be able to remove entire list.

### Add checkbox list



## JAK PRZYGOTOWUJE PRZYPADKI TESTOWE

Przypadki testowe rozpatruje w 3 kategoriach:

- **funkcjonalne (podstawowa funkcjonalność opisana w dokumentacji)** - w ramach testów funkcjonalnych sprawdzam wszystkie możliwe scenariusze opisane w dokumentacji oraz te, które nie są oczywiste. Sprawdzam wszystkie możliwe poprawne kombinacje danych oraz te, które mogą spowodować błędy jak puste znaki, znaki specjalne itd. **[patrz TestCase\_1]**
- **użytkowe/wizualne (na bazie makiet UX/UI)** - w ramach testów UX/UI sprawdzam, czy aplikacja jest zgodna z przygotowanymi makietami oraz czy interfejs użytkownika wygląda estetycznie i czy jest użyteczny. **[patrz TestCase\_2]**
- **techniczne (zmiany w kodzie HTML, błędy HTTP z serwerem)** - w ramach testów technicznych, jeżeli to możliwe staram się modyfikować kod HTML, sprawdzam błędy zwrócone z serwera, symuluje zwolnienie sieci internetowej w przeglądarce. **[patrz TestCase\_3]**

Zazwyczaj przypadki testowe przygotowuje według schematu:

1

2

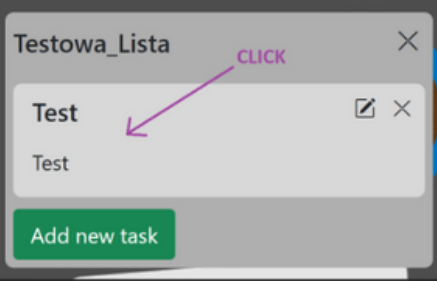
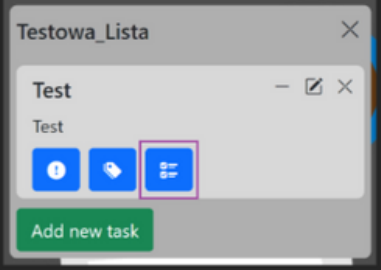
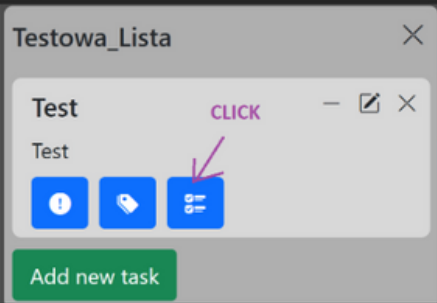
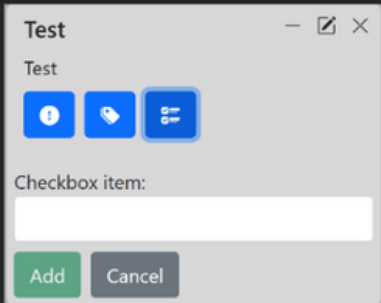
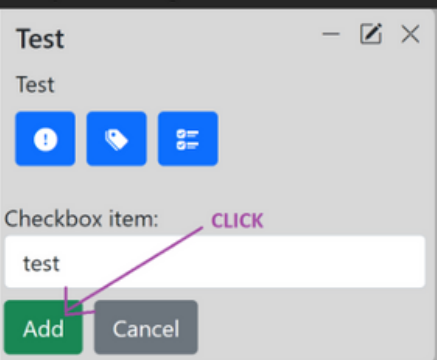
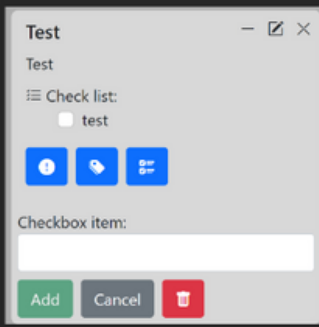
3

4

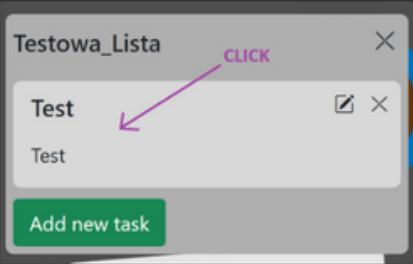
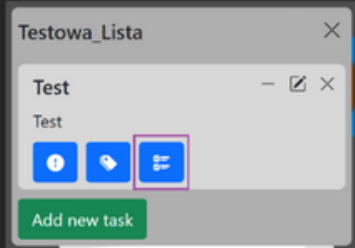
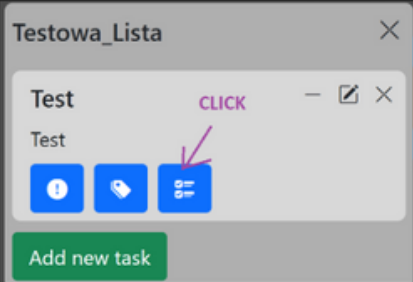
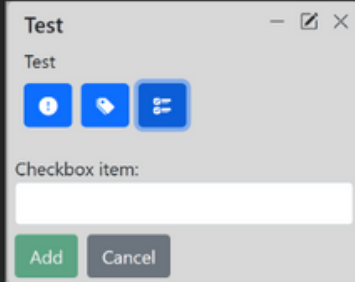
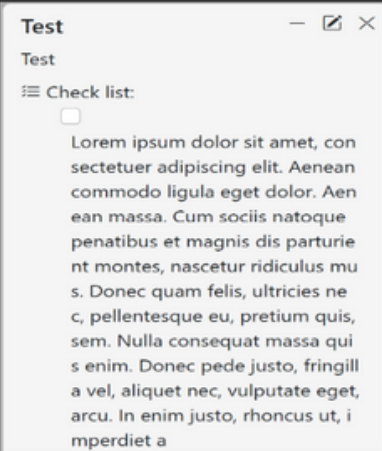
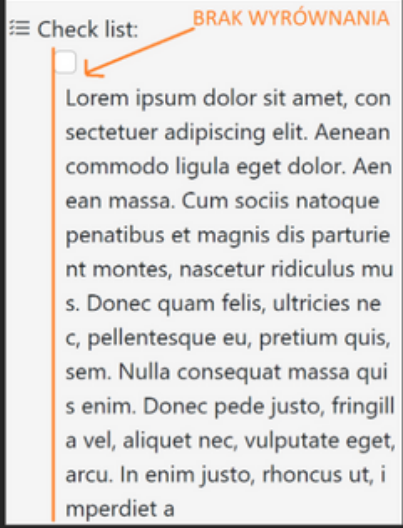
5

PRECONDITIONS | STEP ACTIONS | INPUT | EXPECTED OUTPUT | EXPECTED SIDE EFFECTS

## TEST CASE\_1 - Dodanie "checkbox list" do taska [POPRAWNY]

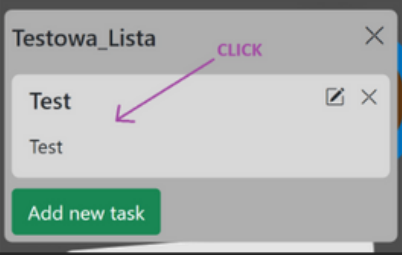
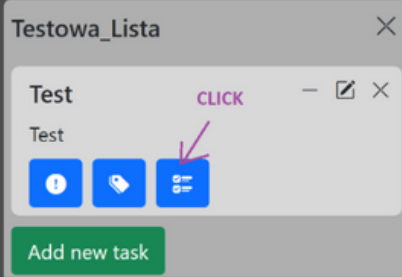
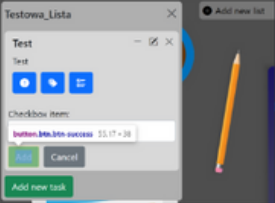


STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: Testowa_Lista	Lista została dodana.
2. Dodaj task do listy.	Title: Test Description: Test	Task został dodany.
3. Rozszerz panel taska klikając w szary panel. 		Ukazał się przycisk dodania "checkbox listy". 
4. Kliknij przycisk dodania "checkbox listy". 		Rozwija się panel umożliwiający dodanie "checkbox item". 
5. Sprawdź, czy możesz kliknąć przycisk <Add> gdy nic nie wpiszesz w pole nazwy.		Nie można dodać "checkbox item" zgodnie z dokumentacją.
6. Wpisz nazwę "Checkbox item". 	Checkbox item: test	Checkbox item został poprawnie dodany a check lista utworzona. Jest możliwość dodania kolejnego elementu. 

## TEST CASE\_2 - Źle wyglądająca nazwa "checkbox item" przy dużej ilości znaków [BUG]

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: Testowa_Lista	Lista została dodana.
2. Dodaj task do listy.	Title: Test Description: Test	Task został dodany.
3. Rozszerz panel taska klikając w szary panel. 		Ukazał się przycisk dodania "checkbox listy". 
4. Kliknij przycisk dodania "checkbox listy". 		Rozwija się panel umożliwiający dodanie "checkbox item". 
5. Wpisz bardzo długą nazwę "Checkbox item". 	Checkbox item: Lorem ipsum Ilość znaków: 400	Obecnie nie ma ograniczenia jeśli chodzi o liczbę znaków. Można wpisać bardzo długi tekst co powoduje, że task rozciąga się na cały ekran. Dodatkowo nazwa przenosi się poniżej checkboxa, co nie wygląda estetycznie. Temat do omówienia z analitykiem lub UX/UI designerem. 

Błąd zaraportowałam do systemu [Trello](#)

## TEST CASE\_3 - Możliwość dodania pustego "checkbox item" [BUG]

STEP ACTIONS	INPUT	OUTPUT
1. Dodaj pustą listę.	Title: Testowa_Lista	Lista została dodana.
2. Dodaj task do listy.	Title: Test Description: Test	Task został dodany.
3. Rozszerz panel taska klikając w szary panel.		Ukazał się przycisk dodania "checkbox listy". 
4. Kliknij przycisk dodania "checkbox listy".		Rozwija się panel umożliwiający dodanie "Chcekbox item". Przycisk <Add> jest nieaktywny. 
5. Otwórz podglądu kodu HTML w przeglądarce i znajdź guzik dodania nowego elementu.		
6. Usuń atrybut 'disabled'.		Przycisk <Add> stał się aktywny. 
7. Kliknij przycisk <Add> bez podania nazwy elementu.		Dodał się nowy "checkbox item" bez nazwy, jest to błąd. Aplikacja powinna wewnętrznie sprawdzać taki przypadek i go zablokować. 

Błąd zaraportowałam do systemu [Trello](#)