

Atenção!!


Api configurada para banco de dados mySql Local, tambem feito migration para criar o banco e inserir dados mock (teste)

as senhas estão nos arquivos de configuração.


Como logar via postman

- Primeiro passo: Na aba **Authorization**, altere o **type** de autenticação para **Basic**, em seguida insira o **UserName** e a **Senha**.


Em seguida clique em **Preview Request**

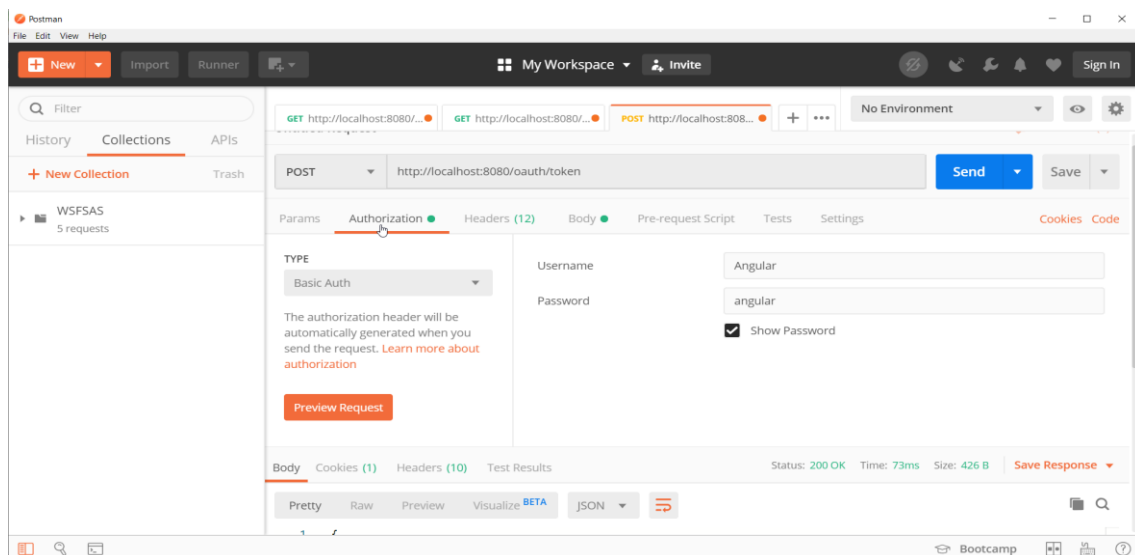

- Segundo passo: Na aba Header em **Temporary Header** ser agerato o token com a chave **Authorization**.

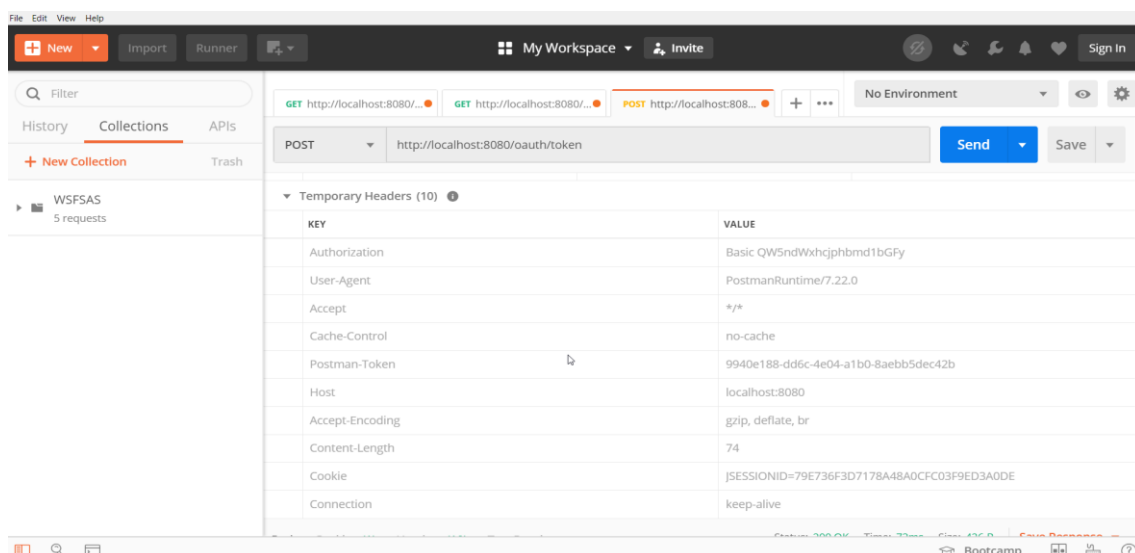


Você deverá passar isso no **header**.

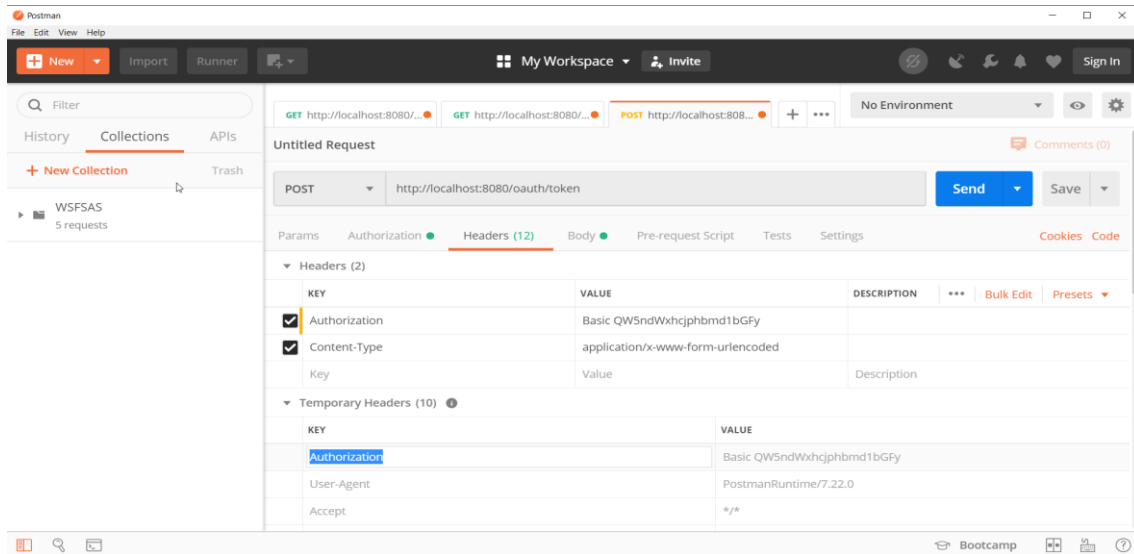


- Terceiro passo: Você deverá ir na aba Body e selecionar a opção **X-WWW-FORM-URLENCODED**

La você deverá passar os parâmetros referente ao **Client** e o **Usuário**.

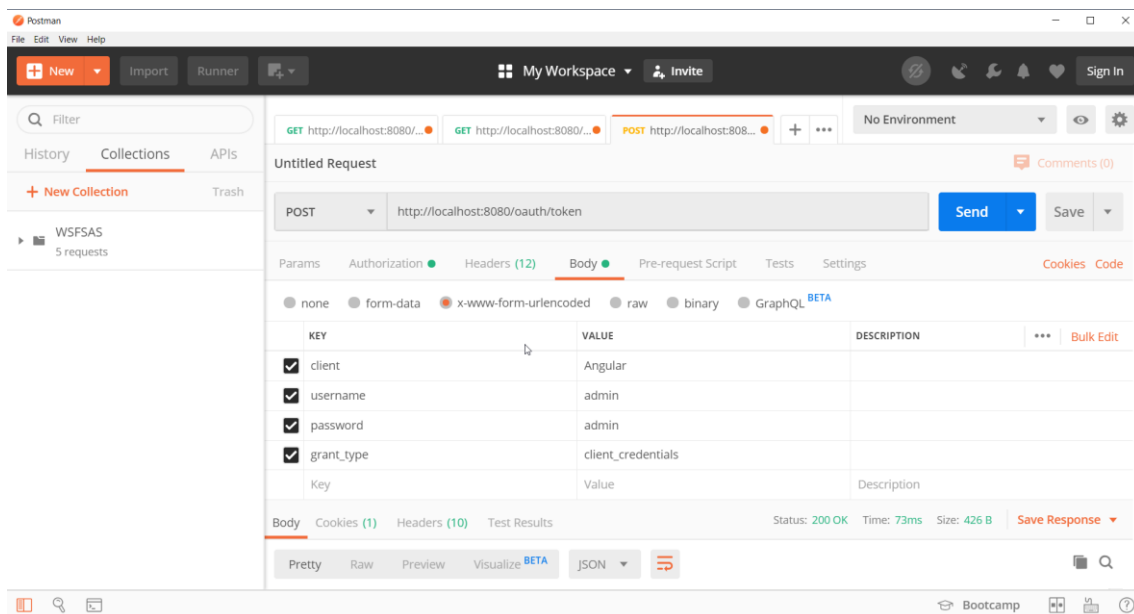

Após isto, clique em **send** e pronto o Token **Oauth** será gerado

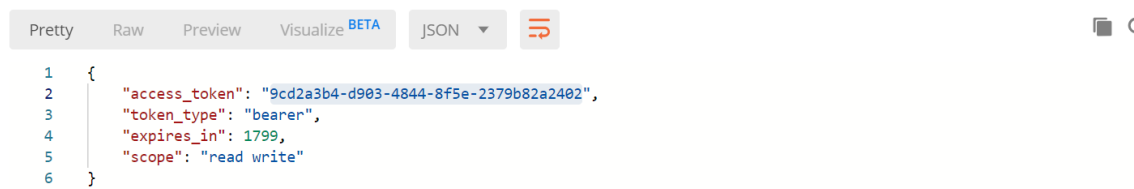

- Quarto Passo: Todas as requisições deverá ser envia via header o prefixo **Bearer + token** para com a chave (key) **Authorization** para serem aceitas.

