
HTML5 – Controles Validaciones

Autor: Tamara Herrera

Materia: Laboratorio IV

Controles HTML5

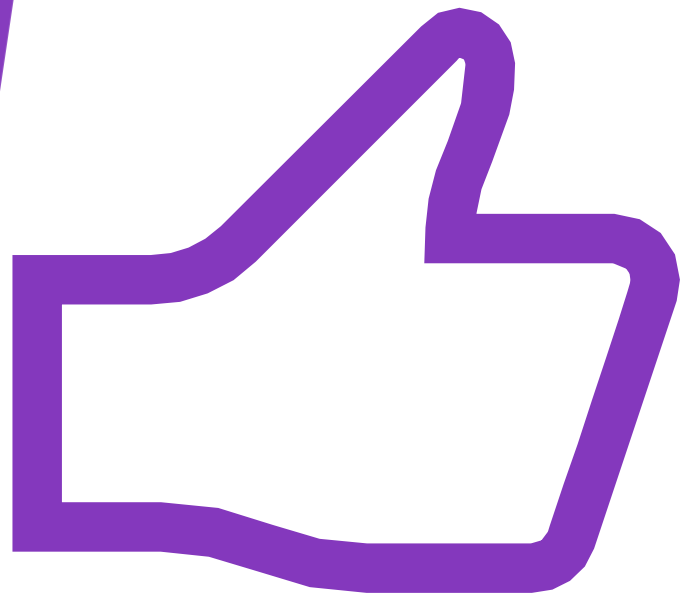

En HTML5 se agregan nuevos tipos de controles adicionales a los conocidos en HTML. A continuación, algunos ejemplos:


TYPE= “NUMBER”

<input type="number">

El primer nuevo tipo de campo de entrada que analizaremos es `type="number"`:

```
<input type="number" … >
```

Este crea un tipo especial de campo de entrada para la introducción de un número. En la mayoría de los navegadores que lo soportan, aparece como un campo de entrada de texto con un control de número, que le permite aumentar o disminuir su valor.



TYPE=“RANGE”

<input type="range">

Crear un control deslizante que le permita elegir entre un rango de valores solía ser una propuesta complicada, semánticamente dudosa, pero con el HTML5 es fácil: sólo tiene que utilizar el tipo de campo de entrada `range`:

```
<input type="range" … >
```




TYPE=“DATE”

<input type="date"> y otros controles de fecha/hora

HTML5 tiene un número de campos de entrada diferentes para crear selectores complejos de fecha/hora; por ejemplo, el tipo de selector de fecha que aparece en prácticamente todo sitio de reserva de vuelo/tren existente. Estos suelen crearse utilizando trucos no semánticos, por lo que es estupendo que ahora tengamos formas estandarizadas fáciles para hacerlo. Por ejemplo:

```
<input type="date" … >
<input type="time" … >
```

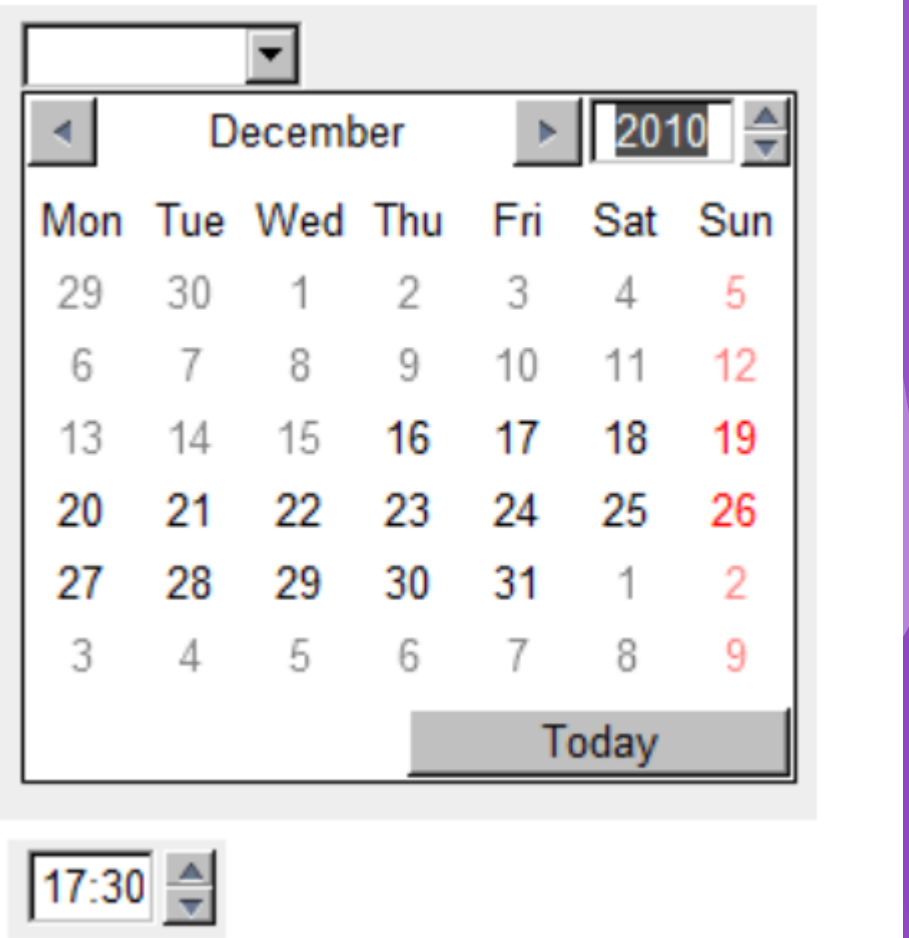

DATALIST

El elemento <datalist> y el atributo list

Hasta ahora hemos estado acostumbrados a utilizar los elementos `<select>` y `<option>` para crear listas desplegables de opciones donde nuestros usuarios pueden elegir. Pero, ¿y si quisieramos crear una lista que le permita a los usuarios elegir entre una lista de opciones sugeridas, así como la posibilidad de introducir su propia opción? Esto solía requerir secuencias de comandos complicadas, pero ahora puede simplemente usar el atributo `list` para conectar un campo de entrada corriente a una lista de opciones, definidas dentro de un elemento `<datalist>`.

```
<input type="text" list="misdatos" … >
<datalist id="misdatos">
    <option label="Sr." value="Señor">
    <option label="Sra." value="Señora">
    <option label="Srta." value="Señorita">
</datalist>
```




TYPE="COLOR"

<input type="color">

Este campo de entrada muestra un selector de color. La implementación de Opera le permite al usuario elegir entre una selección de colores, introducir valores hexadecimales directamente en un campo de texto o invocar el selector de colores nativo del Sistema Operativo.



Hay muchos otros controles por ejemplo:

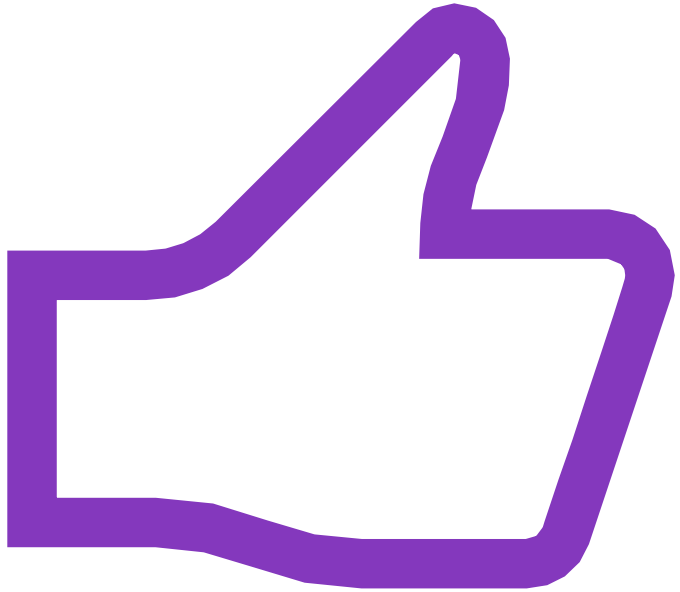

TYPE=“EMAIL”

TYPE=“TEL”

TYPE=“URL”

Propiedades HTML5

Texto con marca de agua

```
<input type="text" placeholder="Texto" name="txtMarcaAgua"></input>
```




Se coloca mediante el atributo placeholder. cuando el usuario escriba sobre la caja de texto, la marca de agua desaparece

Texto con steps y límite de incrementos

```
<input type="number" min="0" max="100" step="10" name="txtIncremento"></input>
```




Se coloca el número mínimo y máximo, luego el step es los saltos que va dando para llegar desde el mínimo al máximo

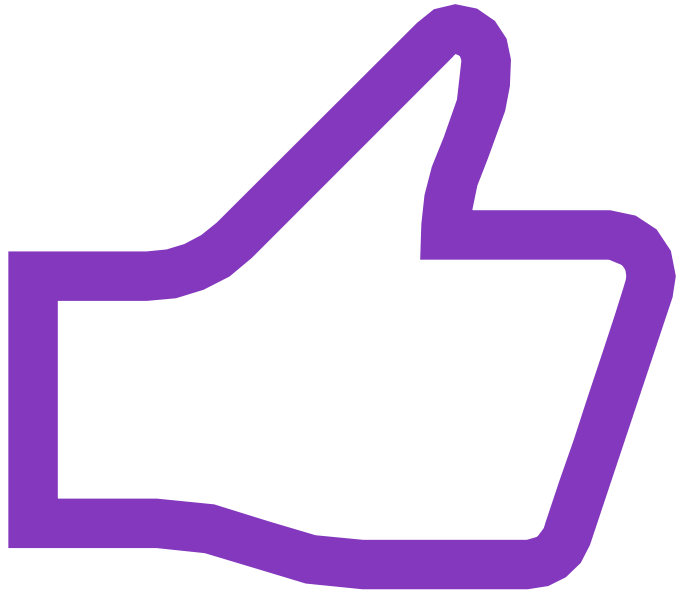

Investigar otras propiedades


Validaciones con HTML5

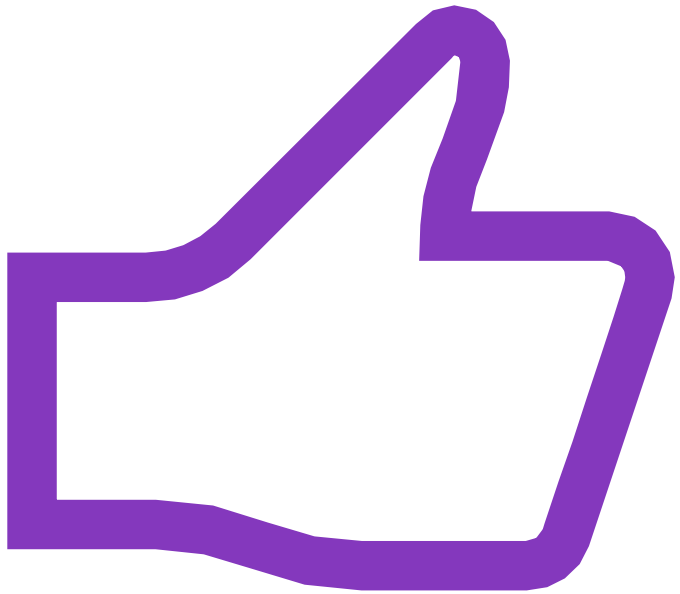

Considerar que ciertas validaciones en HTML5 no funcionan en Internet Explorer. En mozilla funcionan la mayoría y en chrome funcionan toda la funcionalidad prevista con HTML5.


Para trabajar con HTML5, se debe declarar de la siguiente manera el documento

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Título de la página, aparece en la
pestaña del navegador.</title>
</head>
<body>
<h1>Esto es un titulo</h1>
</body>
</html>
```




Para obligar al usuario a que complete cierto campo tenemos que agregar el atributo REQUIRED

```
<form action="/action_page.php">
  Username: <input type="text" name="usrname" required>
  <input type="submit">
</form>
```

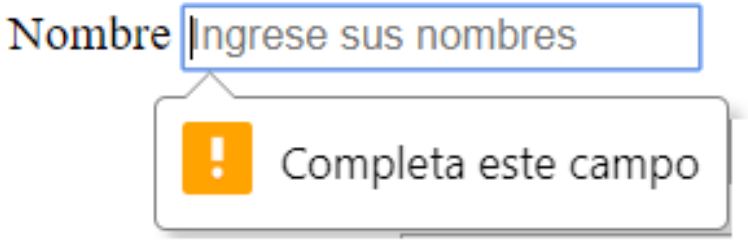

Si por ejemplo el control es de tipo email, y le colocas el atributo required, entonces te pedirá que lo complete y que sea un mail:

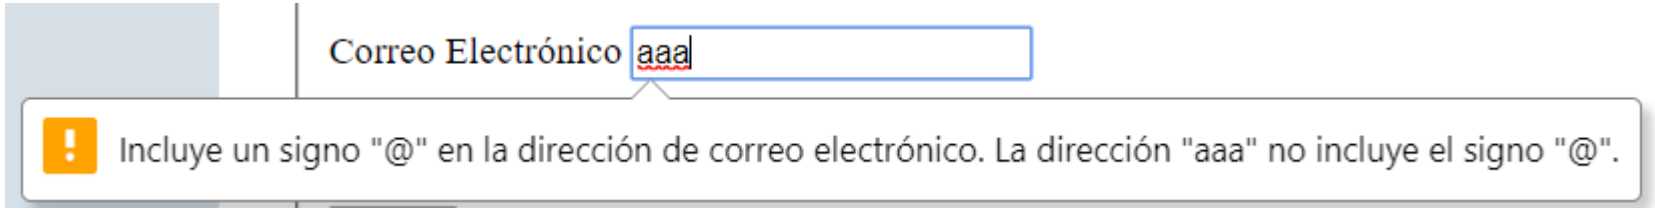


```
<input id="correo" type="email" placeholder="Ingrese correo electronico"
       required name="txtCorreo">
```

También se puede validar con patterns, por ejemplo aquí validamos que se ingrese una fecha con formato correcto:

```
<input type="text" pattern="\d{1,2}/\d{1,2}/\d{4}" title="La fecha no es valida">
```

Buscan el pattern correspondiente

El mensaje que se mostrará

