
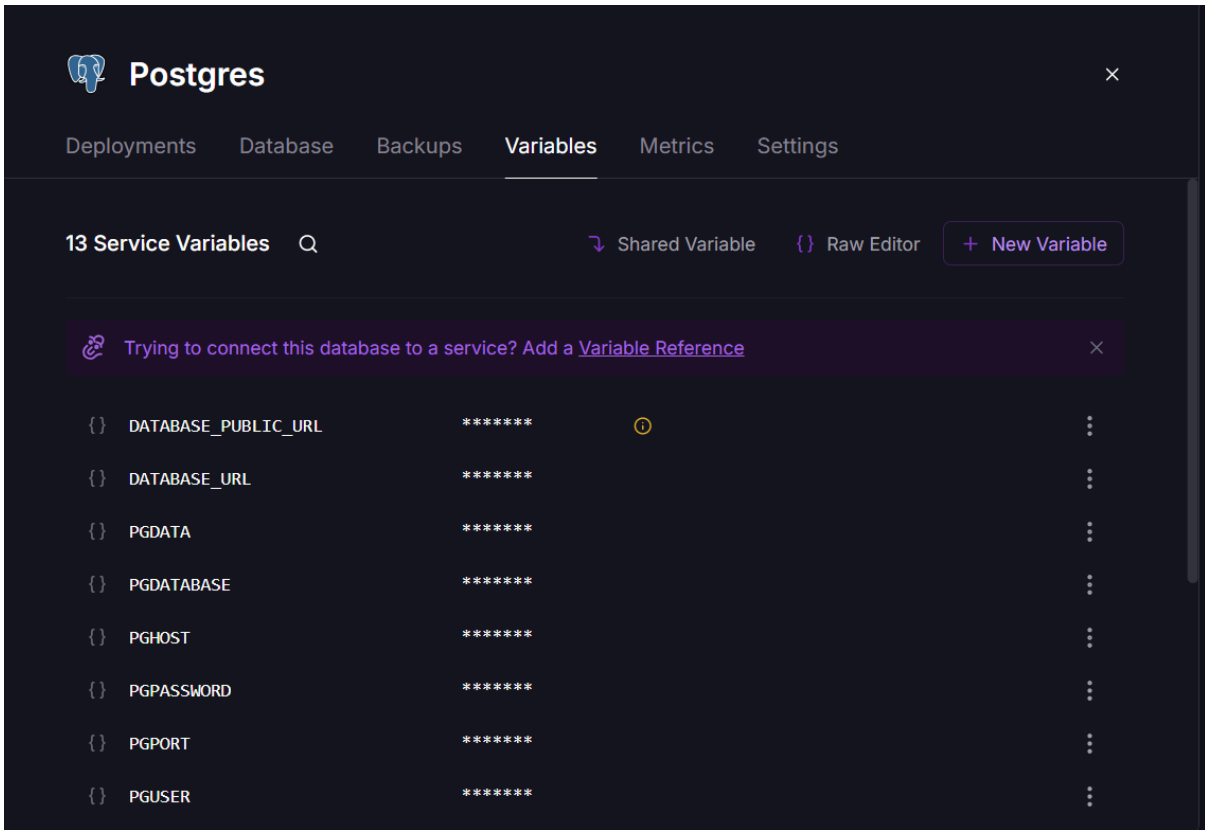


Evidencia del Procedimiento de Respaldo y Migración (Producción a Pruebas)

- El siguiente apartado documenta el proceso técnico ejecutado para extraer el modelo relacional y los registros desde el entorno de producción, hacia un ambiente de pruebas (QA) estrictamente aislado. Este procedimiento garantiza un entorno seguro para pruebas de integración sin comprometer la integridad de los datos reales de los usuarios.



Fase 1: Extracción de Datos desde Producción (Backup) Para iniciar la migración, se utilizó la herramienta de línea de comandos pg_dump proporcionada por PostgreSQL. Se estableció conexión directa con la base de datos de producción alojada en la plataforma Railway, utilizando sus credenciales de acceso remoto (DATABASE_PUBLIC_URL). La ejecución de este comando generó exitosamente el archivo estructurado backup_produccion.sql, el cual contiene tanto el esquema de definición (DDL) como los datos transaccionales (DML).

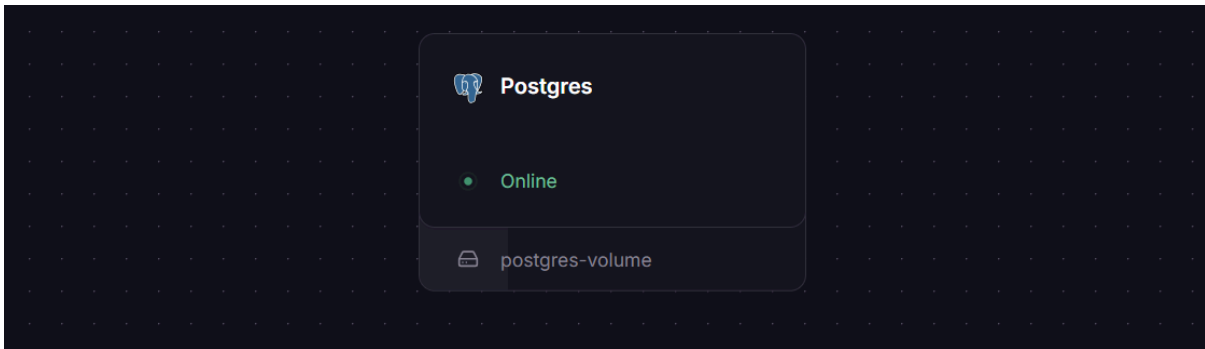


```
{ } DATABASE_PUBLIC_URL *****
```

```
PS C:\Users\asmar> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\pg_dump.exe"
> backup_produccion.sql
PS C:\Users\asmar> |
```

Fase 2: Aprovisionamiento del Entorno de Pruebas (QA) Dada la complejidad de la arquitectura de la plataforma, la cual requiere la extensión nativa pgvector para el almacenamiento y procesamiento de características de Inteligencia Artificial, se descartó el uso de un motor local básico. En su lugar, se aprovisionó una nueva instancia dedicada de PostgreSQL en la nube (Railway) denominada Postgres-QA. Esta decisión asegura la paridad total de infraestructura y dependencias entre Producción y QA.

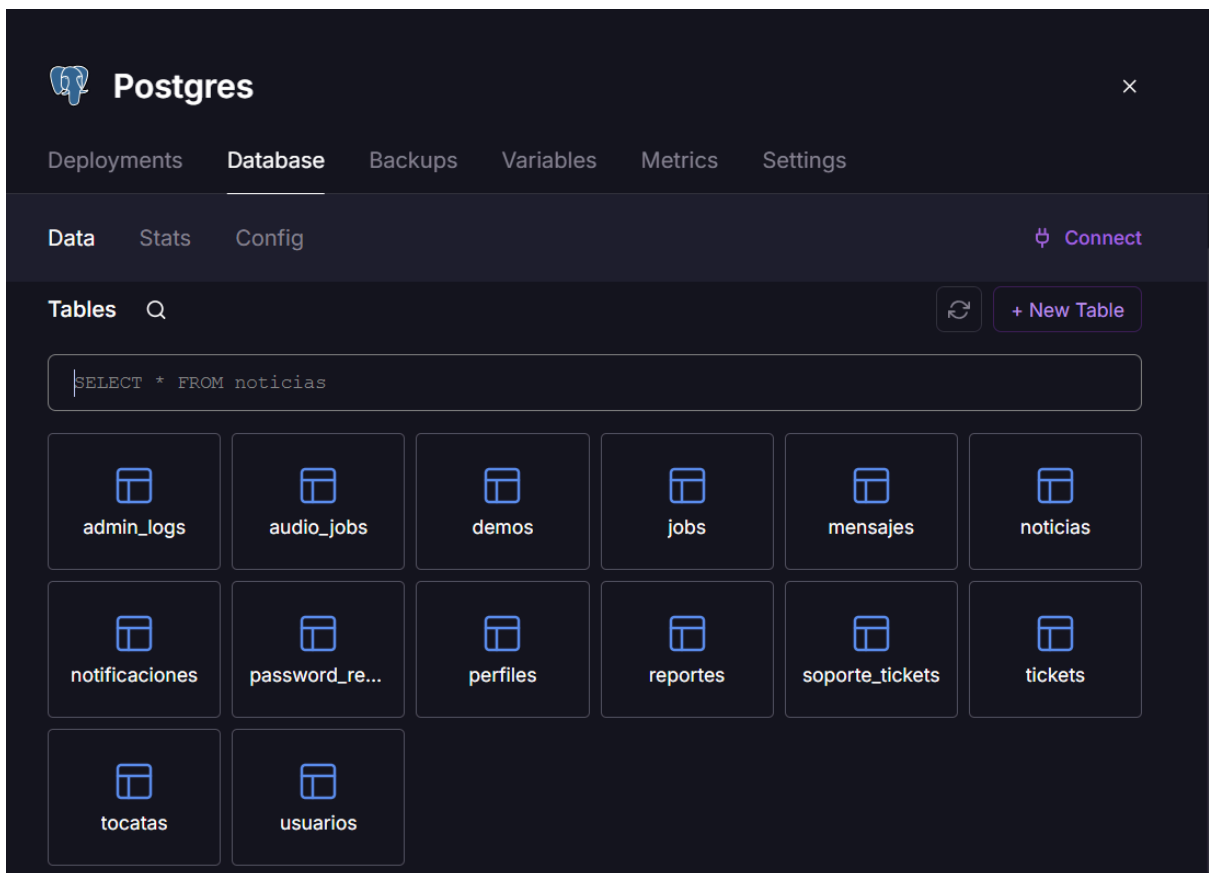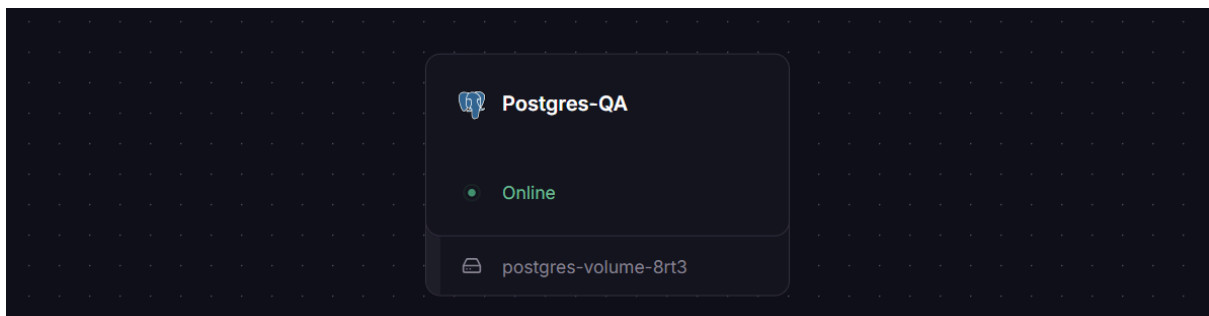


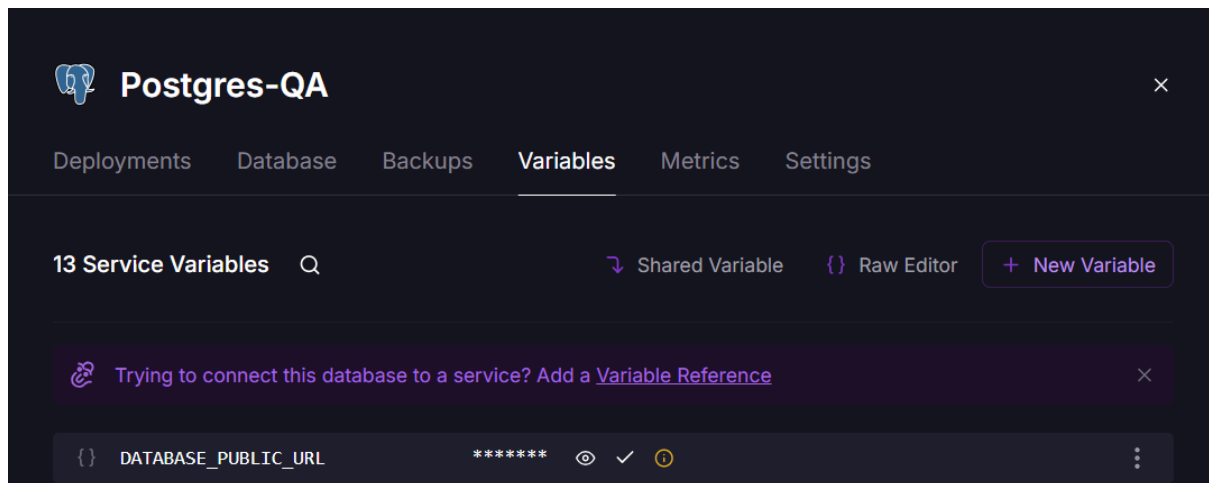

Fase 3: Restauración e Inyección de Datos Una vez inicializado el servidor de pruebas y obtenida su URL pública, se procedió a realizar la inyección del respaldo. Utilizando la herramienta CLI psql, se ejecutó el archivo backup_produccion.sql apuntando hacia el nuevo entorno. La consola de comandos evidenció una transición limpia, ejecutando las configuraciones de sesión (SET) y la posterior creación de la estructura relacional (CREATE TABLE, ALTER TABLE) sin registrar fallos de compatibilidad.

```
PS C:\Users\asmar> & "C:\Program Files\PostgreSQL\18\bin\psql.exe" -f backup_produccion.sql
SET
SET
SET
SET
SET
SET
SET
set_config
-----
(1 fila)

SET
SET
SET
SET
CREATE EXTENSION
COMMENT
CREATE EXTENSION
COMMENT
SET
SET
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
CREATE TABLE
ALTER TABLE
```

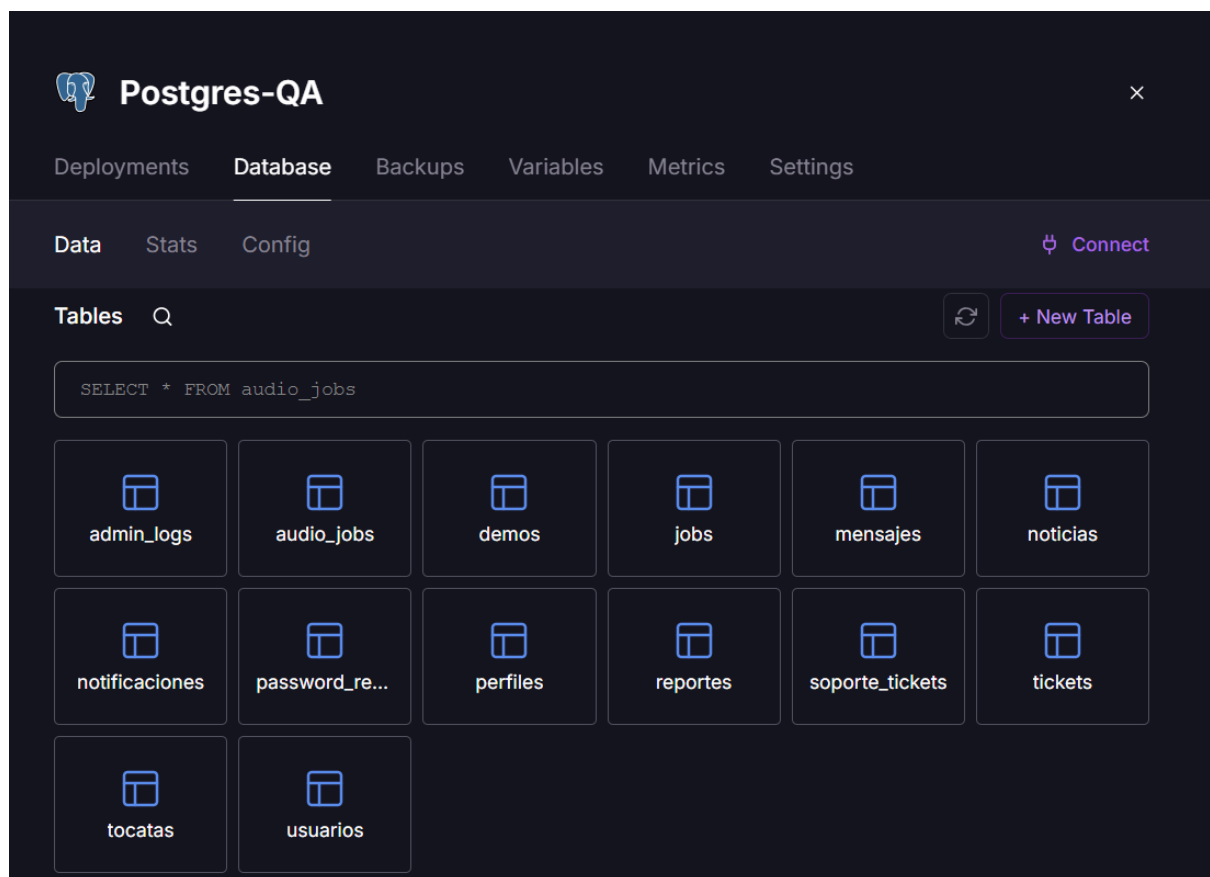

Fase 4: Verificación y Validación de Integridad Como mecanismo de control final, se procedió a auditar el resultado de la migración utilizando el cliente de administración pgAdmin 4. Se registró el nuevo clúster bajo el nombre de conexión "Bandify QA Nube". Al explorar el esquema público de la nueva base de datos, se validó la existencia íntegra de las 14 tablas que conforman el sistema (incluyendo entidades críticas como usuarios, perfiles, tocatas y audio_jobs). Esta verificación confirma que el ambiente de QA se encuentra completamente operativo y poblado para la ejecución de pruebas de calidad.

Register - Server

General

Connection

Parameters

SSH Tunnel

Advanced

Post Connection SQL

Tags

Name

Bandify QA Nube

Server group

Servers

Background

X

Foreground

X

Connect now?

Comments

X Close

Reset

Save

Register - Server

General

Connection

Parameters

SSH Tunnel

Advanced

Post Connection SQL

Tags

Host name/address

yamanote.proxy.rlwy.net

Port

16732

Maintenance database

postgres

Username

postgres

Kerberos authentication?

Password

.....

In edit mode the password field is enabled only if Save Password is set to true.

Save password?

Role

Service

X Close

Reset

Save

