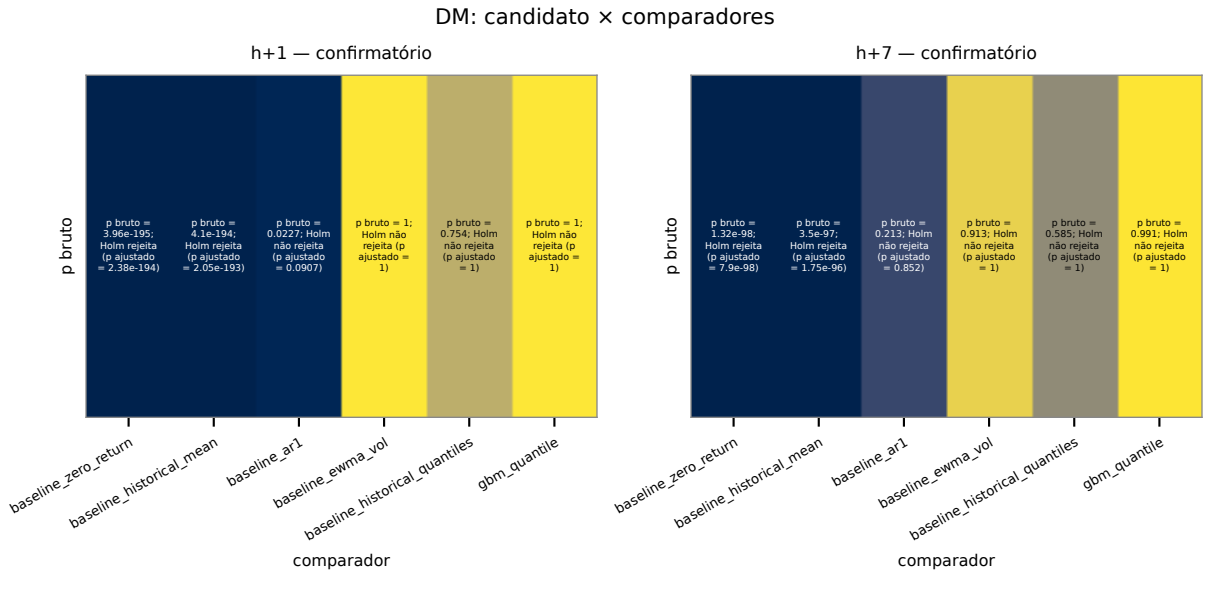

DM: candidato × comparadores
h+1 — confirmatório
p bruto
p bruto = 3.96e-195; Holm rejeita (p ajustado = 2.38e-194)
p bruto = 4.1e-194; Holm rejeita (p ajustado = 2.05e-193)
p bruto = 0.0227; Holm não rejeita (p ajustado = 0.0907)
p bruto = 1; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
p bruto = 0.754; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
p bruto = 1; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
baseline_zero_return
baseline_historical_mean
baseline_ar1
baseline_ewma_vol
baseline_historical_quantiles
gbm_quantile
comparador
h+7 — confirmatório
p bruto
p bruto = 1.32e-98; Holm rejeita (p ajustado = 7.9e-98)
p bruto = 3.5e-97; Holm rejeita (p ajustado = 1.75e-96)
p bruto = 0.213; Holm não rejeita (p ajustado = 0.852)
p bruto = 0.913; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
p bruto = 0.585; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
p bruto = 0.991; Holm não rejeita (p ajustado = 1)
baseline_zero_return
baseline_historical_mean
baseline_ar1
baseline_ewma_vol
baseline_historical_quantiles
gbm_quantile
comparador