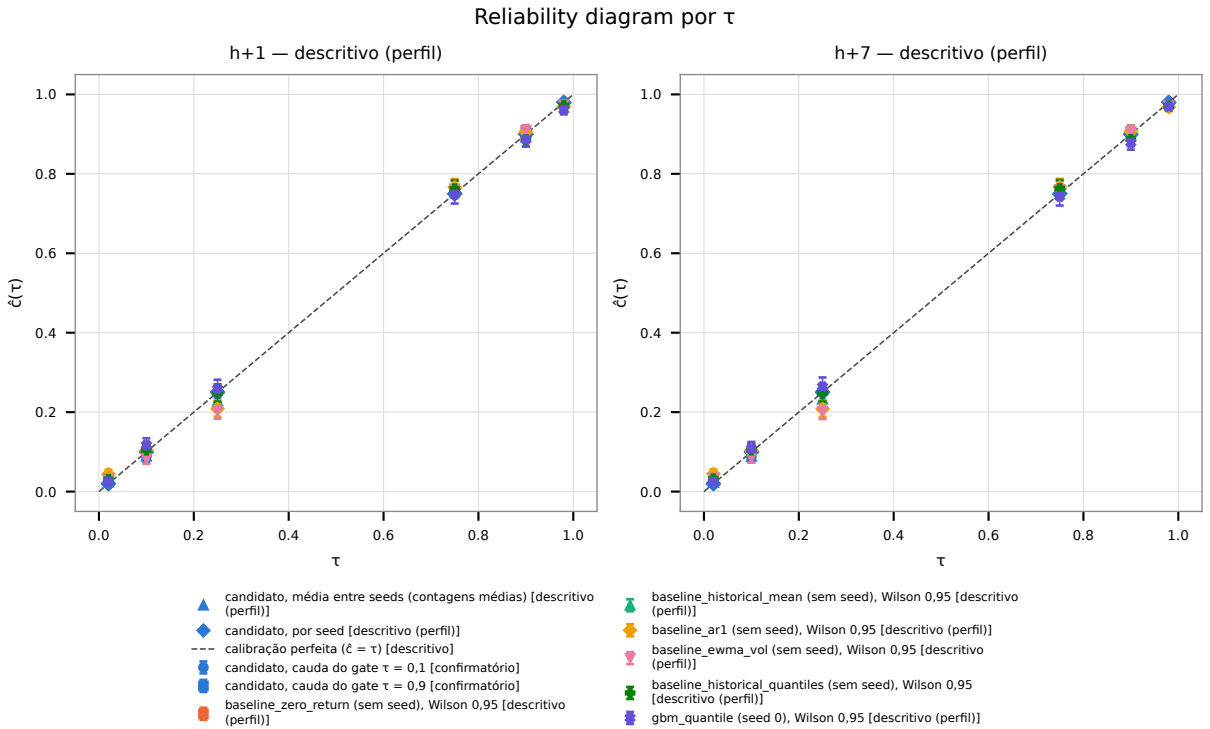


banda binomial anti-conservadora em h+7 e sob agrupamento
omissão declarada: τ = 0,5 (sem linha de calibração)
omissão declarada: banda de Wilson do candidato nos níveis fora do gate e da média entre seeds (o gold só a tem por seed; a dispersão por seed é desenhada no lugar)
h+1 — candidato, cauda do gate τ = 0,1: H1 passa em h+1; banda 0,975 do gate; poder declarado — width_5pp_wide (primary): P(reprovar) = 0.974; width_5pp_narrow (primary): P(reprovar) = 0.985; location_0_2_sigma (primary): P(reprovar) = 1.000; width_3pp_wide (secondary): P(reprovar) = 0.632; width_3pp_narrow (secondary): P(reprovar) = 0.606; location_0_1_sigma (secondary): P(reprovar) = 0.733
h+1 — candidato, cauda do gate τ = 0,9: H1 passa em h+1; banda 0,975 do gate; poder declarado — width_5pp_wide (primary): P(reprovar) = 0.974; width_5pp_narrow (primary): P(reprovar) = 0.985; location_0_2_sigma (primary): P(reprovar) = 1.000; width_3pp_wide (secondary): P(reprovar) = 0.632; width_3pp_narrow (secondary): P(reprovar) = 0.606; location_0_1_sigma (secondary): P(reprovar) = 0.733
h+7 — candidato, cauda do gate τ = 0,1: H1 passa em h+7; banda 0,975 do gate; poder declarado — width_5pp_wide (primary): P(reprovar) = 0.976; width_5pp_narrow (primary): P(reprovar) = 0.987; location_0_2_sigma (primary): P(reprovar) = 1.000; width_3pp_wide (secondary): P(reprovar) = 0.644; width_3pp_narrow (secondary): P(reprovar) = 0.629; location_0_1_sigma (secondary): P(reprovar) = 0.746
h+7 — candidato, cauda do gate τ = 0,9: H1 passa em h+7; banda 0,975 do gate; poder declarado — width_5pp_wide (primary): P(reprovar) = 0.976; width_5pp_narrow (primary): P(reprovar) = 0.987; location_0_2_sigma (primary): P(reprovar) = 1.000; width_3pp_wide (secondary): P(reprovar) = 0.644; width_3pp_narrow (secondary): P(reprovar) = 0.629; location_0_1_sigma (secondary): P(reprovar) = 0.746