


Cel:


Deploy aplikacji WAR na zdalnym serwerze Tomcat

Do pom.xml projektu dodaję

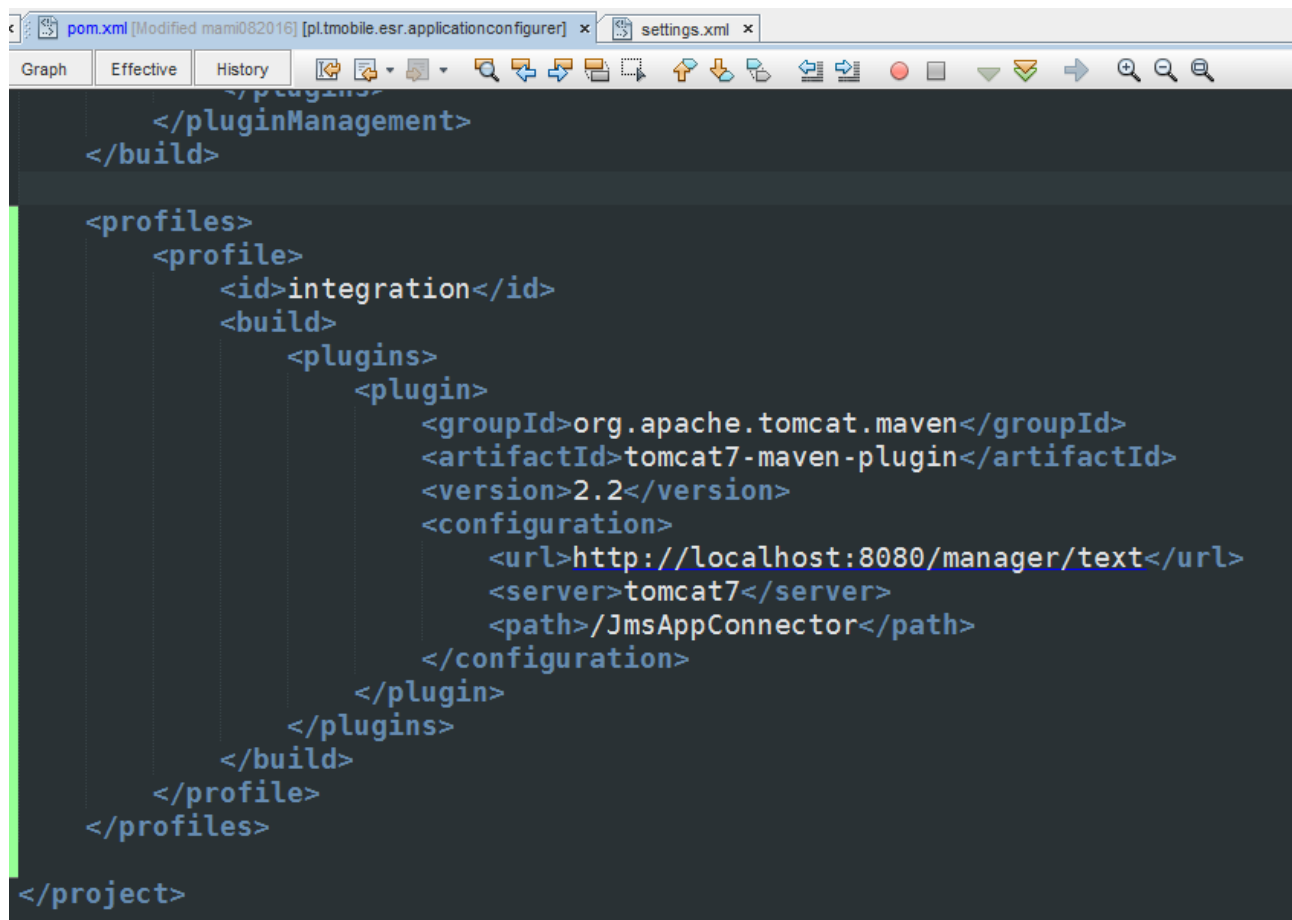

```
<profiles>
  <profile>
    <id>integration</id>
    <build>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.tomcat.maven</groupId>
          <artifactId>tomcat7-maven-plugin</artifactId>
          <version>2.2</version>
          <configuration>
            <url>http://localhost:8080/manager/text</url>
            <server>tomcat7</server>
            <path>/JmsAppConnector</path>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </build>
  </profile>
</profiles>
```

Natomiast w settings.xml dodaję

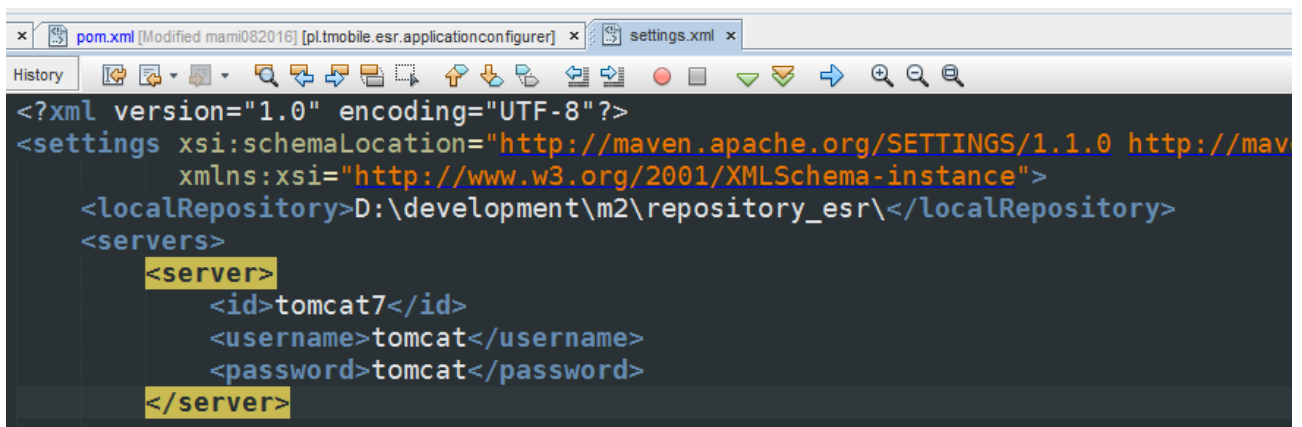

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<settings xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.1.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-1.1.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <localRepository>D:\development\m2\repository_esr\</localRepository>
  <servers>
    <server>
      <id>tomcat7</id>
      <username>tomcat</username>
      <password>tomcat</password>
    </server>
  </servers>
</settings>
```

```
<server>
  <id>tomcat7</id>
  <username>tomcat</username>
  <password>tomcat</password>
</server>
```

Następnie uruchamiam zdalnego Tomcata.

Od teraz mogę wykonać operację deploy

```
$ mvn tomcat7:deploy -DskipTests -Pintegration
```

również undeploy

```
mvn tomcat7:undeploy -DskipTests -Pintegration
```