WYŻSZA SZKOŁA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W KATOWICACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI KIERUNEK: INFORMATYKA

Nowak Marcin Nr Albumu 08255 Studia niestacjonarne

Projekt i wdrożenie aplikacji wspomagającej zarządzanie budżetem domowym

Przedmiot: Projekt Systemu Informatycznego
Pod Kierunkiem
MGR. Jacek Żywczok
W roku akademickim 2022/23



Spis treści

1	Wprowadzenie do tematyki projektu	2									
2	Zamierzony cel projektu										
3	Wstępne założenia i uwarunkowania 3.1 Założenia										
4	$Założone\ ograniczenia\ i\ możliwosci\ ewaluacji\ projektu$										
5	Plan pracy	6									
6	$Wy magania\ funkcjonalne$	8									
7	Wymagania niefunkcjonalne 7.1 Sprzętowe wymagania niefunkcjonalne	9 9 9									
8	8.1 Baza danych	10 10 10									
9	9.1 Metody pracy	12 12 12 13									
10	10.1 Główne klasy projektu 10.2 Baza danych 10.3 Graficzny interfejs użytkownika 10.4 Metody projektu 10.5 Obiekty projektu	14 14 14 21 21									
	J. F. J.	21 22									

Wprowadzenie do tematyki projektu

Finanse są dziedziną nauki ekonomicznej któa zajmuje się rozporzadzaniem pieniędzmi [1]. Nauka ta w podobnym zakresie a różnej skali wykorzystywana jest tak przez państwa, przedsiębiorstwa jak i zwykłych obywateli - w efekcie jest to dziedzina o stosunkowo prostych podstawach jednak niesamowicie skomplikowana w każdym zakresie w którym chętna osoba zadecyduje się ją zagłębić. Wiedza z zakresu finansów staje się szczególnie przydatna podczas gdy na rynku panuje trudna sytuacja ekonomiczna, w takich warunkach nierzadko decyduje ona o jakości oraz stanie życia poszczególnych osób fizycznych, przedsiębiorstw czy państw. W przypadku państw i firma przeważnie budżetem zarządzają dedykowane osoby lub też całe zespoły, posiadające ekspercką wiedze w dziedzinie finansów. Jednak osoby zarządzające budżetem domowym najczęściej dysponują wyłacznie nabytym doświadczeniem, rzadko jeśi wogóle wspomagając się jakimikolwiek narzędziami które ułatwiałyby to zadanie.

Zamierzony cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie zarządzania budżetem domowym poprzez dostarczenie użytkownikowi narzędzia pozwalające na analizę wpływów i wydatków, wizualizację trendów oraz automatyczną kategoryzację wpływów i wydatków. Docelowymi odbiorcami aplikacji są użytkownicy domowi, a możliwe że w miarę rozwoju w późniejszych fazach projektu także średnie lub małe przedsiębiorstwa. Użytkownik po wprowadzeniu danych uzyska dostęp do możliwie czytelnego obrazu sytuacji finansowej co pozwoli bardziej świadomie podejmować dalsze decyzje finansowe, planować budżet, łatwo identyfikować obszary które wymagają usprawnień czy ogólną obserwację trendów. W efekcie uwidocznione przez aplikację informacje i wyciągnięte z nich wnioski ułatwią użytkownikowi poprawę sytuacji finansowej swojego domostwa poprzez bardziej efektywne zarządzanie budżetem.

Wstępne założenia i uwarunkowania

3.1 Założenia

Z uwagi na specyfikę tematyki potencjalnymi odbiorcami aplikacji będą osoby które o niewielkim lub średnim stopniu zaznajomienia z obsługą komputera. Podczas tworzenia graficznego interfejsu użytkownika cechą która będzie miała największy wpływ na kierunek prac będzie łatwość obsługi. W efekcie aplikacja powinna być możliwie prosta, mieć przejrzysty, minimalistyczny interfejs dzięki czemu użytkownik nie zostanie przytłoczony mnogością dostępnych funkcji.

Początkowo użytkownik będzie wprowadzał dane do aplikacji samodzielnie poprzez dedykowany interfejs. Aplikacja zadba o jakość danych przyjmując jednak oznaczając i pomijając dane błędne, niepełne lub niepewne które zaprezentuje w dedykowanej zakładce gdzie użytkownik będzie mieć możliwość ich poprawy. Użytkownik będzie w stanie wybrać zestaw predefiniowanych typów i kategorii obiektów lub utworzyć i edytować własne. Aplikacja będzie udostępniać predefiniowane wizualizacje, wliczając możliwość wizualizacji określonego przez użytkownika obiektu.

3.2 Uwarunkowania

Celem projektu jest dostarczenie minimalnego opłacalnego produktu [5], obecnie pozostałe funkcjonalności zostaną pominięte z różnych przyczyn jak ograniczony czas wdrożenia, zakres umiejętności technicznych autora czy fakt że jest to projekt w głównej mierze edukacyjny. Termin wdrożenia wyklucza bardziej zaawansowane funcjonalności, jako że jest to projekt edukacyjny znajomość technologii będzie budowana w trakcie jego rozwoju co wpłynie między innymi na ograniczenia systemowe. Aplikacja będzie także z zasady obsługiwać wyłącznie pojedynczego użytkownika, a zawarte w niej dane będa przechowywane wyłącznie lokalnie. Pominięte zostanie także automatyczne pobieranie danych z interfejsów innych aplikacji lub w formie ekstrakcji danych ze skanowanych dokumentów czy kodów EAN lub QR towarów. Aplikacja nie będzie także udostępniać żadnego rodzaju interfejsu programistycznego (API). W momencie zakończenia projektu wszystkie dane użytkownika przechowywane będą w pojedynczym miejscu, w przyszłości może jednak zajść potrzeba rozdzielenia danych w aplikacji od konfiguracji użytkownika. Interfejs aplikacji będzie statyczny bez możliwości zmiany przez użytkownika.

Założone ograniczenia i możliwosci ewaluacji projektu

W aplikacji utworzony zostanie panel administracyjny prezentujący użytkownikowi dane statystyczne obrazujące ilość, zakres i jakość danych a także sugerujące kolejny krok ich usprawnienia. W miarę możliwości standard danych w aplikacji dopasowany zostanie do wiodącego globalnego standardu danych w obrębie tej samej tematyki. Typy obiektów będzie można grupować na kilku poziomach aby ułatwić użytkownikowi zarządzanie danymi i uprościć wizualizacje. Dla za-awansowanych użytkowników może okazać się przydatna możliwość definiowania i zapisywania własnych wizualizacji i raportów statystycznych - wymagać to będzie jednak implementacji dedykowanego modułu. Kolejnym obecnie pominiętym aspektem jest zabudowanie reguł przeprowadzających dogłębną analizę statystyczną danych które otwierają dalsze możliwości rozwoju oprogramowania. Aplikacja dostarczana będzie użytkownikom w skompilowanej wersji spakowanej, jeśli zajdzie taka potrzeba i nastąpi możliwość stworzony zostanie także instalator.

Funkcjonalności importu i eksportu danych ze standardowych formatów będzie przydatna dla użytkownika podczas korzystania z projektu, wymaga określenia odpowiedniego formatu i standardu plików co może zająć sporo czasu dlatego zostały uznane za dodatkowe i nie zostaną wdrożone w początkowej fazie projektu.

Plan pracy

Prace nad projektem prowadzone będą w formie listy zadań do zrealizowania którym przypisane zostaną priorytety metodą MoSCoW [4] lub Matrycy Eisenhowera. Przewidywany plan pracy nad projektem prezentuje się następująco:

- 1. Spis założeń w dokumentacji wstępnej
 - Założenia wstępne
 - Spis wymagań każdego typu
 - Przegląd rynku pod kątem dostępnych rozwiązań
 - Określenie metodologii pracy
 - Dokumentacja modelowania
 - Dokumentacja uruchomieniowa projektu
 - Przeprowadzone testy
 - Instrukcja obsługi dla użytkownika
 - Retrospekcja

2. Modelowanie

- Utworzenie słownika modelowanej domeny
- Określenie wymaganych kontenerów
- Określenie wymaganych encji i atrybutów
- Określenie wymaganych ograniczeń danych
- Modelowanie powiazań encji

3. Wybór technologii

- Wspierane systemy i wersje
- Wybór języka
- Biblioteki interfejsu użytkownika
- Sposób przechowywania danych
- Instalator, aktualizacja i utrzymanie

4. Wstępne wdrożenie

- Utworzenie struktur bazy danych
- Wypełnienie danymi testowymi
- Podstawowe triggery i widoki
- Projekt interfejsu użytkownika
- Szkielet interfejsu użytkownika
- Połączenie interfejsu z bazą danych

- Podstawowa wizualizacja
- Iteracyjne uzupełnienie interfejsu i bazy o dodatkowe funkcje
- Usprawnienia
- 5. Testy rozwiązania
 - Utworzenie danych testowych
 - Określenie spodziewanych wyników
 - Porównanie wyników oczekiwanych z otrzymanymi
- 6. Iteracyjne usprawnienia projektu i uzupełnianie dokumentacji
- 7. Retrospekcja
 - Przydatność gotowej aplikacji
 - \bullet Wady i zalety podejścia
 - Sprawność rozwiązań
 - Sprawność technologii
 - Spis wniosków

$Wy magania\ funkcjonalne$

Zestawienie funkcji które powinien spełniać program, wraz z informacją któe z nich zostały spełnione. Nagłówki z powodu objętości zostały skrócone, legenda:

PRIO - Priorytet w jednej z kategorii MOSCOW [4]

IMPL - Oznaczenie czy wdrożono funkcjonalność

Funkcjonalność	PRIO	IMPL	Opis
Plik konfiguracji	M	TAK	Osobny plik konfiguracyjny
Dodawanie danych	M	-	Dodawanie danych
Podsumowanie wy-	M	TAK	Okresowe podsumowanie wydatków
datków			
Podsumowanie	M	TAK	Okresowe podsumowanie przychodów
przychodów			
Statystyki typów	С	TAK	Statystyki wydatków na dany typ produktu
Statystyki produk-	С	TAK	Statystyki wydatków na dany produkt
tów			
Bilans okresowy	M	TAK	Okresowy bilnas zysków i strat
Definiowanie pro-	M	-	Definiowanie produktów
duktów			
Definiowanie przy-	M	-	Definiowanie przychodów
chodów			
Definiowanie	M	-	Definiowanie typów produktów
typów produktów			
Definiowanie	M	-	Definiowanie typów przychodów
typów przychodów			
Panel konfiguracyj-	S	-	Osobny panel konfiguracyjny
ny			
Rejestr zdarzeń	S	-	Logi z działania aplikacji
Dostęp zdalny	С	-	Dostęp do zdalnych baz danych
Import danych	С	-	Import danych w standardowym formacie
Walidacja danych	С	-	Potwierdzenie jakości danych
Eksport danych	С	-	Eksport danych do standardowego formatu
Instalator	С	-	Prosty instalator aplikacji
Trendy	W	-	Predykcja trendów wydatkó i wpływów
Porady	W	-	Porady dla użytkownika dotyczące usprawnień
			budżetu
Wiele użytkowni-	W	-	Wsparcie dla wielu użytkowników jednocześnie
ków			
Personalizacja in-	W	-	Personalizacja interfejsu użytkownika
terfejsu			
Aktualizacje	W	-	Automatyczne sprawdzanie wersji i aktualizacja

Tabela 6.1: Wymagania funkcjonalne

8

$Wy magania\ nie funkcjonalne$

7.1 Sprzętowe wymagania niefunkcjonalne

Pamięć 50MB dowolnego typu, pamięć RAM 2GB, klawiatura, mysz komputerowa, dowolny monitor, opcjonalne połączenie z siecią internet.,

7.2 Systemowe wymagania niefunkcjonalne

System Operacyjny Windows 10, Python3.0, SQLite.

7.3 Organizacyjne wymagania niefunkcjonalne

Aplikacja wspierać bedzie diałanie z wyłącznie jednym użytkownikiem jednocześnie, każdy z użytkowników będzie korzystał z własnej instancji bazy danych w aplikacji która bedzie przechowywana w dowolnej dogodnej określonej przez użytkownika pamięci lokalnej, a także zdalnej jeśli wdrożona zostanie funkcjonalność dostępu zdalnego. Aplikacja wstępnie nie będzie wymagała stałego dostępu do sieci, jednak w przyszłości rozwój jej funkcjonalności może zmienić to wymaganie, wymagać wtedy będzie krótkich okresów dostępu do sieci. Dostęp do danych będzie wymagany w krótkich okresach zapisu danych z pamięci podręcznej aplikacji do bazy oraz odpytania bazy o dane. Aplikacja powinna być wykorzystywana na systemach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Wymagania danych

Sekcja będzie uzupełniana wraz z rozwojem projektu, w trakcie modelowania i wdrażania tak, aby odzwierciedlała faktyczny stan aplikacji.

Użytkownik będzie wprowadzał dane do aplikacji ręcznie lub za pomocą interfejsu importującego dane w formacie CSV (Comma Separated Values) [7]. Dane wprowadzone przez użytkownika trafią do w bazie danych do zbioru tymczasowego z któreg po walidacji potwierdzone prawidłowe dane trafią do zbioru docelowego. Dane które nie przejdą walidacji pomyślnie pozostaną w zbiorze tymczasowym gdzie użytkownik będzie mógł je poprawić, uzupełnić lub usunąć.

8.1 Baza danych

Aplikacja wymaga sposobu na trwałe składowanie danych wprowadzonych przez użytkownika. W tym celu dla każdego użytkownika utworzona zostanie dedykowana lokalna bazy danych SQLite [8]. Technologia ta zostałą wybrana ze względu na niewielkie wymagania przestrzeni pamięci trwałej jakie zajmuje oraz w miarę kompletne wsparcie standardowego języka zapytań SQL.

Baza powinna zawierać tabele do przechowywania danych o przychodach, rachunkach i wydatkach oraz wszelkie dane pomocnicze wspomagające normalizację danych. Powinna zawierać także widoki wspomagające pracę z danymi obliczające w miarę możliwości automatycznie dane analityczne wykorzystywane później w aplikacji. Aby zachować spójność danych i raportów dane wprowadzane do bazy powinny być odpowiednio walidowane, jednak aby zadbać o ich kompletność użytkownik powinien mieć możliwość świadomie wprowadzić dane które wymagają poprawy do późniejszej obróbki.

Szczegóły implementacji wraz z kodem opisane zostana w sekcji 10.2

8.2 Kod aplikacji

Aplikacja powinna udostępniać użytkownikowi intuicyjny sposób wizualizacji danych poprzez interfejs użytkownika. Z uwagi na edukacyjny cel projektu aplikacja zostanie zaimplementowana w języku Python [9]. Do implementacji interfejsu użytkownika posłuży biblioteka PySimpleGUI [10] która pozwala tworzyć prosty i responsywny niezależny od platformy interfejs o ograniczonych możliwościach. Jest to adapter (tak zwany wrapper) który łączy kilka popularnych

bibliotek udostępnia spójny interfejs który pozwala budować interfejs za pomocą matryc złożonych z udostępnianych jako obiekty widzetów.

Poza interfejsem użytkownika aplikacja powinna umożliwiać prostą konfigurację podstawowych opcji jak rozmiar okna niestandarową lokalizację bazy danych czy wygląd interfejsu. Aby ułątwić rozwój aplikacji program powinien zapisywać i przyjmować z pliku dane konfiguracyjne w formie list ciągów znaków w formacie " opcja" : "wartość" które utworzą obiekt słownika, lub w wariancie bardziej zaawansowanym aplikacja może przyjmować konfigurację w postaci pliku JSON [11]. Rozwiązanie to jest na tyle elastycznie że pozwoli dynamicznie definiować dodatkowe konfiguracji w trakcie powstawania projektu - aplikacja zaczyta konfigurację z pliku i na jej podstawie utworzy słownik, dzięki czemu dodanie nowego parametru sprowadzi się do dopisania linijki tektu do pliku.

W języku Python [9] dane wczytywane z plików wsadowych są traktowane jako typ string lub pojedyncze bajty [12]. Zatem dane wprowadzane przez użytkownika przyjmą formę ciągów znakó klasy string, po czym w programie zostaną przekazanedo konstruktorów klas gdzie zostaną rzutowane na odpowiednie do zadań typy i zapisane w polach.

W samym kodzie aplikacji podstawymi strukturami wizualizacji będą kolekcje złożone z dat i wartości typu double. Wizualizacje będą przechowywane w słownikach, które na podstawie klucza w formacie string służącego także jako nazwa wizualizacji zwrócą wartość w formacie string którą będzie zapytanie do konkretnej tabeli w bazie danych.


Szczegóły implementacji wraz z kodem opisane zostaną w sekcji 10.3

Metody pracy, narzędzia i techniki

9.1 Metody pracy

Aby dostarczyć minimalny opłacalny produkt [5] aplikacja będzie rozwijana poprzez wdrażanie wymaganych funkcjonalności w kolejności wynikającej z ich priorytetów. W projekcie będzie wykorzystywana priorytetyzacja MoSCoW [4] która polega na określeniu priorytetu za pomocą jednej z kategorii:

Rysunek 9.1: MoSCoW

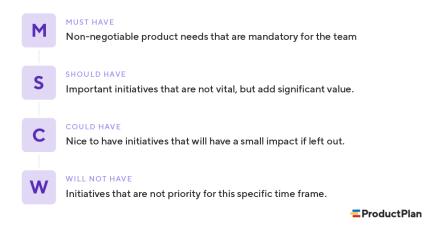

W fazie projektu zostaną wdrożone wszystkie funkcjonalności wymagane, natomiast wszelkie pozostałe kategorie zostaną wdrożone w miarę możliwości. Plan uwzględnia także cykliczne przeglądy priorytetów aby lepiej dopasować aplikację do potrzeb użytkowników i kierunku rozwoju projektu. Zadania rozpisane zostaną w metodologii kanban

9.2 Narzędzia

Podczas projektowania i wdrożenia aplikacji wykorzystane zostaną narzędzia typu Open Source oraz komerycjne dostępne nieodpłatnie dla użytkowników indywidualnych.

Kategoryzacja MoSCoW dla poszczególnych funkcjonalności wykonywana będzie na zadaniach zarejstrowanych w tablicy kanban, z wykorzystaniem serwisu Trello [13]. Model encji w aplikacji zostanie przygotowany w aplikacji StarUML [14]. Do stworzenia bazy SQLite [8] posłuży aplikacja DB Browser for SQLite [17]. Aplikacja Visual Studio Code [16] posłuży do pisania kodu w Python [9] oraz dokumentacji w LaTeX [15].

9.3 Techniki

lorem ipsum

$Opisy\ metod$

10.1 Główne klasy projektu

Projekt składa się z warstw bazy danych oraz graficznego interfejsu aplikacji. Warstwa bazy przechowuje dane wprowadzone przez użytkownika, na główne klasy projektu składają się tabele oraz widoki. Warstwa graficznego interfejsu użytkownika odpowiedzialna jest za interakcję z użytkownikiem oraz interakcję użytkownika z bazą - prezentację danych przechowywanych w bazie oraz wizualizacje danych.


10.2 Baza danych


Podczas tworzenia bazy danych przyjęto kilka podstawowych założeń aby utrzymać spójną konwencję nazewniczą pól, tabel i widoków. Dzięki niej interfejs bazy jest prostszy a pisanie zapytań bardziej intuicyjne co w ogólnym rozrachunku powinno ograniczyć nakład pracy wymagany do wdrożenia dodatkowych funkcji.

Pole	Opis
ID	Identyfikator rekordu
Comment	Komentarz użytkownika
DateTime	Znacznik w standardzie daty międzynarodowej ISO 8601 [6]
Amount	Koszt, liczba zmiennoprzecinkowa
Pole specyficzne	Główna informacja, różne nazwy w każdej tabeli (Type,Product)

Tabela 10.1: Konwencja nazewnicza bazy danych

Rysunek 10.1: Klasy warstwy bazy danych - tabele



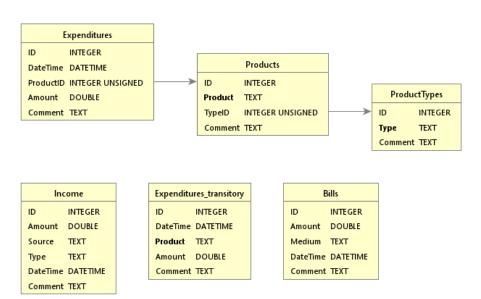

```
01 | CREATE TABLE [ProductTypes] (
02 | [ID] INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
03 | [Type] TEXT NOT NULL,
04 | [Comment] TEXT DEFAULT NULL
05 | )
```

Listing 10.1: Tabela ProductTypes

Tabela ProductTypes zawiera typy produktów zdefiniowane przez użytkownika.

```
CREATE TABLE [Products] (
01 |
                     INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
02 |
         [ID]
03 |
          [Product]
                     TEXT NOT NULL,
         [TypeID]
04 |
                     INTEGER UNSIGNED,
                             DEFAULT NULL,
05 I
         [Comment]
                     TEXT
     FOREIGN KEY([TypeID]) REFERENCES ProductTypes(ID)
07 |
```

Listing 10.2: Tabela Products

Tabela Products zawiera produkty zdefiniowane przez użytkownika, pole TypeID zawiera klucz obcy ID z tabeli ProductTypes.

```
01 |
      CREATE TABLE [Bills] (
                       INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
02 |
          [ID]
0.3 |
          [Amount]
                       DOUBLE,
04 |
          [Medium]
                       TEXT,
                       DATETIME,
05 I
          [DateTime]
06 |
          [Comment]
                       TEXT DEFAULT NULL
07 |
     )
```

Listing 10.3: Tabela Bills

Tabela Bills zawiera wydatki stałe wprowadzone przez użytkownika.

```
CREATE TABLE [Income] (
01 |
02
               [ID]
                                 INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
03 |
               [Amount]
                                DOUBLE,
04 |
               [Source]
                                TEXT,
05 |
               [Type]
                                TEXT,
               [DateTime]
                                DATETIME,
06 |
07 |
               [Comment]
                                TEXT DEFAULT NULL
08 | )
```

Listing 10.4: Tabela Income

Tabela Income zawiera wpływy wprowadzone przez użytkownika.

```
01 I
     CREATE TABLE [Expenditures] (
02 |
              [ID]
                      INTEGER,
03 |
              [DateTime]
                               DATETIME,
                               INTEGER UNSIGNED,
04 |
              [ProductID]
05 |
              [Amount]
                               DOUBLE,
                               TEXT DEFAULT NULL,
06 |
              [Comment]
              PRIMARY KEY([ID] AUTOINCREMENT),
07 |
              FOREIGN KEY([ProductID]) REFERENCES [Products]([ID
08 |
         ])
09 |
```

Listing 10.5: Tabela Expenditures

Tabela Expenditures zawiera wydatki wprowadzone przez użytkownika.

```
CREATE TABLE [Expenditures_transitory] (
                     INTEGER,
02 |
              [TD]
03 |
              [DateTime]
                            DATETIME,
04 |
              [ProductID]
                              INTEGER UNSIGNED,
                             DOUBLE,
05 |
              [Amount]
06 |
              [Comment]
                              TEXT DEFAULT NULL,
              PRIMARY KEY([ID] AUTOINCREMENT),
07 |
08 I
              FOREIGN KEY([ProductID]) REFERENCES [Products]([ID
         ])
09 | )
```

Listing 10.6: Tabela Expenditures_transitory

Tabela Expenditures_transitory tymczasowo przechowuje wydatki wprowadzone przez użytkownika. Dane któe które się w niej znajdują są sprawdzane pod względem poprawności, po czym poprawne dane są przenoszone do tabeli Expenditures i usuwane z Expenditures_transitory. Na dłużej pozostają w niej tylko dane które użytkownik musi poprawić.

```
01 |
     CREATE VIEW [Expenditures_Enriched] AS
     SELECT [EXP].[ID]
02 |
                                 as ID.
             [EXP].[DateTime]
                               as DateTime,
03 |
04 |
             [EXP].[Amount]
                                 as Amount,
                                as Product,
05 I
             [PRD].[Product]
06 |
             [PTY].[Type]
                                 as Type,
07 |
             [EXP].[Comment]
                                as Comment
08 I
     FROM [Expenditures]
                                     [EXP]
09 |
     LEFT JOIN [Products]
                                      [PRD]
10 |
         ON [EXP].[ProductID]=[PRD].[ID]
11 l
     LEFT JOIN [ProductTypes]
                                      [PTY]
         ON [PRD].[TypeID]=[PTY].[ID]
12 |
     ORDER BY DateTime
13 I
```

Listing 10.7: Widok Expenditures_Enriched

Widok Expenditures_Enriched prezentuje użytkownikowi czytelne dane z tabeli Expenditures wzbogacone o zdefiniowane produkty z tabeli Products i typy z tabeli ProductTypes.

```
CREATE VIEW [ProductTypeSummary] AS
02 |
     SELECT
03 |
04 |
              ,(CASE WHEN ([Bought Times]>(
05 |
                      SELECT
06 |
                          AVG([Bought Times]) AS [Average]
                      FROM (SELECT
07 I
08 I
                          [Type]
                           ,Round(SUM([Amount]), 2)AS [Amount]
09
                           , COUNT([DateTime]) AS [Bought Times]
10 I
                           ,MAX(DateTime)
11 |
                                               AS [LastBought]
12 |
                           ,MIN(DateTime) AS [FirstBought]
13 I
                          FROM [Expenditures_Enriched]
14 |
                          GROUP BY [Type]
15 I
                          ORDER BY [Bought Times] DESC)))
              then 'Common' else 'Uncommon' end) as [Common]
16 I
17 |
     FROM (SELECT
18 I
              [Type]
19 |
              ,Round(SUM([Amount]), 2) AS [Amount]
20 |
              ,COUNT([DateTime]) AS [Bought Times]
21 I
              ,MAX(DateTime)
                                        AS [LastBought]
22 |
              ,MIN(DateTime)
                                        AS [FirstBought]
         FROM [Expenditures_Enriched]
23 |
24 |
          GROUP BY [Type]
          ORDER BY [Bought Times] DESC)
```

Listing 10.8: Widok ProductTypeSummary

Widok ProductTypeSummary podsumowujący dla użytkownika dane o typach produktów.

```
O1 | CREATE VIEW [MonthlyExpenditures] AS
O2 | SELECT
O3 | SUBSTR([DateTime], 1, 7) as [Month]
O4 | ,SUM([Amount]) as [Amount]
O5 | FROM [Expenditures_Enriched]
O6 | GROUP BY [Month]
O7 | ORDER BY [Month]
```

Listing 10.9: Widok Monthly Expenditures

Widok MonthlyExpenditures podsumowujący dla użytkownika dane o miesięcznych wydatkach.

```
O1 | CREATE VIEW [MonthlyBills] AS
O2 | SELECT
O3 | SUBSTR([DateTime], 1, 7) as [Month]
O4 | ,SUM([Amount]) as [Amount]
O5 | FROM [Bills]
O6 | GROUP BY [Month]
O7 | ORDER BY [Month]
```

Listing 10.10: Widok MonthlyBills

Widok MonthlyBills podsumowujący dla użytkownika dane o rachunkach bieżących w rozrachunku miesięcznym zawartych w tabeli Bills.

Listing 10.11: Widok MonthlyIncome

Widok MonthlyIncome podsumowujący dla użytkownika dane o przychodach w ujęciu miesięcznym.

```
CREATE VIEW [MonthlyBilance] AS
01 |
     SELECT
03 |
         Strftime('%Y-%m', [DateTime])
                                          as [Month],
                            [DateTime])
         Strftime('%Y',
04 |
                                          as [Year],
         ROUND(SUM([Amount]), 2)
                                          as [Income]
05 |
         --Previous_month_income - (bills + expenditures)
06 |
07 |
     FROM (SELECT
08 I
             DATE(Strftime('%Y-%m-01', [DateTime]),[-1 month])
         as [DateTime],
09 |
             [Amount]
           FROM [Income]
10 I
11 |
          UNION SELECT
12 |
                      [DateTime],
13 I
                      -([Amount])
                 FROM [Expenditures_Enriched]
           UNION SELECT
15 |
16 I
                      [DateTime],
17 |
                      -([Amount])
                  FROM [Bills])
18 |
      GROUP BY [Month]
19 |
20 |
      ORDER BY [Month] DESC
```

Listing 10.12: Widok MonthlyBilance

Widok Monthly Bilance podsumowujący dla użytkownika bilans miesięczny wydatków i wpływów w formie pojedynczej liczby.

```
CREATE VIEW [Monthly_common_products] AS
02 |
     SELECT *
03 |
     FROM (
04 |
         SELECT Strftime('%Y-%m', [DateTime])
                                                    AS [Month],
05 |
                  [Product],
06 |
                  COUNT([Product])
                                                    AS [Items],
                  SUM([Amount])
07 I
                                                    AS [Sum]
08 |
         FROM [Expenditures_Enriched]
09 |
          GROUP BY [Product], [Month]
          ORDER BY [Month] DESC, [Sum] DESC
10 I
     ) WHERE [Items]>=4
```

Listing 10.13: Widok Monthly_common_products

Widok Monthly_common_products podsumowujący dla użytkownika dane o najczęściej kupowanych produktach danego miesiąca. Uwzględnia wyłącznie produkty które zakupiono 4 razy - liczba ta została wybrana arbitralnie metodą kolejnych przybliżeń aby otrzymać zadowalający wynik.

```
CREATE VIEW [Monthly_Expenditures_by_Type] AS
     SELECT Strftime('%Y-%m', [DateTime]) as [Month],
02 |
03 |
              Strftime('%Y',
                                 [DateTime]) as
              ROUND(SUM([Amount]), 2)
04 I
                                            as [Sum],
05 I
              [Type]
06 |
     FROM (SELECT
07 |
              [DateTime],
08 |
              [Type],
09 |
              [Amount]
           FROM [Expenditures_Enriched])
10 I
11 |
     GROUP BY [Type], [Month]
     ORDER BY [Month] DESC, [Sum] DESC
```

Listing 10.14: Widok Monthly_Expenditures_by_Type

Widok Monthly_Expenditures_by_Type podsumowujący dla użytkownika dane o typach produktów w ujęciu miesięcznym.

```
01 |
     CREATE VIEW [Temp_check]
          (Temp_ID, Temp_Product, Product_ID)
02 |
03 I
     AS
04 |
     SELECT *
05 |
     FROM (SELECT
06 |
              Expenditures_transitory.ID
                                               as [Temp_ID],
07 |
              Expenditures_transitory.Product as [Temp_Product],
              Products.ID
08 I
                                                as [Product_ID]
09 |
            FROM [Expenditures_transitory]
            LEFT OUTER JOIN [Products]
10 I
           ON [Expenditures_transitory].[Product] == [Products].[
11 l
         Product]
12 |
     WHERE [Product_ID] IS NULL
13 l
```

Listing 10.15: Widok Temp_check


Widok Temp_check służy użytkownikowi do weryfikacji poprawności wprowadzonych danych.

```
O1 | CREATE VIEW [Products_to_fix] AS
O2 | SELECT *
O3 | FROM [Expenditures_Enriched]
O4 | WHERE [Product] IN (NULL,
O5 | 'UNKNOWN')
O6 | OR [Comment] LIKE '%[TODO]%'
```

Listing 10.16: Widok Products_to_fix

Widok Products_to_fix zawiera dane wprowadzone przez użytkownika któ
e zostały zaakceptowane jednak wymagają poprawy. Rozpoznawane są po specjalnych wartościach w polu PRODUCT lub oznaczeniu [TODO] w komentarzu.

10.3 Graficzny interfejs użytkownika

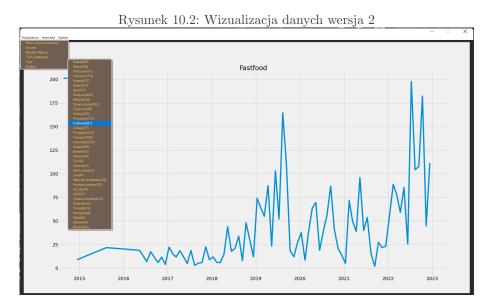

10.4 Metody projektu

lorem ipsum

$10.5 \quad Obiekty \ projektu$

lorem ipsum

10.6 Struktury projektu

lorem ipsum

10.7 Algorytmy projektu

lorem ipsum

Bibliografia

- [1] Wikipedia, Nauki Ekonomiczne https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauki_ekonomiczne
- [2] Główny Urząd Statystyczny https://stat.gov.pl/obszary-tematyc zne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosc i/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2021-r-w-swietle-badania -budzetow-gospodarstw-domowych,3,21.html
- [3] Opcje24, Budzetowanie https://www.opcje24h.pl/budzetowanie-przewodnik-planowanie-budzetu/
- [4] Product Plan, MOSCOW Prioritetization https: //www.productplan.com/glossary/moscow-prioritization/
- [5] Wikipedia, Minimal Viable Product https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product
- [6] NASA.gov, A summary of the international standard date and time notation https://fits.gsfc.nasa.gov/iso-time.html
- [7] Y. Shafranovich, SolidMatrix Technologies, Inc., Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4180
- [8] sqlite.org, SQLite https://www.sqlite.org/index.html
- [9] python.org, Python https://www.python.org/
- [10] pysimplegui.org, PySimpleGUI Python GUIs for Humans https://www.pysimplegui.org/en/latest/
- [11] json.org, Introducing JSON https://www.json.org/json-en.html
- [12] pythonspot.com, Python tutorials, How to Read a File in Python https://pythonspot.com/read-file/
- [13] Atlassian, Trello.com https://trello.com/
- [14] MKLabs Co.,Ltd, StarUML https://staruml.io/
- [15] The LaTeX Project https://www.latex-project.org/
- [16] Microsoft, Visual Studio Code https://code.visualstudio.com/
- [17] Public domain, DB Browser for SQLite https://sqlitebrowser.org/

Spis rysunków

9.1	MoSCoW	1
10.1	Klasy warstwy bazy danych - tabele	1
10.2	Wizualizacia danych wersia 2	2

Spis tabel

6.1	Wymagania funkcjonalne .												8
10.1	Konwencja nazewnicza bazy o	dar	ıy	ch									14

Listings

10.1	Tabela	ProductTypes	15
10.2	Tabela	Products	16
10.3	Tabela	Bills	16
10.4	Tabela	Income	16
10.5	Tabela	Expenditures	16
10.6	Tabela	Expenditures_transitory	17
10.7	Widok	Expenditures_Enriched	17
10.8	Widok	ProductTypeSummary	18
10.9	Widok	MonthlyExpenditures	18
10.10	Widok	MonthlyBills	18
10.11	Widok	MonthlyIncome	19
10.12	Widok	MonthlyBilance	19
10.13	Widok	Monthly_common_products	20
10.14	Widok	Monthly_Expenditures_by_Type	20
10.15	Widok	Temp_check	20
10 16	Widok	Products to fix	21