Formativa

Triggers

Trigers (gatilhos)

- **Expressões lógicas** que avaliam os dados coletados pelos **itens** para **detectar condições anômalas ou críticas** — como alto uso de CPU, falta de espaço em disco ou queda de um serviço.

Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

docker compose down --remove-orphans

Apagar redes

docker network prune -f

Subir o container

docker compose up -d

Restaurar banco de dados

Arquivo salvo na formativa 04


Get-Content AD00-04.sql | docker exec -i zabbix-mariadb mysql -u zabbix -pzabbixpass zabbix

Para notebook individual

Subir o container

docker composse up -d


Procedimento inicial (VM)

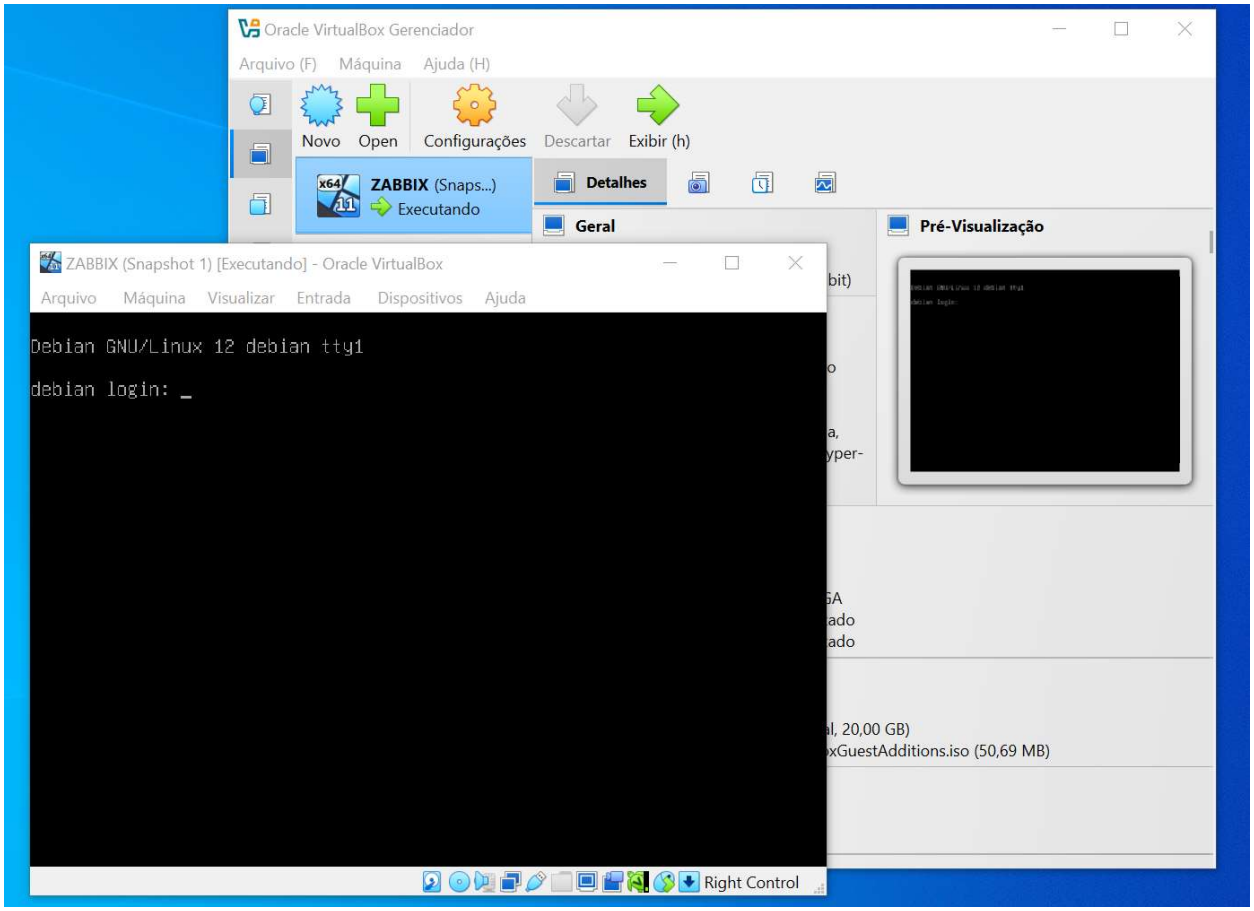

Abrir o navegador e conectar com o Zabbix


192.168.56.103/zabbix/index.php

http://localhost:8080

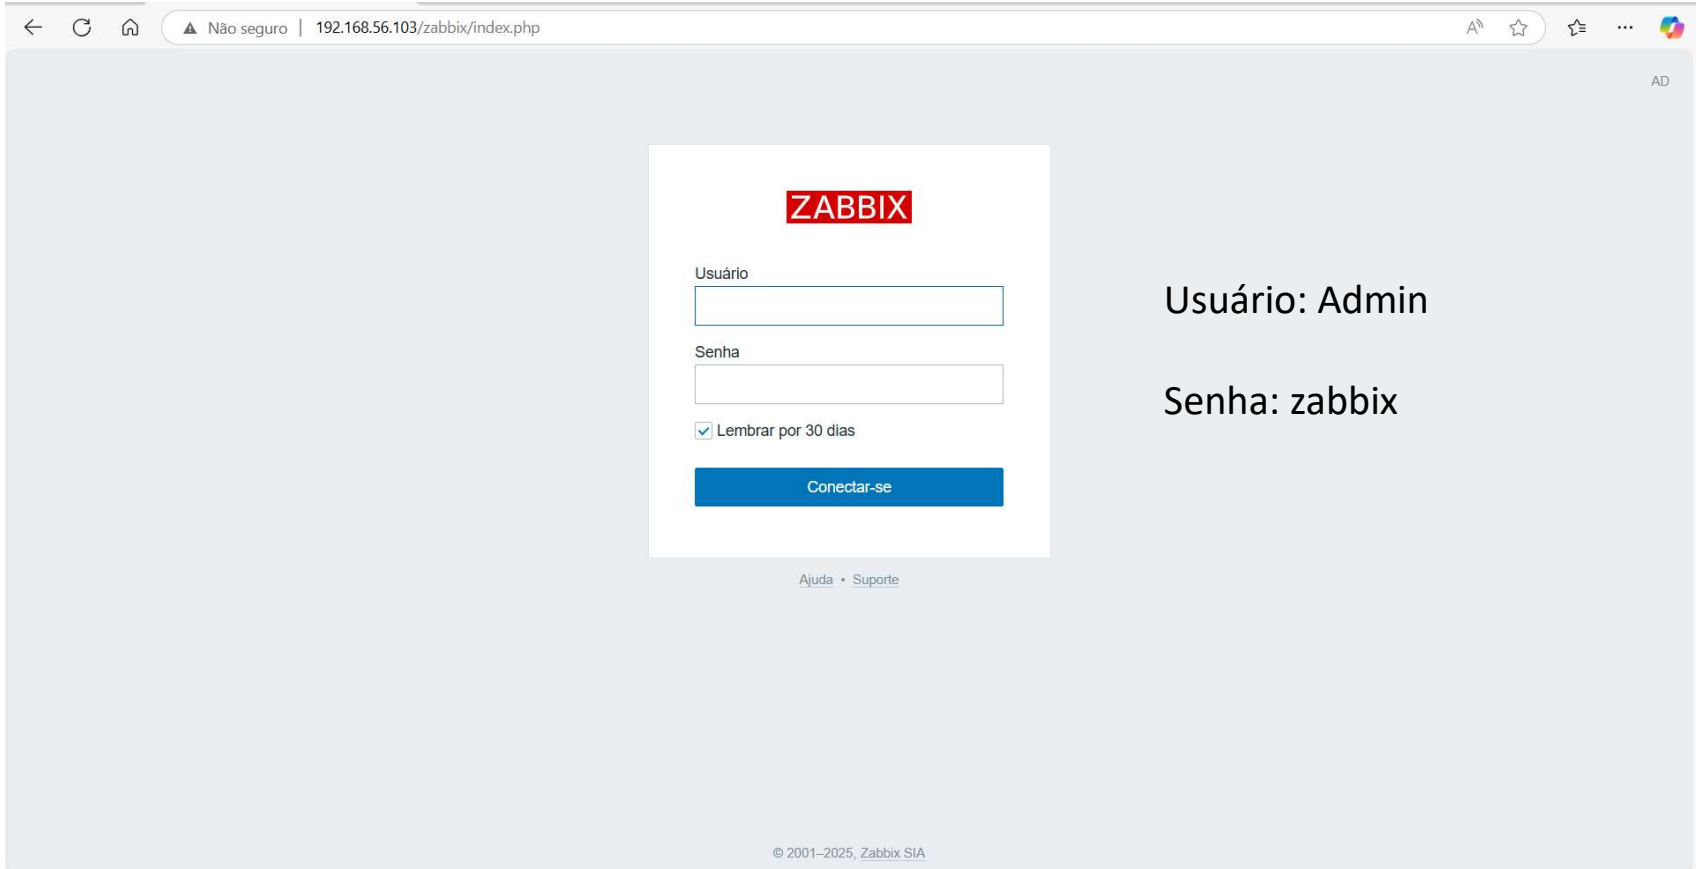


Usuário: Admin

Senha: zabbix

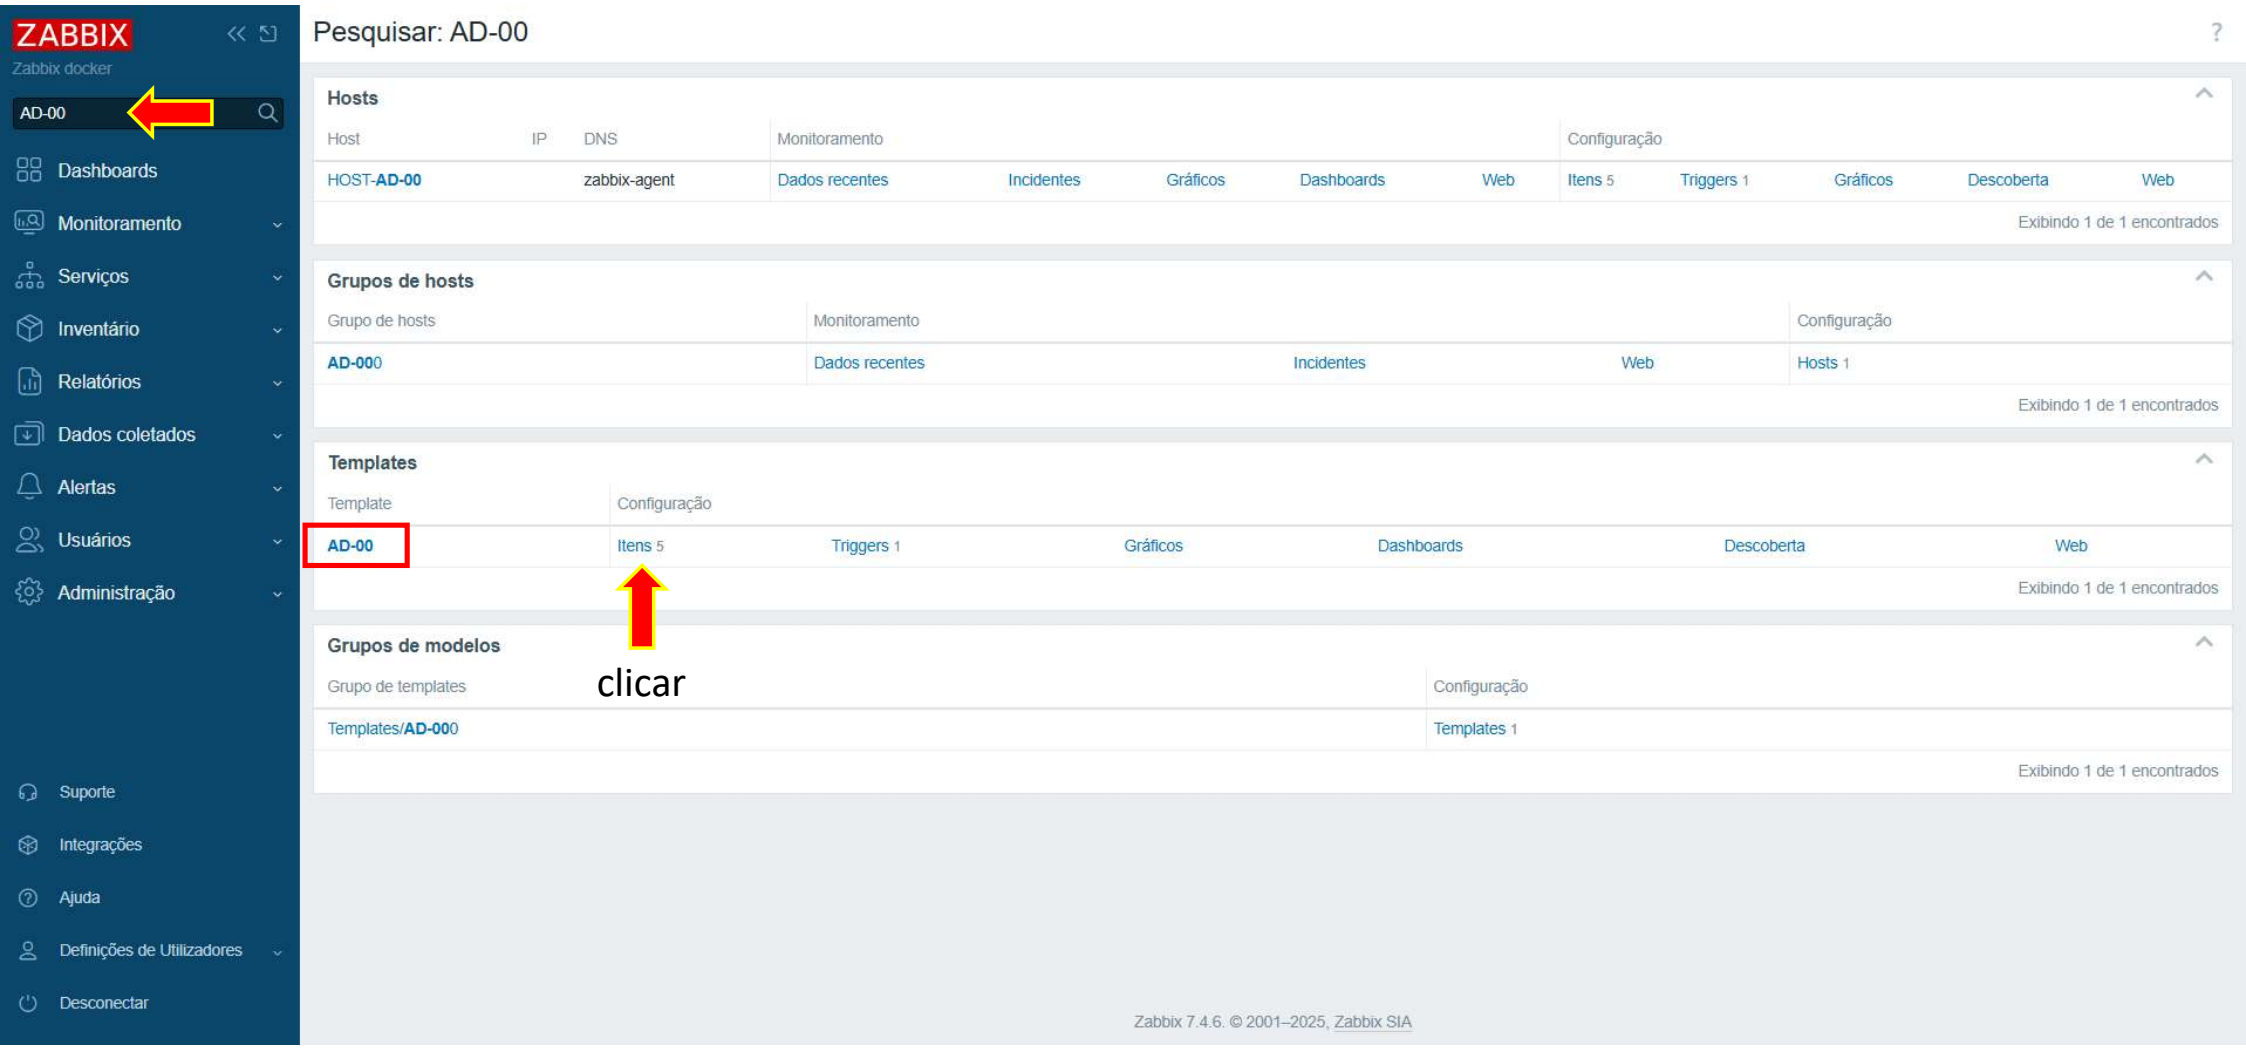

ZABBIX
Zabbix docker
AD-00
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Definições de Utilizadores
Desconectar
Pesquisar: AD-00
Hosts
Host
IP
DNS
Monitoramento
Configuração
HOST-AD-00
zabbix-agent
Dados recentes
Incidentes
Gráficos
Dashboards
Web
Itens 5
Triggers 1
Gráficos
Descoberta
Web
Exibindo 1 de 1 encontrados
Grupos de hosts
Grupo de hosts
Monitoramento
Configuração
AD-000
Dados recentes
Incidentes
Web
Hosts 1
Exibindo 1 de 1 encontrados
Templates
Template
Configuração
AD-00
Itens 5
Triggers 1
Gráficos
Dashboards
Descoberta
Web
Exibindo 1 de 1 encontrados
clicar
Grupos de modelos
Grupo de templates
Configuração
Templates/AD-000
Templates 1
Exibindo 1 de 1 encontrados
Zabbix 7.4.6. © 2001–2025, Zabbix SIA

CRIAR TRIGGER – PASSO 1

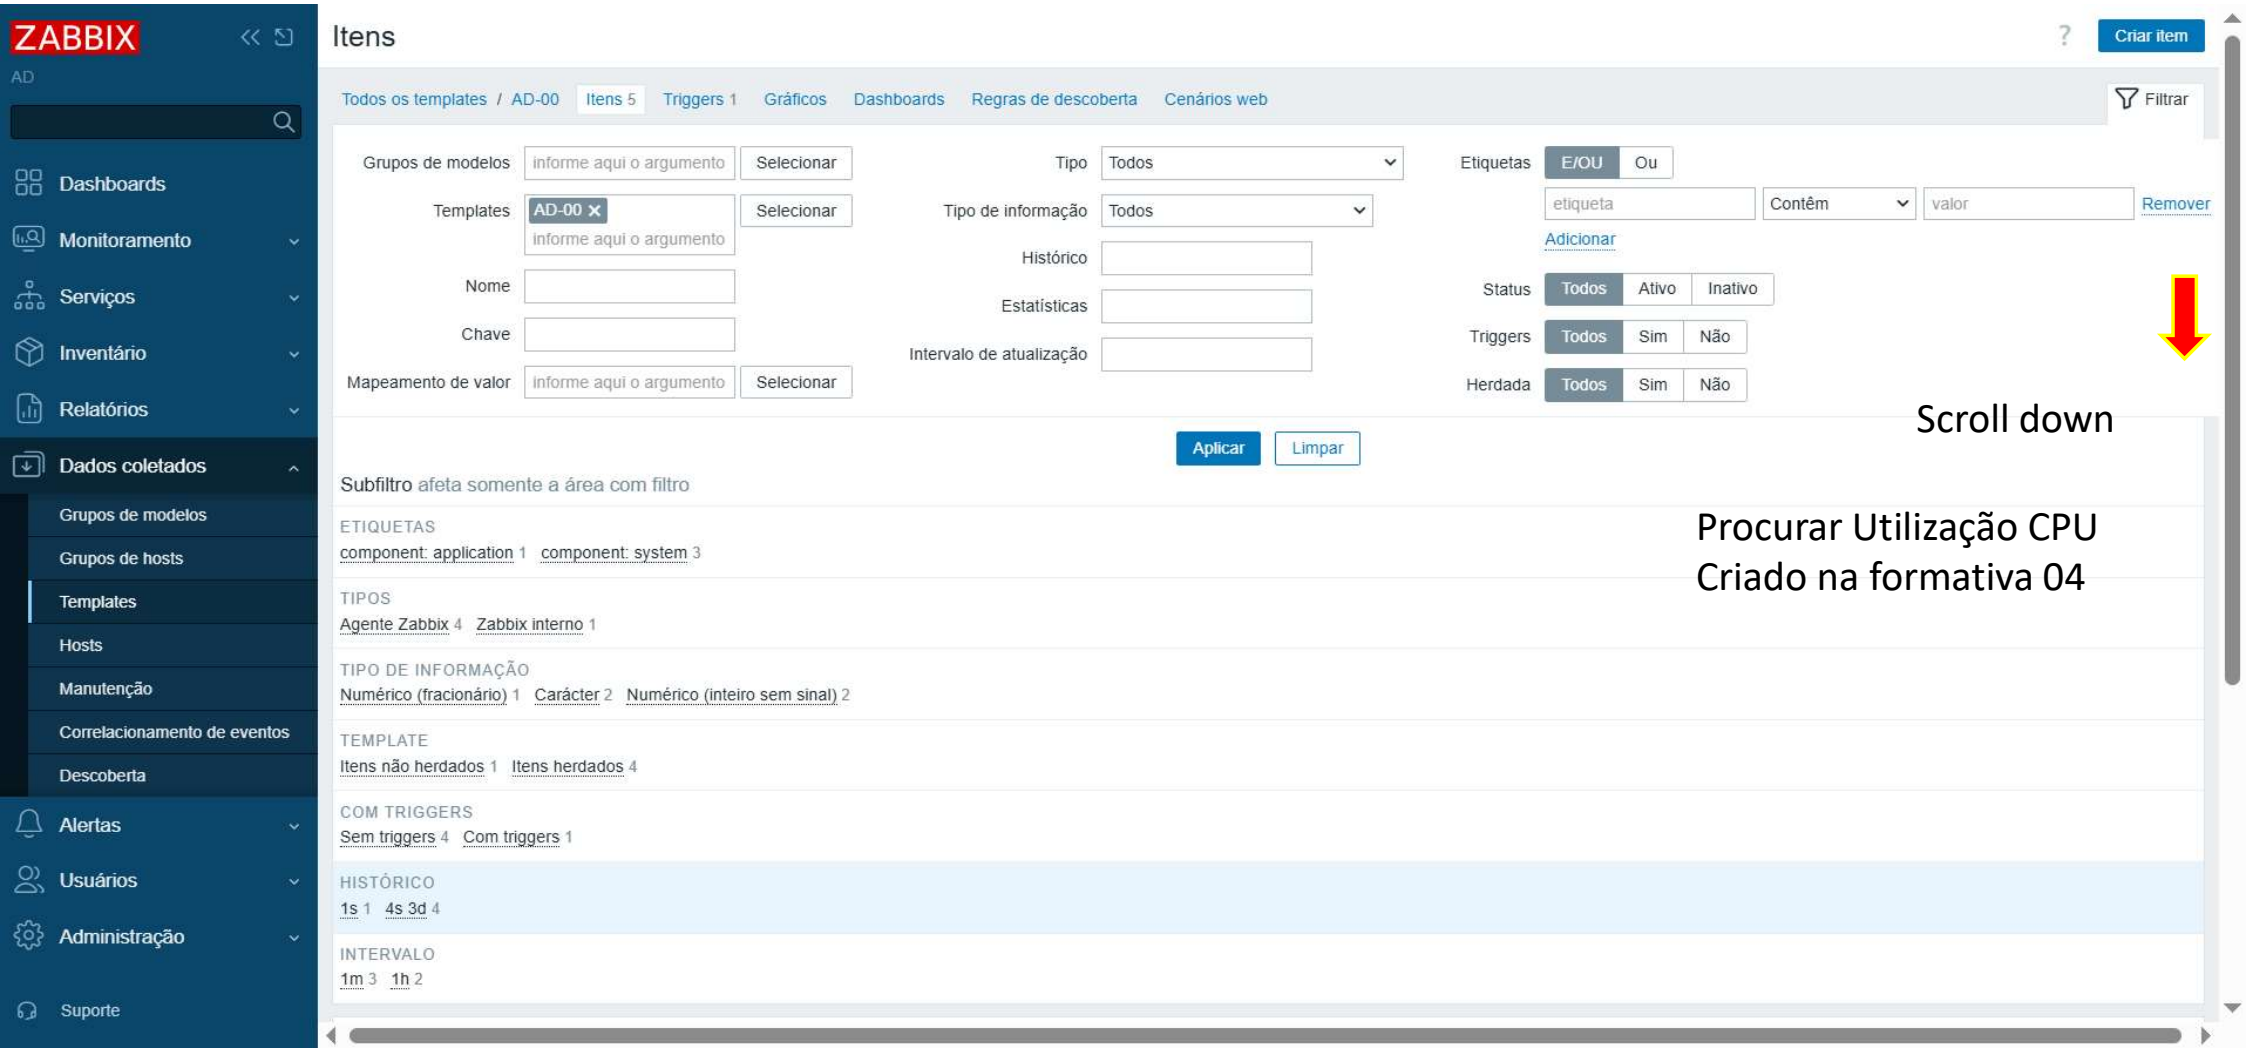


Scroll down


Procurar Utilização CPU
Criado na formativa 04

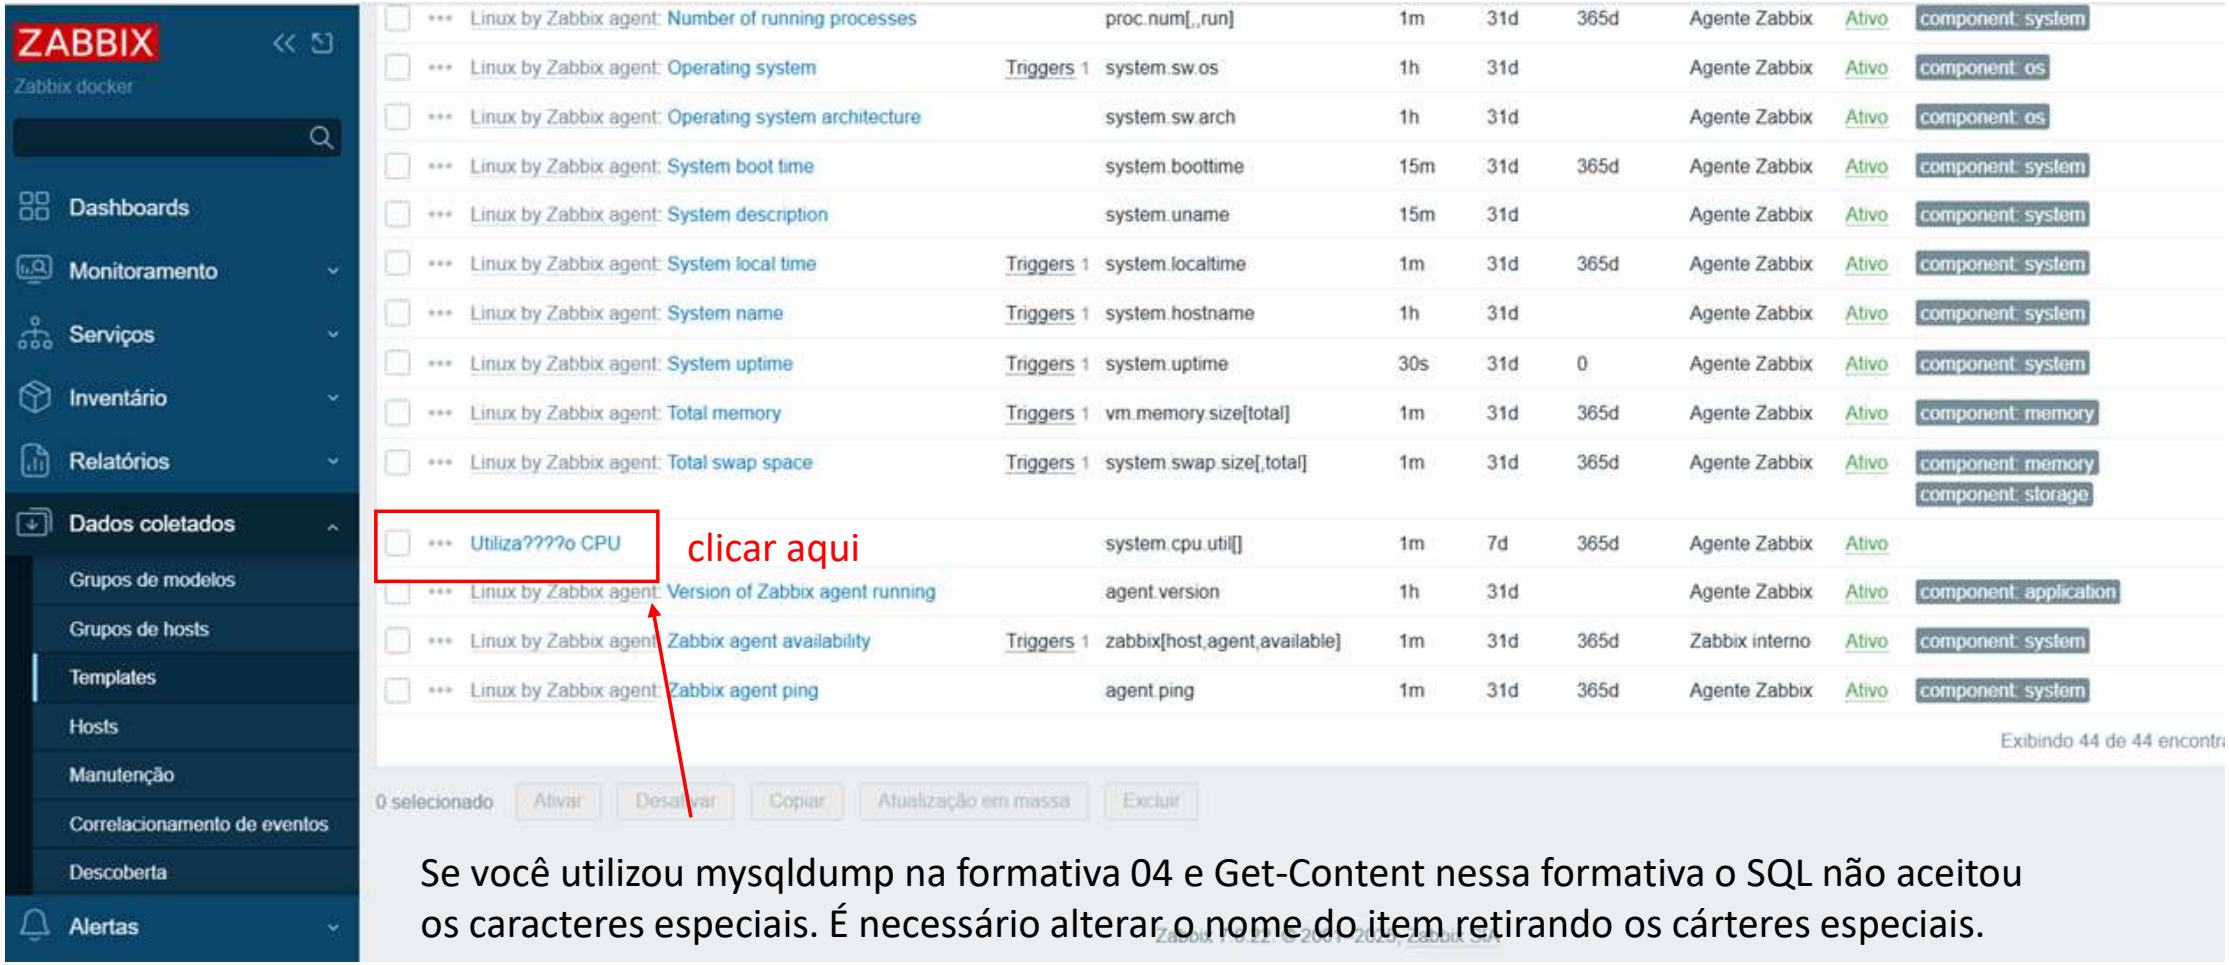


Se você utilizou mysqldump na formativa 04 e Get-Content nessa formativa o SQL não aceitou os caracteres especiais. É necessário alterar o nome do item retirando os cárteres especiais.

Se o nome do item estiver correto não é necessário fazer a alteração que segue.

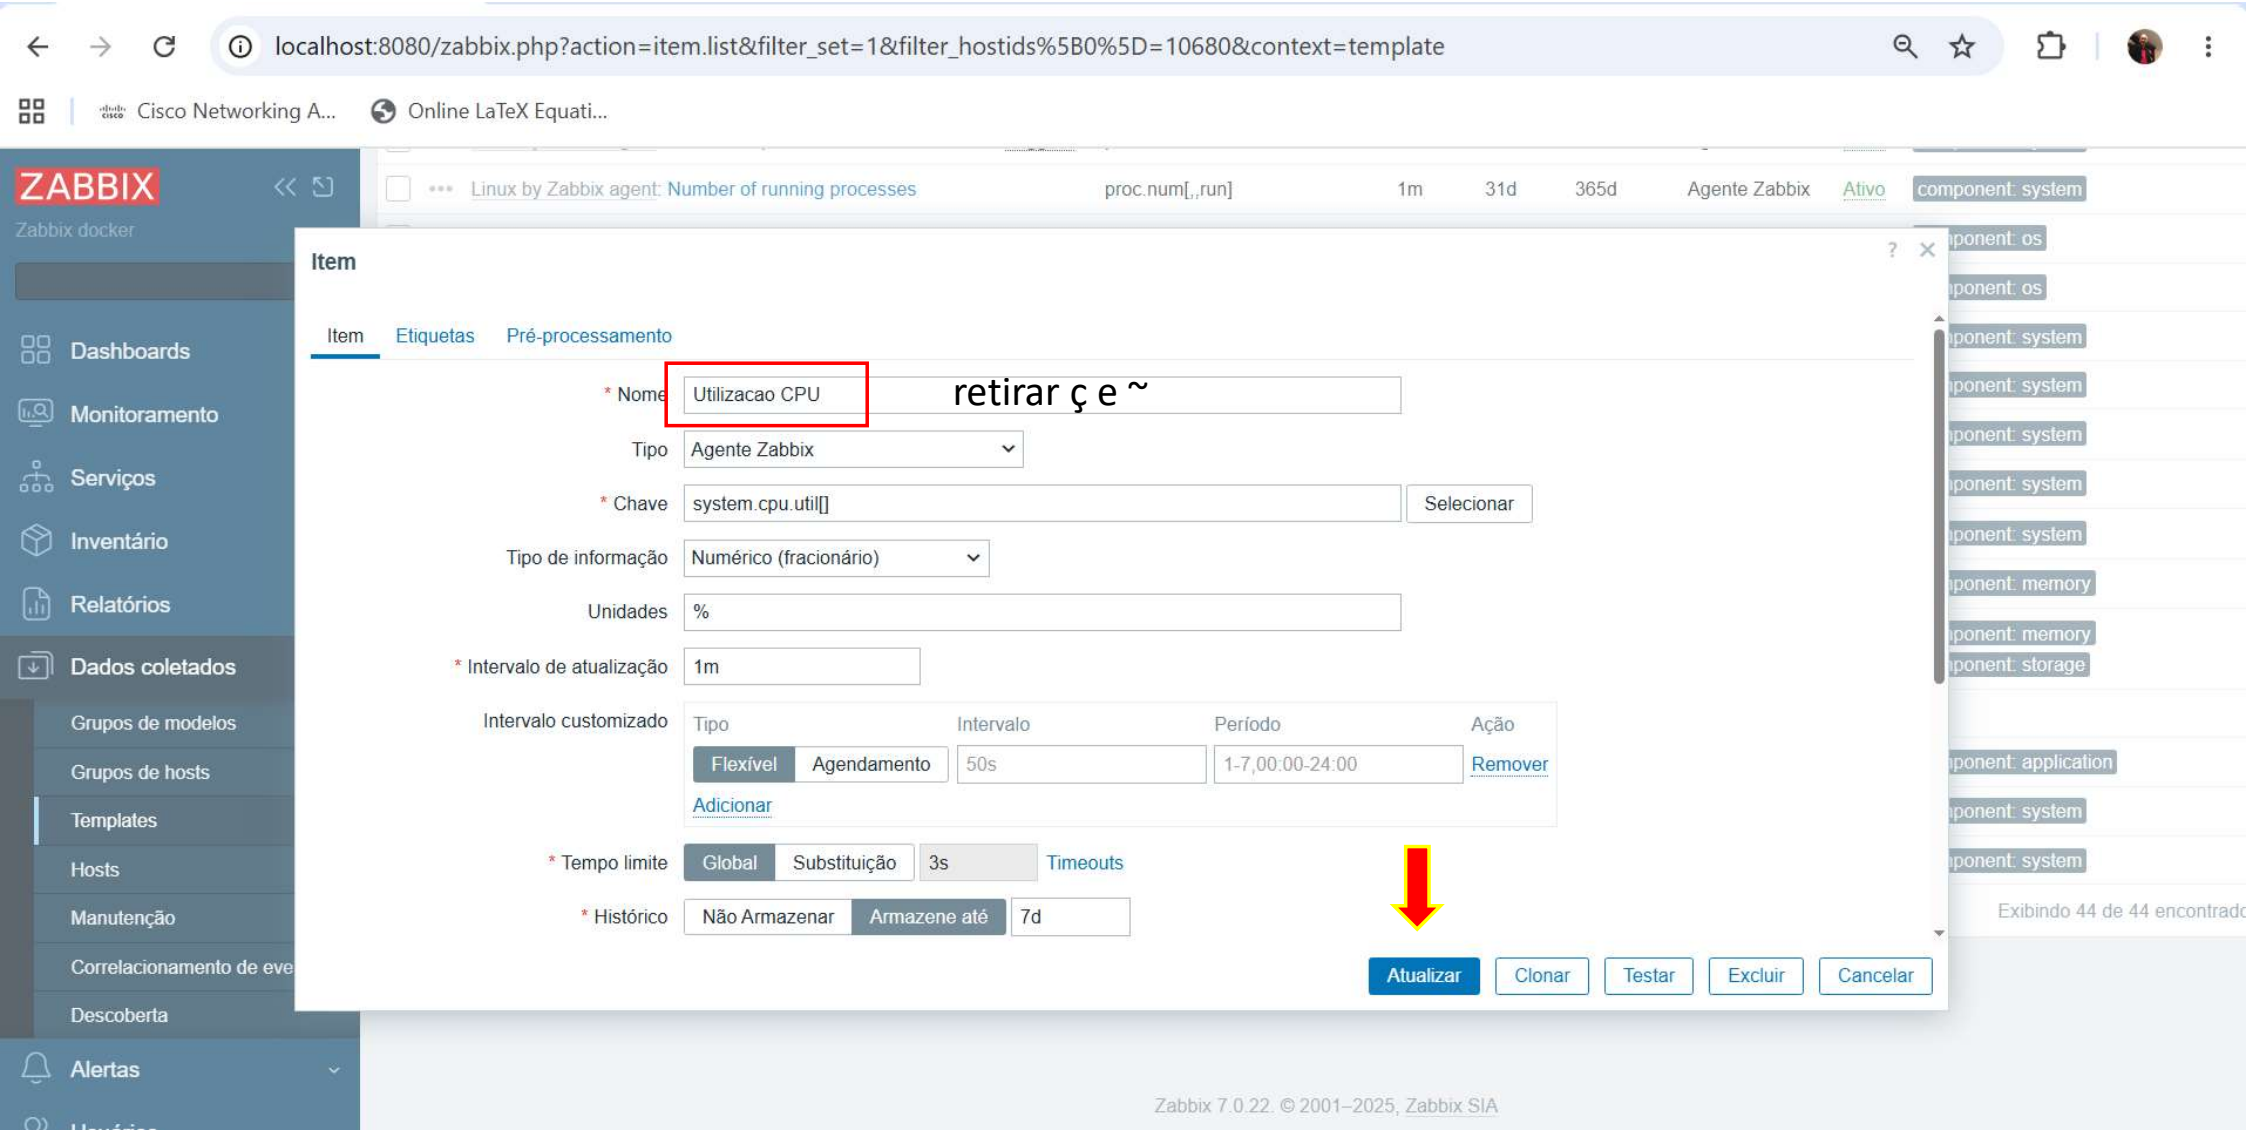

localhost:8080/zabbix.php?action=item.list&filter_set=1&filter_hostids%5B0%5D=10680&context=template
Cisco Networking A...
Online LaTeX Equati...
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eve
Descoberta
Alertas
Linux by Zabbix agent: Number of running processes
proc.num[,,run]
1m
31d
365d
Agente Zabbix
Ativo
component: system
component: os
component: os
component: system
component: system
component: system
component: system
component: system
component: memory
component: memory
component: storage
component: application
component: system
component: system
Exibindo 44 de 44 encontrado
Item
Item
Etiquetas
Pré-processamento
* Nome
Utilizacao CPU
retirar ç e ~
Tipo
Agente Zabbix
* Chave
system.cpu.util[]
Selecionar
Tipo de informação
Numérico (fracionário)
Unidades
%
* Intervalo de atualização
1m
Intervalo customizado
Tipo
Intervalo
Período
Ação
Flexível
Agendamento
50s
1-7,00:00-24:00
Remover
Adicionar
* Tempo limite
Global
Substituição
3s
Timeouts
* Histórico
Não Armazenar
Armazene até
7d
Atualizar
Clonar
Testar
Excluir
Cancelar
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA

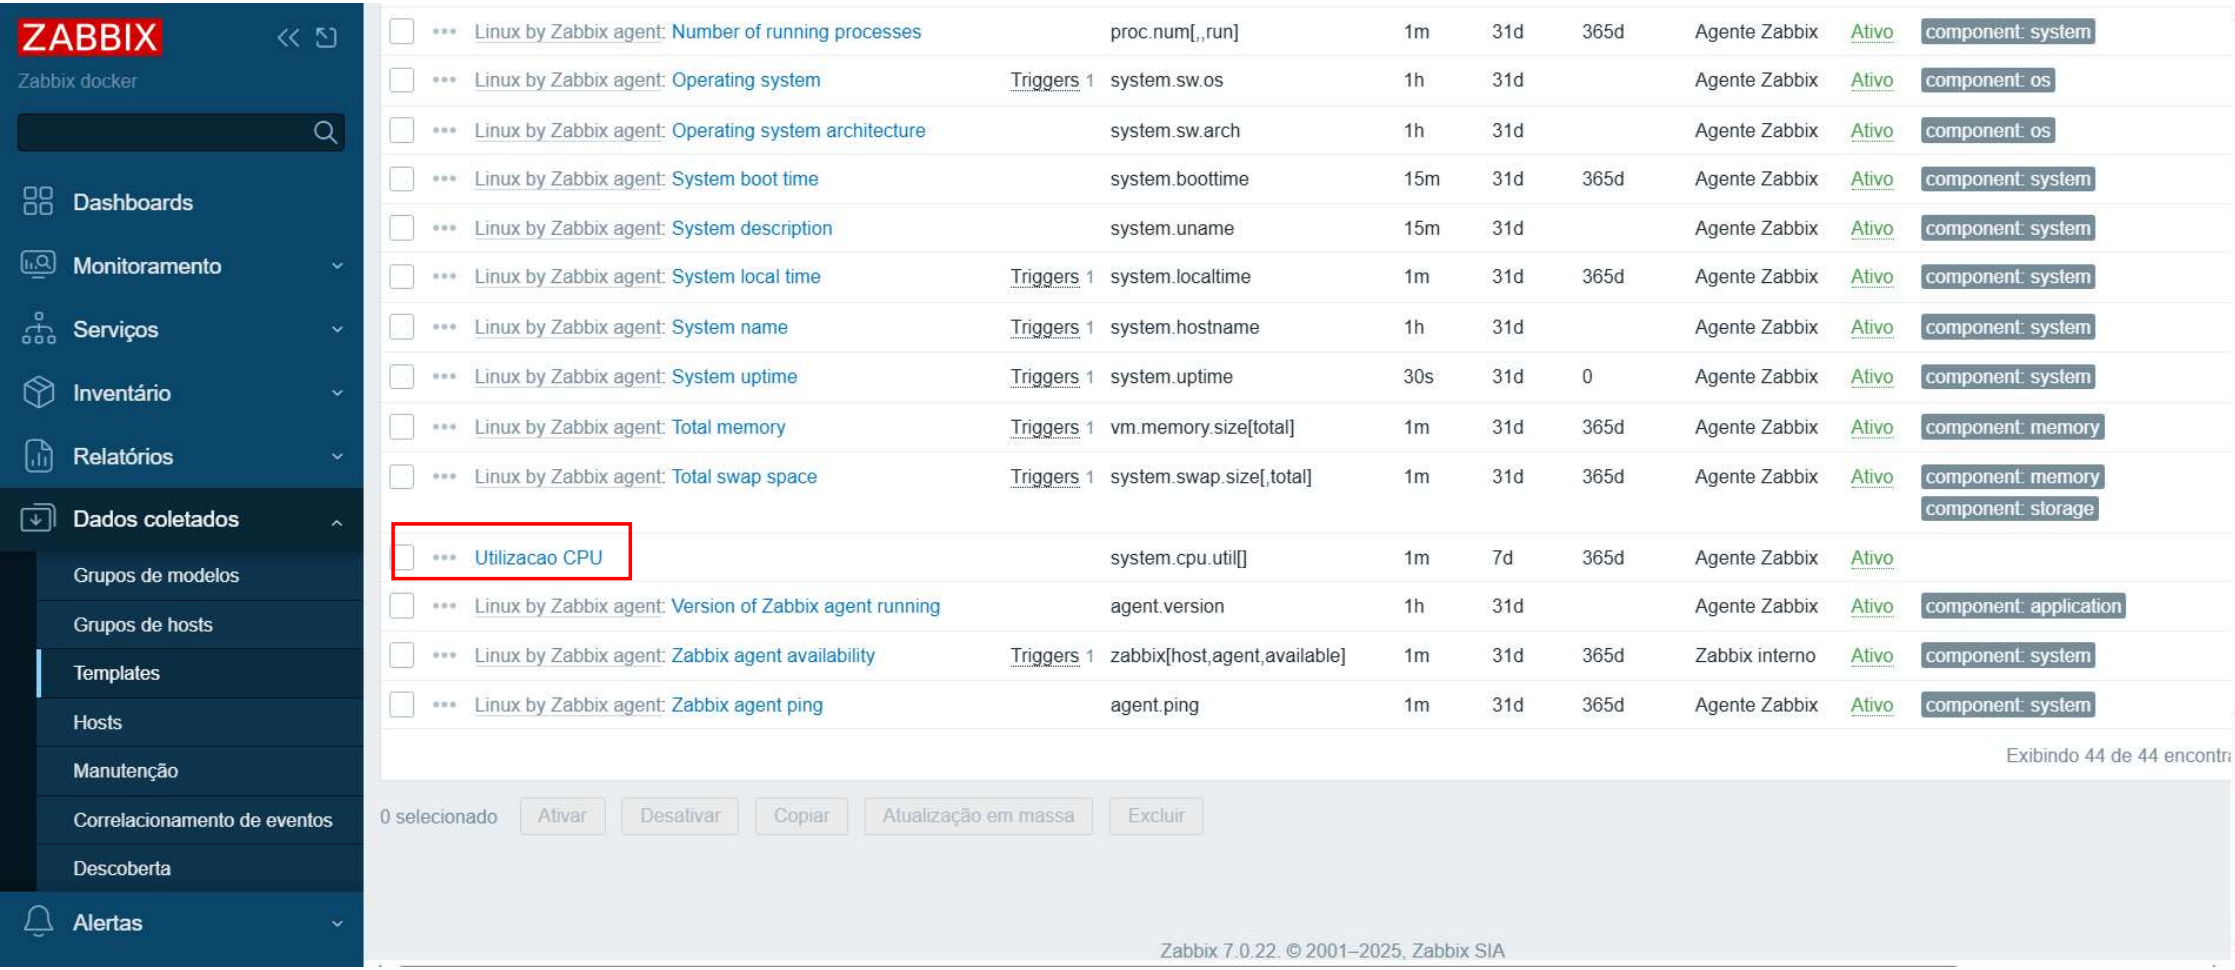
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Linux by Zabbix agent: Number of running processes proc.num[,,run] 1m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: Operating system Triggers 1 system.sw.os 1h 31d Agente Zabbix Ativo component: os
Linux by Zabbix agent: Operating system architecture system.sw.arch 1h 31d Agente Zabbix Ativo component: os
Linux by Zabbix agent: System boot time system.boottime 15m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: System description system.uname 15m 31d Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: System local time Triggers 1 system.localtime 1m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: System name Triggers 1 system.hostname 1h 31d Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: System uptime Triggers 1 system.uptime 30s 31d 0 Agente Zabbix Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: Total memory Triggers 1 vm.memory.size[total] 1m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: memory
Linux by Zabbix agent: Total swap space Triggers 1 system.swap.size[,total] 1m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: memory component: storage
Utilizacao CPU system.cpu.util[] 1m 7d 365d Agente Zabbix Ativo
Linux by Zabbix agent: Version of Zabbix agent running agent.version 1h 31d Agente Zabbix Ativo component: application
Linux by Zabbix agent: Zabbix agent availability Triggers 1 zabbix[host,agent,available] 1m 31d 365d Zabbix interno Ativo component: system
Linux by Zabbix agent: Zabbix agent ping agent.ping 1m 31d 365d Agente Zabbix Ativo component: system
Exibindo 44 de 44 encontra
0 selecionado
Ativar
Desativar
Copiar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA


CRIAR TRIGGER – PASSO 1

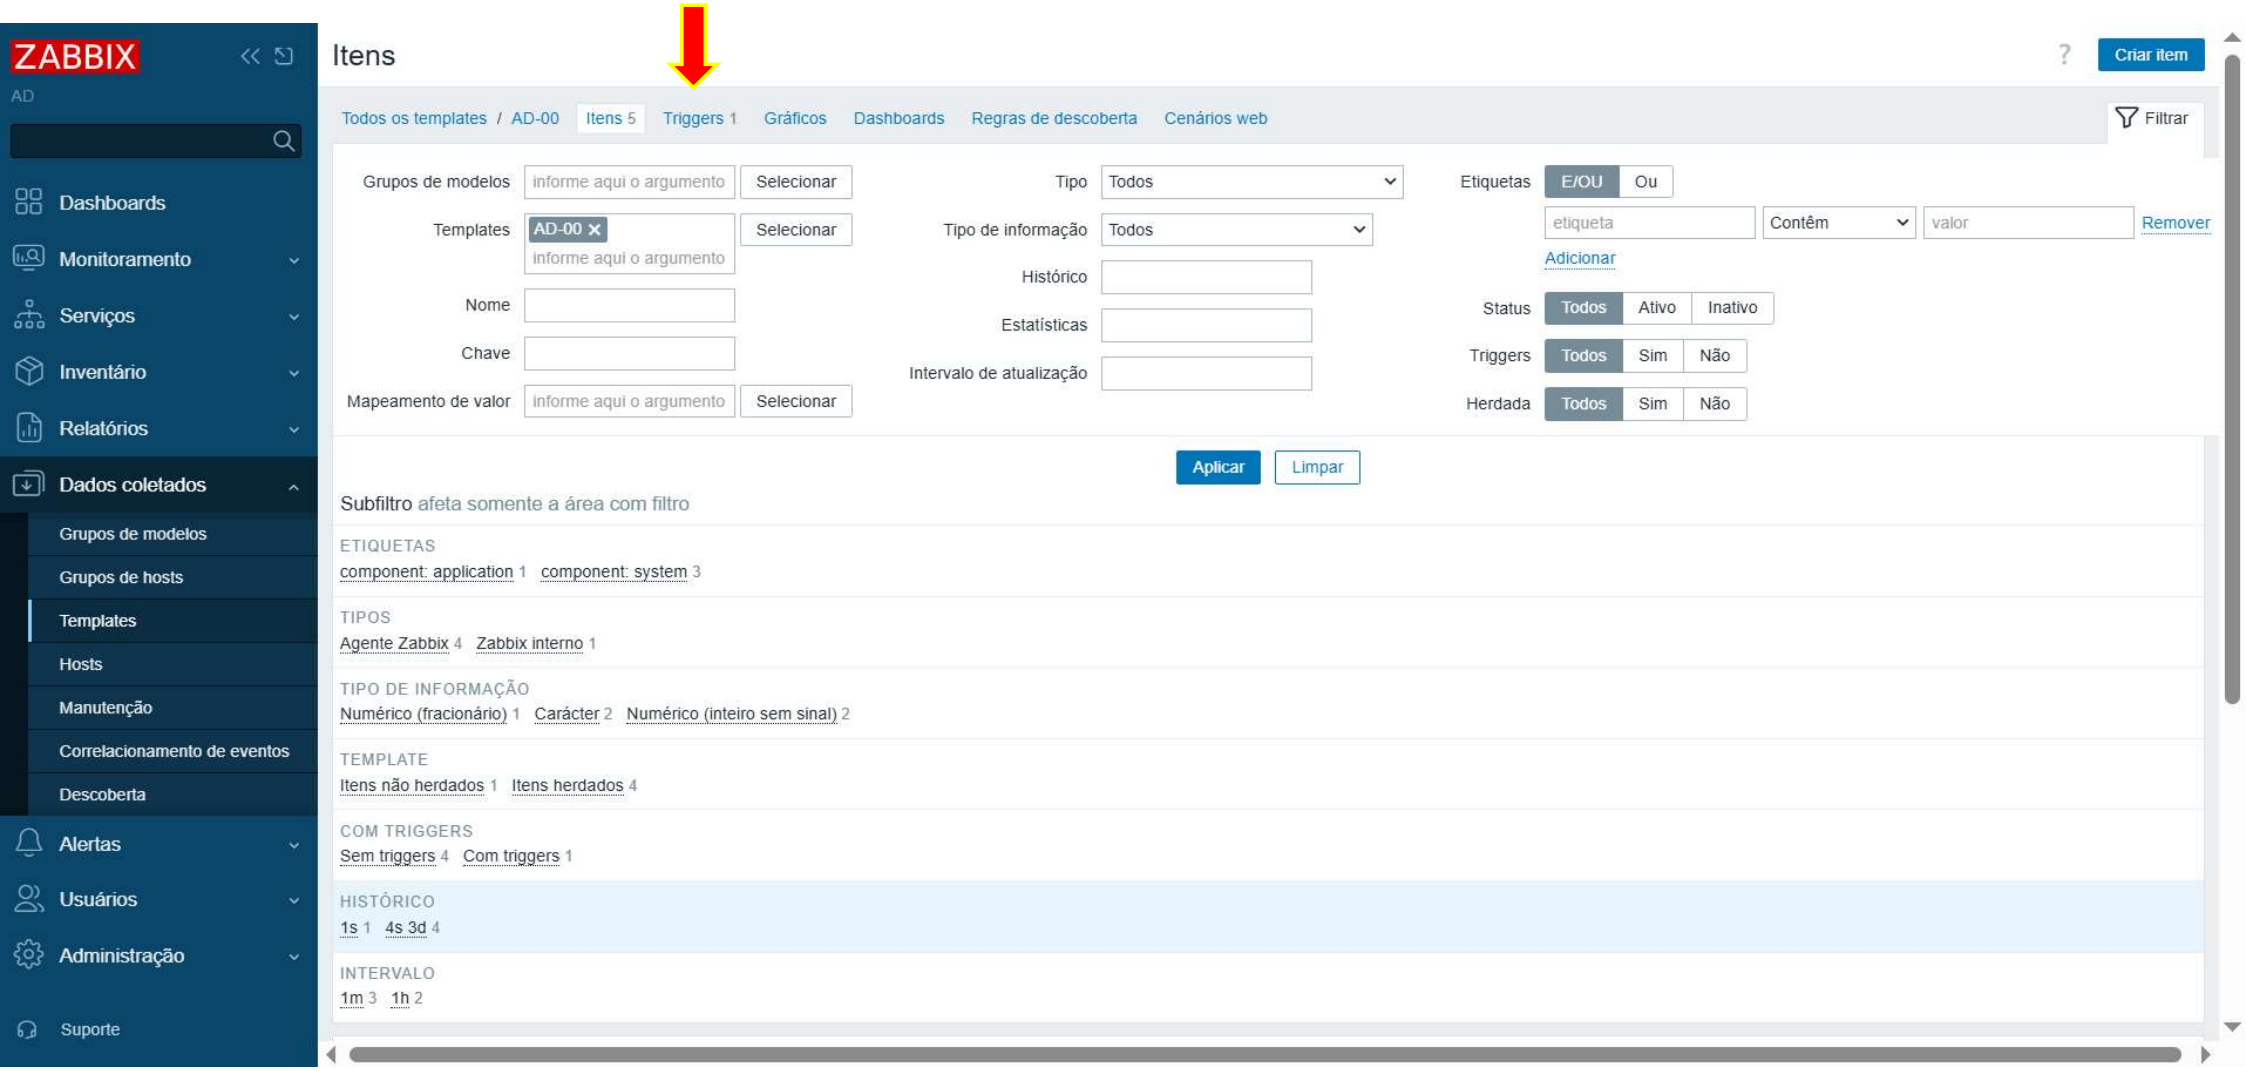


CRIAR TRIGGER – PASSO 2

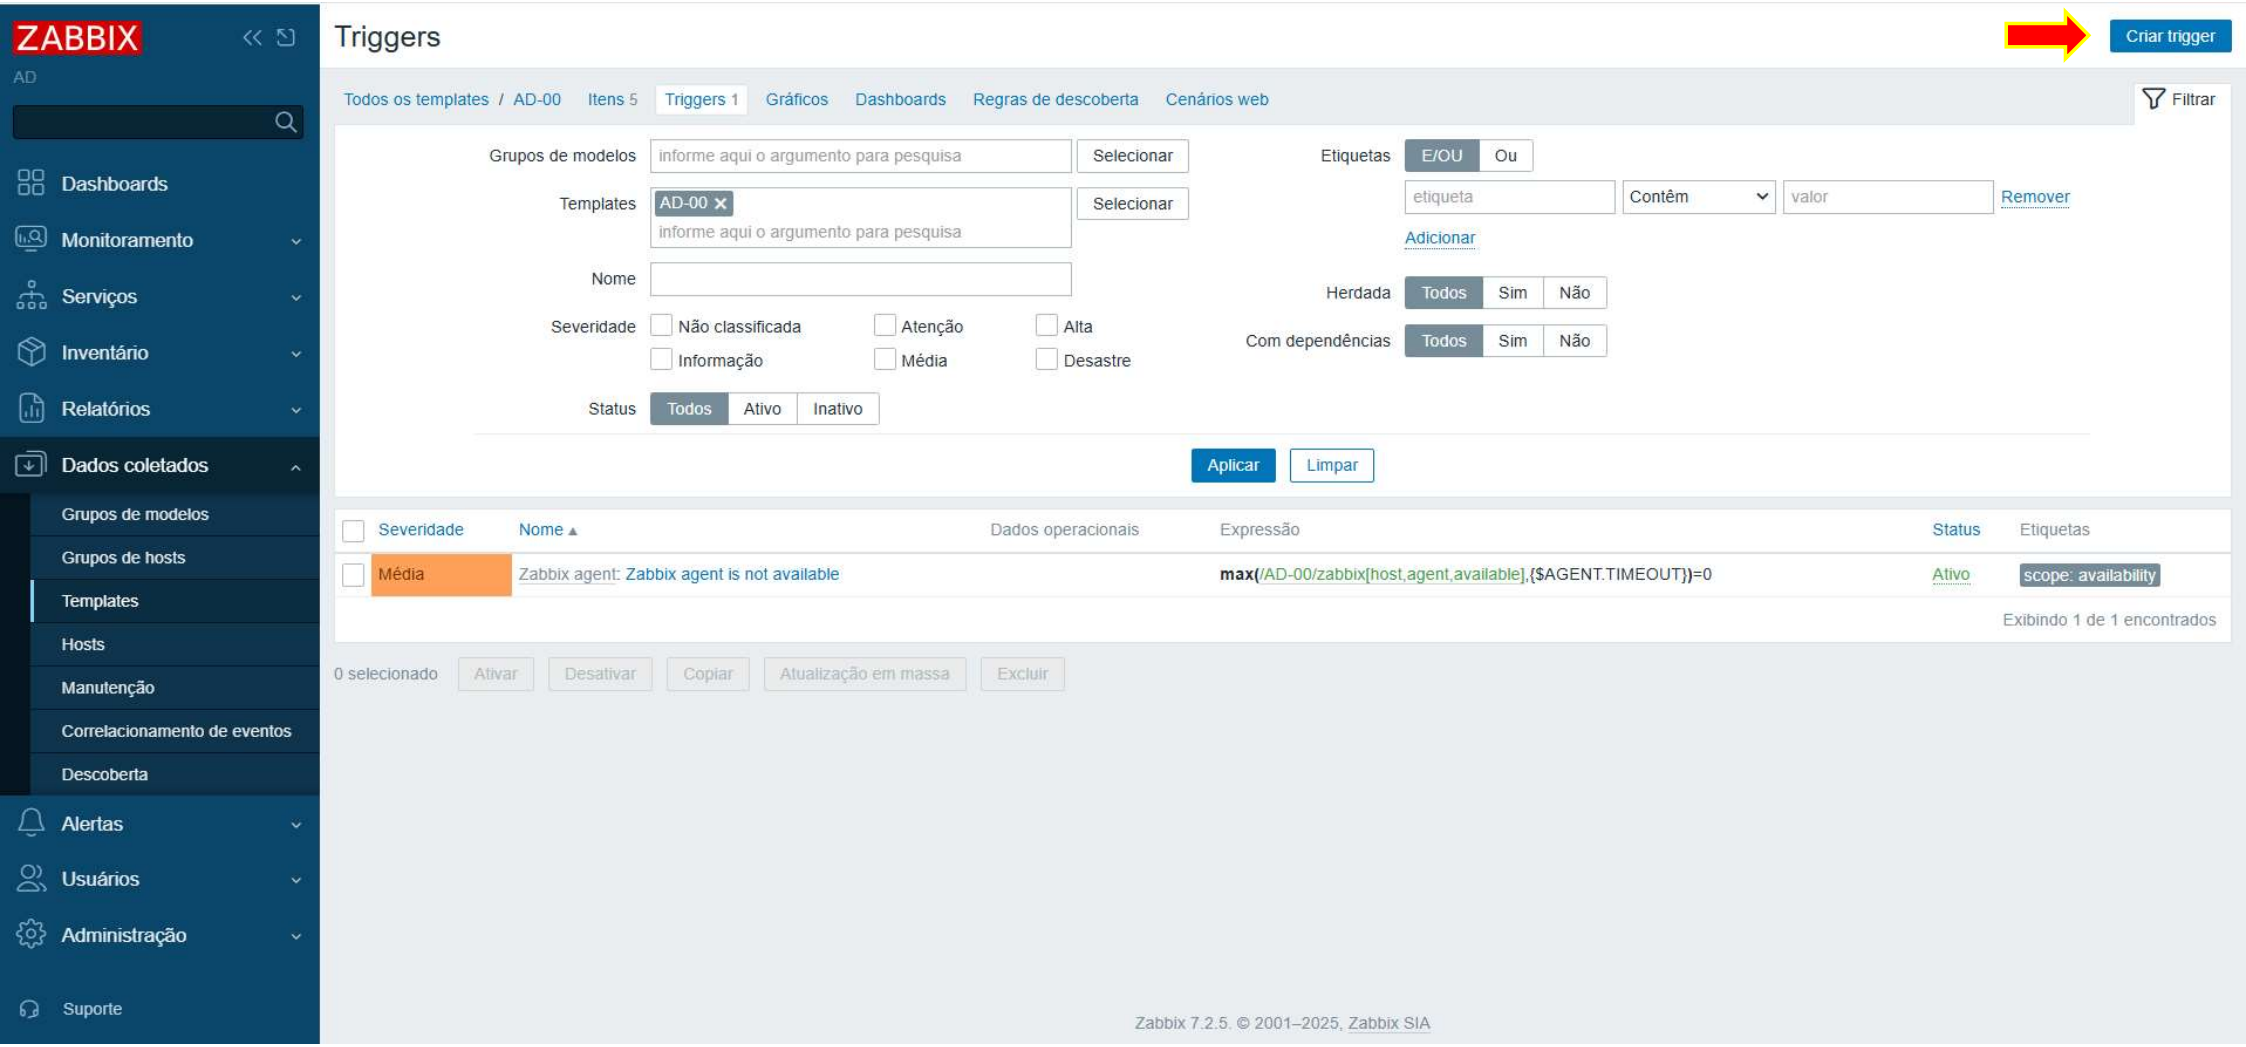


CRIAR TRIGGER – PASSO 3

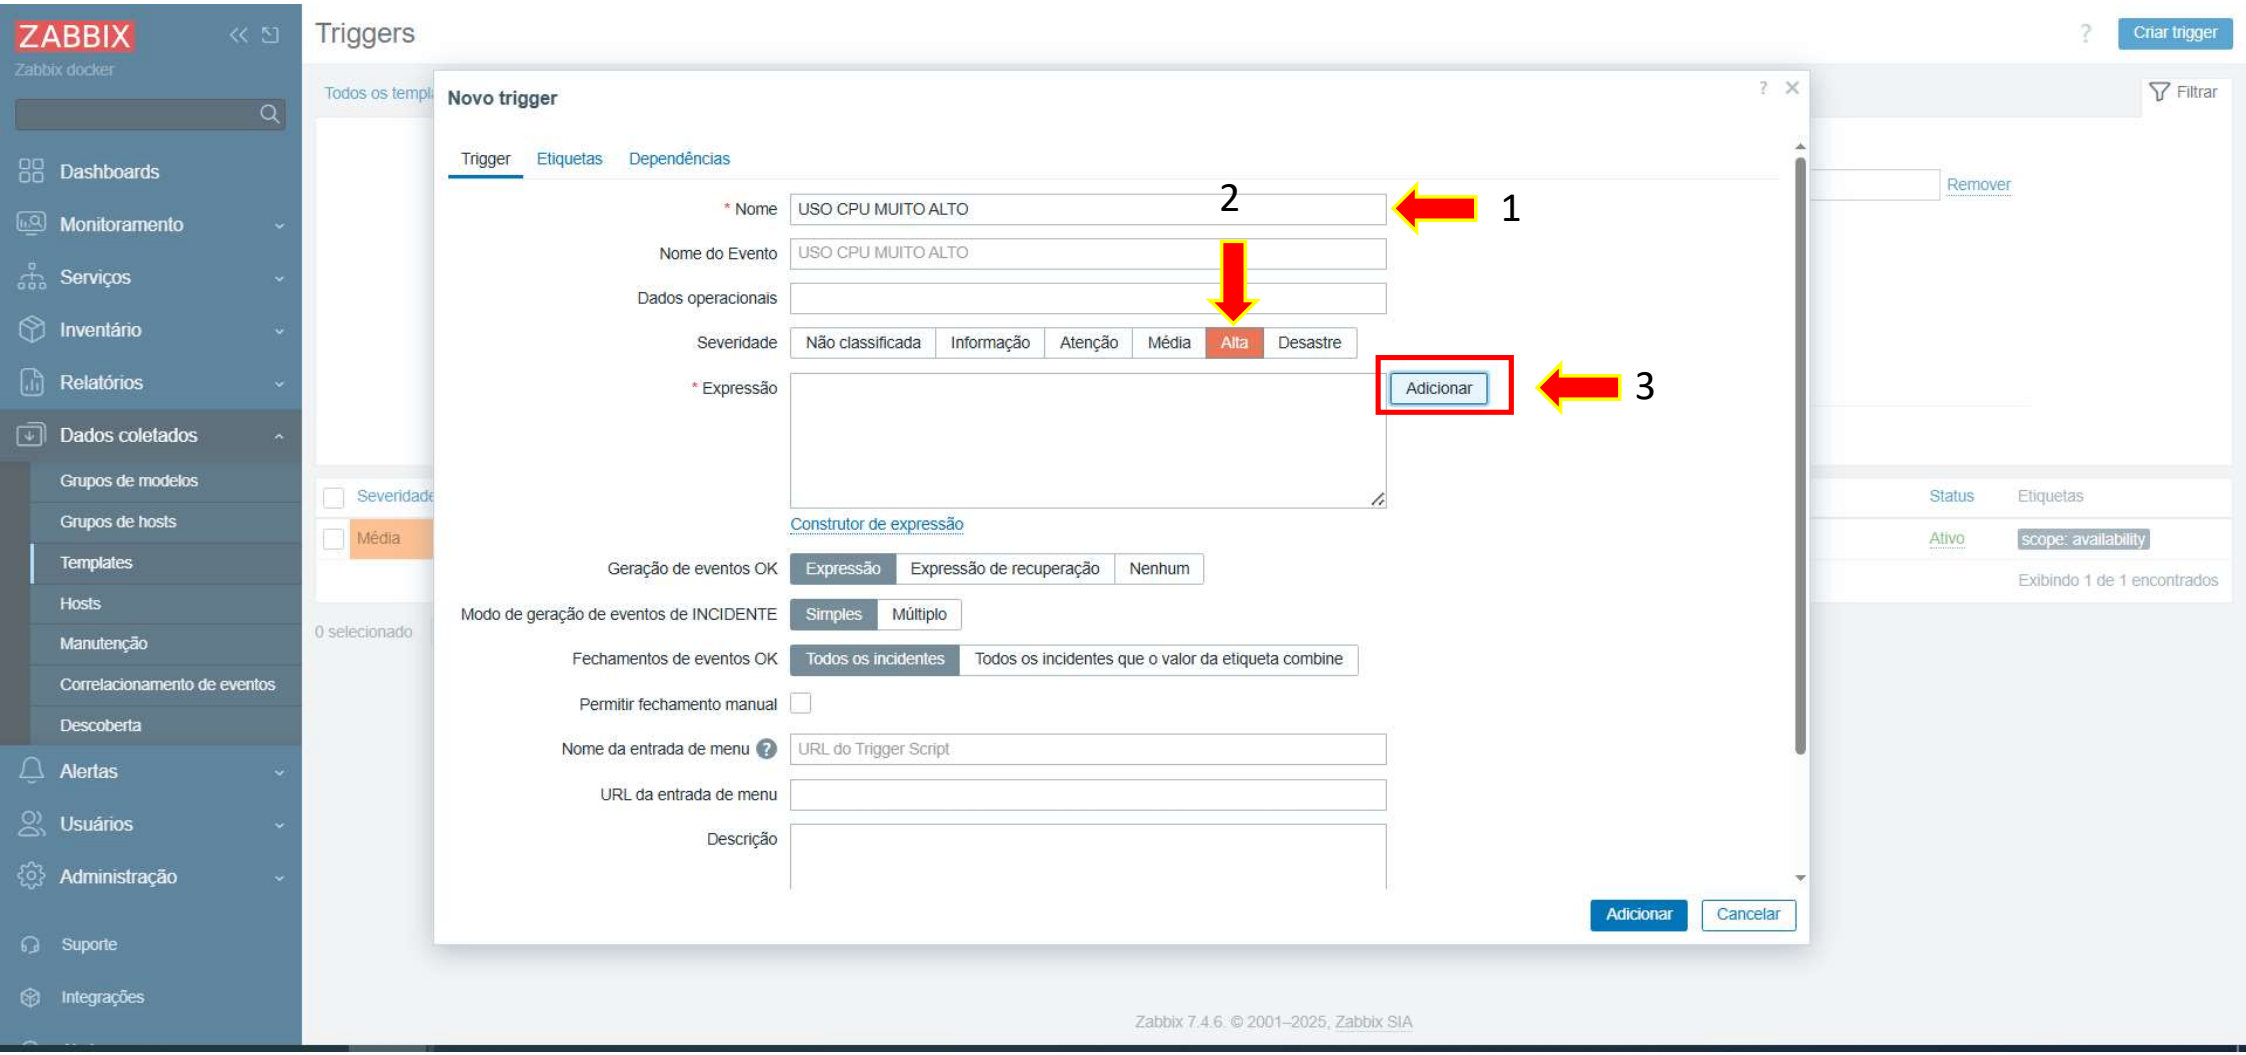


CRIAR TRIGGER – PASSO 4

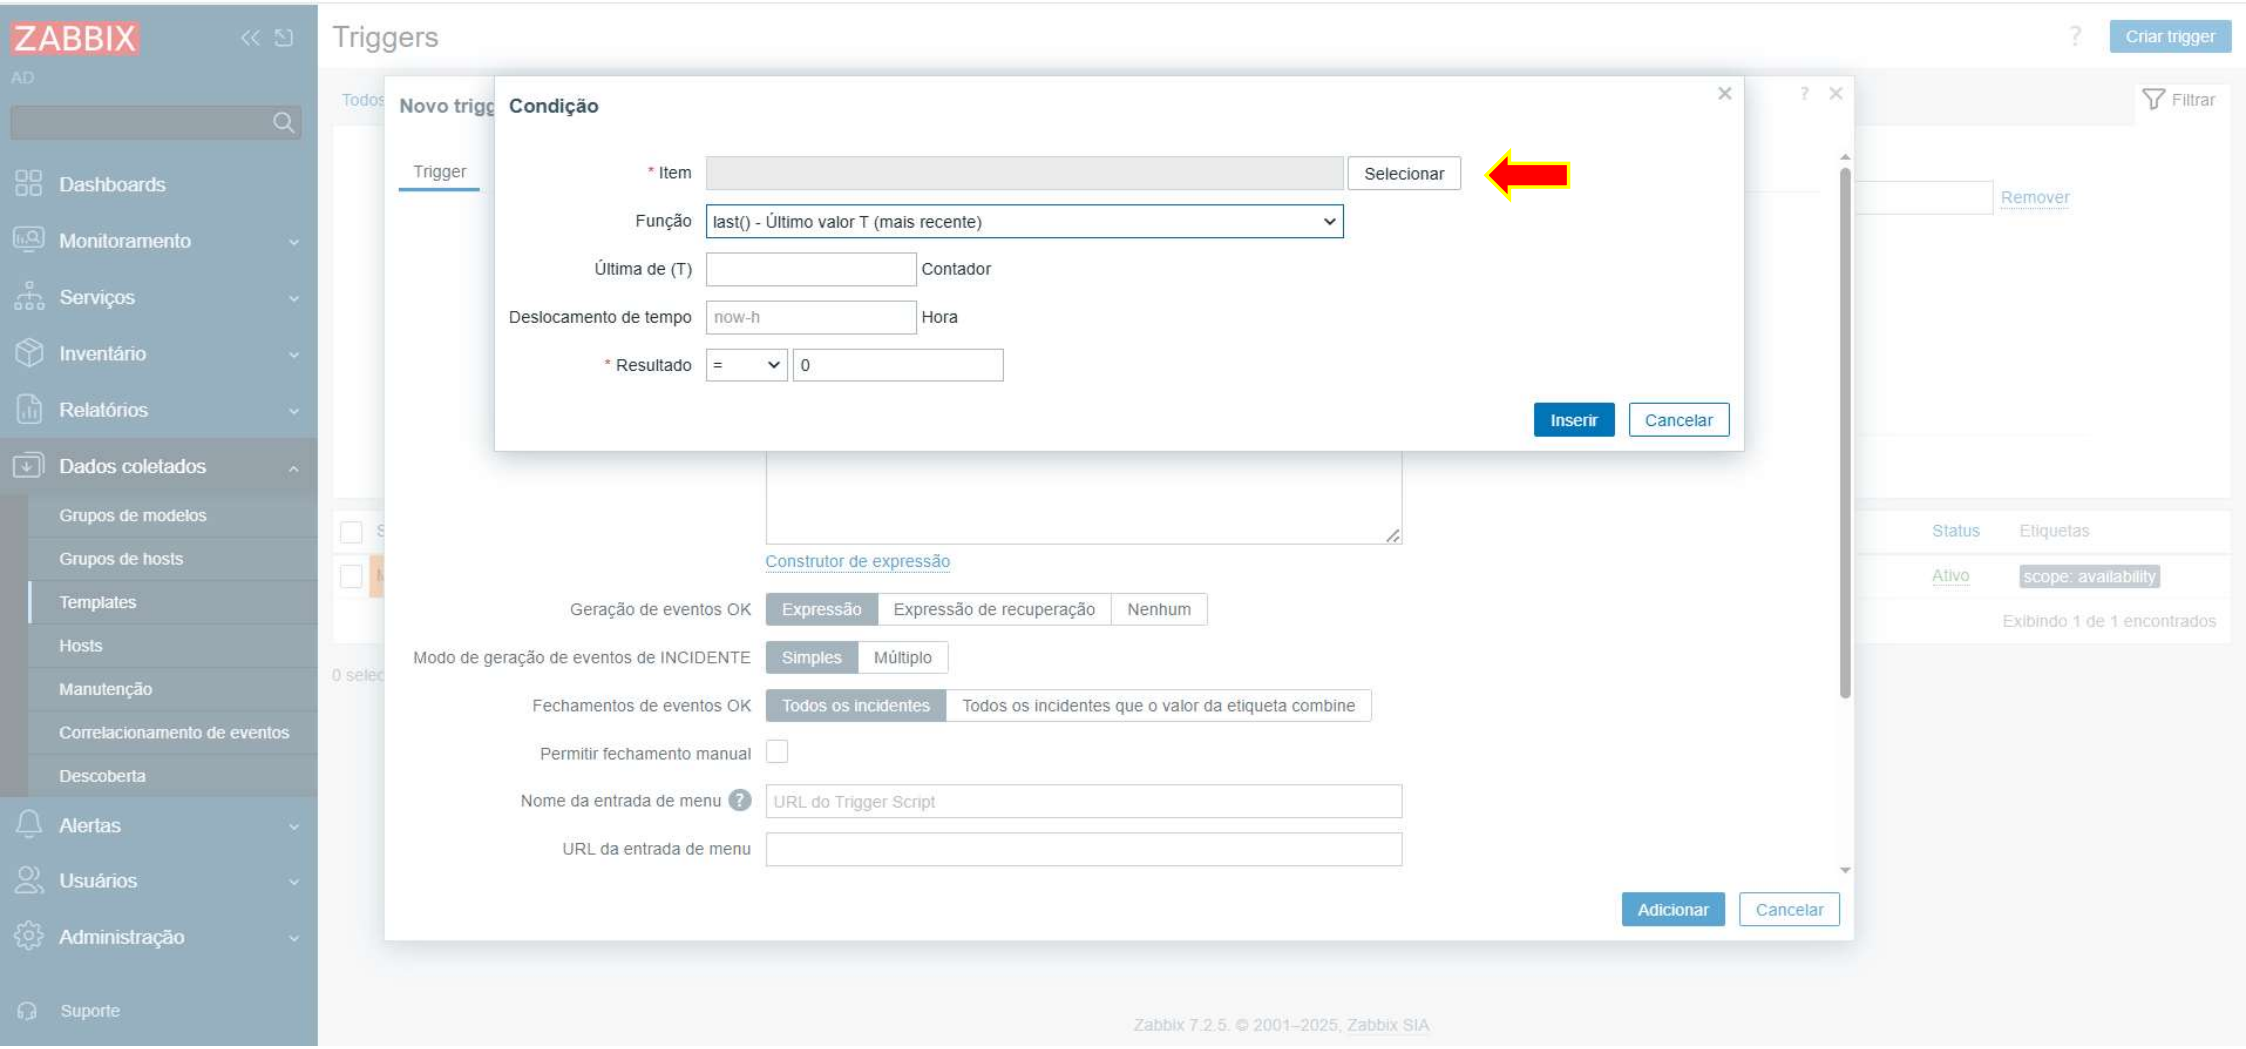


CRIAR TRIGGER – PASSO 5

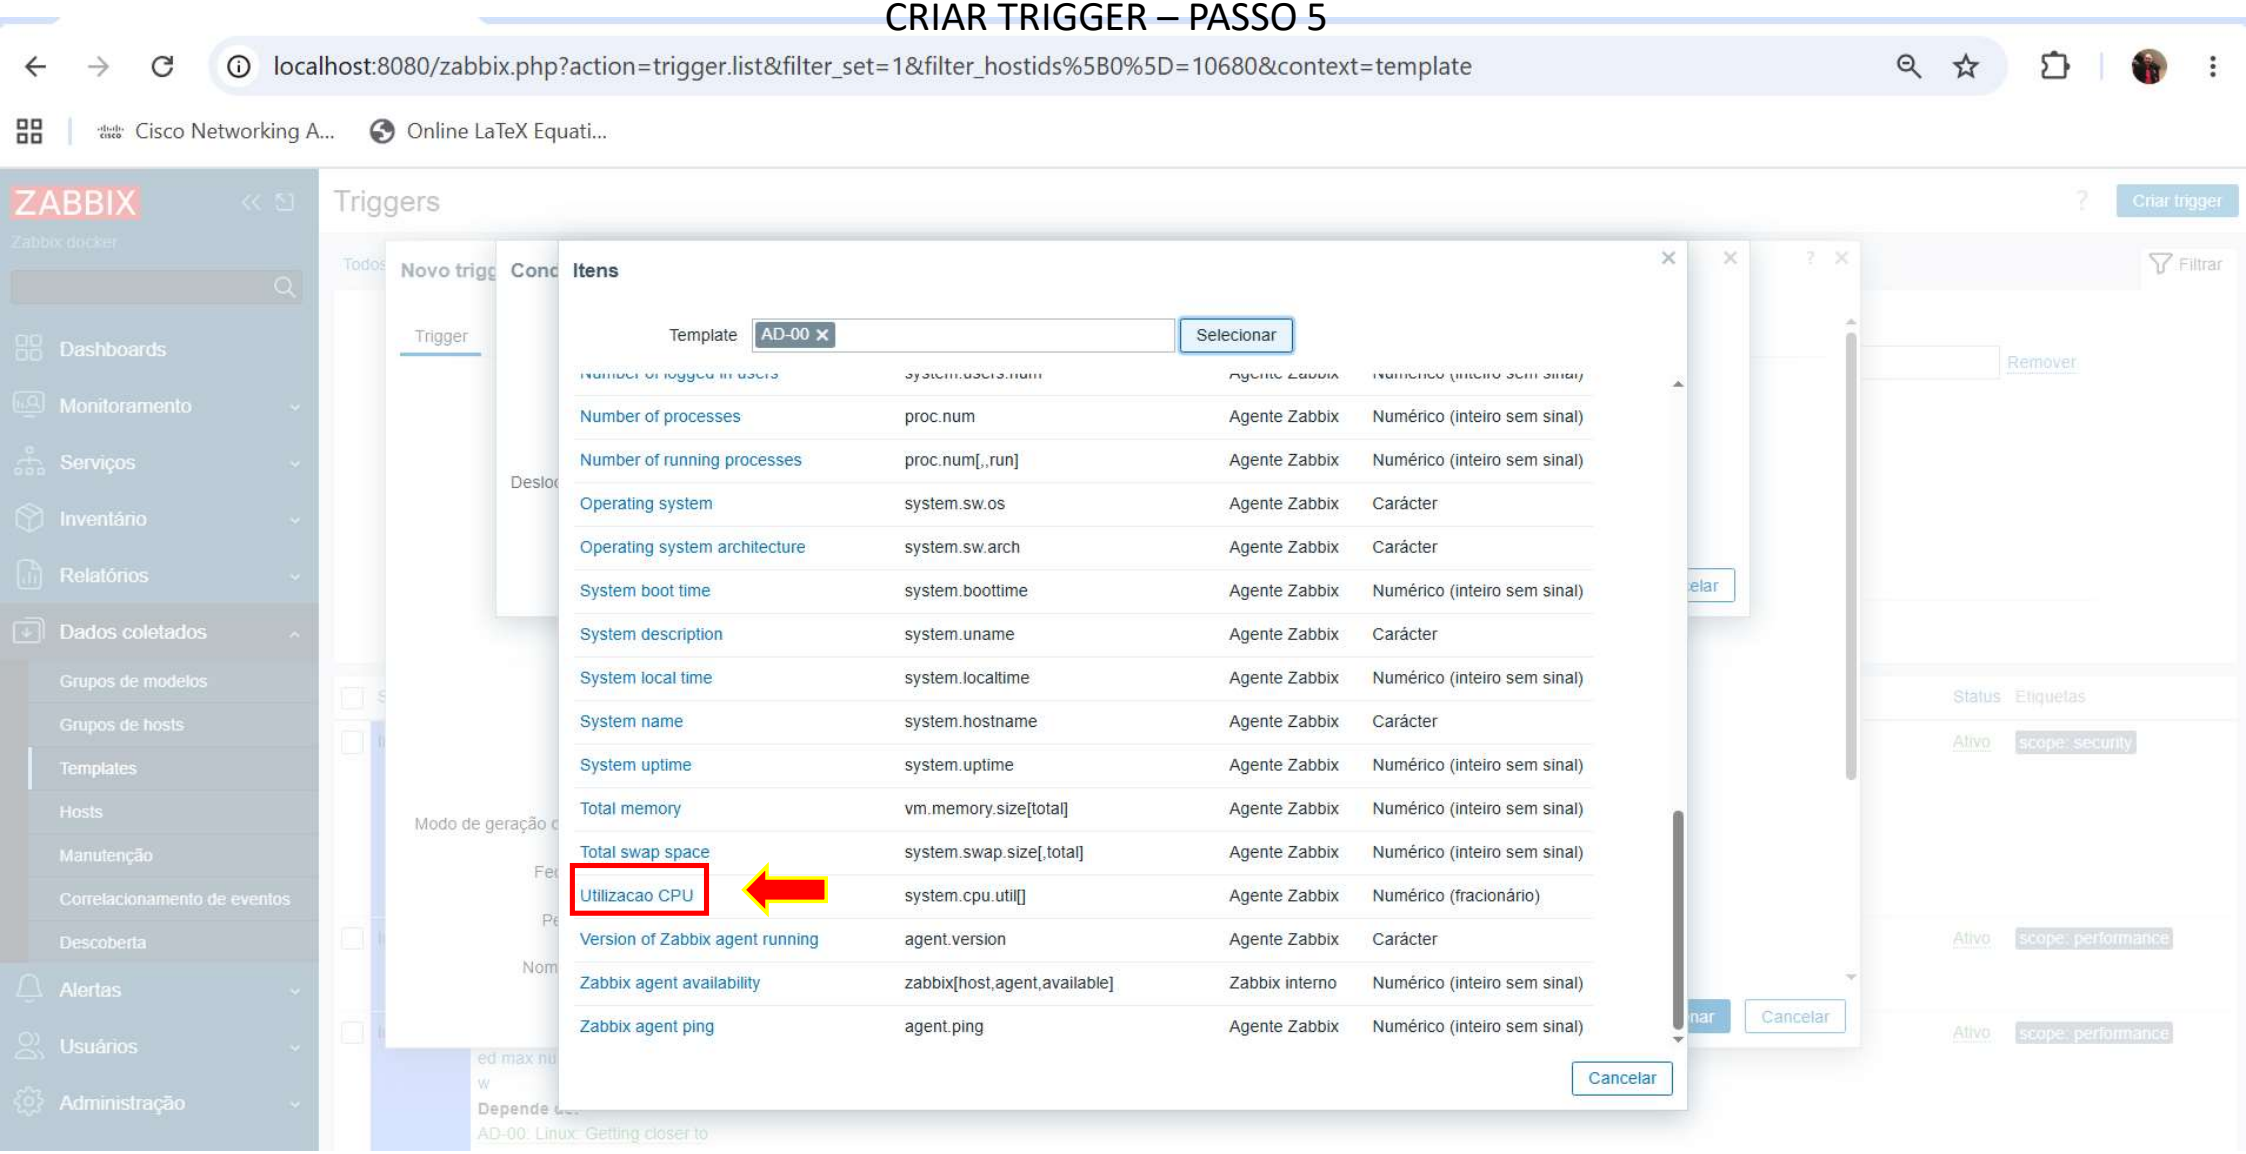


CRIAR TRIGGER – PASSO 6

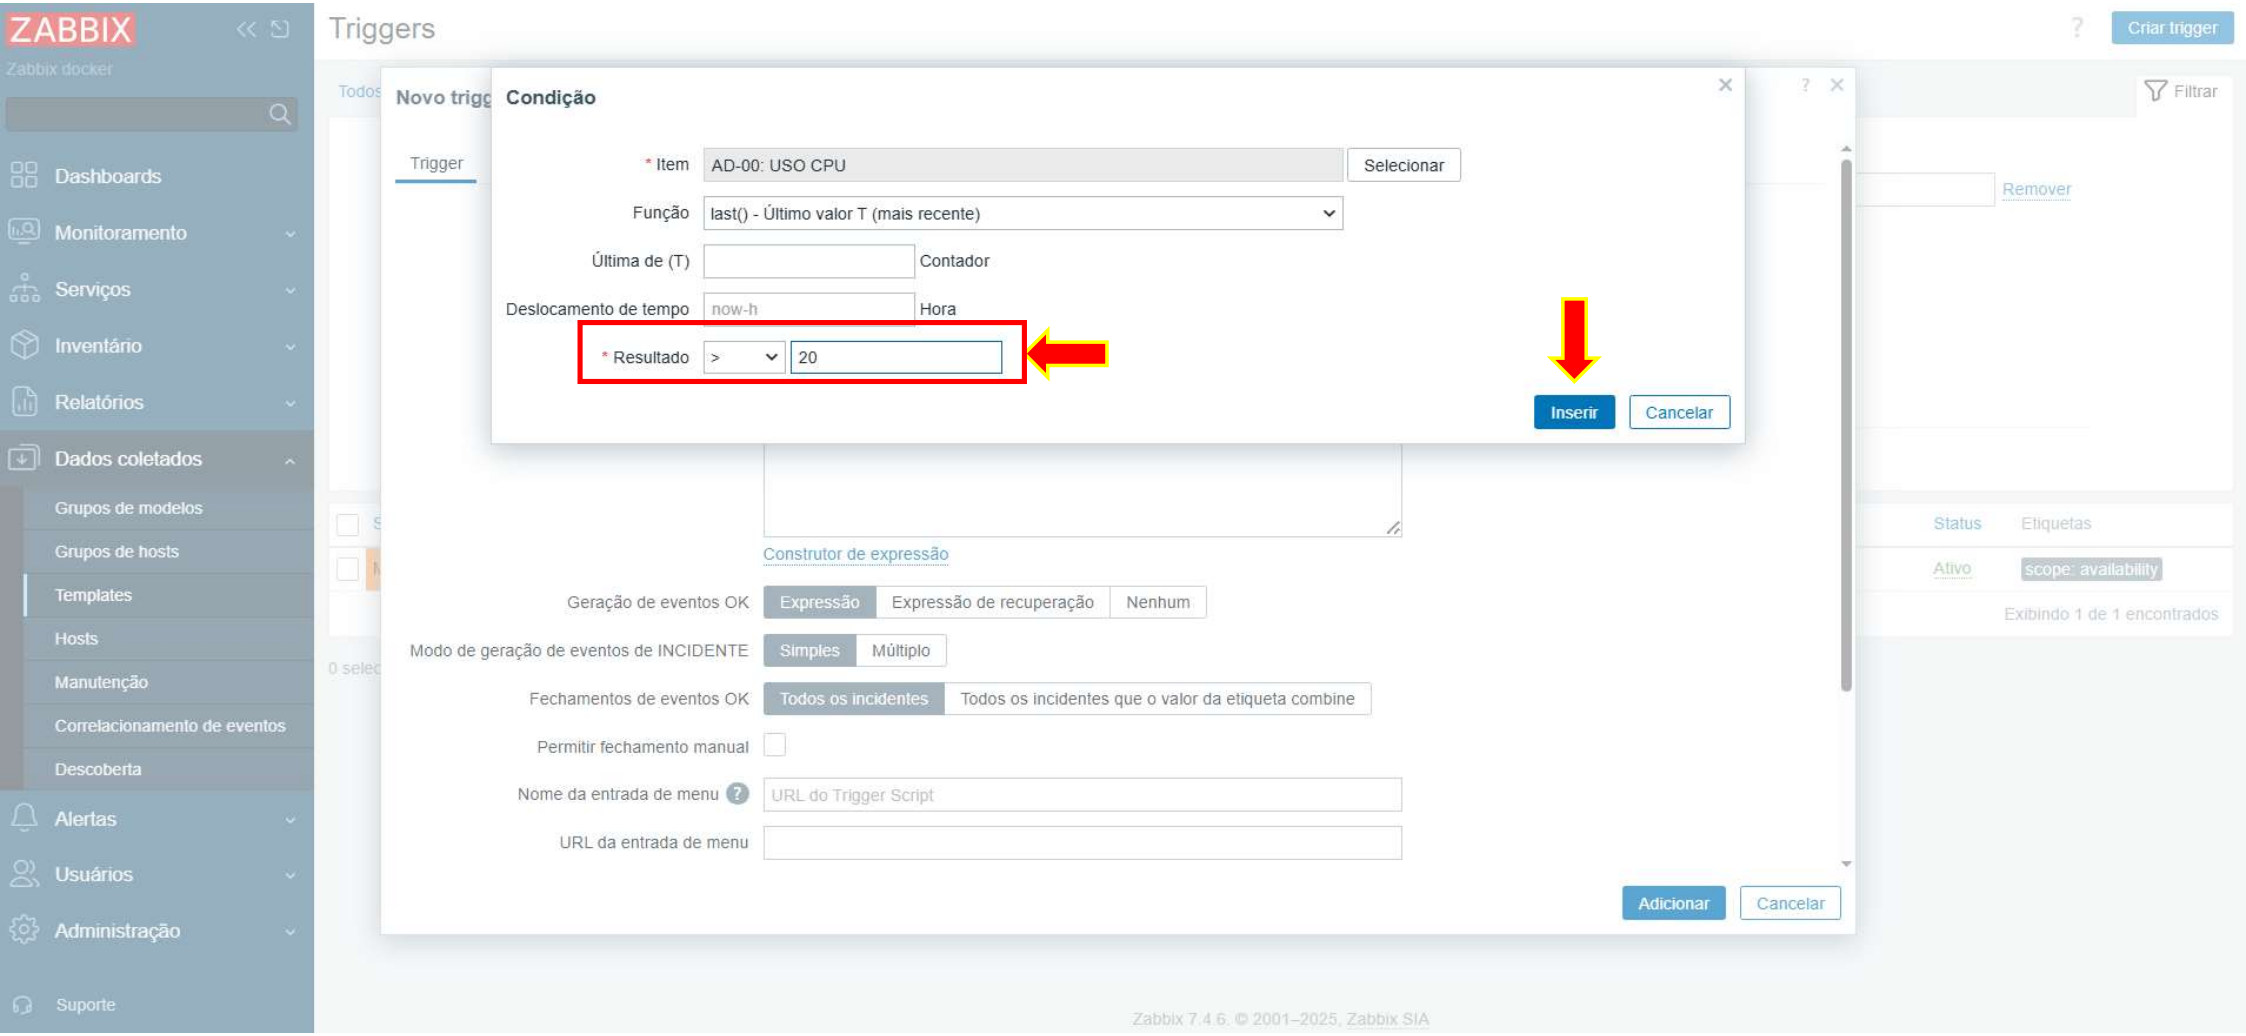

CRIAR TRIGGER – PASSO 7

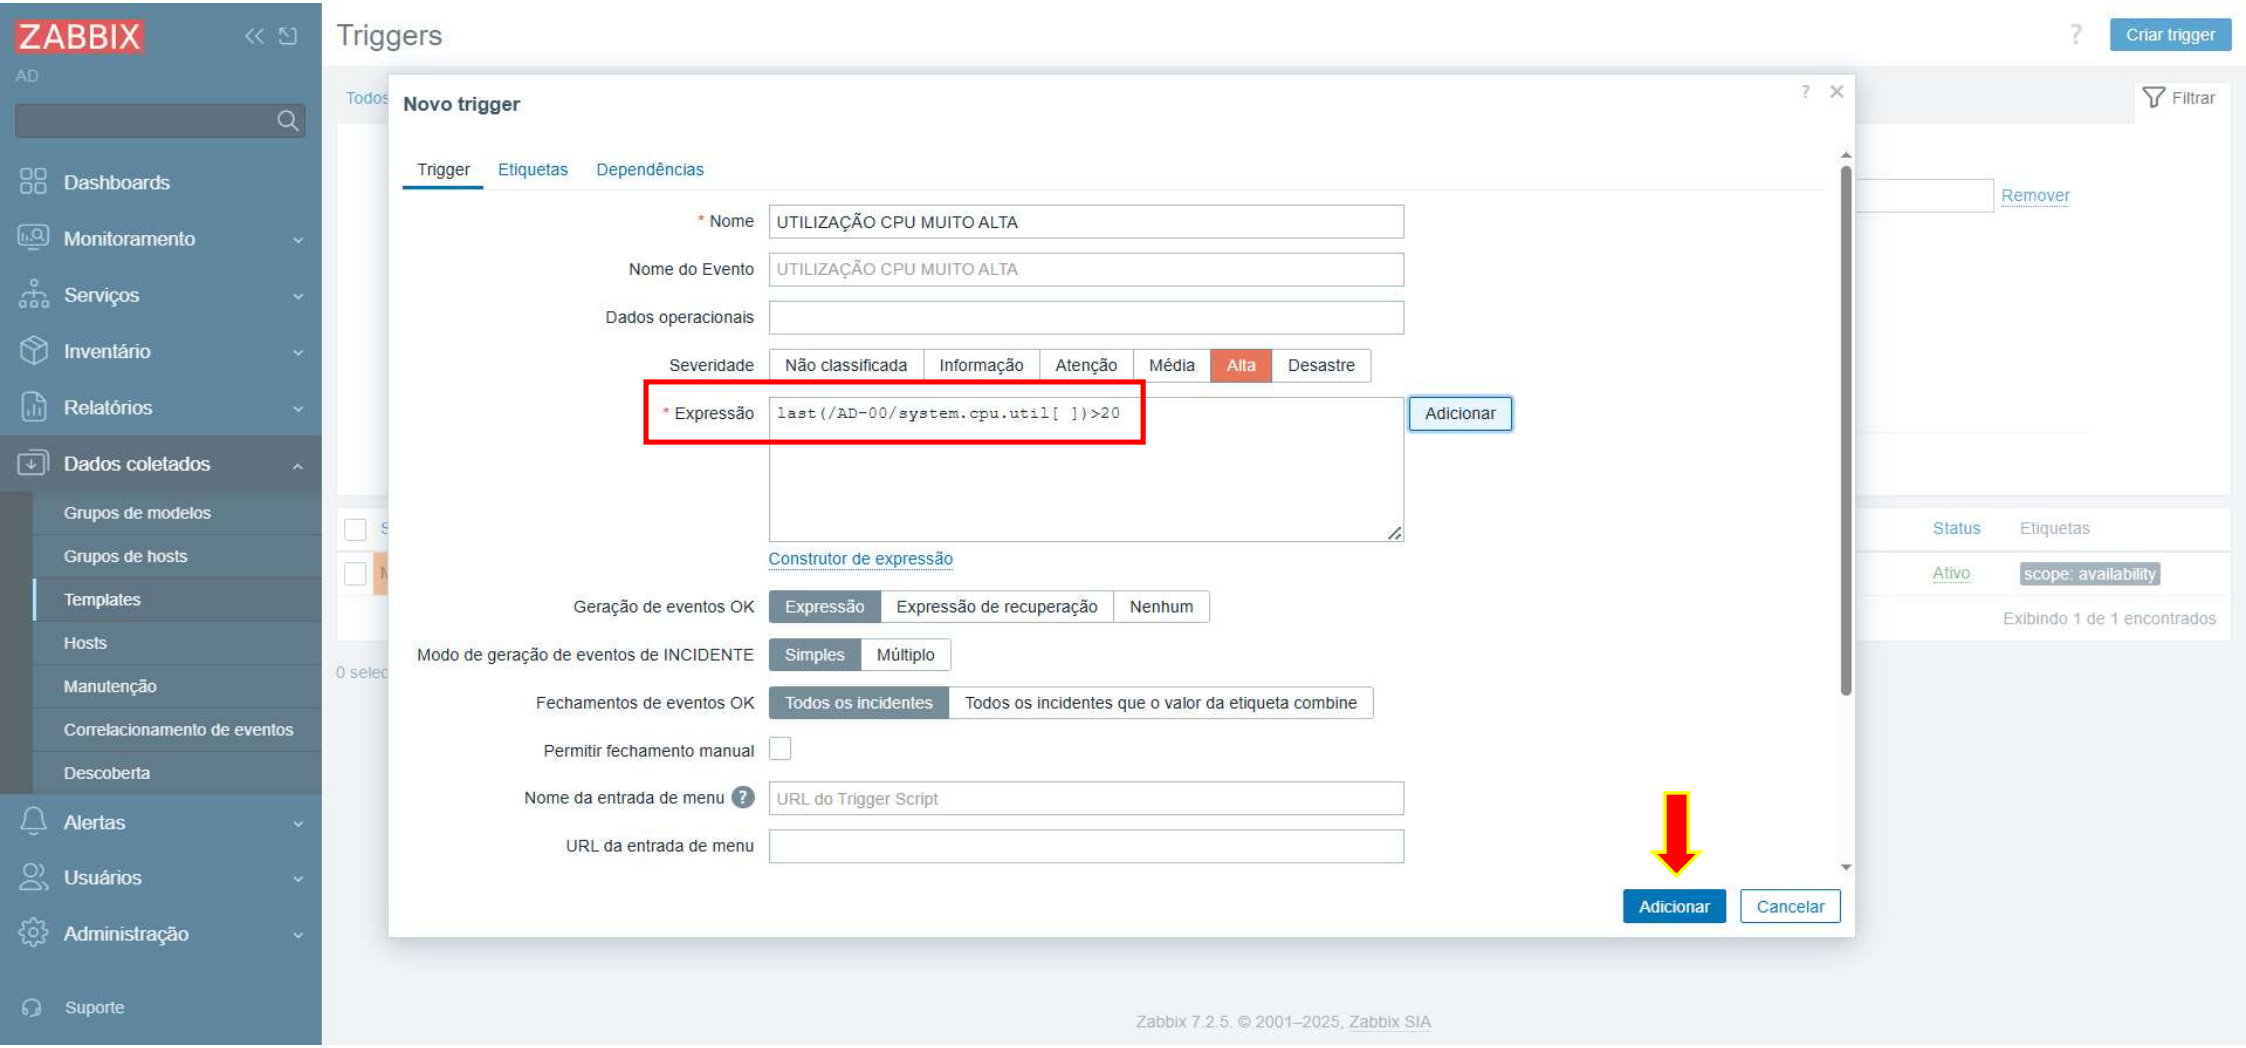


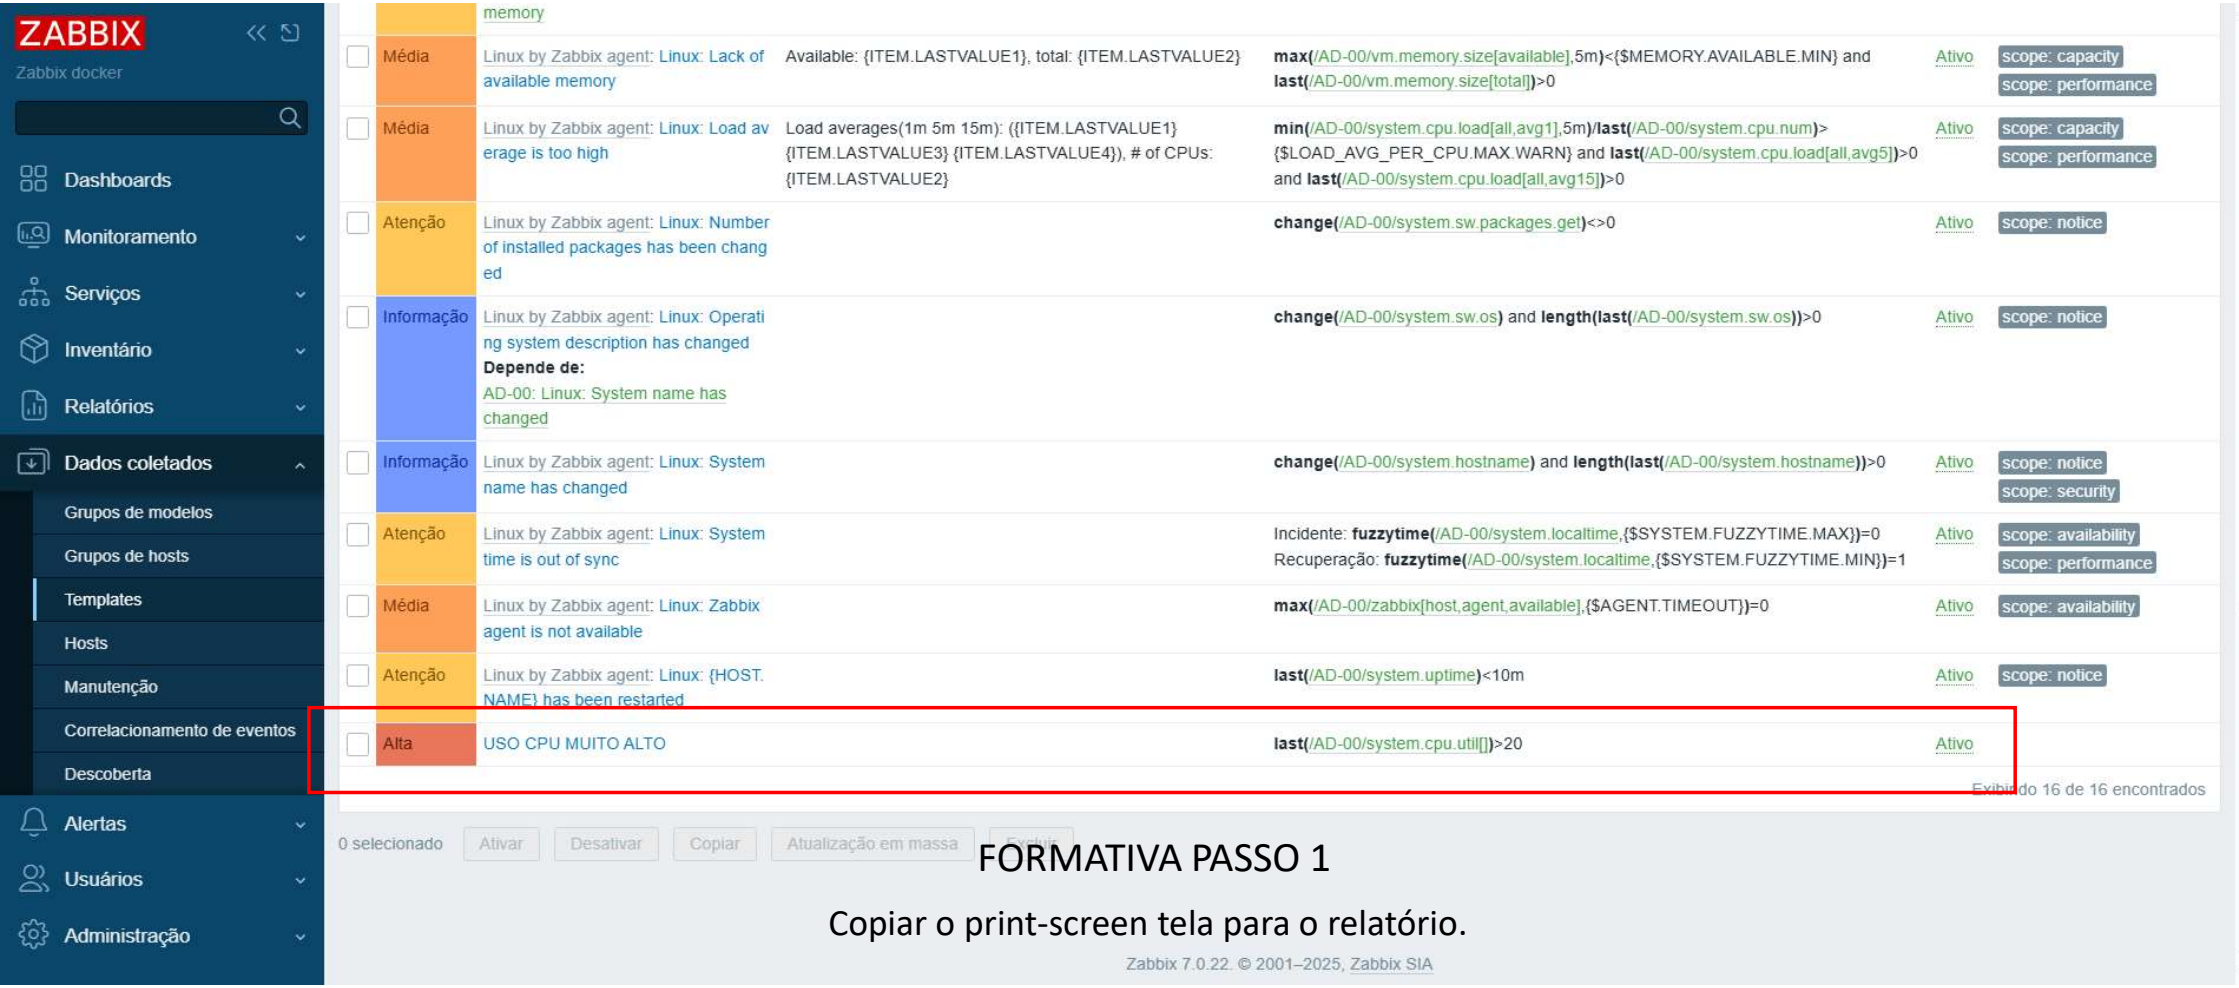


FORMATIVA PASSO 1

Copiar o print-screen tela para o relatório.


CRIAR TRIGGER – PASSO 8

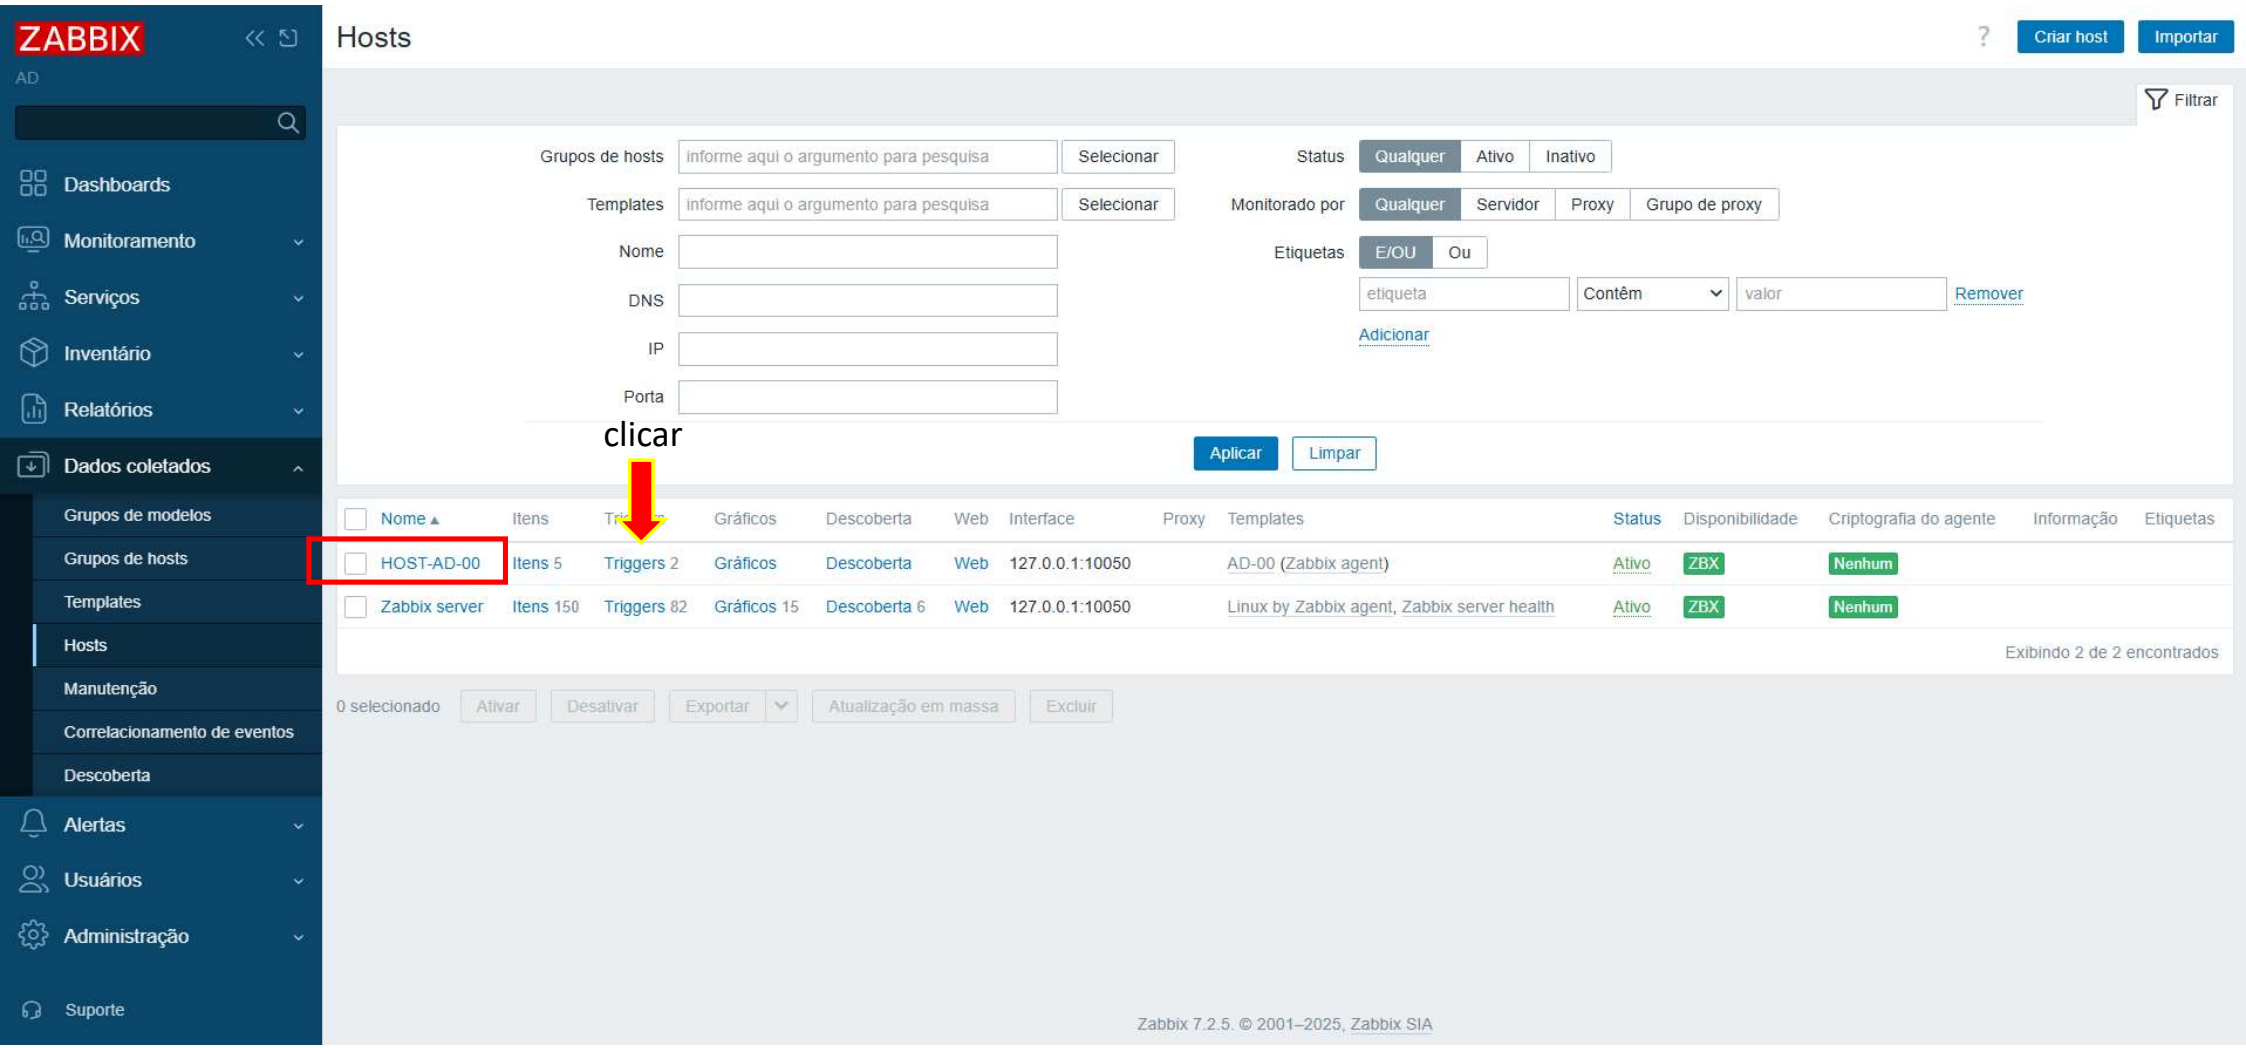

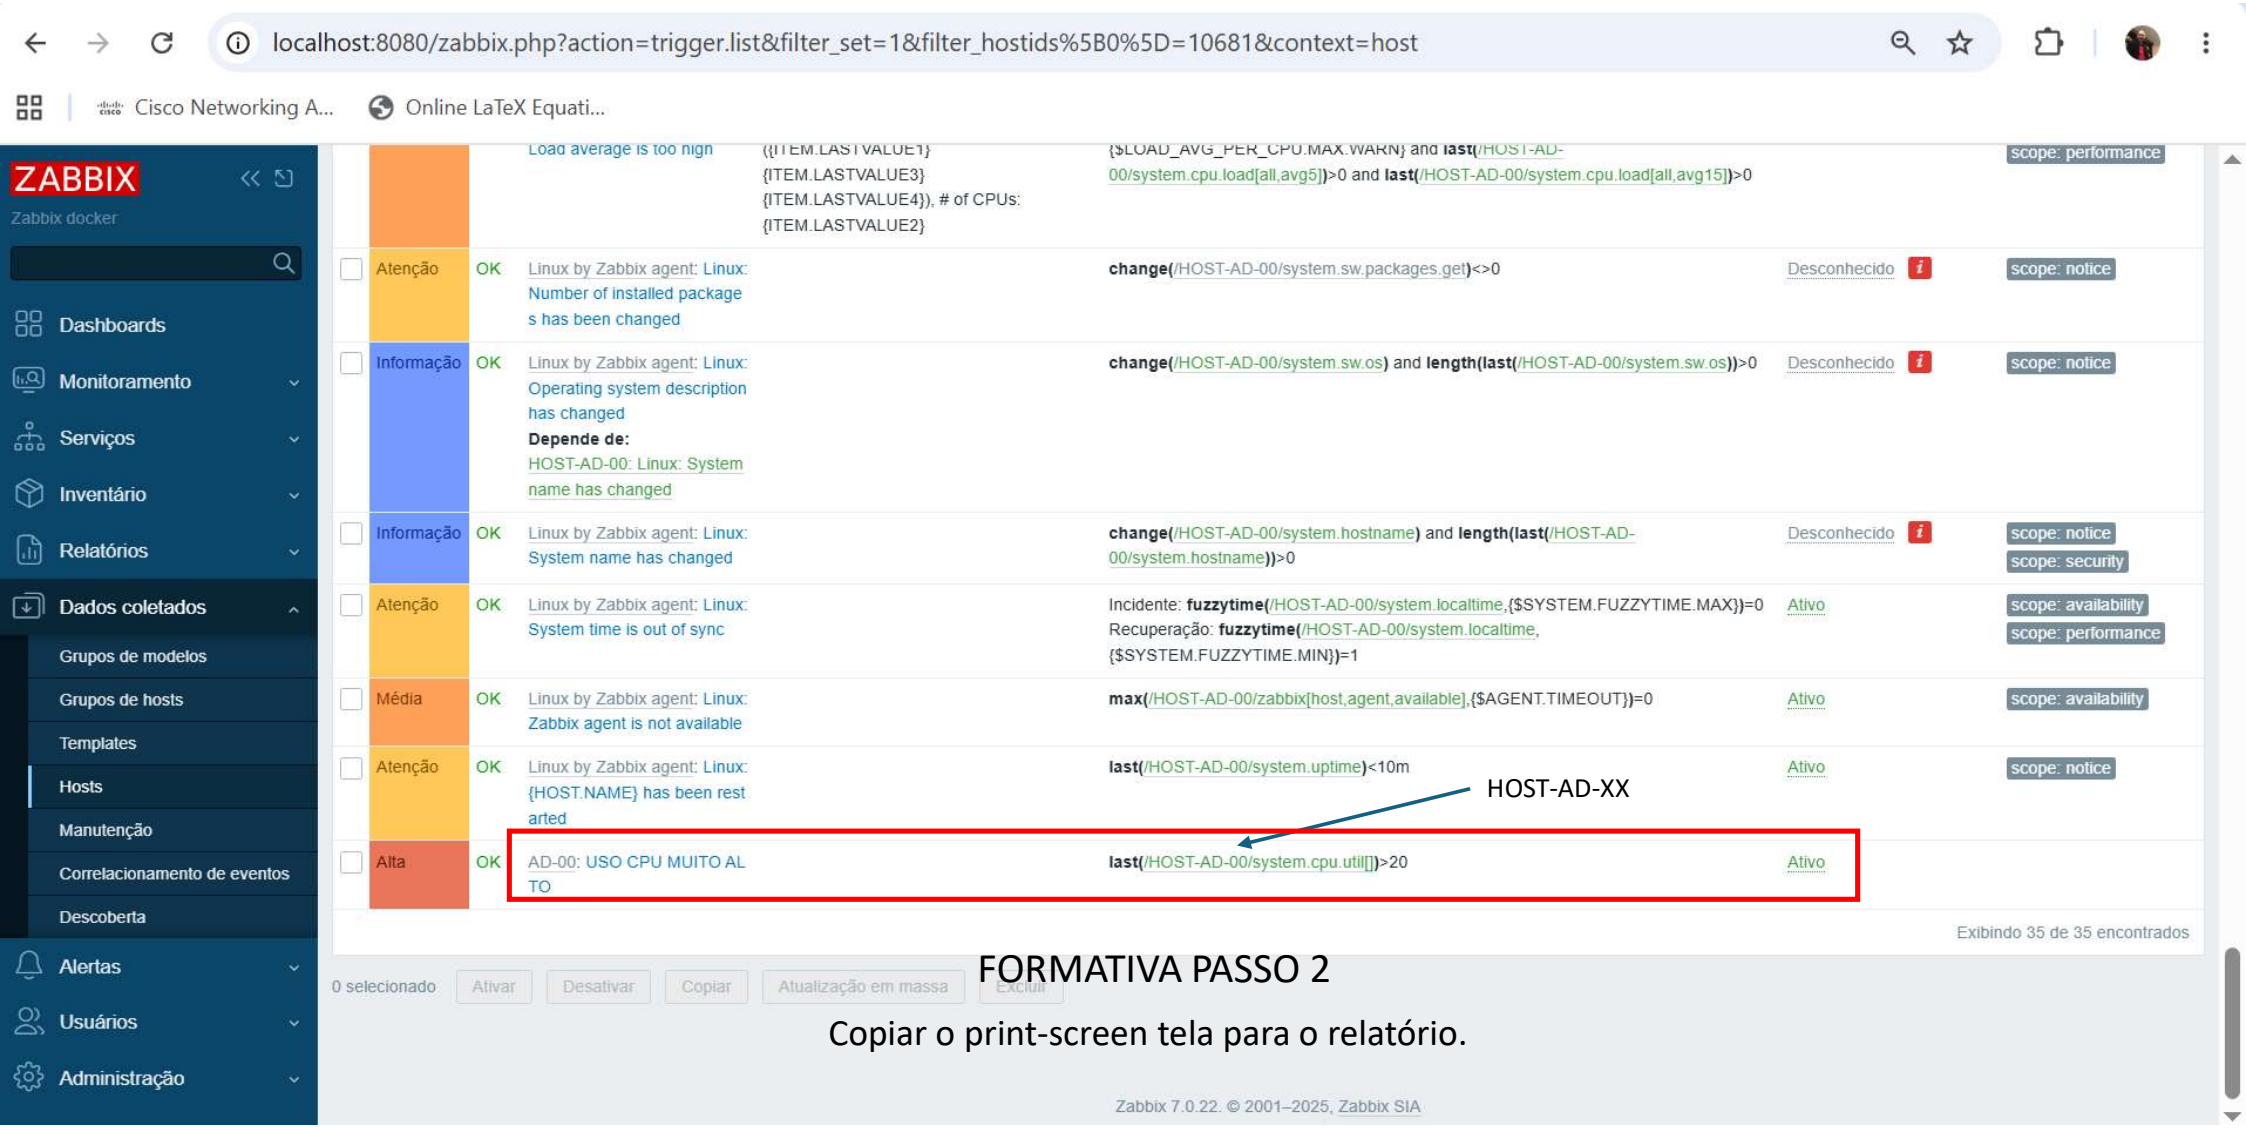


FORMATIVA PASSO 2


Copiar o print-screen tela para o relatório.

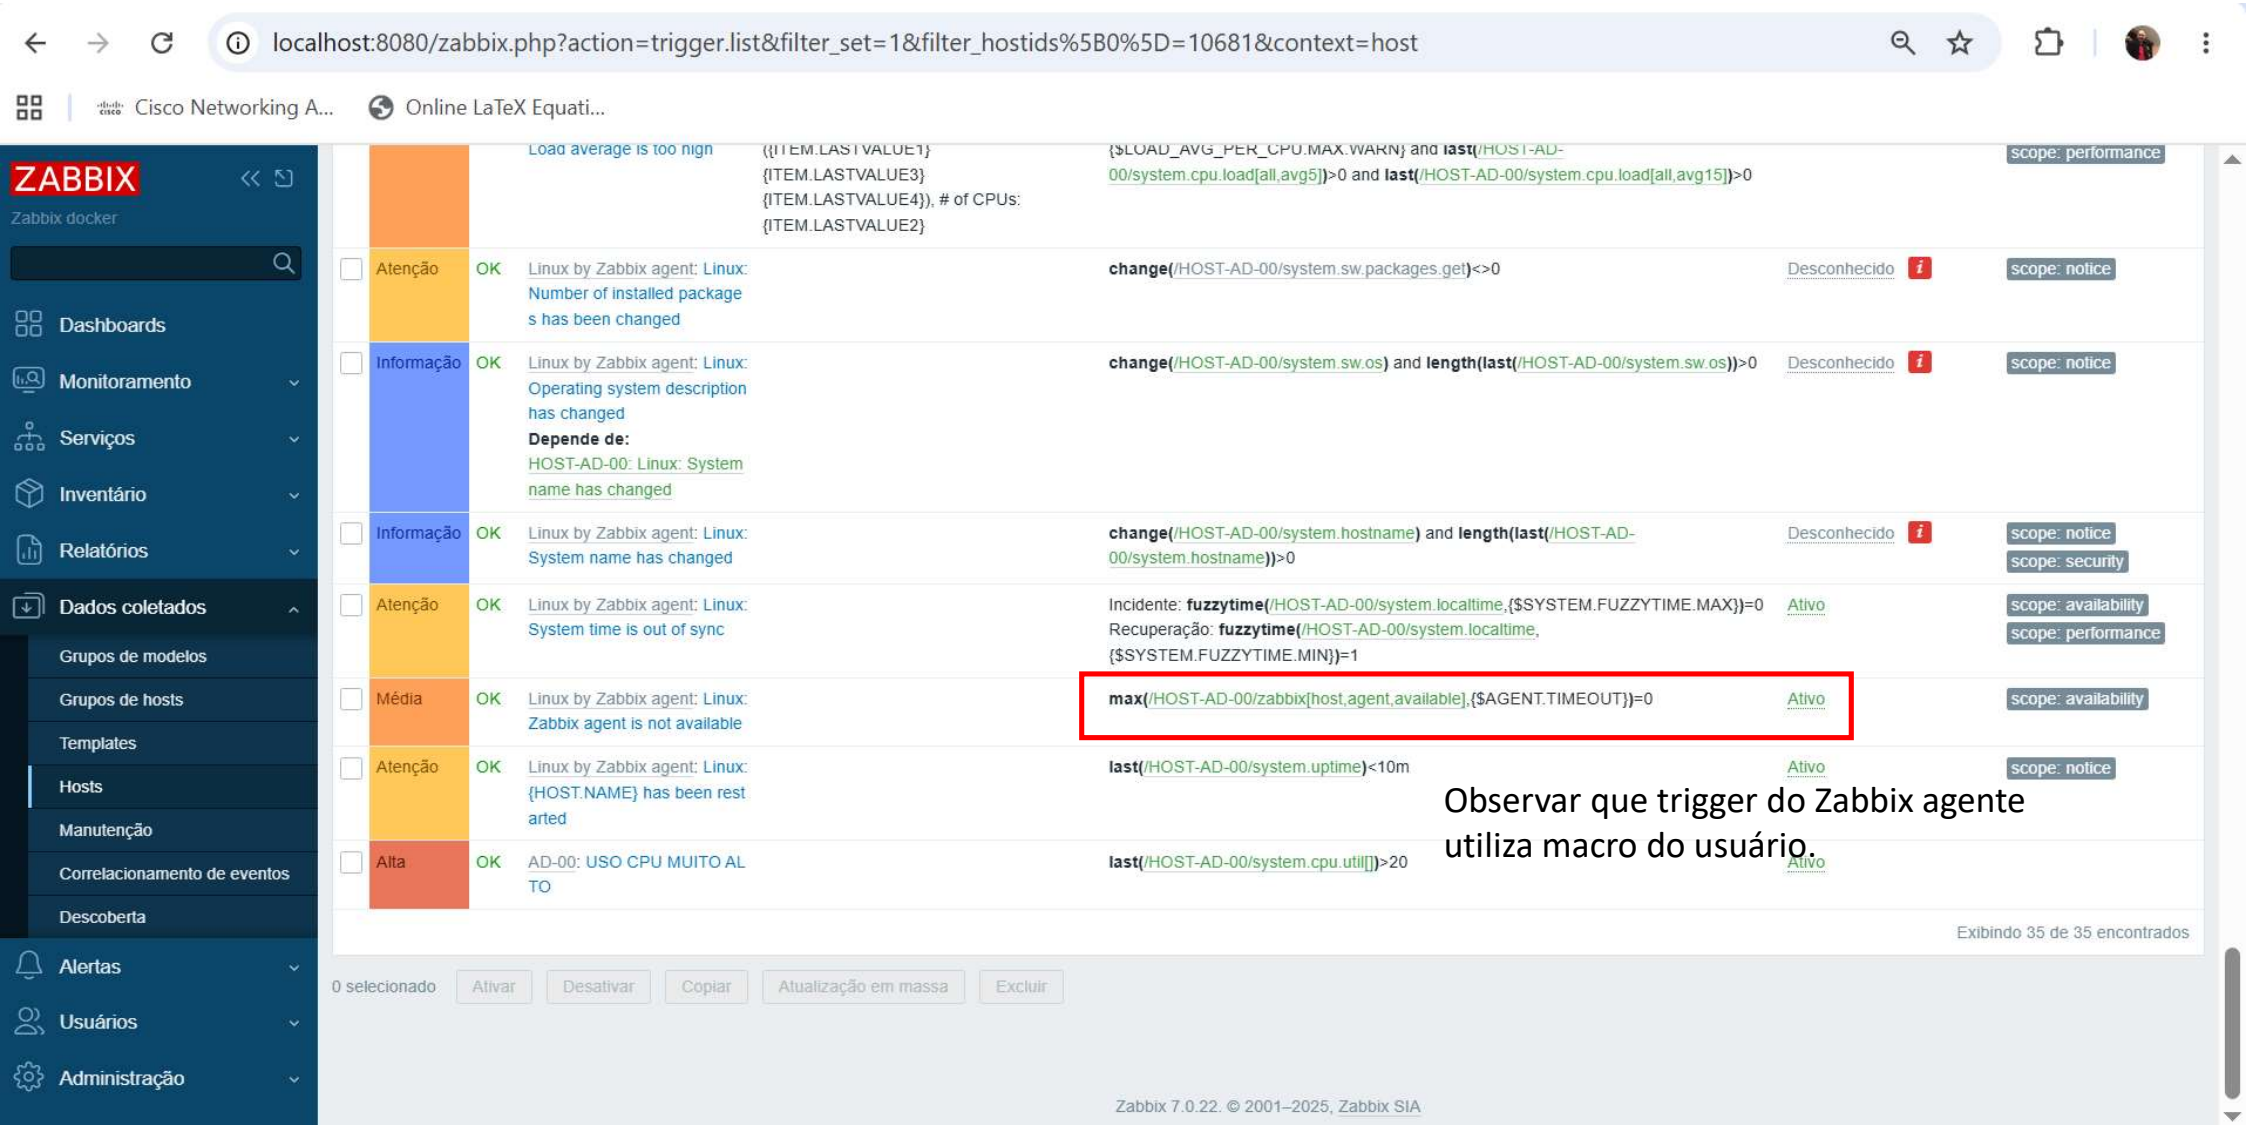
localhost:8080/zabbix.php?action=trigger.list&filter_set=1&filter_hostids%5B0%5D=10681&context=host
Cisco Networking A...
Online LaTeX Equati...
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Load average is too high
{ITEM.LASTVALUE1} {ITEM.LASTVALUE3} {ITEM.LASTVALUE4}), # of CPUs: {ITEM.LASTVALUE2}
{$LOAD_AVG_PER_CPU.MAX.WARN} and last(/HOST-AD-00/system.cpu.load[all,avg5])>0 and last(/HOST-AD-00/system.cpu.load[all,avg15])>0
scope: performance
Atenção OK Linux by Zabbix agent: Linux: Number of installed packages has been changed
change(/HOST-AD-00/system.sw.packages.get)<>0
Desconhecido
scope: notice
Informação OK Linux by Zabbix agent: Linux: Operating system description has changed
Depende de:
HOST-AD-00: Linux: System name has changed
change(/HOST-AD-00/system.sw.os) and length(last(/HOST-AD-00/system.sw.os))>0
Desconhecido
scope: notice
Informação OK Linux by Zabbix agent: Linux: System name has changed
change(/HOST-AD-00/system.hostname) and length(last(/HOST-AD-00/system.hostname))>0
Desconhecido
scope: notice
scope: security
Atenção OK Linux by Zabbix agent: Linux: System time is out of sync
Incidente: fuzzytime(/HOST-AD-00/system.localtime,{$SYSTEM.FUZZYTIME.MAX})=0
Recuperação: fuzzytime(/HOST-AD-00/system.localtime,{$SYSTEM.FUZZYTIME.MIN})=1
Ativo
scope: availability
scope: performance
Média OK Linux by Zabbix agent: Linux: Zabbix agent is not available
max(/HOST-AD-00/zabbix[host,agent,available],{$AGENT.TIMEOUT})=0
Ativo
scope: availability
Atenção OK Linux by Zabbix agent: Linux: {HOST.NAME} has been restarted
last(/HOST-AD-00/system.uptime)<10m
Ativo
scope: notice
Alta OK AD-00: USO CPU MUITO ALTO
last(/HOST-AD-00/system.cpu.util[])>20
Ativo
Observar que trigger do Zabbix agente utiliza macro do usuário.
Exibindo 35 de 35 encontrados
0 selecionado
Ativar
Desativar
Copiar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.0.22. © 2001–2025, Zabbix SIA


MACRO – PASSO 1

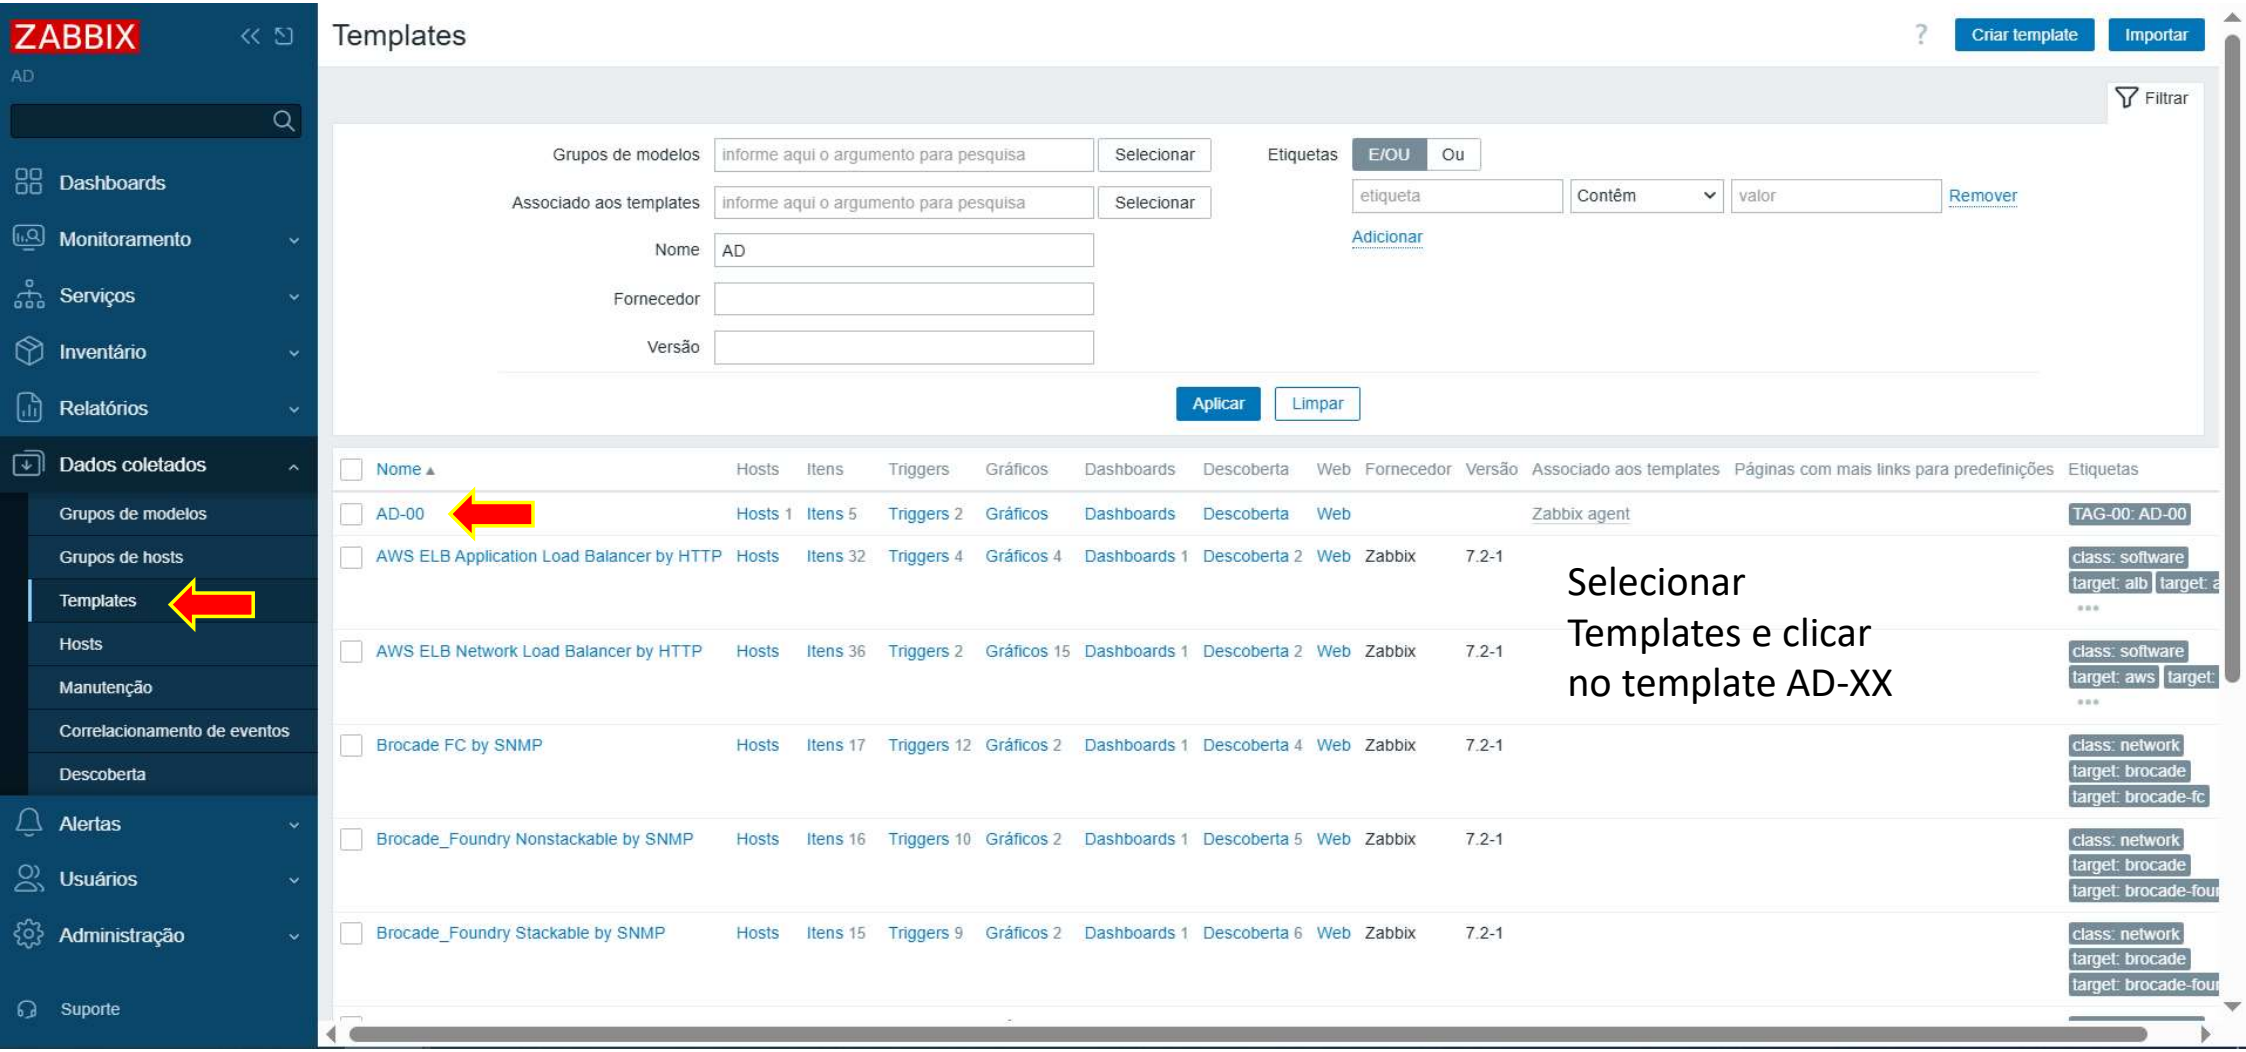


MACRO – PASSO 2

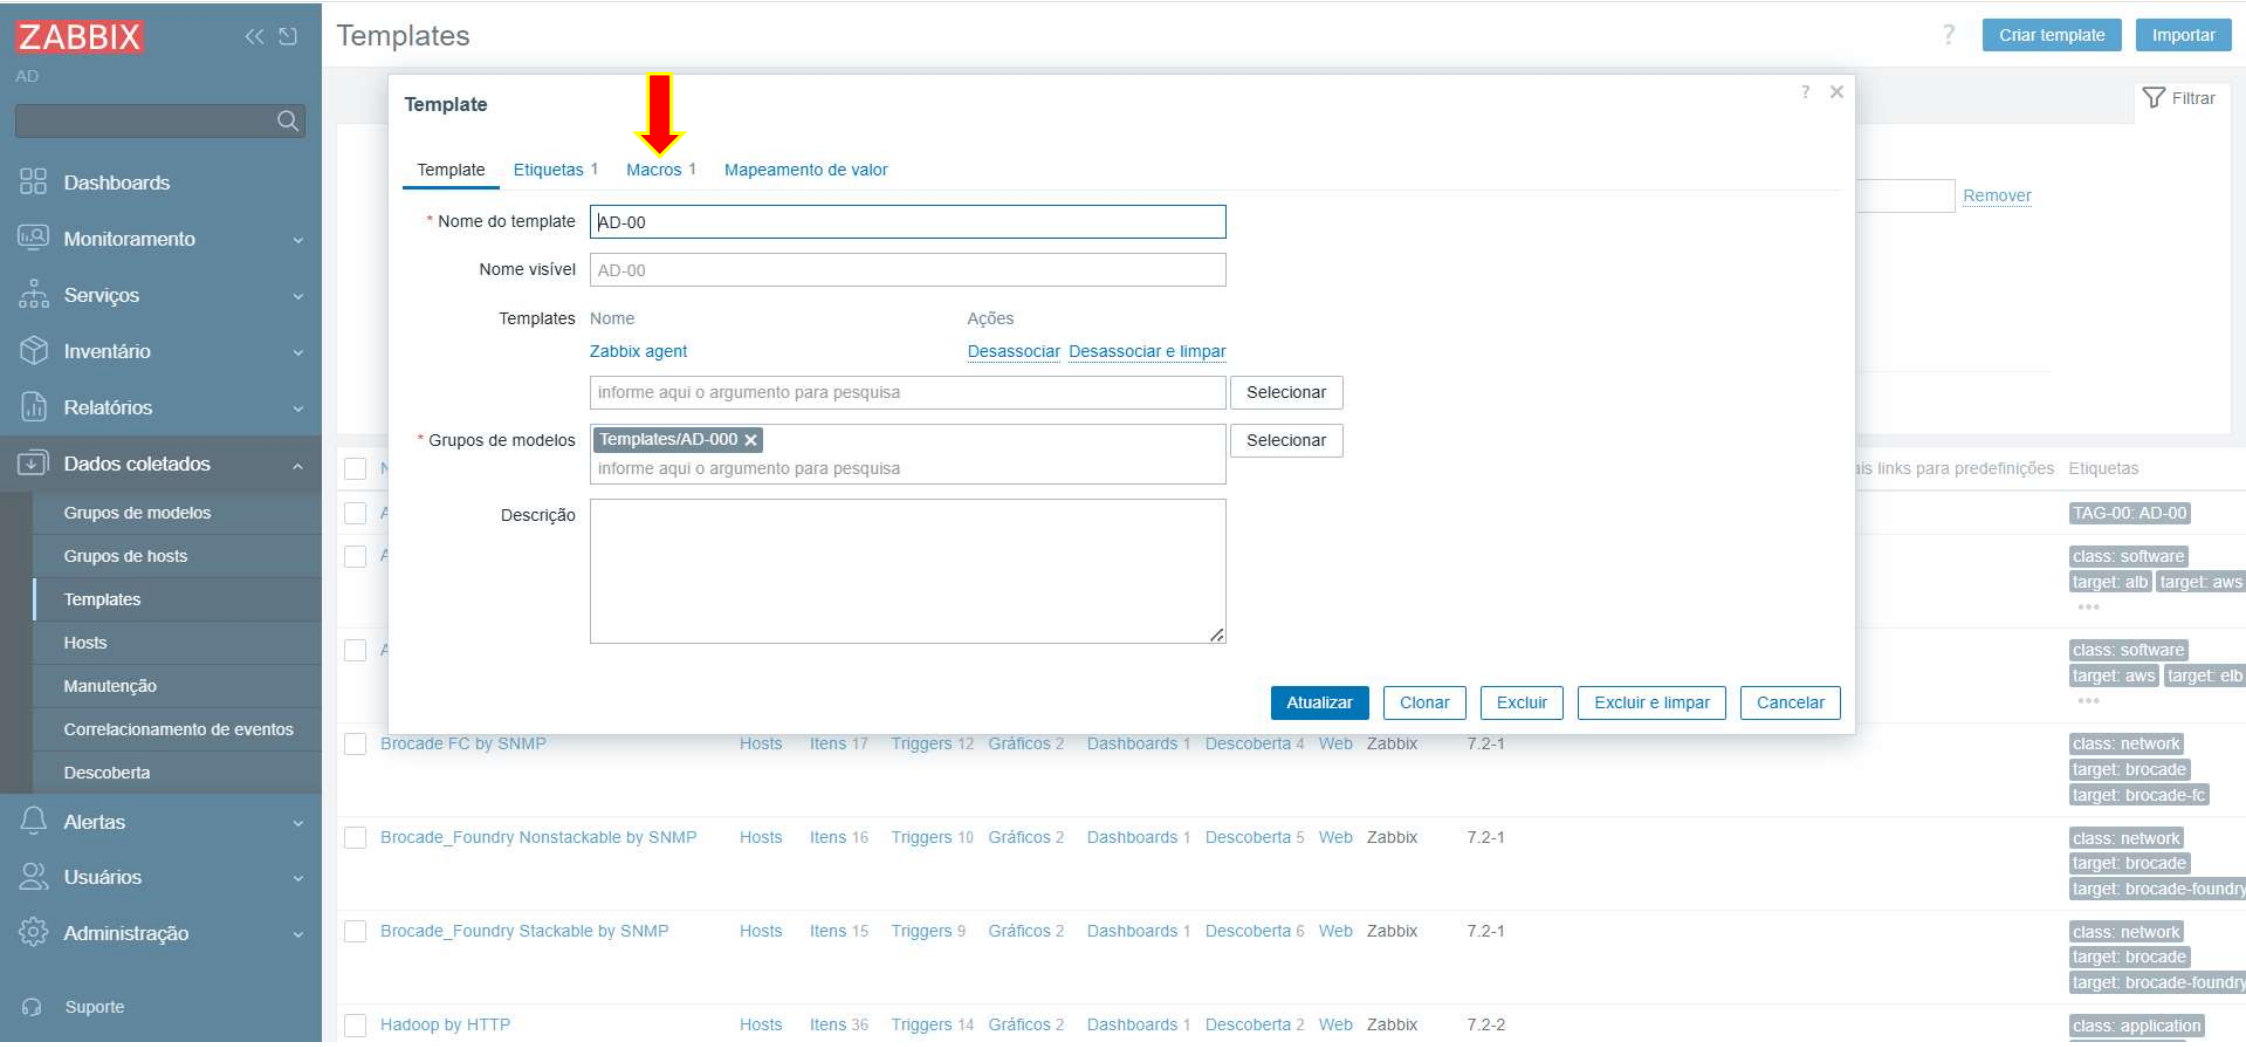


MACRO – PASSO 3

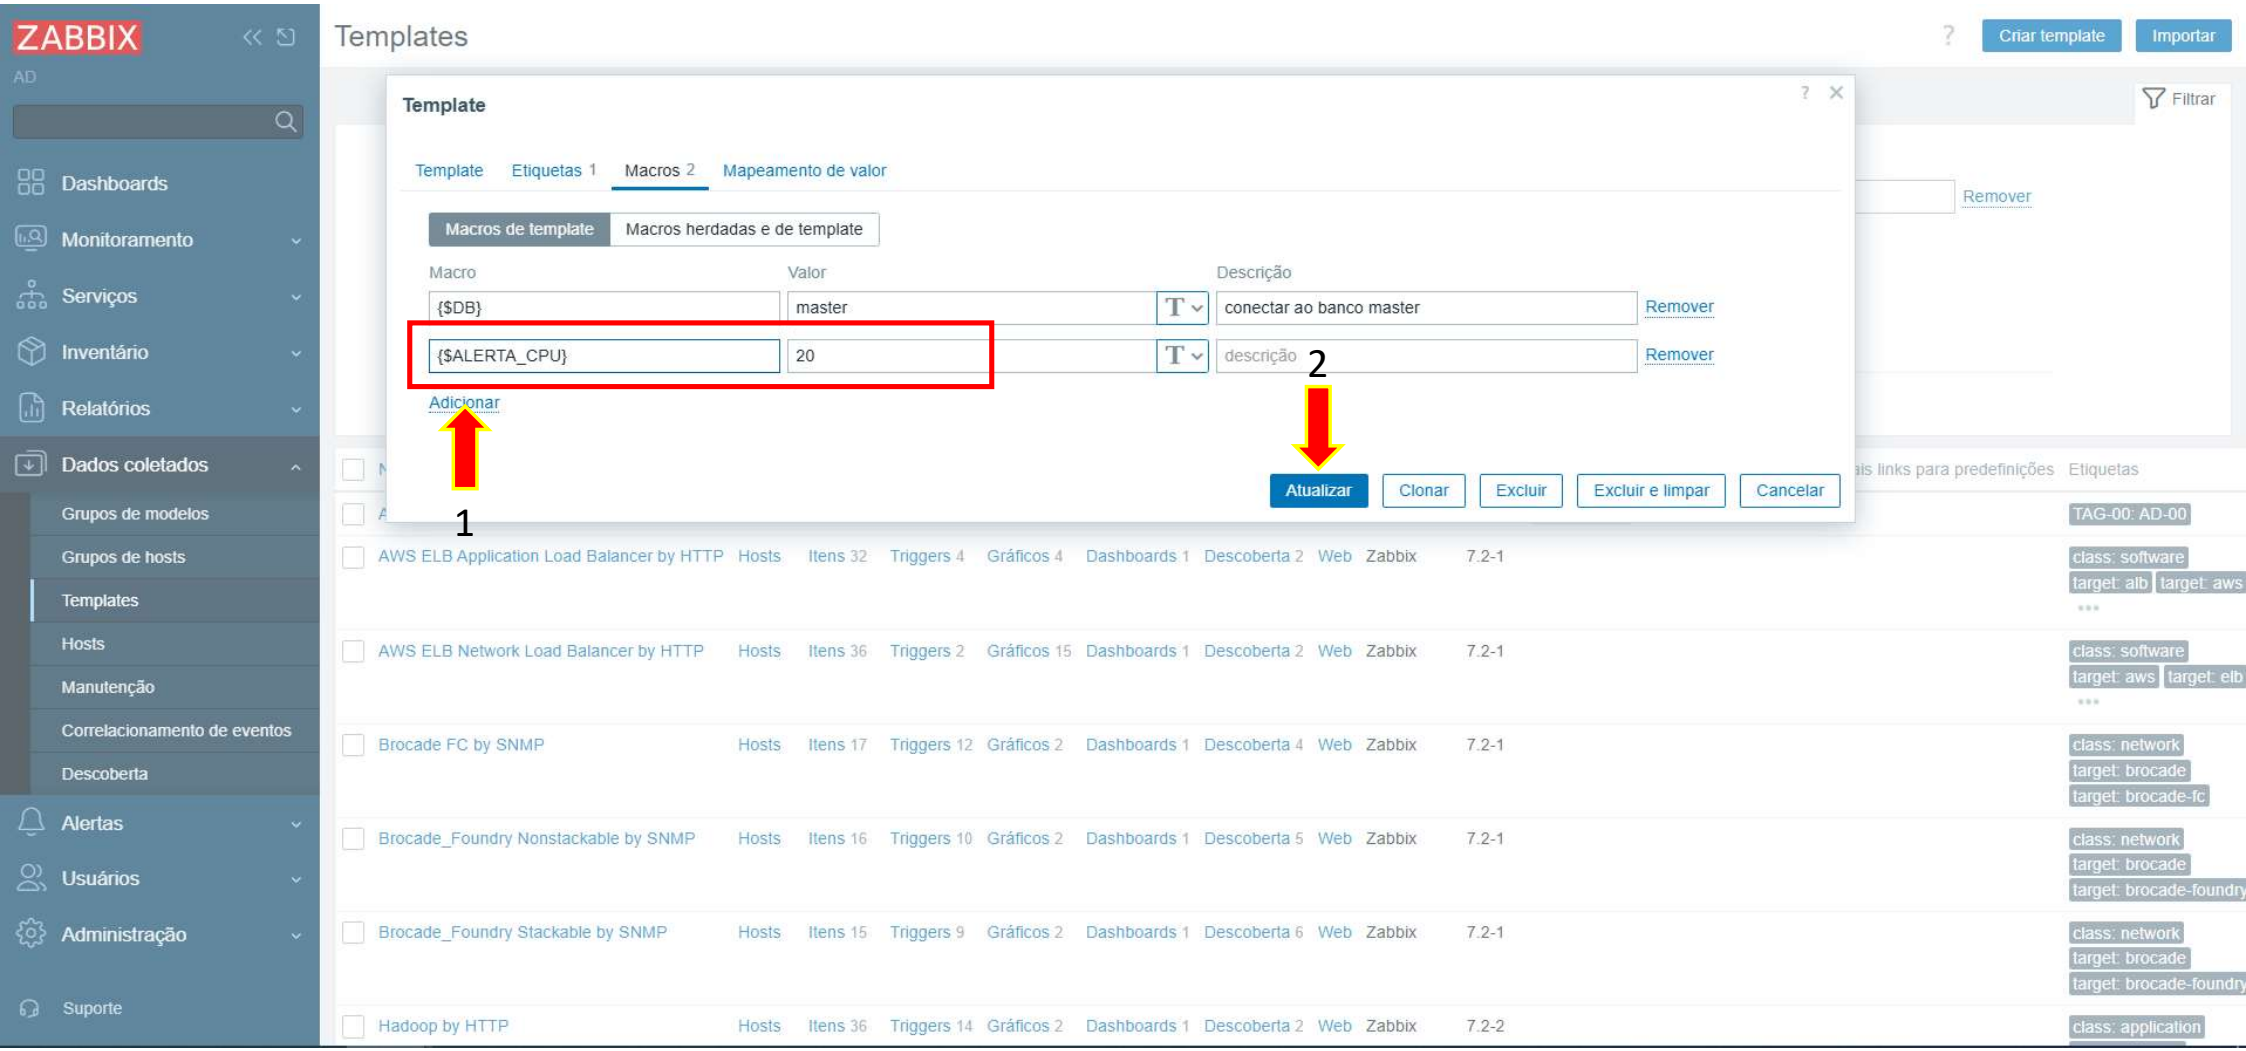


MACRO – PASSO 4

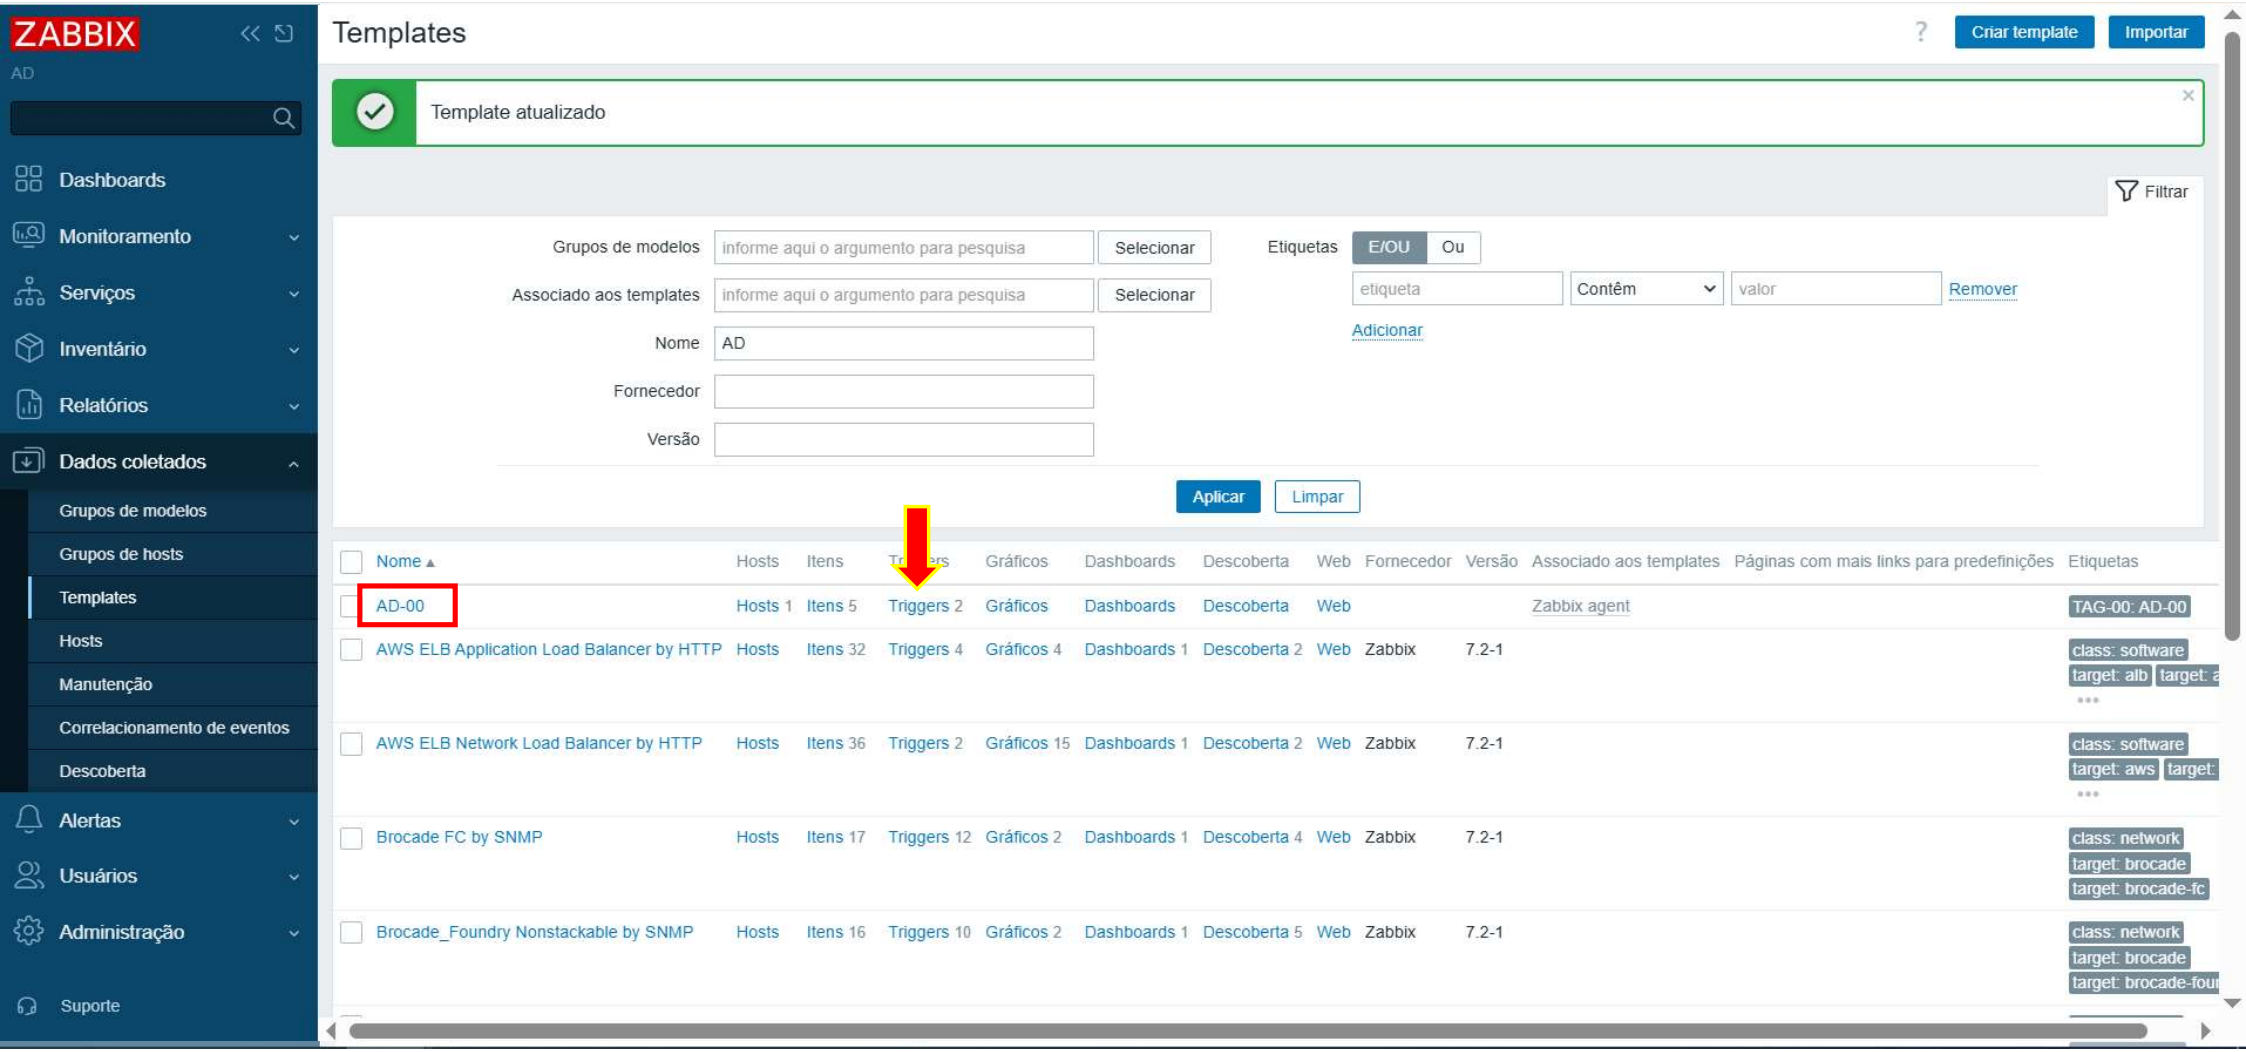



MACRO – PASSO 5

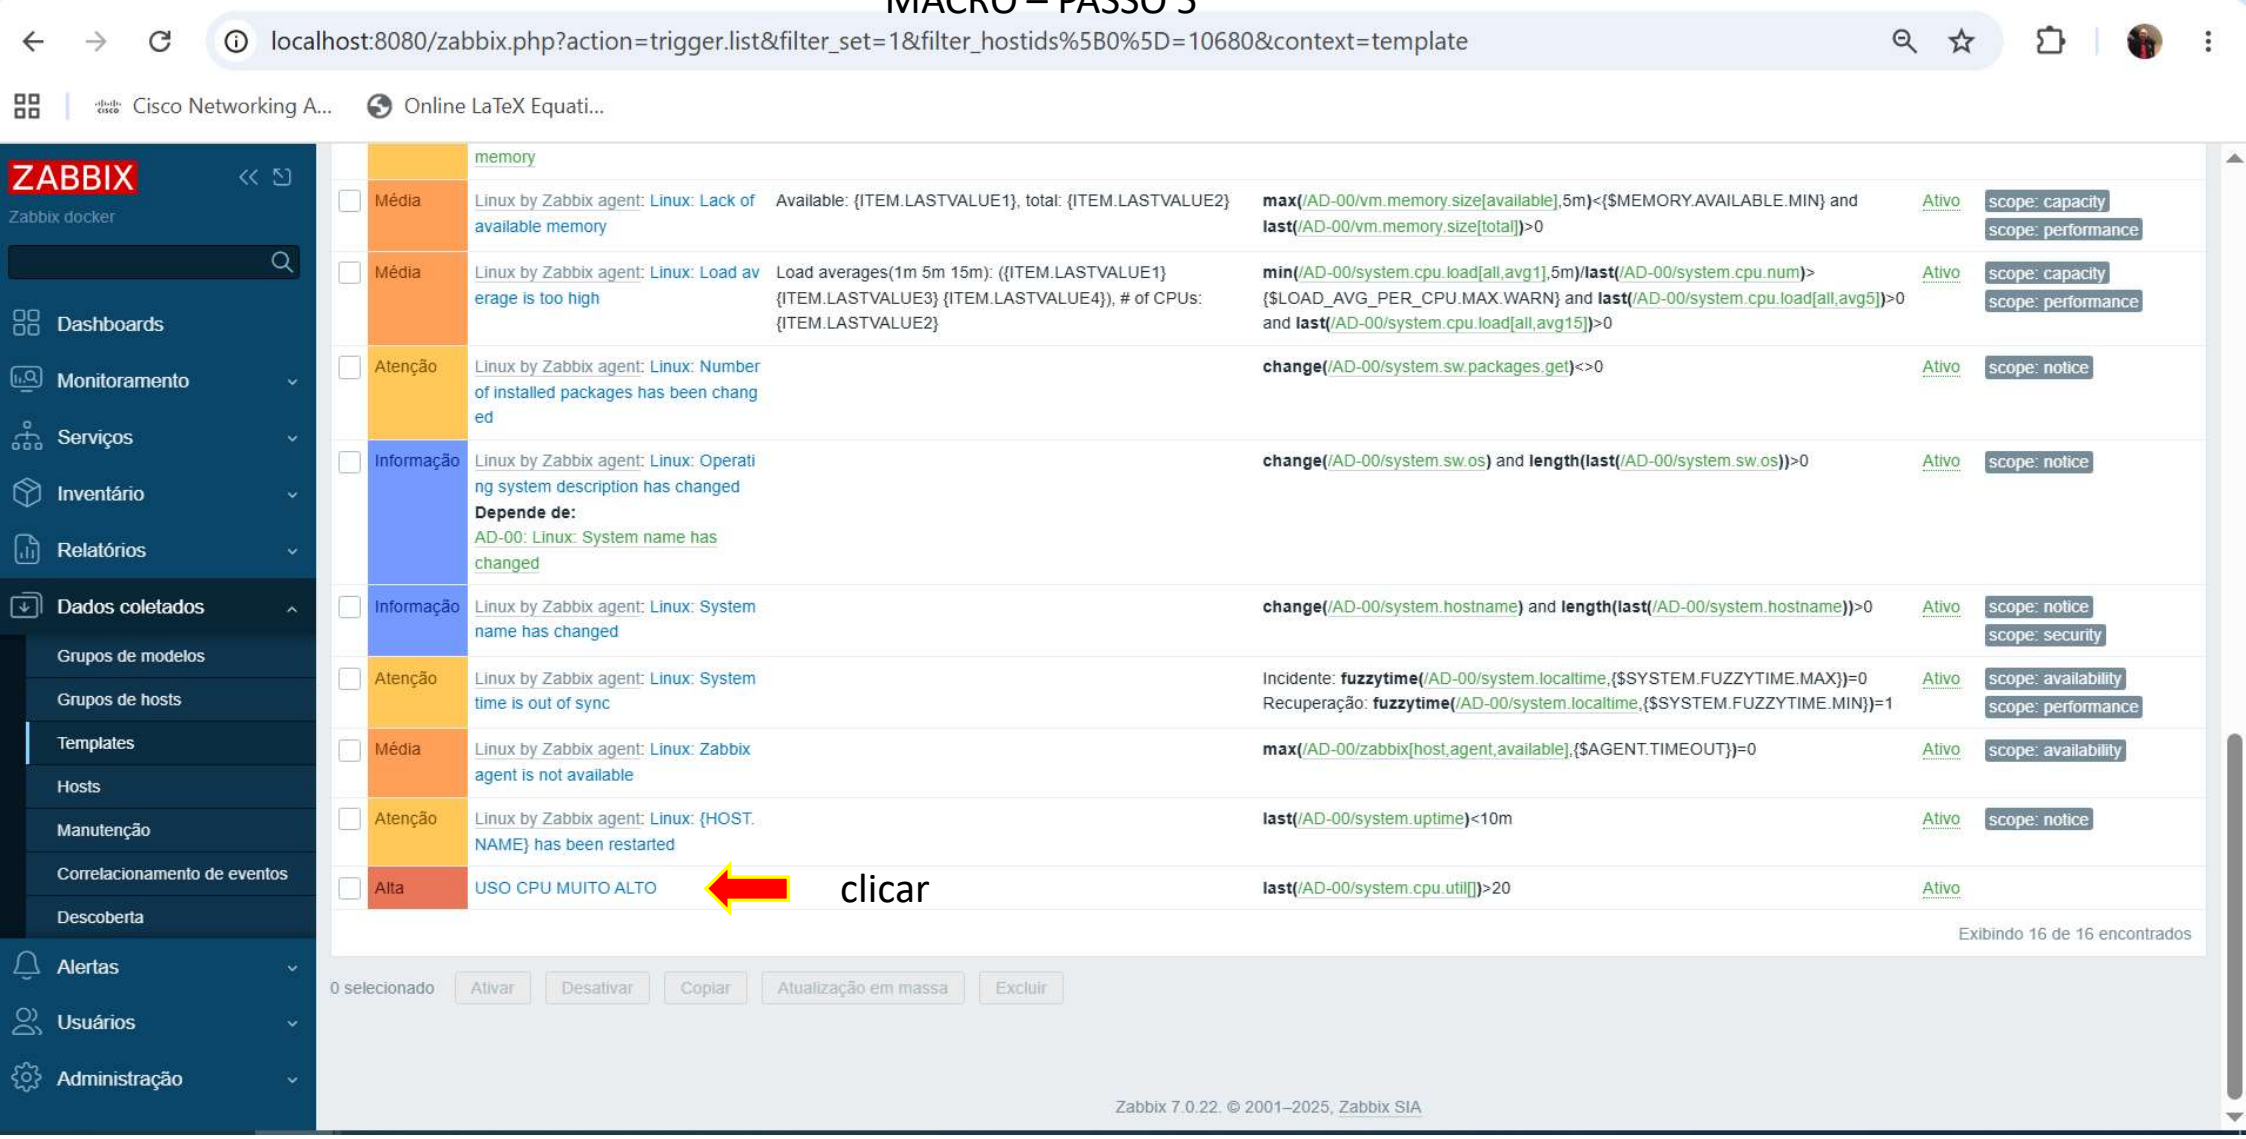

MACRO – PASSO 6

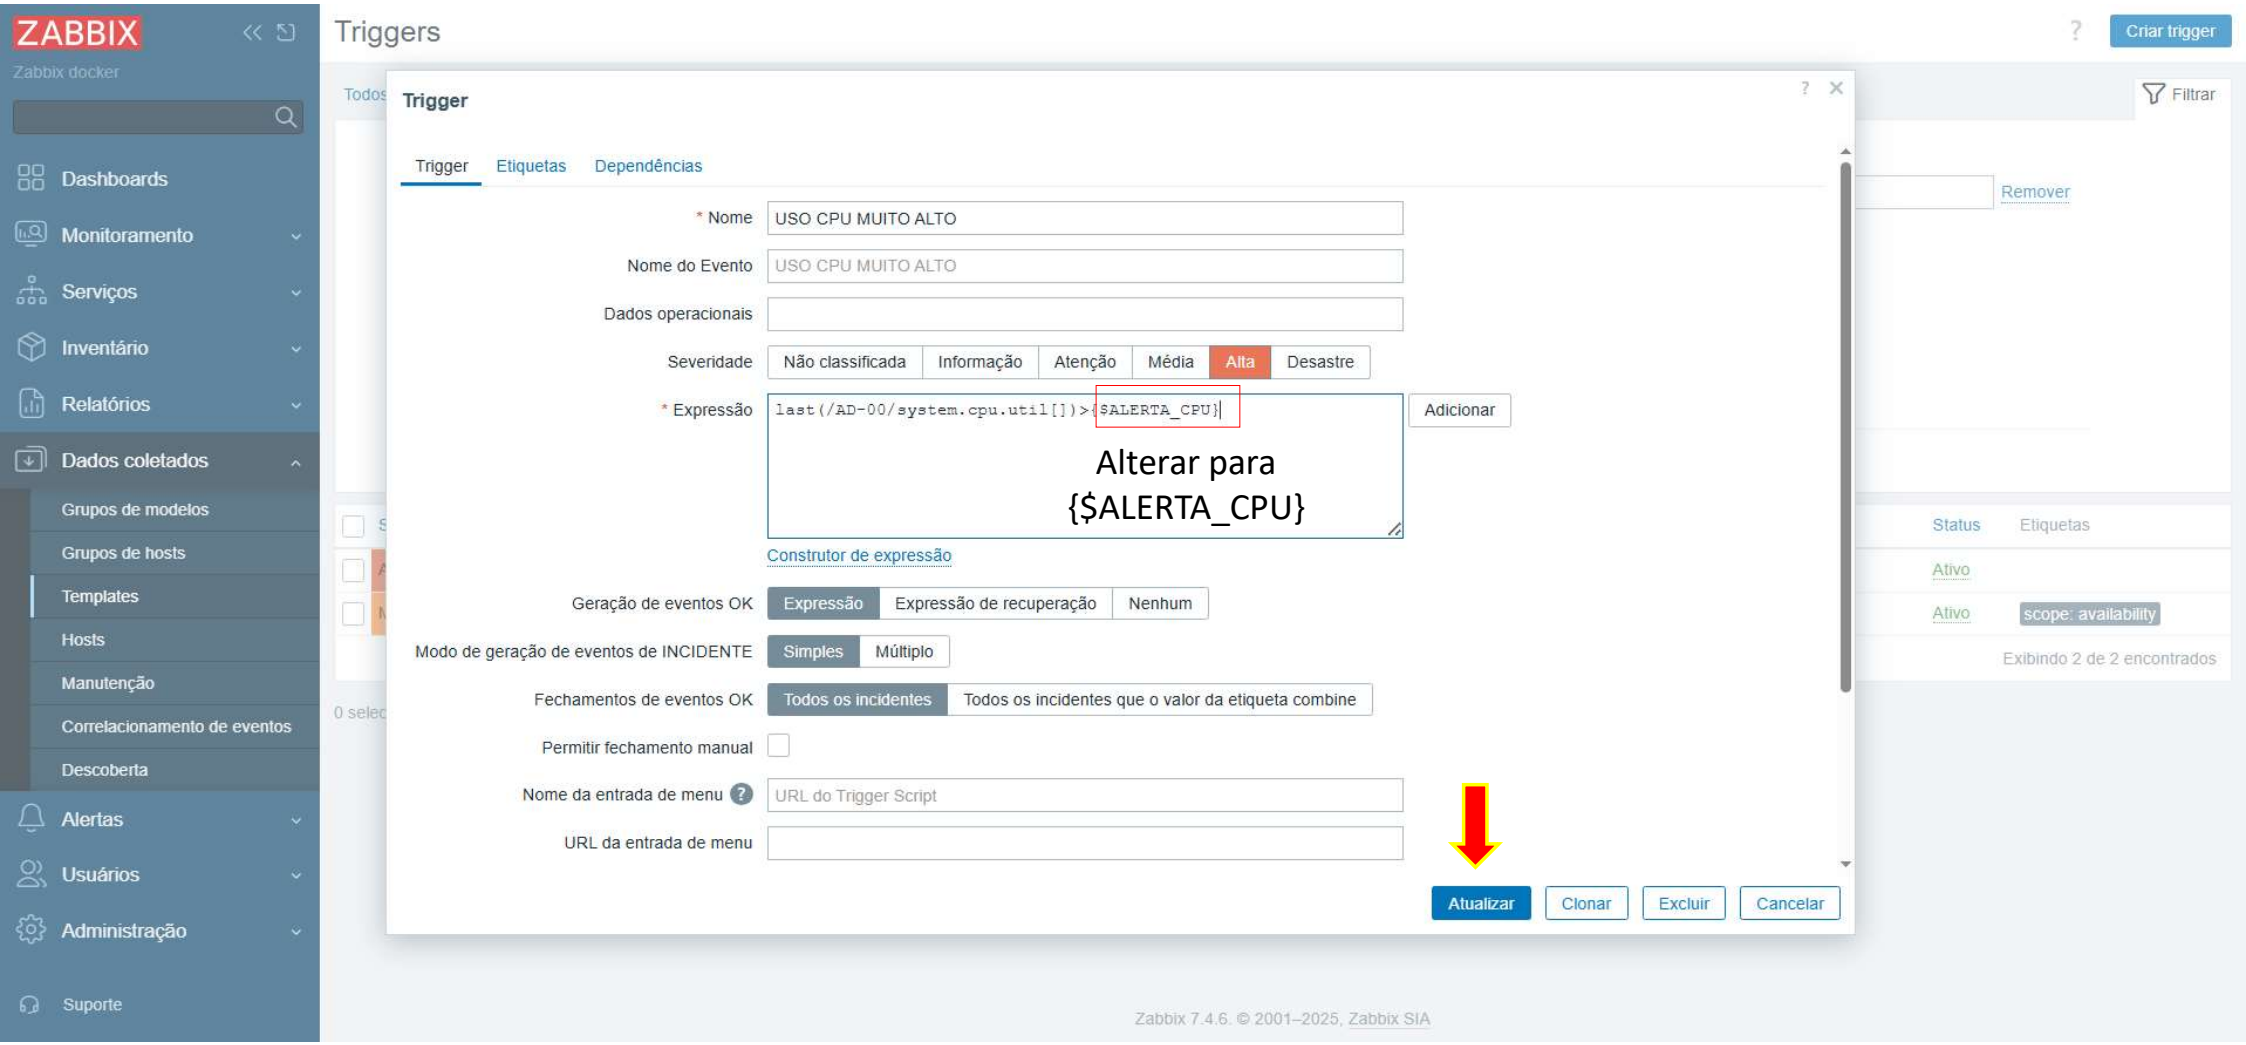


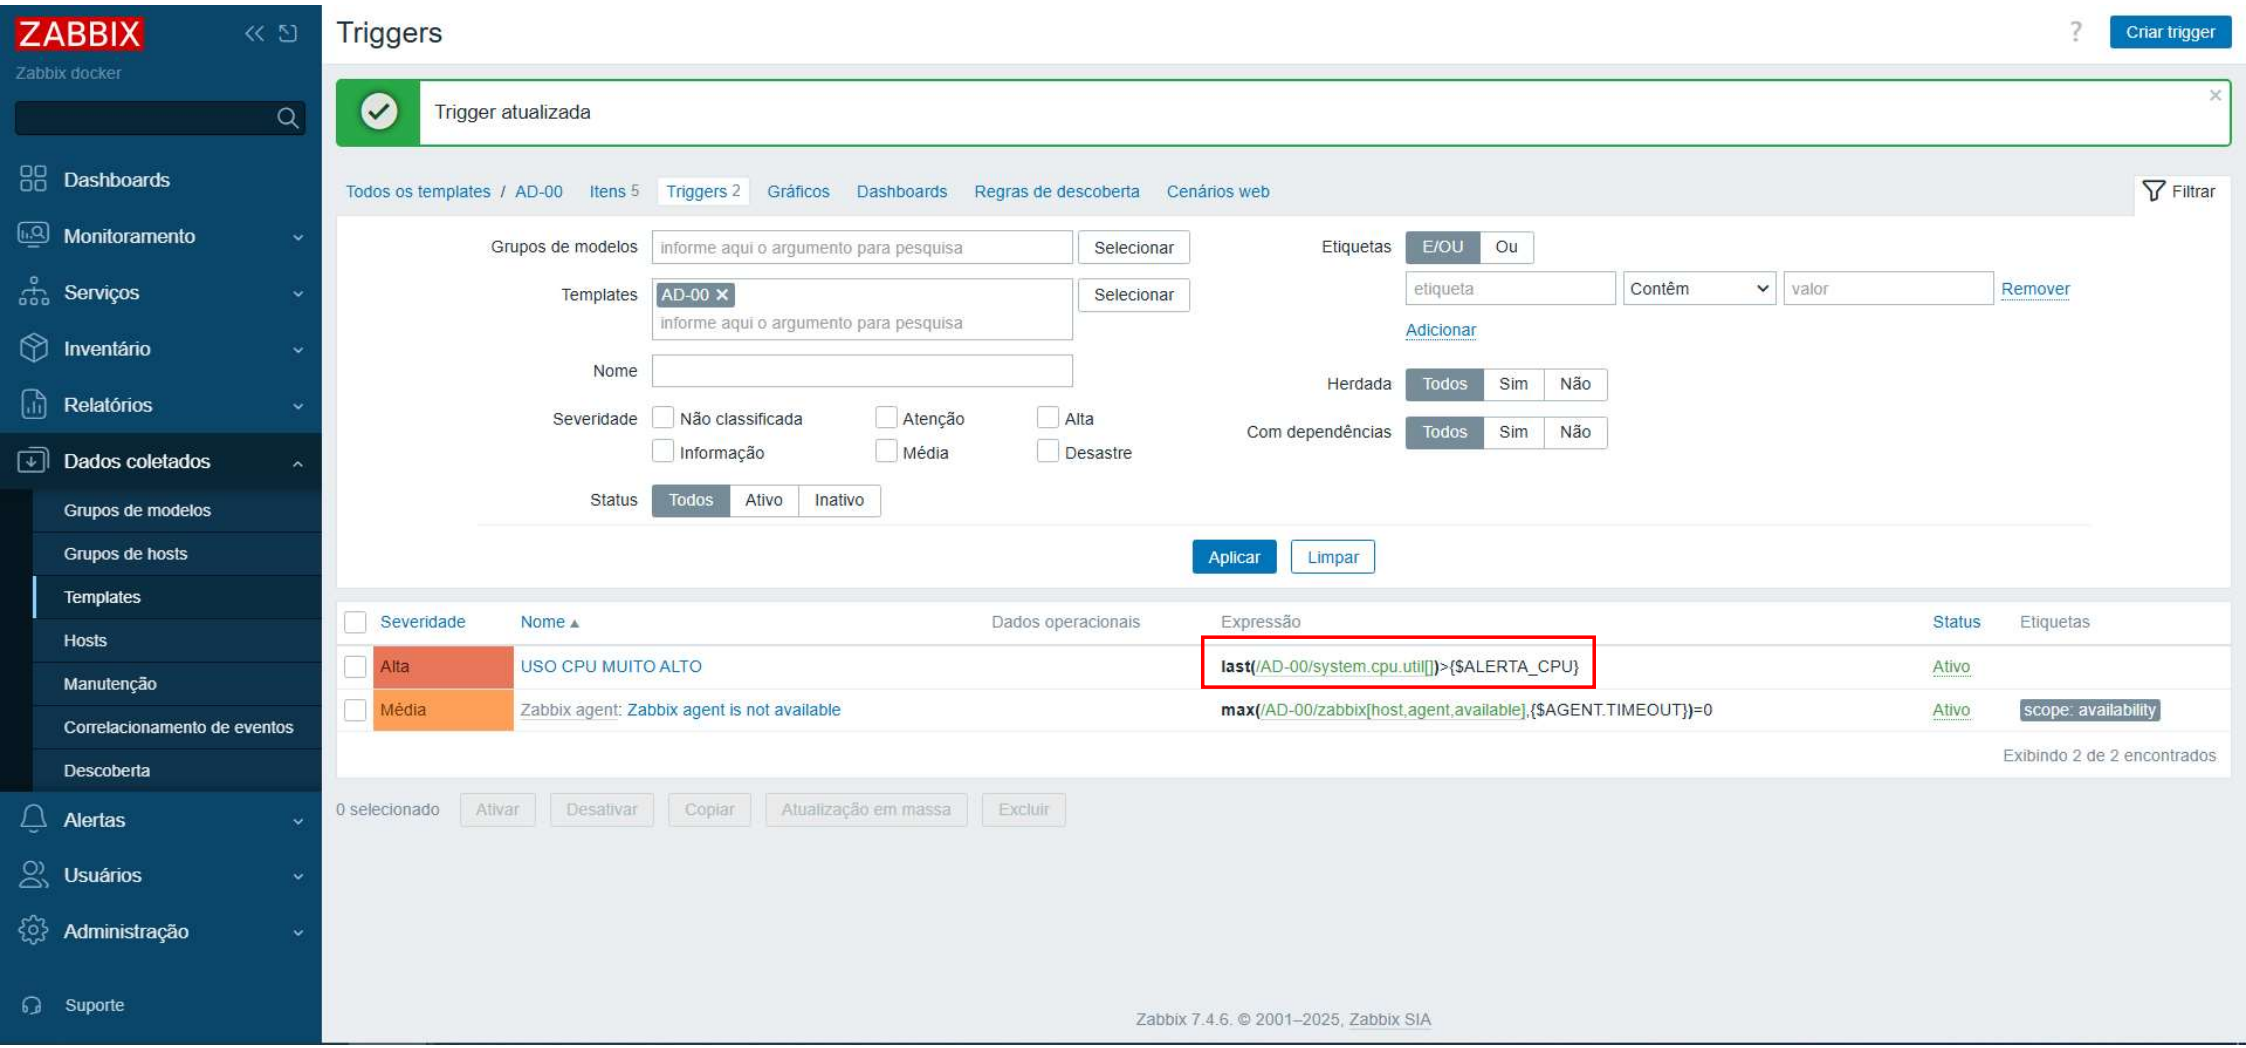
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Triggers
Criar trigger
Trigger atualizada
Todos os templates / AD-00
Itens 5
Triggers 2
Gráficos
Dashboards
Regras de descoberta
Cenários web
Filtrar
Grupos de modelos
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Templates
AD-00
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Severidade
Não classificada
Atenção
Alta
Informação
Média
Desastre
Status
Todos
Ativo
Inativo
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Herdada
Todos
Sim
Não
Com dependências
Todos
Sim
Não
Aplicar
Limpar
Severidade
Nome ▲
Dados operacionais
Expressão
Status
Etiquetas
Alta
USO CPU MUITO ALTO
last(/AD-00/system.cpu.util[])>{$ALERTA_CPU}
Ativo
Média
Zabbix agent: Zabbix agent is not available
max(/AD-00/zabbix[host,agent,available],{$AGENT.TIMEOUT})=0
Ativo
scope: availability
Exibindo 2 de 2 encontrados
0 selecionado
Ativar
Desativar
Copiar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.4.6. © 2001–2025, Zabbix SIA

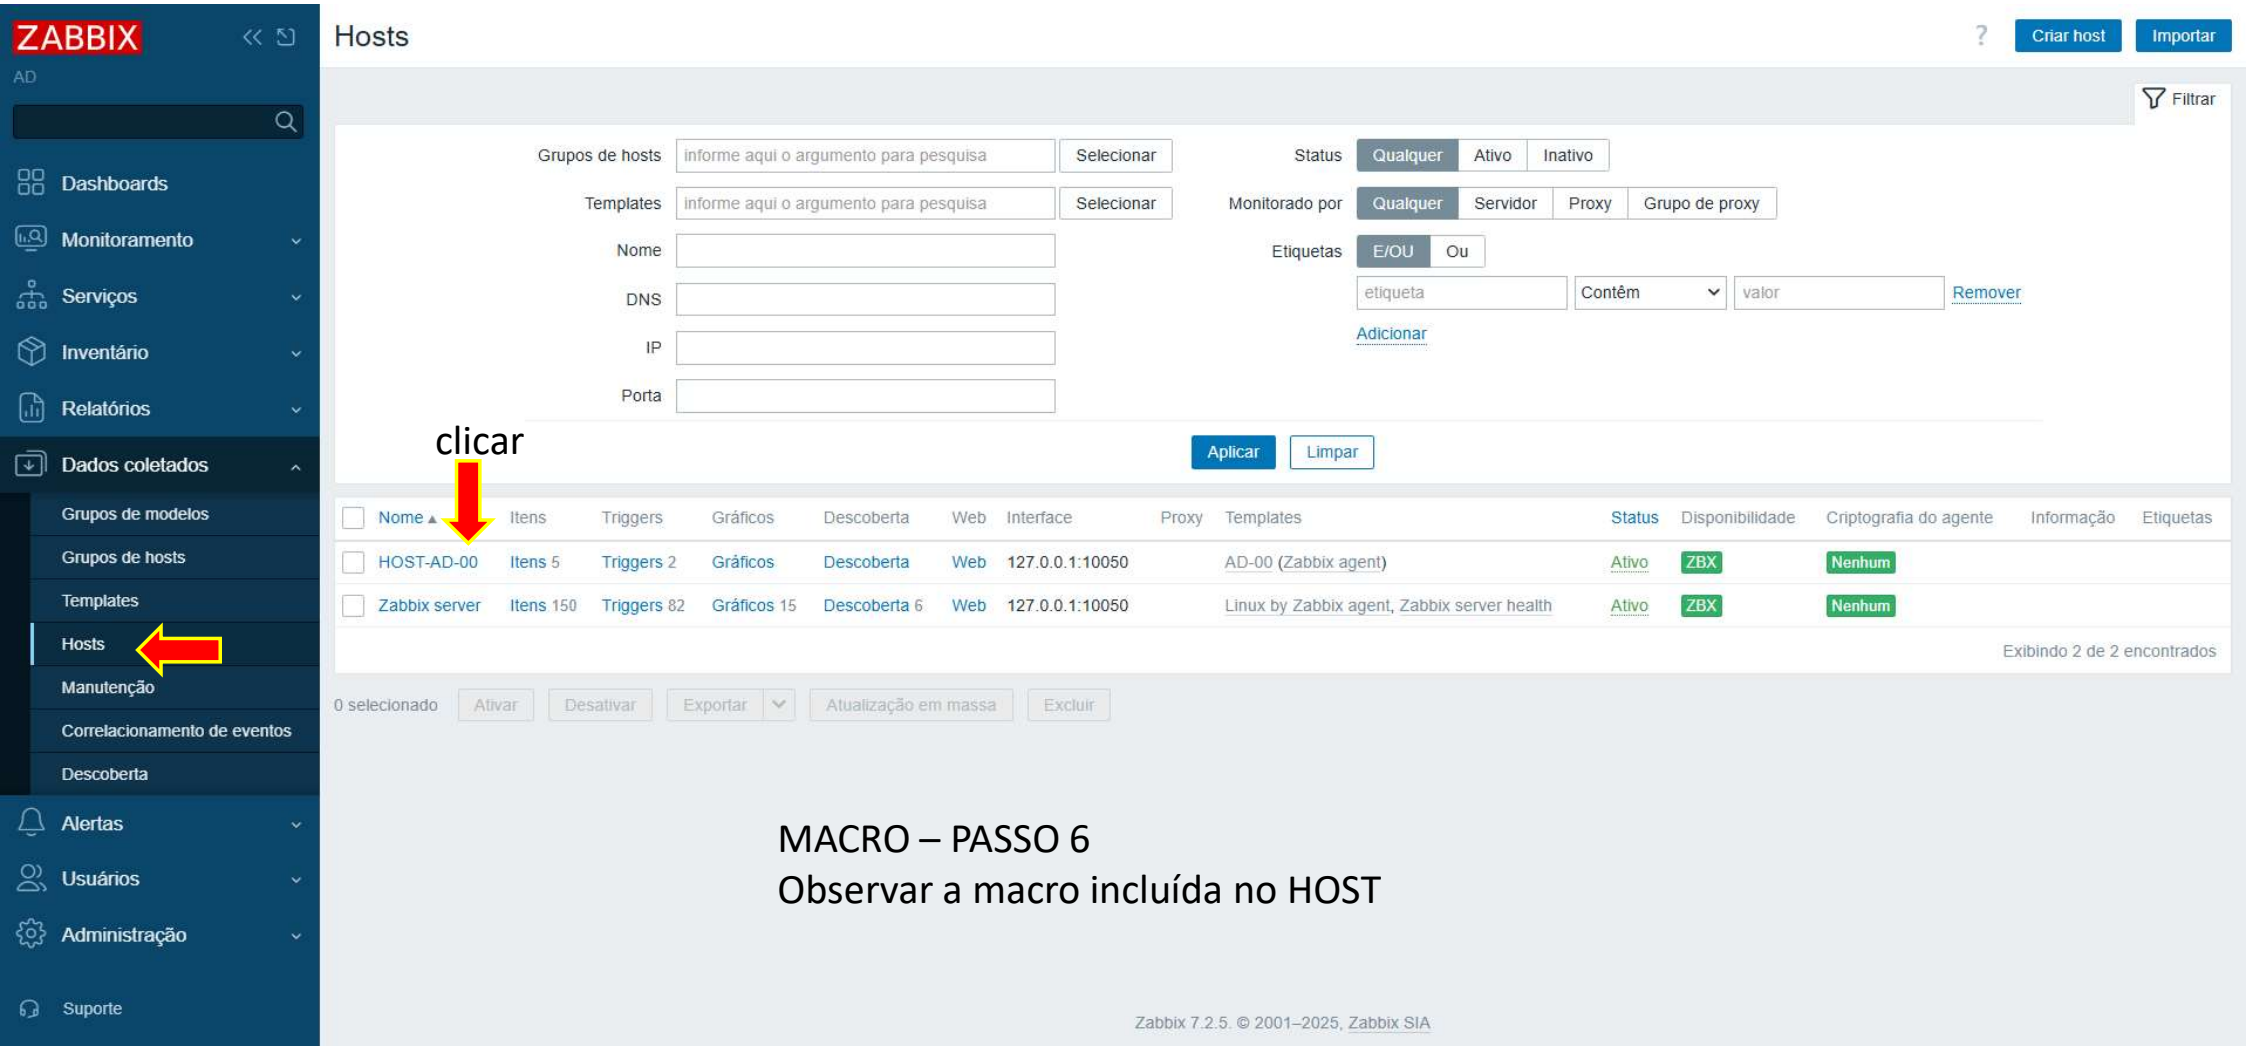


MACRO – PASSO 6

Observar a macro incluída no HOST

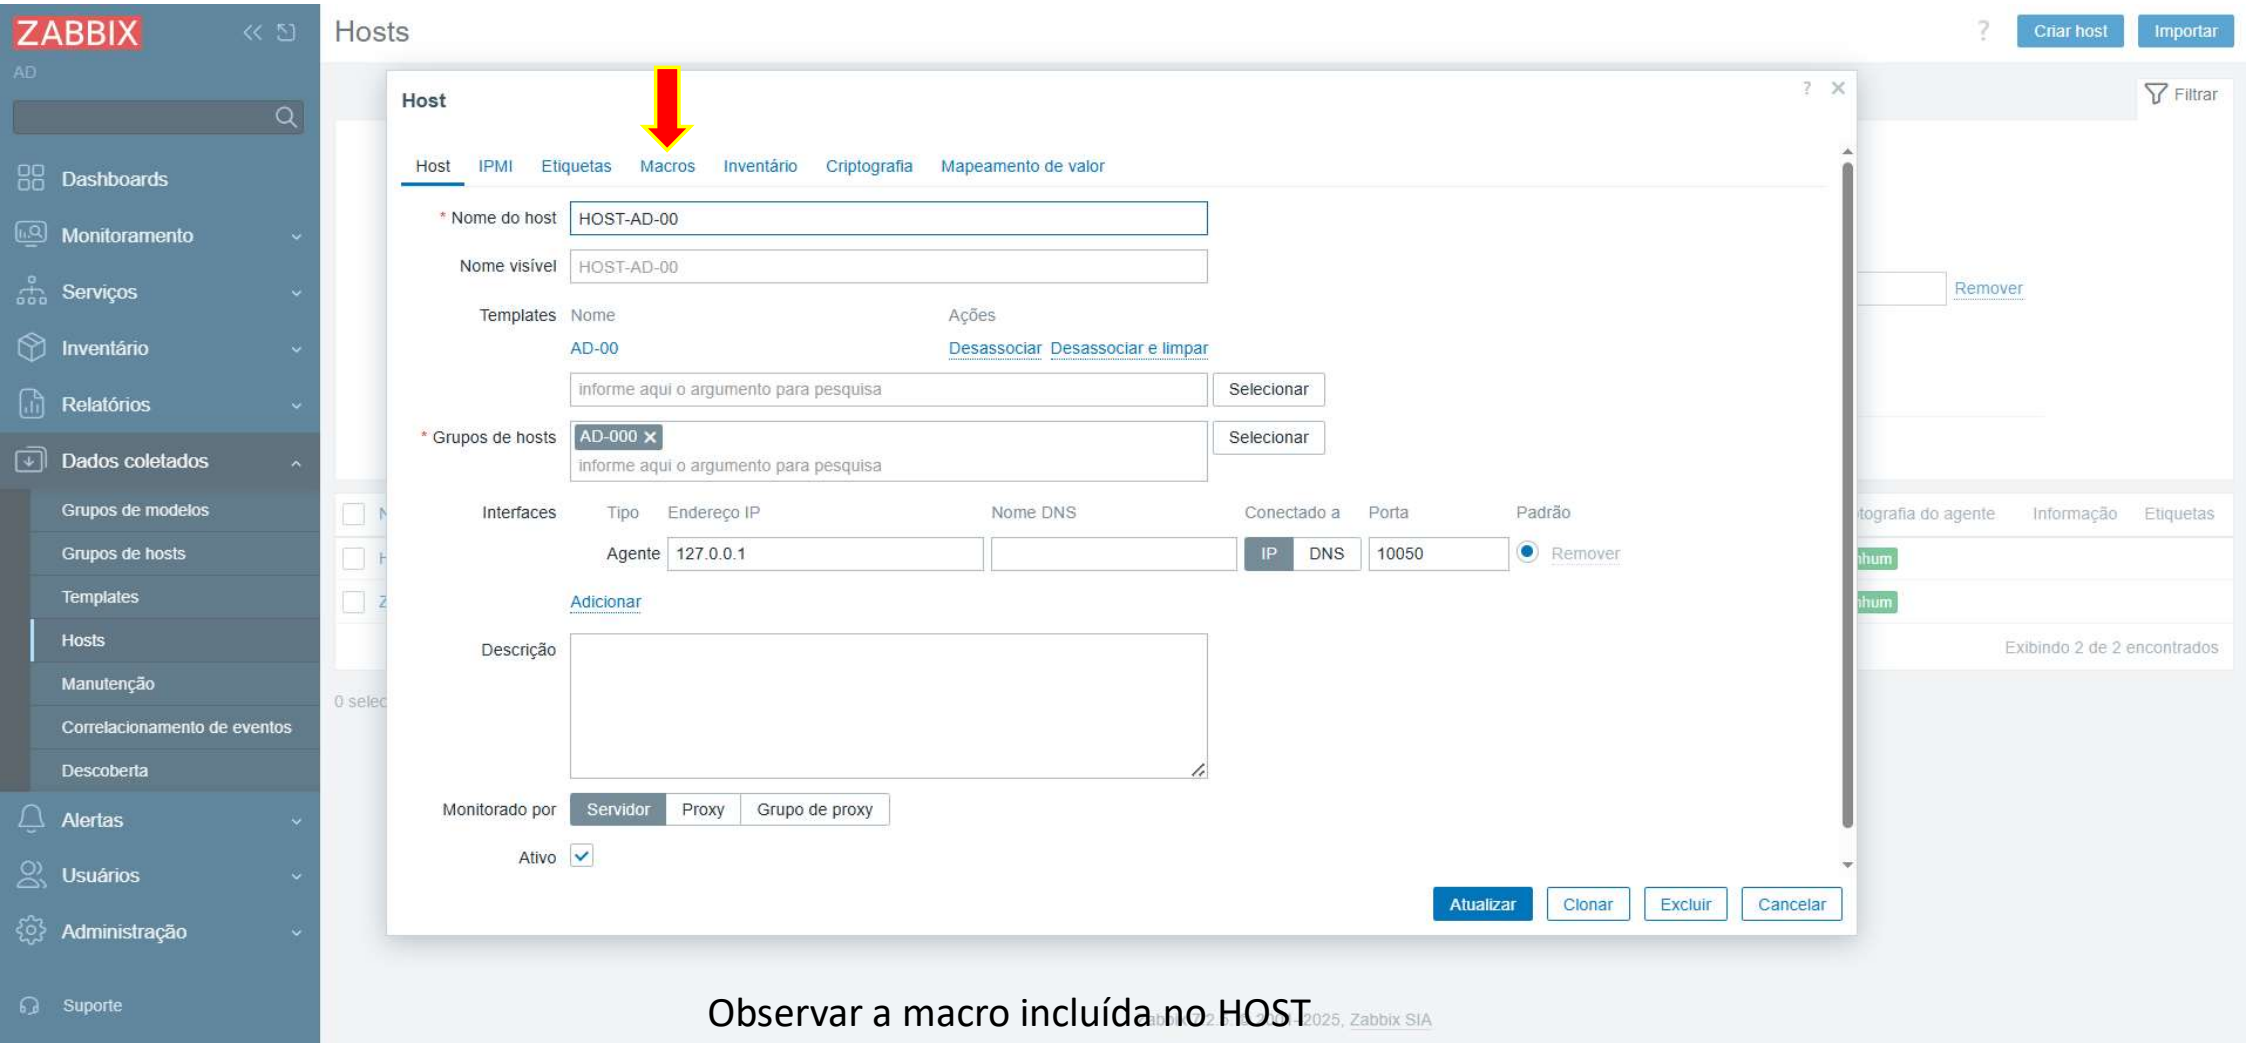


Observar a macro incluída no HOST

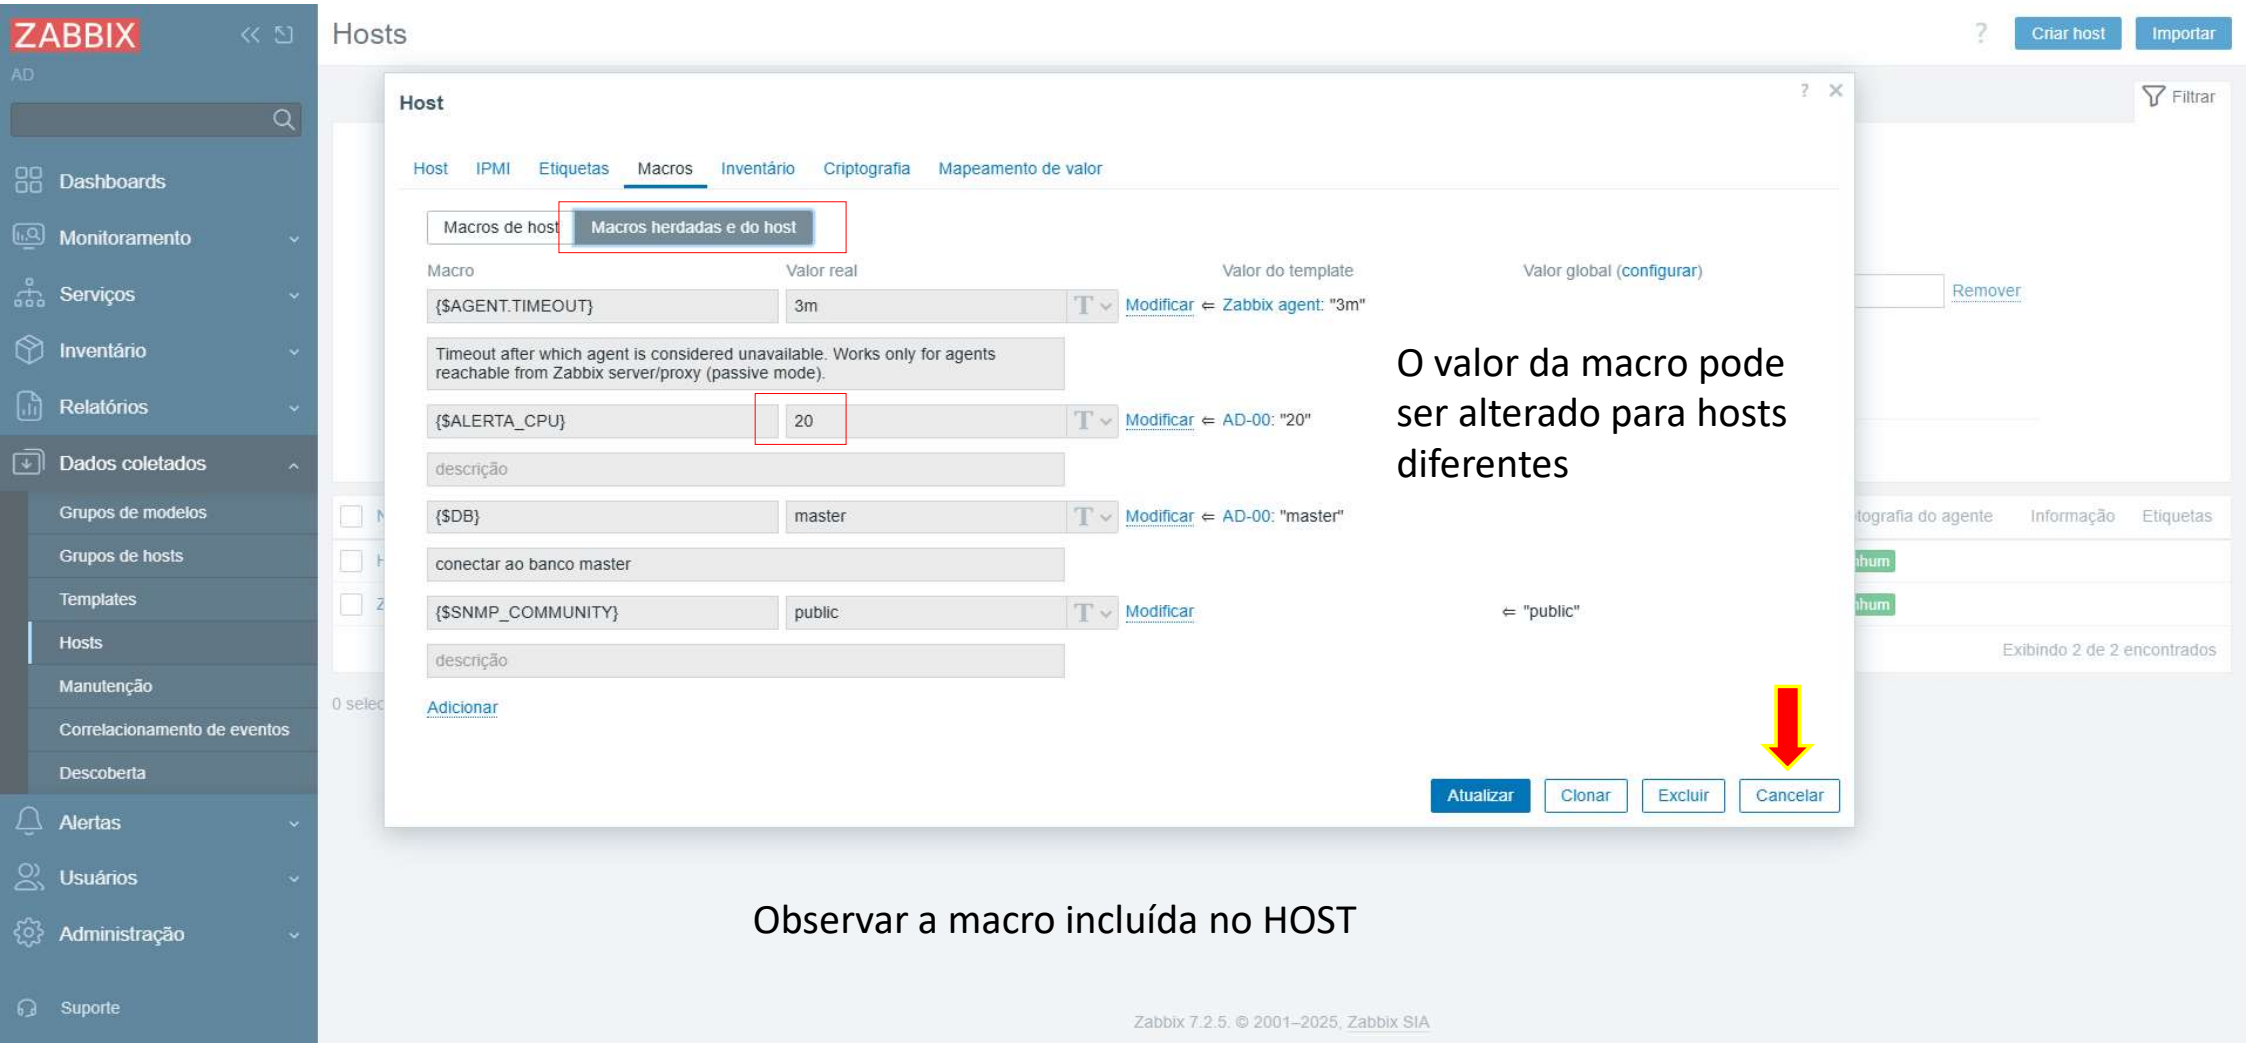

O valor da macro pode ser alterado para hosts diferentes

Observar a macro incluída no HOST

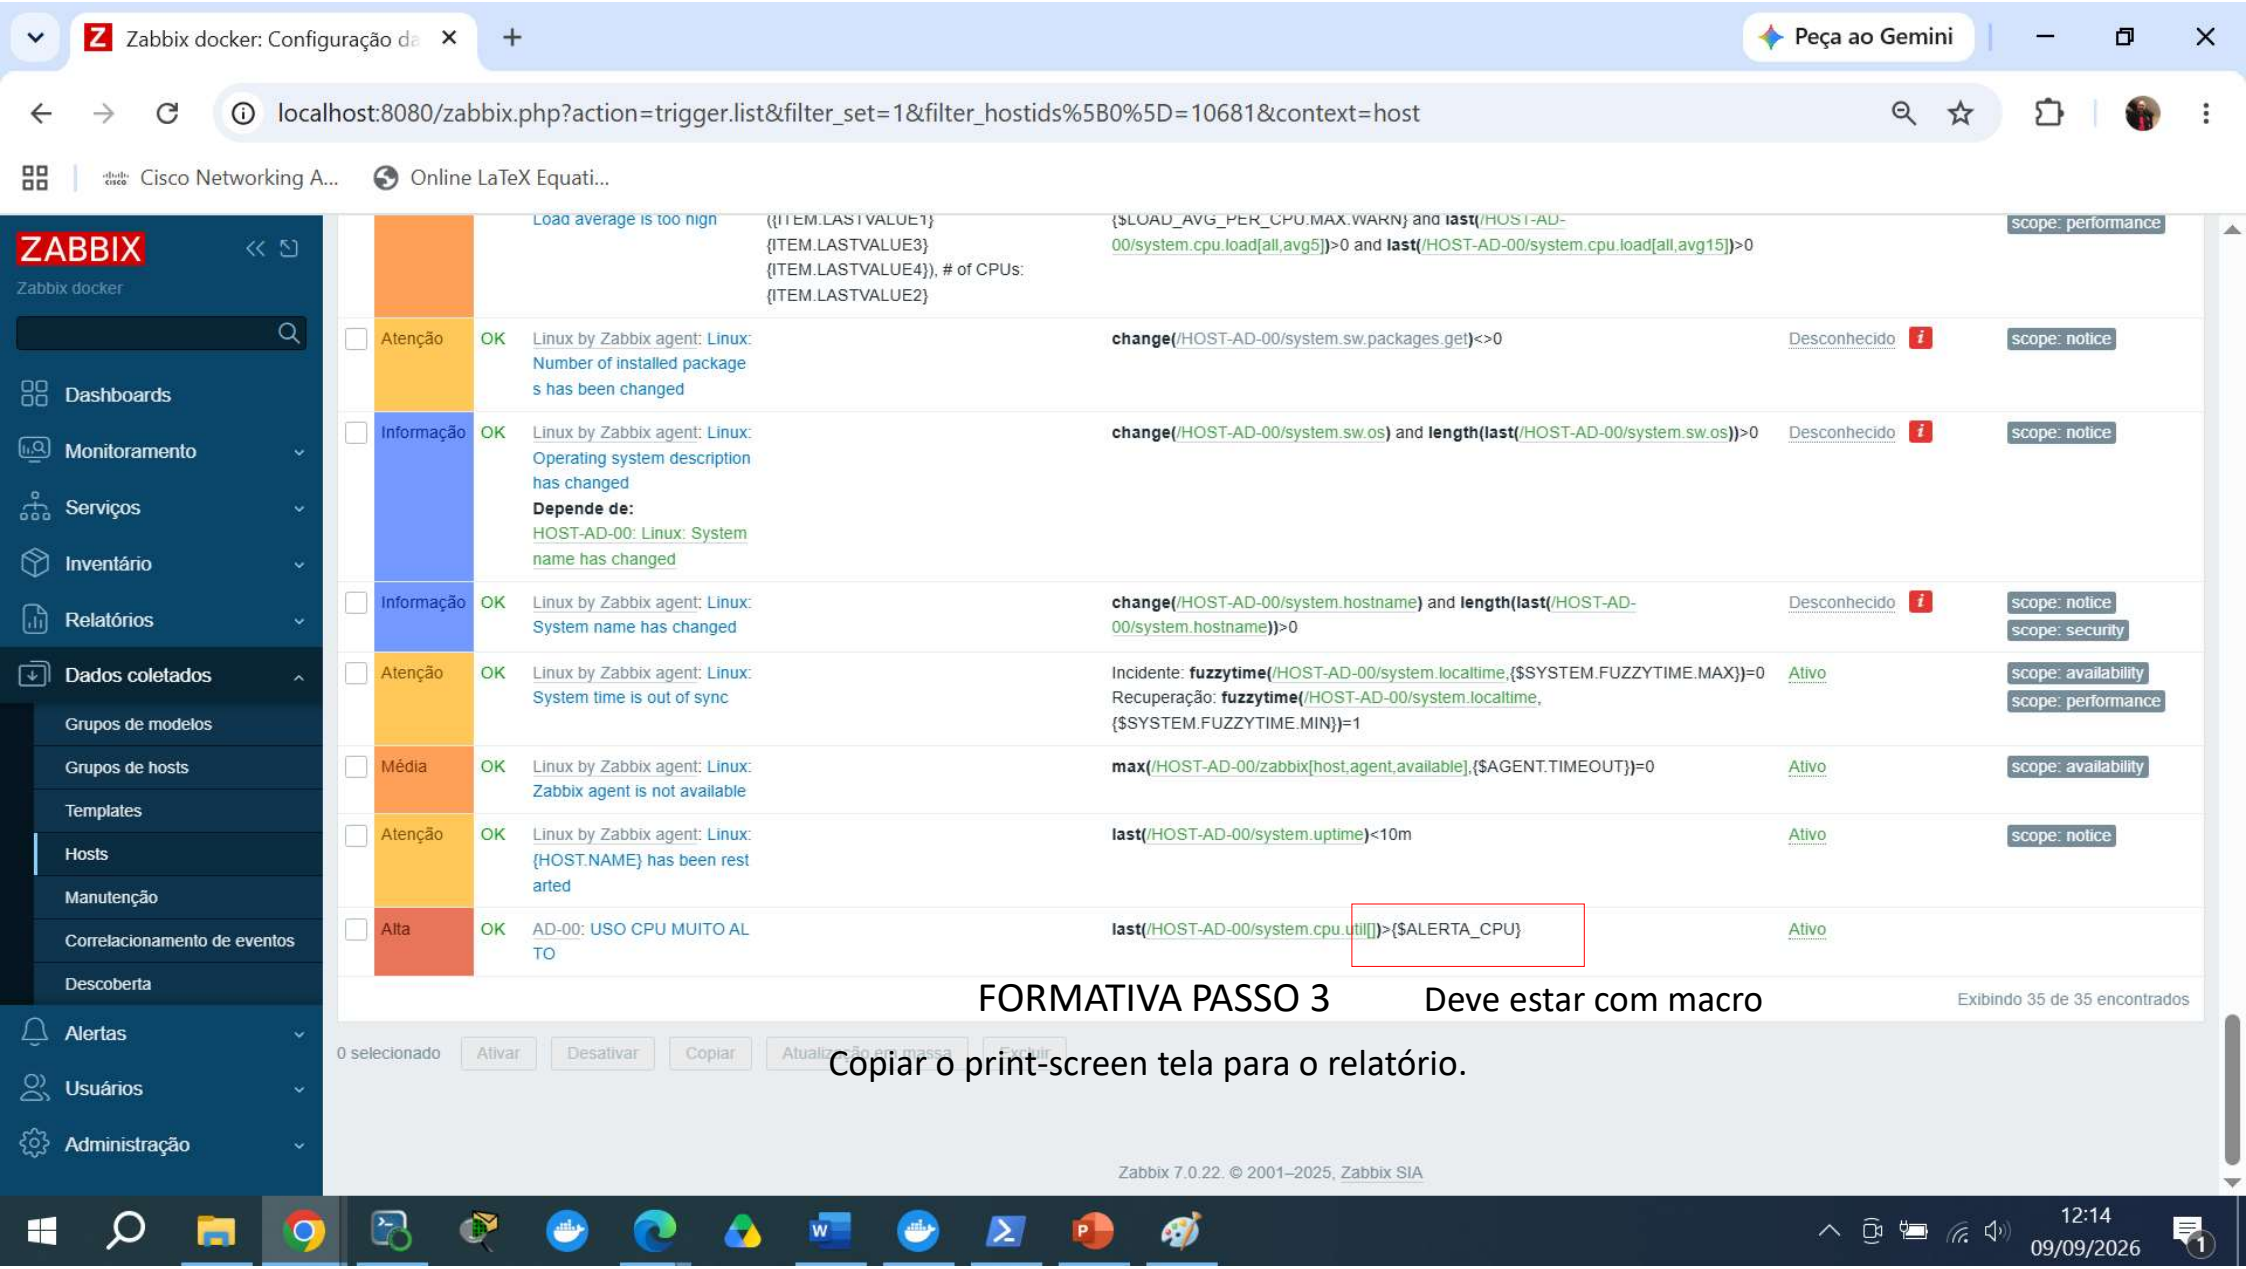

FORMATIVA PASSO 3 Deve estar com macro

Copiar o print-screen tela para o relatório.

Procedimento final (docker)

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Nome do seu arquivo sql



Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > AD00-07.sql

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

Formativa

Triggers