Formativa

Monitoramento WEB

Avaliação de desempenho de aplicações WEB

- Disponibilidade
- Velocidade de acesso
- Tempo de resposta
- Tempo de login em sistemas Web
- Tempo de inserção de dados de um formulário no banco de dados
- Erros de retorno de código HTTP

Código de status HTTP

- 200 – OK
- 404 – Not Found
- 500 – Internal Server Error Outros


- https://support.google.com/webmasters/answer/40132?hl=en
- https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.html#name-overview-of-status-codes

Cenário

No host criado, clicar em Web e no botão Criar cenário

- **Nome** – Google
- **Nova Aplicação** – Web
- **Autenticação** – Nenhum
- **Intervalo atualização (em seg)** – 30
- **Agente** – Zabbix

Procedimento inicial (VM)

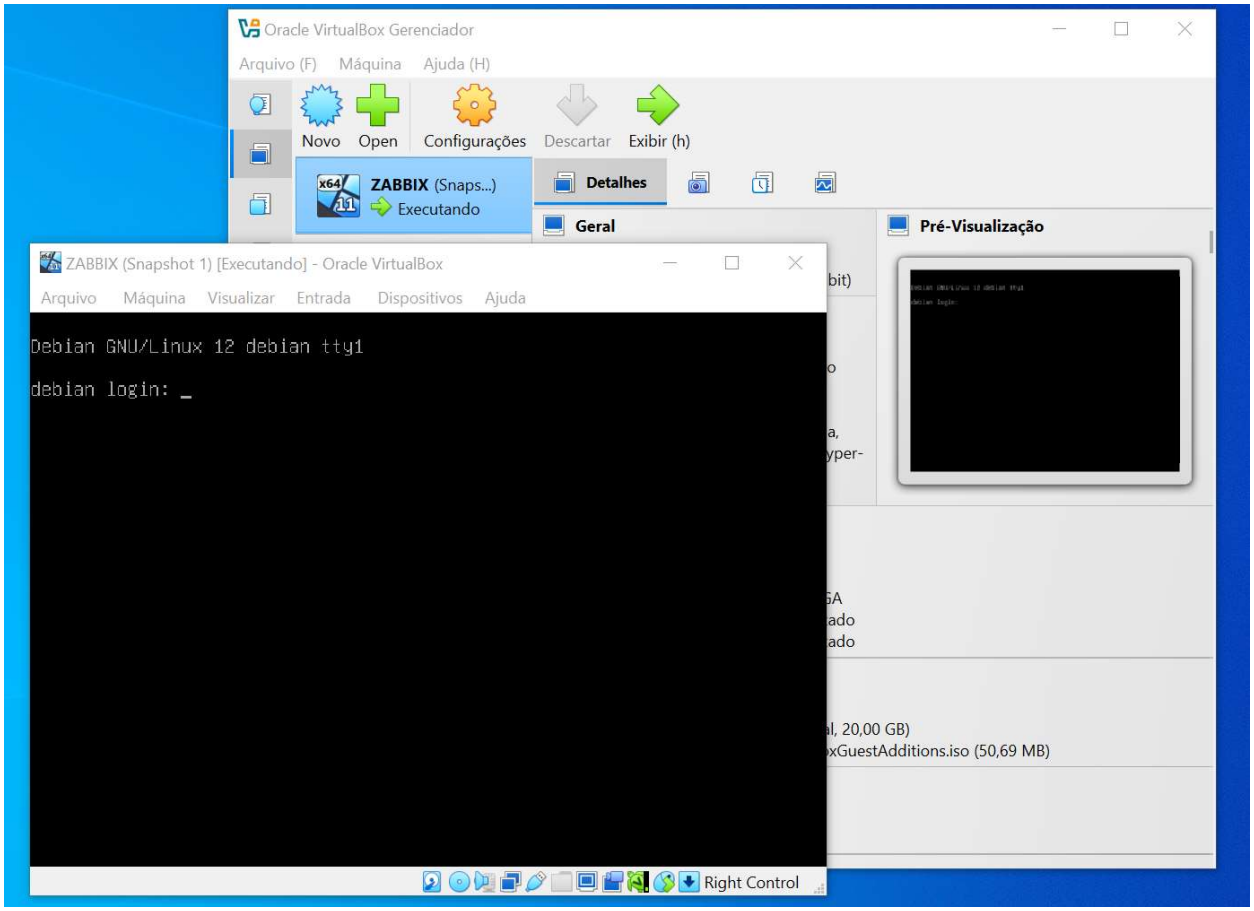

Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

docker compose down --remove-orphans

Apagar redes

docker network prune -f

Subir o container

docker compose up -d

Restaurar banco de dados

Seu arquivo sql

Get-Content AD00-07.sql | docker exec -i zabbix-mariadb mysql -u zabbix -pzabbixpass zabbix

Para notebook individual


Subir o container

docker composse up -d

Abrir o navegador e conectar com o Zabbix

192.168.56.103/zabbix/index.php


http://localhost:8080

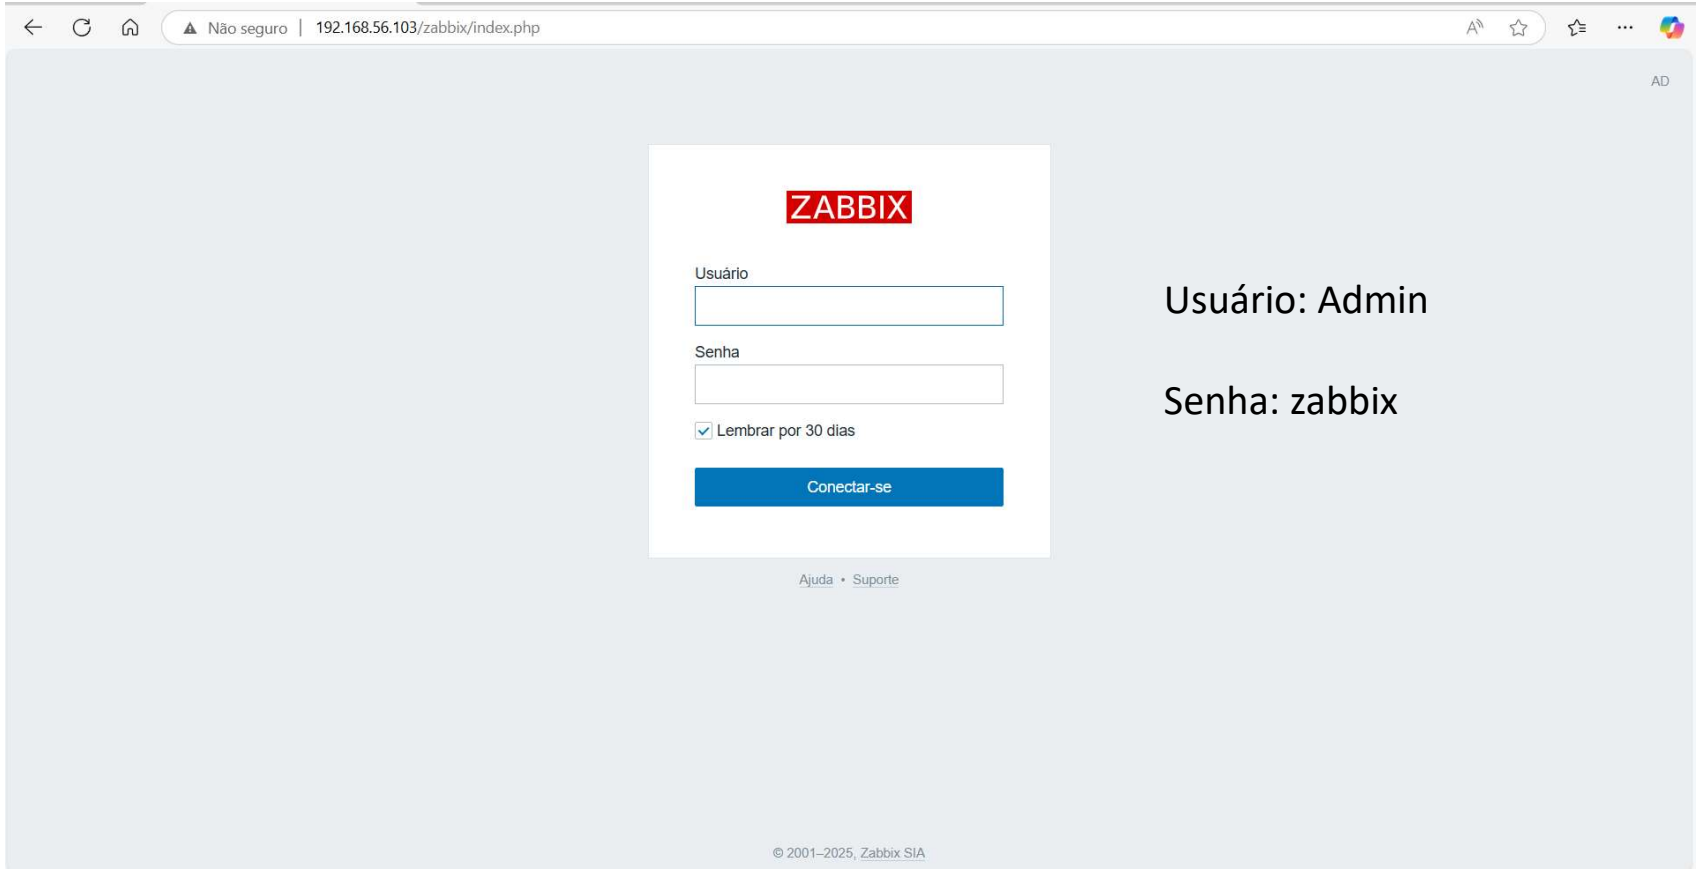

Usuário: Admin


Senha: zabbix

CRIAR CENÁRIO – PASSO 0

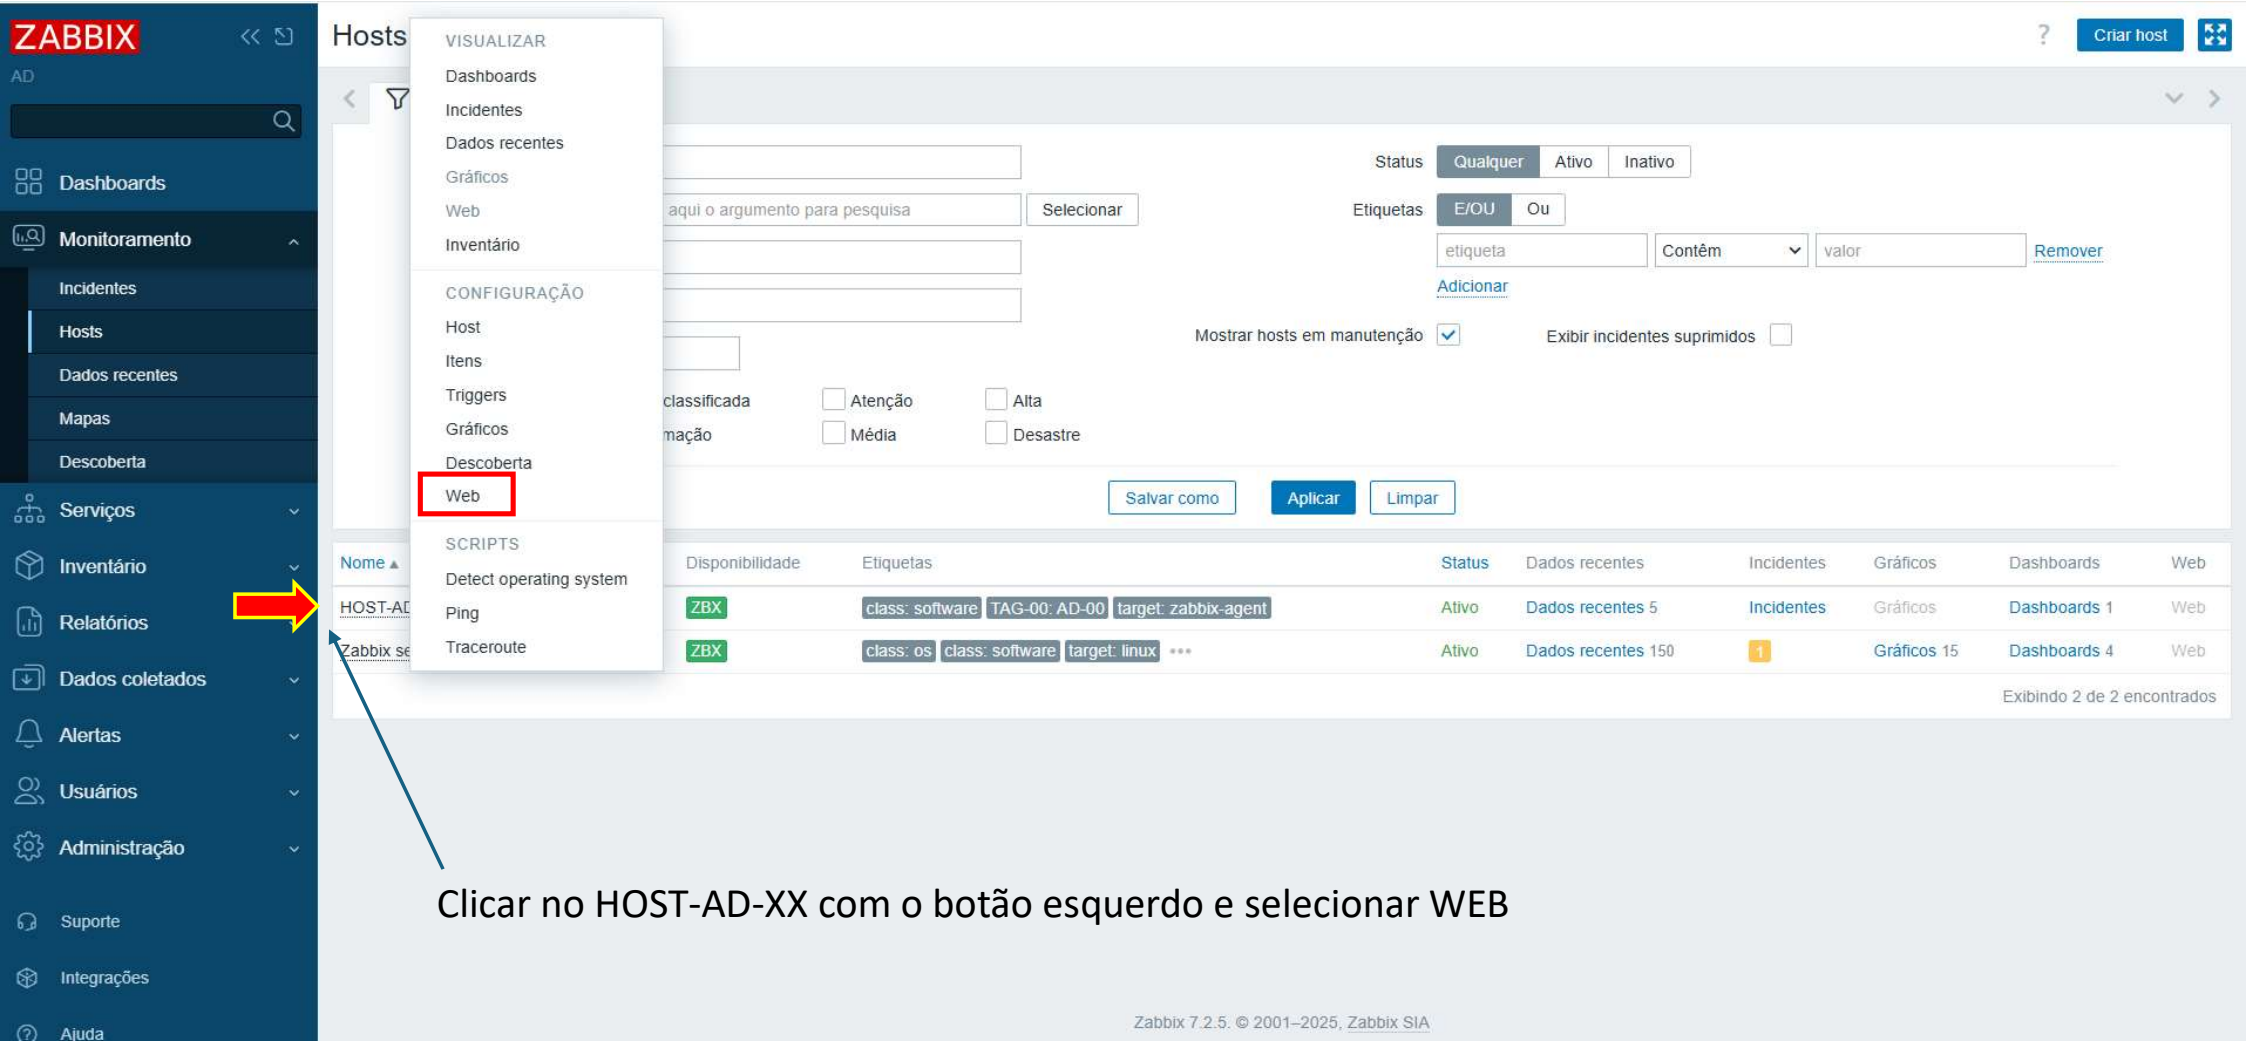


Clicar no HOST-AD-XX com o botão esquerdo e selecionar WEB


CRIAR CENÁRIO – PASSO 1

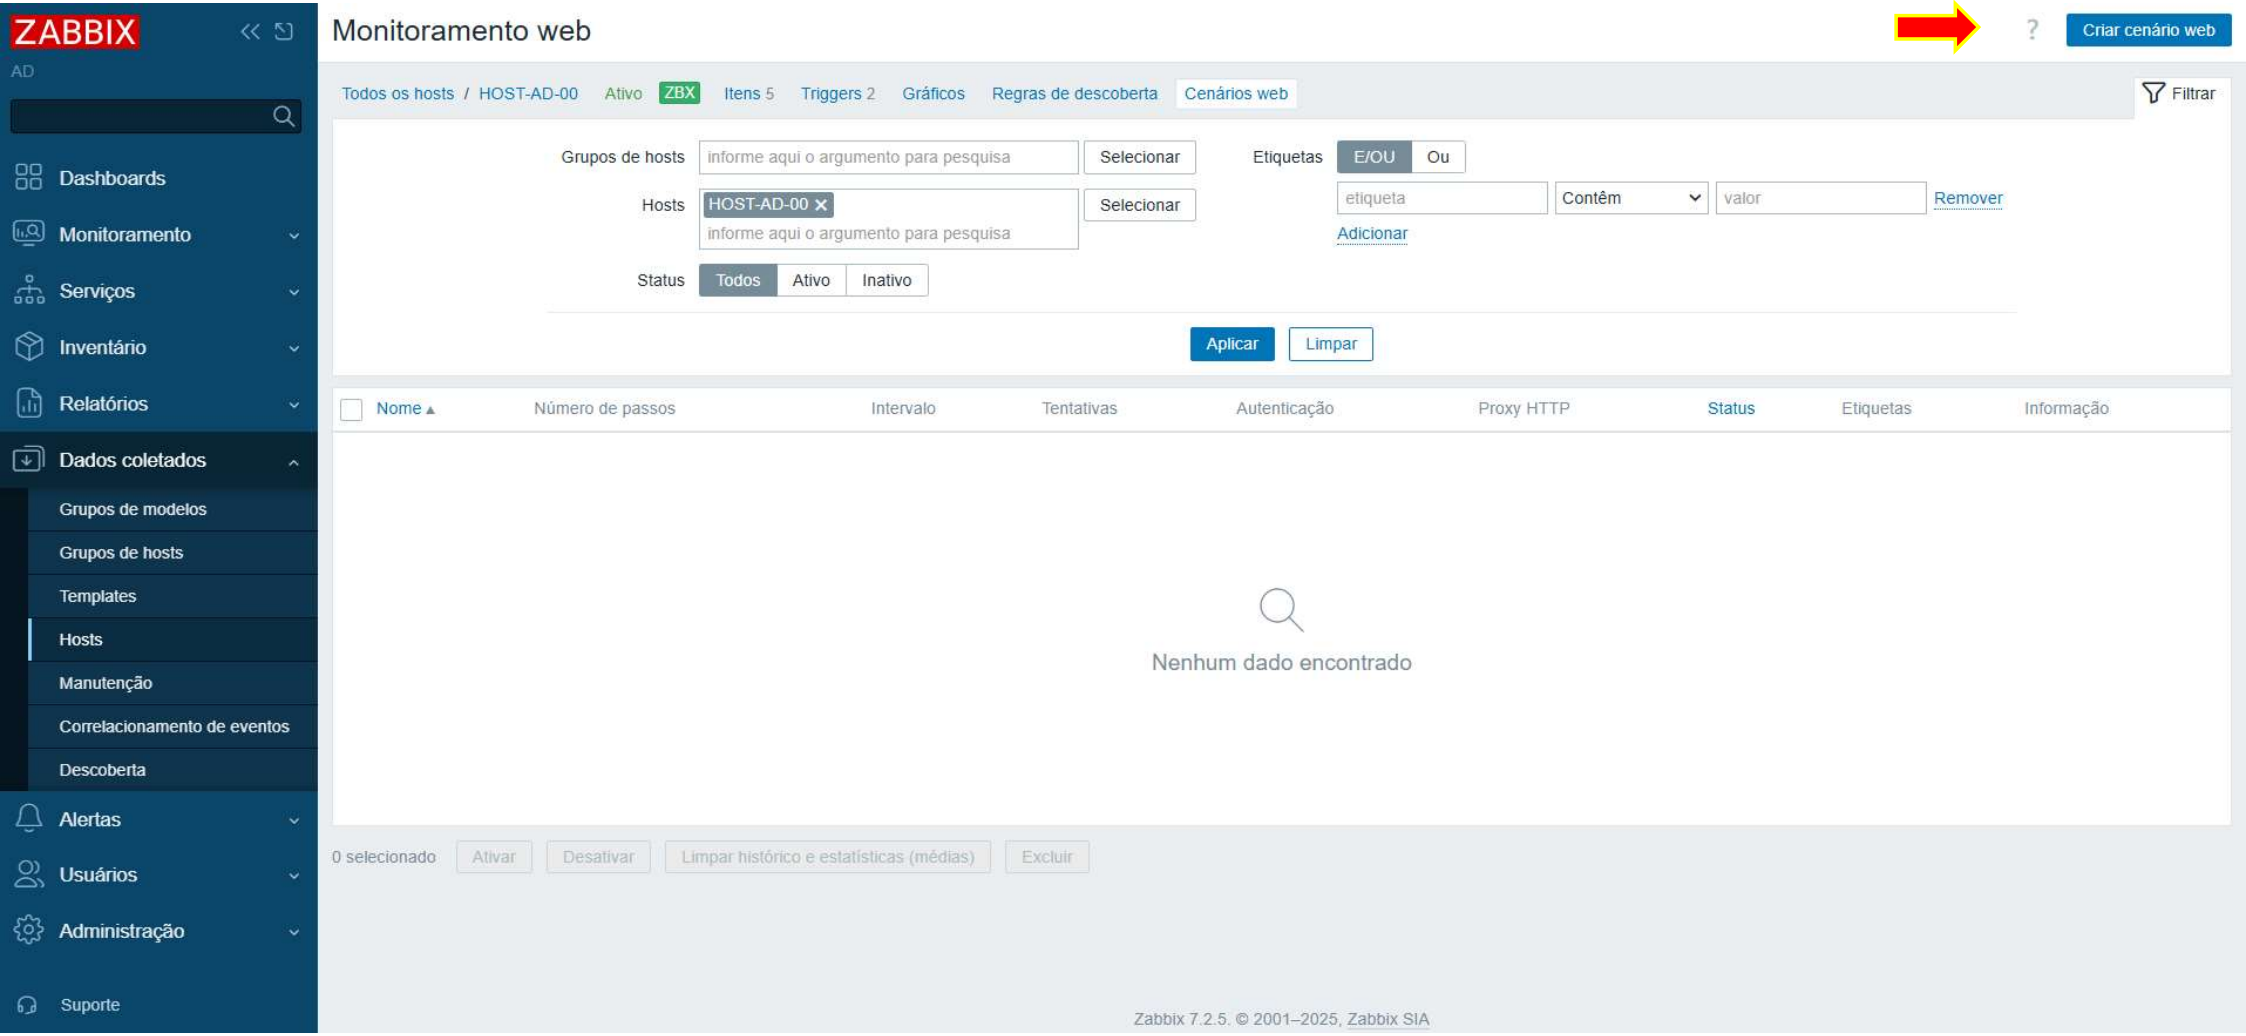


CRIAR CENÁRIO – PASSO 1

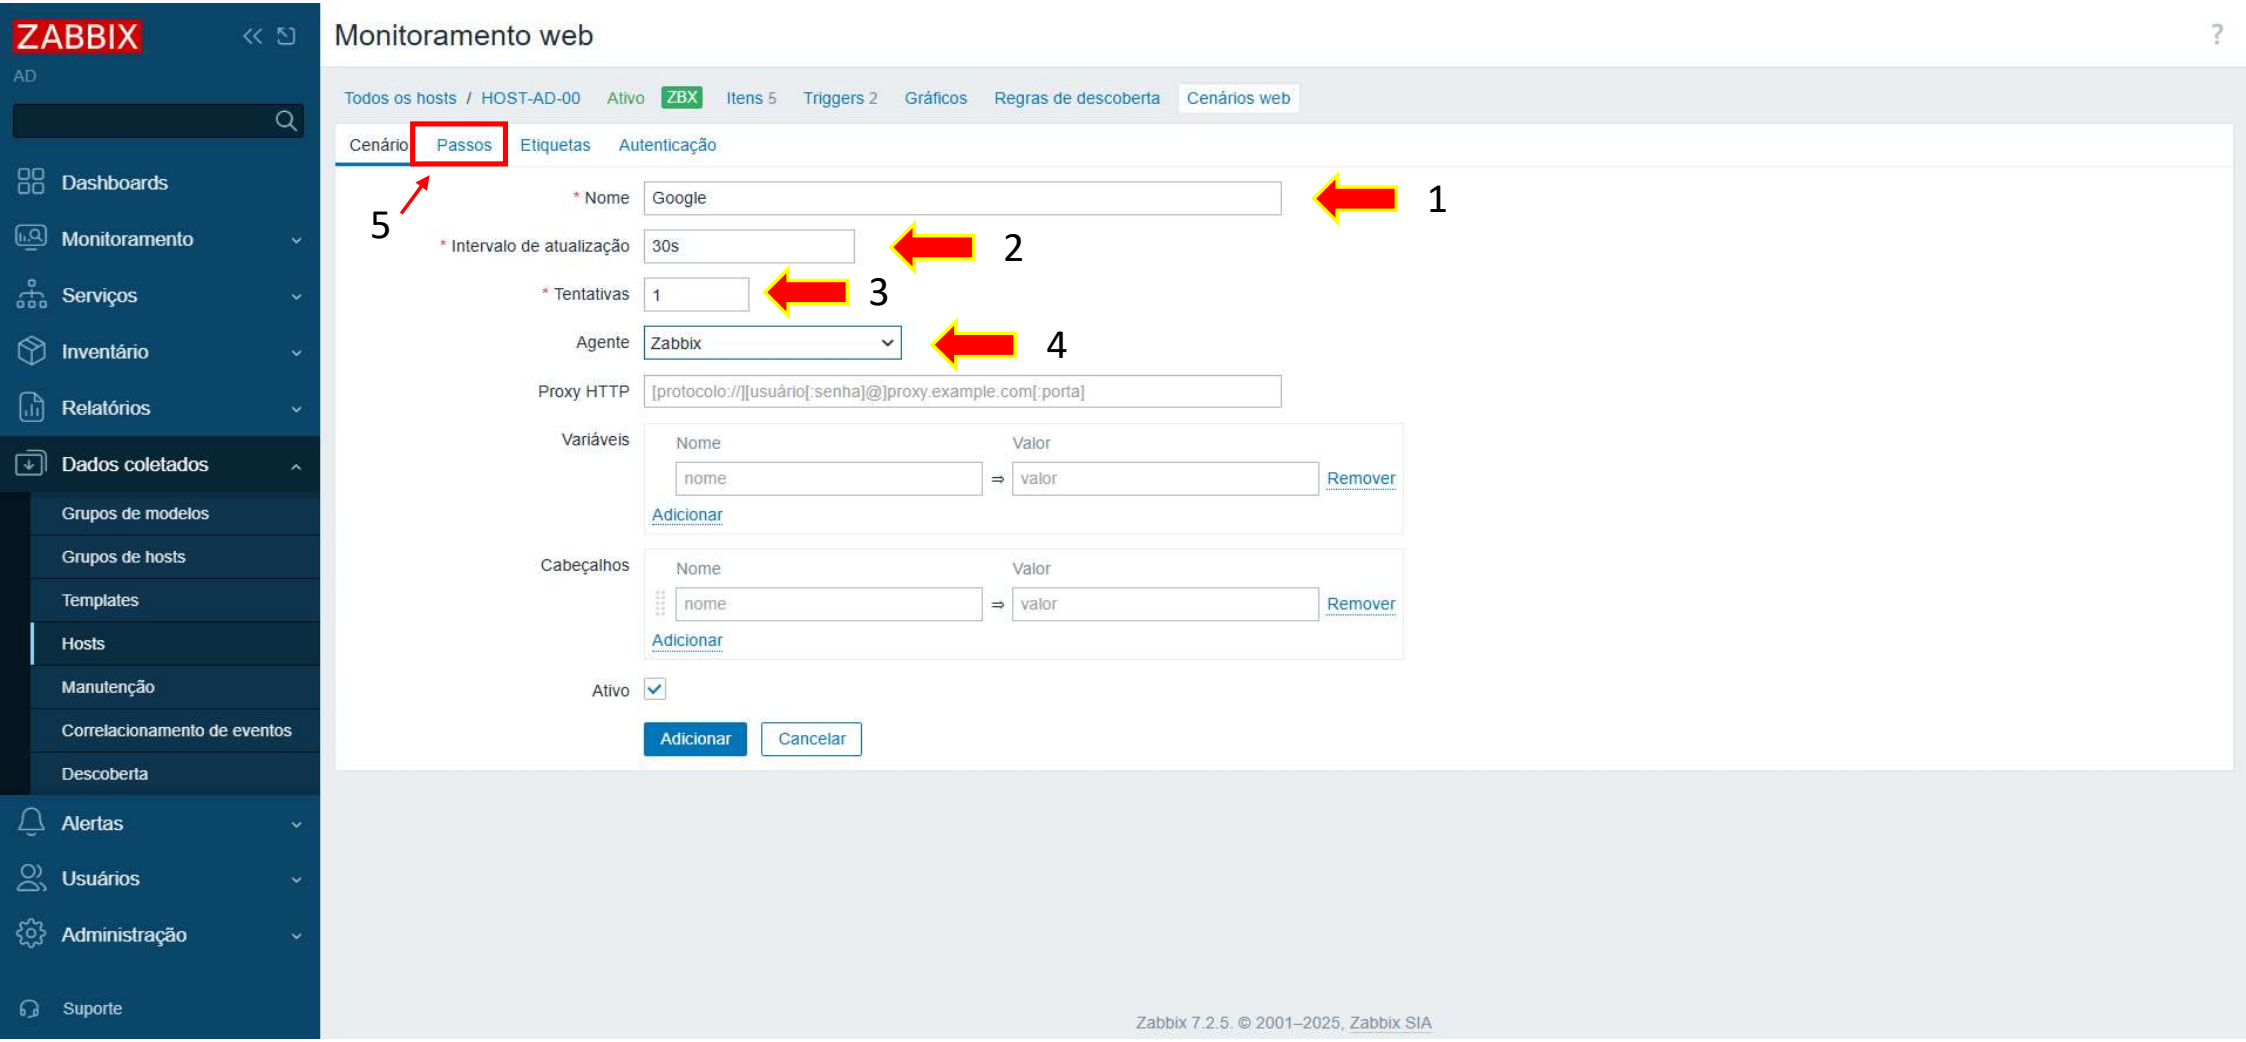


Clicar em adicionar

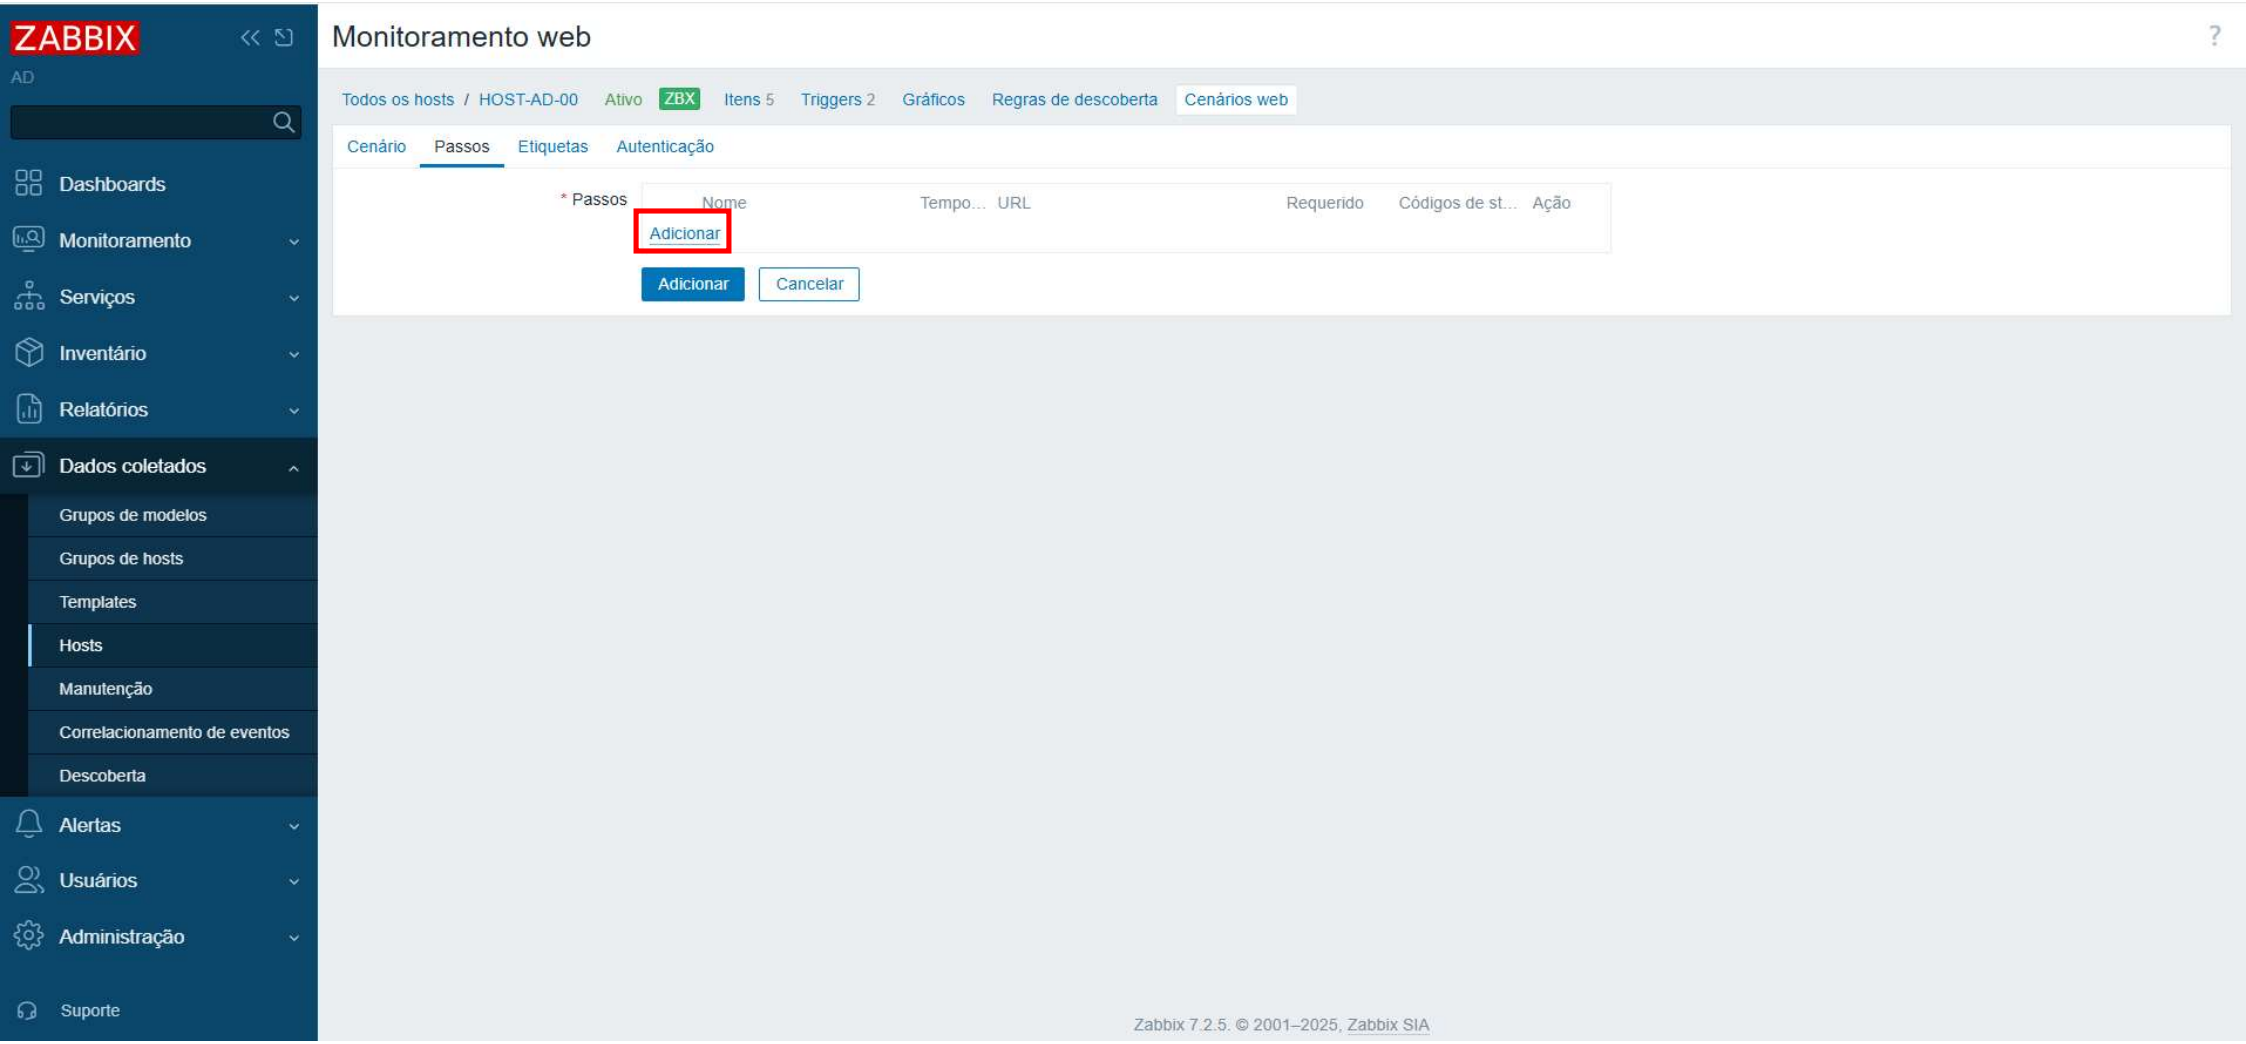


CRIAR CENÁRIO – PASSO 2

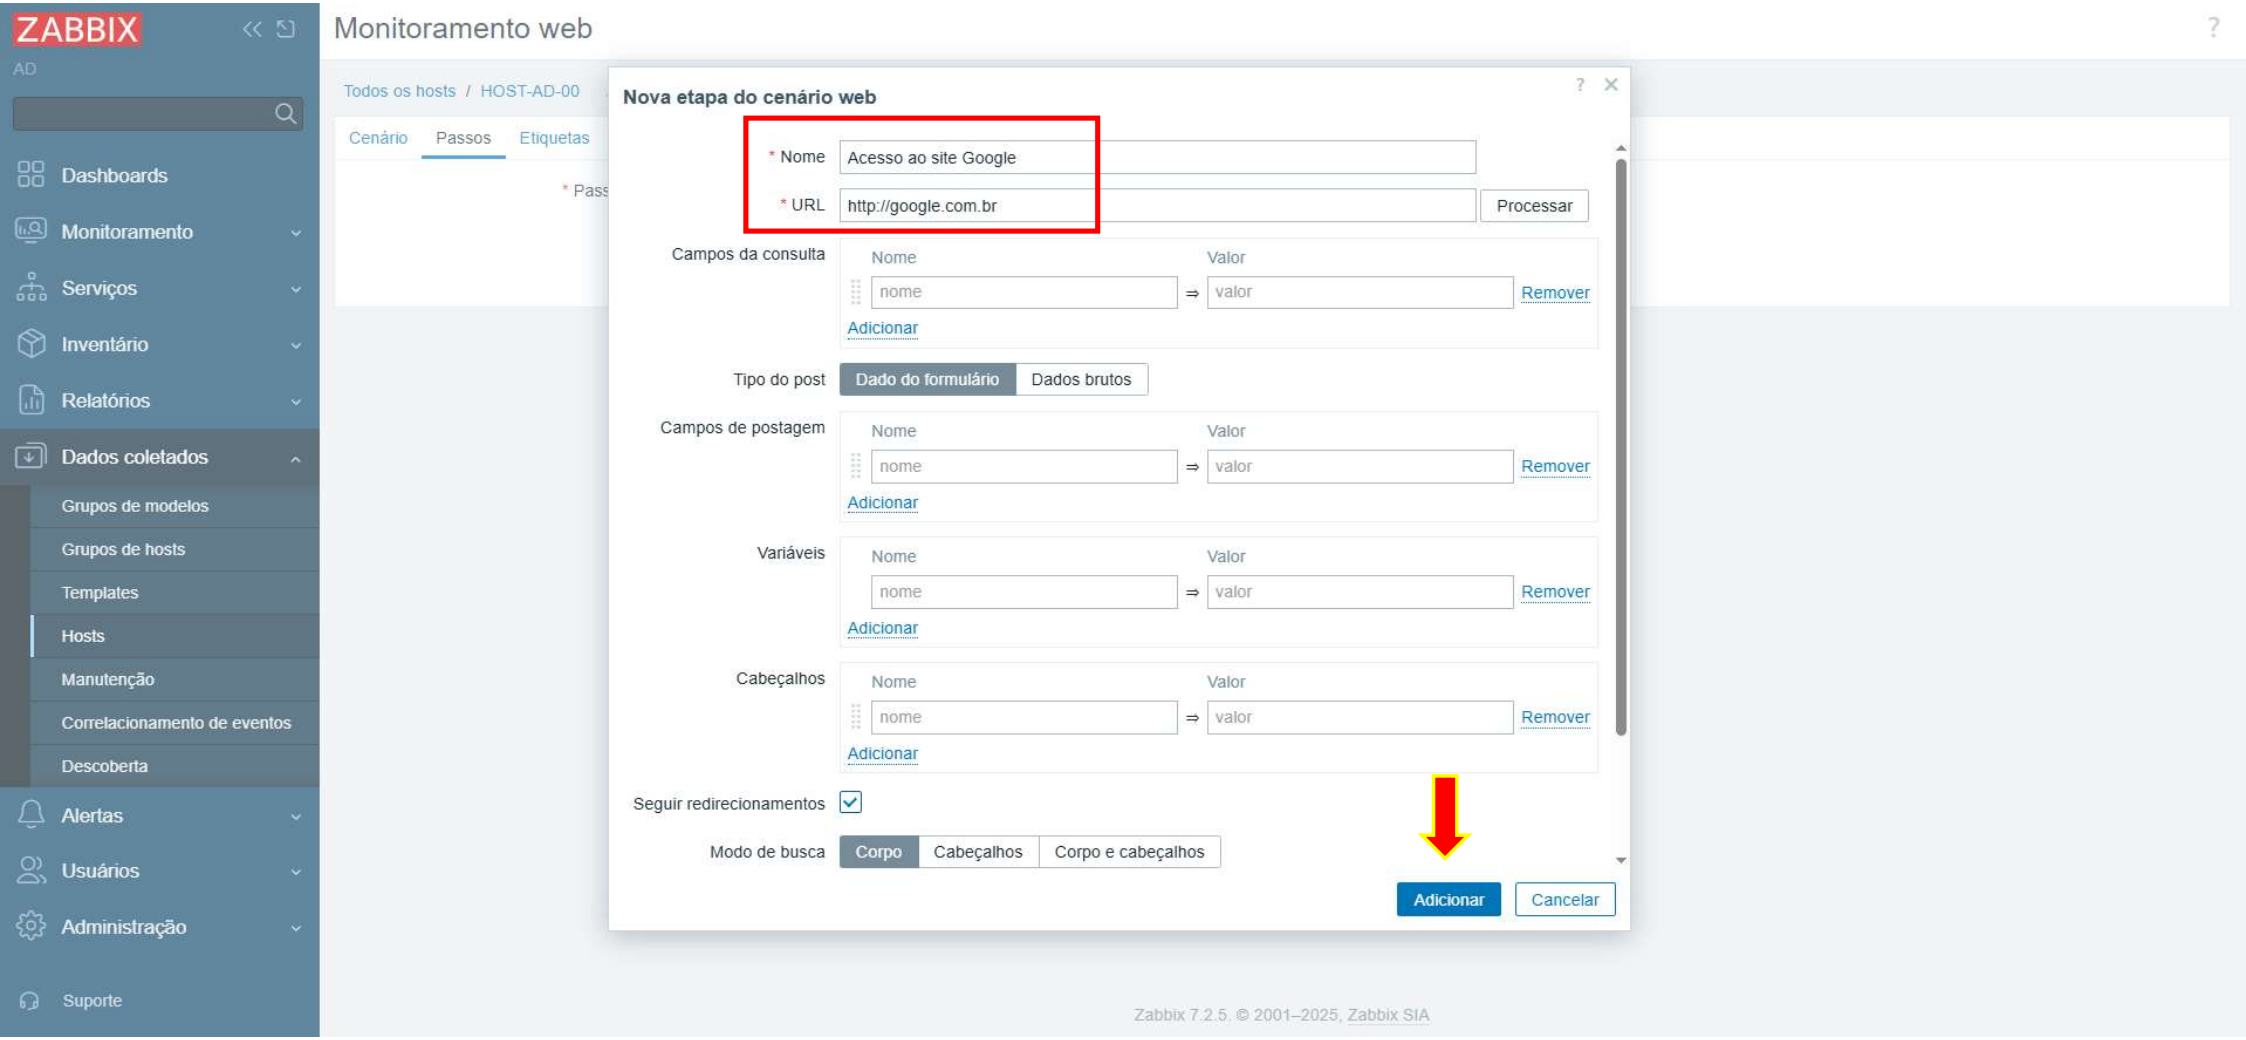



CRIAR CENÁRIO – PASSO 3

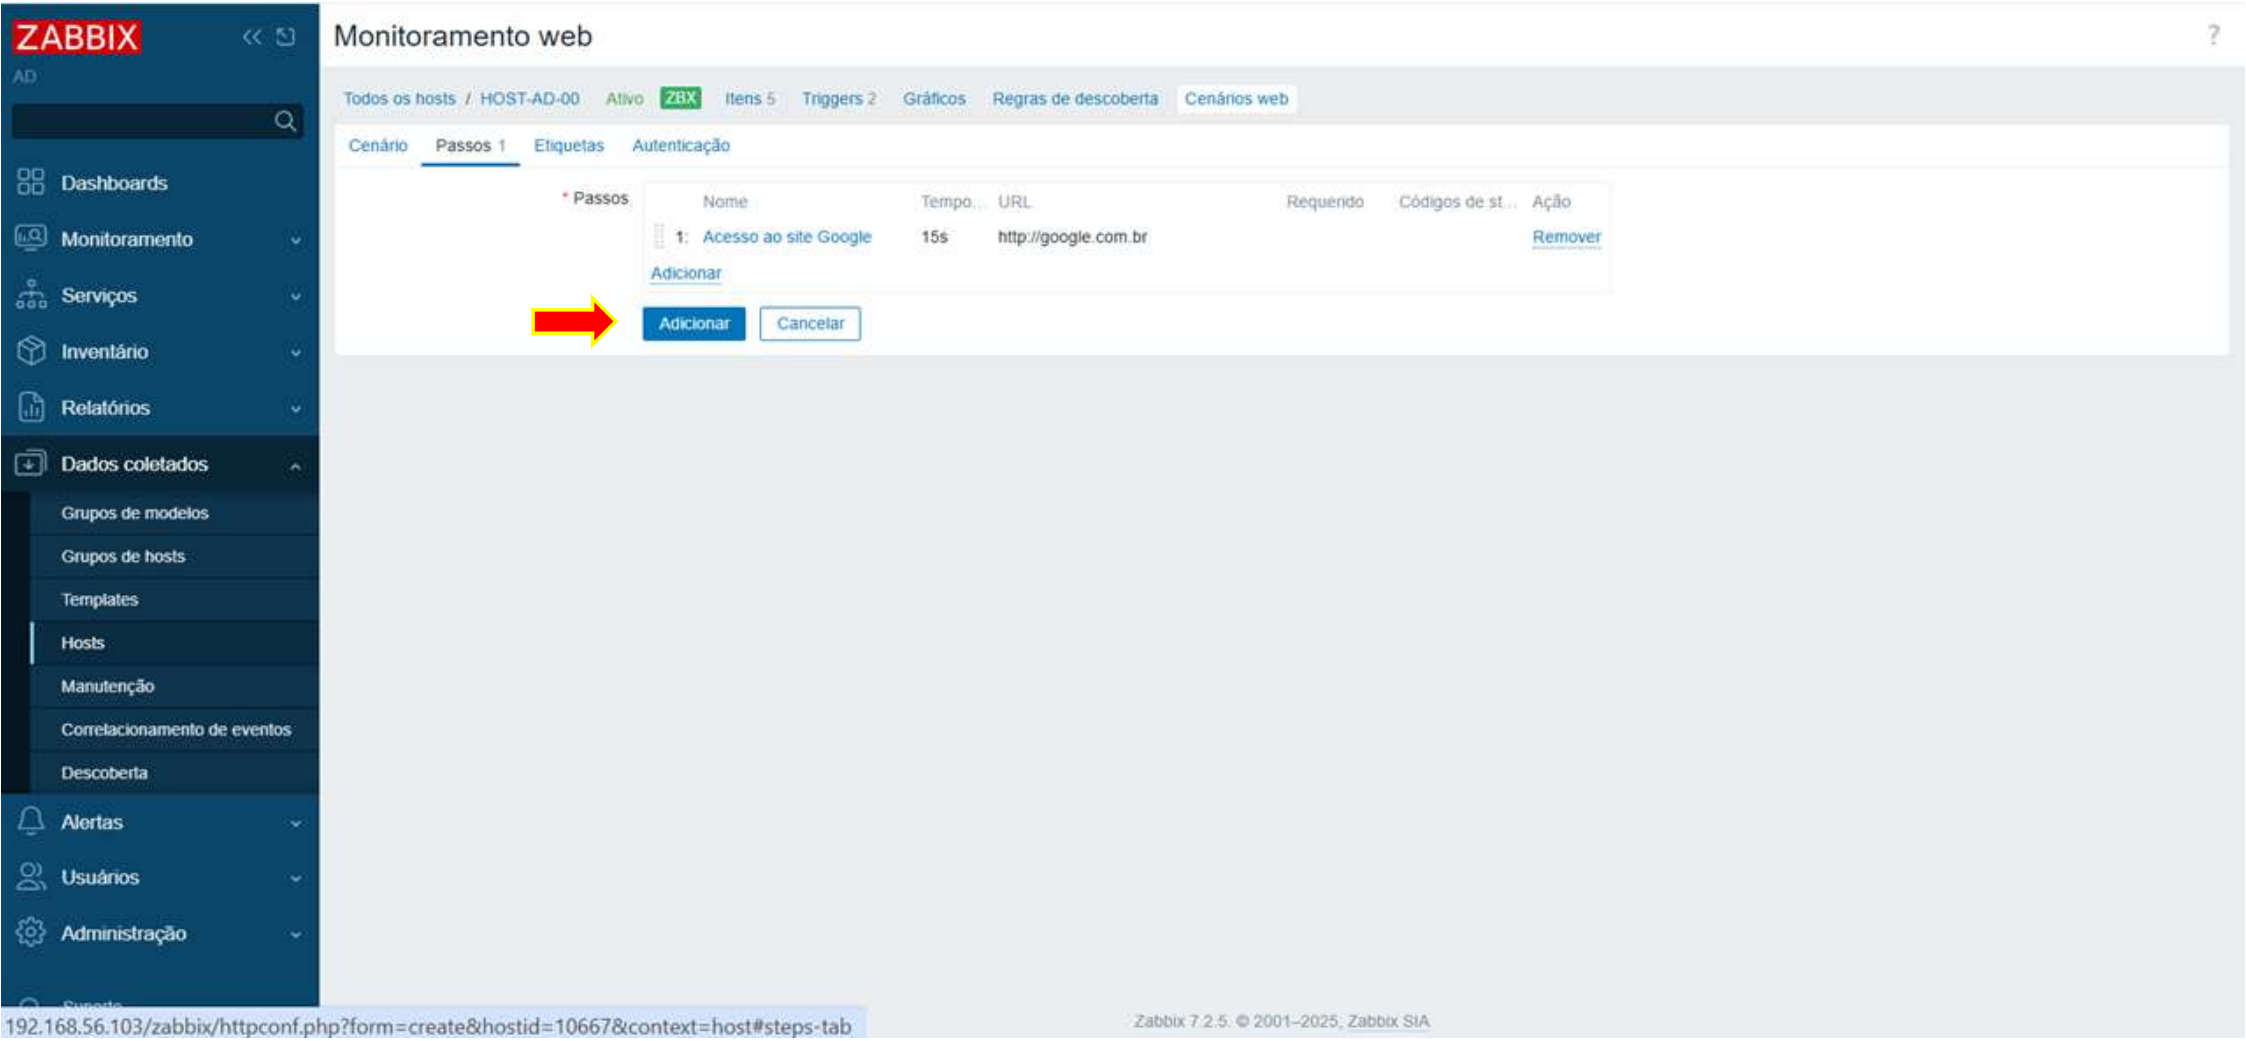

CRIAR CENÁRIO – PASSO 4

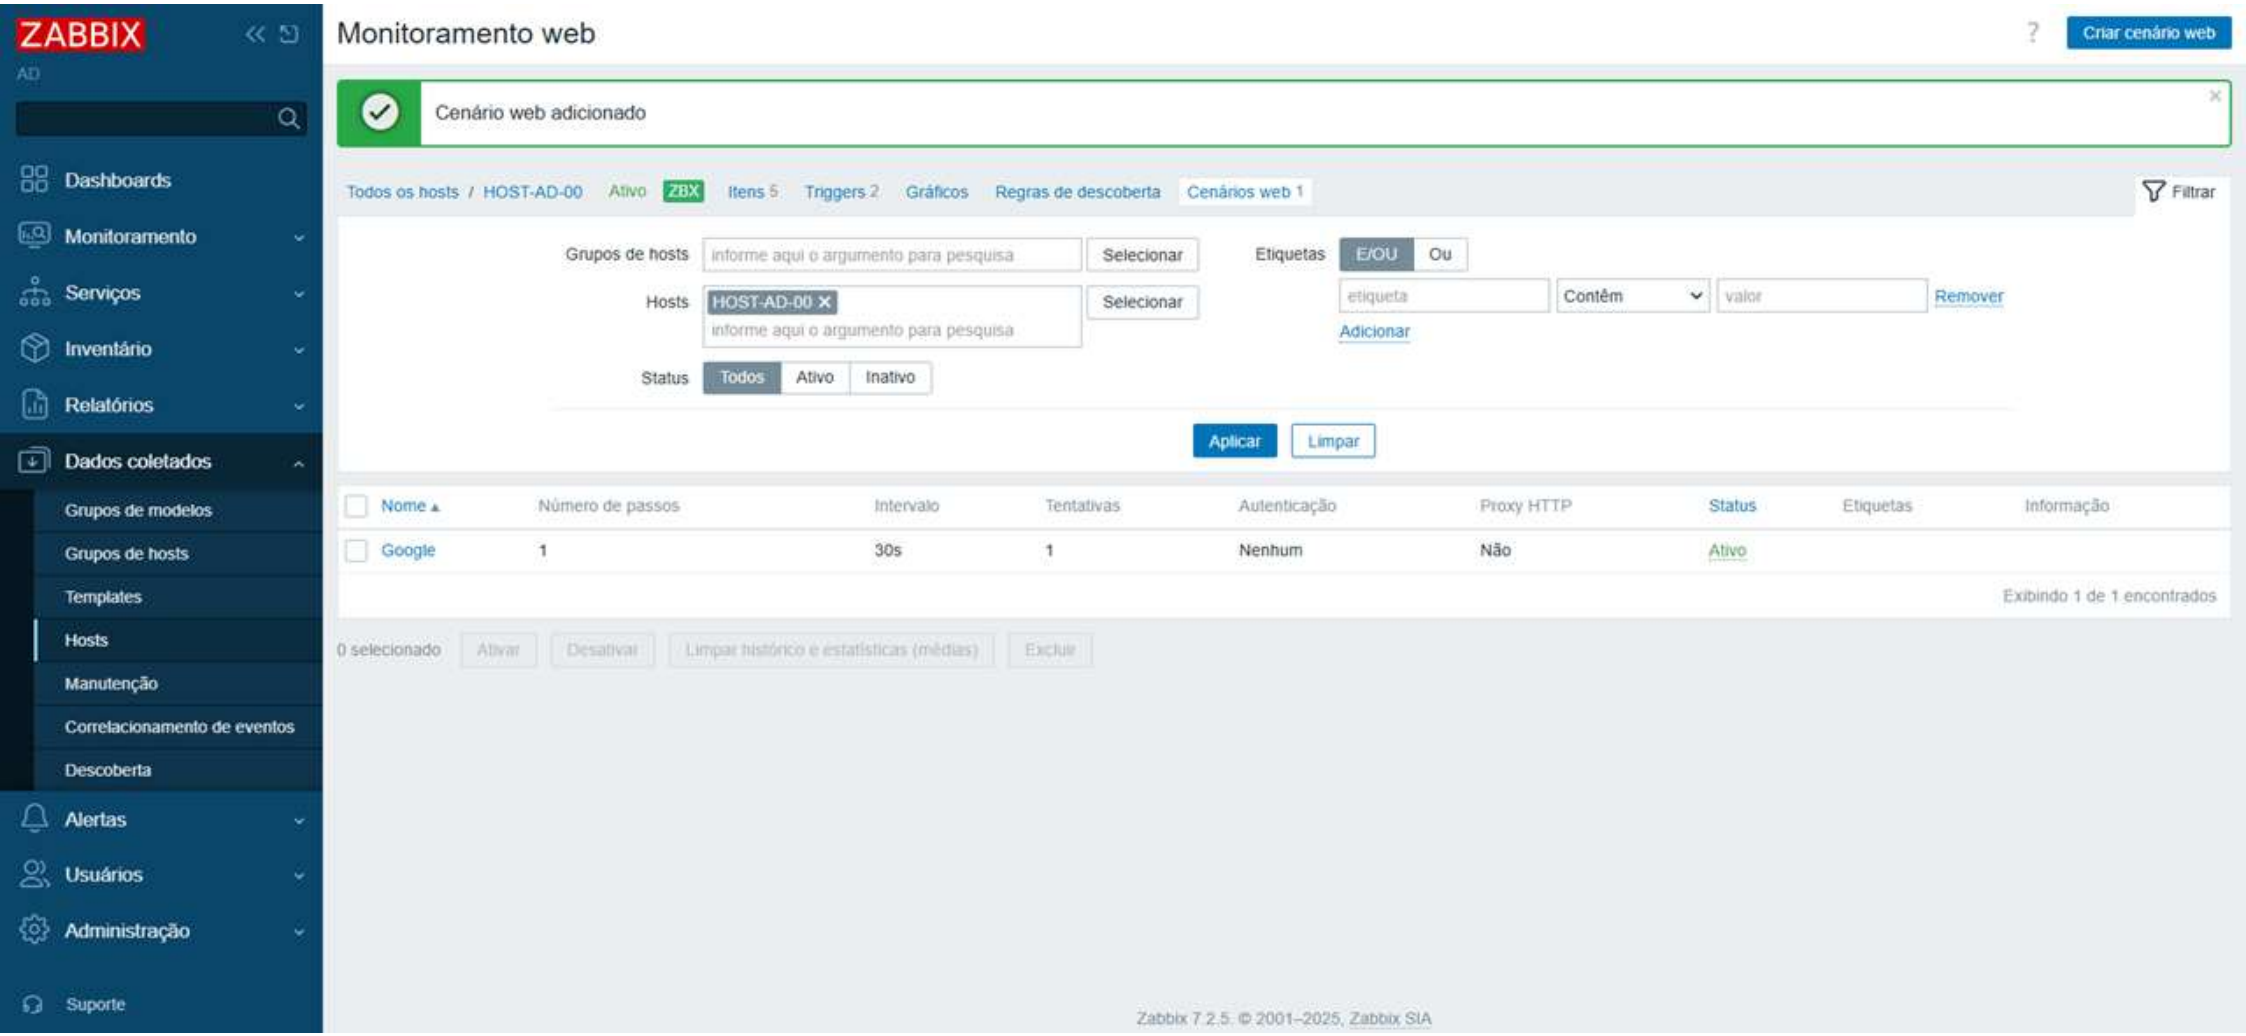

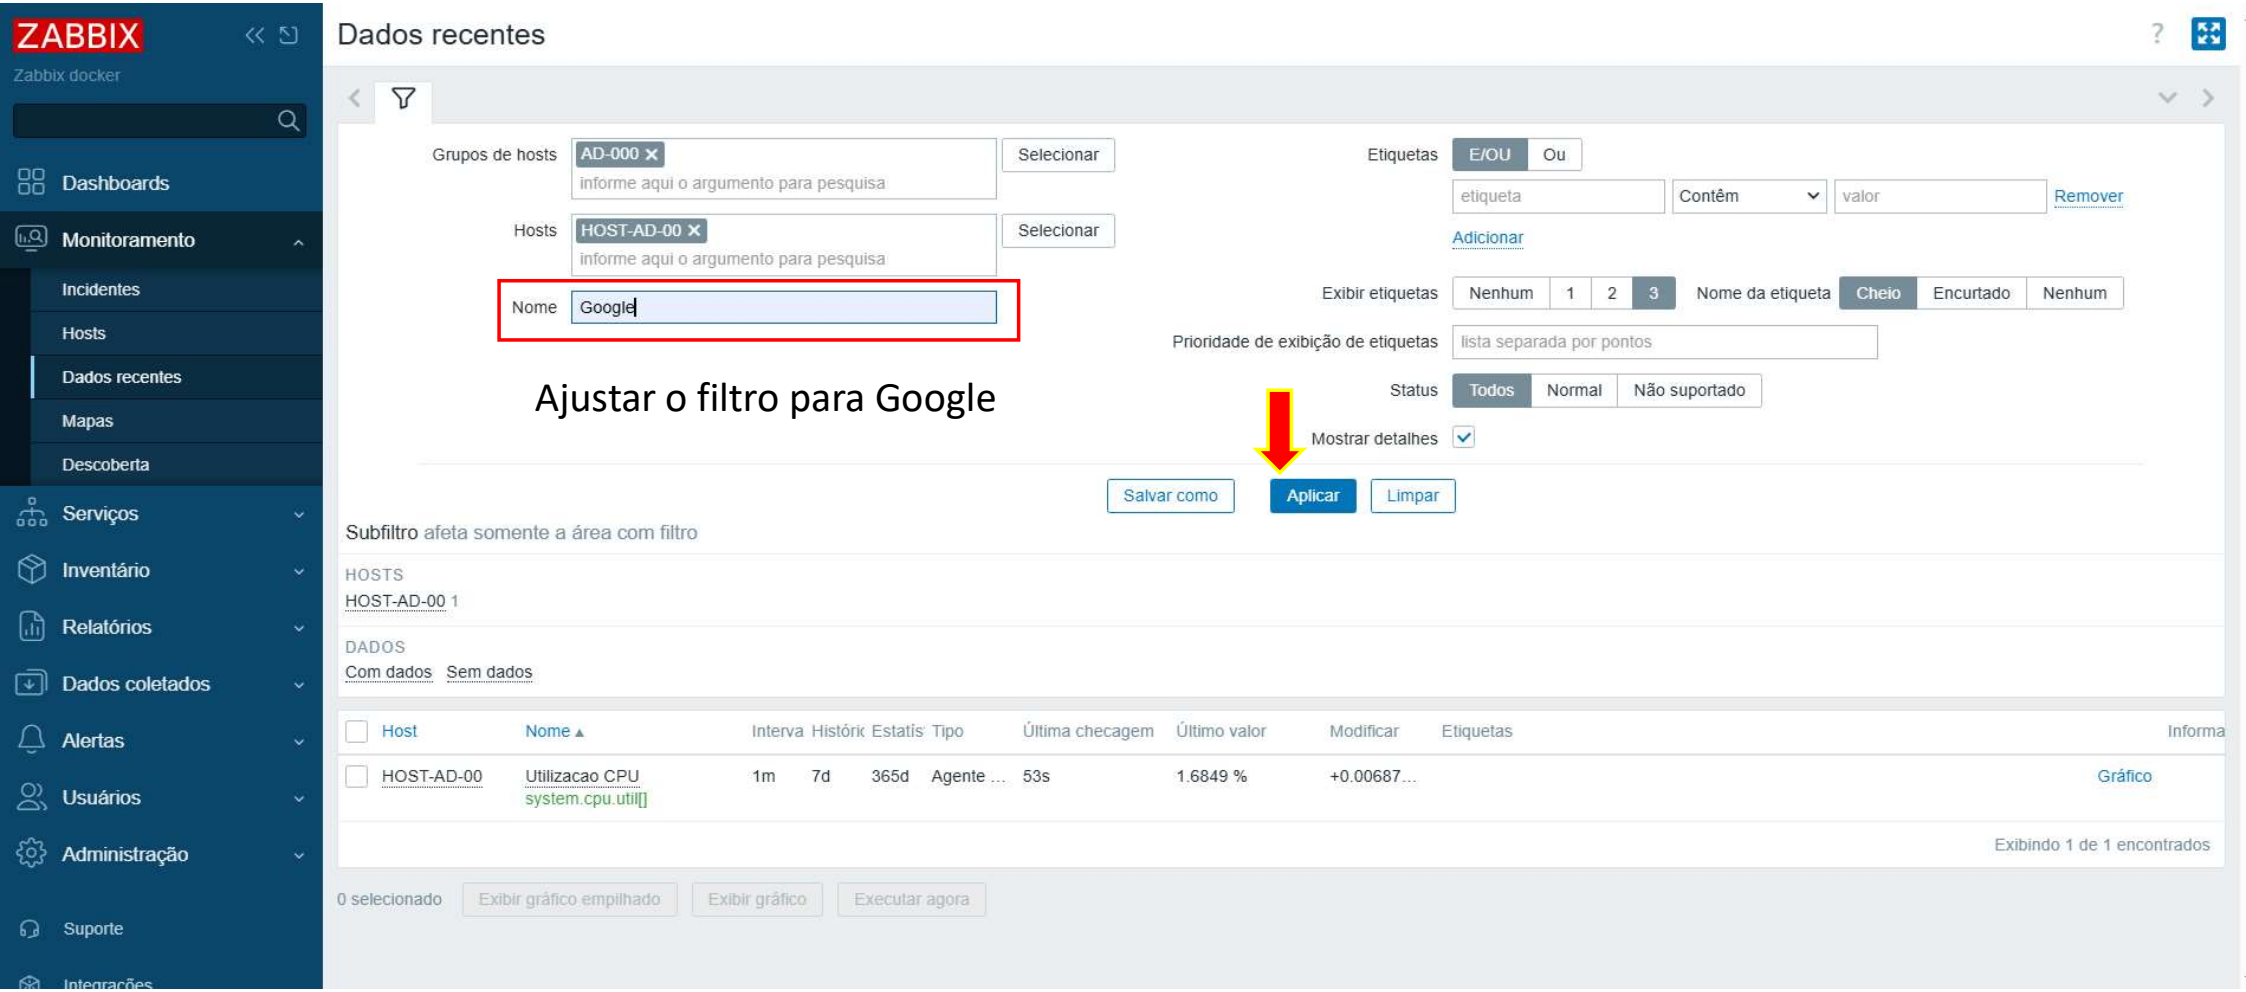
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Dados recentes
Grupos de hosts
AD-000
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Hosts
HOST-AD-00
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Google
Ajustar o filtro para Google
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Exibir etiquetas
Nenhum
1
2
3
Nome da etiqueta
Cheio
Encurtado
Nenhum
Prioridade de exibição de etiquetas
lista separada por pontos
Status
Todos
Normal
Não suportado
Mostrar detalhes
Salvar como
Aplicar
Limpar
Subfiltro afeta somente a área com filtro
HOSTS
HOST-AD-00 1
DADOS
Com dados
Sem dados
Host
Nome ▲
Interva
Histórico
Estatís
Tipo
Última checagem
Último valor
Modificar
Etiquetas
Informa
HOST-AD-00
Utilizacao CPU
system.cpu.util[]
1m
7d
365d
Agente ...
53s
1.6849 %
+0.00687...
Gráfico
Exibindo 1 de 1 encontrados
0 selecionado
Exibir gráfico empilhado
Exibir gráfico
Executar agora

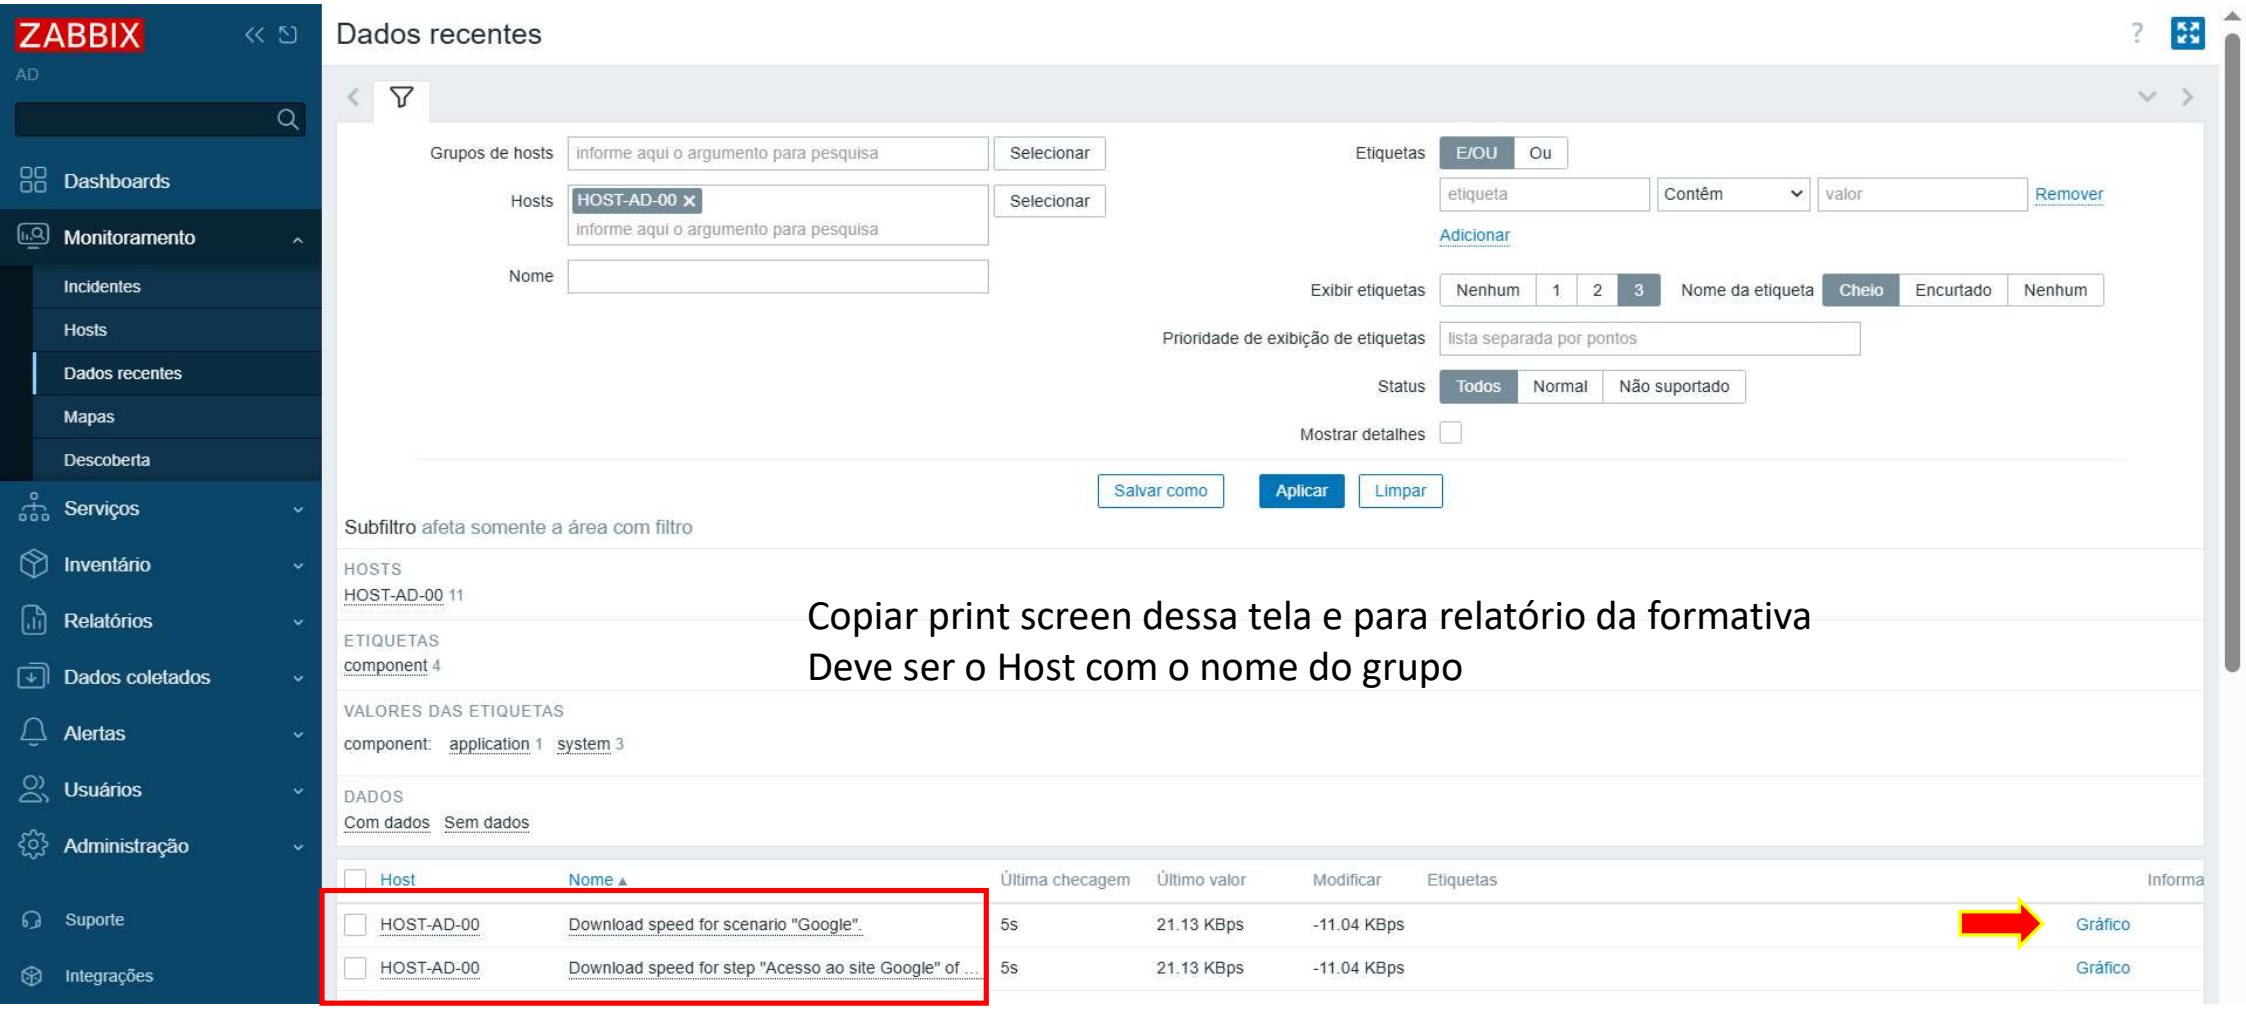


Copiar print screen dessa tela e para relatório da formativa
Deve ser o Host com o nome do grupo

FORMATIVA – PASSO 1




Copiar print screen dessa tela para relatório
Deve ser o Host com o nome do grupo

CRIAR GRÁFICO – PASSO 1

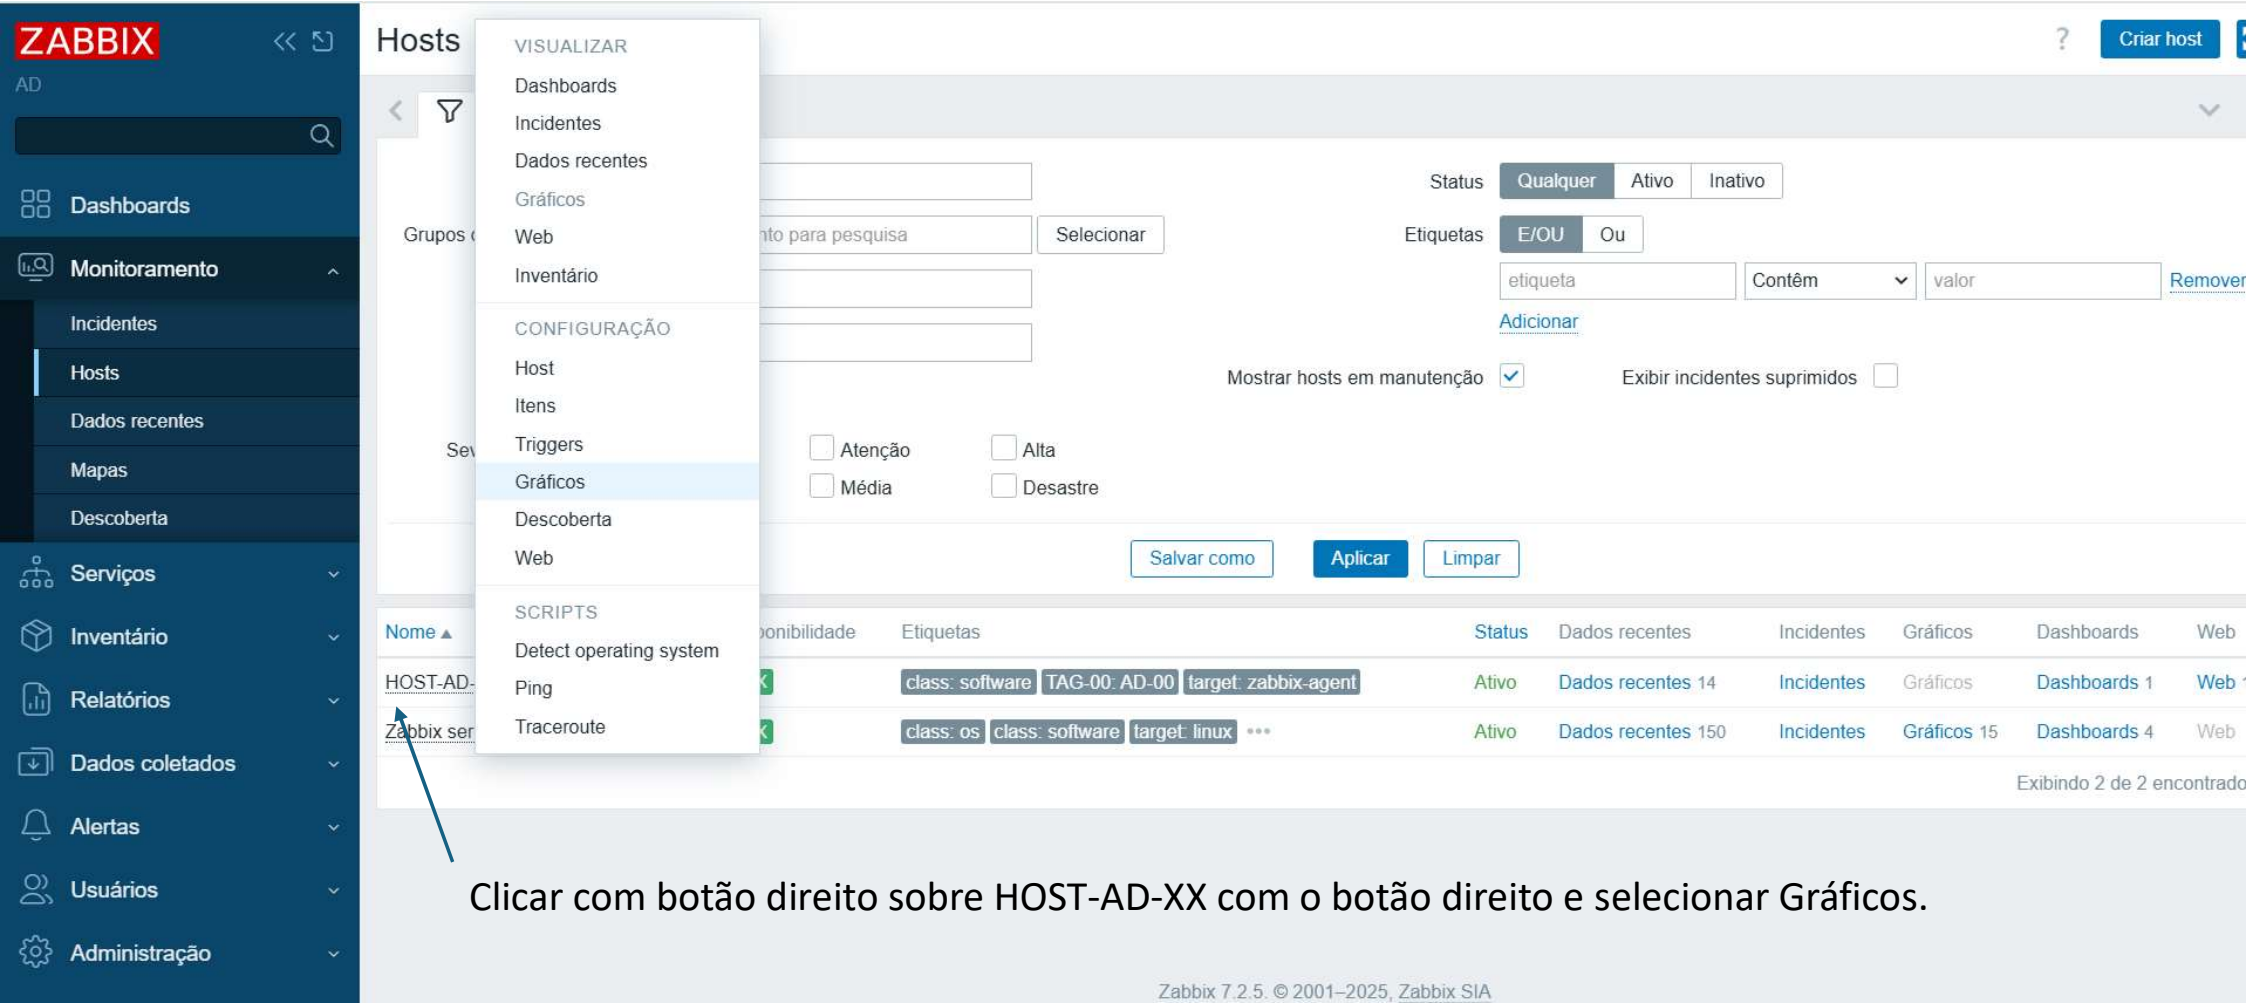


Clicar com botão direito sobre HOST-AD-XX com o botão direito e selecionar Gráficos.

CRIAR GRÁFICO – PASSO 2

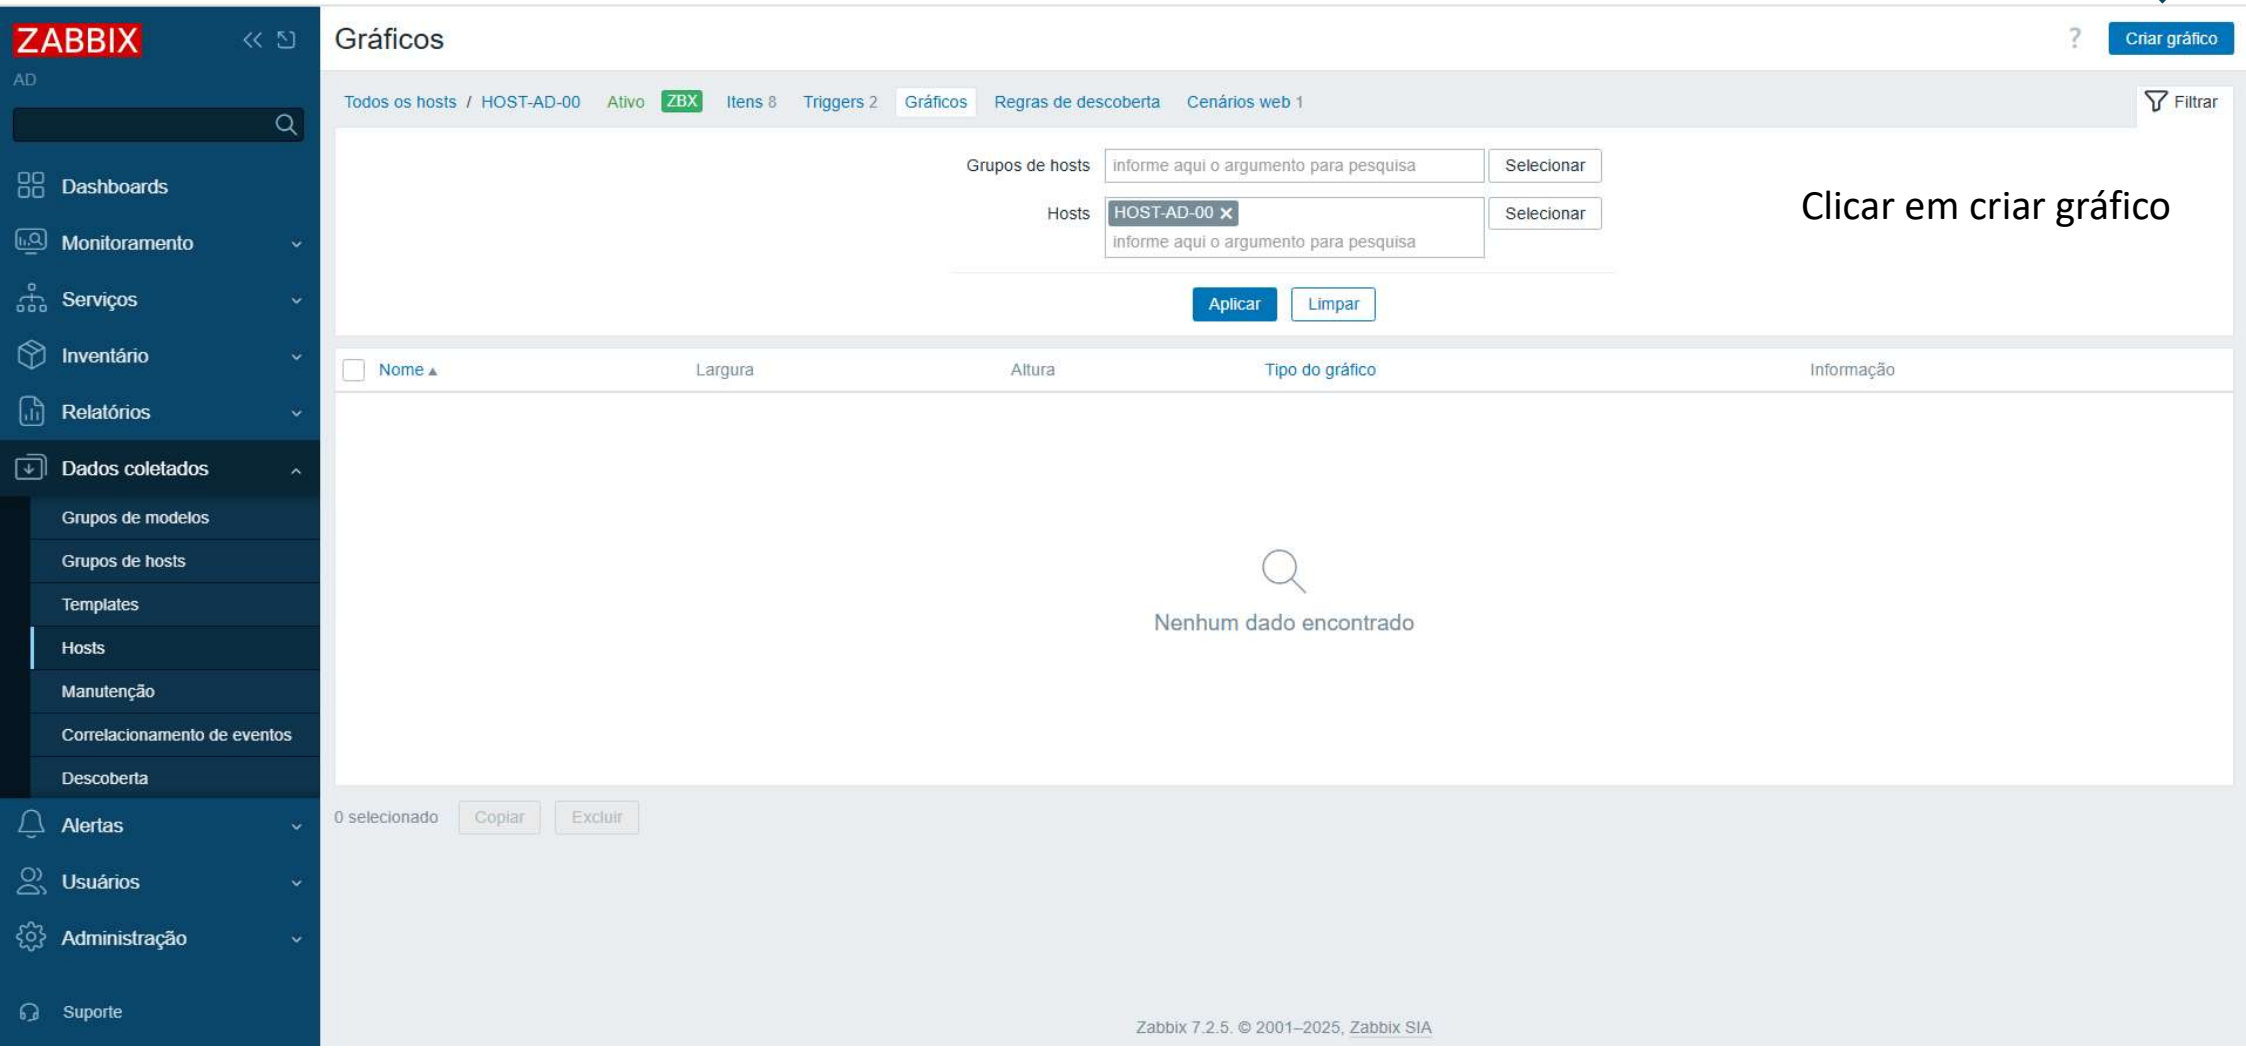


Clicar em criar gráfico


CRIAR GRÁFICO – PASSO 3

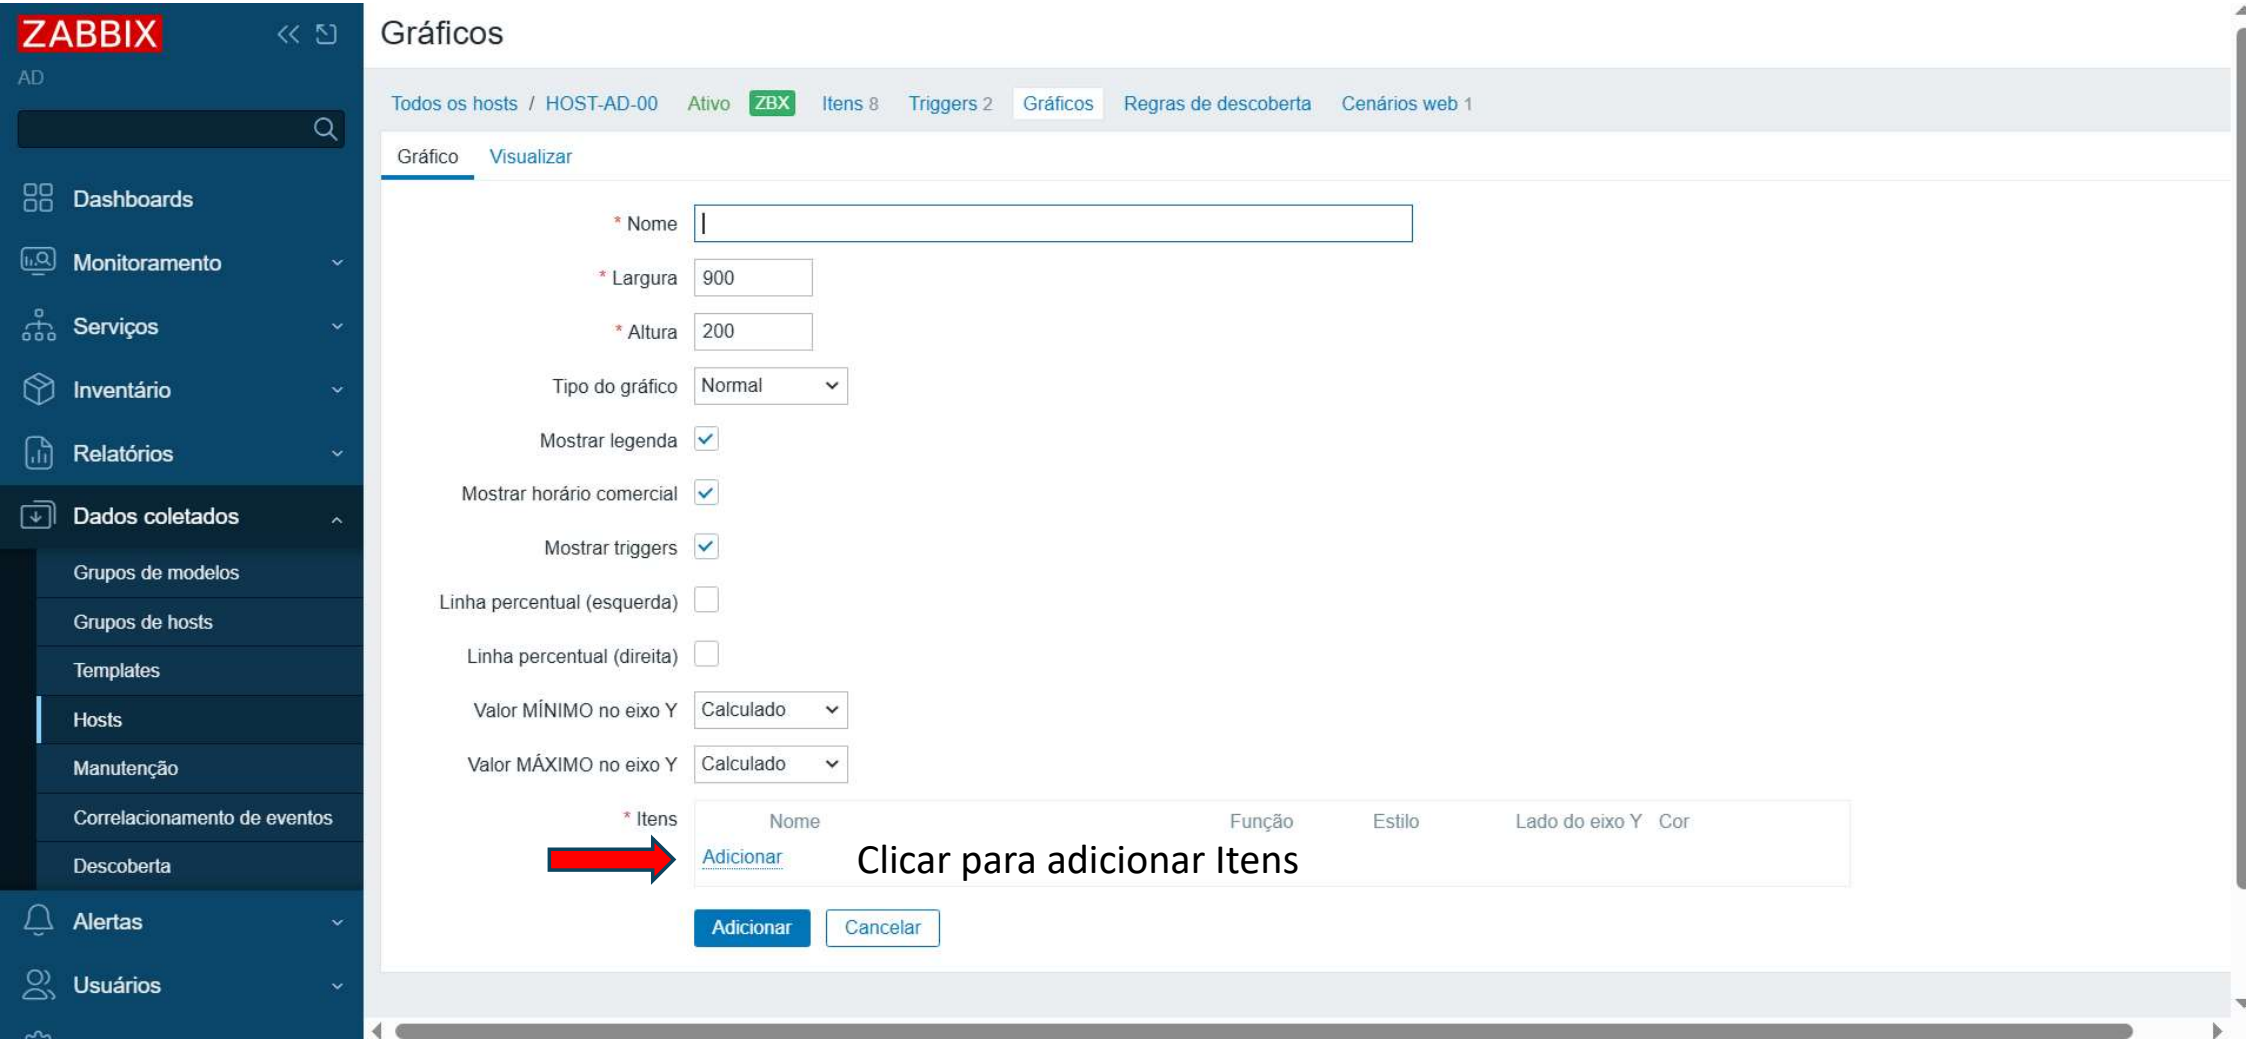

CRIAR GRÁFICO – PASSO 4

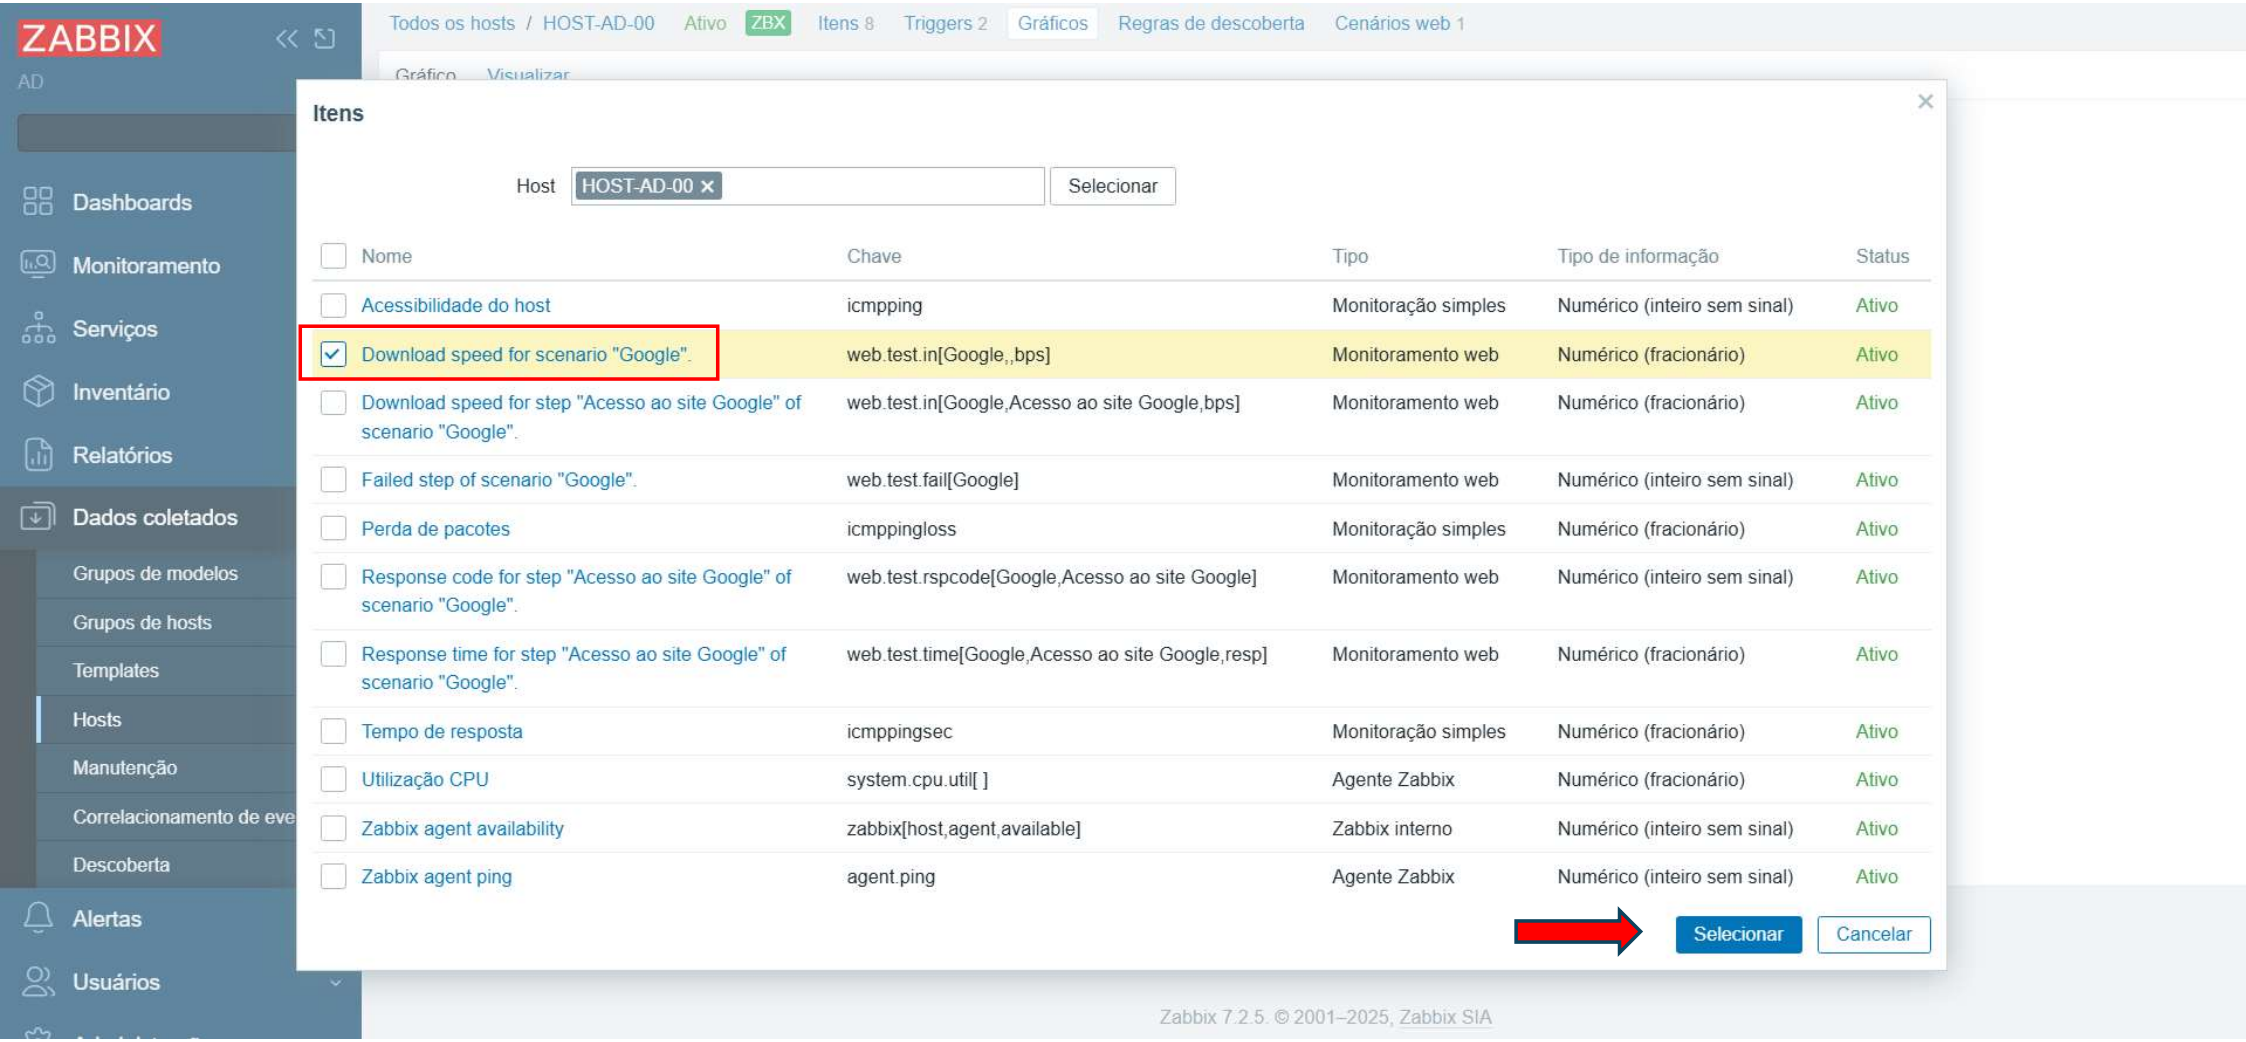


CRIAR GRÁFICO – PASSO 5

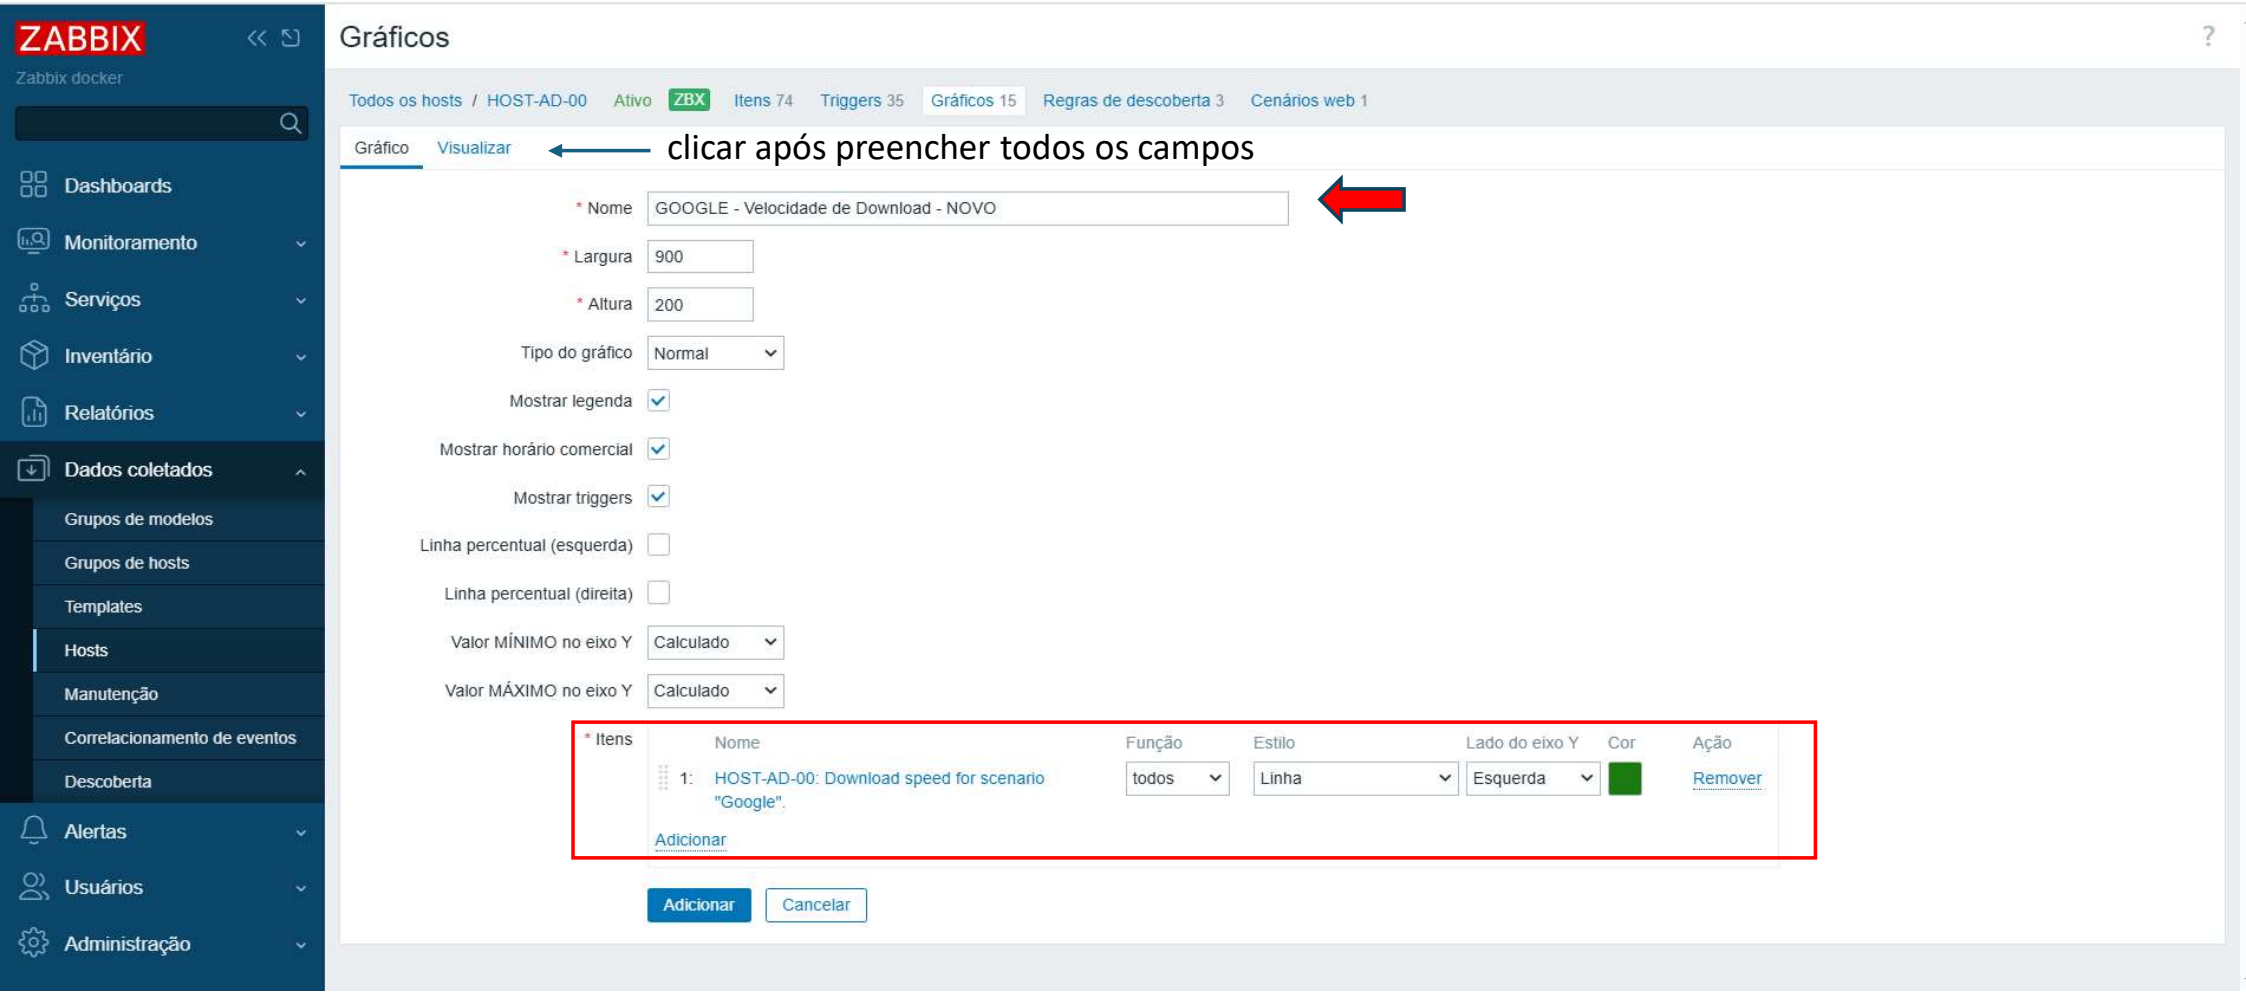


CRIAR GRÁFICO – PASSO 6



Você pode clicar em gráfico para voltar e selecionar outros estilos de gráfico e cores.

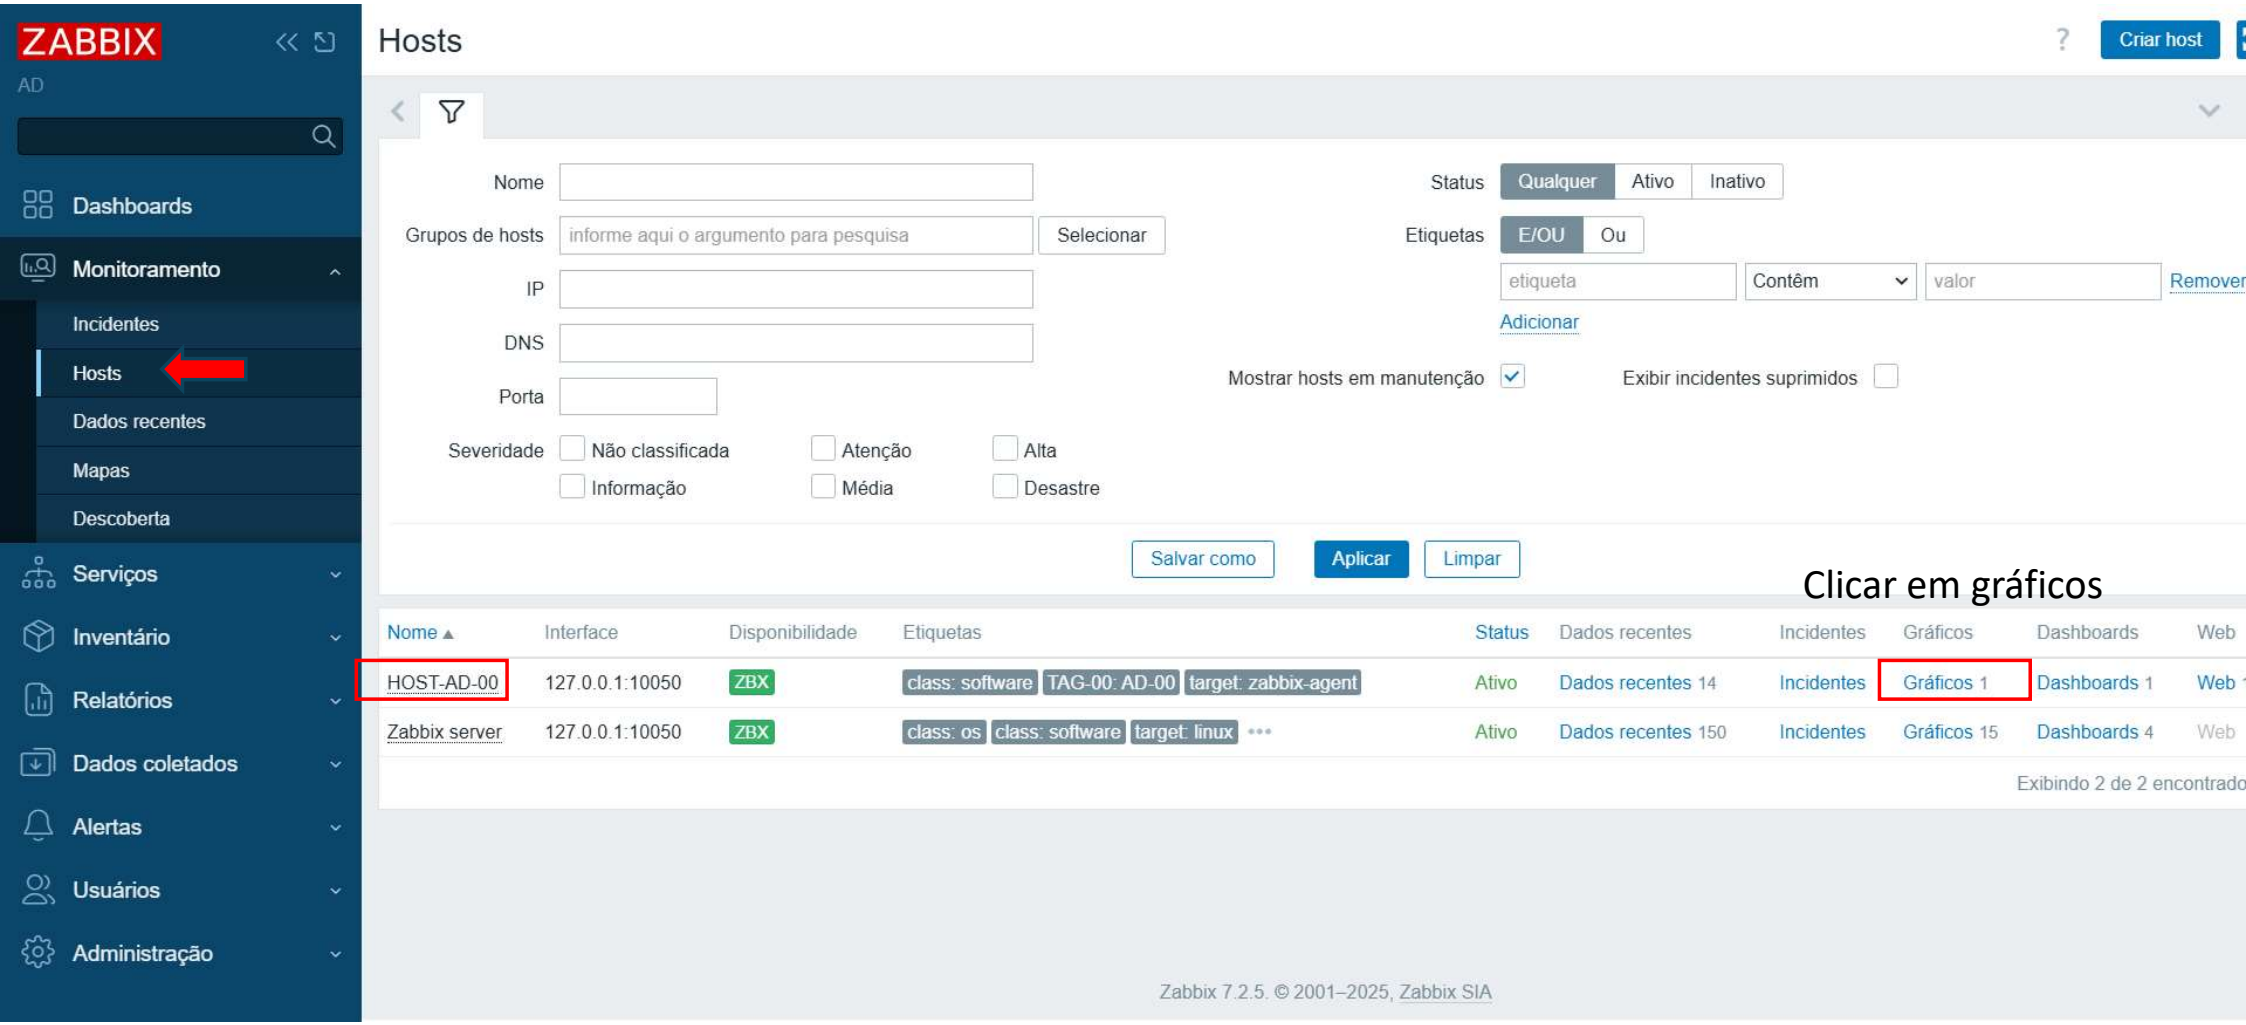
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Incidentes
Hosts
Dados recentes
Mapas
Descoberta
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Usuários
Administração
Hosts
Criar host
Nome
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
IP
DNS
Porta
Severidade
Não classificada
Atenção
Alta
Informação
Média
Desastre
Status
Qualquer
Ativo
Inativo
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Mostrar hosts em manutenção
Exibir incidentes suprimidos
Salvar como
Aplicar
Limpar
Clicar em gráficos
Nome ▲
Interface
Disponibilidade
Etiquetas
Status
Dados recentes
Incidentes
Gráficos
Dashboards
Web
HOST-AD-00
127.0.0.1:10050
ZBX
class: software
TAG-00: AD-00
target: zabbix-agent
Ativo
Dados recentes 14
Incidentes
Gráficos 1
Dashboards 1
Web
Zabbix server
127.0.0.1:10050
ZBX
class: os
class: software
target: linux
Ativo
Dados recentes 150
Incidentes
Gráficos 15
Dashboards 4
Web
Exibindo 2 de 2 encontrado
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

FORMATIVA – PASSO 2

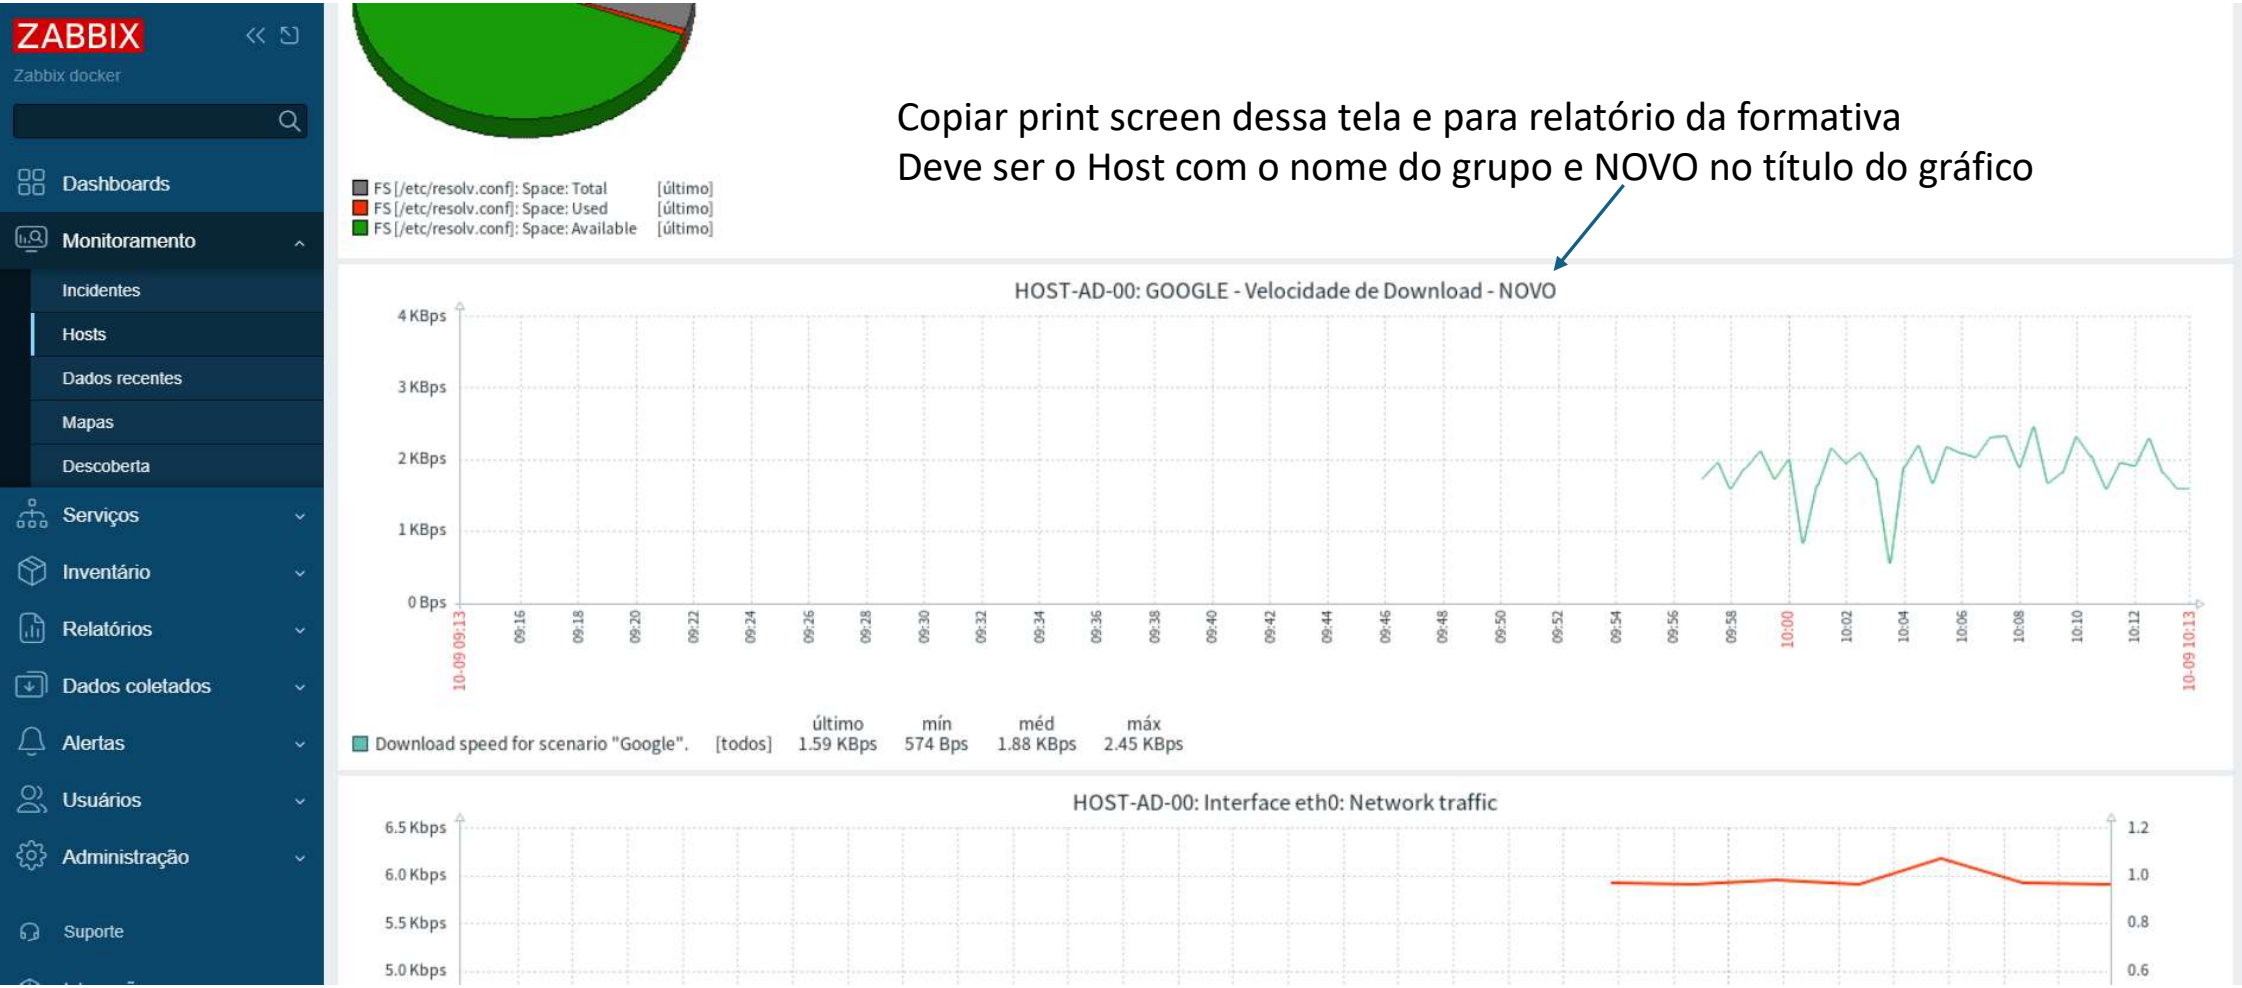

Procedimento final (docker)

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Nome do seu arquivo sql

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > AD00-08.sql

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

Formativa

Monitoramento WEB