Formativa

SCRIPTS na plataforma Zabbix

Comandos remotos

- Comandos ou scripts executados diretamente na interface WEB do Zabbix
- Scripts globais podem ser executados manualmente a partir da interface do Zabbix para fins de manutenção ou diagnóstico

Ativar global scripts

- Scripts globais são desativados por segurança
- Para ativar scripts globais
  - No arquivo zabbix_server.conf, definir EnableGlobalScripts=1
  - Reiniciar o serviço do Zabbix Server

Preparar nova estrutura de arquivos



Arquivo SQL salvo na formativa 08

Arquivo fornecido na tarefa

Arquivo fornecido na tarefa

Procedimento inicial (docker)

Para notebook compartilhado

Parar e resetar o container

```
docker compose down --remove-orphans
```

Apagar redes

```
docker network prune -f
```

Subir o container

```
docker compose up -d
```

Restaurar banco de dados

Restaurar arquivo SQL salvo na Formativa 08


```
Get-Content AD00-08.sql | docker exec -i zabbix-mariadb mysql -u zabbix -pzabbixpass zabbix
```

Para notebook individual

Subir o container


```
docker compose up -d
```


docker exec -it zabbix-server sh
grep -R "EnableGlobalScripts" /etc/zabbix

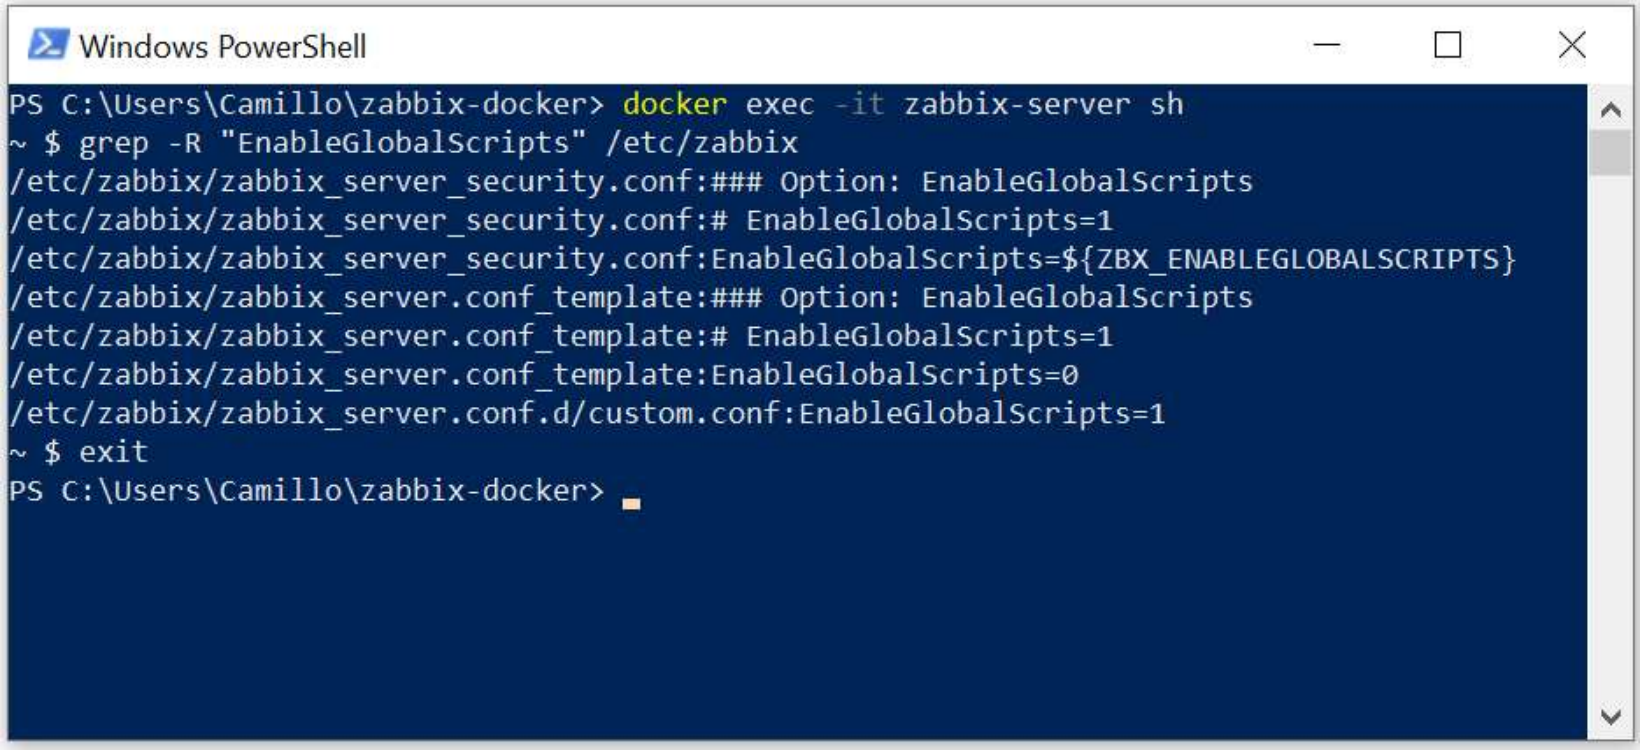


Abrir o navegador e conectar com o Zabbix

http://localhost:8080/

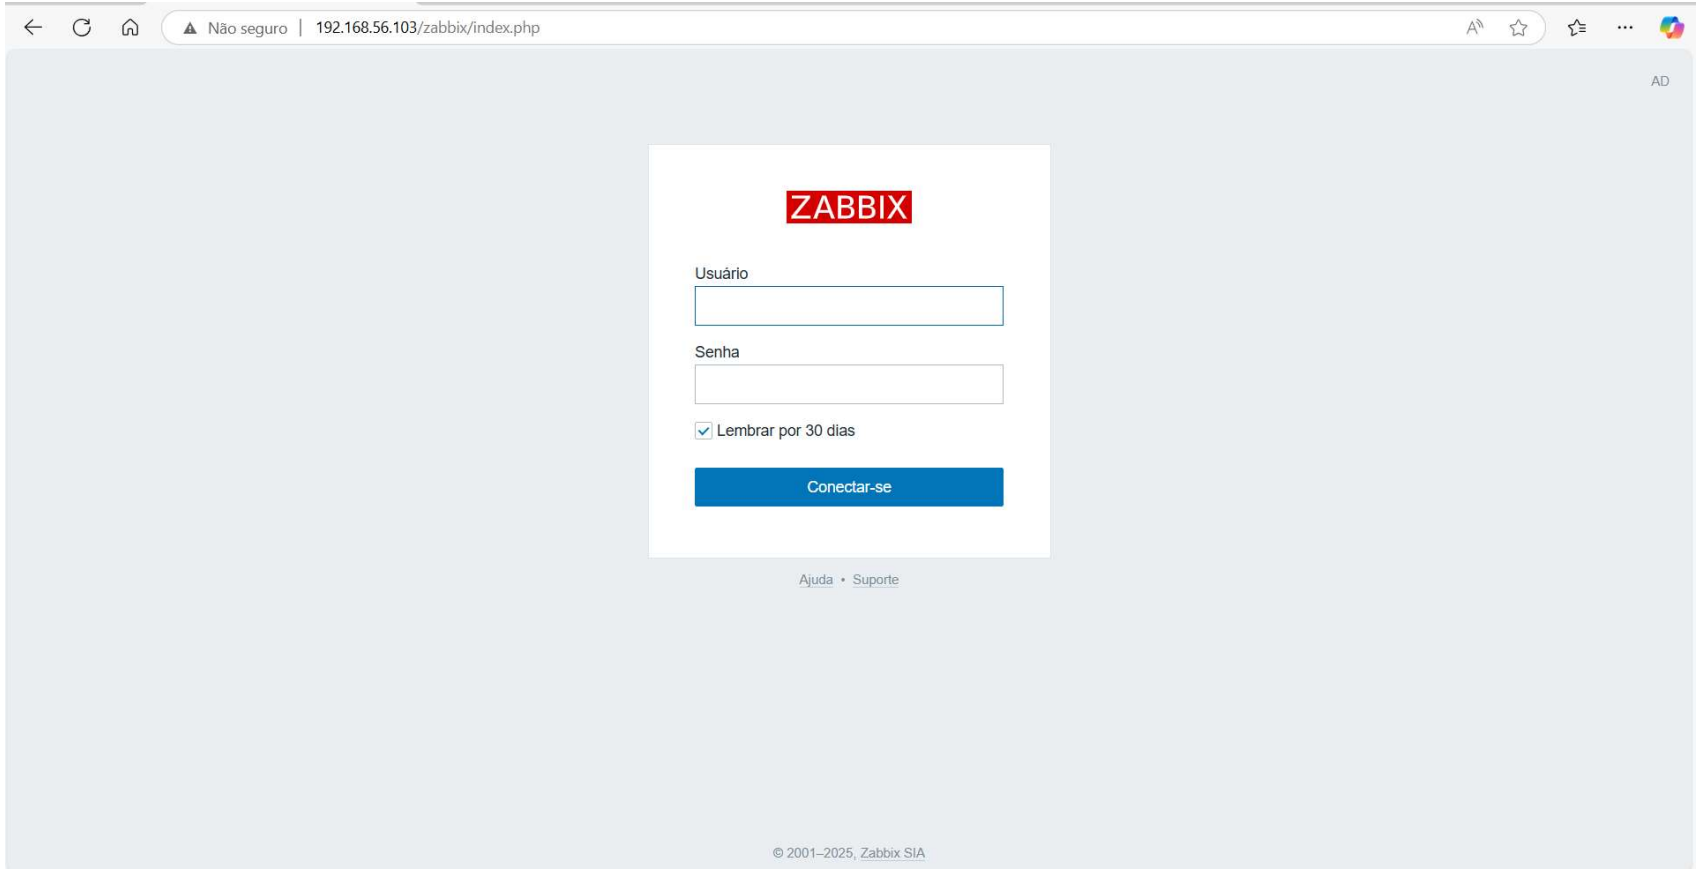

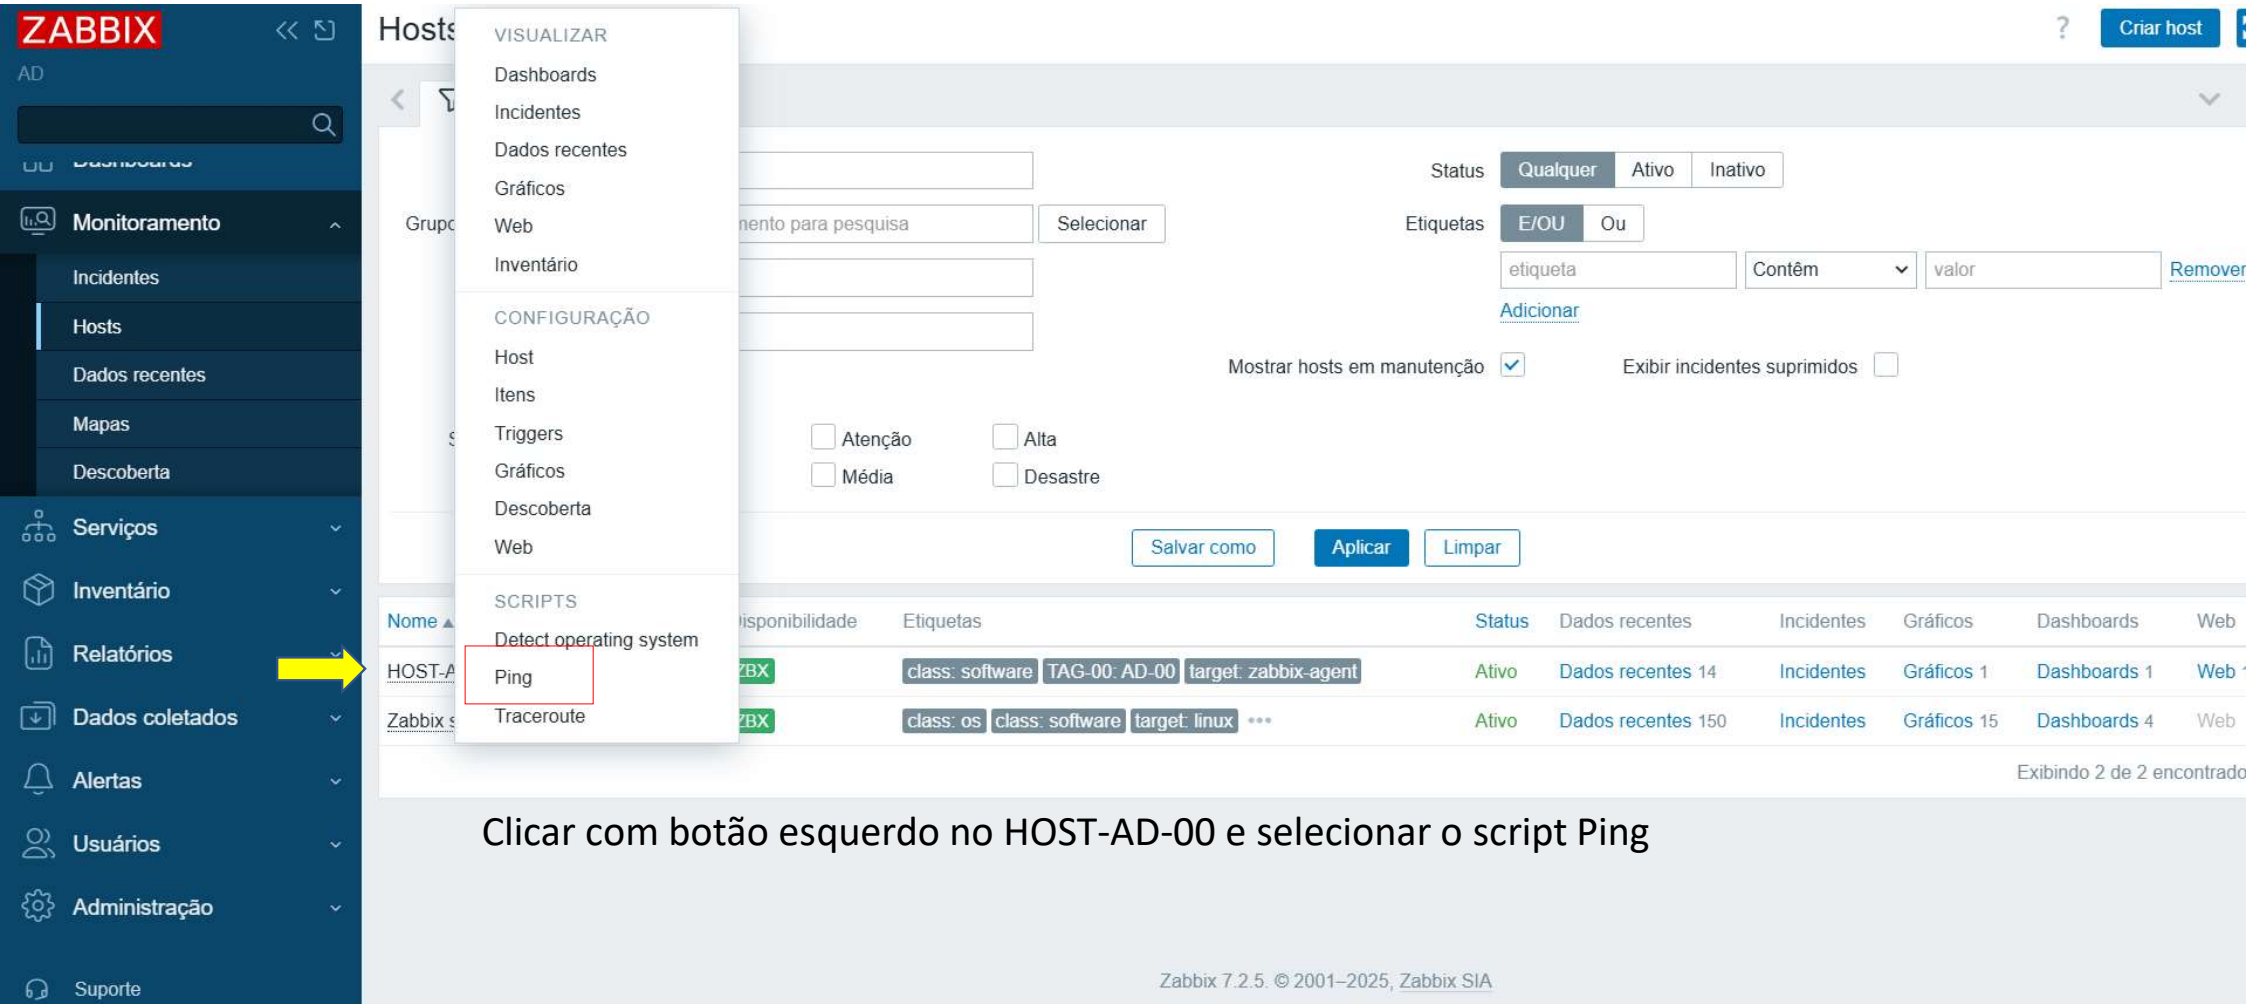


Clicar com botão esquerdo no HOST-AD-00 e selecionar o script Ping

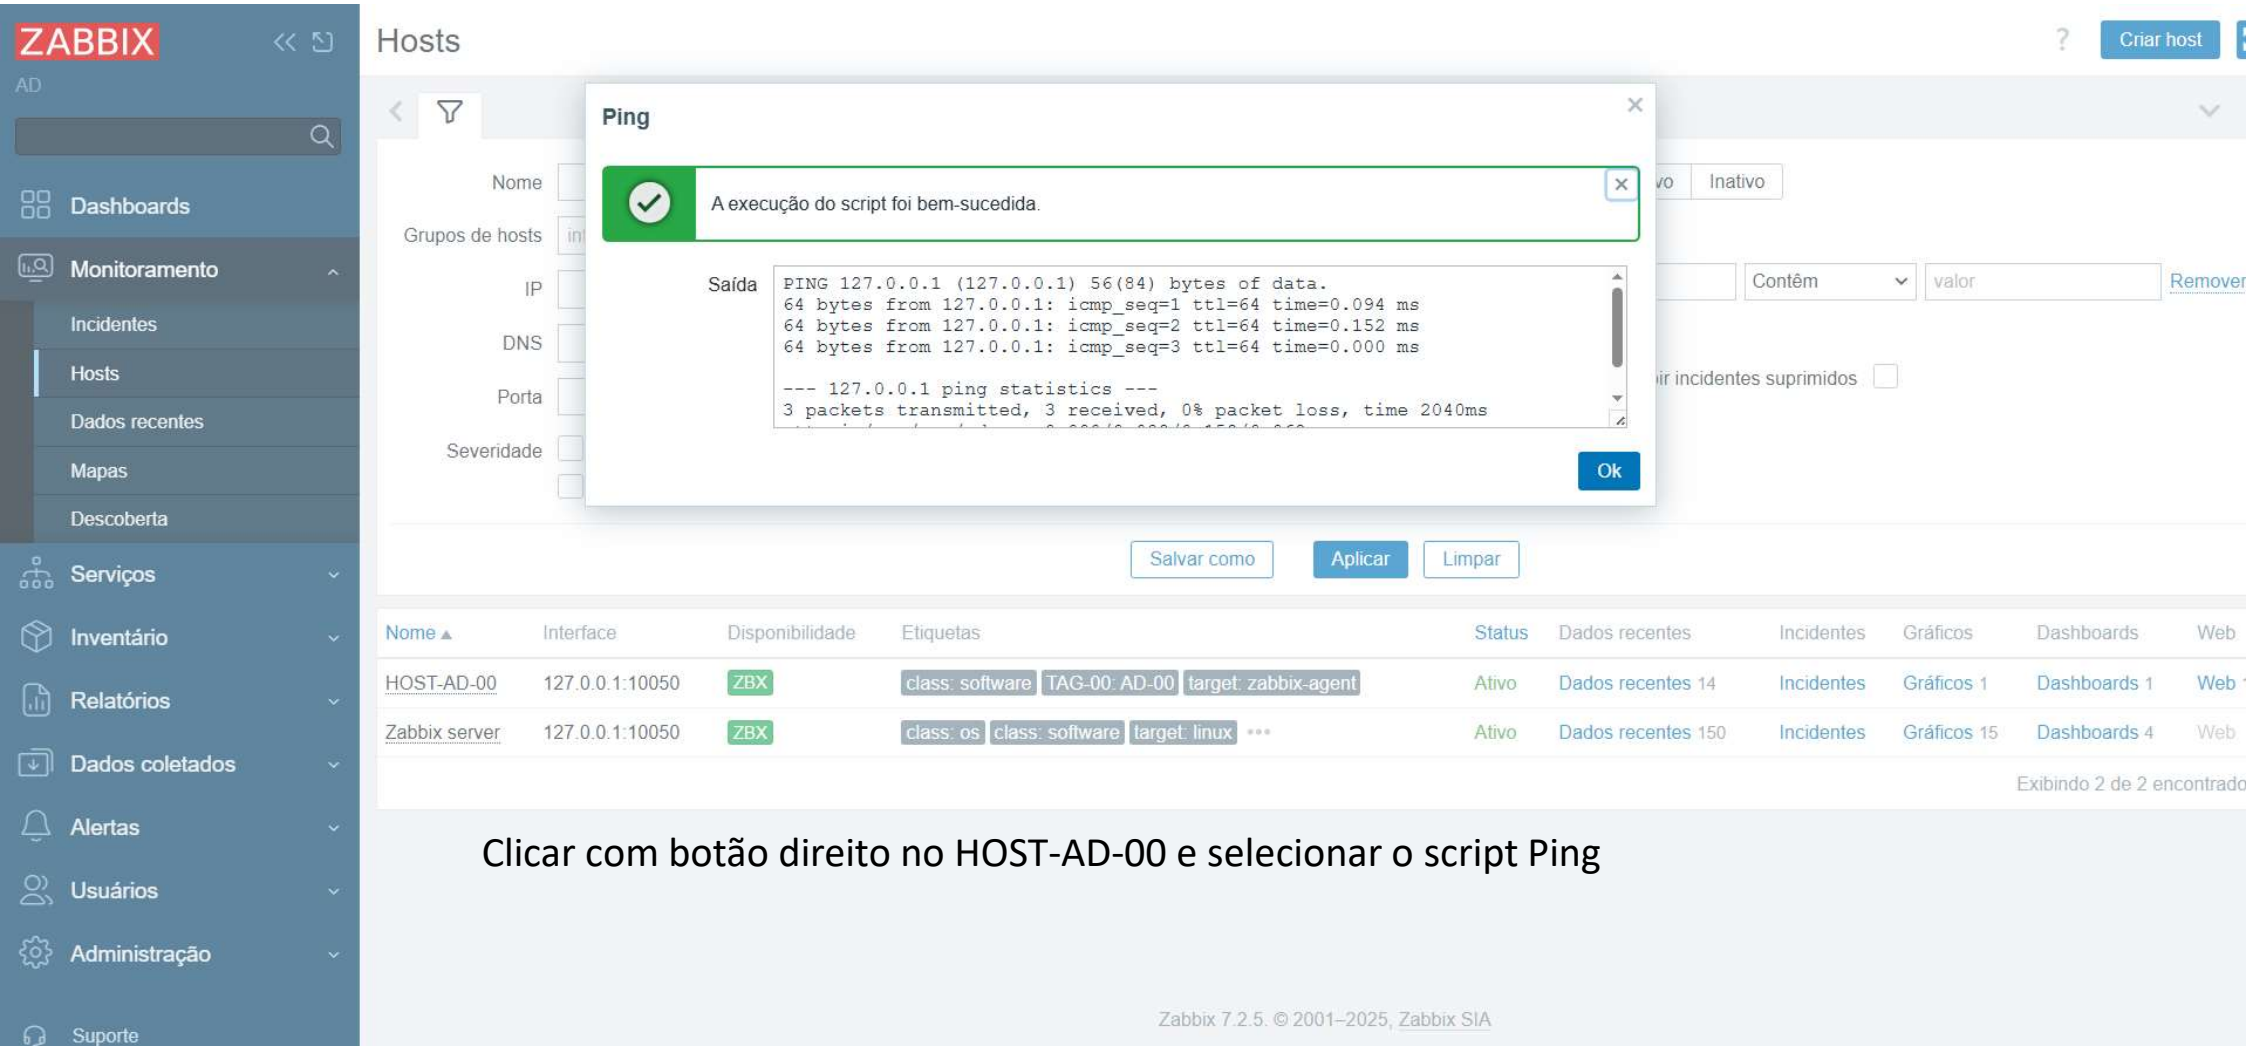


Clicar com botão direito no HOST-AD-00 e selecionar o script Ping


Cadastrar script


- Nome: Uptime
- Tipo: Script
- Executar em: agente zabbix
- Comandos: uptime (quanto tempo o servidor está em execução)

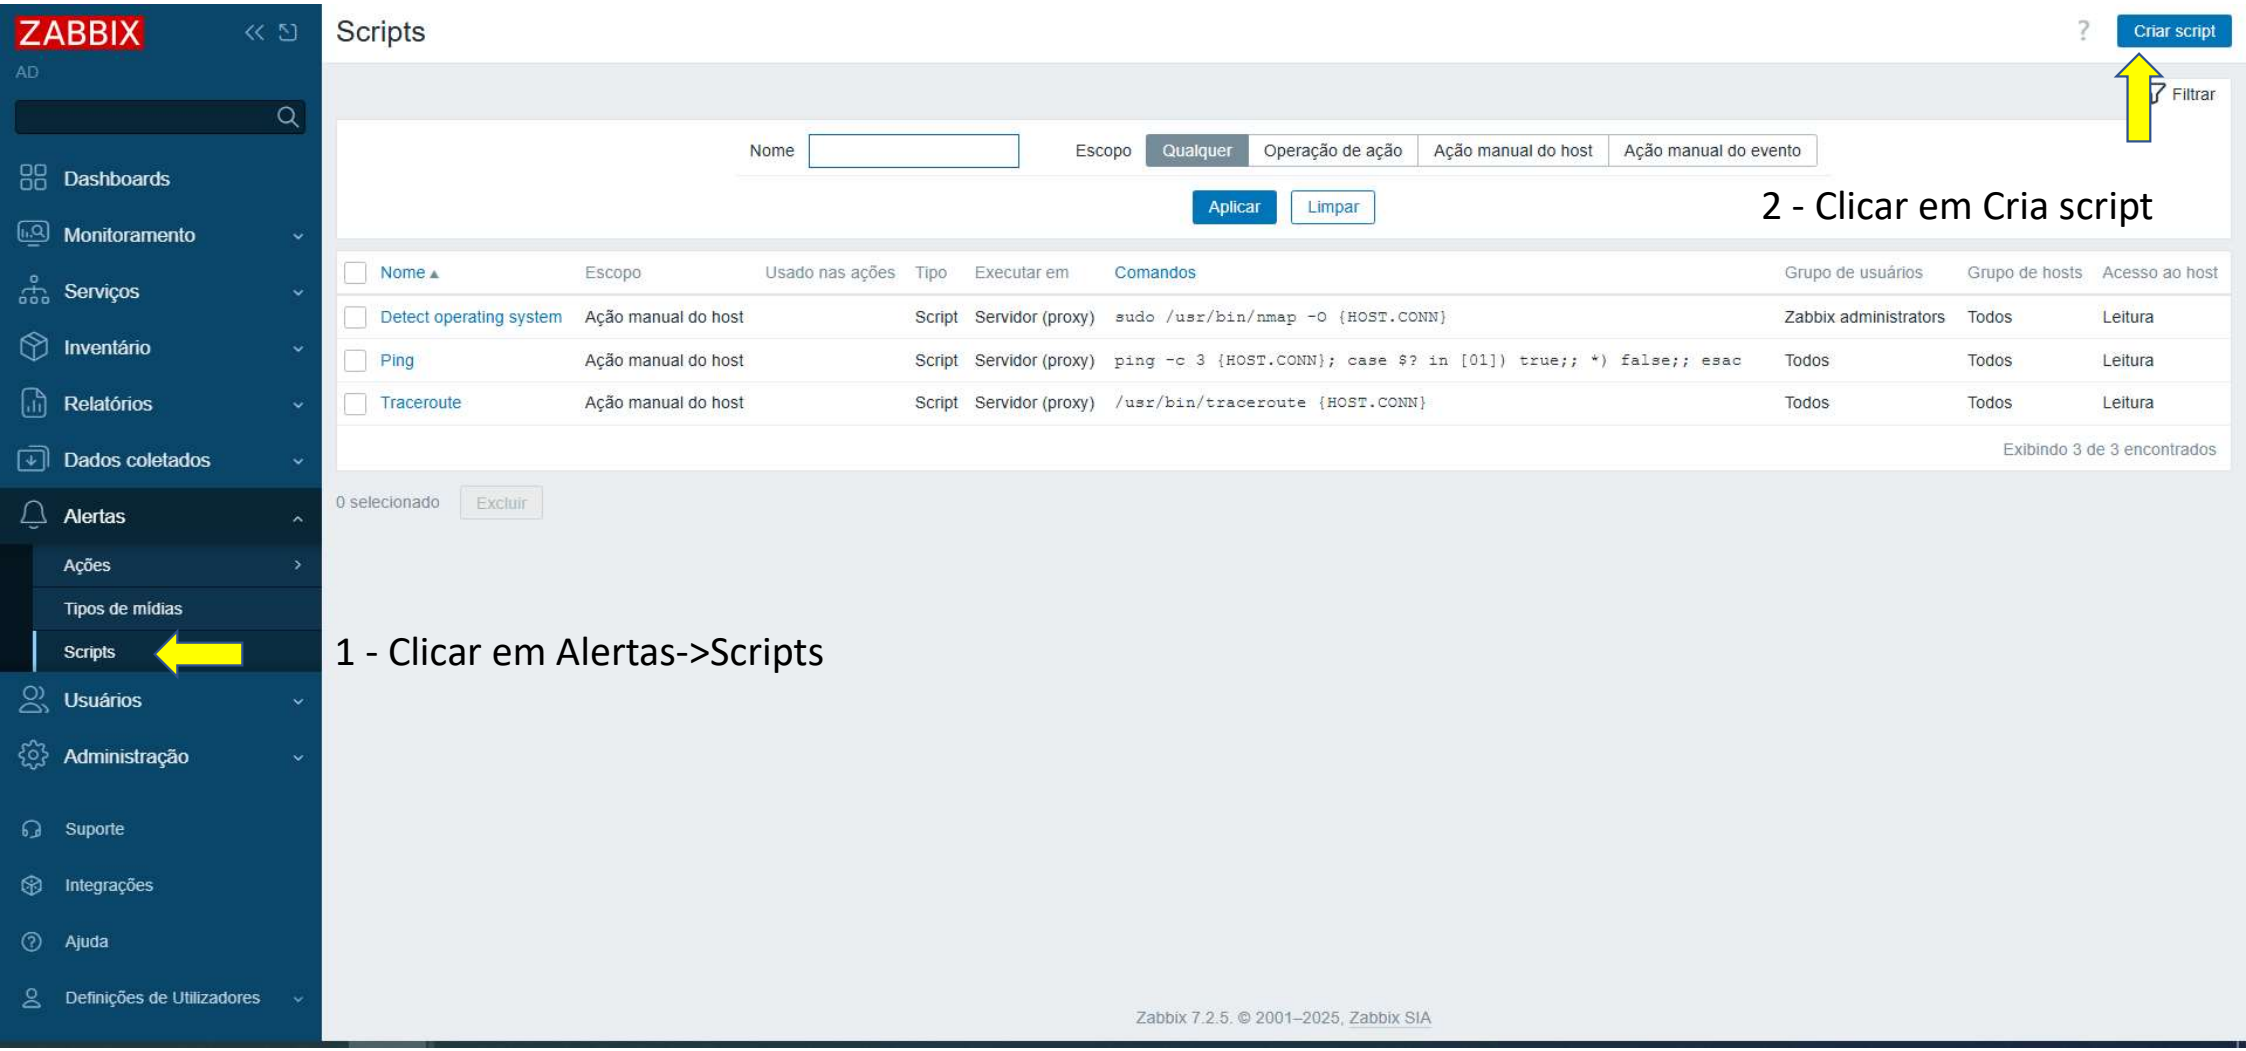
ZABBIX
AD
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Ações
Tipos de mídias
Scripts
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Ajuda
Definições de Utilizadores
Scripts
Criar script
Filtrar
Nome
Escopo
Qualquer
Operação de ação
Ação manual do host
Ação manual do evento
Aplicar
Limpar
2 - Clicar em Cria script
Nome ▲
Escopo
Usado nas ações
Tipo
Executar em
Comandos
Grupo de usuários
Grupo de hosts
Acesso ao host
Detect operating system
Ação manual do host
Script
Servidor (proxy)
sudo /usr/bin/nmap -O {HOST.CONN}
Zabbix administrators
Todos
Leitura
Ping
Ação manual do host
Script
Servidor (proxy)
ping -c 3 {HOST.CONN}; case $? in [01]) true;; *) false;; esac
Todos
Todos
Leitura
Traceroute
Ação manual do host
Script
Servidor (proxy)
/usr/bin/traceroute {HOST.CONN}
Todos
Todos
Leitura
Exibindo 3 de 3 encontrados
0 selecionado
Excluir
1 - Clicar em Alertas->Scripts
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA

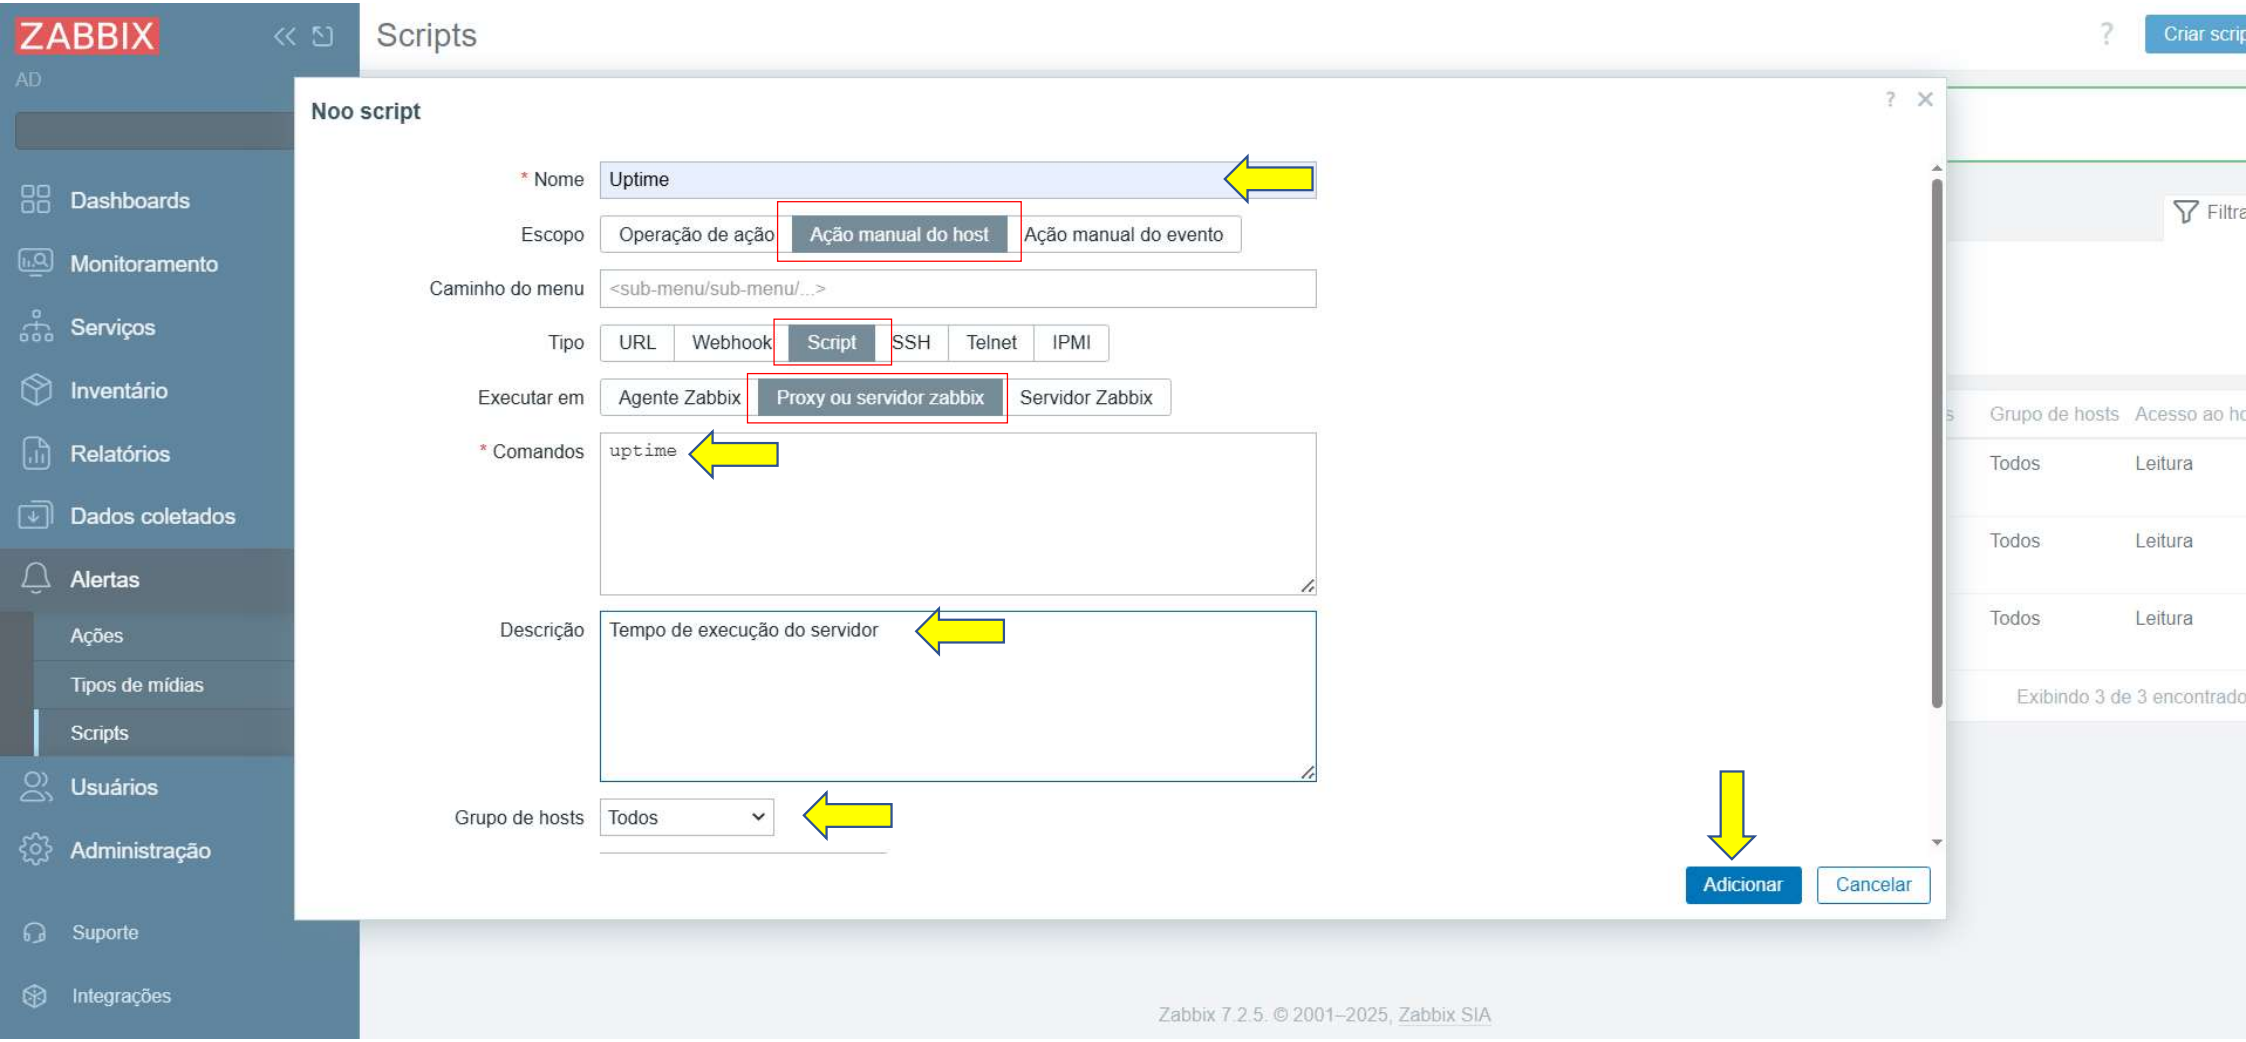
ZABBIX
AD
Scripts
Criar scrip
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Alertas
Ações
Tipos de mídias
Scripts
Usuários
Administração
Suporte
Integrações
Noo script
* Nome
Uptime
Escopo
Operação de ação
Ação manual do host
Ação manual do evento
Caminho do menu
<sub-menu/sub-menu/...>
Tipo
URL
Webhook
Script
SSH
Telnet
IPMI
Executar em
Agente Zabbix
Proxy ou servidor zabbix
Servidor Zabbix
* Comandos
uptime
Descrição
Tempo de execução do servidor
Grupo de hosts
Todos
Adicionar
Cancelar
Filtra
Grupo de hosts
Acesso ao ho
Todos
Leitura
Todos
Leitura
Todos
Leitura
Exibindo 3 de 3 encontrado
Zabbix 7.2.5. © 2001–2025, Zabbix SIA


FORMATIVA PASSO 1 Salvar print-screen no relatório

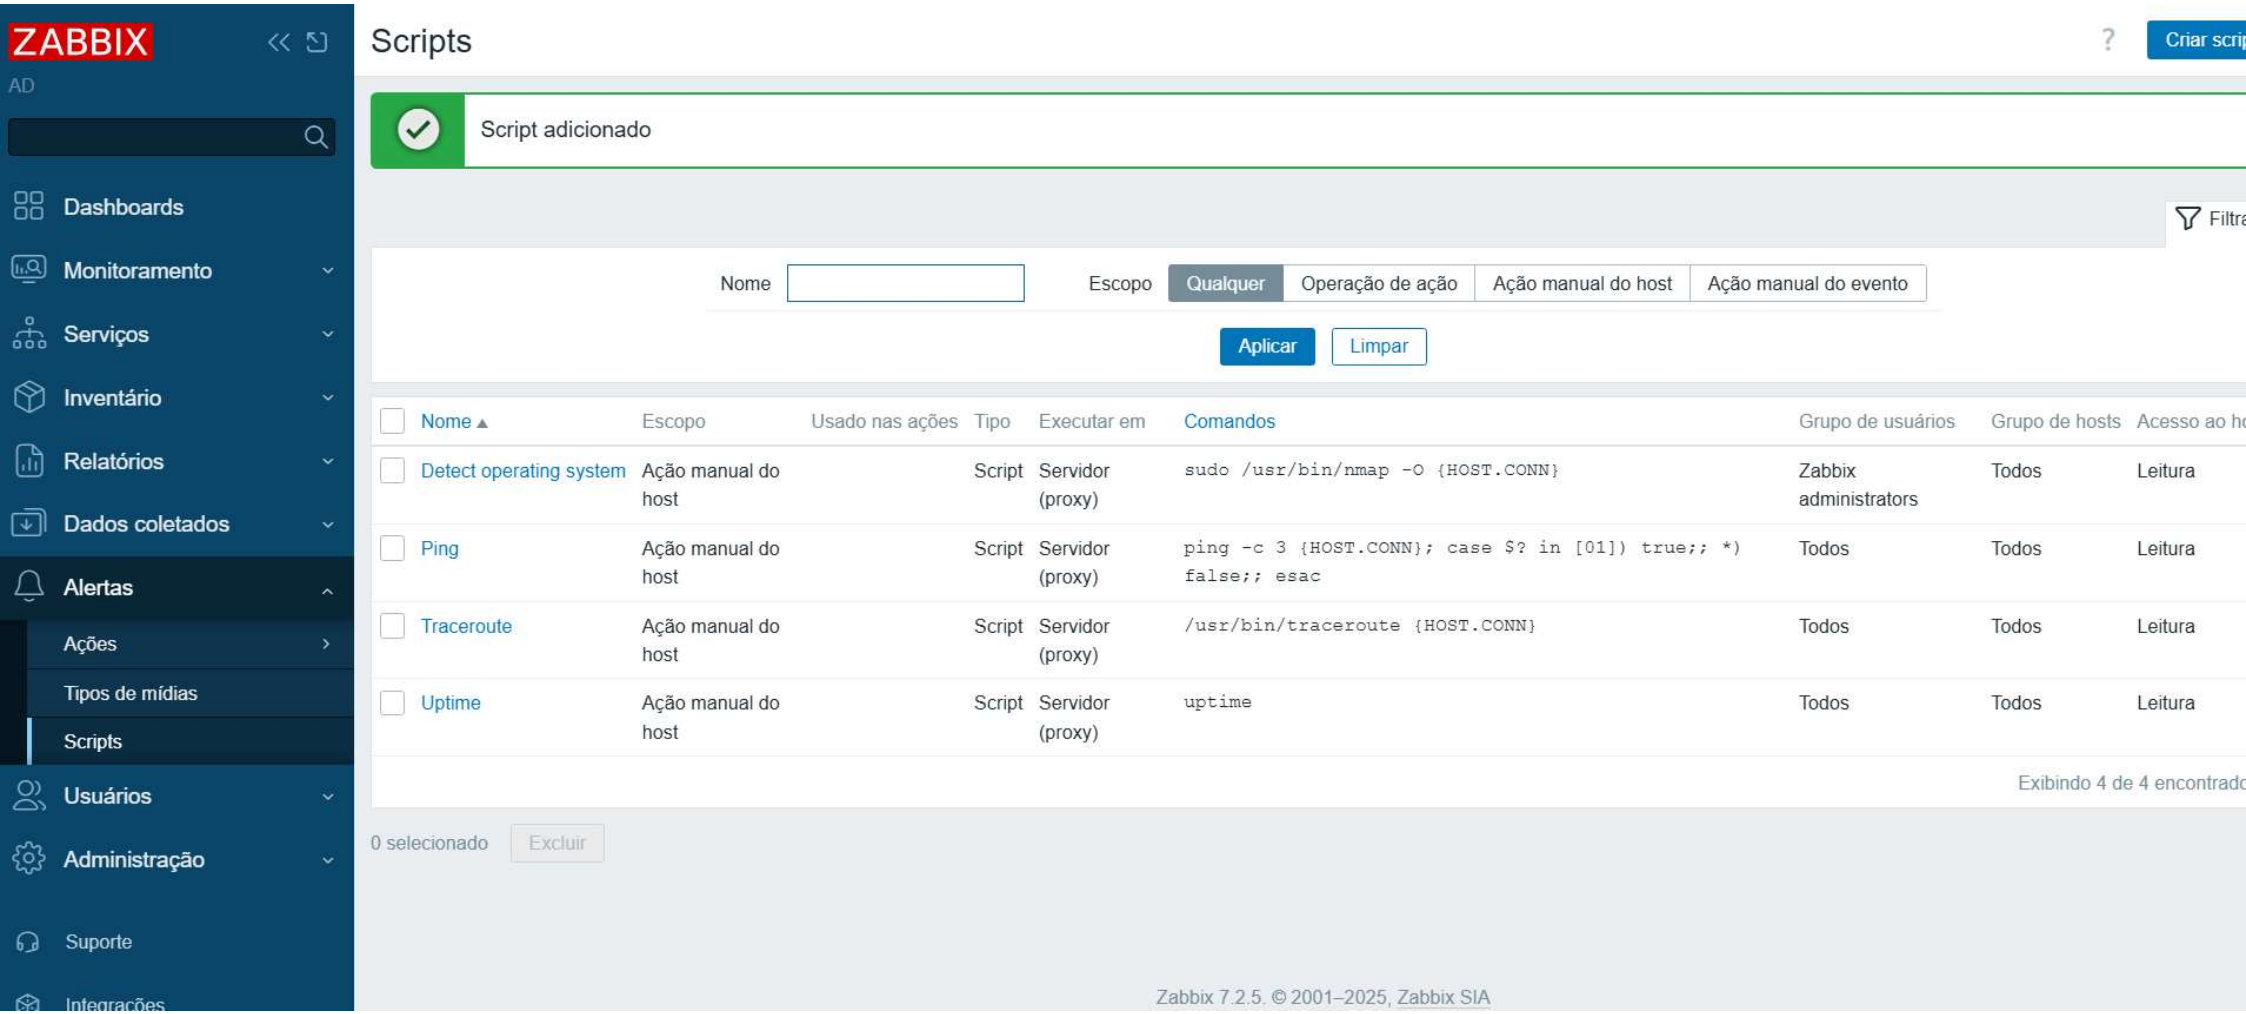

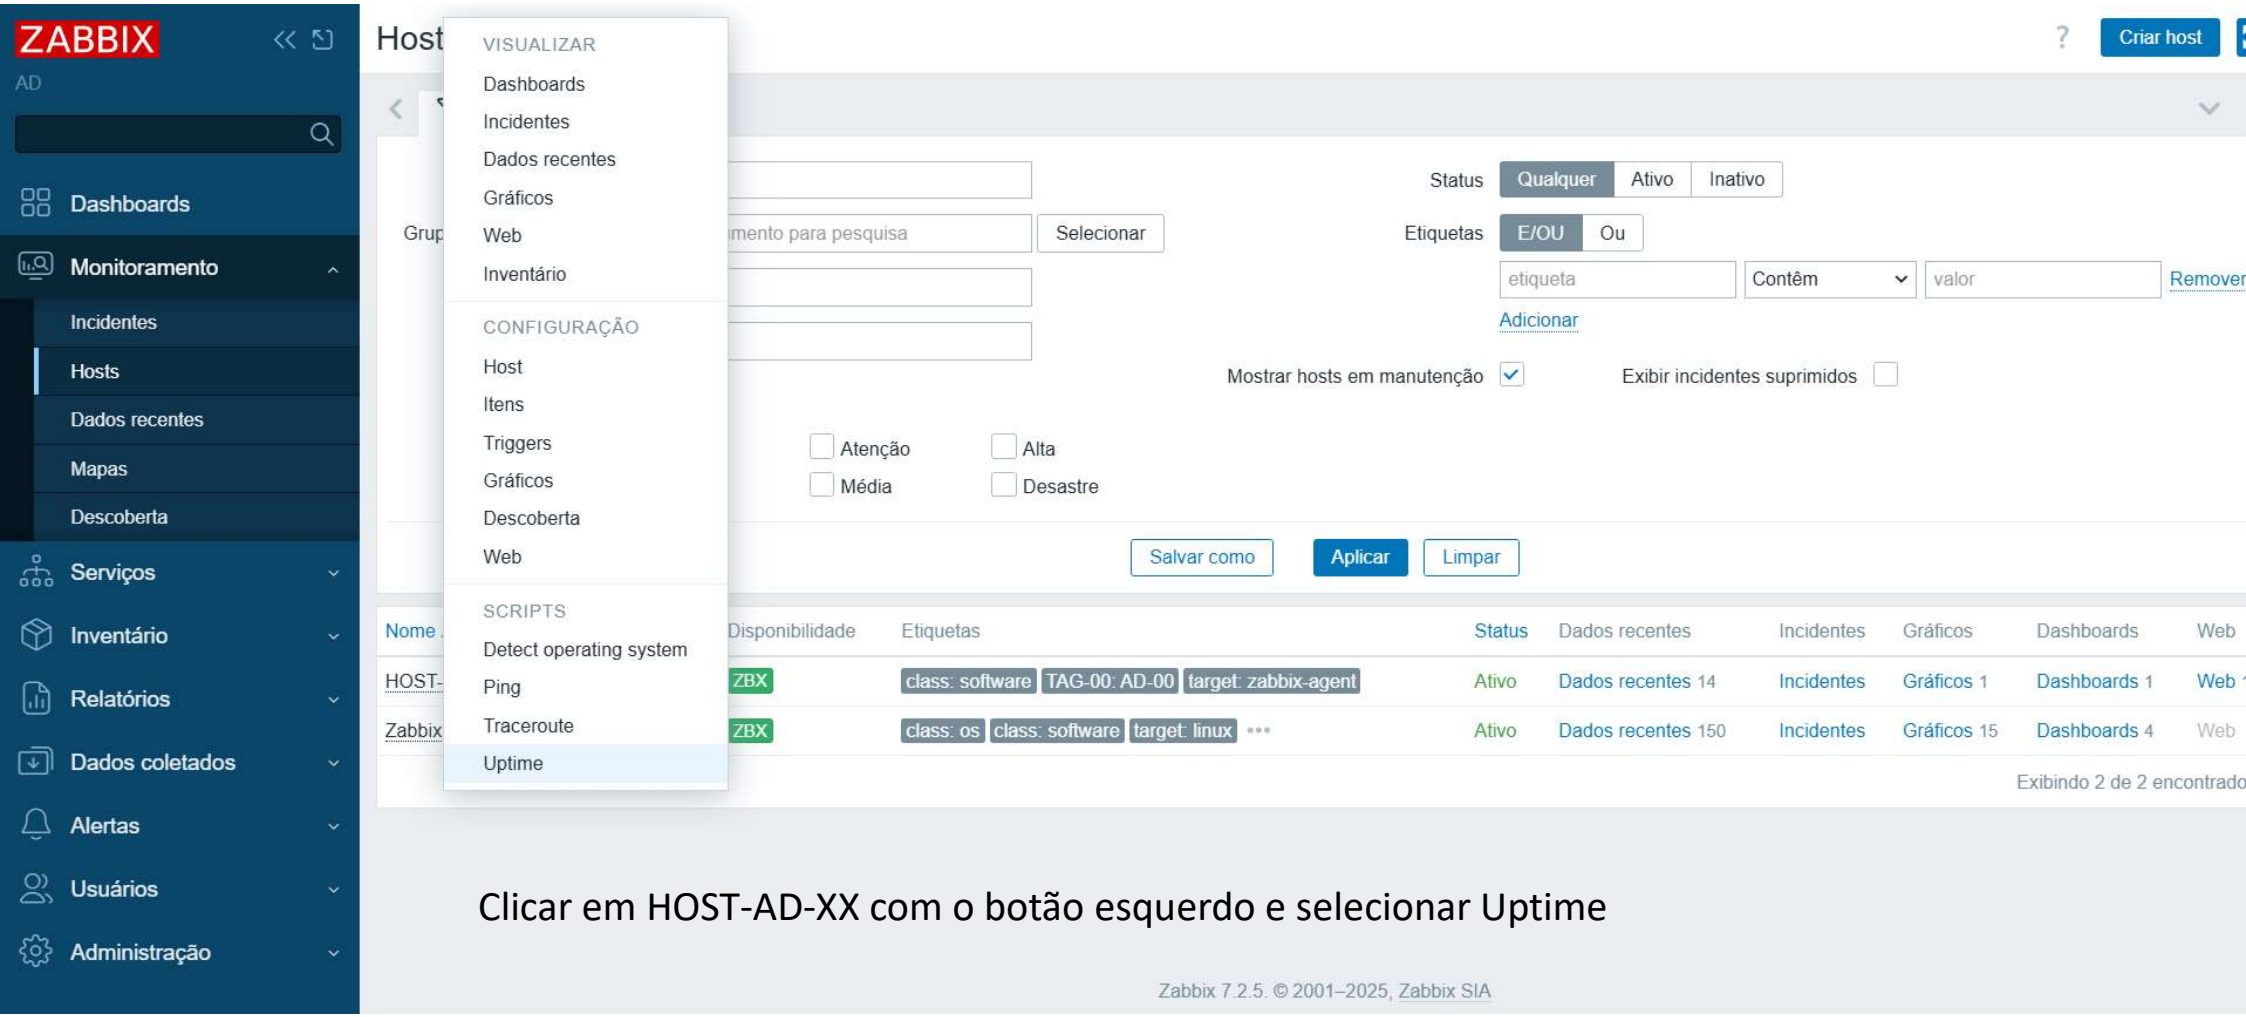

Clicar em HOST-AD-XX com o botão esquerdo e selecionar Uptime

FORMATIVA PASSO 2 Salvar print-screen no relatório

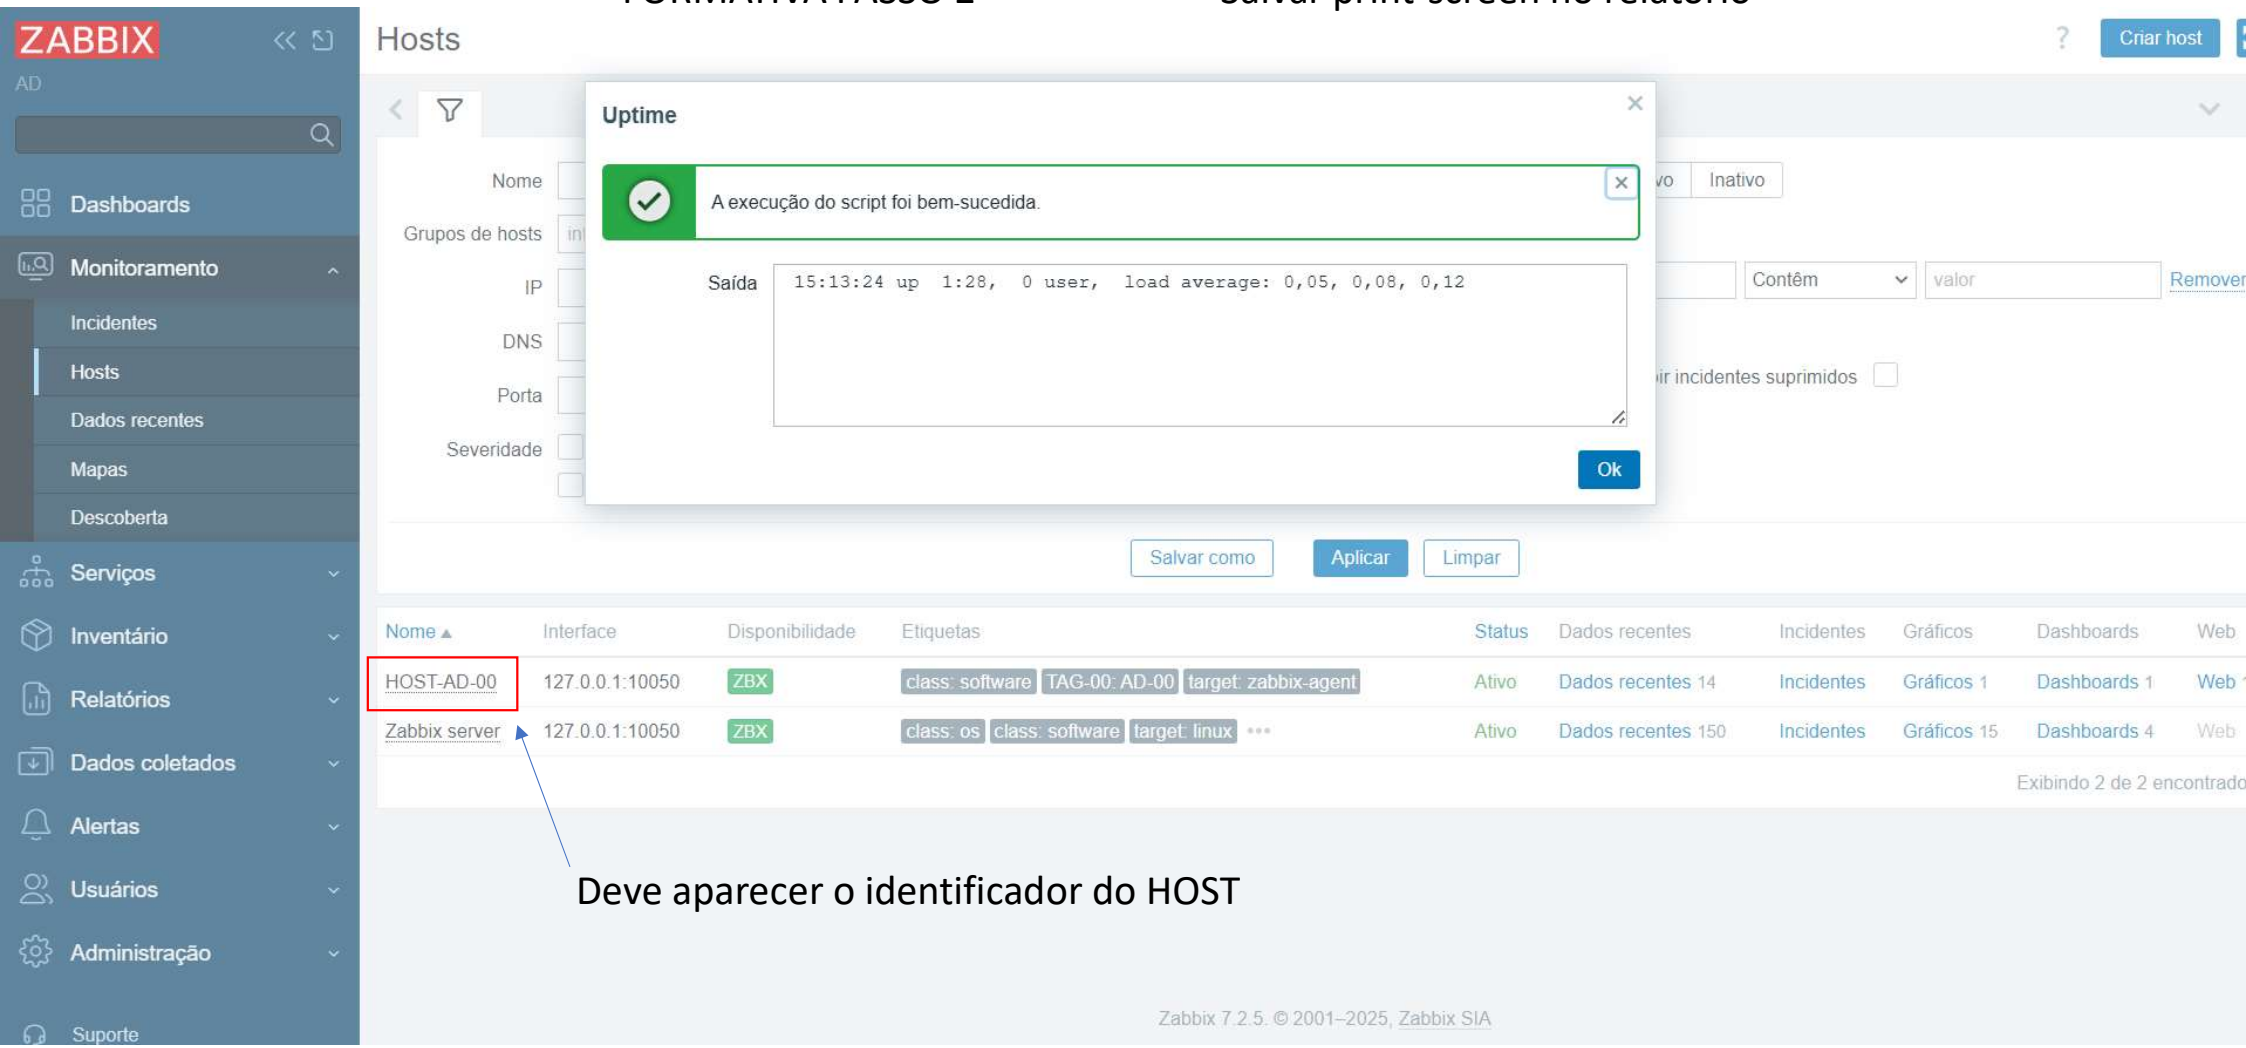

Deve aparecer o identificador do HOST

Procedimento final (docker)

Para notebook compartilhado

Parar o zabbix sever

docker compose stop zabbix-server zabbix-web

Salvar a base mariaDB

docker exec zabbix-mariadb mysqldump -u zabbix -pzabbixpass zabbix > AD00-14.sql

ADXX.sql é o nome do arquivo
XX é o número do seu grupo

Parar e resetar o container

docker compose down

Para notebook individual

Parar o container

docker compose stop

Formativa

SCRIPTS na plataforma Zabbix