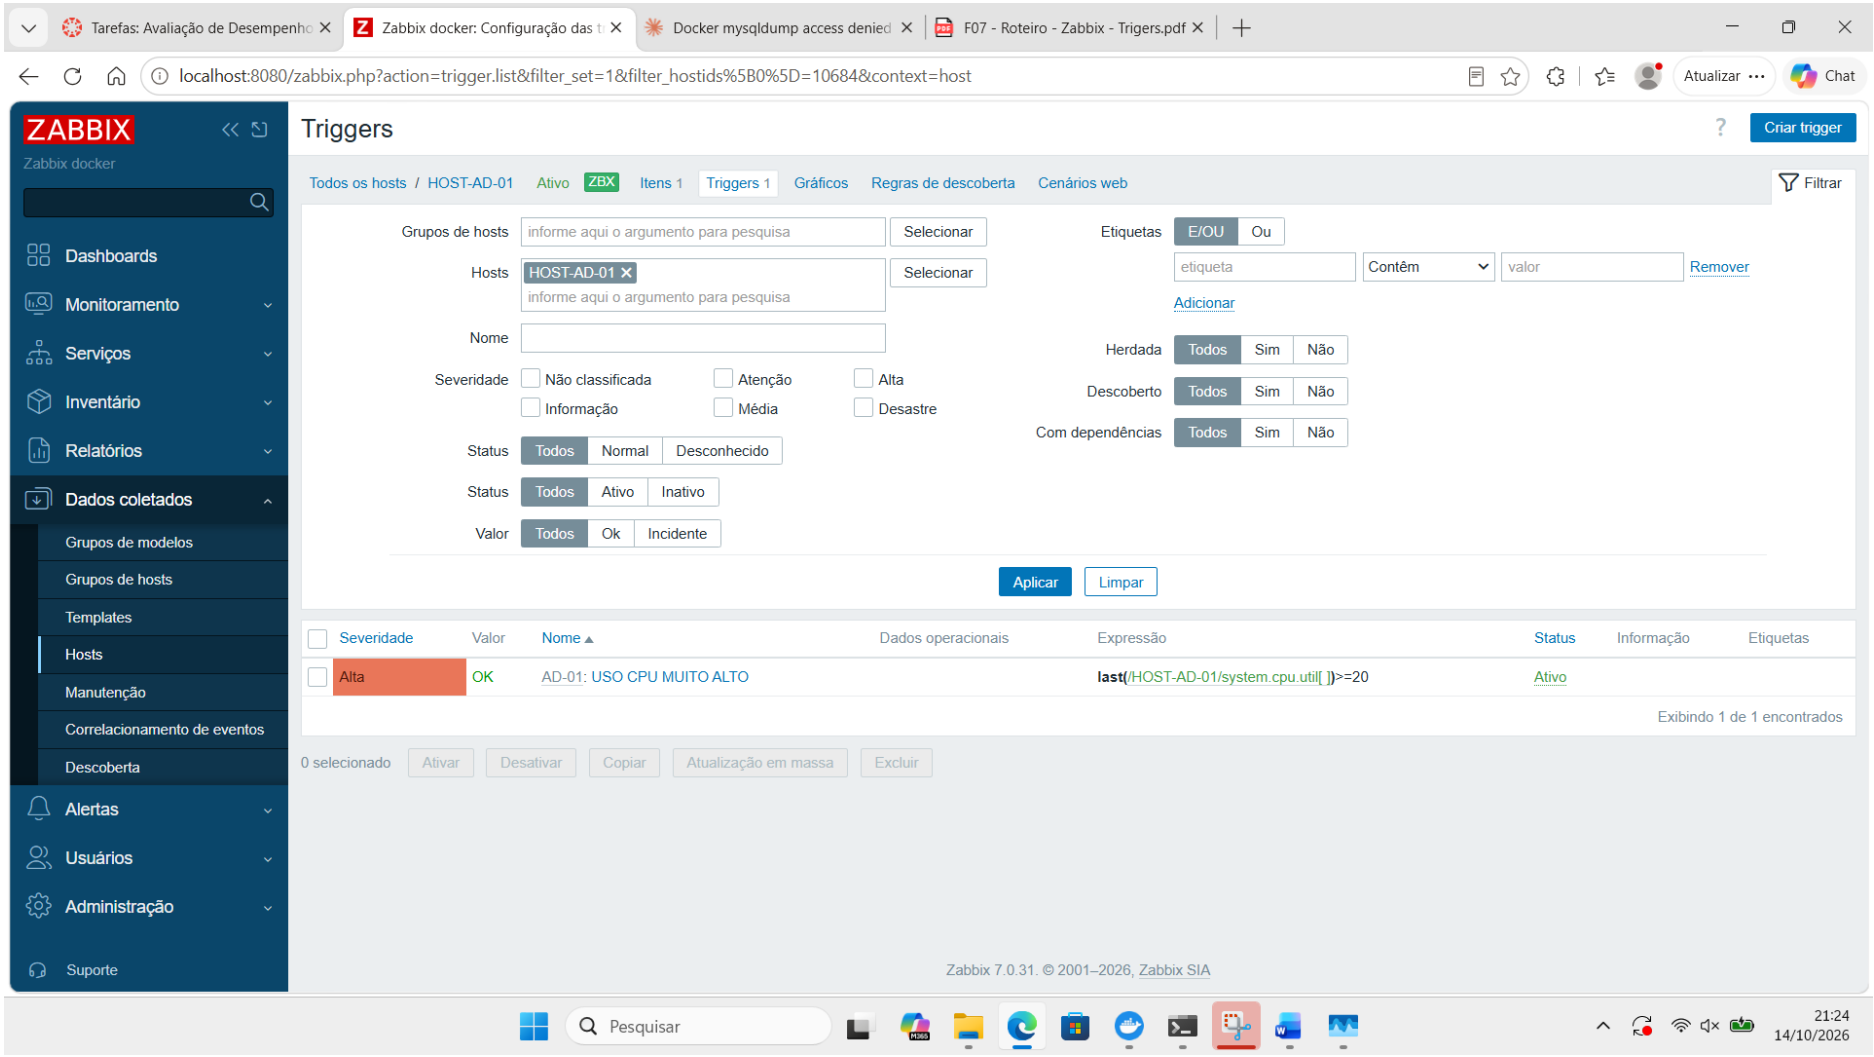
ZABBIX TRIGERS


Executar o roteiro.

Observação: Figuras ilegíveis não serão corrigidas


a) Copiar print screen FORMATIVA PASSO 1


Tarefas: Avaliação de Desempenho
Zabbix docker: Configuração das t
Docker mysqldump access denied
F07 - Roteiro - Zabbix - Trigers.pdf
localhost:8080/zabbix.php?action=trigger.list&filter_set=1&filter_hostids%5B0%5D=10684&context=host
Atualizar
Chat
ZABBIX
Zabbix docker
Dashboards
Monitoramento
Serviços
Inventário
Relatórios
Dados coletados
Grupos de modelos
Grupos de hosts
Templates
Hosts
Manutenção
Correlacionamento de eventos
Descoberta
Alertas
Usuários
Administração
Suporte
Triggers
Criar trigger
Todos os hosts / HOST-AD-01 Ativo ZBX Itens 1 Triggers 1 Gráficos Regras de descoberta Cenários web
Filtrar
Grupos de hosts
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Hosts
HOST-AD-01
informe aqui o argumento para pesquisa
Selecionar
Nome
Severidade
Não classificada
Atenção
Alta
Informação
Média
Desastre
Status
Todos
Normal
Desconhecido
Status
Todos
Ativo
Inativo
Valor
Todos
Ok
Incidente
Etiquetas
E/OU
Ou
etiqueta
Contêm
valor
Remover
Adicionar
Herdada
Todos
Sim
Não
Descoberto
Todos
Sim
Não
Com dependências
Todos
Sim
Não
Aplicar
Limpar
Severidade
Valor
Nome
Dados operacionais
Expressão
Status
Informação
Etiquetas
Alta
OK
AD-01: USO CPU MUITO ALTO
last(/HOST-AD-01/system.cpu.util[ ])>=20
Ativo
Exibindo 1 de 1 encontrados
0 selecionado
Ativar
Desativar
Copiar
Atualização em massa
Excluir
Zabbix 7.0.31. © 2001–2026, Zabbix SIA
Pesquisar
21:24
14/10/2026

b) Copiar print screen FORMATIVA PASSO 2

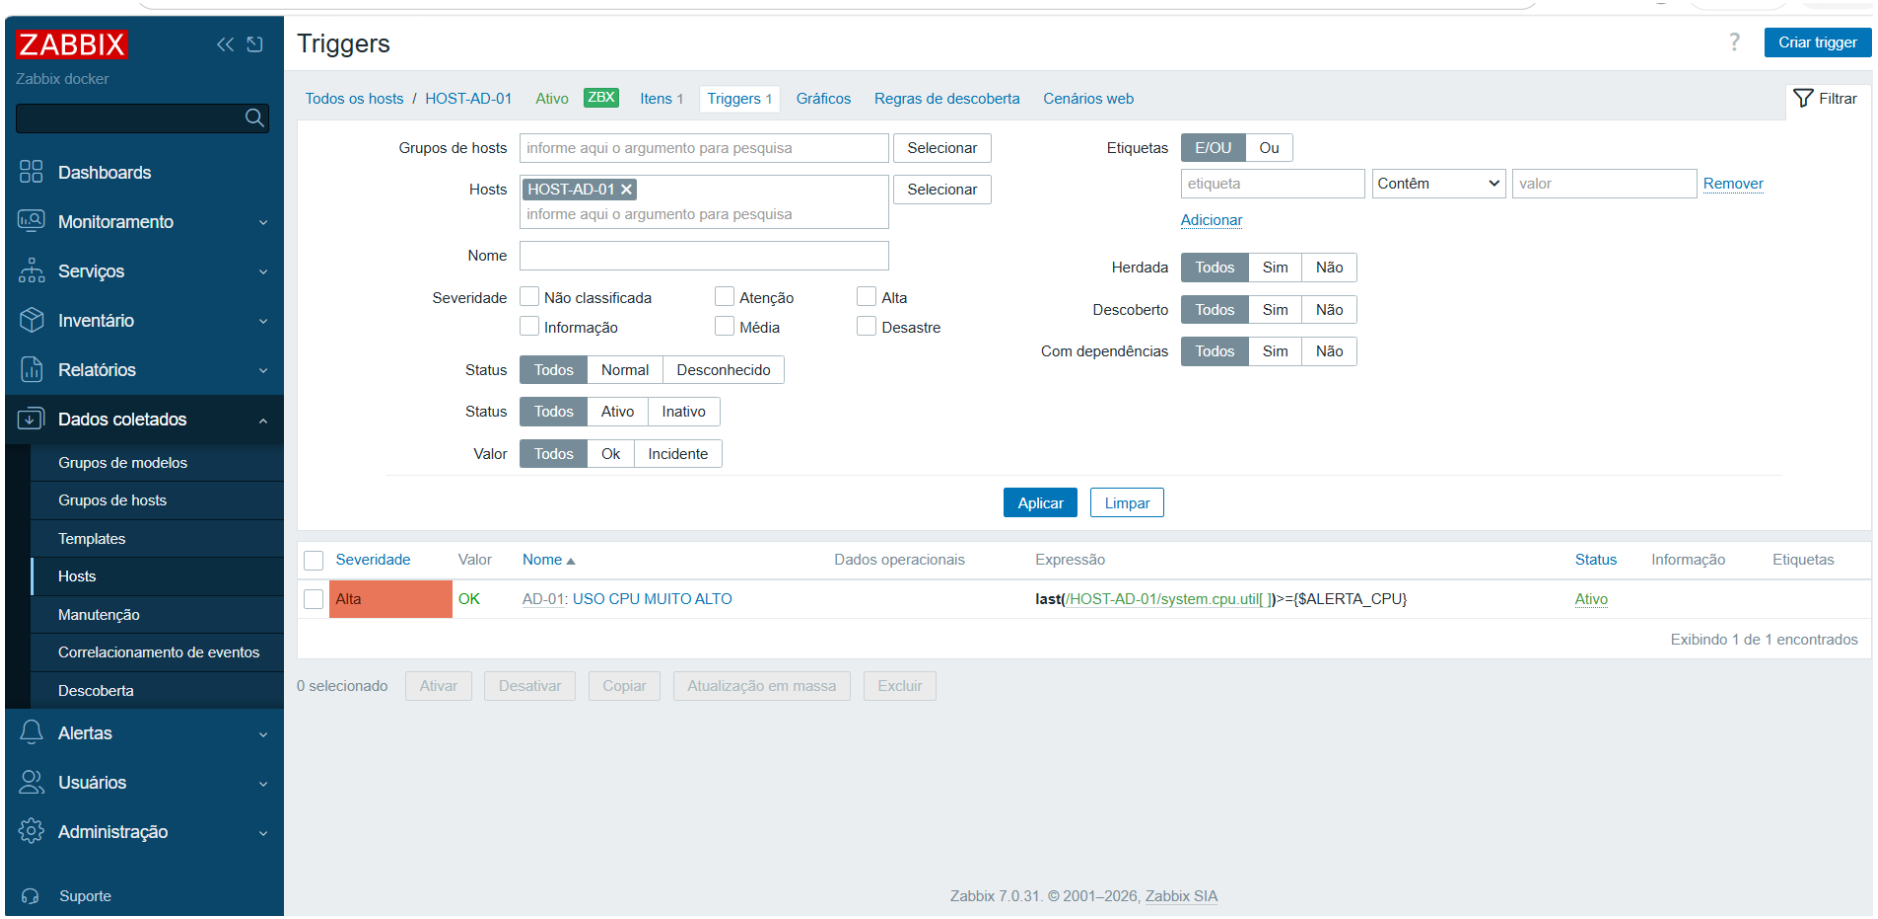

c) Copiar print screen FORMATIVA PASSO 3

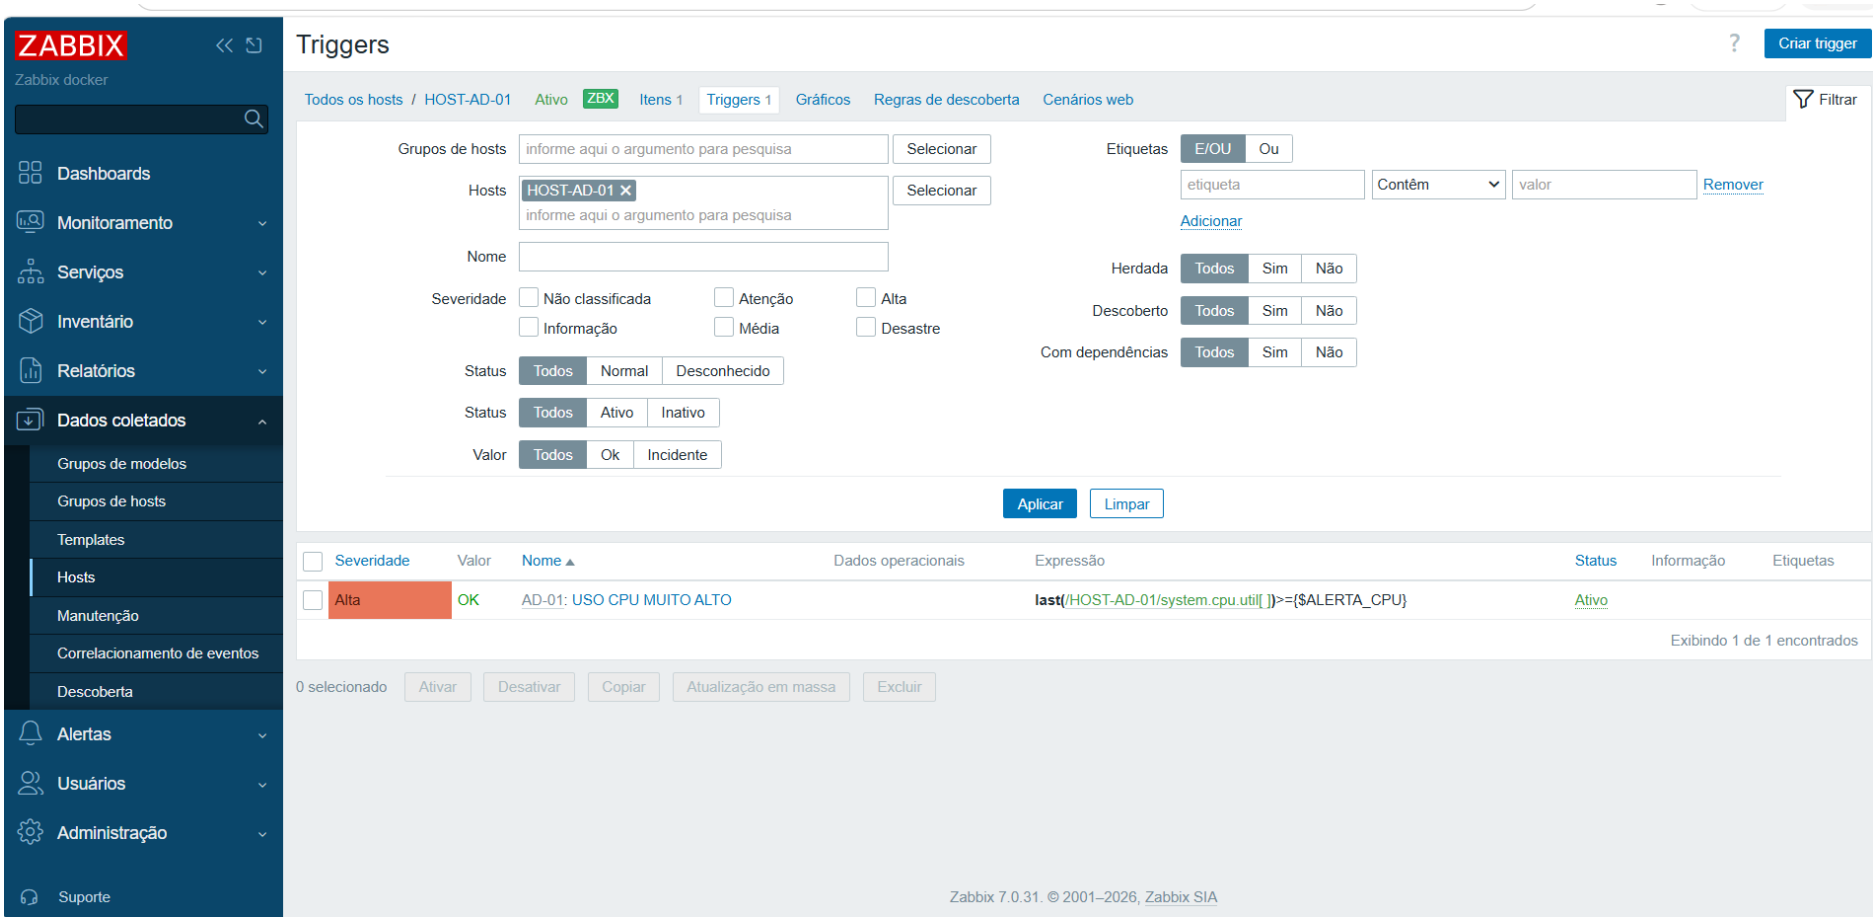

d) Salvar em PDF e submeter no AVA