
Colecciones


Función Filter

Tal como su nombre indica, esta función filtra empleando una función condicional una lista o iterador para devolver una nueva colección con los elementos filtrados que cumplan la condición declarada.

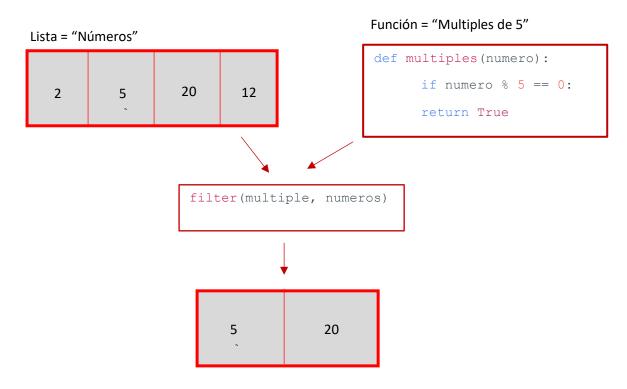

Función Map

Esta función trabaja de una forma muy similar a **filter()**, con la diferencia que en lugar de aplicar una condición a un elemento de una lista o secuencia, aplica una función sobre todos ellos.

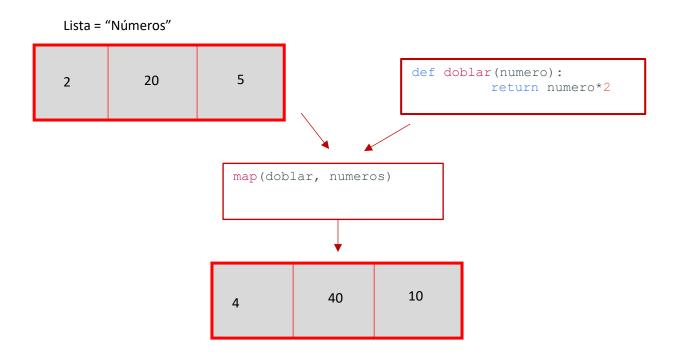

Función reduce

Esta función toma como argumento un conjunto de valores (una lista, una tupla, o cualquier objeto iterable) y lo "reduce" a un único valor. Todo dependiendo de la función aplicada para llevar a cabo esta reducción.

