Projet n°4 - Symfony

Marco Schmitt – 2026

DOSSIER D'ANALYSE

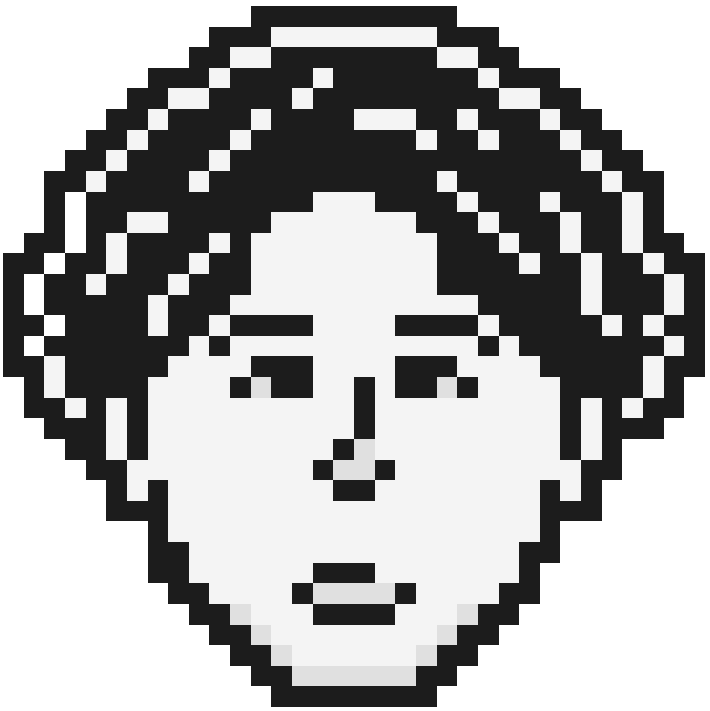

Sommaire

Présentation du projet.....3
1. Le Contexte.....3
2. Le Choix.....3
3. L'Utilité.....3
4. La Cible.....3
Présentation des fonctionnalités.....4
1. Liste des fonctionnalités.....4
2. Cas d'utilisation.....6
Schéma d'analyse.....7
1. Modèle conceptuel de données.....7
2. Diagramme de classe.....8
3. Dictionnaire de données.....9
Annexe.....10
1. Cas d'utilisation.....10
2. Modèle conceptuel de données.....11
3. Diagramme de classe.....12
4. Dictionnaire des données.....13

Présentation du projet

1. Le Contexte

Le but de ce projet est de réaliser un outil de gestion de projet, qu'il s'agisse d'initiatives personnelles ou de travaux en équipe. Cette solution permet de centraliser les différentes données relatives à un projet en un seul et même endroit. Ce travail est réalisé dans le cadre de ma formation DWWM (Développeur Web et Web Mobile) et a pour vocation de continuer d'évoluer jusqu'à mon projet final de fin de formation.

2. Le Choix

Le choix s'est porté sur une solution polyvalente intégrant trois piliers essentiels : une galerie pour l'aspect visuel, un gestionnaire de fichiers pour l'organisation structurelle et un éditeur de texte pour la production de contenu. Cette combinaison permet de couvrir l'intégralité du cycle de vie d'un projet, de l'idéation brute à l'archivage final, sans jamais changer de plateforme.

3. L'Utilité

L'utilité majeure de ce système réside dans son adaptabilité. Il sert de "couteau suisse" numérique. L'objectif est de simplifier la gestion quotidienne en offrant un espace structuré qui s'adapte au flux de travail de l'utilisateur ou des utilisateurs, et non l'inverse.

4. La Cible

Le projet s'adresse à un public large mais spécifique dans ses besoins :

- Les étudiants souhaitant centraliser leurs cours et travaux dirigés.
- Les indépendants et créatifs ayant besoin d'organiser leurs portfolios et documents administratifs.
- Les petites équipes à la recherche d'une alternative simple et intuitive aux outils de gestion de projet trop complexes.

Présentation des fonctionnalités

1. Liste des fonctionnalités

Pour garantir la sécurité des données et l'intégrité du système, le site repose sur une hiérarchie de comptes aux fonctions prédéfinies :

- Administrateur **:** Dispose d'un accès total au système (gestion des utilisateurs, configuration technique et modération).
- Utilisateur **:** Accès aux fonctionnalités standards du service après authentification.

Chaque fonctionnalité est associée à un niveau d'importance pour le développement :

- Obligatoire : Élément critique indispensable au fonctionnement du site.
- Secondaire **:** Fonctionnalité complémentaire ou de confort.

Le tableau ci-dessous liste les fonctionnalités principales du projet, leur priorité ainsi que les rôles concernés.

Fonctionnalité	Priorité	Type Utilisateurs
Création de compte / Connexion	Obligatoire	Visiteur
Formulaire de contact	Obligatoire	Visiteur, Utilisateur, Administrateur
Réinitialisation du mot de passe	Obligatoire	Visiteur, Utilisateur, Administrateur
Modifier son profil	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Supprimer son compte	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Gestion des utilisateurs	Obligatoire	Administrateur
Créer / rejoindre une session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Supprimer une session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Bloquer une session	Obligatoire	Administrateur
Quitter une session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Invitation à une session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Galerie d'images par session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur

Gestionnaire de fichiers par session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Ajout de page / suppression de page par session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Éditeur de texte pour les pages	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Gestion des sessions	Obligatoire	Administrateur
Gestion des signalements	Obligatoire	Administrateur
Gestion des droits par session	Obligatoire	Utilisateur, Administrateur
Verrouillage de page	secondaire	Utilisateur, Administrateur
Demander la main	secondaire	Utilisateur, Administrateur
Limite de stockage par session	secondaire	Administrateur
Limite de session par utilisateur	secondaire	Utilisateur, Administrateur
Historique d’invitation	secondaire	Utilisateur, Administrateur

2. Cas d'utilisation

Ce document présente un diagramme de cas d'utilisation UML pour le logiciel d'espace collaboratif « **MySpace** », illustrant la hiérarchie des acteurs (du visiteur à l'administrateur) et l'ensemble des fonctionnalités auxquelles ils ont accès.

Voir l'annexe nº 1, Cas d'utilisation, page 8, pour une meilleure lisibilité.

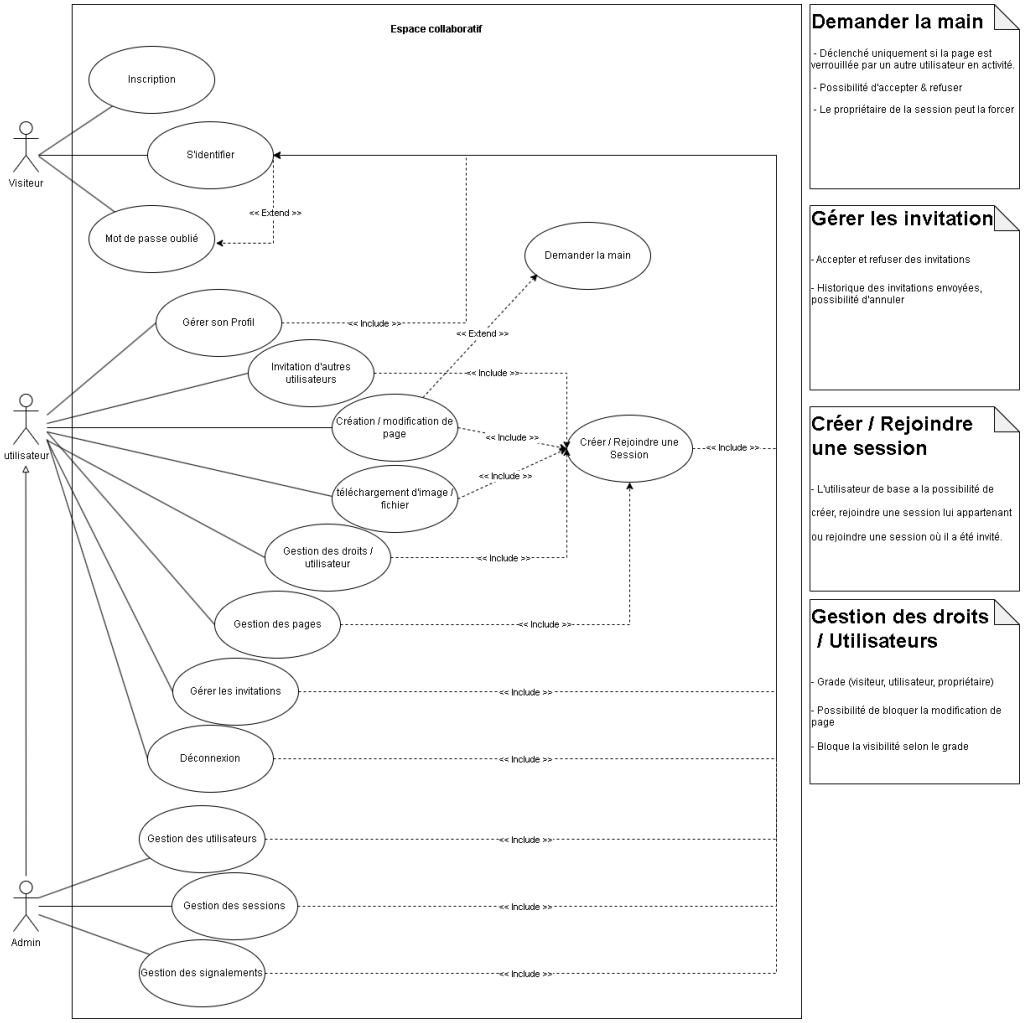

Schéma d'analyse

1. Modèle conceptuel de données

Suivant la méthodologie Merise, le MCD permet de représenter de manière claire et structurée les données de votre système d'information. En regroupant les informations dans des entités reliées par des associations, il traduit les règles de gestion métier sans se soucier des contraintes techniques.

Voir l'annexe nº 2, Modèle conceptuel de données, page 9, pour une meilleure lisibilité.

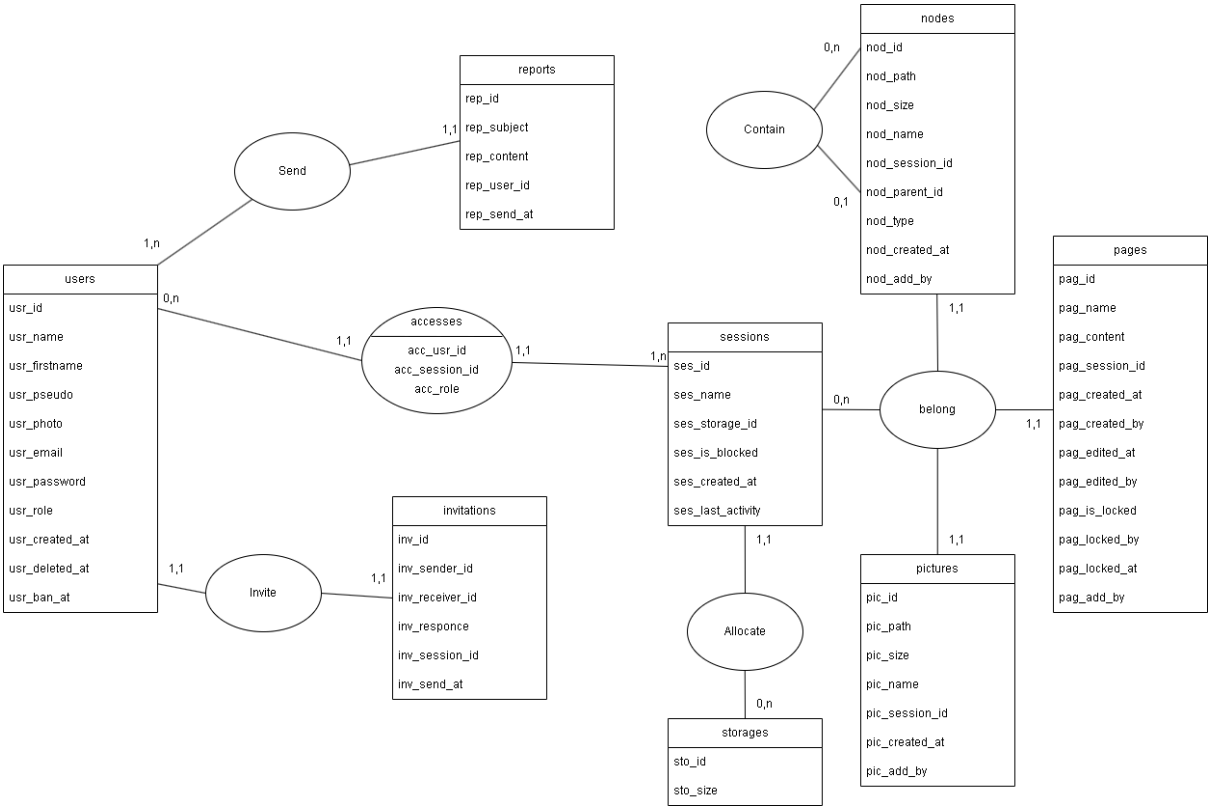

2. Diagramme de classe

Dans le cadre d'une approche UML, le diagramme de classes permet de représenter la structure statique d'un système en modélisant ses classes, leurs attributs et leurs méthodes. Contrairement au MCD, il dépasse la simple organisation des données pour intégrer la logique de comportement des objets. En précisant les relations et les multiplicités entre chaque classe, il offre une vue technique précise qui servira de plan direct pour le développement du code informatique.

Voir l'annexe nº 3, Diagramme de classe, page 10, pour une meilleure lisibilité.

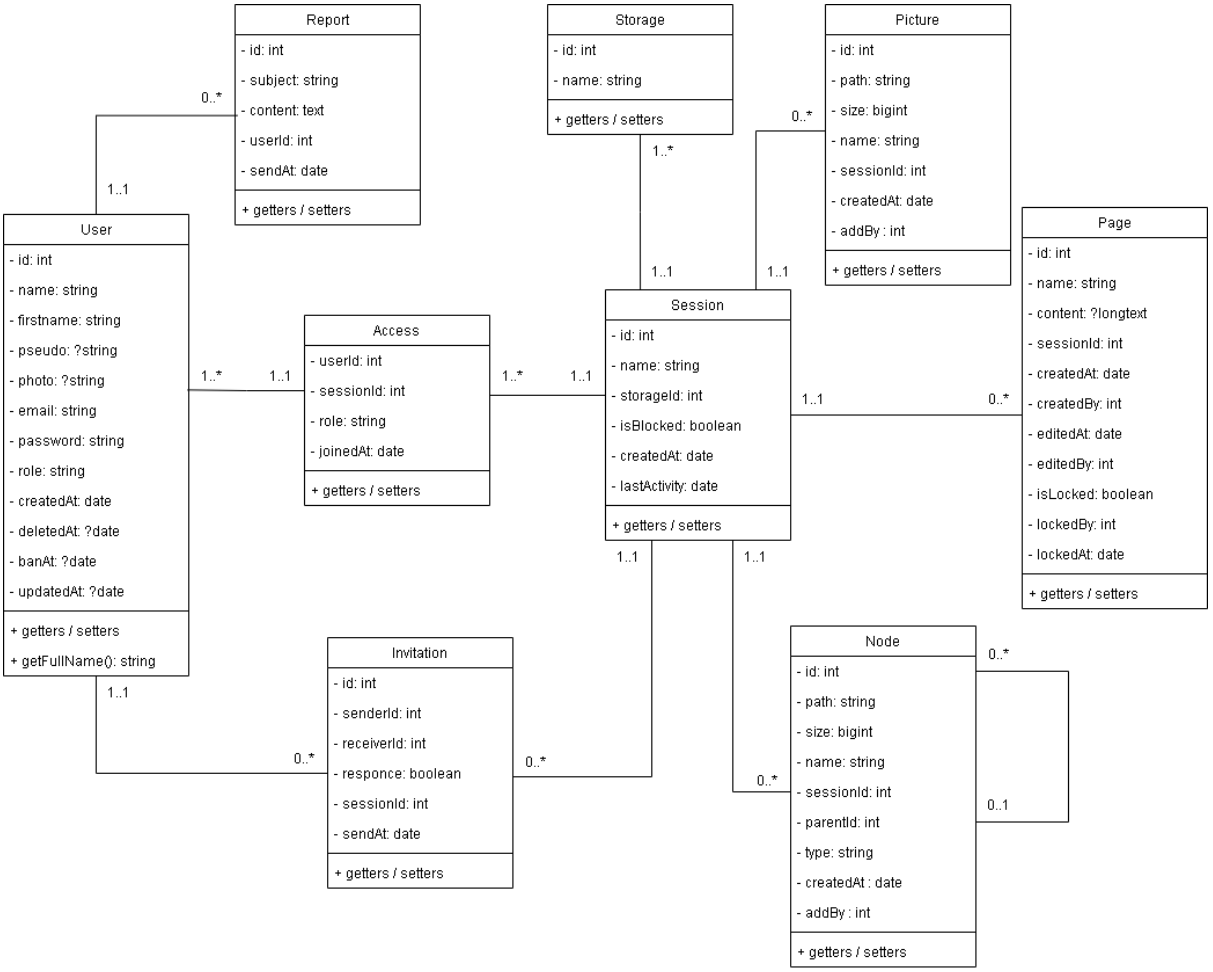

3. Dictionnaire de données

Suivant la méthodologie Merise, le dictionnaire des données permet de recenser et de définir précisément chaque information élémentaire utilisée dans le système. En listant de manière exhaustive le nom, le type et le format de chaque donnée

Voir l'annexe nº 4, Dictionnaire de données, page 11, pour une meilleure lisibilité.

Annexe

1. Cas d'utilisation

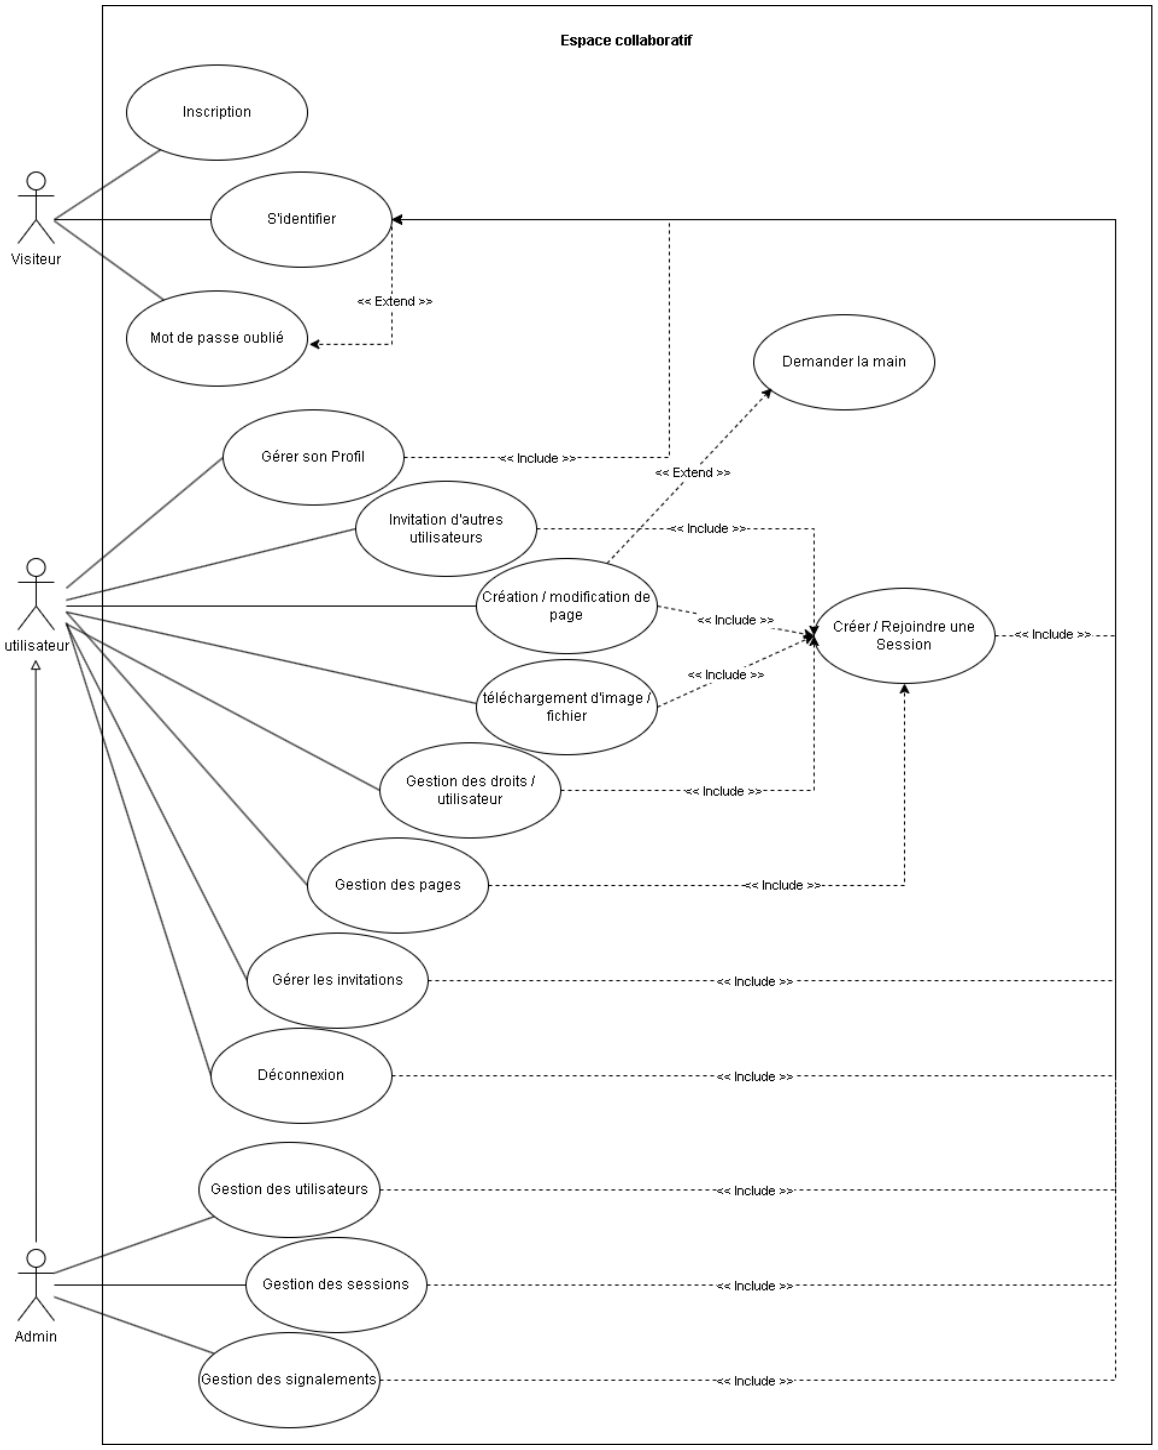

Demander la main

- Déclenché uniquement si la page est verrouillée par un autre utilisateur en activité.
- Possibilité d'accepter & refuser
- Le propriétaire de la session peut la forcer

Gérer les invitation

- Accepter et refuser des invitations
- Historique des invitations envoyées, possibilité d'annuler

Créer / Rejoindre une session

- L'utilisateur de base a la possibilité de créer, rejoindre une session lui appartenant ou rejoindre une session où il a été invité.

Gestion des droits / Utilisateurs

- Grade (visiteur, utilisateur, propriétaire)
- Possibilité de bloquer la modification de page
- Bloque la visibilité selon le grade

2. Modèle conceptuel de données

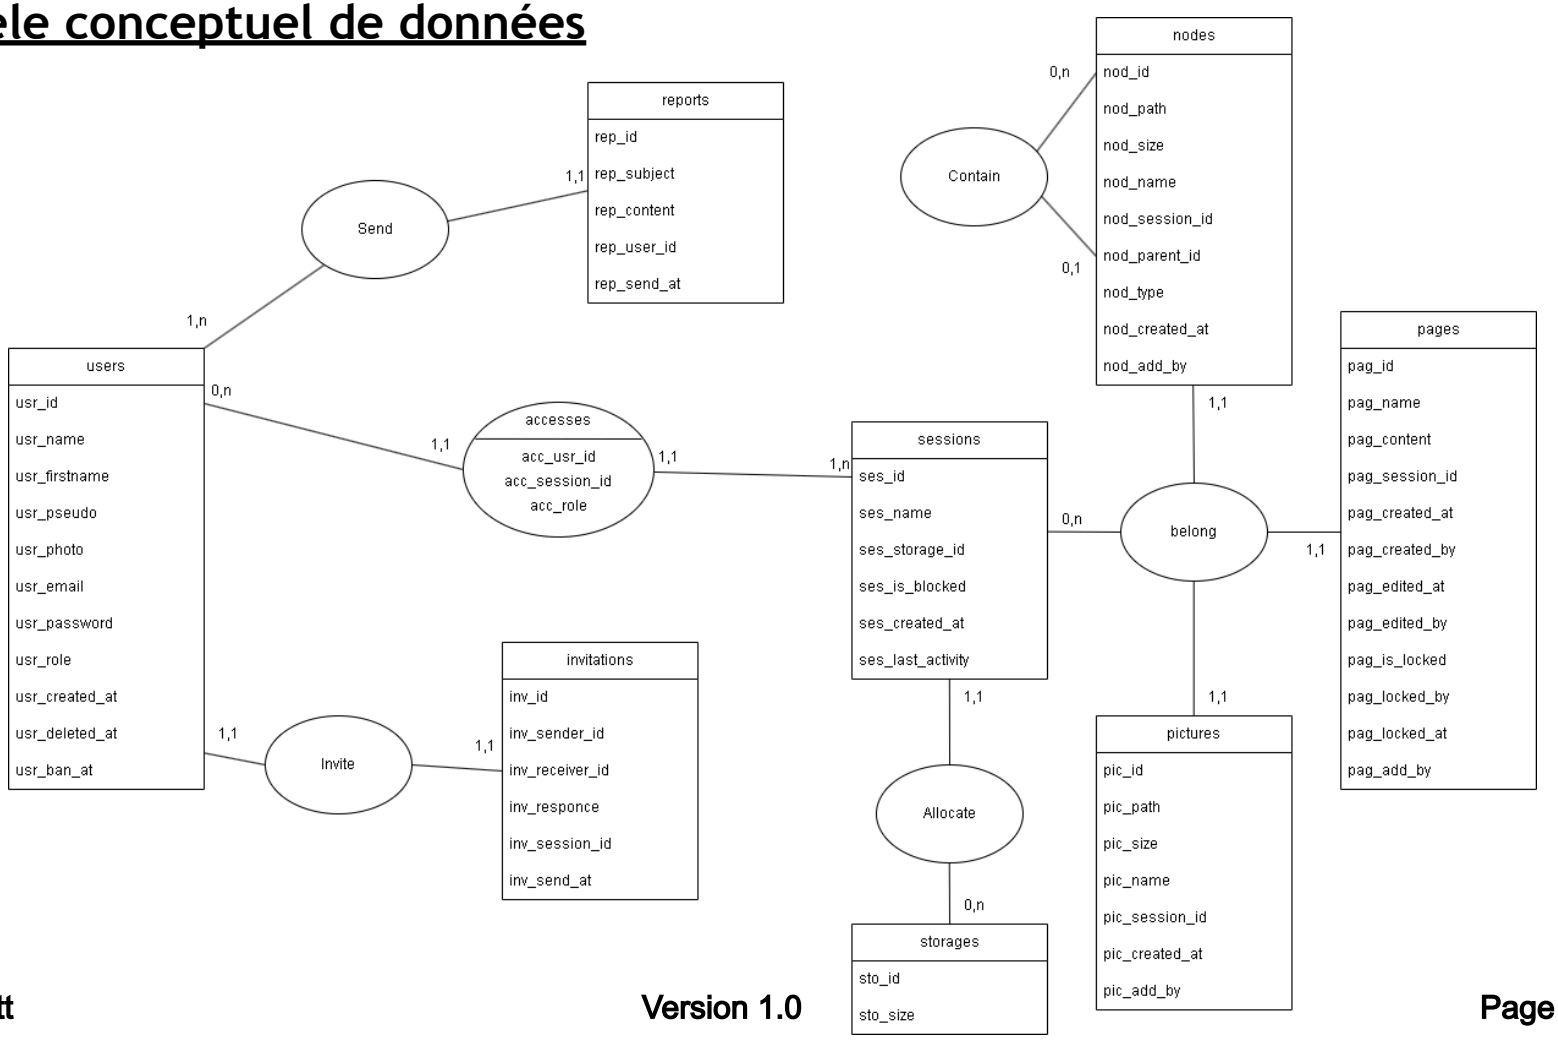

3. Diagramme de classe

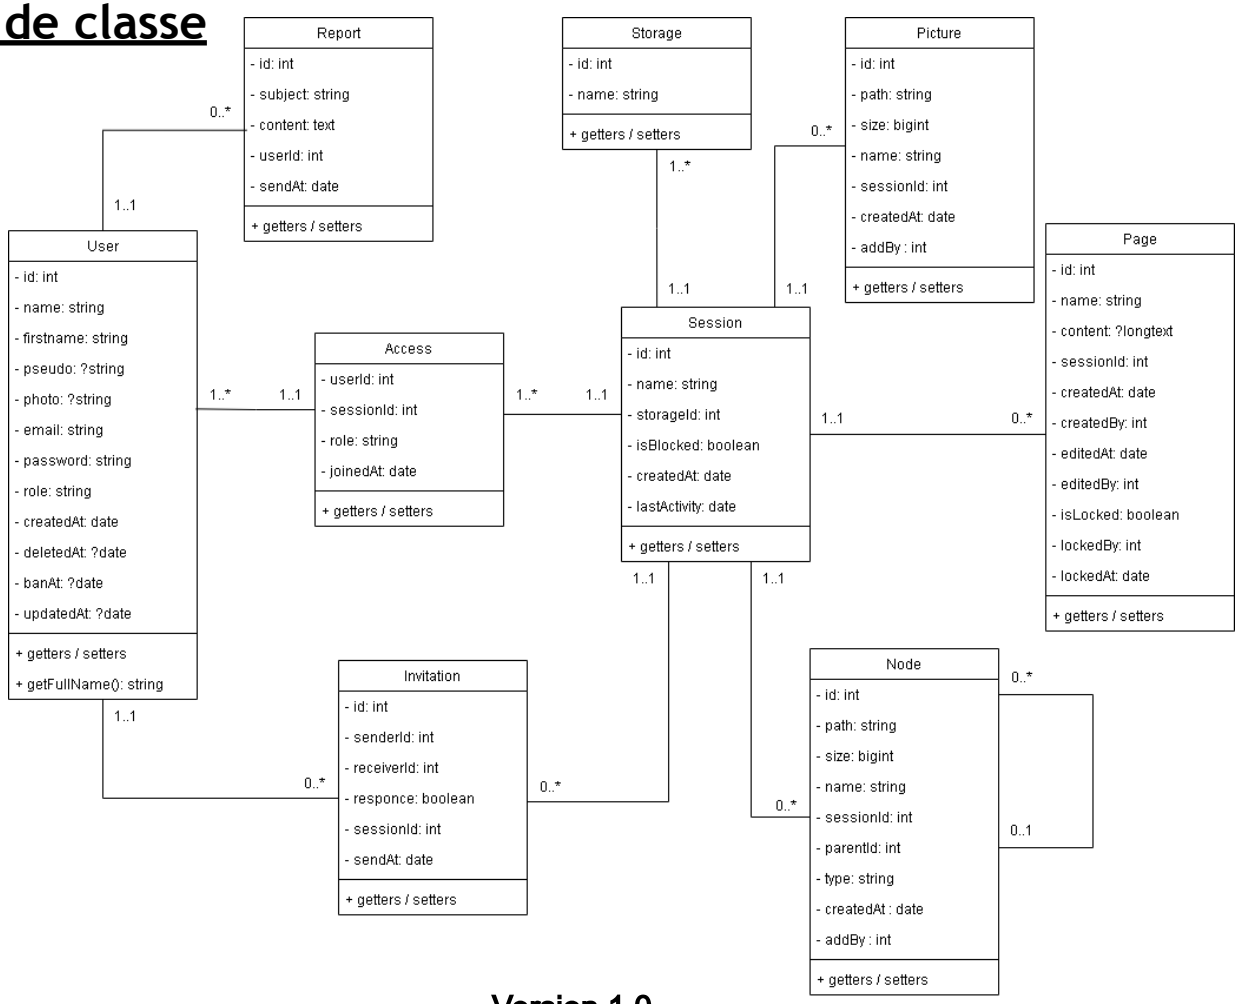

4. Dictionnaire des données

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
users	usr_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	User ID.
users	usr_name	VARCHAR	60		NOT NULL		Username.
users	usr_firstname	VARCHAR	60		NOT NULL		User's first name.
users	usr_pseudo	VARCHAR	60		NULL		user's pseudonym.
users	usr_photo	VARCHAR	100		NULL		User Profile Photo.
users	usr_email	VARCHAR	100		NOT NULL		User's email address.
users	usr_password	VARCHAR	255		NOT NULL		User password.
users	usr_roles	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(fun_id), DEFAULT 2	user's function ID
users	usr_created_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Account creation date.
users	usr_updated_at	DATETIME			NULL		Last update.
users	usr_deleted_at	DATETIME			NULL		Date the account was deleted.
users	usr_ban_at	DATETIME			NULL		Date the account was banned.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
invitations	inv_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	Invitation ID.
invitations	inv_sender_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	the username of the user who sent the invitation.
invitations	inv_receiver_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	the username of the user who received the invitation.
invitations	inv_responce	BOOLEAN			NOT NULL	DEFAULT 0	Result if the answer was “decline” or “accept”.
invitations	inv_session_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(ses_id)	The ID of the session to which he was invited.
invitations	inv_send_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Date the invitation was sent.
accesses	acc_user_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	User ID.
accesses	acc_session_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(ses_id)	session ID.
accesses	acc_role_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(rol_id), DEFAULT 1	role ID.
accesses	acc_joined_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Indicates the date the user joined the session.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
storages	sto_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	storage ID.
storages	sto_size	BIGINT		UNSIGNED	NOT NULL		storage capacity.
sessions	ses_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	session ID.
sessions	ses_name	VARCHAR	60		NOT NULL		session name.
sessions	ses_storage_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(sto_id)	storage ID.
sessions	ses_is_blocked	BOOLEAN			NOT NULL		True or False: Is the session blocked.
sessions	ses_created_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	session creation date.
sessions	ses_last_activity	DATETIME			NULL		Date of last activity in the session.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
reports	rep_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	Report ID.
reports	rep_subject	VARCHAR	255		NOT NULL		Subject of the report.
reports	rep_content	TEXT			NOT NULL		Content of the report.
reports	rep_user_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	User ID.
reports	rep_send_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Date the report was submitted.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
nodes	nod_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	Node ID.
nodes	nod_path	VARCHAR	255		NOT NULL		File path on the server.
nodes	nod_size	BIGINT		UNSIGNED	NULL		File size.
nodes	nod_name	VARCHAR	80		NOT NULL		Node name.
nodes	nod_session_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(ses_id)	session ID.
nodes	nod_parent_id	INT			NULL	FOREIGN KEY(nod_id)	Node ID.
nodes	nod_type	VARCHAR	10		NOT NULL		The type is either a file or a folder.
nodes	nod_created_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Date the node was created.
nodes	nod_add_by	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	The ID of the user who added the file/folder.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
pages	pag_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	Page ID.
pages	pag_name	VARCHAR	50		NOT NULL		Page Name.
pages	pag_content	LONGTEXT			NULL		Page content
pages	pag_session_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(ses_id)	session ID.
pages	pag_created_at	DATETIME			NOT NULL	DEFAULT NOW()	Page creation date.
pages	pag_created_by	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	the user ID under which it was created.
pages	pag_edited_at	DATETIME			NULL		Date of the last time it was modified.
pages	pag_edited_by	INT			NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	ID of the last person to edit the page.
pages	pag_is_locked	BOOLEAN			NOT NULL		Is the page locked?
pages	pag_locked_by	INT			NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	Who locked the page
pages	pag_locked_at	DATETIME			NULL		ID of the user locking the page.

Tables	Champs	Type	Length	Unsigned	NULL/NOT NULL	Constraints	Comments
pictures	pic_id	INT		UNSIGNED	NOT NULL	PRIMARY KEY, AUTO-INCREMENT	Picture ID.
pictures	pic_path	VARCHAR	255		NOT NULL		Picture path on the server.
pictures	pic_size	BIGINT		UNSIGNED	NOT NULL		Picture size.
pictures	pic_name	VARCHAR	100		NOT NULL		Picture name.
pictures	pic_session_id	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(ses_id)	session ID.
pictures	pic_created_at	DATETIME			NOT NULL		Date the image was added.
pictures	pic_add_by	INT			NOT NULL	FOREIGN KEY(usr_id)	The ID of the user who uploaded the photo.