


线索打乱诊断：模型是否使用了被标记的比特

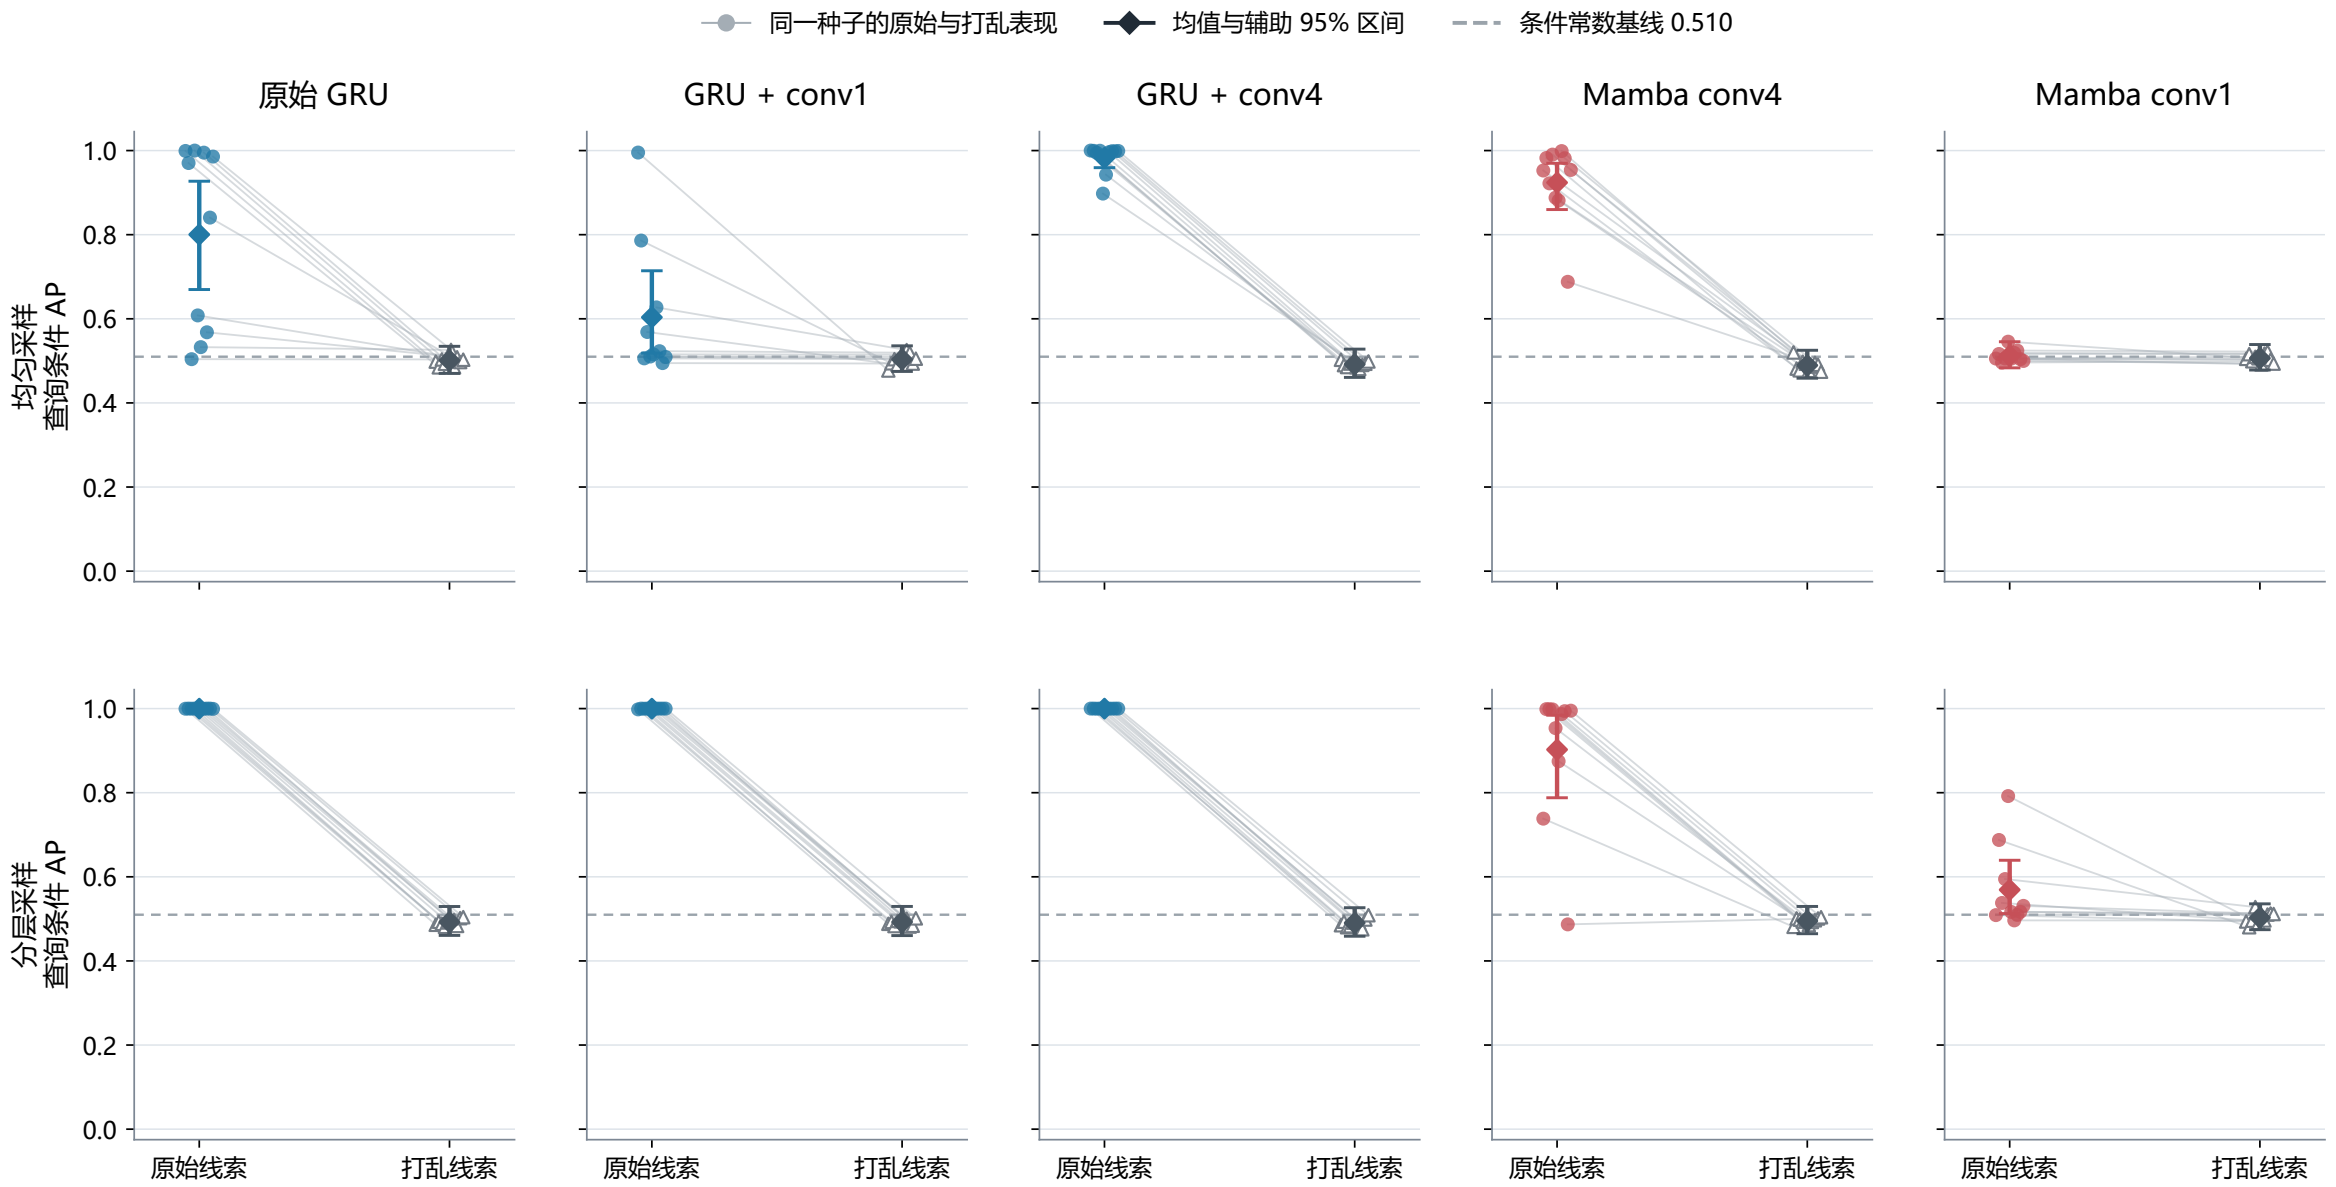

仅在 query=1 的 1,316 条测试记录上计算 AP；每个格完整保留 10 个种子。打乱只改变 cue 标记处的符号，原标签和查询门保留。  
此图为辅助机制诊断，未加入三项主对比的多重校正；采用固定循环置换，不能据此宣称任意置换下的总体保证。