


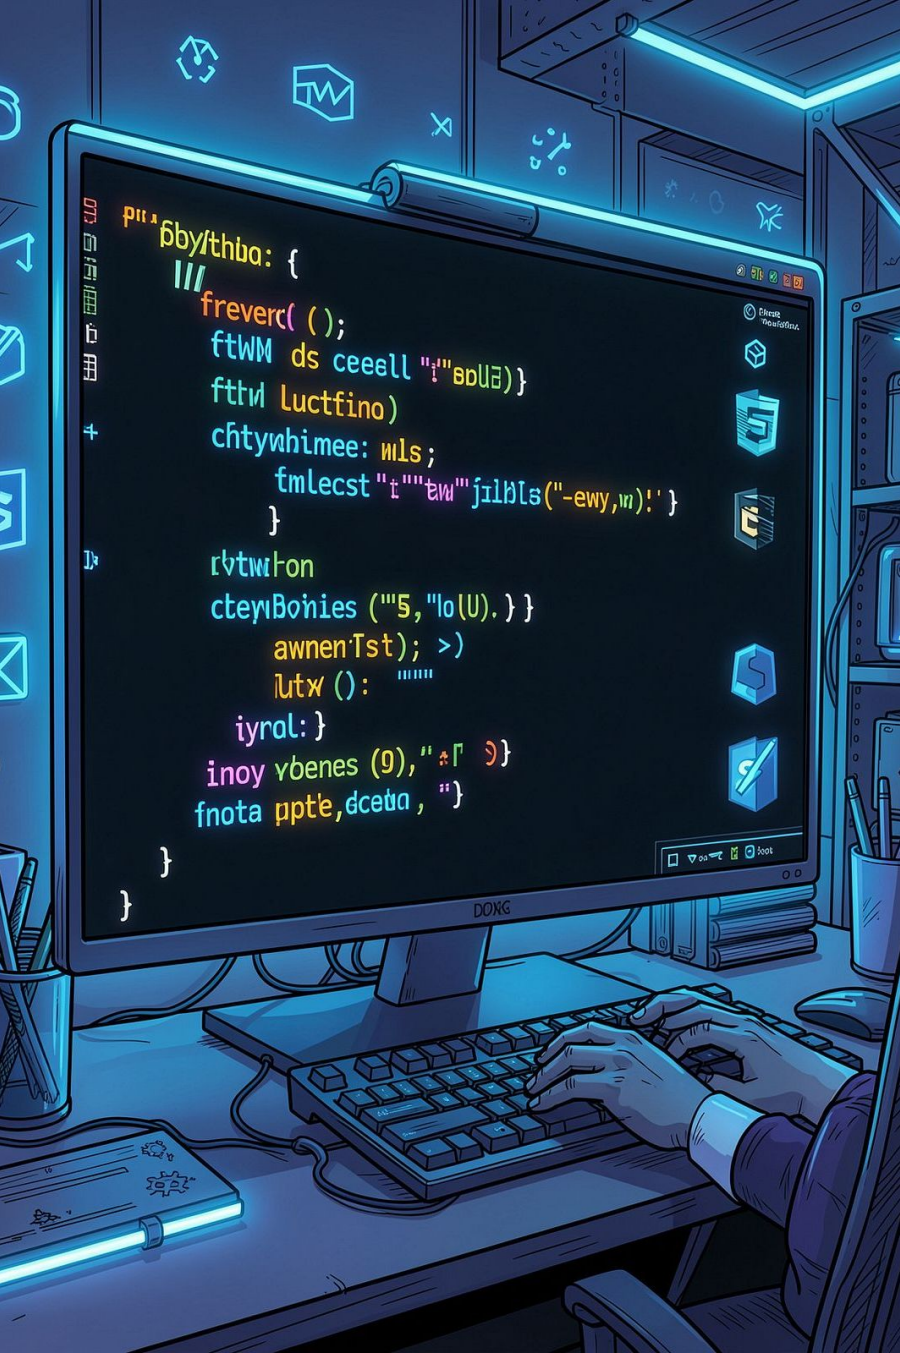

# JAVASCRIPT EVENT LISTENER

Estudiante: Marco Antonio Callisaya Chirinos

- Materia: Programacion Web
- Docente: Vladimir Abel Costas Jauregui


# ¿QUÉ ES UN EVENTO EN JAVASCRIPT?

Un **evento** es cualquier acción o suceso que ocurre en la página web: una acción del usuario o un cambio en el DOM.



## CLICK

Al pulsar un botón o elemento



## MOUSE

Al mover el ratón sobre un elemento




## TECLADO

Al presionar o soltar una tecla



## FORMULARIO

Al enviar o modificar campos

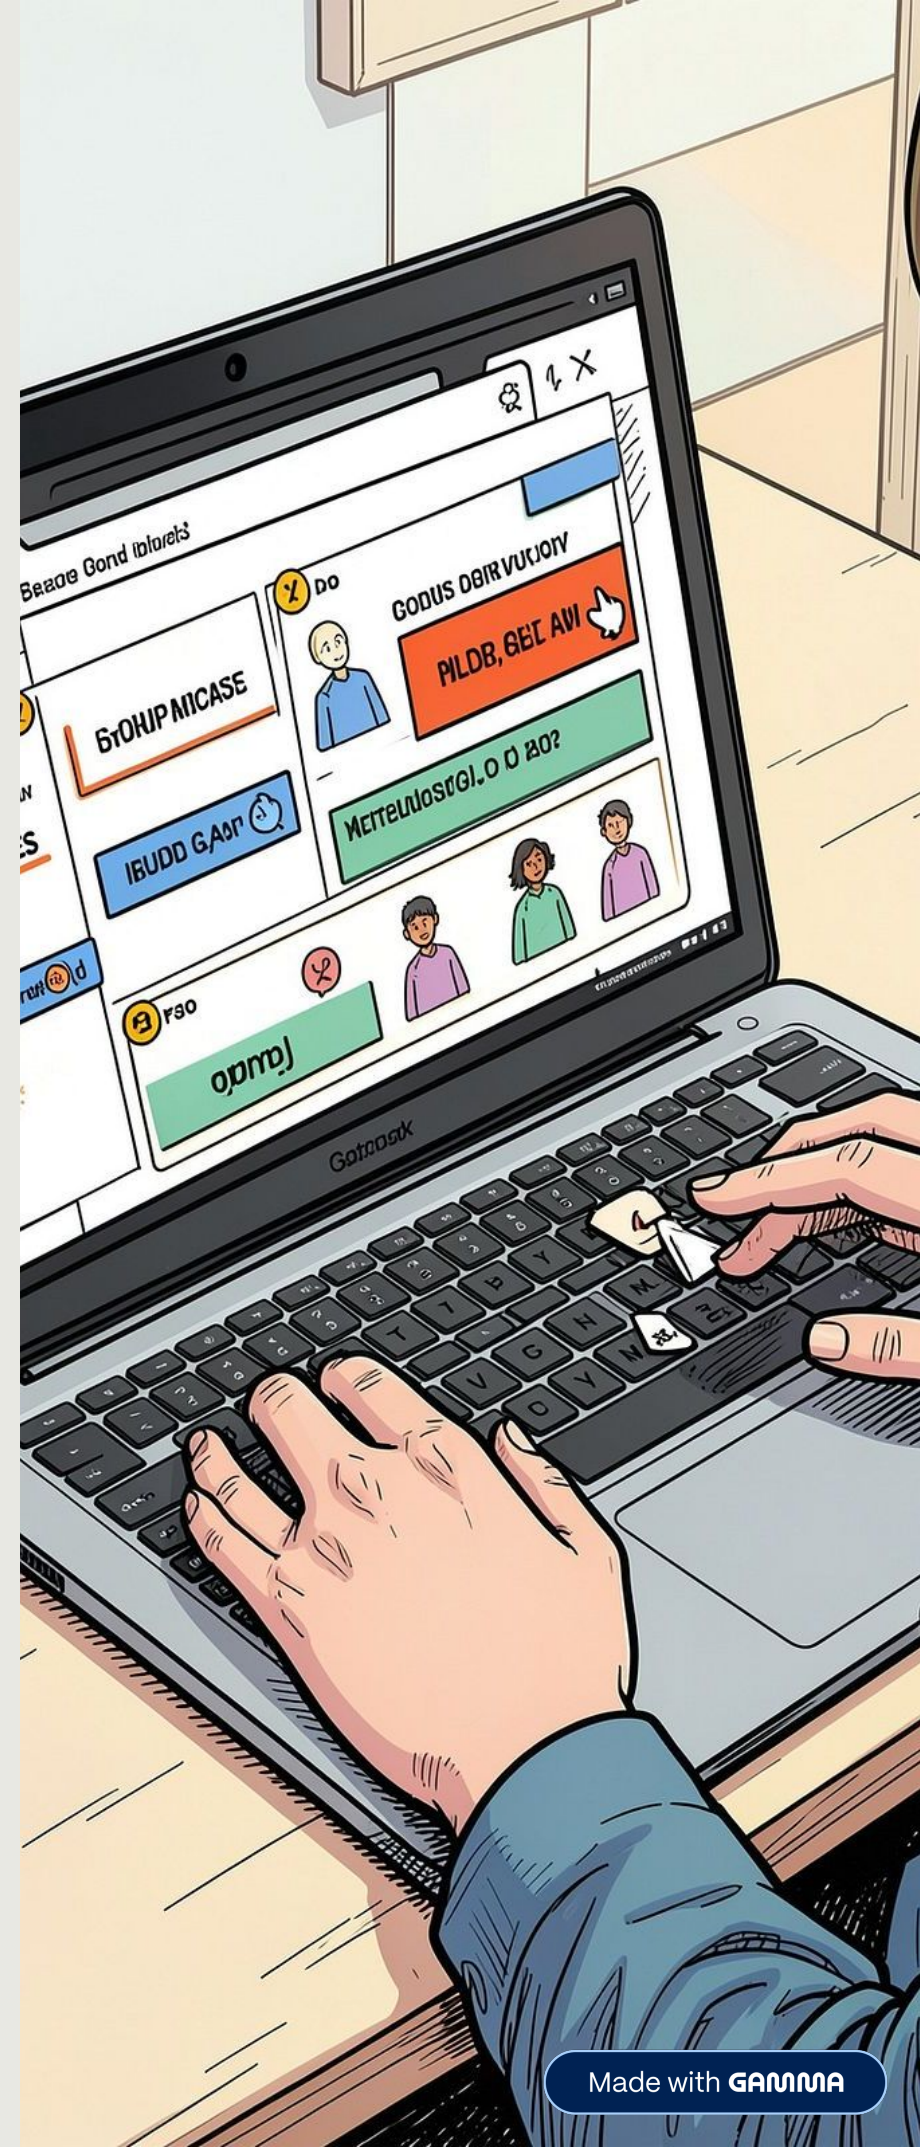

# ¿QUÉ ES `ADDEVENTLISTENER()`?

Es el método que permite **registrar un listener** (escuchador) sobre un elemento: detecta un tipo de evento y ejecuta una función cuando ocurre.

## ESTRUCTURA BÁSICA

```
elemento.addEventListener("evento", funcion);
```

### ELEMENTO

boton

### "EVENTO"

click,

### FUNCION

Mostrar mensaje

# EJEMPLO

## CÓDIGO HTML + JAVASCRIPT

```
<button id="miBoton">Haz clic</button>
```

```
const boton = document.getElementById("miBoton");
```

```
boton.addEventListener("click", function() {  
  alert("¡Hiciste clic!");  
});
```

## ¿QUÉ OCURRE?

01

---

### Obtener el elemento

`getElementById()` permite seleccionar el botón del documento HTML mediante su identificador.

02

---

### Registrar el evento

`addEventListener()` establece que el botón debe detectar el evento `click`.

03

---

### Ejecutar una acción

Cuando ocurre el clic, se ejecuta la función y se muestra un mensaje mediante `alert()`.

# TIPOS DE EVENTOS COMUNES

| Evento    | ¿Cuándo ocurre?                     | Ejemplo de uso          |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|
| click     | Al pulsar un elemento               | Botones, enlaces        |
| mouseover | Al pasar el ratón por encima        | Menús desplegables      |
| keydown   | Al presionar una tecla              | Atajos de teclado       |
| input     | Al cambiar el contenido de un campo | Búsqueda en tiempo real |
| submit    | Al enviar un formulario             | Validación de datos     |
| change    | Al cambiar el valor de un elemento  | Selectores, checkboxes  |

# EL OBJETO **EVENT**

## ¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?

El objeto `event` contiene información sobre **el evento que acaba de ocurrir**. Es como un pequeño “reporte” que JavaScript entrega a la función para saber **qué pasó, dónde pasó y, dependiendo del evento, quién lo provocó**.

# CONCLUSIÓN

## LOS EVENTOS HACEN INTERACTIVA LA WEB

Sin eventos, las páginas serían estáticas e incapaces de responder al usuario.

## EL OBJETO EVENT ENRIQUECE LA RESPUESTA

Proporciona contexto detallado sobre lo que ocurrió.

## BASE DEL DESARROLLO FRONT-END MODERNO

Fundamental para crear interfaces dinámicas con JavaScript.

«Los eventos son el puente entre las acciones del usuario y el comportamiento de una página web.»

