



# Agents of S.W.E.

A SOFTWARE COMPANY

Agents of S.W.E. - Progetto "G&B"

## Manuale dello Sviluppatore

<b>Versione</b>	1.0.2
<b>Approvazione</b>	Luca Violato
<b>Redazione</b>	Marco Chilese Luca Violato Diego Mazzalovo
<b>Verifica</b>	Marco Favaro
<b>Stato</b>	Approvato
<b>Uso</b>	Esterno
<b>Destinato a</b>	Agents of S.W.E. Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Zucchetti S.p.A.

agentsofswe@gmail.com

## Registro delle Modifiche

Versione	Data	Ruolo	Autore	Descrizione
1.0.2	2019-05-10	Amministratore	Diego Mazza-lovo	Stesura §5.3.2
1.0.1	2019-04-24	Verificatore	Marco Chiese	Ristrutturazione §4, approfondimento §3.1 e §4.2.1, aggiunta sezione §7
1.0.0	2019-04-12	Responsabile	Luca Violato	Approvazione documento per rilascio RQ
0.2.0	2019-04-11	Verificatore	Diego Mazza-lovo	Verifica documento
0.1.1	2019-04-10	Progettista	Bogdan Stanciu	Raffinamento capitolo §5.2, §3.1, §3.3
0.1.0	2019-04-10	Progettista	Marco Favaro	Verifica documento
0.0.3	2019-04-09	Programmatore	Marco Chiese	Stesura di §1, §1.3, §2, §3.1, §3, §3.4, §4.2.3, §4.2.6, §5.3, §5.4, §8
0.0.2	2019-04-06	Progettista	Luca Violato	Aggiunte sezioni §2 e §5
0.0.1	2019-04-04	Verificatore	Marco Chiese	Strutturazione del Documento. Prima stesura di §4.1, §6.1, §4.2.2, §4.2.4, §6.2, §6.3, §3.4

**Tabella 1:** Registro delle Modifiche

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
1.1	Scopo del Documento . . . . .	4
1.2	Scopo del Prodotto . . . . .	4
1.3	Riferimenti . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Principali Tecnologie Utilizzate</b>	<b>6</b>
2.1	Scopo del Capitolo . . . . .	6
2.2	Tecnologie Lato Client . . . . .	6
2.3	Tecnologie Lato Server . . . . .	6
2.4	Tecnologie per il Testing . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Installazione</b>	<b>7</b>
3.1	Requisiti . . . . .	7
3.2	Installazione del Plug-in . . . . .	7
3.3	Installazione del Server . . . . .	8
3.4	Esecuzione . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Impostare l'Ambiente di Lavoro</b>	<b>10</b>
4.1	Scopo del Capitolo . . . . .	10
4.2	Tecnologie dell'Ambiente di Lavoro . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Architettura</b>	<b>13</b>
5.1	Scopo del Capitolo . . . . .	13
5.2	Visione Generale . . . . .	13
5.3	Pannello . . . . .	14
5.4	Server . . . . .	22
<b>6</b>	<b>Test</b>	<b>24</b>
6.1	Scopo del Capitolo . . . . .	24
6.2	Test sul Codice <i>JavaScript</i> . . . . .	24
6.3	Code Coverage . . . . .	24
<b>7</b>	<b>Estensione delle Funzionalità</b>	<b>25</b>
<b>8</b>	<b>Licenza</b>	<b>26</b>

## Elenco delle tabelle

1	Registro delle Modifiche . . . . .	1
---	------------------------------------	---

## Elenco delle figure

1	Architettura dell'applicativo . . . . .	13
2	Diagramma dei Package del Pannello . . . . .	15
3	Diagramma dei Package del Pannello . . . . .	23

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del Documento

Lo scopo del documento è di fornire tutte le informazioni necessarie agli sviluppatori che intenderanno estendere o migliorare il plug-in *GEB*.

Verranno fornite informazioni relative anche ad un possibile ambiente di sviluppo il più completo possibile da cui sarà possibile partire. In particolare sarà illustrato l'ambiente di sviluppo utilizzato dal team **Agents of S.W.E.** per lo sviluppo del prodotto in oggetto.

La seguente guida può essere utilizzata indifferentemente sia da utenti Microsoft Windows, Linux e Apple MacOS.

## 1.2 Scopo del Prodotto

Lo scopo del prodotto è la creazione di un plug-in per la piattaforma open source<sub>G</sub> di visualizzazione e gestione dati, denominata *Grafana<sub>G</sub>*, con l'obiettivo di creare un sistema di alert dinamico per monitorare la "liveliness"<sub>G</sub> del sistema a supporto dei processi DevOps<sub>G</sub> e per consigliare interventi nel sistema di produzione del software. In particolare, il plug-in<sub>G</sub> utilizzerà dati in input forniti ad intervalli regolari o con continuità, ad una rete bayesiana<sub>G</sub> per stimare la probabilità di alcuni eventi, segnalandone quindi il rischio in modo dinamico, prevenendo situazioni di stallo.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Referimenti per l'Installazione

- <https://nodejs.org/it/>;
- <https://www.npmjs.com/>;
- <https://grafana.com/docs/installation/>.

### 1.3.2 Referimenti Legali

- <https://grafana.com/docs/contribute/cla/>.

### 1.3.3 Referimenti Informativi

- <https://grafana.com/>;
- <https://www.influxdata.com/time-series-platform/telegraf/>;



- [\*https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/\*](https://www.influxdata.com/time-series-platform/influxdb/);
- [\*https://jestjs.io/\*](https://jestjs.io/);
- [\*https://www.jetbrains.com/webstorm/\*](https://www.jetbrains.com/webstorm/);
- [\*https://webpack.js.org/\*](https://webpack.js.org/) .
- [\*https://angularjs.org/\*](https://angularjs.org/);
- [\*http://codecov.io\*](http://codecov.io);
- [\*https://jquery.com/\*](https://jquery.com/);
- [\*http://pm2.keymetrics.io/\*](http://pm2.keymetrics.io/);

## 2 Principali Tecnologie Utilizzate

### 2.1 Scopo del Capitolo

In questo capitolo verranno espone e contestualizzate le tecnologie impiegate all'interno del progetto, in modo tale da offrire agli sviluppatori un quadro più completo del progetto.

### 2.2 Tecnologie Lato Client

Lato client vengono adottate le seguenti tecnologie:

- *EcmaScript 6*: principale linguaggio con cui il plug-in è strutturato, in particolare modo viene utilizzato per lo sviluppo del pannello;
- *AngularJS*: framework adottato da *Grafana* per l'interazione con l'utente;
- *HTML & CSS*: rispettivamente nelle versioni 5 e 3, utilizzati per modellare l'interfaccia del pannello;
- *Jsbayes Viz*: libreria in javascript utilizzata per visualizzare la rete bayesiana.

### 2.3 Tecnologie Lato Server

Lato server vengono adottate le seguenti tecnologie:

- *NodeJS*: Tecnologia runtime javascript costruito sul motore V8<sub>G</sub> di *Chrome*<sub>G</sub> con la quale viene implementato il server
- *pm2*: Gestore dei processi avanzato per *NodeJS*. Fornisce inoltre supporto al processo DevOps<sub>G</sub>, di riavvio automatico al crash del processo e al log efficiente dei processi;
- *Grafana*: Ecosistema di monitoraggio e visualizzazione dati open-source;
- *Jsbayes*: libreria in javascript utilizzata per il ricalcolo delle probabilità.

### 2.4 Tecnologie per il Testing

La tecnologia utilizzata per testare il codice è *Jest*, framework di test per codice *JavaScript*.

## 3 Installazione

### 3.1 Requisiti

I requisiti minimi richiesti per il funzionamento del plug-in non sono dovuti al prodotto in sè, ma sono dovuti alle tecnologie che vengono utilizzate. Di seguito vengono riportati i requisiti minimi richiesti dalle seguenti tecnologie:

- *InfluxDB*:
  - CPU: 2-4 core;
  - RAM: 2-4GB;
  - IOPS: 500.
- *Grafana*:
  - CPU: 1 core;
  - RAM: 250MB.
- *NodeJS*:
  - Architettura: 64bit.
- Browser web:
  - *Google Chrome* versione 58, o superiore;
  - *Microsoft Edge* versione 14, o superiore;
  - *Mozilla Firefox* versione 54, o superiore;
  - *Apple Safari* versione 10, o superiore.

### 3.2 Installazione del Plug-in

Viene richiesta come pre-condizione l'installazione di grafana a seconda del sistema operativo utilizzato seguendo la documentazione fornita da quest'ultima.

1. Arrestare l'esecuzione di *Grafana*, qualora fosse in esecuzione;
2. Copiare la directory del progetto all'interno della cartella predestinata da *Grafana* per ospitare i plug-in aggiuntivi da installare.



3. Per poter utilizzare il prodotto all'interno di *Grafana*, e poiché quest'ultimo sia riconosciuto come plug-in, è necessario per prima cosa eseguire la build del prodotto. La build del prodotto avviene attraverso due fasi: la prima che va a risolvere le dipendenze, la seconda che esegue la build.

Il processo di build avviene attraverso l'intervento del module bundler *WebPack*. È necessario quindi eseguire i seguenti comandi dalla directory che ospita il plug-in:

```
npm install  
npm run build
```

4. Avviare *Grafana* e procedere all'aggiunta del plug-in. Per informazioni relative al funzionamento del plug-in si rimanda al *Manuale Utente v1.0.0*.

## 3.3 Installazione del Server

### 3.3.1 Installazione *NodeJS*

Per quanto riguarda l'installazione di *NodeJS* si rimanda al sito del produttore.

### 3.3.2 Installazione *Pm2*

Per quanto riguarda l'installazione di *pm2* sarà necessario eseguire da terminale il seguente comando:

```
npm install pm2 -g
```

## 3.4 Esecuzione

### 3.4.1 Esecuzione del Plug-in

- Aprire il browser consigliato;
- Collegarsi all'indirizzo ip di *Grafana* sulla porta 3000 (le configurazione di default suggeriscono `http://localhost:3000`);
- Accedere al sistema con le credenziali pre-impostate;
- Nella dashboard selezionata, aggiungere il pannello "*GrafanaAndBayes*";
- Accedere alle impostazioni del plug-in inserendo l'indirizzo ip e la porta del server in ascolto.

### 3.4.2 Esecuzione del Server

- Aprire un terminale e spostarsi nella directory contenente il server;
- Da terminale, eseguire il seguente comando il quale avvia il server attraverso il manager dei processi pm2

```
pm2 start ./src/index.js -- -p :porta
```

dove `:porta` è il numero della porta su cui impostare il server in ascolto;

## 4 Impostare l'Ambiente di Lavoro

### 4.1 Scopo del Capitolo

In questa sezione viene riportata una guida per la corretta configurazione dell'ambiente di sviluppo, in modo che sia la stessa utilizzata dal gruppo **Agents of S.W.E.**.

Per contribuire al progetto non è strettamente necessario seguire questa sezione, tuttavia è consigliato al fine di ottenere un ambiente di lavoro pronto e correttamente impostato per lo sviluppo.

### 4.2 Tecnologie dell'Ambiente di Lavoro

Le tecnologie utilizzate dal gruppo **Agents of S.W.E.** sono le seguenti:

- *WebStorm*;
- *NPM*;
- *ESLint*;
- *Jest*;
- *WebPack*.

#### 4.2.1 Requisiti

Per i requisiti minimi di funzionamento dell'ambiente di lavoro consigliato, si veda di seguito:

- *WebStorm*:
  - OS:
    - \* Apple macOS 10.8.3 o superiore;
    - \* Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/XP (incl.64-bit);
      - CPU: Intel Pentium III/800 MHz o superiore, o compatibile.
    - \* Linux con GNOME o KDE desktop.
  - RAM: 2GB, raccomandati 4GB;
  - Risoluzione schermo: 1024x768.

### 4.2.2 *WebStorm*

*WebStorm* è l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di *JetBrains* utilizzato dal team per lo sviluppo del progetto. Esso può essere ottenuto mediante download dal sito ufficiale nella formula di prova gratuita se non si dispone di licenza, che può essere ottenuta attraverso l'indirizzo email universitario.

Tale software è disponibile per i sistemi operativi Microsoft Windows, Linux e Apple MacOS.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale.

### 4.2.3 *NPM*

*NPM* è il gestore di pacchetti utilizzato per gestire il progetto dal team **Agents of S.W.E.** Per la relativa installazione si rimanda al sito del produttore.

Per l'effettivo utilizzo è necessario avere all'interno della directory del progetto un file denominato "package.json". Esso permette di esprimere le dipendenze e le caratteristiche del prodotto, oltre che alla definizione dei vari comandi da eseguire con radice "`npm run ...`".

Di seguito è riportato, nei punti salienti, il file "package.json" utilizzato durante lo sviluppo del progetto:

```
1 {
2   "name": "GrafanaAndBayes",
3   "version": "2.0.0",
4   "description": "Plug-in per Grafana",
5   "main": "src/module.js",
6   "scripts": {
7     "test": "jest",
8     "build": "webpack --config build/webpack.prod.conf.js",
9     "dev": "webpack --mode development",
10    "eslint": "eslint ./src",
11    "codecov": "codecov"
12  },
13  "jest": {
14    "verbose": true,
15    "collectCoverage": true,
16    "coverageDirectory": "./coverage/"
17  },
18  "author": "Agents Of S.W.E.",
19  "license": "ISC",
20  "devDependencies": {
21    ...
```

```
22   },
23   "dependencies": {
24     ...
25   }
26 }
```

#### 4.2.4 *ESLint*

*ESLint* verrà installato automaticamente attraverso il comando `npm install`. Per abilitarlo all'interno di *WebStorm* è necessario lanciare l'IDE e recarsi in: File > Settings > *ESLint* e scegliere "Enable". All'interno del campo "Node Interpreter" è necessario inserire il percorso alla directory in cui si trovano i file eseguibili di Node. Se non rilevato in automatico, specificare la posizione del file di configurazione ".eslintrc" all'interno della directory del progetto.

#### 4.2.5 *Jest*

*Jest* è il framework di test utilizzato per testare il codice *JavaScript*. È inoltre il responsabile della generazione dei report di coverage utilizzati in seguito per il calcolo del code coverage.

L'installazione di tale componente consta nell'aggiunta del relativo pacchetto *npm*. In particolare si dovranno eseguire i seguenti comandi:

```
npm install -save-dev jest.
```

A ciò seguirà poi l'aggiunta del relativo comando di script all'interno di "package.json" in modo tale da consentire l'esecuzione dei test all'invocazione del comando `npm run test`. La modifica da apportare al file sopracitato, e sopra riportato, è visibile alla riga 7:

```
"test": "jest",.
```

#### 4.2.6 *Webpack*

*Webpack* è il model bundler utilizzato per eseguire la build del progetto.

L'installazione di tale componente avviene tramite *NPM*. È necessario eseguire il seguente comando:

```
npm install -save-dev webpack.
```

In seguito è necessario aggiungere una riga al file "package.json", come riportato in riga 8:

```
"build": "webpack -config build/webpack.prod.conf.js",.
```

## 5 Architettura

### 5.1 Scopo del Capitolo


Il seguente capitolo ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie allo sviluppatore per potersi interfacciare con il prodotto, in modo tale da rendere più agevole l'ampliamento e la modifica.

### 5.2 Visione Generale

Il prodotto si basa su 3 componenti chiave:

- Il cliente, ovvero il plug-in per *Grafana*;
- Il server, il quale agisce da controller;
- Il database che fornisce il model.

Queste tre componenti unite formano il prodotto finale. Esse cambiano messaggi e informazioni una con le altre seguendo un pattern meglio conosciuto come MVC<sub>G</sub>

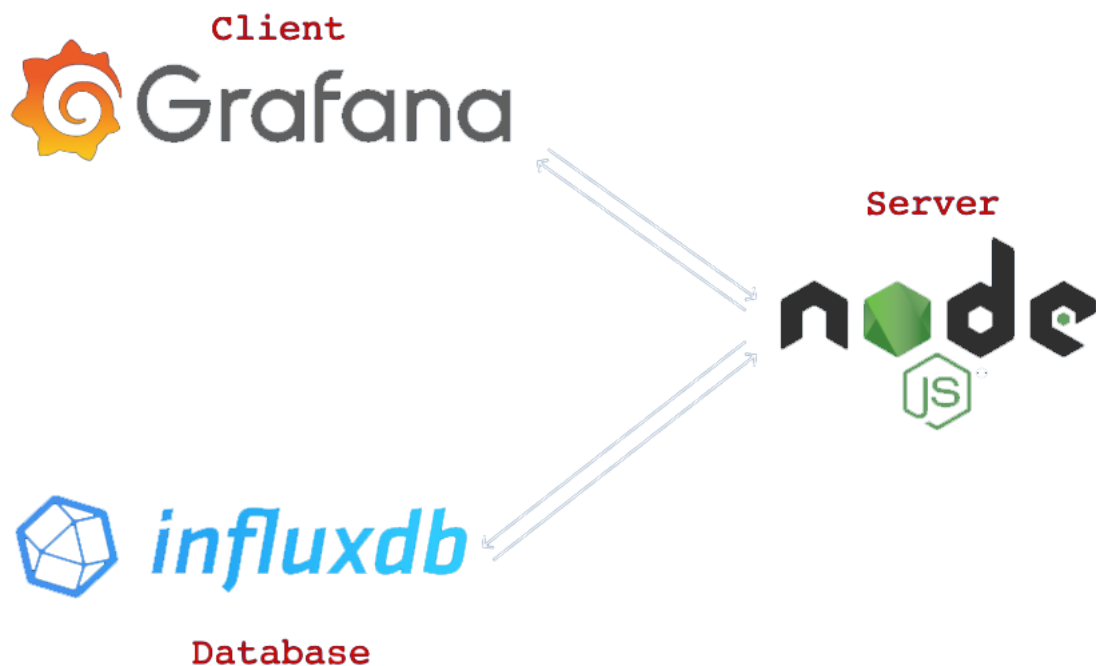

**Figura 1:** Architettura dell'applicativo


## 5.3 Pannello

Per rendere lo sviluppo più semplice, e garantire la manutenibilità del codice il team ha optato per un approccio modulare. In questo modo, avendo moduli separati con compiti distinti, sarà più semplice modificarne o estenderne il comportamento senza dover necessariamente modificare la base comune.

In particolare i moduli separati sono:

- **GBCtrl**: è il modulo principale che utilizza gli altri e svolge le operazioni fondamentali;
- **TemporalPolicyCtrl**: è il modulo che si occupa di gestire ed impostare le politiche temporali all'interno del pannello;
- **ThresholdsCtrl**: è il modulo che si occupa di gestire ed impostare le soglie per il monitoraggio;
- **Parser**: è il modulo che si occupa di controllare e interpretare la rete bayesiana in input, in formato *JSON*;
- **ConnectServer**: è il modulo che si occupa di inoltrare le richieste al Server;
- **ModalCreator**: è il modulo che si occupa di visualizzare le finestre che permettono l'interazione con l'utente;
- **GetAPIGrafana**: è il modulo che si occupa di interagire con le API di *Grafana* per ottenere i dati relativi alle sorgenti dati.

### 5.3.1 Diagramma delle Classi del Pannello

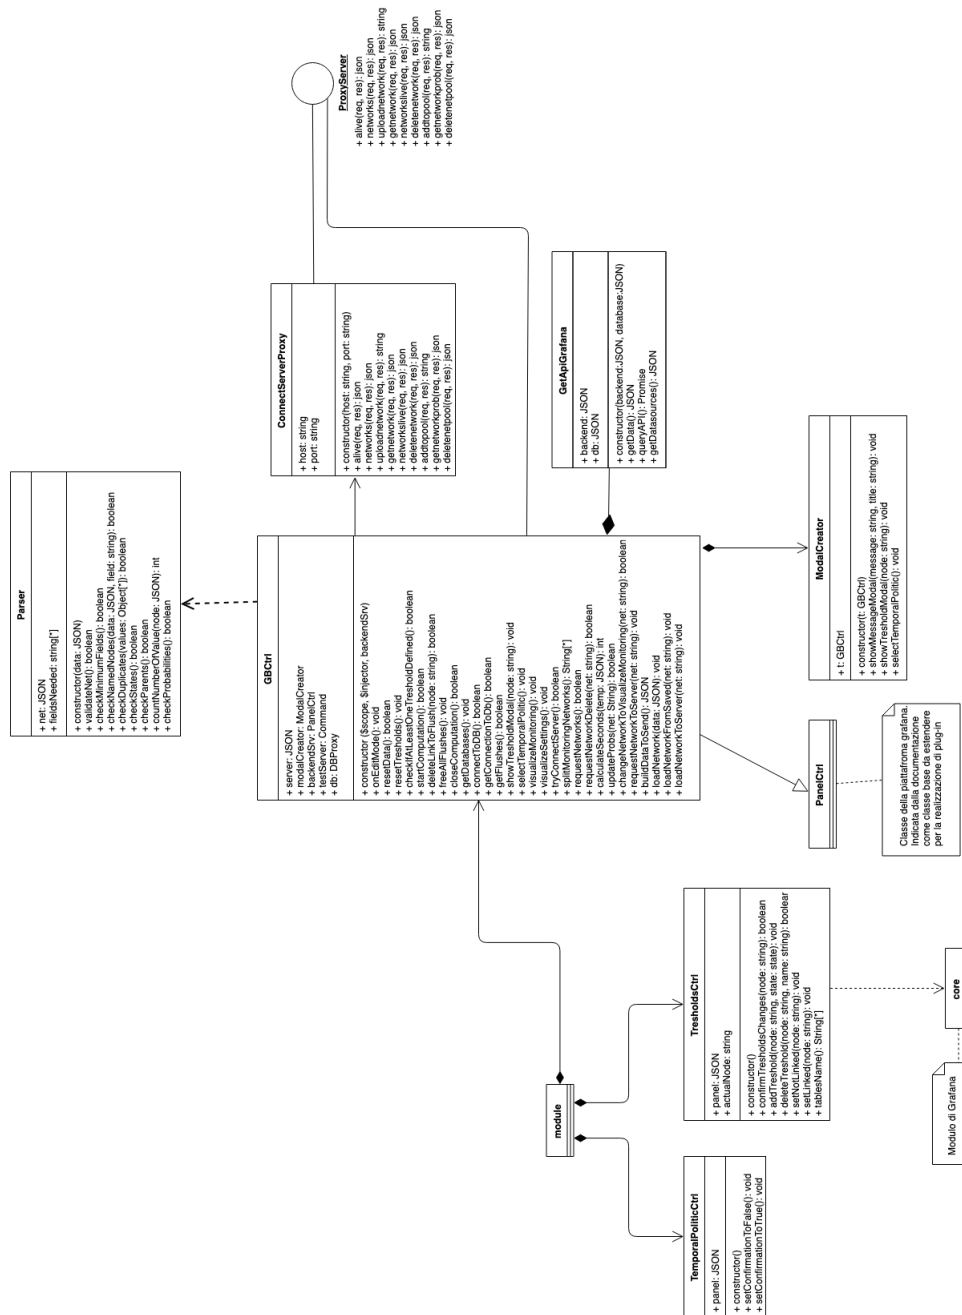

**Figura 2:** Diagramma dei Package del Pannello



### 5.3.2 Descrizione delle Classi e dei Metodi del Pannello

- **GBCtrl :**

- **resetData()** : metodo usato per riportare lo stato del pannello a prima che venga caricata una rete. Viene usato quando si deve caricare una nuova rete per eliminare l precedenti impostazioni;
- **resetThresholds()** : metodo usato per preparare il pannello a salvare le soglie di una nuova rete. Elimina le soglie precedenti e imposta il dizionario coi nodi della nuova rete;
- **checkIfAtLeastOneThresholdDefined()** : controlla se l'utente ha definito almeno una soglia. Viene invocato al momento dell'inizio del monitoraggio per vedere se l'utente ha definito almeno una soglia;
- **deleteLinkToFlush(node)** : cancella il collegamento di un nodo ad un flusso dati e ne cancella le soglie. Viene richiamato quando l'utente clicca sul pulsante "Scollega Nodo";
- **freeAllFlushes()** : elimina tutti i collegamenti ai flussi e riaggiunge i flussi a quelli disponibili da scegliere. Viene invocato dal metodo *resetData()*;
- **getDatabases()** : metodo invocato al momento della creazione del pannello per ottenere da *Grafana* i database disponibili;
- **getConnectionToDb()** : metodo che crea l'oggetto per ottenere i dati sui flussi dal database. Viene invocato al momento del collegamento al database;
- **checkIfConnectableToDB()** : metodo che verifica se ci si possa connettere al database selezionato, verificando: che la rete non sia sotto monitoraggio, sia stato selezionato un database e che il database selezionato sia di tipo influxdb;
- **getFlushes()** : metodo usato per ottenere i flussi dal database selezionato. Viene invocato quando ci si collega al database o si carica una rete salvata nel Server;
- **connectToDB()** : metodo che effettua il collegamento al database. Viene invocato quando l'utente preme il pulsante "Conferma" per selezionare il database;
- **showThresholdModal(node)** : metodo invocato quando l'utente preme sul nome di un nodo. Fa apparire la modal per impostare le soglie;

- **selectTemporalPolicy()** : metodo invocato quando l'utente preme sul pulsante "Imposta" che fa apparire la modal per impostare la politica temporale;
- **visualizeMonitoring()** : metodo invocato quando l'utente preme il pulsante "Visualizza Monitoraggi Attivi", che fa cambiare la schermata per visualizzare i monitoraggi;
- **visualizeSettings()** : metodo invocato quando l'utente preme il pulsante "Visualizza Impostazioni", per tornare alla schermata delle impostazioni della rete;
- **splitMonitoringNetworks()** : metodo invocato quando vengono richieste le reti al Server. Si preoccupa di capire quali sono sotto monitoraggio e di suddividerle correttamente;
- **requestNetworks()** : metodo invocato ogni volta che viene salvata una rete sul Server e quando ci si collega ad esso. Richiede la lista delle reti al Server;
- **tryConnectServer()** : metodo per provare a vedere se il Server è online su porta e ip specificati. Viene invocato quando l'utente preme sul tasto "Connetti" da Server Settings;
- **checkIfNetworkIsDeletable(net)** : metodo che viene invocato quando l'utente preme sul tasto "Elimina" per eliminare una rete. Richiede al Server che venga eliminata la rete selezionata;
- **calculateSeconds(temp)** : metodo per calcolare i secondi totali della politica temporale. Viene usato dal metodo `changeNetworkToVisualizeMonitoring()` per impostare la politica di refresh delle probabilità;
- **deleteProbRefresh()** : metodo usato per eliminare l'intervallo di refresh delle probabilità. Viene invocato quando l'utente ritorna alla schermata delle impostazioni delle reti;
- **updateProbs()** : metodo invocato per aggiornare il disegno delle probabilità della rete. Viene invocato ad intervalli regolari stabiliti dalla politica temporale della rete;
- **changeNetworkToVisualizeMonitoring()** : metodo invocato quando l'utente seleziona una nuova rete di cui visualizzare le probabilità. Imposta il timer di refresh delle probabilità e aggiorna il disegno della rete;

- **buildDataToSend()** : metodo invocato quando bisogna salvare una rete sul Server. Costruisce il pacchetto contenente tutti i dati necessari da salvare;
  - **loadNetworkToServer(net)** : metodo usato per salvare una rete sul Server;
  - **saveActualChanges()** : metodo invocato quando viene caricata una rete. Verifica se era già presente una rete e se essa abbia bisogno di essere salvata sul Server. In caso positivo la salva prima di caricare quella nuova;
  - **requestNetworkToServer(net)** : metodo invocato quando l'utente preme il pulsante "Apri" per caricare una rete salvata nel Server. Si occupa di caricare nel pannello le informazioni della rete e di collegarsi al database corretto;
  - **loadNetworkFromSaved(net)** : metodo usato quando l'utente carica una rete da quelle salvate. Si occupa di assegnare le variabili;
  - **loadNetwork(data)** : metodo invocato quando l'utente clicca sul pulsante per confermare la rete da caricare dalla memoria locale. Si preoccupa verificare che la rete sia corretta e di inizializzarla;
  - **panelPath()** : metodo per ottenere il percorso del pannello;
  - **checkIfCanStartComputation()** : metodo che verifica se l'utente ha correttamente impostato i parametri per far partire la computazione;
  - **startComputation()** : metodo invocato quando l'utente preme sul pulsante "Avvia Monitoraggio". Esso fa partire la computazione e salva la rete nel Server;
  - **closeComputation()** : metodo invocato quando l'utente preme sul pulsante "Interrompi Monitoraggio" per interrompere il monitoraggio.
- **TemporalPolicyCtrl** :
    - **checkCorrectData()** : metodo che verifica la correttezza dei dati inseriti per la politica temporale;
    - **setConfirmationToTrue()** : metodo invocato quando l'utente preme sul tasto "Conferma" dalla modal della politica temporale. Verifica che sia stata impostata correttamente e lo notifica al pannello, facendo anche sparire la modal;
    - **setConfirmationToFalse()** : metodo invocato quando l'utente modifica la politica temporale per notificare al pannello che al momento non è valida.

- **TresholdsCtrl:**

- **checkIfTherIsAtLeastOneTreshold(node)** : verifica che l'utente abbia impostato almeno una soglia. Viene invocato dal metodo *confirmTresholdsChanges(node)* per verificare che l'utente abbia definito almeno una soglia;
- **checkNotRepeatedTresholds(node)** : verifica che l'utente non abbia definito soglie ripetute. Viene invocato dal metodo *confirmTresholdsChanges(node)*;
- **splitForSign(node)** : divide le soglie per segno. Viene invocato per verificare che non ci siano conflitti tra le soglie;
- **setError(value1, value2, sign1, sign2)** : metodo invocato da tutti gli altri metodo qual ora vi sia un errore. fa apparire una modal con l'errore;
- **checkConflictMin(min, maj, maje)** : verifica che non ci siano conflitti tra le soglie "<" con le soglie ">" e ">=". Viene in vocato dal metodo *checkConflicts(data)*;
- **checkConflictMine(mine, maj, maje)** : verifica che non ci siano conflitti tra le soglie "<=" con le soglie ">" e ">=". Viene in vocato dal metodo *checkConflicts(data)*;
- **checkConflictSameSign(arr1, arr2, sign1, sign2)** : verifica che non ci siano conflitti tra le soglie con lo stesso segno. Viene in vocato dal metodo *checkConflicts(data)*;
- **checkConflicts(data)** : si occupa di invocare tutti i metodi per verificare la presenza di conflitti tra le soglie. Viene invocato dal metodo *confirmTresholdsChanges(node)*;
- **associate(node)** : crea l'associazione tra il nodo e il flusso attualmente selezionato. Viene invocato dal metodo *confirmTresholdsChanges(node)*.
- **confirmTresholdsChanges(node)** : metodo invocato quando l'utente preme sul tasto "Conferma" dalla modal della politica temporale. Invoca tutti i metodi per verificare la correttezza delle soglie e crea le associazioni qual ora necessario;
- **addTreshold(node, state)** : metodo invocato quando l'utente preme un tasto per aggiungere una soglia al nodo. Aggiunge la soglia relativa allo stato a cui si riferisce;

- **deleteTreshold(node, name)** : metodo invocato quando l'utente preme su un tasto "Remove" dalla modal delle soglie. Rimuove la soglia corrispondente;
- **setNotLinked(node)** : rimuove il collegamento tra il nodo e il flusso. Viene invocato quando l'utente esegue una qualsiasi azione diversa dal confermare le soglie dalla modal delle soglie;
- **setLinked(node)** : imposta il nodo come collegato. Viene invocato dal metodo *confirmTresholdsChanges(node)*;

- **Parser :**

- **validateNet()** : invoca tutti i metodi per verificare la correttezza della rete;
- **checkMinimumFields()** : verifica che il file *.JSON* abbia il numero corretto di campi, i quali devono avere anche il nome corretto;
- **checkNamedNodes(data, field)** : verifica che il campo data abbia il corretto numero di linee e che esse abbiano il nome giusto;
- **checkDuplicates(values)** : verifica che nell'array values non ci siano valori duplicati. Viene invocato dal metodo *checkParents()* per verificare che non ci siano padri ripetuti;
- **checkStates()** : verifica che gli stati dei nodi siano correttamente definiti;
- **checkParents()** : verifica che i padri dei nodi siano correttamente definiti;
- **checkProbabilities()** : verifica che le probabilità dei nodi siano correttamente definiti;
- **countNumberOfValue(node)** : metodo usato da *checkProbabilities()* per verificare che ogni nodo abbia il numero corretto di probabilità. Calcola quante probabilità il nodo deve avere sulla base degli stati e dei padri.

- **ConnectServer :**

- **alive()** : verifica che il Server sia online su porta e ip specificati. Viene invocato quando dal metodo *tryConnectServer()* di *GBCtrl*;
- **networks()** : richiede al Server le reti salvate. Viene invocato da *GBCtrl* in molteplici punti;

- **uploadnetwork(net)** : effettua la richiesta al Server per salvare la rete net passata come parametro. Viene invocato da *GBCtrl*;
- **deletenetwork(net)** : effettua la richiesta al Server per eliminare la rete net passata come parametro. Viene invocato da *GBCtrl* nel metodo *requestNetworkDelete(net)*; *getnetworkprob(net)* : effettua la richiesta al Server per ottenere il graph della libreria *JSBayes* relativo alla rete net. Viene invocato dal metodo *updateProbs()* di *GBCtrl* per rinnovare le probabilità della rete sotto monitoraggio;
- **getnetwork(net)** : effettua la richiesta al Server per ottenere i dati della rete di nome specificato nel parametro net. Viene invocato in vari punti da *GBCtrl*.

• **ModalCreator** :

- **checkMonitoring(message)** : verifica se la rete attuale è sotto monitoraggio e in caso positivo fa apparire il messaggio di errore. Viene invocato da *showTresholdModal(node)* e *selectTemporalPolicy()*;
- **checkDB(message)** : verifica che il pannello sia collegato ad un database e in caso negativo fa apparire un messaggio di errore. Viene invocato da *showTresholdModal(node)* e *selectTemporalPolicy()*;
- **showMessageModal(message, title)** : fa apparire una modal con il messaggio di errore message e titolo title. Viene invocato dagli altri metodi;
- **showTresholdModal(node)** : metodo invocato da *GBCtrl* per far apparire la modal per definire le soglie del nodo node;
- **selectTemporalPolicy()** : metodo invocato dal metodo *selectTemporalPolicy()* di *GBCtrl* per far apparire la modal per la definizione della politica temporale.

• **GetApiGrafana** :

- **queryAPI()** : metodo invocato dal metodo *getData()* per ottenere i database disponibili da *Grafana*;
- **getData()** : metodo invocato dal metodo *getDatabases()* di *GBCtrl* per ottenere la lista dei database ben strutturata;
- **getDatasources()** : ritorna i flussi disponibili dal database selezionato ben strutturati. Viene invocato dal metodo *getFlushes()* di *GBCtrl*;

- **getTables()** : richiede a *Grafana* le tabelle del database selezionato. Viene invocato dal metodo *getDatasources()*;
- **getFields(tables)** : richiede a *Grafana* i campi delle tabelle specificate nel parametro *tables*. Viene invocato dal metodo *getDatasources()*;
- **divideFields(elements)** : metodo invocato da *getDatasources()* per formattare correttamente i dati sui campi delle tabelle ottenuti da *Grafana*;
- **initialize()** : metodo invocato da *getDatasources()* per interpretare correttamente il link del database.

## 5.4 Server

Per rendere lo sviluppo più semplice, e garantire la manutenibilità del codice il team ha optato per un approccio modulare. In questo modo, avendo moduli separati con compiti distinti, sarà più semplice modificarne o estenderne il comportamento senza dover necessariamente modificare la base comune.

In particolare i moduli presenti per quanto riguarda lo sviluppo del server sono:

- **Server**: è il modulo principale che si occupa di comunicare con gli altri, ed esegue le operazioni fondamentali;
- **InfluxDB**: è il modulo che si occupa di adattare la libreria *Influx* e ci fornisce un set di metodi specializzati;
- **Network**: è il modulo che si occupa di adattare la libreria *jsbayes* e costruisce la rete bayesiana da utilizzare;
- **ProxyServer**: è il modulo che si occupa di filtrare, autenticare le richieste verso il server e protegge lo stesso.

### 5.4.1 Diagramma delle Classi del Pannello





## 6 Test

### 6.1 Scopo del Capitolo

Questo capitolo ha lo scopo di indicare agli sviluppatori come controllare in modo automatico il proprio codice e la sintassi.

### 6.2 Test sul Codice *JavaScript*

Per eseguire i test sul codice è necessario eseguire i seguenti comandi:

```
npm run test  
o  
jest.
```

Per verificare che il codice sia coerente con le linee guida adottate è necessario eseguire:

```
npm run eslint.
```

Per correggere in modo automatico alcuni dei potenziali problemi, eseguire:

```
npm run eslint-fix.
```

Questi script eseguono un controllo del codice all'interno di `./src`, la directory dov'è contenuto il codice.

Se si desidera eseguire *ESLint* su un unico file, si rimanda il lettore alla documentazione ufficiale.

### 6.3 Code Coverage

Per eseguire il controllo di copertura del codice *JavaScript*, è necessario eseguire il seguente comando:

```
npm run codecov.
```

Nel caso tale comando fallisca la principale motivazione è data dall'assenza di report su cui generare il code coverage. Per rimediare a ciò basterà eseguire il primo comando nella sezione §6.2 il quale provvederà a generare i report necessari.



## 7 Estensione delle Funzionalità



## 8 Licenza

MIT License

Copyright (c) 2019 Agents Of S.W.E.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.